




brilumen[®]

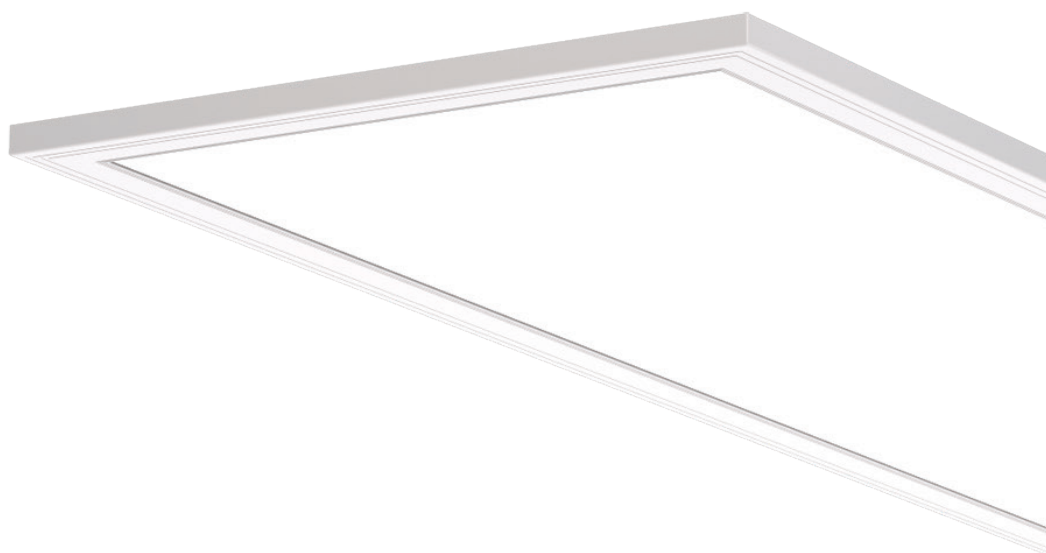

MATRIX 40W 1200x300mm

DATA SHEET



Technical specifications


Dados técnicos

Wattage Potência	40W
Color rendering index CRI Índice de restituição das cores	> 80
Rated luminous flux Fluxo luminoso	3600 lm
Unified Glare Rating (UGR) Índice de Encandeamto	< 19
Led type Tipo de led	Epistar SMD 2835
Beam angle Ângulo de feixe	120°
Color temperature Temperatura da cor	4200K




Symbology

Simbologia



Dimensional drawing

Desenho dimensional

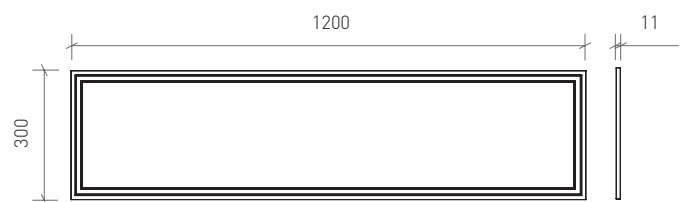

Options available on request (panel)

Opções disponíveis sob pedido (painel)


beam angle . ângulo de feixe	CRI >80
120°	4200K
	C3017-151.02

MATRIX 40W 1200x300mm



Aro para aplicação saliente

Surface mounted light



3080-0014



3080-009



Order data

Dados de encomenda

Código de encomenda
Order code

3080-0014

3080-009

Kit
Kit

Rim
Aro

Suspension kit
Kit de suspensão

0-10V LED DRIVER

Available on request . Disponível sob pedido



8015-0082 . 1000mA . 27-42W

DALI LED DRIVER



8015-0207 . 1000mA . 27-42W

MATRIX 40W 1200x300mm