




FOLLOW ME
EMERGENCY LIGHTING
ARMADURA DE EMERGÊNCIA
SAFETY . SEGURANÇA



FOLLOW ME

EMERGENCY LIGHTING ARMADURA DE EMERGÊNCIA

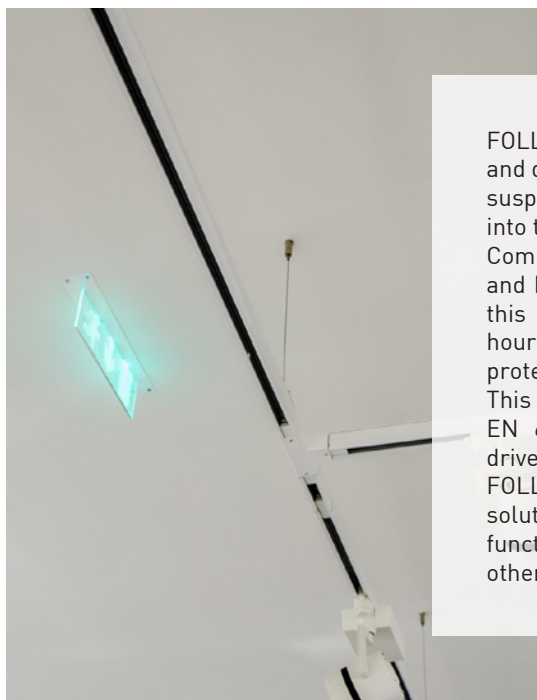

FOLLOW ME is a reliable, differentiated and quality emergency lighting that can be suspended, surface mounted and recessed into the ceiling or fixed into the wall.

Composed of aluminium, acrylic signalling and PCB in CEM-1* with flame retardant, this emergency fixture has 3 autonomy hours, over-voltage and over-discharge protection and is visible at 30 meters away. This product complies the EN 60598-1 and EN 60598-2-22 standards, has internal driver and push-to-test button.

FOLLOW ME is the best emergency lighting solution because it perfectly combines the functionality and the aesthetics like no other equivalent product.

FOLLOW ME é uma armadura de emergência fiável, diferenciada, de qualidade e que pode ser suspensa, saliente e encastrada no teto ou fixada na parede. Composta por alumínio, sinalização em acrílico e PCB em CEM-1* com retardante da chama, esta armadura tem 3 horas de autonomia, proteção contra sobretensão e sobre descarga e é visível a 30 metros de distância. Este produto também está em conformidade com as normas EN 60598-1 e EN 60598-2-22, possui driver interno e botão de teste. FOLLOW ME é a melhor solução de armadura de emergência, pois alia de forma perfeita a funcionalidade e a estética como nenhum outro produto equivalente.

*Composite Epoxy Material



EN 60598-1
EN 60598-2-22

5W/
0,5W

WATTAGE
POTÊNCIA

230V

VOLTAGE
TENSÃO

IK03

DIP
LED









CLASS I
CLASSE I



IP20

PICTOGRAMS PICTOGRAMAS

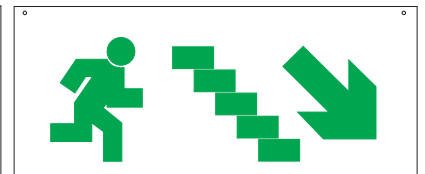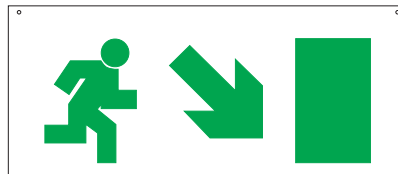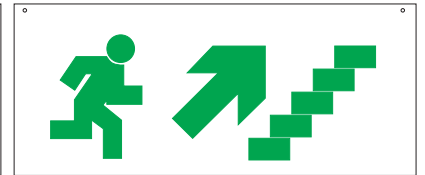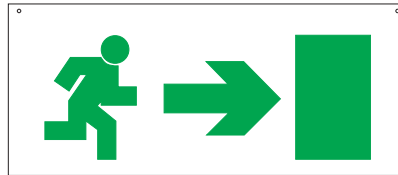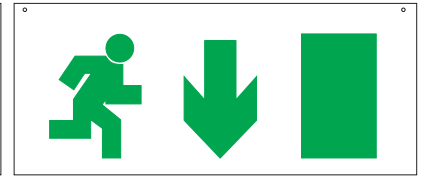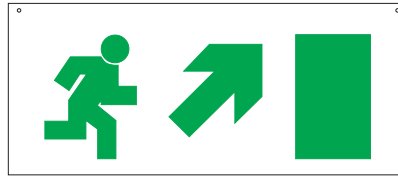

Rated luminous flux 56 lm
Fluxo luminoso

Input voltage 220-240 VAC
Tensão de entrada

Frequency 50/60 Hz
Frequência

Output voltage 5-20 VDC
Tensão de saída


Battery type 3,6V 300mAh Ni-Cd
Tipo de bateria

Discharging time 3h
Autonomia

Charging time < 18h
Tempo de recarga

Operating temperature -10°C ~ 50°C
Temperatura de funcionamento

Battery lifetime 500 cycles . ciclos
Vida útil bateria

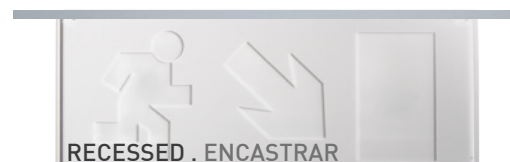

INDICATOR LIGHTS ON THE SIDE OF THE FIXTURE :

- Power indicator: The electrical installation and the lighting fixture are working correctly
- Fault indicator: The fixture has a malfunction
- Charge indicator: The battery is charging or working properly.

LUZES INDICADORAS COLOCADAS NA PARTE LATERAL DA ARMADURA :

- Power indicator: A instalação elétrica e a armadura estão a funcionar corretamente
- Fault indicator: A luminária tem uma avaria
- Charge indicator: A bateria está em carregamento ou funciona correctamente.

In the non-maintained function, this product is quite discreet because its pictogram is laser engraved on the acrylic and its light is only activated in emergency situations. However, if you choose the maintained function, this emergency fixture, unlike other models on the market, is quite aesthetic and pleasant due to the effect of green LED light reflected in acrylic.

Na função não permanente, este artigo é bastante discreto, pois o respetivo pictograma está gravado a laser no acrílico e a sua luz só se ativa em situações de emergência. No entanto, caso se opte pela função de luz permanente, esta armadura de emergência, ao contrário de outros modelos existentes no mercado, é bastante estética e agradável devido ao efeito da luz verde em LED refletida no acrílico.



Dimensions 288x141x24 mm
Dimensões

Materials Fixture: aluminium
Materiais Armadura: alumínio
Signalling: acrylic
Sinalização: acrílico
PCB: CEM-1 flame-retardant
CEM-1 retardante da chama

2 DIFFERENT VERSIONS 2 VERSÕES DIFERENTES



MAINTAINED

- 24h / 7 days a week on
- Power:
5W AC under normal conditions.
The energy consumed comes from the installation.
0.5W DC in emergency situations.
The energy consumed comes from the battery.

PERMANENTE

- 24h / 7 dias por semana ligado
- Potência:
5W AC em condições normais. A energia consumida é proveniente da instalação.
0,5W DC quando se detetam situações de emergência. A energia consumida é proveniente da bateria.


NON-MAINTAINED

- Remain off when the electrical installation is OK. Turns on only when emergency situations are detected.
- Power: 0.5W DC in emergency situations.

NÃO PERMANENTE

- Mantém-se desligado quando a instalação elétrica está em boas condições de funcionamento. Liga-se somente quando se detetam situações de emergência
- Potência: 0,5W DC quando se detetam situações de emergência.

ELECTRICAL SCHEME . ESQUEMA ELÉTRICO

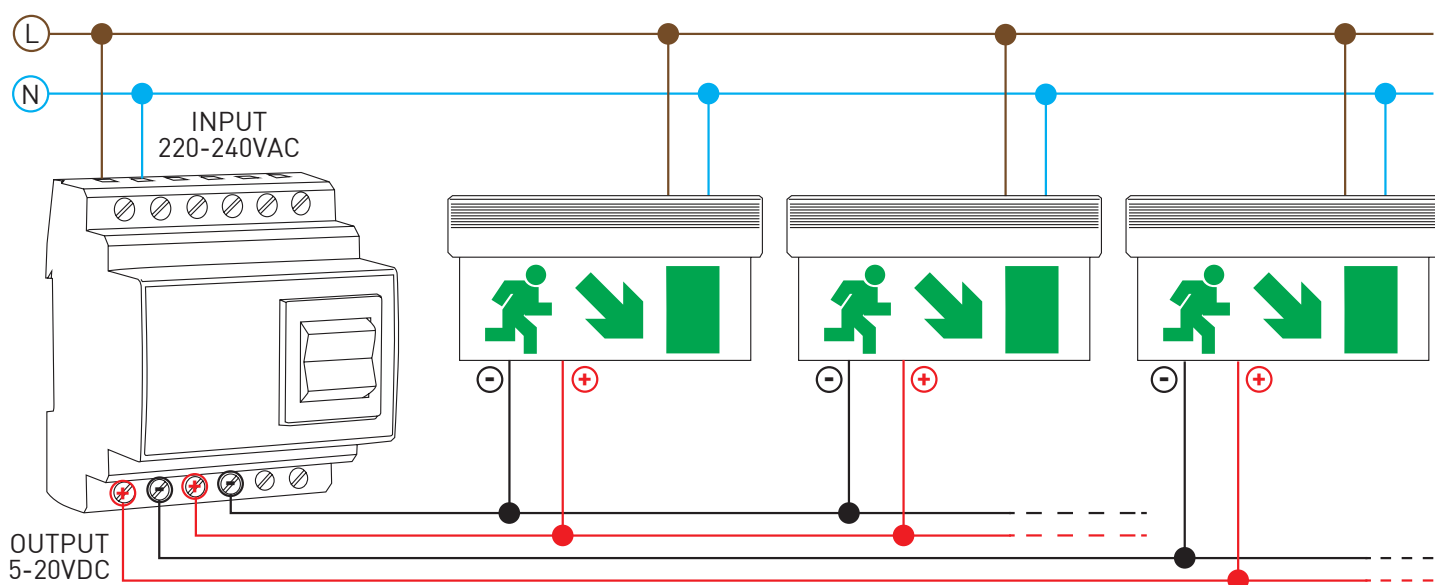

BENEFITS . VANTAGENS

Compatible with any remote controls of leading brands with 5-20VDC output voltages. Possibility of enabling the emergency function by a single remote control.

Compatível com qualquer telecomando das principais marcas com uma tensão de saída de 5-20VDC. Possibilidade de activar a função de emergência com um só comando.



ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

Product Code	Type	Wattage	Drawing
C6012-010	MAINTAINED PERMANENTE	5W/0,5W	
C6012-015			
C6012-020			
C6012-025			
C6012-021			
C6012-026			
C6012-040	NON-MAINTAINED NÃO PERMANENTE	0,5W	
C6012-041			
C6012-042			
C6012-043			
C6012-044			
C6012-045			

FRAMES FOR RECESSED VERSION AROS PARA VERSÃO DE ENCASTRAR


6080-110

Stainless steel frame (340x60mm)
Aro em aço inoxidável (340x60mm)



6080-120

White stainless steel frame (340x60mm)
Aro branco em aço inoxidável (340x60mm)



"FOLLOW ME"
Volvo's Stand, Vila Nova de Gaia, Portugal.