
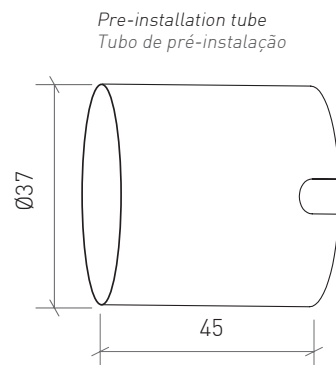


BRILUMEN DATA SHEET

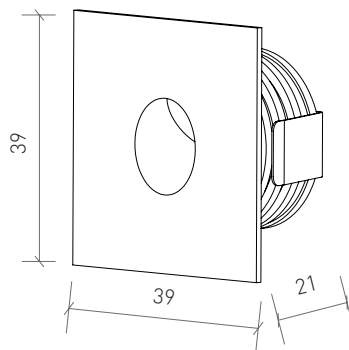


WATTAGE POTÊNCIA	CURRENT CORRENTE	CLASS III CLASSE III	IP54	CRI > 85	60°ASYM.	32mm	TYPE		

ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

ON REQUEST: Dimmable options
 SOB PEDIDO: Opções dimáveis

PRODUCT CODE	POWER	BEAM ANGLE	CRI	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
344.85.60.CT.FI	1W	60° asym.	>85	3000K 4000K	120lm	50lm

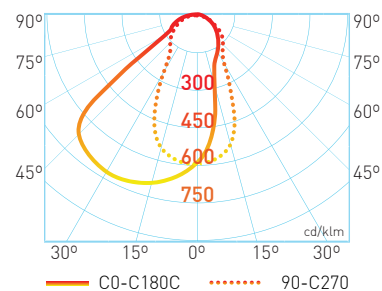

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1° suffix: .30 3000K .40 4000K

.FI

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2° suffix: TW RAL9003 BAL Brushed aluminium
Alumínio escovado

ACCESSORIES OPTIONS OPÇÕES DE ACESSÓRIOS

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
8015-0222	Driver for Eliot 1-3 pieces, 350mA Driver para Eliot 1-3 unidades, 350mA
8015-0224	Driver for Eliot 3-5 pieces, 350mA Driver para Eliot 3-5 unidades, 350mA
4080-1030	Waterproof box 81x83x55mm: 1 cable gland input of 4,8mm and 5 outputs Caixa estanque 81x83x55mm: 1 bucim de entrada de 4,8mm e 5 saídas
4080-1031	Output cable gland for waterproof box Bucim de saída p/ caixa estanque
4080-1033	Cover for waterproof box Tampa p/ caixa estanque

