



Considéré comme le meilleur panneau LED du marché avec 5 ans de garantie, le versatile Matrix de 40W possède un indice d'éblouissement (UGR) inférieur à 19 et peut être installé dans des espaces aux dimensions variables, comme par exemple dans des salons, bureaux, supermarchés, centres commerciaux et aéroports. Disponible en deux dimensions, 600x600mm et 1200x300mm, Matrix possède un flux lumineux de 3600 lumens, un angle de faisceau de 120° et deux types de réglage, ON-OFF et dimmable 0-10VDC. La température de couleur de ce panneau est de 4200K et il peut être encastré ou placé en surface, tout comme suspendu en installant simplement un kit de suspension sur le cadre.

Considerado el mejor panel LED del mercado y con 5 años de garantía, el versátil Matrix de 40W posee un índice de deslumbramiento (UGR) inferior a 19 y puede ser aplicado en áreas con dimensiones muy diferentes, como por ejemplo salones, oficinas, supermercados, centro comerciales y aeropuertos. Disponible en dos medidas, 600x600mm y 1200x300mm, el Matrix tiene un flujo luminoso de 3600 lúmenes, un ángulo de apertura de 120° y dos tipos de regulación, ON-OFF y dimmable 0-10VDC. La temperatura de color de este panel es de 4200K y puede ser empotrado o saliente, como también suspendido, instalando simplemente un kit de suspensión en el aro saliente.

MATRIX



LED PANEL
ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR
ILUMINACIÓN DE INTERIOR

MATRIX

LED PANEL

ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR ILUMINACIÓN DE INTERIOR

600x600 CARRÉ . CUADRADO

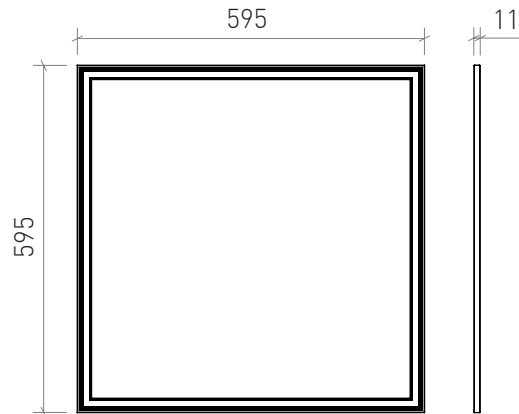

EPISTAR
SMD 2835

Puissance . Potencia

Angle de faisceau . Ángulo de apertura

Flux lumineux . Flujo luminoso

CTT . Temperatura del color

40W





120°

3600 lm

4200K



1200x300 RECTANGLE . RECTÁNGULO

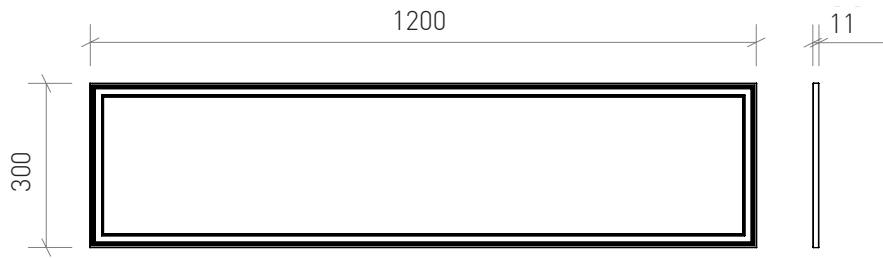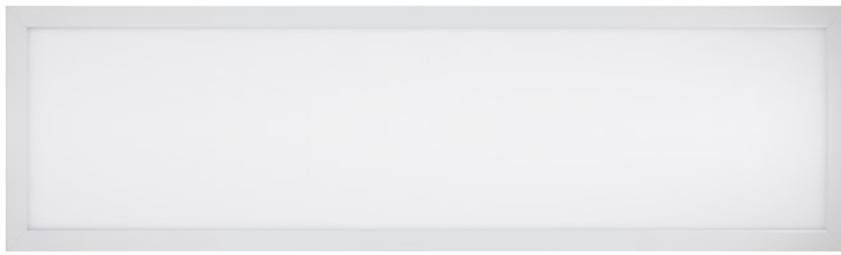

EPISTAR
SMD 2835

Puissance . Potencia

40W

Angle de faisceau . Ángulo de apertura


120°

Flux lumineux . Flujo luminoso

3600 lm

CTT . Temperatura del color

4200K

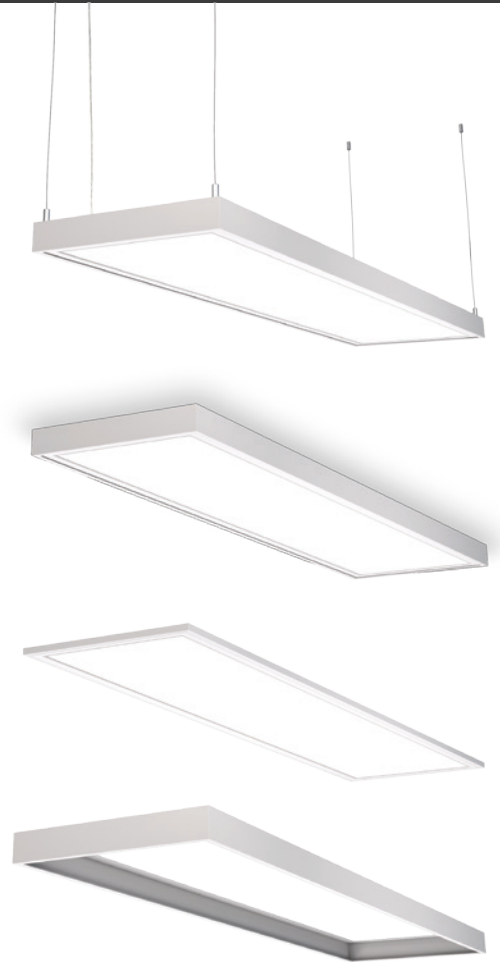

OPTIONS DE COMMANDE

OPCIONES DE PEDIDO

Product Code	Type	Wattage	Beam Angle	Dimensions (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
C3017-150.02	ENCASTRÉ EMBUTIDO	40W	120°	600x600	4200K	3600lm
C3017-151.02				1200x300		
C3017-153.02	SURFACE SUPERFICIE			600x600		
C3017-154.02				1200x300		
C3017-155.02	SUSPENSION SUSPENSIÓN			600x600		
C3017-156.02				1200x300		

Accessory Code	Type
3080-008	Cadre blanc monté en surface pour Matrix 600x600 / aro saliente blanco para Matrix 600x600
3080-0014	Cadre blanc monté en surface pour Matrix 1200x300 / aro saliente blanco para Matrix 1200x300
3080-009	Kit de suspension / kit de suspensión
3080-0013.WH	Plafonnier pour câble électrique blanc / Remate de techo para cable eléctrico blanco

0-10V LED DRIVER

Disponible sur demande

Disponible bajo demanda




8015-0082 . 1000mA . 27-42W



Le kit de suspension peut être installé sur le cadre du panneau.

El kit de suspensión puede ser aplicado en el aro saliente.

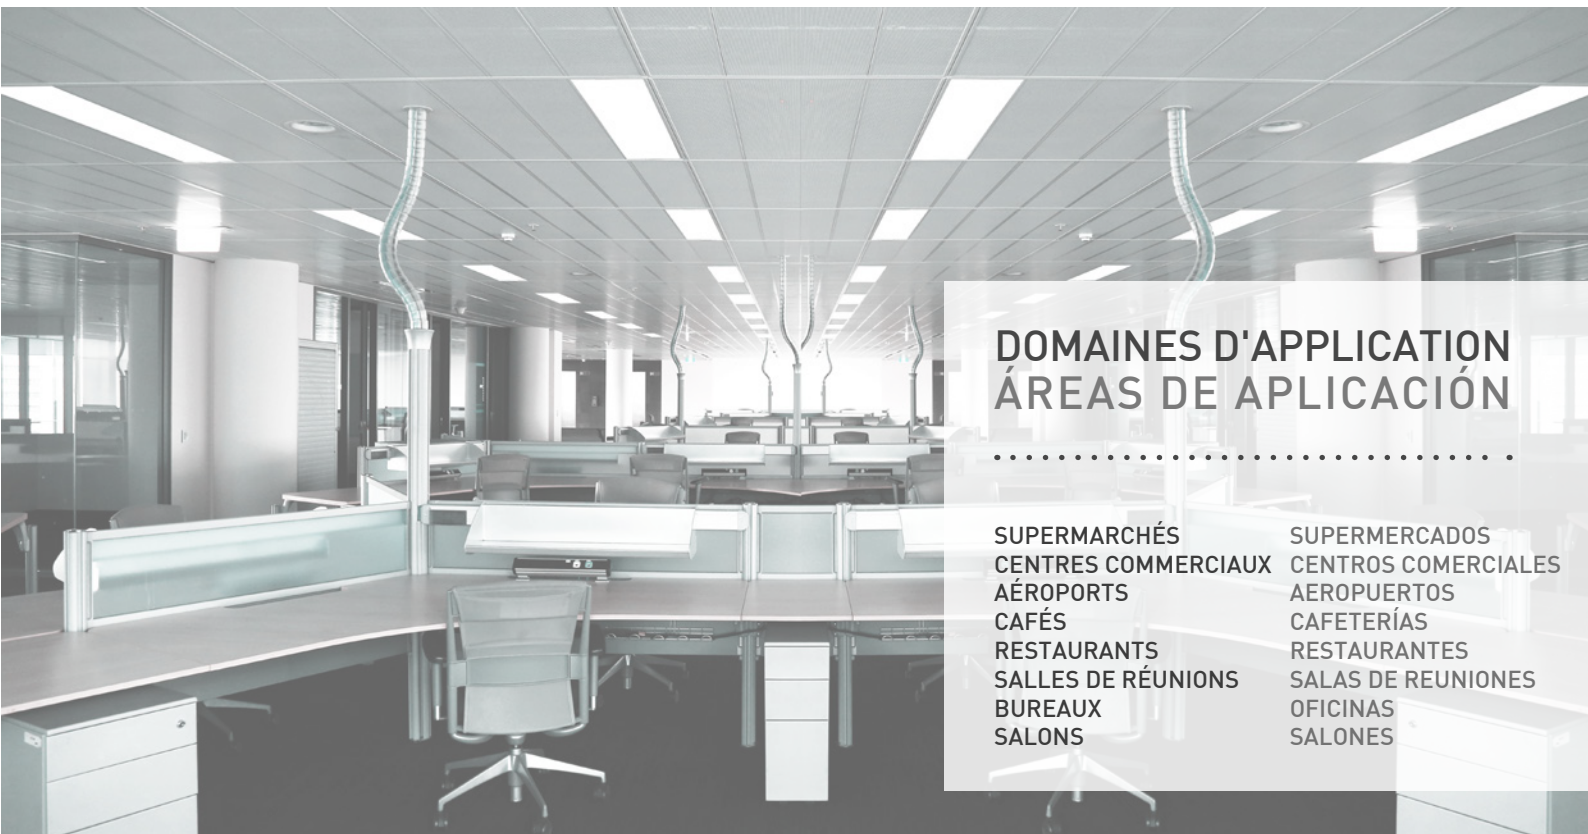

DOMAINES D'APPLICATION

ÁREAS DE APLICACIÓN

- | | |
|---------------------|---------------------|
| SUPERMARCHÉS | SUPERMERCADOS |
| CENTRES COMMERCIAUX | CENTROS COMERCIALES |
| AÉROPORTS | AEROPUERTOS |
| CAFÉS | CAFETERÍAS |
| RESTAURANTS | RESTAURANTES |
| SALLES DE RÉUNIONS | SALAS DE REUNIONES |
| BUREAUX | OFICINAS |
| SALONS | SALONES |