



## BRILUMEN DATA SHEET

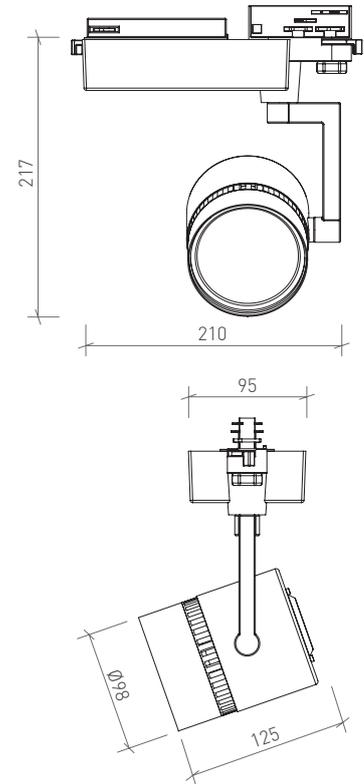


PUMA 3000K 24°

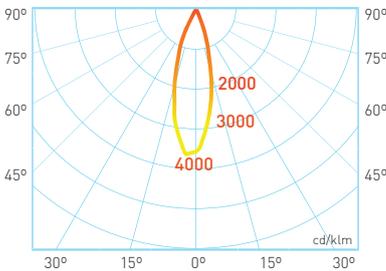

Distance (m)	Beam Diameter (cm)	Lux
1m	Ø44.5cm	11.896 lx
2m	Ø86cm	2.974 lx
3m	Ø130cm	1.322 lx
4m	Ø173cm	744 lx
5m	Ø216cm	476 lx
6m	Ø260cm	330 lx

PUMA 3000K 38°

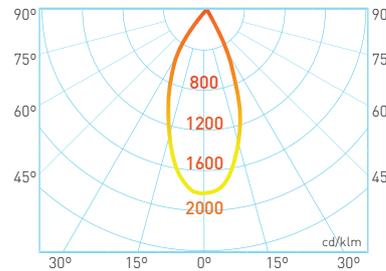

Distance (m)	Beam Diameter (cm)	Lux
1m	Ø69cm	6.555 lx
2m	Ø139cm	1.639 lx
3m	Ø208cm	728 lx
4m	Ø277cm	410 lx
5m	Ø347cm	262 lx
6m	Ø416cm	182 lx

## ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
430.80.24.CT.FI	39W	>80	24°	2700K 3000K 4000K	4025 lm	3616 lm
430.80.38.CT.FI	39W	>80	38°		4025 lm	3655 lm
430.95.24.CT.FI	39W	>95	24°		3500 lm	3045 lm
430.95.38.CT.FI	39W	>95	38°		3500 lm	2950 lm

### .CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS  
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.  
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1° suffix: .27 2700K .30 3000K .40 4000K

### .FI

FINISHING OPTIONS  
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.  
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2° suffix: WH White . Branco BL Black . Preto