


### BRILUMEN DATA SHEET


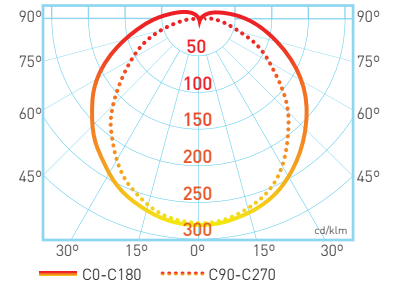


1m	Ø3,3m	2.503 lx
2m	Ø7,2m	626 lx
3m	Ø10,6m	278 lx
4m	Ø14,1m	156 lx
5m	Ø17m	100 lx
6m	Ø19,8m	69,5 lx

SIFTOS 55W 1200mm 4000K CRI80 PMMA

1m	Ø3,3m	3.130 lx
2m	Ø7,2m	783 lx
3m	Ø10,6m	348 lx
4m	Ø14,1m	196 lx
5m	Ø17m	125 lx
6m	Ø19,8m	86,9 lx

SIFTOS 70W 1500mm 4000K CRI80 PMMA



### SIFTOS MO IP65 LED (diffuser PMMA Opal - difusor PMMA opalino)



ORDER CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY	LIFETIME L70B50
747.80.120.12.MO.CT	55W	>80	120°	1200mm	4000K	9.020 lm	8.389 lm	141 lm/W	→ 50.000 H
748.80.120.15.MO.CT	70W	>80	120°	1500mm	5000K	11.270 lm	10.481 lm	142 lm/W	→ 50.000 H

### SIFTOS PC IP67/IK10 LED (diffuser opal polycarbonate - difusor polycarbonato opalino)

ORDER CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY	LIFETIME L70B50
749.80.120.12.PC.CT	55W	>80	120°	1200mm	4000K	9.020 lm	7.938 lm	133 lm/W	→ 50.000 H
750.80.120.15.PC.CT	70W	>80	120°	1500mm	5000K	11.270 lm	9.918 lm	135 lm/W	→ 50.000 H

#### .CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS  
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.  
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1º suffix: .40 4000K .50 5000K