




**brilumen**<sup>®</sup>

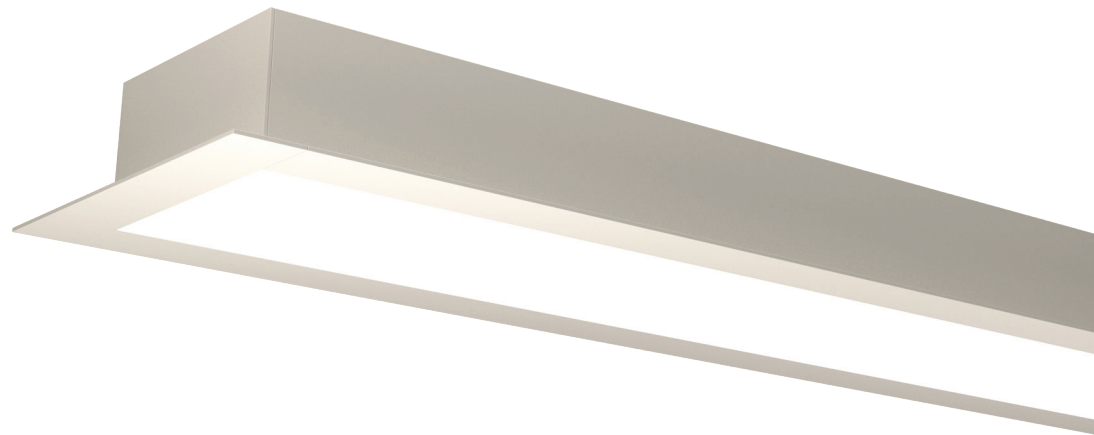

ORIS  
RECESSED PROFILE  
60mm


DATA SHEET



## Technical specifications


### Dados técnicos

Led type Tipo de led	Samsung SMD 5630
Beam angle Ângulo de feixe	80°
Diffuser Difusor	Opal Polycarbonate
Color temperature Temperatura da cor	4200K / 3000K

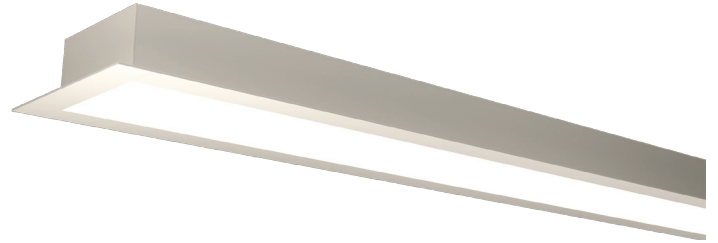


## Symbology

### Simbologia

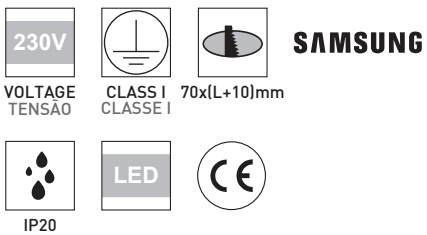

## Dimensional drawing

### Desenho dimensional

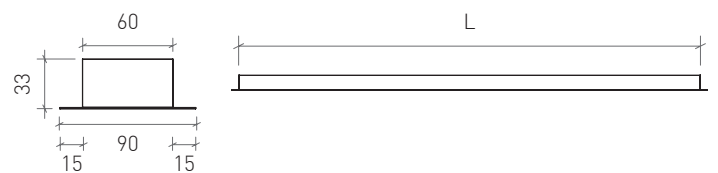

ORIS RECESSED PROFILE 60mm



## Options available on request

Opções disponíveis sob pedido

Code Código	Colour temperature Temperatura da cor		Wattage Potência	CRI CRI	Rated luminous flux Fluxo luminoso	(L) Length (mm) (L) Comprimento (mm)
110.80.80.10.02	4200K		32W	>80	3840lm	1000
110.80.80.10.03	3000K		32W	>80	3840lm	1000
110.80.80.15.02	4200K		48W	>80	5760lm	1500
110.80.80.15.03	3000K		48W	>80	5760lm	1500
111.80.80.15.02	4200K		60W	>80	7200lm	1500
111.80.80.15.03	3000K		60W	>80	7200lm	1500
110.80.80.25.02	4200K		80W	>80	9600lm	2500
110.80.80.25.03	3000K		80W	>80	9600lm	2500
110.80.80.30.02	4200K		96W	>80	11520lm	3000
110.80.80.30.03	3000K		96W	>80	11520lm	3000

\*Add suffix to order code  
Adicione sufixo p/ encomenda

suffix  TW  TB  GR  AL

0-10V LED DRIVER  
Available on request . Disponível sob pedido

8015-0081 . 1500mA . 41-60W  
8015-0082 . 1000mA . 27-40W