

OUTDOOR LIGHTING ILUMINAÇÃO DE EXTERIOR




With a CRI higher than 80 made of a noble aluminium alloy or 360 steel, the new outdoor lighting fixtures are the best solution to light gardens, homes and buildings entrances, exquisite terraces, outdoor ceilings and walls.

Com CRI superior a 80 e constituídas por uma liga nobre de alumínio ou aço 360, as novas luminárias de exterior Brilumen são a solução ideal para iluminar jardins, entradas de habitações e edifícios, esplanadas, tetos e paredes exteriores.



SPOT LIGHT . PROJETOR EROS 7W

Wattage . Potência: 7W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >82
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 546 lm
47°_ 511.82.47.02

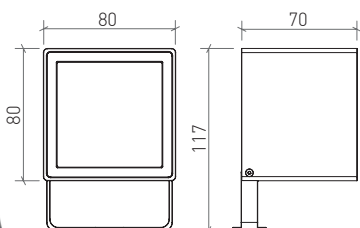

BOLLARD LIGHT . PIMENTEIRO LEMUR 7W

Wattage . Potência: 7W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >82
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 278 lm
36°_ 510.82.36.02




OUTDOOR LIGHTING

ILUMINAÇÃO DE EXTERIOR

CEILING LIGHT . ILUMINAÇÃO DE TETO


HUMMING 9W

Wattage . Potência: 9W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >82
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 655 lm
43°_ 500.82.43.02 4200K 

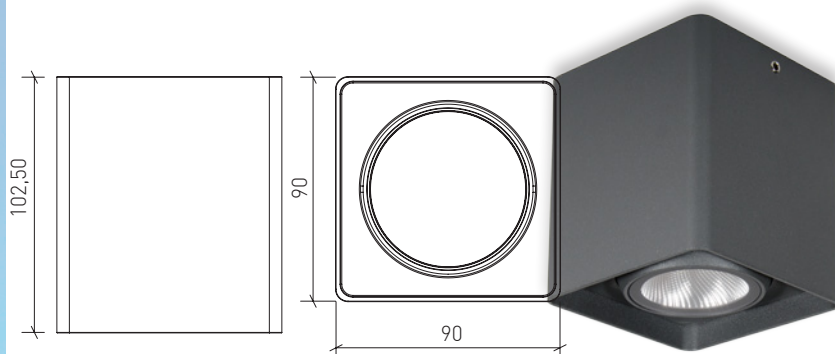

LEMMING 7W


Wattage . Potência: 7W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >82
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 480 lm
19°_ 501.82.19.02 4200K 

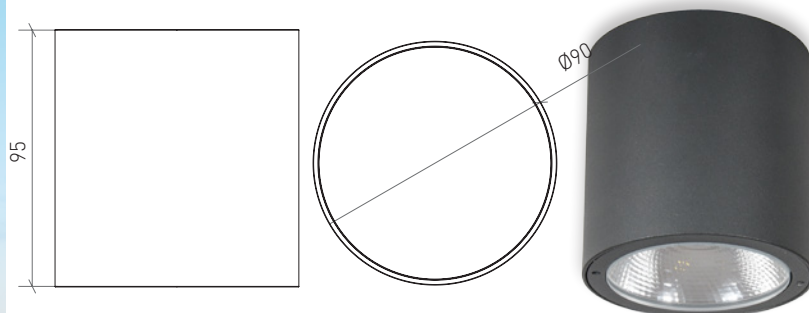

WALL LIGHT . ILUMINAÇÃO DE PAREDE


MARLEY 9W

Wattage . Potência: 2x4,5W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >80
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 2x210 lm
65°_ 503.80.65.02 4200K 

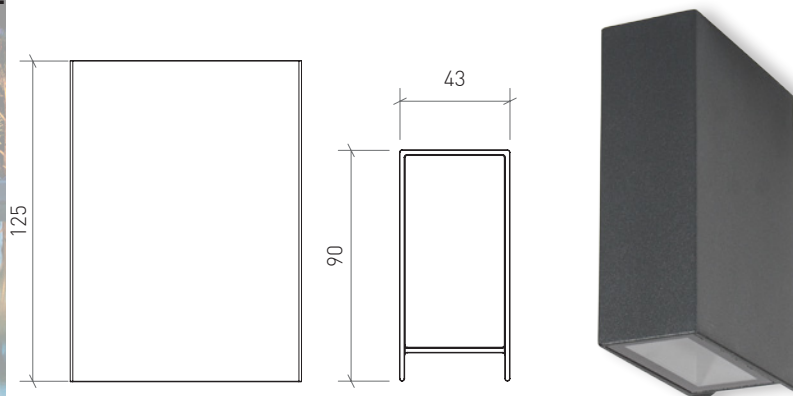



MILLER 14W

Wattage . Potência: 2x7W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >80
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 928 lm
69°_ 505.80.69.02 4200K 

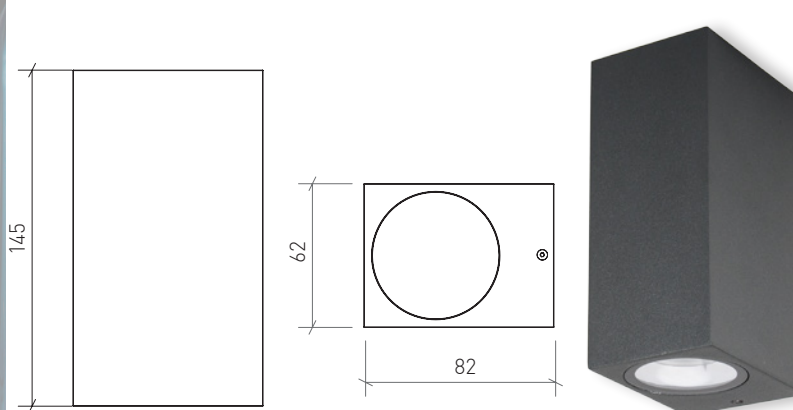

TOSH 14W

Wattage . Potência: 2x7W
 CRI . Índice de Restituição das Cores: >85
 Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 705 lm
 21°_ 506.85.21.02 4200K

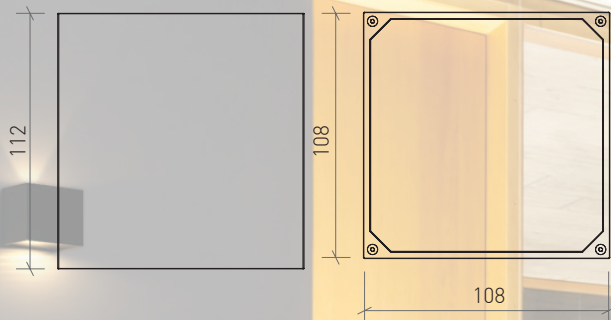

*Optional reflector
 Refletor opcional
 4080-1020




WAILER 18W

Wattage . Potência: 18W
 CRI . Índice de Restituição das Cores: >84
 Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 750 lm
 107°_ 508.84.107.02 4200K



LEVY 3W

Wattage . Potência: 3W
 CRI . Índice de Restituição das Cores: >83
 Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 59 lm
 23°_ 509.83.23.02 4200K

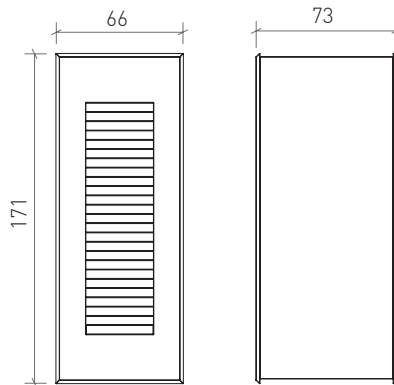




OUTDOOR LIGHTING ILUMINAÇÃO DE EXTERIOR



DECK LIGHT . PROJETOR DE PAVIMENTO



BENNET ONE/TWO WAYS 1W

Wattage . Potência: 1W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >85
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 90 lm
90°_ 600.85.90.02 4200K
2x90°_ 601.85.90.02





ORION ROUND/SQUARE 2W

Wattage . Potência: 2W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >85
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 170 lm
Round 40°_ 603.85.40.02 4200K
Square 40°_ 602.85.40.02

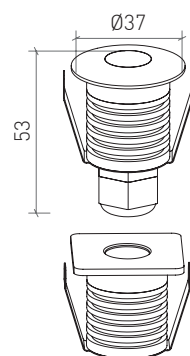

LUNEN 7W

Wattage . Potência: 7W
CRI . Índice de Restituição das Cores: >85
Rated luminous flux . Fluxo luminoso: 595 lm
36°_ 604.85.36.03 3000K

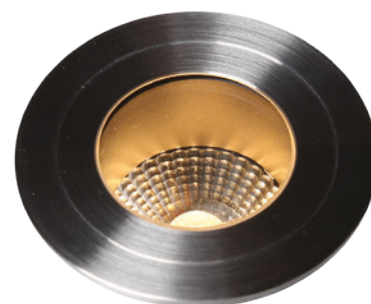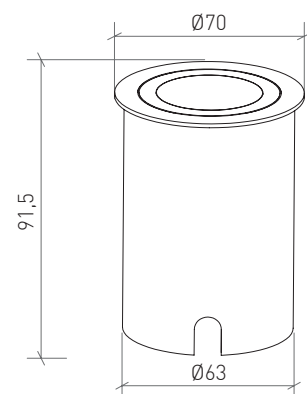

APPLICATION AREAS

OUTDOOR PATHWAYS, CEILINGS AND WALLS
HOMES AND BUILDING ENTRIES
EXQUISITE TERRACES
GARDENS

ÁREAS DE APLICAÇÃO

CAMINHOS, TETOS E PAREDES DE EXTERIOR
ENTRADAS DE HABITAÇÕES E EDIFÍCIOS
ESPLANADAS
JARDINS