

ORIS
SOTIS
SELKIS

LINEAR LED LIGHT
INDOOR LIGHTING
ILUMINAÇÃO DE INTERIOR



A space only reveals its true charm with the right lighting. Being aware of this reality, Brilumen presents a LED profiles collection that will help you to create the desired environment.

With different wattages, dimensions and mounting types, these profiles can be applied in numerous locations, such as malls, airports, cinemas, museums, galleries, hotels, restaurants, meeting rooms, offices and lounges.

These linear LED lights have 3 to 5 years warranty and, depending on the profile, are available in white, black, aluminum, dark gray or silver. Brilumen has also available the IES and LDT files for Dialux projects, providing technical assistance during the lighting study.


Um espaço só revela o seu verdadeiro encanto com a iluminação correta. Tendo consciência desta realidade, a Brilumen apresenta uma coleção de perfis em LED que ajudá-lo-ão a criar o ambiente desejado. Com diferentes potências, dimensões e tipos de colocação, estes perfis podem ser aplicados em inúmeros locais, como por exemplo, em centros comerciais, aeroportos, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera.

Estas linhas de luz LED têm entre 3 a 5 anos de garantia e, dependendo do perfil, estão disponíveis em branco, preto, alumínio, cinza escuro ou prateado. A Brilumen disponibiliza os ficheiros IES e LDT destes perfis LED para a realização de projetos em Dialux, prestando ainda assistência técnica durante o estudo luminotécnico.

SOTIS 35mm




SUSPENDED . SUSPENSÃO

SURFACE MOUNTED . SALIENTE

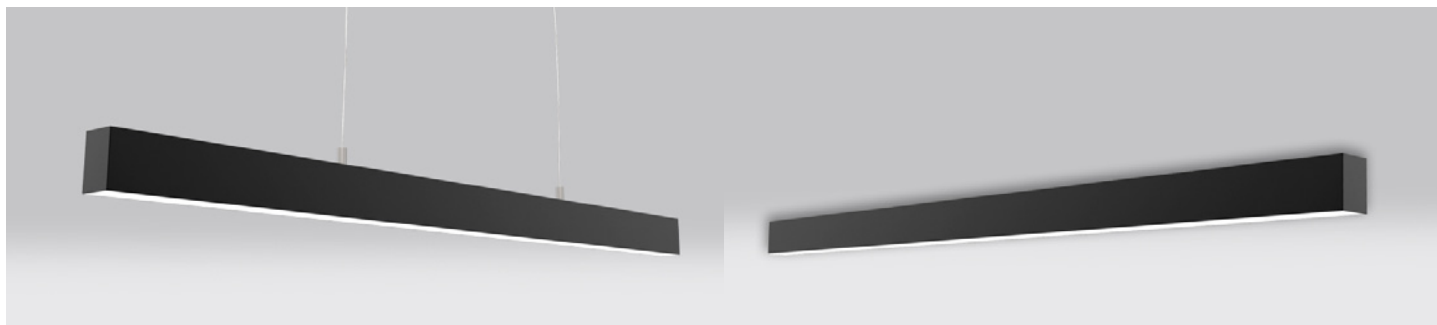

POWERED BY
TRIDONIC

Wattage . Potência 36W > 100W
Beam angle . Ângulo de feixe 90°
Diffuser . Difusor Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas da cor 3000K 4000K



ORIS 50mm

SUSPENDED . SUSPENSÃO




SURFACE MOUNTED . SALIENTE

RECESSED . ENCASTRAR



POWERED BY
TRIDONIC

Wattage . Potência 36W > 192W
Beam angle . Ângulo de feixe 90°
Diffuser . Difusor Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas da cor 3000K 4000K 6500K




ORIS 60mm

SUSPENDED . SUSPENSÃO

SURFACE MOUNTED . SALIENTE

RECESSED . ENCASTRAR

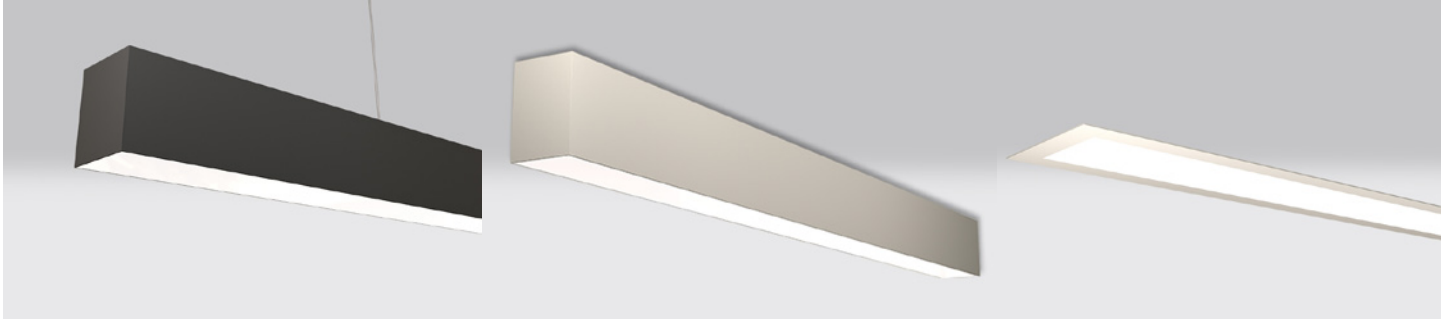

230V
VOLTAGE
TENSÃO

+80
CRI


CLASS I
CLASSE I

IP40

LED
TYPE
TIPO

SAMSUNG
SMD 5630

Wattage . Potência 40W > 96W
Beam angle . Ângulo de feixe 80°
Diffuser . Difusor Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas da cor 4200K

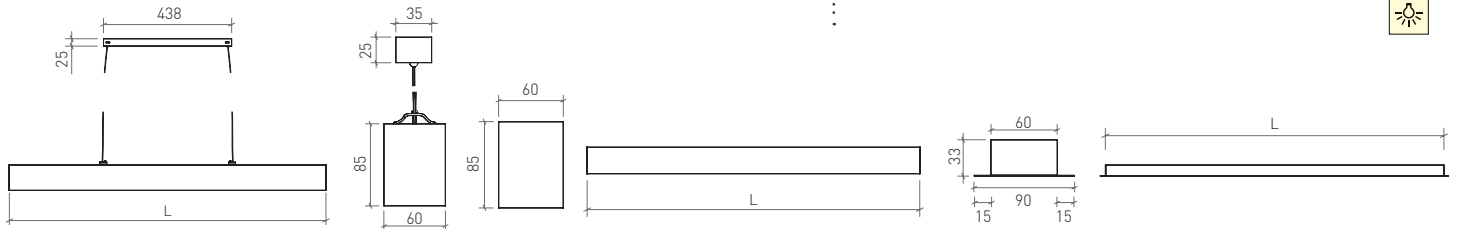


SELKIS 82mm

SUSPENDED . SUSPENSÃO

SURFACE MOUNTED . SALIENTE

RECESSED . ENCASTRAR

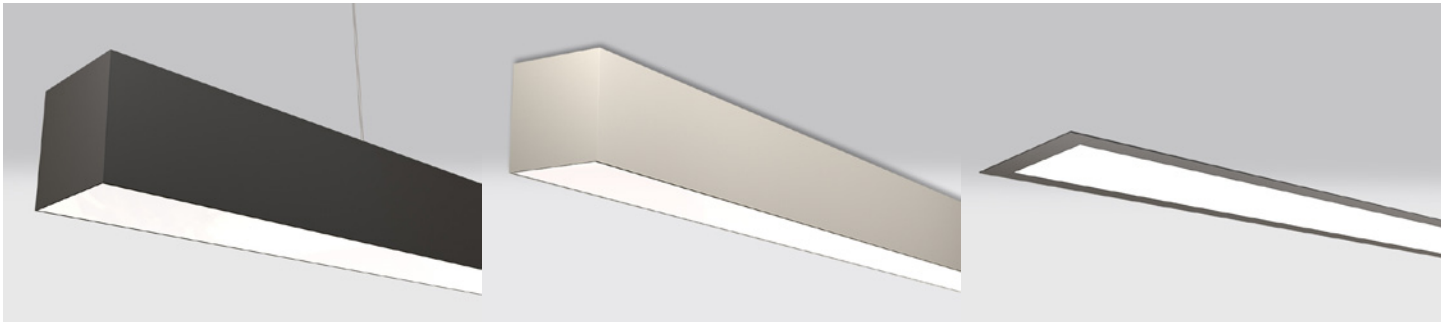

230V
VOLTAGE
TENSÃO

+80
CRI


CLASS I
CLASSE I

IP40

LED
TYPE
TIPO

SAMSUNG
SMD 5630

Wattage . Potência 54W/60W
Beam angle . Ângulo de feixe 80°
Diffuser . Difusor Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas da cor 4200K

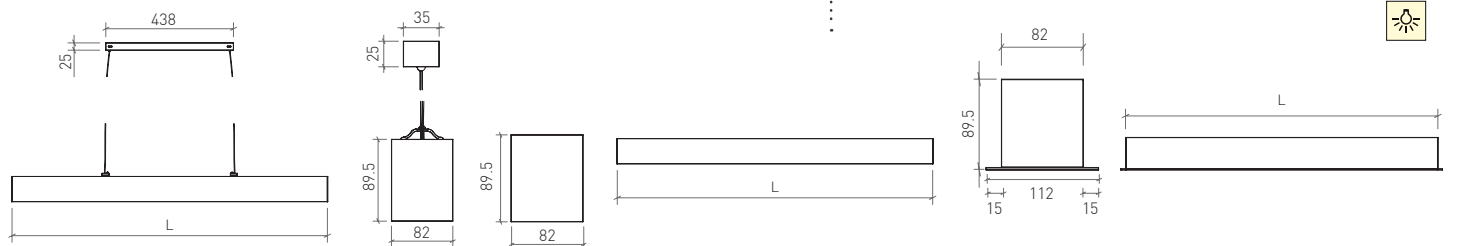

ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA



SOTIS 35mm Suspended/Suspensão	SOTIS 35mm Surface Mounted/Saliente	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
128.80.90.11.CT.FI	131.80.90.11.CT.FI	36W	1130	3000K 4000K	4131 lm
128.80.90.14.CT.FI	131.80.90.14.CT.FI	45W	1410		5168 lm
128.80.90.16.CT.FI	131.80.90.16.CT.FI	54W	1690		6197 lm
128.80.90.19.CT.FI	131.80.90.19.CT.FI	64W	1970		7234 lm
128.80.90.22.CT.FI	131.80.90.22.CT.FI	73W	2250		8262 lm
128.80.90.25.CT.FI	131.80.90.25.CT.FI	82W	2530		9299 lm
128.80.90.28.CT.FI	131.80.90.28.CT.FI	91W	2810		10.328 lm
128.80.90.30.CT.FI	131.80.90.30.CT.FI	100W	3090		11.365 lm

ORIS 50mm Suspended/Suspensão	ORIS 50mm Surface Mounted/Saliente	ORIS 50mm Recessed/Encastrar	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
142.80.90.11.CT.FI	140.80.90.11.CT.FI	141.80.90.11.CT.FI	36W	1130	3000K 4000K 6500K	4131 lm
142.80.90.14.CT.FI	140.80.90.14.CT.FI	141.80.90.14.CT.FI	45W	1410		5168 lm
142.80.90.16.CT.FI	140.80.90.16.CT.FI	141.80.90.16.CT.FI	54W	1690		6197 lm
142.80.90.19.CT.FI	140.80.90.19.CT.FI	141.80.90.19.CT.FI	64W	1970		7234 lm
142.80.90.22.CT.FI	140.80.90.22.CT.FI	141.80.90.22.CT.FI	73W	2250		8262 lm
142.80.90.25.CT.FI	140.80.90.25.CT.FI	141.80.90.25.CT.FI	82W	2530		9299 lm
142.80.90.28.CT.FI	140.80.90.28.CT.FI	141.80.90.28.CT.FI	91W	2810		10.328 lm
142.80.90.30.CT.FI	140.80.90.30.CT.FI	141.80.90.30.CT.FI	100W	3090		11.365 lm
142.80.90.33.CT.FI	140.80.90.33.CT.FI	141.80.90.33.CT.FI	110W	3370		12.393 lm
142.80.90.36.CT.FI	140.80.90.36.CT.FI	141.80.90.36.CT.FI	119W	3650		13.430 lm
142.80.90.39.CT.FI	140.80.90.39.CT.FI	141.80.90.39.CT.FI	128W	3930		14.459 lm
142.80.90.42.CT.FI	140.80.90.42.CT.FI	141.80.90.42.CT.FI	137W	4210		15.496 lm
142.80.90.44.CT.FI	140.80.90.44.CT.FI	141.80.90.44.CT.FI	146W	4490		16.524 lm
142.80.90.47.CT.FI	140.80.90.47.CT.FI	141.80.90.47.CT.FI	155W	4770		17.561 lm
142.80.90.59.CT.FI	140.80.90.59.CT.FI	141.80.90.59.CT.FI	192W	5900		21.692 lm

ORIS 60mm Suspended/Suspensão	ORIS 60mm Surface Mounted/Saliente	ORIS 60mm Recessed/Encastrar	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
DQ102.80.80.10.02.FI	DQ106.80.80.10.02.FI	DQ110.80.80.10.02.FI	40W	1000	4200K	3840 lm
D103.80.80.15.02.FI	D107.80.80.15.02.FI	D111.80.80.15.02.FI	60W	1500		7200 lm
/	/	D110.80.80.25.02.FI	80W	2500		9600 lm
/	/	D110.80.80.30.02.FI	96W	3000		11.520 lm

SELKIS 82mm Suspended/Suspensão	SELKIS 82mm Surface Mounted/Saliente	SELKIS 82mm Recessed/Encastrar	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
LD140.80.80.15.02.FI	/	LD141.80.80.15.02.FI	54W	1500	4200K	6000 lm
M119.80.80.15.02.FI*	M123.80.80.15.02.FI*	L142.80.80.15.02.FI*	60W	1500		7200 lm

*3 years of warranty only . Só 3 anos de garantia

APPLICATION AREAS ÁREAS DE APLICAÇÃO

MALLS, AIRPORTS
CINEMAS, MUSEUMS
GALLERIES, HOTELS
RESTAURANTS
MEETING ROOMS
OFFICES
LOUNGES

CENTROS COMERCIAIS
AEROPORTOS, CINEMAS
MUSEUS, GALERIAS
HOTÉIS, RESTAURANTES
SALAS DE REUNIÕES
ESCRITÓRIOS
SALAS DE ESPERA

.CT

COLOR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DE COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1º suffix: .30 3000K .40 4000K .65 6500K

0-10V LED DRIVER

Available on request
Disponível sob pedido



8015-0081 . 1500mA . 41-60W
8015-0082 . 1000mA . 27-40W

.FI

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2º suffix:



RAL9003



RAL9017



ID0300-4002335-1



Anodized aluminium
Alumínio anodizado



SILVER (only for Sotis)
Prata (apenas para Sotis)