

DESCRIÇÃO

Un espace ne révèle son vrai charme qu'avec le bon éclairage. Conscient de cette réalité, Brilumen présente une collection de profils LED avec une garantie de 5 ans, qui vous aideront à créer l'environnement souhaité. Avec des puissances, des dimensions et des types de placement différents, ces profils peuvent être appliqués dans de nombreux endroits, par exemple, dans les magasins, les cinémas, les musées, les galeries, les hôtels, les restaurants, les bureaux, les salles de réunion ou d'attente, etc. Avec Oris 50mm, il est possible d'obtenir des lignes légères jusqu'à 5,90 mètres sans coutures, avec ou sans rabats, ajoutez des kits d'urgence avec 1 ou 3 heures d'autonomie et choisissez le blanc, le noir ou l'aluminium comme couleur de finition. Les profils de LED peuvent également être configurés en ON-OFF, Gradation 0-10VDC ou avec le système DALI PUSH DIM. Brilumen met à disposition les fichiers IES et LDT de ces profils LED pour la réalisation de projets dans DIALux, en fournissant également une assistance technique lors de l'étude d'éclairage.

ASSEMBLAGE	Surface
DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE	Direct
SOURCE D'ALIMENTATION	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIE	5 Années
FINITION	Aluminium Anodisé, Blanc Texturé, Noir Texturé
CONTRÔLE	1-10V, DALI, ON/OFF, Tunable White




DESSIN TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU LED

EFFICACITÉ LUMINEUSE	UP TO 179 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→90, Tunable White CRI→80
DURÉE DE VIE	50.000 Heures
STEPS MACADAM	3 STEPS MACADAM
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE	RG1

ICONOGRAPHIE

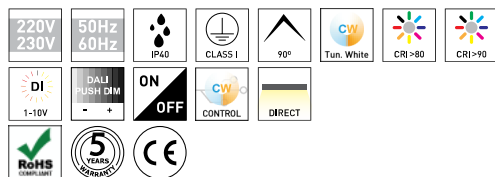

ORIS 50MM OPALE

TABEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
850	24	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	4040	2926	140XX.0809.8CT.FI
1130	32	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	5400	3994	140XX.1109.8CT.FI
1410	40	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	6740	4977	140XX.1409.8CT.FI
1690	48	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	8100	5939	140XX.1609.8CT.FI
1970	56	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	9440	6920	140XX.1909.8CT.FI
2250	64	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	10800	7988	140XX.2209.8CT.FI
2530	72	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	12140	8971	140XX.2509.8CT.FI
2810	80	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	13480	9954	140XX.2809.8CT.FI
3090	88	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	14840	10916	140XX.3009.8CT.FI
3370	96	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	16200	11878	140XX.3309.8CT.FI
3930	112	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	18880	13948	140XX.3909.8CT.FI
4490	128	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	21580	15893	140XX.4409.8CT.FI
5050	144	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	24300	17817	140XX.5009.8CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
1-10V	1V	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
DALI	DA	4000K	40	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF			Blanc Texturé	TW


ORIS 50MM OPALE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - CRI→90

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
850	23,4	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	3790	2745	173XX.0809.9CT.FI
1130	31,2	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	5040	3728	173XX.1109.9CT.FI
1410	39	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	6310	4660	173XX.1409.9CT.FI
1690	46,8	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	7560	5543	173XX.1609.9CT.FI
1970	54,6	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	8830	6473	173XX.1909.9CT.FI
2250	62,4	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	9640	7456	173XX.2209.9CT.FI
2530	70,2	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	11350	8388	173XX.2509.9CT.FI
2810	78	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	12620	9320	173XX.2809.9CT.FI
3090	85,8	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	13870	9747	173XX.3009.9CT.FI
3370	93,6	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	15120	11086	173XX.3309.9CT.FI
3930	109,2	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	17660	13048	173XX.3909.9CT.FI
4490	124,8	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	20180	14863	173XX.4409.9CT.FI
5050	140,4	AL, TB, TW	3000K, 4000K	1V, DA, NF	22680	16629	173XX.5009.9CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
1-10V	1V	3000K	30	Aluminium Anodisé	AL
DALI	DA	4000K	40	Noir Texturé	TB
ON/OFF	NF			Blanc Texturé	TW


ORIS 50MM OPALE
TABLEAU DES PRODUITS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - Tunable White CRI→80

LONGUEUR	POWER	FINITION	TEMP. COULEUR	CONTRÔLE TYPE	LED LUMENS	LM LUMINAIRE	CODE
850	19,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	3525	2553	140XX.0809.CT.FI
1130	26,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	4700	3476	140XX.1109.CT.FI
1410	33	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	5875	4339	140XX.1409.CT.FI
1690	39,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	7050	5169	140XX.1609.CT.FI
1970	46,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	8225	6029	140XX.1909.CT.FI
2250	52,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	9400	6952	140XX.2209.CT.FI
2530	59,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	10575	7815	140XX.2509.CT.FI
2810	66	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	11750	8678	140XX.2809.CT.FI
3090	72,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	12925	9508	140XX.3009.CT.FI
3370	79,2	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	14100	10338	140XX.3309.CT.FI
3930	92,4	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	16450	12154	140XX.3909.CT.FI
4490	105,6	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	18800	13847	140XX.4409.CT.FI
5050	118,8	AL, TB, TW	2700K - 6500K	TW	21150	15507	140XX.5009.CT.FI

SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION
PRÉFÉRÉE

CONTRÔLE TYPE	XX	TEMP. COULEUR	CT	FINITION	FI
Tunable White	TW	2700K - 6500K	82765	Aluminium Anodisé	AL
				Noir Texturé	TB
				Blanc Texturé	TW