



## BRILUMEN DATA SHEET

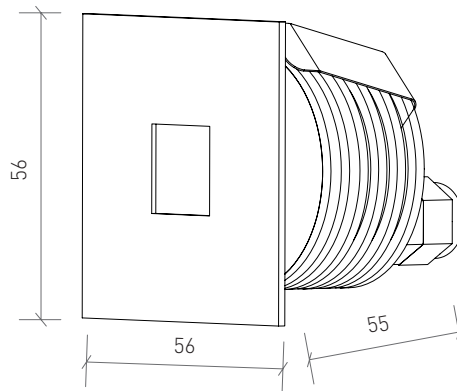

Pre-installation tube  
Tubo de pré-instalação

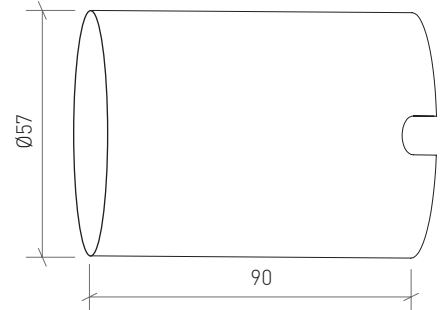

WATTAGE  
POTÊNCIA



CURRENT  
CORRENTE



CLASS III  
CLASSE III



IP65



CRI > 85



45°ASYM.



49 mm



TYPE



## ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA



0-10V




DALI



PUSH

ON REQUEST: Dimmable options  
SOB PEDIDO: Opções dimáveis

PRODUCT CODE	POWER	BEAM ANGLE	CRI	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
346.85.45.CT.FI	4W	45° asym.	>85	3000K 4000K	315 lm	240 lm

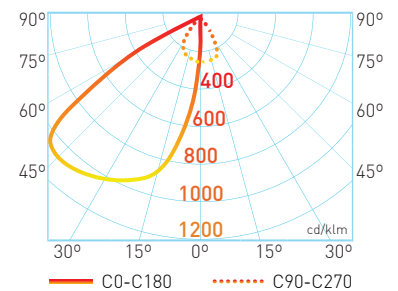

### .CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS  
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.  
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1° suffix: **.30** 3000K **.40** 4000K

### .FI

FINISHING OPTIONS  
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.  
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2° suffix: **TW** RAL9003

**BAL** Brushed aluminium  
Alumínio escovado

## ACCESSORIES OPTIONS OPÇÕES DE ACESSÓRIOS

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
8015-0224	Driver for Frost 1 piece, 350mA Driver para Frost 1 unidade, 350mA
4080-1030	Waterproof box 81x83x55mm: 1 cable gland input of 4,8mm and 5 outputs Caixa estanque 81x83x55mm: 1 buçim de entrada de 4,8mm e 5 saídas
4080-1031	Output cable gland for waterproof box Bucim de saída p/ caixa estanque
4080-1033	Cover for waterproof box Tampa p/ caixa estanque

