
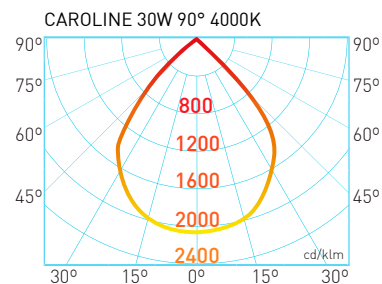
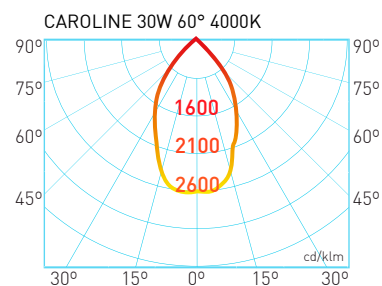
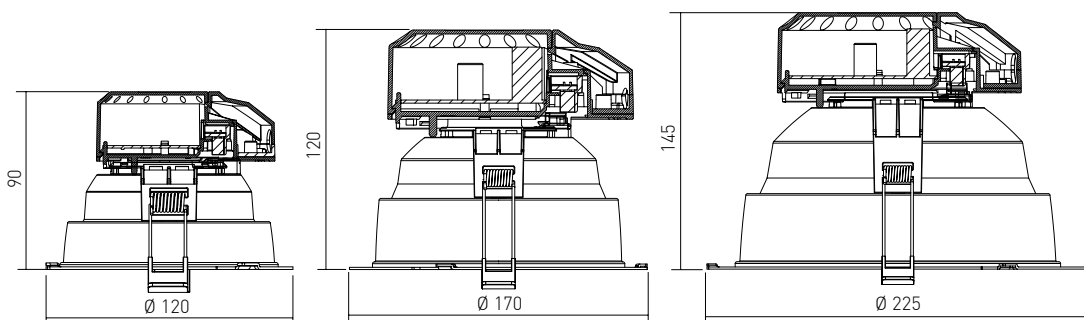


BRILUMEN DATA SHEET

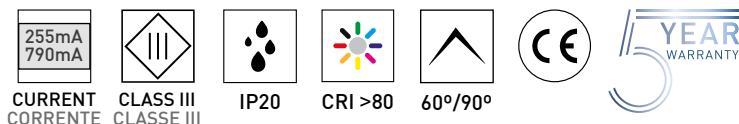

1m	Ø1,15m	3.174 lx
2m	Ø2,30m	793 lx
3m	Ø3,45m	353 lx
4m	Ø4,60m	198 lx
5m	Ø5,75m	127 lx
6m	Ø6,90m	88,1 lx

CAROLINE 30W 60° 4000K

1m	Ø1,76m	2.095 lx
2m	Ø3,52m	524 lx
3m	Ø5,28m	233 lx
4m	Ø7,04m	131 lx
5m	Ø8,80m	83,8 lx
6m	Ø10,57m	58,1 lx

CAROLINE 30W 90° 4000K

ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

CAROLINE range is compatible with emergency kit
A gama CAROLINE é compatível com o kit de emergência

PRODUCT CODE	HOLE FURO	POWER	CURRENT	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
375.10.25.BA.CT	100-108mm	10W	255 mA	>80	60°/90°	3000K 4000K	1200lm	1110lm	111 lm/W
375.15.25.BA.CT	145-158mm	10W	255 mA	>80	60°/90°		1211 lm	1120lm	112 lm/W
375.15.53.BA.CT	145-158mm	20W	530 mA	>80	60°/90°		2389 lm	2210lm	111 lm/W
375.20.53.BA.CT	190-210mm	20W	530 mA	>80	60°/90°		2432 lm	2250lm	113 lm/W
375.20.79.BA.CT	190-210mm	30W	790 mA	>80	60°/90°		3438 lm	3180lm	106 lm/W

.BA

BEAM ANGLE OPTIONS
OPÇÕES DE ÂNGULO DE FEIXE

Please change .BA by one of the following options.
Por favor altere .BA por uma das seguintes opções.

1° suffix: 60° 90°

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

2° suffix: 3000K 4000K