


BRILUMEN DATA SHEET

WATTAGE
POTÊNCIAVOLTAGE
TENSÃOCLASS I
CLASSE I

IP40

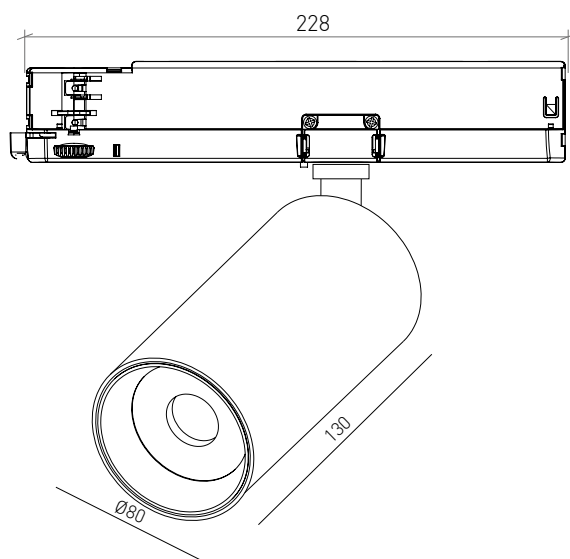

CRI >80/90





24°/36°




90°/355°



TYPE

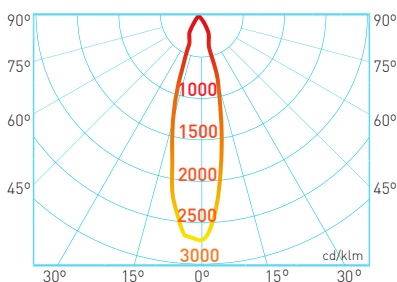

HERON 25W 24° CRI90 3000K



HERON 25W 24° CRI80 4000K

ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA

ORDER CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
404.80.BA.27.FI	25W	>80	24° 36°	2700K	3136 lm	2869 lm	122 lm/W
404.80.BA.30.FI		>80		3000K	3273 lm	2995 lm	127 lm/W
404.80.BA.40.FI		>80		4000K	3359 lm	3073 lm	130 lm/W
404.90.BA.27.FI		>90		2700K	2695 lm	2466 lm	105 lm/W
404.90.BA.30.FI		>90		3000K	2805 lm	2567 lm	109 lm/W
404.90.BA.40.FI		>90		4000K	2848 lm	2606 lm	110 lm/W

.BA

BEAM ANGLE OPTIONS

OPÇÕES DE ÂNGULO DE FEIXE

Please change .BA by one of the following options.
Por favor altere .BA por uma das seguintes opções.

1° suffix: .24 24° .36 36°

.FI

FINISHING OPTIONS

OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.





2° suffix: TW Textured White
Branco texturado TB Textured Black
Preto texturado

BRILUMEN DATA SHEET


ON-OFF TRACK

SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK
CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE

ORDER CODE	COLOUR	LENGTH
3080-0300.WH	White	1m
3080-0301.WH	Branco	2m
3080-0300.BL	Black	1m
3080-0301.BL	Preto	2m

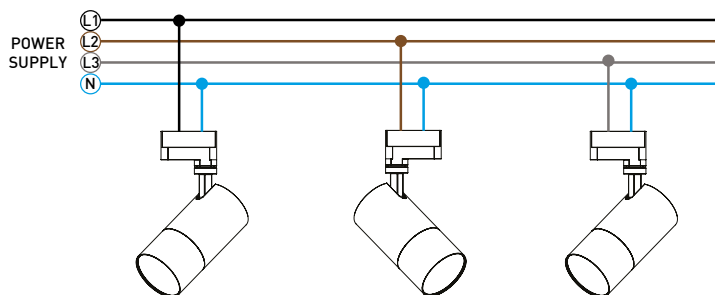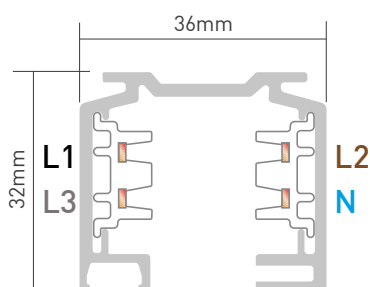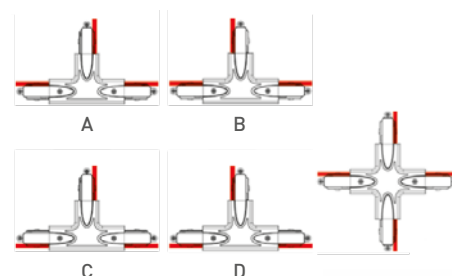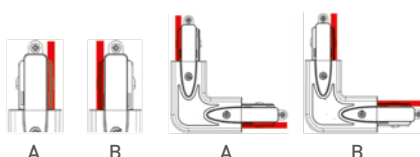ACCESSORIES
ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0302.FI	(1) End cap . Topo
3080-0303.FI	(2) End feed - earth right A . Alimentador - terra lado direito A
3080-0304.FI	(3) End feed - earth left B . Alimentador - terra lado esquerdo B
3080-0305.FI	(4) Straight coupler . União intermédia
3080-0306.FI	(5) Straight coupler with feeding option . União intermédia c/ opção de alimentação
3080-0307.FI	(6) L-coupler earth outside A . Derivação em L terra lado exterior A
3080-0308.FI	(7) L-coupler earth inside B . Derivação em L terra lado interior B
3080-0309.FI	(8) Flexible coupler 30° to 330° . Derivação ajustável de 30° a 330°
3080-0310.FI	(9) T-coupler earth inside right A . Derivação em T - terra lado interior direito A
3080-0311.FI	(10) T-coupler earth inside left B . Derivação em T - terra lado interior esquerdo B
3080-0312.FI	(11) T-coupler earth outside right C . Derivação em T - terra lado exterior direito C
3080-0313.FI	(12) T-coupler earth outside left D . Derivação em T - terra lado exterior esquerdo D
3080-0314.FI	(13) X-coupler . Derivação em X
3080-0315.FI	(14) Seamless middle feed . União intermédia p/ calha contínua
3080-0316.FI	(15) 1 meter cover . Tampa de 1 metro
3080-0333.AL	(16) Suspension kit 1 cable 1,5m length . Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo
3080-0334.AL	(17) Pendant clip for suspension . Clip de fixação p/ suspensão de carril
3080-0335.AL	(18) Coupler for suspension . Clip para reforço de união de carril suspenso

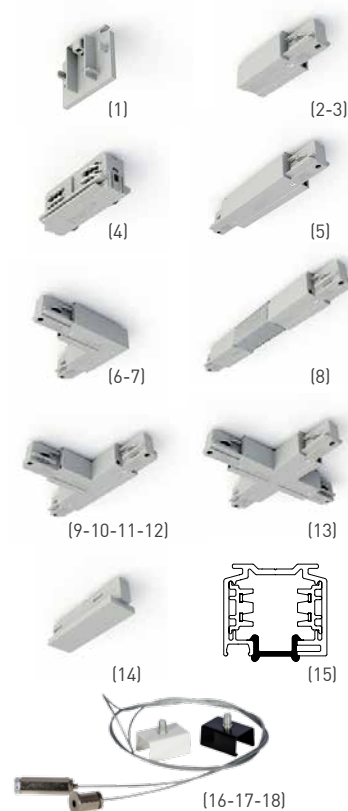

.FI


FINISHING OPTIONS: Please change .FI by one of the following options
OPÇÕES DE ACABAMENTO: Por favor altere .FI por uma das seguintes opções

WH White
Branco

BL Black
Preto


BRILUMEN DATA SHEET

ON-OFF TRACK

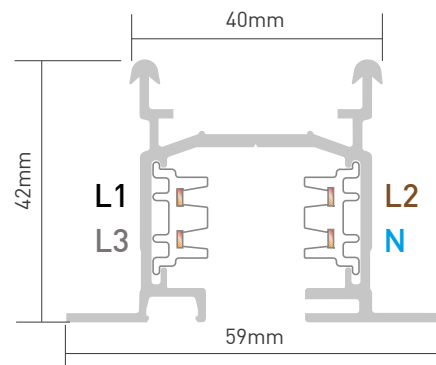


RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

ORDER CODE	COLOUR	LENGTH
3080-0336.WH	White	1m
3080-0337.WH	Branco	2m
3080-0336.BL	Black	1m
3080-0337.BL	Preto	2m

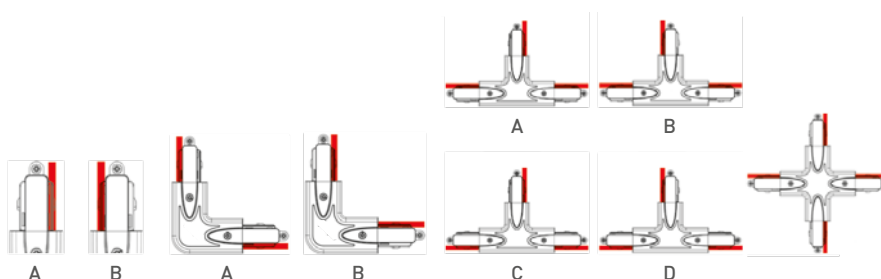ACCESSORIES
ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0338.FI	(1) End cap . Topo
3080-0339.FI	(2) End feed - earth right A . Alimentador - terra lado direito A
3080-0340.FI	(3) End feed - earth left B . Alimentador - terra lado esquerdo B
3080-0341.FI	(4) Straight coupler . União intermédia
3080-0342.FI	(5) Straight coupler with feeding option . União intermédia c/ opção de alimentação
3080-0343.FI	(6) L-coupler earth outside A . Derivação em L terra lado exterior A
3080-0344.FI	(7) L-coupler earth inside B . Derivação em L terra lado interior B
3080-0345.FI	(8) T-coupler earth inside right A . Derivação em T - terra lado interior direito A
3080-0346.FI	(9) T-coupler earth inside left B . Derivação em T - terra lado interior esquerdo B
3080-0347.FI	(10) T-coupler earth outside right C . Derivação em T - terra lado exterior direito C
3080-0348.FI	(11) T-coupler earth outside left D . Derivação em T - terra lado exterior esquerdo D
3080-0349.FI	(12) X-coupler . Derivação em X
3080-0350.FI	(13) Seamless middle feed . União intermédia p/ calha contínua
3080-0316.FI	(14) 1 meter cover . Tampa de 1 metro
3080-0352	(15) Snap hanger kit (6pcs) . Kit de 6 ganchos p/ carril de encastrar

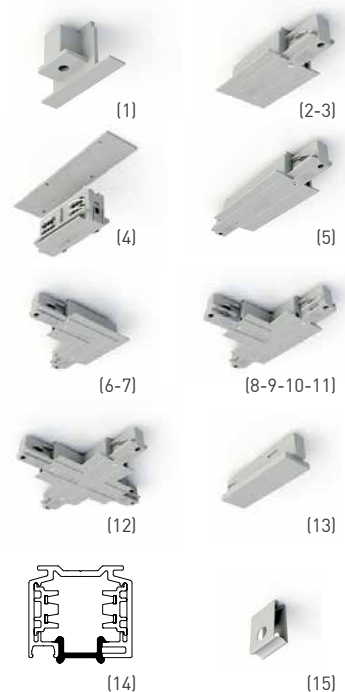

.FI

FINISHING OPTIONS: Please change .FI by one of the following options
OPÇÕES DE ACABAMENTO: Por favor altere .FI por uma das seguintes opções

WH White
Branco

BL Black
Preto