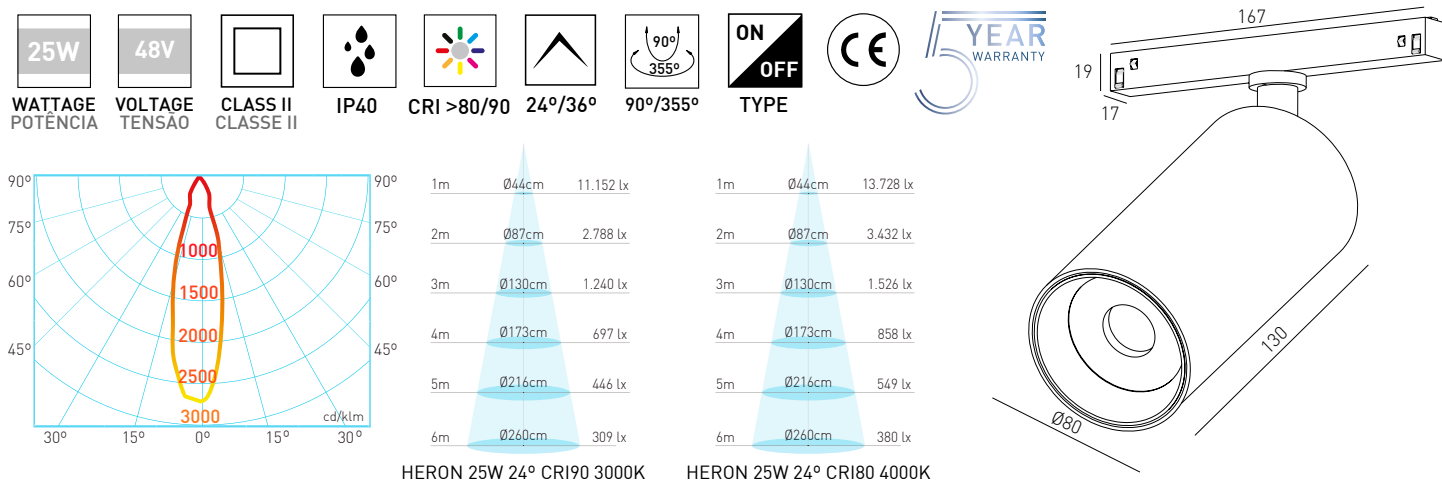


BRILUMEN DATA SHEET

ORDER OPTIONS
OPÇÕES DE ENCOMENDA

DALI **PUSH** **ON REQUEST: Dimmable options**
SOB PEDIDO: Opções dimáveis

ORDER CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
403.80.BA.27.FI	25W	>80	24° 36°	2700K	3136 lm	2869 lm	122 lm/W
403.80.BA.30.FI		>80		3000K	3273 lm	2995 lm	127 lm/W
403.80.BA.40.FI		>80		4000K	3359 lm	3073 lm	130 lm/W
403.90.BA.27.FI		>90		2700K	2695 lm	2466 lm	105 lm/W
403.90.BA.30.FI		>90		3000K	2805 lm	2567 lm	109 lm/W
403.90.BA.40.FI		>90		4000K	2848 lm	2606 lm	110 lm/W

.BA **.FI**

BEAM ANGLE OPTIONS
OPÇÕES DE ÂNGULO DE FEIXE

Please change .BA by one of the following options.
Por favor altere .BA por uma das seguintes opções.

1° suffix: **.24** 24° **.36** 36°

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2° suffix: **TB** Textured Black Preto texturado **TB G** Textured Black w/ gold ring Preto texturado c/ anel dourado

ACCESSORIES
ACESSÓRIOS

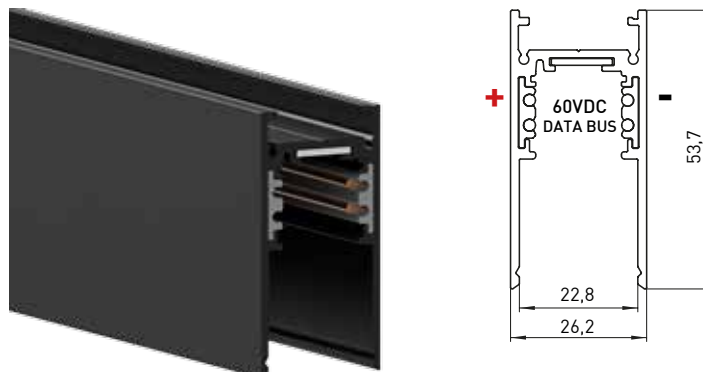
ORDER CODE	DESCRIPTION
8030-0052	HERON holder for BT2 & BT3 deep tracks installation Suporte do HERON para instalação nas calhas profundas BT2 e BT3

DALI **PUSH**

DALI & Switching dimming (digital dimming): add "DA" after the first 3 digits. Ex: 403DA.80.36.30.TB
DALI e Switching dimming (dimming digital): acrescente "DA" a seguir aos primeiros dígitos. Ex: 403DA.80.36.30.TB

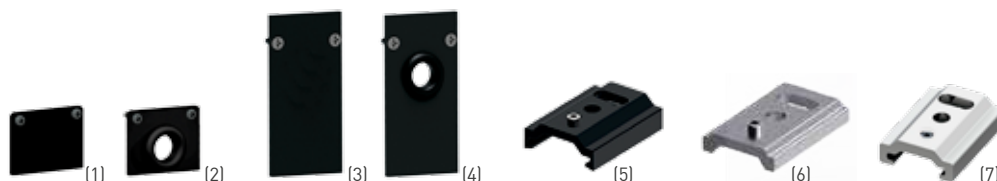
BRILUMEN DATA SHEET

MAGNETIC TRACK

SURFACE MOUNTED / SUSPENDED TRACK
CALHA SALIENTE / DE SUSPENSÃO

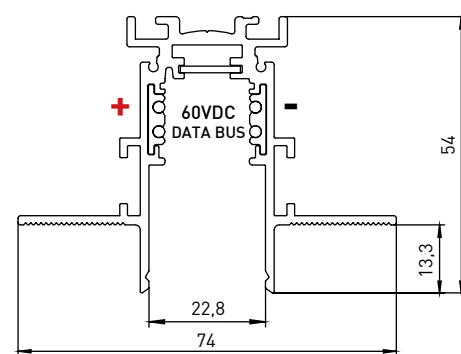
ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0175.BL	Low voltage black surface track BT1	1m
3080-0176.BL	Calha low voltage saliente preta BT1	2m

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0177.BL	Low voltage black suspended deep track BT2	1m
3080-0178.BL	Calha low voltage suspensa profunda preta BT2	2m

ACCESSORIES
ACESSÓRIOS

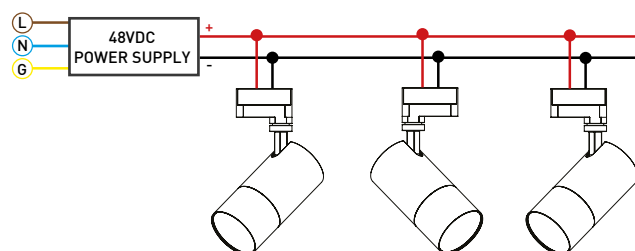
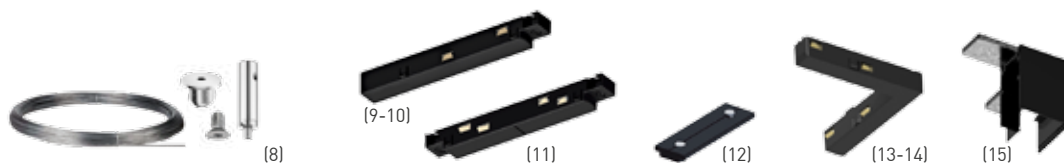
ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0184.BL	(1) Black end cap for BT1 track . Topo preto para calha BT1
3080-0185.BL	(2) Black end cap for BT1 track with central hole and gasket for cable Topo preto para calha BT1 com furo central e vedante para cabo
3080-0186.BL	(3) Black end cap for BT2 & BT3 track . Topo preto para calha BT2 e BT3
3080-0187.BL	(4) Black end cap for BT2 & BT3 tracks with central hole and gasket for cable Topo preto para calhas BT2 & BT3 com furo central e vedante para cabo
3080-0179.BL	(5) Pendant bracket for BT1 track . Suporte de suspensão para calha BT1
3080-0188	(6) Pendant bracket for BT2 track . Suporte de suspensão para calha BT2
3080-0189	(7) Pendant bracket for BT3 track . Suporte de suspensão para calha BT3

MAGNETIC TRACK



RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0182.BL	Low voltage trimless recessed deep black track BT3	1m
3080-0183.BL	Calha low voltage de encastrar preta profunda BT3	2m

ACCESSORIES
ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0190	(8) Suspension kit for BT1 & BT2 tracks . Kit de suspensão para calhas BT1 e BT2
3080-0192.L	(9) Polarized end-feed Left BL . Alimentador polarizado preto - lado esquerdo
3080-0192.R	(10) Polarized end-feed Right BL . Alimentador polarizado preto - lado direito
3080-0193	(11) Polarized jointing connector BL . União intermédia polarizada preta
3080-0194	(12) Reinforcing bracket for trimless track BT3 BL . Suporte de reforço preto para calha de encastrar BT3
3080-0195.I	(13) Internal Polarized L feed BL . Derivação em L polarizada preta - lado interior
3080-0195.E	(14) External Polarized L feed BL . Derivação em L polarizada preta - lado exterior
3080-0196	(15) Cover for L joint for BT2 track BL . Tampa preta para junção em L para a calha BT2