

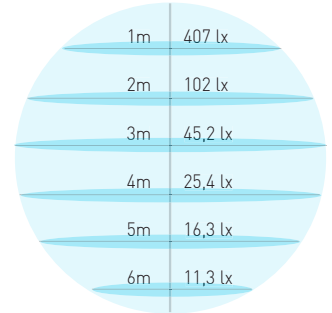
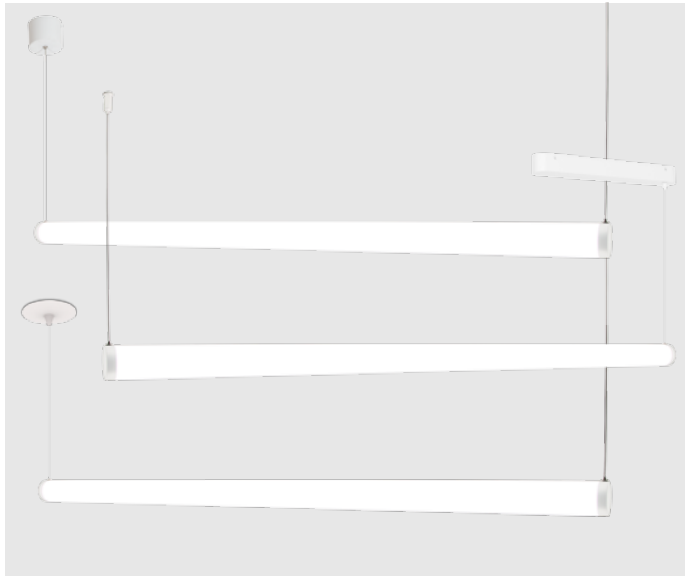





BRILUMEN DATA SHEET

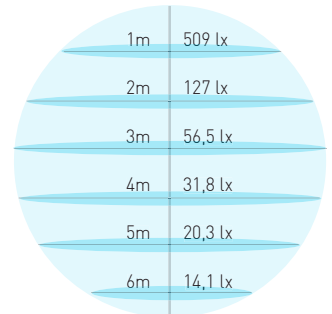

IRIS 1200MM 32W 4000K

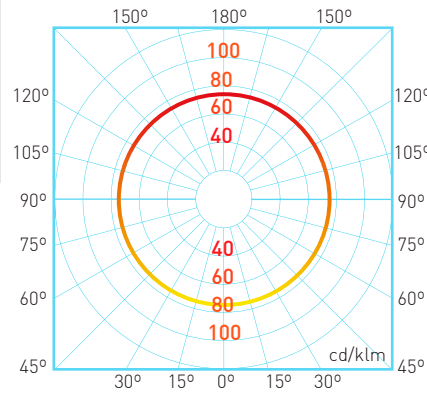

IRIS 1500MM 40W 4000K

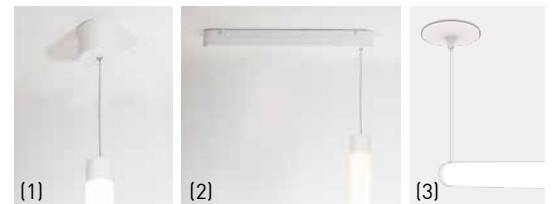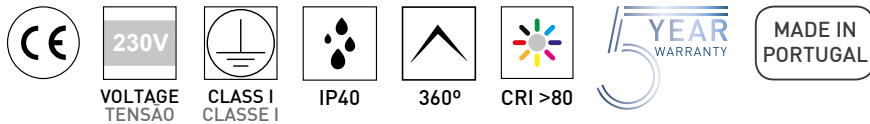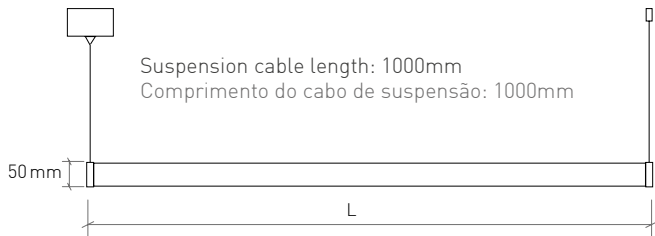

ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

Please, choose the mounting option according to the regulation type / length in the second table.
Por favor, escolha a opção de montagem de acordo com o tipo de regulação / comprimento na segunda tabela.

PRODUCT CODE	TYPE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
164H.80.360.09.30.TW	HORIZONTAL	24 W	>80	360°	926 mm	3000K	4388 lm	3620 lm	182 lm/W
164H.80.360.09.40.TW	HORIZONTAL	24 W	>80	360°	926 mm	4000K	4647 lm	3833 lm	193 lm/W
164H.80.360.12.30.TW	HORIZONTAL	32 W	>80	360°	1225 mm	3000K	5851 lm	4827 lm	182 lm/W
164H.80.360.12.40.TW	HORIZONTAL	32 W	>80	360°	1225 mm	4000K	6196 lm	5111 lm	193 lm/W
164H.80.360.15.30.TW	HORIZONTAL	40 W	>80	360°	1524 mm	3000K	7314 lm	6034 lm	182 lm/W
164H.80.360.15.40.TW	HORIZONTAL	40 W	>80	360°	1524 mm	4000K	7745 lm	6389 lm	193 lm/W

REGULATION TYPE	LENGTH	ROUND SURFACE SALIENTE REDONDO	RECTANGULAR SURFACE SALIENTE RETANGULAR	ROUND RECESSED ENCASTRADO REDONDO
ON/OFF	900mm	5004-015.ON09	5004-016.ON09	5004-017.ON09
ON/OFF	1200mm	5004-015.ON12	5004-016.ON12	5004-017.ON12
ON/OFF	1500mm	N/A	5004-016.ON15	N/A
DALI	900mm	N/A	5004-016.DA09	5004-017.DA09
DALI	1200mm	N/A	5004-016.DA12	5004-017.DA12
DALI	1500mm	N/A	5004-016.DA15	N/A