


BRILUMEN DATA SHEET

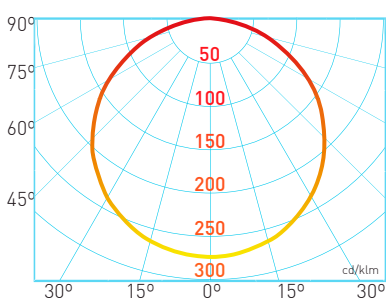

1m	Ø3,3m	780 lx
2m	Ø6,5m	195 lx
3m	Ø9,8m	86,7 lx
4m	Ø13m	48,8 lx
5m	Ø16,3m	31,2 lx
6m	Ø19,5m	21,6 lx

IRIS 600MM 19W 4000K

1m	Ø3,3m	1.170 lx
2m	Ø6,5m	292 lx
3m	Ø9,8m	130 lx
4m	Ø13m	73,1 lx
5m	Ø16,3m	46,8 lx
6m	Ø19,5m	32,5 lx


IRIS 900MM 29W 4000K

1m	Ø3,3m	1.560 lx
2m	Ø6,5m	390 lx
3m	Ø9,8m	173 lx
4m	Ø13m	97,5 lx
5m	Ø16,3m	62,4 lx
6m	Ø19,5m	43,3 lx

IRIS 1200MM 38W 4000K

ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA

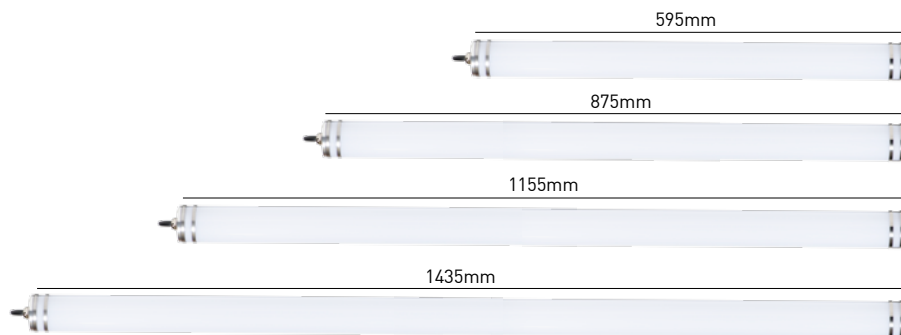

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
165DA.80.180.06.CT.AL	19W	>80	180°	595mm	3000K 4000K 5000K	2864 lm	2363 lm	150 lm/W
165DA.80.180.09.CT.AL	29W	>80	180°	875mm		4297 lm	3545 lm	150 lm/W
165DA.80.180.12.CT.AL	38W	>80	180°	1155mm		5729 lm	4726 lm	150 lm/W
165DA.80.180.15.CT.AL	48W	>80	180°	1435mm		7161 lm	5908 lm	150 lm/W

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

Suffix: .30 3000K .40 4000K .50 5000K

ACCESSORY

DESCRIPTION

3080-0044.SL	Suspension Kit 1500mm silver cable Kit de suspensão 1500mm cabo prateado
--------------	---