

**brilumen**<sup>®</sup>  
[www.brilumen.com](http://www.brilumen.com)

Lighting emotions!



**IRIS**

**LINEAR LIGHT**

LINEAR LED LIGHT  
LINHAS DE LUZ LED

# IRIS




## LINEAR LIGHT

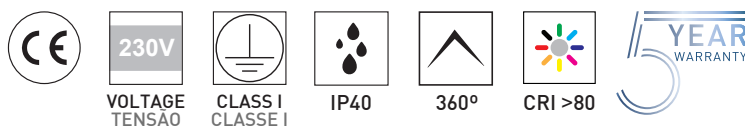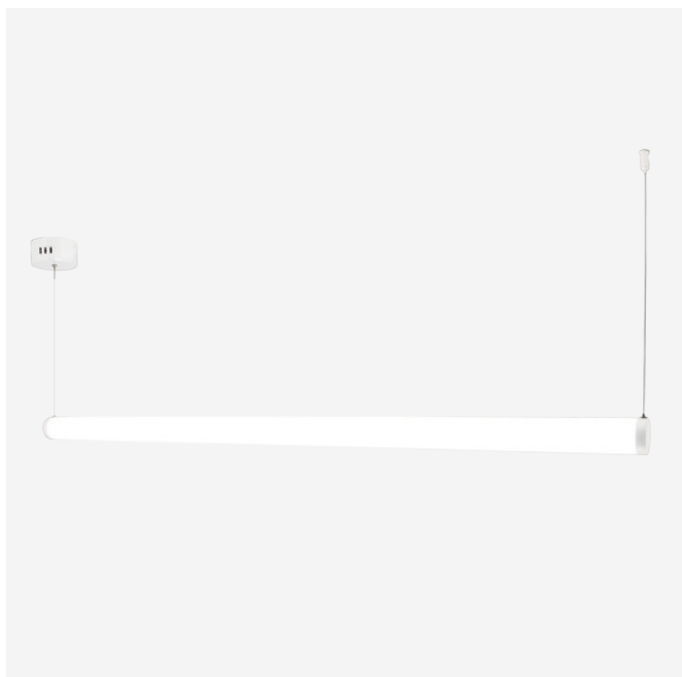

Iris 36W, with 1200mm, is an elegant light fixture with a minimalist design, composed by opal polycarbonate tube and textured white ends, which form a perfect linear LED light. With a CRI higher than 80 and a 360° beam angle, Iris is suitable for any indoor area, lighting up effectively the space through a beautiful, uniform, pleasant and linear light. This light fixture has a 5 Year Warranty and is available on the colour temperatures 4200K or 3000K. Iris can be suspended horizontally or vertically. Iris can also be mounted on a track and combined with other track lights as our Spar, Lory or our LED profile Sotis.

A Iris de 36W, com 1200 mm, é uma luminária elegante e com design minimalista, constituída por um tubo de polycarbonato opalino e topos em branco texturado que formam uma linha de luz LED perfeita. Com um CRI superior a 80 e um ângulo de 360° a Iris é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear.

Esta linha de luz tem 5 anos de garantia e está disponível nas temperaturas da cor 4200K ou 3000K. A Iris pode ser suspensa na horizontal ou na vertical. A Iris pode também ser encastrada numa calha, combinando com outros projetores de calha tais como o nosso Spar, Lory ou ainda ao nosso perfil LED Sotis.

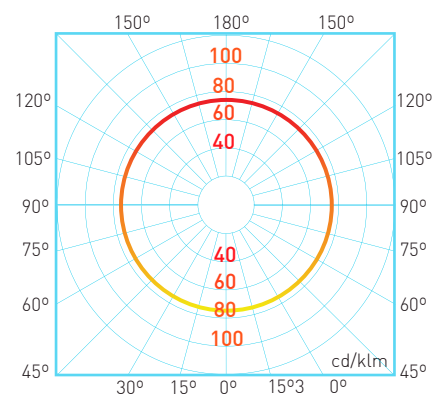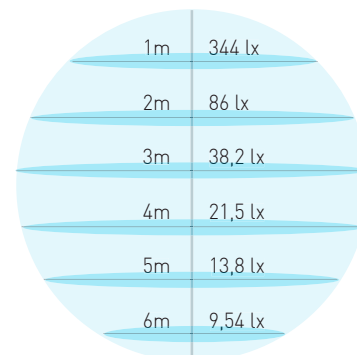
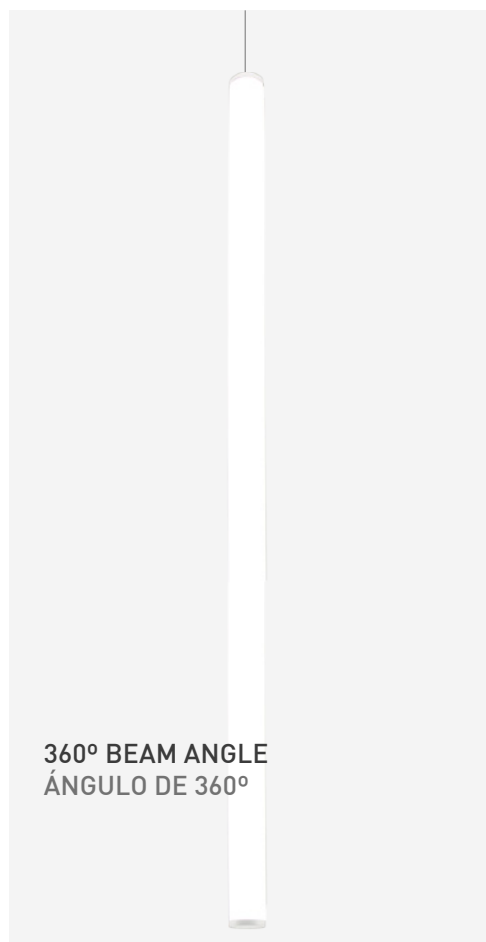


## ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	TYPE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY
133.80.360.12.30.TW	HORIZONTAL	36 W	>80	360°	1200 mm	3000K	4092 lm	3888 lm	108 lm/W
133.80.360.12.42.TW	HORIZONTAL	36 W	>80	360°	1200 mm	4200K	4547 lm	4320 lm	120 lm/W
136.80.360.06.30.TW	VERTICAL	24 W	>80	360°	600 mm	3000K	2728 lm	2592 lm	108 lm/W
136.80.360.06.42.TW	VERTICAL	24 W	>80	360°	600 mm	4200K	3031 lm	2880 lm	120 lm/W
137.80.360.12.30.TW	VERTICAL	36 W	>80	360°	1200 mm	3000K	4092 lm	3888 lm	108 lm/W
137.80.360.12.42.TW	VERTICAL	36 W	>80	360°	1200 mm	4200K	4547 lm	4320 lm	120 lm/W

# IRIS

LINEAR LIGHT

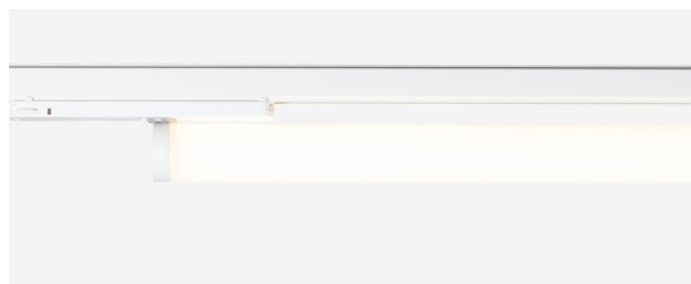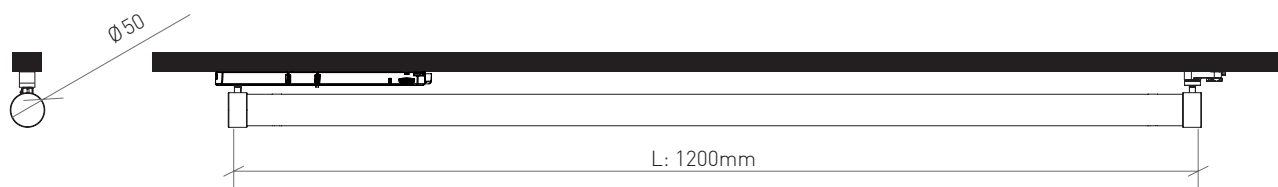


## ORDER OPTIONS


OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	TYPE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY
139.80.360.12.30.TW	ON TRACK	36W	>80	360°	1200mm	3000K	4092lm	3888lm	108lm/W
139.80.360.12.42.TW	ON TRACK	36W	>80	360°	1200mm	4200K	4547 lm	4320lm	120lm/W


SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK  
CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE

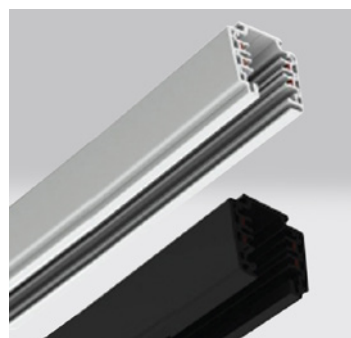



ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0160	White Branco	2m
3080-0132	Black Preto	2m



RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

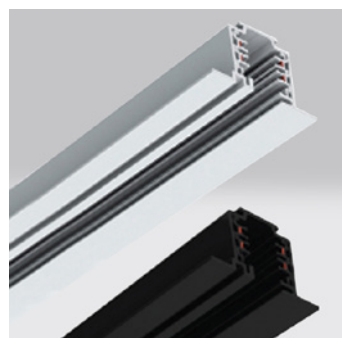

ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0135	White Branco	2m
3080-0138	Black Preto	2m

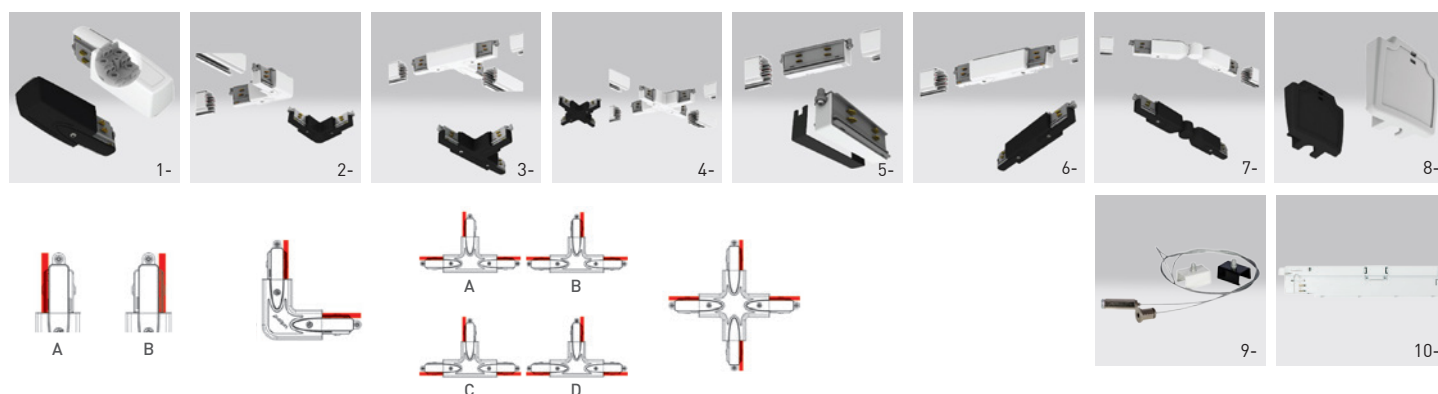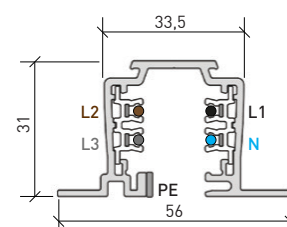

- 1- Power supply . Fonte de alimentação
- 2- 90° Corner . Canto de 90°
- 3- T-piece . Peça em forma de T
- 4- X-piece . Peça em forma de X
- 5- Jointing . União

- 6- Middle connection . Conexão intermédia
- 7- L-piece adjustable . Derivação L ajustável
- 8- End cap . Topo
- 9- Track suspension kit . Kit de suspensão para calha
- 10- Global Trac accessory . Acessório Global Trac

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0017	Power supply (A)	White . Branco
3080-0140	Alimentador elétrico (A)	Black . Preto
3080-0117	Power supply (B)	White . Branco
3080-0141	Alimentador elétrico (B)	Black . Preto
3080-0144	90° corner	White . Branco
3080-0146	Derivação em L	Black . Preto
3080-0149	T-piece (A)	White . Branco
3080-0153	Derivação em T (A)	Black . Preto
3080-0150	T-piece (B)	White . Branco
3080-0154	Derivação em T (B)	Black . Preto
3080-0151	T-piece (C)	White . Branco
3080-0155	Derivação em T (C)	Black . Preto
3080-0152	T-piece (D)	White . Branco
3080-0156	Derivação em T (D)	Black . Preto
3080-0158	X-piece	White . Branco
3080-0157	Derivação em X	Black . Preto

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0143	Invisible jointing União invisível	/
3080-0142	Middle connection	White . Branco
3080-0119	União intermédia	Black . Preto
3080-0147	L-piece adjustable	White . Branco
3080-0148	Derivação L ajustável	Black . Preto
3080-0018	End cap	White . Branco
3080-0159	Topo final	Black . Preto
3080-0038	1,5m track suspension kit Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo	/
3080-0172.BL	Holder for suspended track	Black . Preto
3080-0172.WH	Clip de fixação p/ suspensão de carril	White . Branco
GA016.BL	Global Trac accessory	Black . Preto
GA016.WH	Acessório Global Trac	White . Branco

