

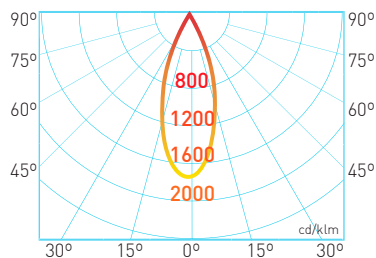


BRILUMEN DATA SHEET



1,5m	Ø1,02m	590 lx
3m	Ø2,05m	148 lx
4,5m	Ø3,06m	65,6 lx
6m	Ø4,08m	36,9 lx
7,5m	Ø5,1m	23,6 lx
9m	Ø6,13m	16,4 lx

LAZULI 7W 35° 3000K

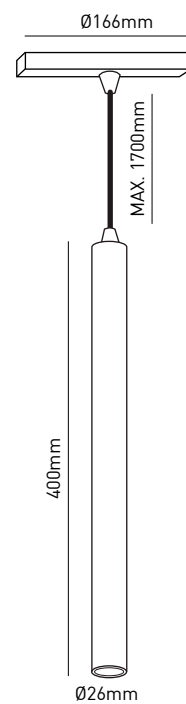

ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA



PRODUCT CODE	POWER	BEAM ANGLE	CRI	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
405.90.35.30.TB	7W	35°	>90	3000K	735lm	660lm	105lm/W





Bluetooth DALI driver (wireless dimming):
add "DW" after the first 3 digits. Ex: 405DW.90.35.30.TB
Driver Bluetooth DALI (dimming wireless): acrescente "DW"
a seguir aos primeiros dígitos. Ex: 405DW.90.35.30.TB



DALI & Switching dimming (digital dimming): add "DA"
after the first 3 digits. Ex: 405DA.90.35.30.TB
DALI e Switching dimming (dimming digital): acrescente "DA"
a seguir aos primeiros dígitos. Ex: 405DA.90.35.30.TB

BRILUMEN DATA SHEET

MAGNETIC TRACK

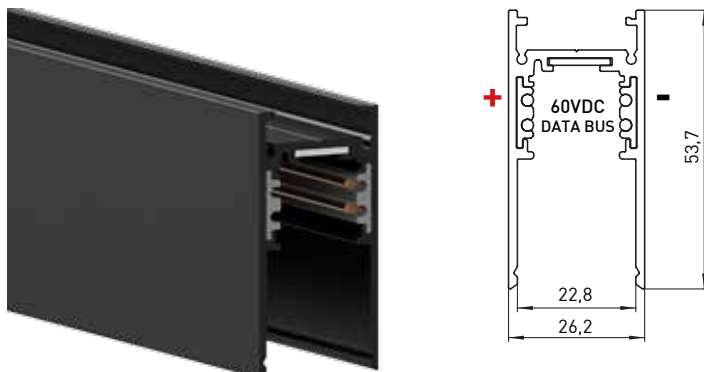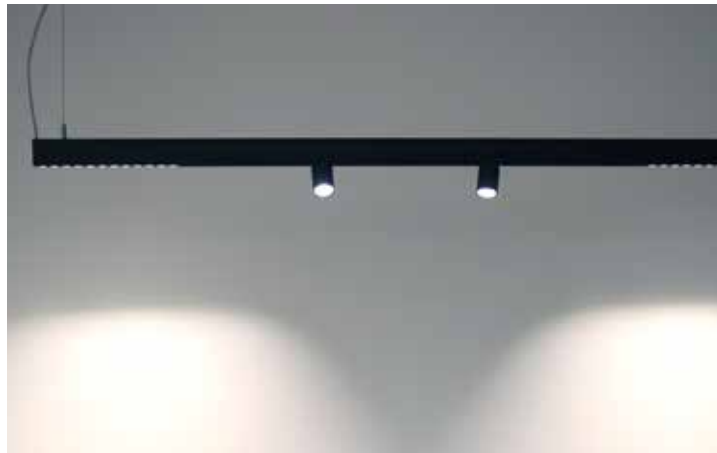


SURFACE MOUNTED / SUSPENDED TRACK CALHA SALIENTE / DE SUSPENSÃO

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0175.BL	Low voltage black surface track BT1	1m
3080-0176.BL	Calha low voltage saliente preta BT1	2m

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0177.BL	Low voltage black suspended deep track BT2	1m
3080-0178.BL	Calha low voltage suspensa profunda preta BT2	2m


ACCESSORIES ACESSÓRIOS

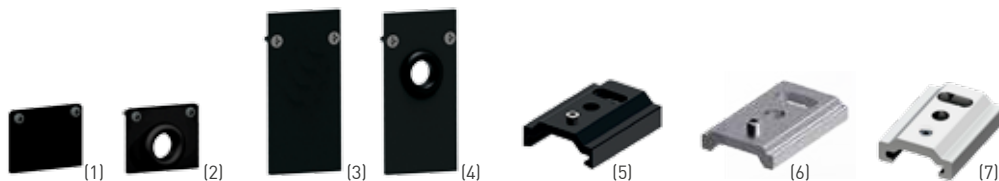

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0184.BL	(1) Black end cap for BT1 track . Topo preto para calha BT1
3080-0185.BL	(2) Black end cap for BT1 track with central hole and gasket for cable Topo preto para calha BT1 com furo central e vedante para cabo
3080-0186.BL	(3) Black end cap for BT2 & BT3 track . Topo preto para calha BT2 e BT3
3080-0187.BL	(4) Black end cap for BT2 & BT3 tracks with central hole and gasket for cable Topo preto para calhas BT2 & BT3 com furo central e vedante para cabo
3080-0179.BL	(5) Pendant bracket for BT1 track . Suporte de suspensão para calha BT1
3080-0188	(6) Pendant bracket for BT2 track . Suporte de suspensão para calha BT2
3080-0189	(7) Pendant bracket for BT3 track . Suporte de suspensão para calha BT3


BRILUMEN DATA SHEET

MAGNETIC TRACK

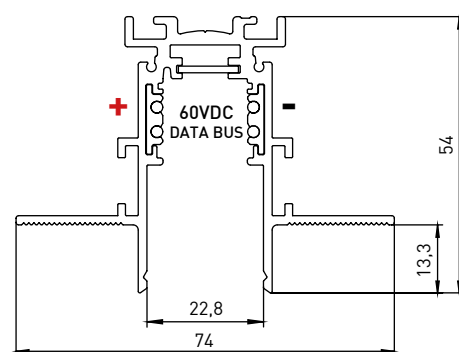


RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0182.BL	Low voltage trimless recessed deep black track BT3	1m
3080-0183.BL	Calha low voltage de encastrar preta profunda BT3	2m

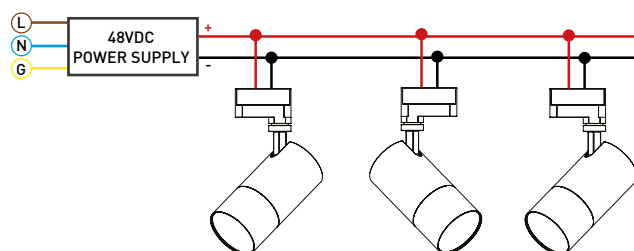

ACCESSORIES ACESSÓRIOS

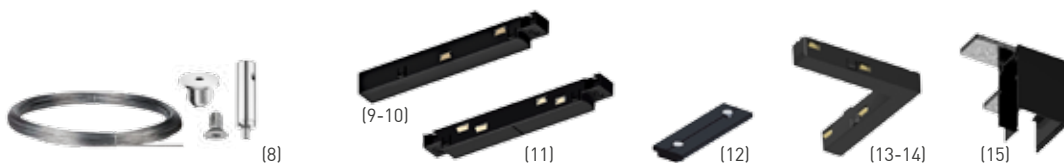

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0190	(8) Suspension kit for BT1 & BT2 tracks . Kit de suspensão para calhas BT1 e BT2
3080-0192.L	(9) Polarized end-feed Left BL . Alimentador polarizado preto - lado esquerdo
3080-0192.R	(10) Polarized end-feed Right BL . Alimentador polarizado preto - lado direito
3080-0193	(11) Polarized jointing connector BL . União intermédia polarizada preta
3080-0194	(12) Reinforcing bracket for trimless track BT3 BL . Suporte de reforço preto para calha de encastrar BT3
3080-0195.I	(13) Internal Polarized L feed BL . Derivação em L polarizada preta - lado interior
3080-0195.E	(14) External Polarized L feed BL . Derivação em L polarizada preta - lado exterior
3080-0196	(15) Cover for L joint for BT2 track BL . Tampa preta para junção em L para a calha BT2