



BRILUMEN DATA SHEET



Invisible screw end cap only on request. Topo com parafusos invisíveis somente sob encomenda.

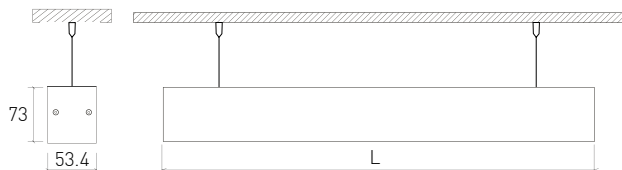

Suspension kit 1500mm . Kit de suspensão 1500mm

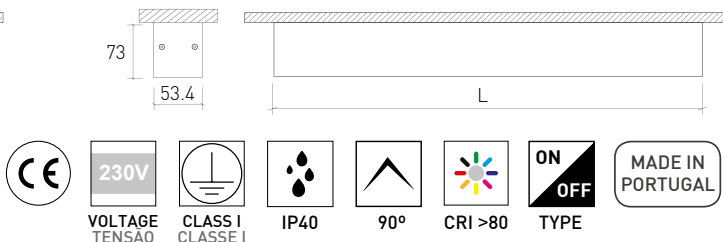

ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA



ON REQUEST: Dimmable options
SOB PEDIDO: Opções dimáveis

ORIS+ HP Surface mounted / Saliente	ORIS+ HP Suspended / Suspenso	POWER	CRI	LENGTH (L)	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
156HP.80.11.90.CT.FI	157HP.80.11.90.CT.FI	48W	>80	1130 mm	90° Opal	8.911 lm	8.020 lm	184 lm/W
156HP.80.14.90.CT.FI	157HP.80.14.90.CT.FI	61W	>80	1410 mm		11.138 lm	10.025 lm	184 lm/W
156HP.80.16.90.CT.FI	157HP.80.16.90.CT.FI	73W	>80	1690 mm		13.366 lm	12.029 lm	184 lm/W
156HP.80.19.90.CT.FI	157HP.80.19.90.CT.FI	85W	>80	1970 mm		15.594 lm	14.034 lm	184 lm/W
156HP.80.22.90.CT.FI	157HP.80.22.90.CT.FI	97W	>80	2250 mm		17.821 lm	16.039 lm	184 lm/W
156HP.80.25.90.CT.FI	157HP.80.25.90.CT.FI	109W	>80	2530 mm		20.049 lm	18.044 lm	184 lm/W
156HP.80.28.90.CT.FI	157HP.80.28.90.CT.FI	121W	>80	2810 mm		22.277 lm	20.049 lm	184 lm/W
156HP.80.30.90.CT.FI	157HP.80.30.90.CT.FI	133W	>80	3090 mm		24.504 lm	22.054 lm	184 lm/W
156HP.80.33.90.CT.FI	157HP.80.33.90.CT.FI	145W	>80	3370 mm		26.732 lm	24.059 lm	184 lm/W
156HP.80.36.90.CT.FI	157HP.80.36.90.CT.FI	157W	>80	3650 mm		28.960 lm	26.064 lm	184 lm/W
156HP.80.39.90.CT.FI	157HP.80.39.90.CT.FI	170W	>80	3930 mm		31.187 lm	28.069 lm	184 lm/W
156HP.80.42.90.CT.FI	157HP.80.42.90.CT.FI	182W	>80	4210 mm		33.415 lm	30.074 lm	184 lm/W
156HP.80.44.90.CT.FI	157HP.80.44.90.CT.FI	194W	>80	4490 mm		35.643 lm	32.079 lm	184 lm/W
156HP.80.47.90.CT.FI	157HP.80.47.90.CT.FI	206W	>80	4770 mm		37.871 lm	34.083 lm	184 lm/W
156HP.80.50.90.CT.FI	157HP.80.50.90.CT.FI	218W	>80	5050 mm		40.098 lm	36.088 lm	184 lm/W
156HP.80.53.90.CT.FI	157HP.80.53.90.CT.FI	230W	>80	5330 mm		42.326 lm	38.093 lm	184 lm/W
156HP.80.56.90.CT.FI	157HP.80.56.90.CT.FI	242W	>80	5610 mm		44.554 lm	40.098 lm	184 lm/W
156HP.80.59.90.CT.FI	157HP.80.59.90.CT.FI	254W	>80	5900 mm		46.781 lm	42.103 lm	184 lm/W

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1° suffix: 40 4000K 50 5000K

Other CCT available on request, subject to minimum quantity.
Outros CCT disponível sob pedido, sujeito a quantidade mínima.

.FI

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.


2° suffix: TW RAL9003 TB RAL9017

AL Anodized aluminium
Alumínio anodizado

BRILUMEN DATA SHEET



DALI & Switching dimming (digital dimming): add "DA" after the first 5 digits. Ex: 156HPDA.80.11.90.50.AL
DALI e Switching dimming (dimming digital): acrescente "DA" a seguir aos primeiros 5 dígitos. Ex: 156HPDA.80.11.90.50.AL

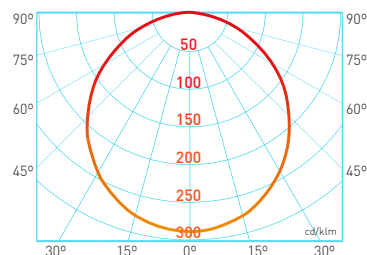

ACCESSORIES OPTIONS OPÇÕES DE ACESSÓRIOS



Built-in movement sensors
Sensores de movimento incorporado na luminária

ORDER CODE

DESCRIPTION

8030-2214

Switch for BASIC Smart - **ORIS+** range

* The Switch for BASIC Smart accessory implies an increase of 90mm to the standard lengths.
O sensor de movimento implica um acréscimo de 90mm aos comprimentos standard.

- Autonomous operation - Not controllable with BASIC Smart control devices
- Motion detection through glass and thin materials (except metal)
- Delay time, detection range and light value for the bright-out function can be set via 9 DIP switches
- Max. installation height 5 m
- Variable detection area (100 – 10 %)
- 5 year warranty

- Funcionamento autónomo - Não controlável com dispositivos de controlo BASIC Smart
- Detecção de movimento através de vidro e material fino (exceto metal)
- Tempo de demora, alcance da deteção e iluminância podem ser configurados via 9 DIP switches
- Instalação altura máxima 5 m
- Área de deteção variável (100 – 10 %)
- 5 anos de garantia



External brightness & movement sensors
Sensor de luminosidade & movimento externos

ORDER CODE


DESCRIPTION

8030-1203

Smart Sensor **IP20** - 80cm cable - **ORIS+** range

8030-0647

Remote control for Smart Sensor **IP20**



- Compact dimensions
- For up to 10 DALI devices (max. 5 per output channel)
- 2 DALI output channels
- Ambient light sensor with motion detector
- Max. installation height 5 meters
- Switch input for on/off switching and dimming
- Can be remote controlled
- 5 year warranty

- Dimensões compactas
- Ligação de até 10 equipamentos DALI (max. de 5 por canal de saída)
- 2 canais de saída DALI
- Sensor de luz ambiente com detetor de movimento
- Altura máxima de instalação de 5 metros
- Interruptor de entrada para switch ON/OFF e para regulação dimming
- Pode ser controlado por controle remoto
- 5 anos de garantia



ORDER CODE

DESCRIPTION

6080-007

Emergency Kit Tridonic 150W 50-200VDC 3H 4 cells
Kit de emergência 150W 50-200VDC 3H 4 células



* Battery warranty: only 1 year
Garantia da bateria: só 1 ano

PRODUCT CODE

DESCRIPTION

3080-015.FI

60mm round ceiling cup with 2 holes for electric cable . Florão de teto 60mm com 2 orifícios para cabo elétrico

3080-016.FI

90mm round ceiling cup with 1 hole for electric cable . Florão de teto 90mm com 1 orifício para cabo elétrico

5004-007.FI

Invisible screw end cap . Topo com parafusos invisíveis