



BRILUMEN DATA SHEET

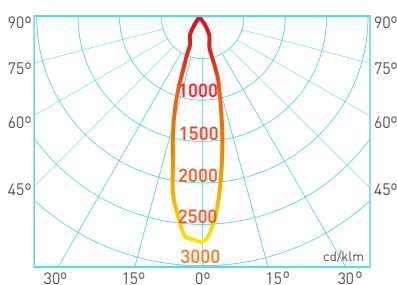

1m	Ø44cm	8.029 lx	1m	Ø44cm	9.884 lx
2m	Ø87cm	2.007 lx	2m	Ø87cm	2.471 lx
3m	Ø130cm	893 lx	3m	Ø130cm	1.098 lx
4m	Ø173cm	502 lx	4m	Ø173cm	618 lx
5m	Ø216cm	321 lx	5m	Ø216cm	395 lx
6m	Ø260cm	222 lx	6m	Ø260cm	274 lx

ROSS 18W 24° CRI80 3000K

ROSS 18W 24° CRI90 4000K

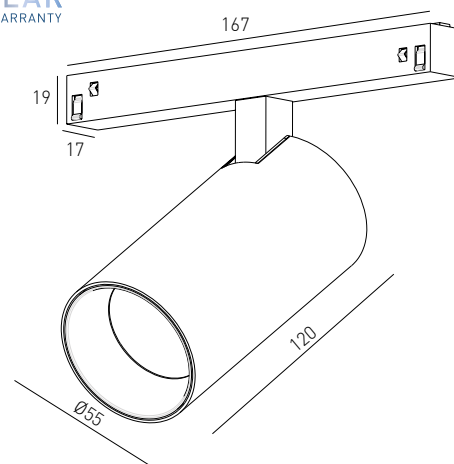

ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA



ORDER CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
401.80.BA.27.TB	18W	>80	24° 36°	2700K	2327lm	2129 lm	131 lm/W
401.80.BA.30.TB		>80		3000K	2429lm	2223 lm	137 lm/W
401.80.BA.40.TB		>80		4000K	2493lm	2281 lm	141 lm/W
401.90.BA.27.TB		>90		2700K	2000lm	1830 lm	113 lm/W
401.90.BA.30.TB		>90		3000K	2082lm	1905 lm	118 lm/W
401.90.BA.40.TB		>90		4000K	2114lm	1934 lm	119 lm/W

.BA

BEAM ANGLE OPTIONS
OPÇÕES DE ÂNGULO DE FEIXE

Please change .BA by one of the following options.
Por favor altere .BA por uma das seguintes opções.

1° suffix: 24° 36°

ACCESSORIES ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
8030-0051	ROSS holder for BT2 & BT3 deep tracks installation Suporte do ROSS para instalação nas calhas profundas BT2 e BT3



DALI & Switching dimming (digital dimming): add "DA" after the first 3 digits. Ex: 401DA.80.36.30.TB
DALI e Switching dimming (dimming digital): acrescente "DA" a seguir aos primeiros dígitos. Ex: 401DA.80.36.30.TB

BRILUMEN DATA SHEET

MAGNETIC TRACK




SURFACE MOUNTED / SUSPENDED TRACK CALHA SALIENTE / DE SUSPENSÃO

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0175.BL	Low voltage black surface track BT1	1m
3080-0176.BL	Calha low voltage saliente preta BT1	2m

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0177.BL	Low voltage black suspended deep track BT2	1m
3080-0178.BL	Calha low voltage suspensa profunda preta BT2	2m


ACCESSORIES ACESSÓRIOS

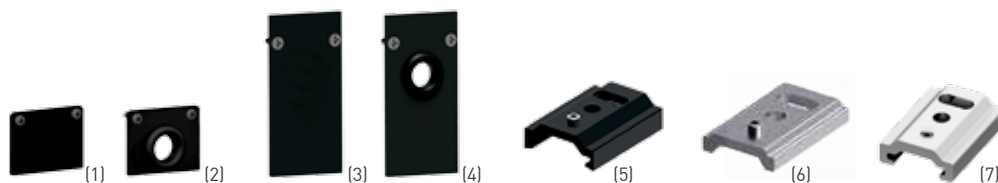

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0184.BL	(1) Black end cap for BT1 track . Topo preto para calha BT1
3080-0185.BL	(2) Black end cap for BT1 track with central hole and gasket for cable Topo preto para calha BT1 com furo central e vedante para cabo
3080-0186.BL	(3) Black end cap for BT2 & BT3 track . Topo preto para calha BT2 e BT3
3080-0187.BL	(4) Black end cap for BT2 & BT3 tracks with central hole and gasket for cable Topo preto para calhas BT2 & BT3 com furo central e vedante para cabo
3080-0179.BL	(5) Pendant bracket for BT1 track . Suporte de suspensão para calha BT1
3080-0188	(6) Pendant bracket for BT2 track . Suporte de suspensão para calha BT2
3080-0189	(7) Pendant bracket for BT3 track . Suporte de suspensão para calha BT3


BRILUMEN DATA SHEET

MAGNETIC TRACK

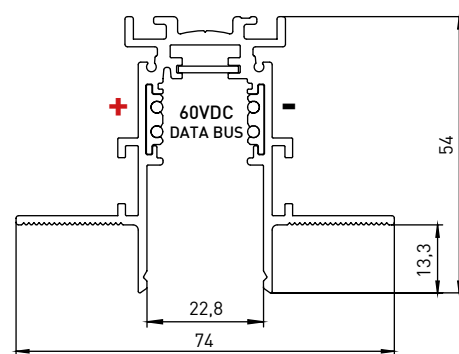

RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

ORDER CODE	DESCRIPTION	LENGTH
3080-0182.BL	Low voltage trimless recessed deep black track BT3	1m
3080-0183.BL	Calha low voltage de encastrar preta profunda BT3	2m

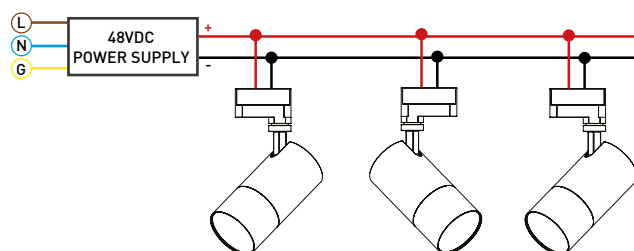

ACCESSORIES ACESSÓRIOS



ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0190	(8) Suspension kit for BT1 & BT2 tracks . Kit de suspensão para calhas BT1 e BT2
3080-0192.L	(9) Polarized end-feed Left BL . Alimentador polarizado preto - lado esquerdo
3080-0192.R	(10) Polarized end-feed Right BL . Alimentador polarizado preto - lado direito
3080-0193	(11) Polarized jointing connector BL . União intermédia polarizada preta
3080-0194	(12) Reinforcing bracket for trimless track BT3 BL . Suporte de reforço preto para calha de encastrar BT3
3080-0195.I	(13) Internal Polarized L feed BL . Derivação em L polarizada preta - lado interior
3080-0195.E	(14) External Polarized L feed BL . Derivação em L polarizada preta - lado exterior
3080-0196	(15) Cover for L joint for BT2 track BL . Tampa preta para junção em L para a calha BT2