
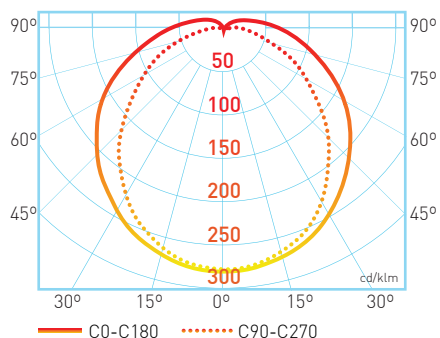
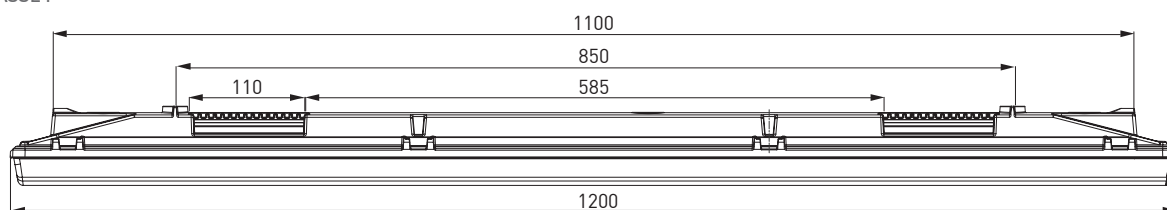


BRILUMEN DATA SHEET



1m	Ø4,3m	Ø2,5m	1.324 lx
2m	Ø8,6m	Ø4,9m	331 lx
3m	Ø12,2m	Ø7,4m	147 lx
4m	Ø17,1m	Ø9,9m	82,7 lx
5m	Ø21,4m	Ø12,3m	53 lx
6m	Ø25,7m	Ø14,8m	36,7 lx
Vertical 129,9° Horizontal 101,9°			

SIFTOS EFFICIENCY 31W 4000K

1m	Ø4,3m	Ø2,5m	1.640 lx
2m	Ø8,6m	Ø4,9m	410 lx
3m	Ø12,2m	Ø7,4m	182 lx
4m	Ø17,1m	Ø9,9m	102 lx
5m	Ø21,4m	Ø12,3m	65,5 lx
6m	Ø25,7m	Ø14,8m	45,5 lx
Vertical 129,9° Horizontal 101,9°			

SIFTOS HIGH PERFORMANCE 48W 4000K

SIFTOS EFFICIENCY



ON REQUEST: Dimmable options
SOB PEDIDO: Opções dimáveis

ORDER CODE	POWER	CURRENT	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY	L80B10
751EF25.12.40	31 W	250mA	>80	120°	1200mm	4000K	4942 lm	4398 lm	160lm/W	50.000H
751EF25.12.50	31 W	250mA	>80	120°	1200mm	5000K	5015 lm	4463 lm	162lm/W	50.000H


SIFTOS HIGH PERFORMANCE

ORDER CODE	POWER	CURRENT	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY	L80B10
751HP50.12.40	33 W	500mA	>80	120°	1200mm	4000K	6679 lm	5944 lm	201lm/W	50.000H
751HP50.12.50	33 W	500mA	>80	120°	1200mm	5000K	6765 lm	6021 lm	204lm/W	50.000H
751HP70.12.40	48 W	700mA	>80	120°	1200mm	4000K	8798 lm	7830 lm	182lm/W	50.000H
751HP70.12.50	48 W	700mA	>80	120°	1200mm	5000K	8911 lm	7931 lm	184lm/W	50.000H

BRILUMEN DATA SHEET

ACCESSORIES OPTIONS
OPÇÕES DE ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0046	3-poles waterproof connector . Conetor estanque 3 polos
3080-0047	5-poles waterproof connector . Conetor estanque 5 polos
3080-0048	Strengthened suspension bracket for sloping installation Mola reforçada p/ suspensão e montagem inclinada
3080-0049	Suspension kit 1500mm w/ bracket Kit de suspensão 1500mm c/ suporte



Built-in movement sensors

Sensores de movimento incorporado na luminária

ORDER CODE	DESCRIPTION
8030-2235	Switch for BASIC Smart - SIFTOS range

- Autonomous operation - Not controllable with BASIC Smart control devices
- Motion detection through glass and thin materials (except metal)
- Delay time, detection range and light value for the bright-out function can be set via 9 DIP switches
- Max. installation height 5 m
- Variable detection area (100 - 10 %)
- 5 year warranty

- Funcionamento autónomo - Não controlável com dispositivos de controlo BASIC Smart
- Detecção de movimento através de vidro e material fino (exceto metal)
- Tempo de demora, alcance da deteção e iluminação podem ser configurados via 9 DIP switches
- Instalação altura máxima 5 m
- Área de deteção variável (100 - 10 %)
- 5 anos de garantia




External brightness & movement sensors

Sensor de luminosidade & movimento externos

ORDER CODE	DESCRIPTION
8030-1277	Smart Sensor IP65 - 80cm cable - SIFTOS range
8030-1568	Waterproof box for Smart Sensor IP65

- Compact dimensions
- For up to 10 DALI devices (max. 5 per output channel)
- 2 DALI output channels
- Ambient light sensor with motion detector
- Max. installation height 16 meters
- Switch input for on/off switching and dimming
- Can be remote controlled
- 5 year warranty

- Dimensões compactas
- Ligação de até 10 equipamentos DALI (max. de 5 por canal de saída)
- 2 canais de saída DALI
- Sensor de luz ambiente com detetor de movimento
- Altura máxima de instalação de 16 metros
- Interruptor de entrada para switch ON/OFF e para regulação dimming
- Pode ser controlado por controle remoto
- 5 anos de garantia



DALI & Switching dimming option (digital dimming): add "DA" after the first 3 digits. Ex: 751EF25DA.12.40
 Opção DALI e Switching dimming (dimming digital): acrescente "DA" a seguir aos primeiros dígitos. Ex: 751EF25DA.12.40