

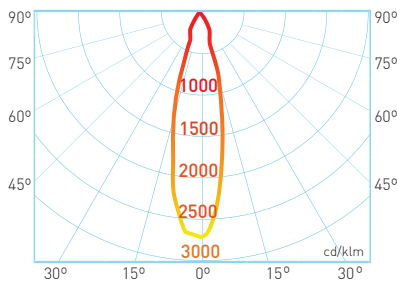


BRILUMEN DATA SHEET



1m	Ø44cm	11.152 lx	1m	Ø44cm	13.728 lx
2m	Ø87cm	2.788 lx	2m	Ø87cm	3.432 lx
3m	Ø130cm	1.240 lx	3m	Ø130cm	1.526 lx
4m	Ø173cm	697 lx	4m	Ø173cm	858 lx
5m	Ø216cm	446 lx	5m	Ø216cm	549 lx
6m	Ø260cm	309 lx	6m	Ø260cm	380 lx

SPAR 25W 24° CRI90 3000K SPAR 25W 24° CRI80 4000K

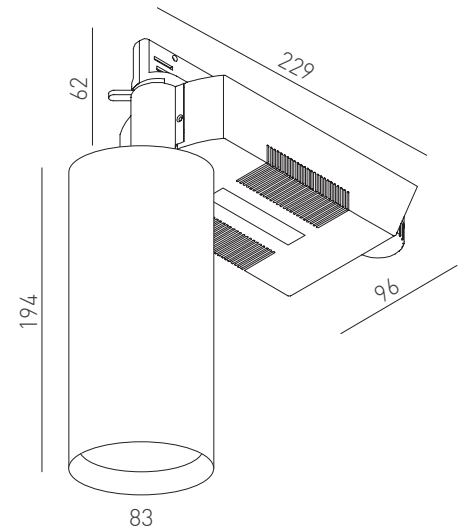

SPAR EFFICIENCY

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
445DA.80.24.CT.FI	25W	>80	24°	2700K 3000K 4000K	4.002 lm	3.688 lm	160 lm/W
445DA.80.38.CT.FI		>80	38°		4.002 lm	3.872 lm	160 lm/W
445DA.90.24.CT.FI		>90	24°		3.486 lm	3.212 lm	139 lm/W
445DA.90.38.CT.FI		>90	38°		3.486 lm	3.373 lm	139 lm/W

.CTFI

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1° suffix : .27 2700K .30 3000K .40 4000K

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2° suffix : TW Textured White
Branco texturado TB Textured Black
Preto texturado

BRILUMEN DATA SHEET



SPAR FASHION & ART

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
445DA.95.24.32.FI	25W	>95	24°	3250K	2.960lm	2.728lm
445DA.95.38.32.FI		>95	38°	3250K	2.960lm	2.864lm
445DA.98.24.30.FI		>98	24°	3000K	2.830lm	2.608lm
445DA.98.38.30.FI		>98	38°	3000K	2.830lm	2.738lm

.FI


FINISHING OPTIONS

OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

Suffix: **TW** Textured White
Branco texturado

TB Textured Black
Preto texturado

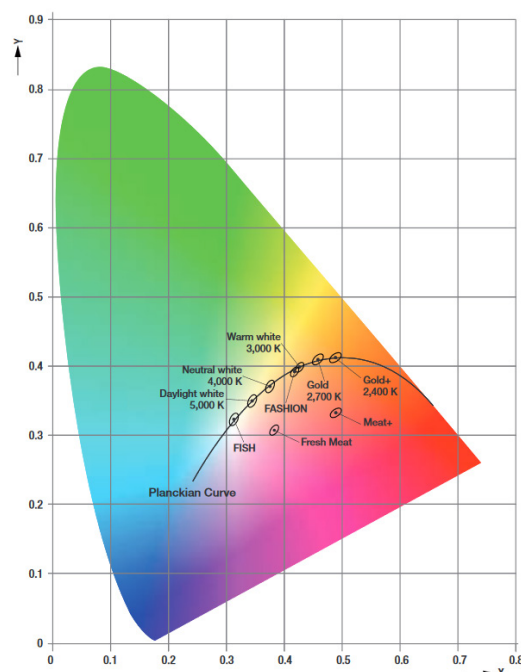

SPAR GOLD



SPAR GOLD+



SPAR FRESH MEAT & MEAT+



SPAR FISH

PRODUCT CODE	APPLICATION	POWER	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS
445DA.90.24.24G.FI	GOLD +	25W	>90	24°	2400K	2.080lm	1.917lm
445DA.90.24.27M.FI	MEAT +				2700K RED	2.020lm	1.861lm
445DA.90.24.27G.FI	GOLD				2700K	2.960lm	2.728lm
445DA.90.24.40FM.FI	FRESH MEAT				4000K RED	1.900lm	1.751lm
445DA.90.24.65F.FI	FISH				6500K BLUE	3.290lm	3.032lm
445DA.90.38.24G.FI	GOLD +			38°	2400K	2.080lm	2.013lm
445DA.90.38.27M.FI	MEAT +				2700K RED	2.020lm	1.955lm
445DA.90.38.27G.FI	GOLD				2700K	2.960lm	2.864lm
445DA.90.38.40FM.FI	FRESH MEAT				4000K RED	1.900lm	1.838lm
445DA.90.38.65F.FI	FISH				6500K BLUE	3.290lm	3.183lm

.FI

FINISHING OPTIONS

OPÇÕES DE ACABAMENTO


Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

Suffix: **TW** Textured White
Branco texturado

TB Textured Black
Preto texturado




BRILUMEN DATA SHEET

DALI TRACK

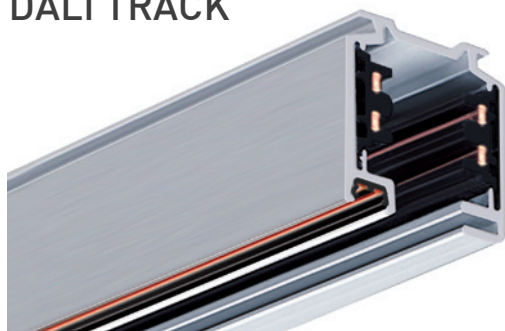


SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE

ORDER CODE	COLOUR	LENGTH
3080-0317.WH	White	1m
3080-0318.WH	Branco	2m
3080-0317.BL	Black	1m
3080-0318.BL	Preto	2m

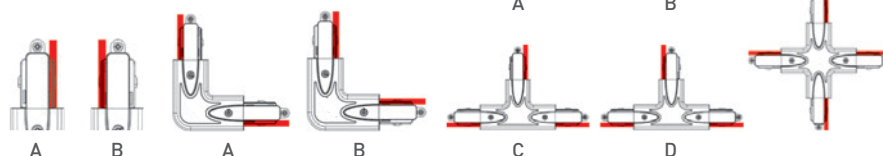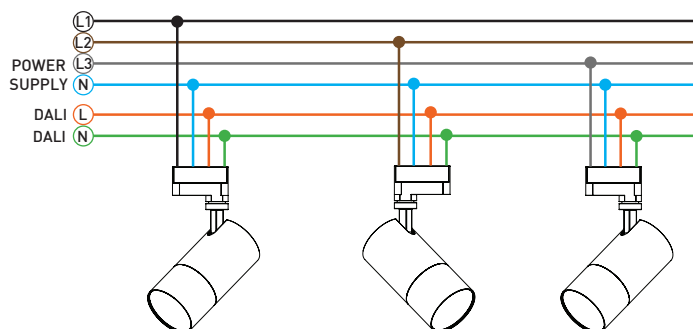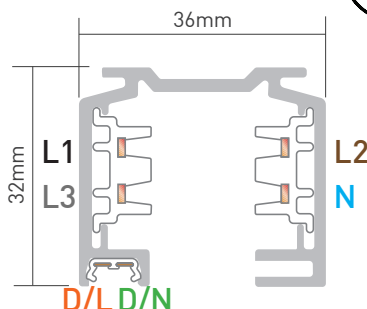

ACCESSORIES ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0302.FI	[1] End cap . Topo
3080-0320.FI	[2] End feed - earth right A . Alimentador - terra lado direito A
3080-0321.FI	[3] End feed - earth left B . Alimentador - terra lado esquerdo B
3080-0322.FI	[4] Straight coupler . União intermédia
3080-0323.FI	[5] Straight coupler with feeding option . União intermédia c/ opção de alimentação
3080-0324.FI	[6] L-coupler earth outside A . Derivação em L terra lado exterior A
3080-0325.FI	[7] L-coupler earth inside B . Derivação em L terra lado interior B
3080-0326.FI	[8] Flexible coupler 30° to 330° . Derivação ajustável de 30° a 330°
3080-0327.FI	[9] T-coupler earth inside right A . Derivação em T - terra lado interior direito A
3080-0328.FI	[10] T-coupler earth inside left B . Derivação em T - terra lado interior esquerdo B
3080-0329.FI	[11] T-coupler earth outside right C . Derivação em T - terra lado exterior direito C
3080-0330.FI	[12] T-coupler earth outside left D . Derivação em T - terra lado exterior esquerdo D
3080-0331.FI	[13] X-coupler . Derivação em X
3080-0332.FI	[14] Seamless middle feed . União intermédia p/ calha contínua
3080-0316.FI	[15] 1 meter cover . Tampa de 1 metro
3080-0333.AL	[16] Suspension kit 1 cable 1,5m length . Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo
3080-0334.FI	[17] Pendant clip for suspension . Clip de fixação p/ suspensão de carril
3080-0335.AL	[18] Coupler for suspension . Clip para reforço de união de carril suspenso

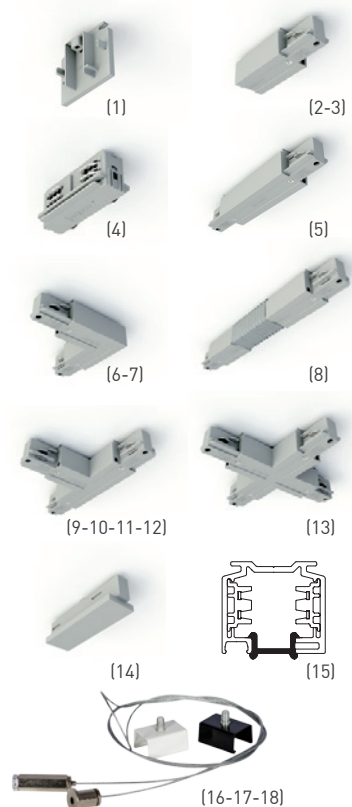

.FI



FINISHING OPTIONS: Please change .FI by one of the following options
OPÇÕES DE ACABAMENTO: Por favor altere .FI por uma das seguintes opções

WH White
Branco

BL Black
Preto


BRILUMEN DATA SHEET

DALI TRACK

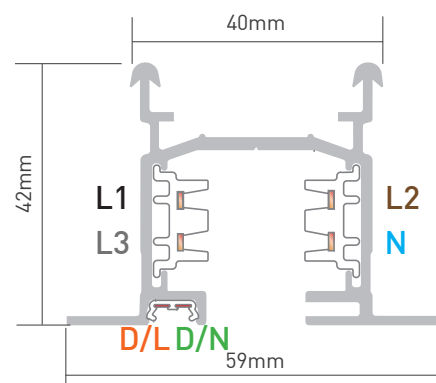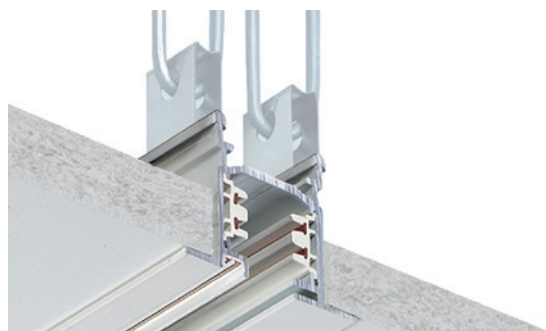


RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

ORDER CODE	COLOUR	LENGTH
3080-0353.WH	White	1m
3080-0354.WH	Branco	2m
3080-0353.BL	Black	1m
3080-0354.BL	Preto	2m

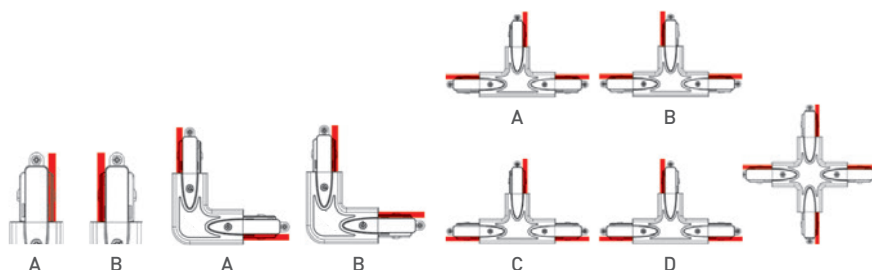ACCESSORIES
ACESSÓRIOS

ORDER CODE	DESCRIPTION
3080-0338.FI	(1) End cap . Topo
3080-0355.FI	(2) End feed - earth right A . Alimentador - terra lado direito A
3080-0356.FI	(3) End feed - earth left B . Alimentador - terra lado esquerdo B
3080-0357.FI	(4) Straight coupler . União intermédia
3080-0358.FI	(5) Straight coupler with feeding option . União intermédia c/ opção de alimentação
3080-0359.FI	(6) L-coupler earth outside A . Derivação em L terra lado exterior A
3080-0360.FI	(7) L-coupler earth inside B . Derivação em L terra lado interior B
3080-0361.FI	(8) T-coupler earth inside right A . Derivação em T - terra lado interior direito A
3080-0362.FI	(9) T-coupler earth inside left B . Derivação em T - terra lado interior esquerdo B
3080-0363.FI	(10) T-coupler earth outside right C . Derivação em T - terra lado exterior direito C
3080-0364.FI	(11) T-coupler earth outside left D . Derivação em T - terra lado exterior esquerdo D
3080-0365.FI	(12) X-coupler . Derivação em X
3080-0366.FI	(13) Seamless middle feed . União intermédia p/ calha contínua
3080-0316.FI	(14) 1 meter cover . Tampa de 1 metro
3080-0352	(15) Snap hanger kit (6pcs) . Kit de 6 ganchos p/ carril de encastrar

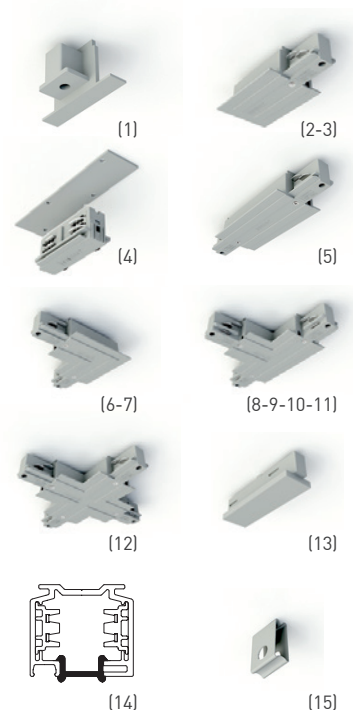

.FI

FINISHING OPTIONS: Please change .FI by one of the following options

OPÇÕES DE ACABAMENTO: Por favor altere .FI por uma das seguintes opções

WH

White
Branco

BL

Black
Preto