



**brilumen**<sup>®</sup>  
www.brilumen.com

Lighting emotions!

**SOTIS**

**MOUNTED ON TRACK**

INDOOR LIGHTING  
ILUMINAÇÃO DE INTERIOR

# SOTIS


## MOUNTED ON TRACK



A space only reveals its true charm with the right lighting. Being aware of this reality, Brilumen presents Sotis, a LED profile mounted on the track with a 5 Year Warranty, that will help you to create the desired environment.

With different wattages and dimensions, these profiles can be combined with other track lights and can be applied in numerous locations such as stores, cinemas, museums, galleries, hotels, restaurants, meeting rooms, offices, lounges, etc.

Um espaço só revela o seu verdadeiro encanto com a iluminação correta. Tendo consciência desta realidade, a Brilumen apresenta o Sotis, um perfil LED aplicado em calha, com 5 anos de garantia, que o vai ajudar a criar o ambiente desejado. Com diferentes potências e dimensões, estes podem ser combinados com outros projetores de calha e podem ser aplicados em inúmeros locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera, etc.



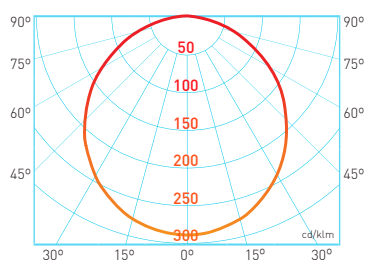


1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

SOTIS 35MM 36W 4000K CRI80 1130MM

1m	Ø3,3m	2.421,6 lx
2m	Ø6,5m	605,4 lx
3m	Ø9,8m	269,1 lx
4m	Ø13m	151,4 lx
5m	Ø16,3m	96,9 lx
6m	Ø19,5m	67,3 lx

SOTIS 35MM 64W 4000K CRI80 1970MM

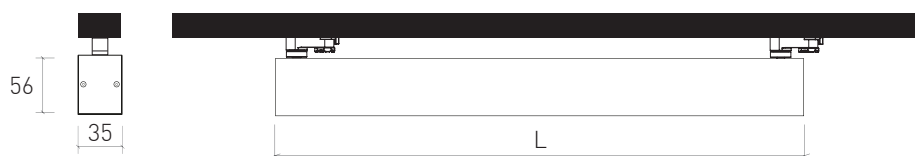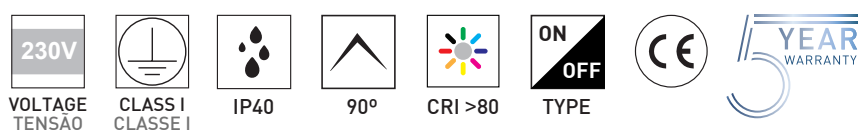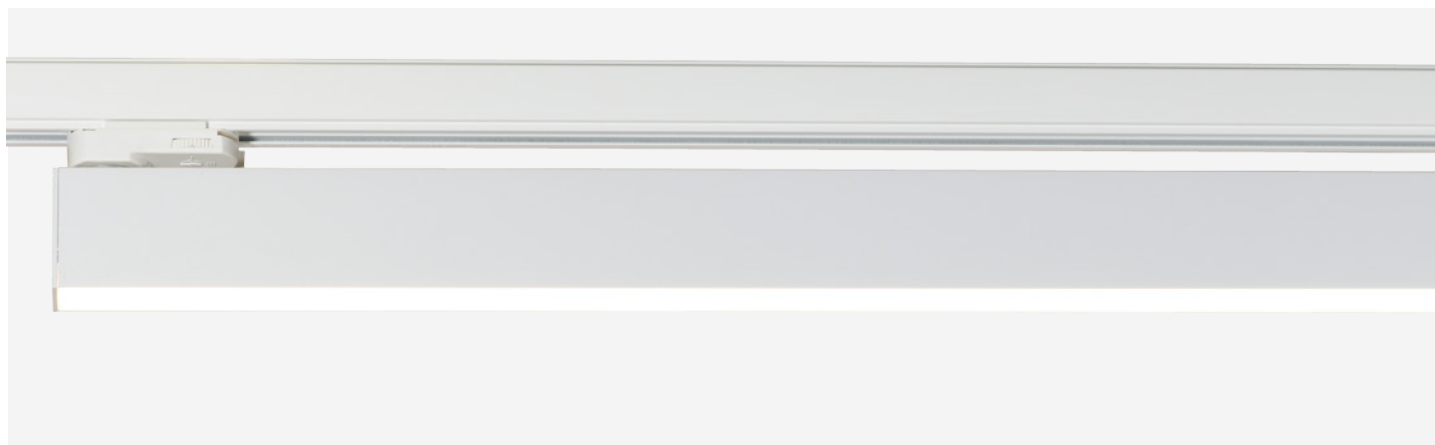

## ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

ON REQUEST: Dimmable options (see p.13)  
SOB PEDIDO: Opções dimáveis (ver p.13)

SOTIS 35mm Surface Mounted Saliente	POWER	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY
158.80.90.05.CT.FI	18W	570 mm	3000K 4000K	2450lm	2083lm	111 lm/W
158.80.90.08.CT.FI	26W	850 mm		3680lm	3128lm	111 lm/W
158.80.90.11.CT.FI	36W	1130 mm		4900lm	4165lm	110 lm/W
158.80.90.14.CT.FI	45W	1410 mm		6130lm	5211lm	110 lm/W
158.80.90.16.CT.FI	54W	1690 mm		7350lm	6248lm	111 lm/W
158.80.90.19.CT.FI	64W	1970 mm		8580lm	7293lm	111 lm/W

### .CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS  
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.  
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1º suffix: .30 3000K .40 4000K

### .FI

FINISHING OPTIONS  
OPÇÕES DE ACABAMENTO




Please change .FI by one of the following options.  
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2º suffix: TW RAL9003 TB RAL9017 TS Textured silver  
Prateado texturado


# ACCESSORIES

## TRACK LIGHT

### 3 CIRCUITS LIGHTING TRACK CALHA DE 3 CIRCUITOS

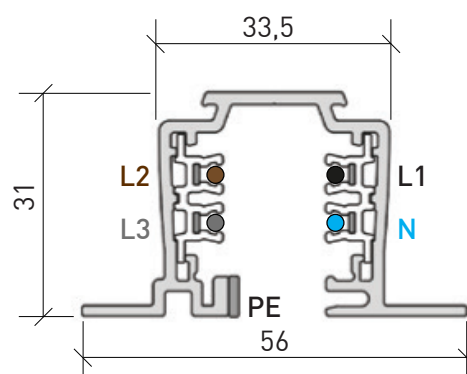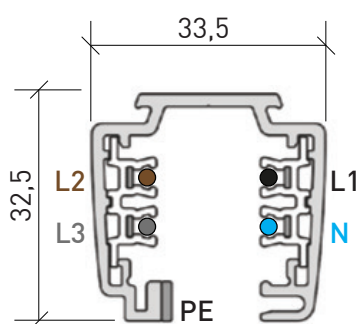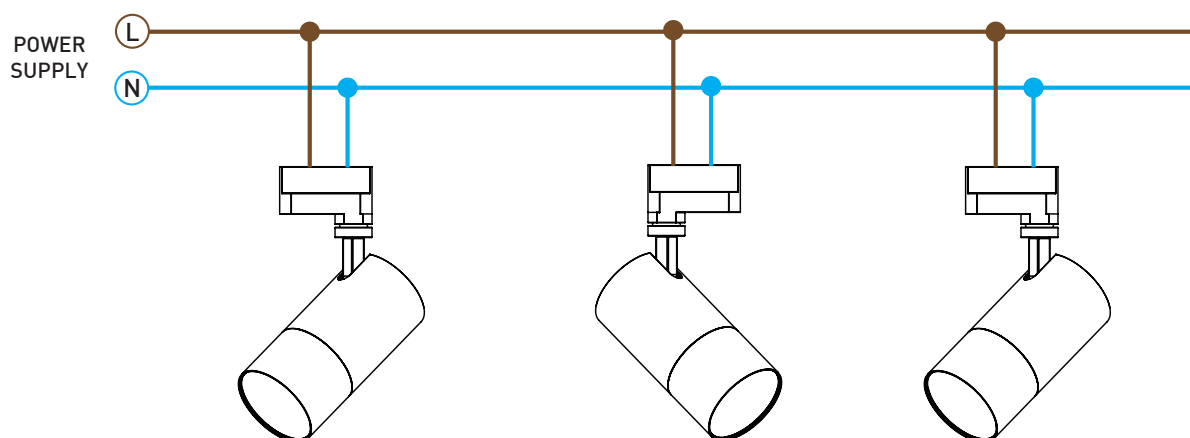


### SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE

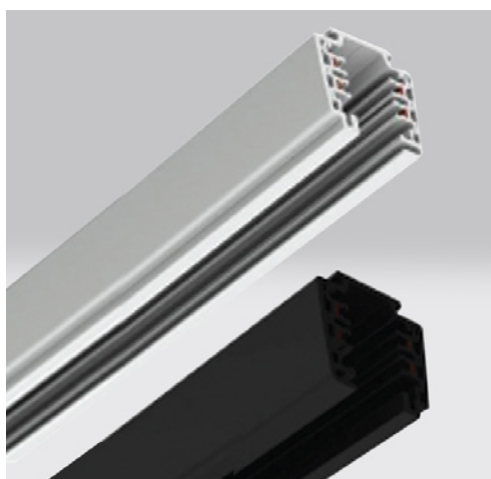


ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0160	White Branco	2m
3080-0132	Black Preto	2m

### RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

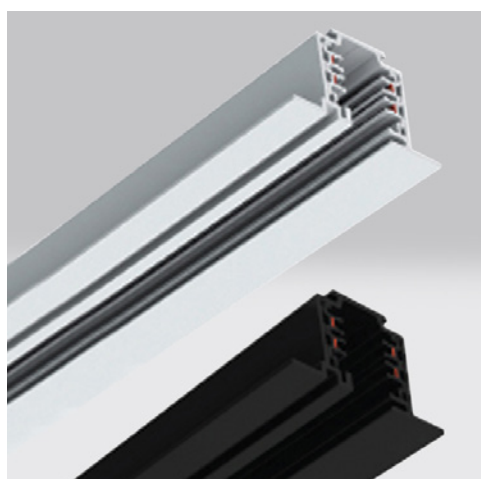

ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0135	White Branco	2m
3080-0138	Black Preto	2m

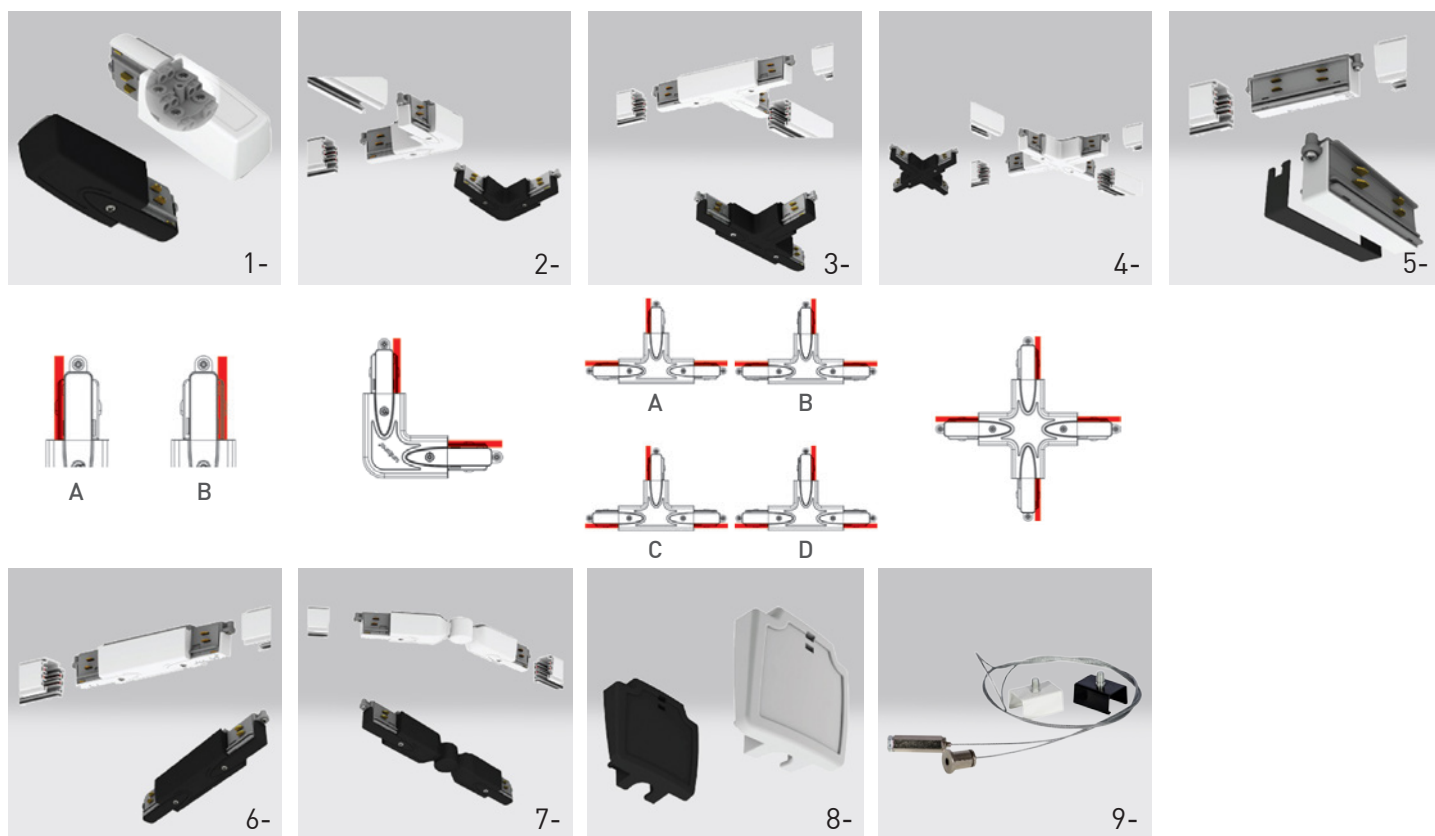

- 1- Power supply . Fonte de alimentação  
2- 90° Corner . Canto de 90°  
3- T-piece . Peça em forma de T  
4- X-piece . Peça em forma de X  
5- Jointing . União

- 6- Middle connection . Conexão intermédia  
7- L-piece adjustable . Derivação L ajustável  
8- End cap . Topo  
9- Track suspension kit . Kit de suspensão para calha  
10- Global Trac accessory . Acessório Global Trac

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0017	Power supply (A)	White . Branco
3080-0140	Alimentador elétrico (A)	Black . Preto
3080-0117	Power supply (B)	White . Branco
3080-0141	Alimentador elétrico (B)	Black . Preto
3080-0144	90° corner	White . Branco
3080-0146	Derivação em L	Black . Preto
3080-0149	T-piece (A)	White . Branco
3080-0153	Derivação em T (A)	Black . Preto
3080-0150	T-piece (B)	White . Branco
3080-0154	Derivação em T (B)	Black . Preto
3080-0151	T-piece (C)	White . Branco
3080-0155	Derivação em T (C)	Black . Preto
3080-0152	T-piece (D)	White . Branco
3080-0156	Derivação em T (D)	Black . Preto

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0158	X-piece	White . Branco
3080-0157	Derivação em X	Black . Preto
3080-0143	Invisible jointing	/
3080-0142	Middle connection	White . Branco
3080-0119	União intermédia	Black . Preto
3080-0147	L-piece adjustable	White . Branco
3080-0148	Derivação L ajustável	Black . Preto
3080-0018	End cap	White . Branco
3080-0159	Topo final	Black . Preto
3080-0038	1,5m track suspension kit	/
	Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo	
3080-0172.BL	Holder for suspended track	Black . Preto
3080-0172.WH	Clip de fixação p/ suspensão de carril	White . Branco

