

brilumen[®]

www.brilumen.com

Lighting emotions!



SOTIS

LINEAR PROFILE

LINEAR LED LIGHT
LINHAS DE LUZ LED

SOTIS

LINEAR PROFILE




A space only reveals its true charm with the right lighting. Being aware of this reality, Brilumen presents the Sotis LED profile, with only 35mm wide, that allows you to mount light lines up to 3.09 meters without joining. With a 5 year warranty, different wattages and with three mounting types, suspended, surface mounted or mounted on the track, this profile can be combined with other track lights and can be applied in numerous locations, such as stores, cinemas, museums, galleries, hotels, restaurants, meeting rooms, offices, lounges, etc.

Sotis can also be configured with ON-OFF, Dimming 0-10VDC or with the advanced DALI system or push button, and is available in silver or textured white / black. Brilumen has available the IES and LDT files for DIALux projects, providing technical assistance during the lighting project.

Um espaço só revela o seu verdadeiro encanto com a iluminação correta. Tendo consciência desta realidade, a Brilumen apresenta o perfil LED Sotis, com apenas 35mm de largura, e que permite obter linhas de luz de até 3,09 metros sem emendas. Com 5 anos de garantia, diferentes potências e três tipos de colocação, suspenso, saliente ou aplicado em calha, este perfil pode ser combinado com outros projetores de calha e aplicado em inúmeros locais, como por exemplo, em lojas, cinemas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reuniões ou de espera, etc.

O Sotis pode ainda ser configurado em ON-OFF, Dimming 0-10VDC ou com o sistema avançado DALI ou push button, e está disponível em prateado ou branco/preto texturado. A Brilumen disponibiliza os ficheiros IES e LDT destes perfis LED para a realização de projetos em DIALux, prestando ainda assistência técnica durante o estudo luminotécnico.

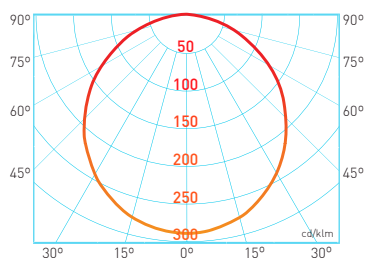

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx



SOTIS 35MM 36W 4000K CRI80 1130MM

1m	Ø3,3m	2.421,6 lx
2m	Ø6,5m	605,4 lx
3m	Ø9,8m	269,1 lx
4m	Ø13m	151,4 lx
5m	Ø16,3m	96,9 lx
6m	Ø19,5m	67,3 lx

SOTIS 35MM 64W 4000K CRI80 1970MM

1m	Ø3,3m	3.804,5 lx
2m	Ø6,5m	951,1 lx
3m	Ø9,8m	422,7 lx
4m	Ø13m	237,8 lx
5m	Ø16,3m	152,2 lx
6m	Ø19,5m	105,7 lx

SOTIS 35MM 100W 4000K CRI80 3090MM

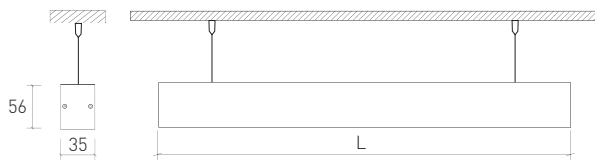

ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA



SOTIS 35mm Suspended Suspensão	SOTIS 35mm Surface Mounted Saliente	POWER	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LUMINAIRE EFFICACY
128.80.90.11.CT.FI	131.80.90.11.CT.FI	36 W	1130 mm	3000K 4000K	4900 lm	4165 lm	110 lm/W
128.80.90.14.CT.FI	131.80.90.14.CT.FI	45 W	1410 mm		6130 lm	5211 lm	110 lm/W
128.80.90.16.CT.FI	131.80.90.16.CT.FI	54 W	1690 mm		7350 lm	6248 lm	111 lm/W
128.80.90.19.CT.FI	131.80.90.19.CT.FI	64 W	1970 mm		8580 lm	7293 lm	111 lm/W
128.80.90.22.CT.FI	131.80.90.22.CT.FI	73 W	2250 mm		9800 lm	8330 lm	111 lm/W
128.80.90.25.CT.FI	131.80.90.25.CT.FI	82 W	2530 mm		11.030 lm	9376 lm	113 lm/W
128.80.90.28.CT.FI	131.80.90.28.CT.FI	91 W	2810 mm		12.250 lm	10.413 lm	113 lm/W
128.80.90.30.CT.FI	131.80.90.30.CT.FI	100 W	3090 mm		13.480 lm	11.458 lm	113 lm/W

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

1º suffix: **.30** 3000K **.40** 4000K

.FI

FINISHING OPTIONS
OPÇÕES DE ACABAMENTO

Please change .FI by one of the following options.
Por favor altere .FI por uma das seguintes opções.

2º suffix: **TW** RAL9003 **TB** RAL9017 **TS** Textured silver / Prateado texturado

SOTIS

LINEAR PROFILE





SOTIS

LINEAR PROFILE

ACCESSORIES OPTIONS OPÇÕES DE ACESSÓRIOS



EMERGENCY KIT
AVAILABLE ON REQUEST

KIT DE EMERGÊNCIA
DISPONÍVEL SOB PEDIDO



ACCESSORY

DESCRIPTION

6080-006

Emergency Kit Tridonic 150W 50-200VDC 1H 4 cells . Kit de emergência 150W 50-200VDC 1H 4 células



* Battery warranty: only 1 year
Garantia da bateria: só 1 ano


CEILING CUP (.FI = finishing . Please choose between the finishing options on the previous page)
FLORÃO DE TETO (.FI = acabamento . Escolha entre as opções de acabamento na página anterior)

PRODUCT CODE	DESCRIPTION
3080-013.FI	38mm round ceiling cup for electric cable Florão de teto 38mm para cabo elétrico
3080-015.FI	60mm round ceiling cup with 2 holes for electric cable Florão de teto 60mm com 2 orifícios para cabo elétrico
3080-016.FI	90mm round ceiling cup with 1 hole for electric cable Florão de teto 90mm com 1 orifício para cabo elétrico


SUSPENDED/SURFACE MOUNTED TRACK
CALHA DE SUSPENSÃO / SALIENTE






ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0160	White Branco	2m
3080-0132	Black Preto	2m



RECESSED TRACK . CALHA DE ENCASTRAR

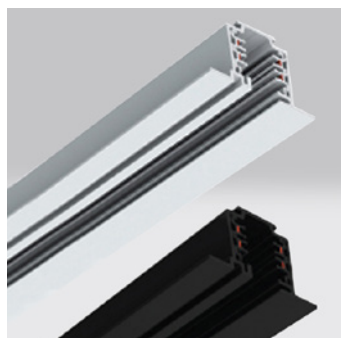

ORDER CODE	COLOUR	L
3080-0135	White Branco	2m
3080-0138	Black Preto	2m

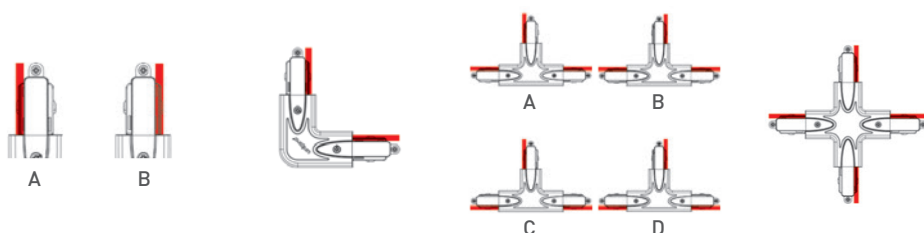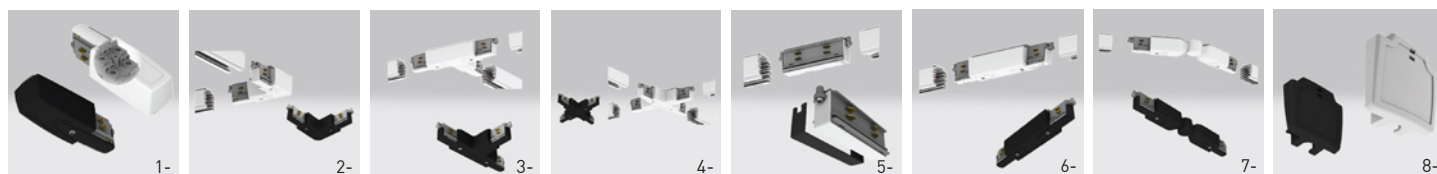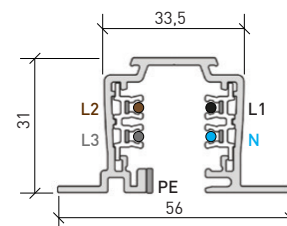

- 1- Power supply . Fonte de alimentação
- 2- 90° Corner . Canto de 90°
- 3- T-piece . Peça em forma de T
- 4- X-piece . Peça em forma de X
- 5- Jointing . União

- 6- Middle connection . Conexão intermédia
- 7- L-piece adjustable . Derivação L ajustável
- 8- End cap . Topo
- 9- Track suspension kit . Kit de suspensão para calha

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0017	Power supply (A)	White . Branco
3080-0140	Alimentador elétrico (A)	Black . Preto
3080-0117	Power supply (B)	White . Branco
3080-0141	Alimentador elétrico (B)	Black . Preto
3080-0144	90° corner	White . Branco
3080-0146	Derivação em L	Black . Preto
3080-0149	T-piece (A)	White . Branco
3080-0153	Derivação em T (A)	Black . Preto
3080-0150	T-piece (B)	White . Branco
3080-0154	Derivação em T (B)	Black . Preto
3080-0151	T-piece (C)	White . Branco
3080-0155	Derivação em T (C)	Black . Preto
3080-0152	T-piece (D)	White . Branco
3080-0156	Derivação em T (D)	Black . Preto

ORDER CODE	DESCRIPTION	COLOUR
3080-0158	X-piece	White . Branco
3080-0157	Derivação em X	Black . Preto
3080-0143	Invisible jointing União invisível	/
3080-0142	Middle connection União intermédia	White . Branco
3080-0119		Black . Preto
3080-0147	L-piece adjustable Derivação L ajustável	White . Branco
3080-0148		Black . Preto
3080-0018	End cap	White . Branco
3080-0159	Topo final	Black . Preto
3080-0038	1,5m track suspension kit Kit de suspensão 1,5m c/ 1 cabo	/
3080-0172.BL	Holder for suspended track	Black . Preto
3080-0172.WH	Clip de fixação p/ suspensão de carril	White . Branco



brilumen

(+351) 220 920 550 - info@brilumen.com - www.brilumen.com