
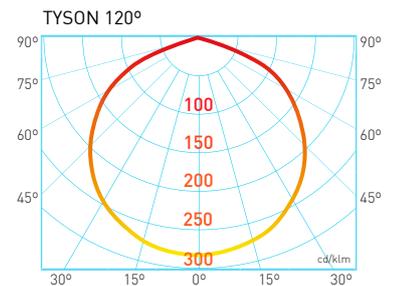
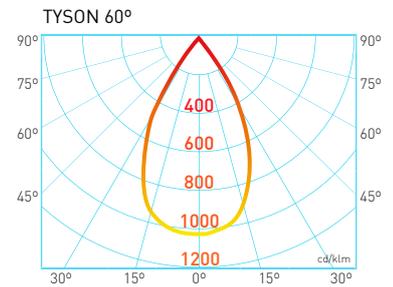
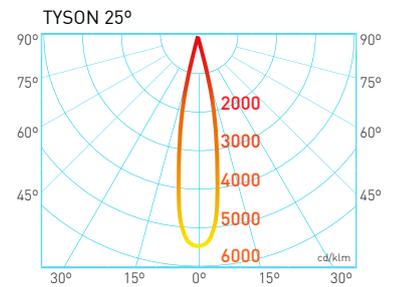
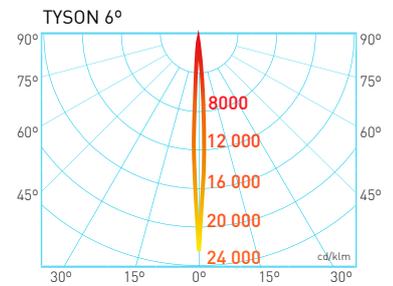




BRILUMEN DATA SHEET



ORDER OPTIONS OPÇÕES DE ENCOMENDA

ON REQUEST: Dimmable options
SOB PEDIDO: Opções dimáveis

ORDER CODE	WATTAGE	CRI	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY	LIFETIME L80
732.80.BA.CT		>80	6°/8°		56.400 lm	42.300 lm	141 lm/W	
733.80.BA.CT	400W	>80	15°/25°/45°	4000K	56.400 lm	44.556 lm	141 lm/W	
734.80.BA.CT		>80	60°/90°/120°	5000K	56.400 lm	46.248 lm	141 lm/W	65.000 H
735.80.BA.CT		>80	15°/25°/45°	6500K	87.420 lm	69.062 lm	141 lm/W	
736.80.BA.CT	620W	>80	60°/90°/120°		87.420 lm	71.684 lm	141 lm/W	

.BA **.CT**

BEAM ANGLE OPTIONS
OPÇÕES DE ÂNGULO DE FEIXE


Please change .BA by one of the following options. Por favor altere .BA por uma das seguintes opções.

- 1° suffix:
- .6 6° .45 45°
 - .8 8° .60 60°
 - .15 15° .90 90°
 - .25 25° .120 120°

COLOR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options. Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

- 2° suffix:
- .40 4000K
 - .50 5000K
 - .65 6500K

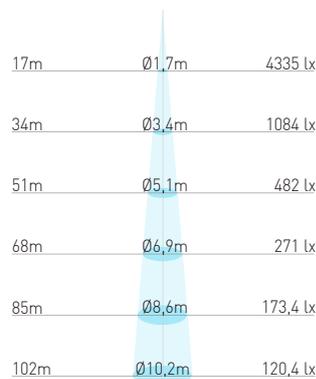

400W 6° 4000K CRI80



DALI & Switching dimming option (digital dimming): add "DA" after the first 3 digits. Ex: 733DA.80.45.50
Opção DALI e Switching dimming (dimming digital): acrescentar "DA" a seguir aos primeiros dígitos. Ex: 733DA.80.45.50