




Dados técnicos

Technical specifications

Ângulo de feixe Beam angle	80°
Tipo de led Led type	Samsung SMD 5630
Difusor Diffuser	Polycarbonato Opalino Opal Polycarbonate
Vida útil estimada (horas) Estimated lifetime (mm)	40.000h

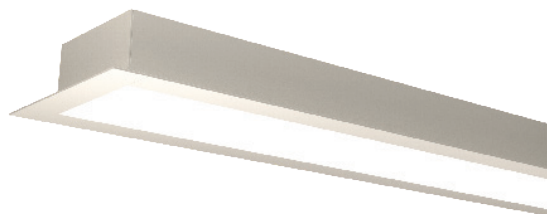


Simbologia

Symbology



Desenho dimensional

Dimensional drawing

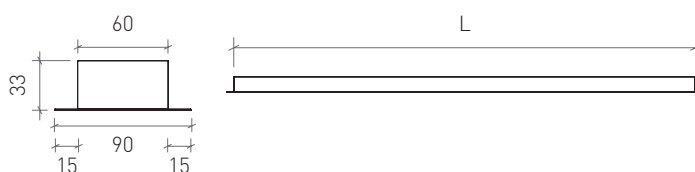

Dados de encomenda

Order data

Código Code	Temperatura da cor Colour temperature	Potência Wattage	CRI CRI	Fluxo luminoso Rated luminous flux	(L) Comprimento (mm) (L) Length (mm)
P110.80.80.10.02	4200K	32W	>80	3840lm	1000
P110.80.80.10.03	3000K	32W	>80	3840lm	1000
P110.80.80.15.02	4200K	48W	>80	5760lm	1500
P110.80.80.15.03	3000K	48W	>80	5760lm	1500
P111.80.80.15.02	4200K	60W	>80	7200lm	1500
P111.80.80.15.03	3000K	60W	>80	7200lm	1500
P110.80.80.25.02	4200K	80W	>80	9600lm	2500
P110.80.80.25.03	3000K	80W	>80	9600lm	2500
P110.80.80.30.02	4200K	96W	>80	11520lm	3000
P110.80.80.30.03	3000K	96W	>80	11520lm	3000

ORIS Recessed Profile 60mm