



DISPONIBILIDADE IMEDIATA

Limitado ao Stock existente



Perfil de Suspensão




Perfil de Encastrar

ORIS

brilumen®

ORIS PERFIL DE SUSPENSÃO

Código	Temperatura da cor	Potência	Índice de Restituição das Cores	Fluxo luminoso	Comprimento	Cor exterior
102.80.80.10.02	4200K	32W	>80	3840 lm	1000	Alumínio
102.80.80.10.03	3000K	32W	>80	3840 lm	1000	Alumínio
103.80.80.15.02	4200K	60W	>80	7200 lm	1500	Alumínio
103.80.80.15.03	3000K	60W	>80	7200 lm	1500	Alumínio

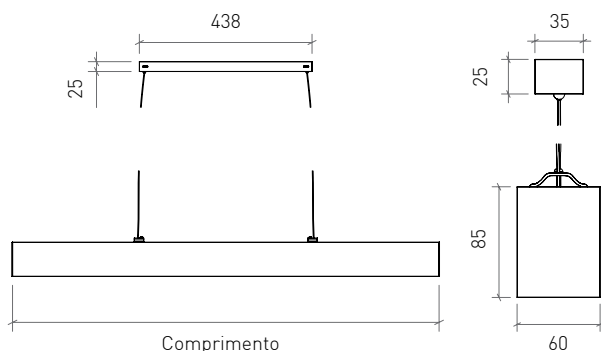


+ informação
220 920 550



Disponibilidade imediata

ORIS PERFIL DE ENCASTRAR

Código	Temperatura da cor	Potência	Índice de Restituição das Cores	Fluxo luminoso	Comprimento	Cor exterior
110.80.80.10.02	4200K	32W	>80	3840 lm	1000	Alumínio
110.80.80.10.03	3000K	32W	>80	3840 lm	1000	Alumínio
111.80.80.15.02	4200K	60W	>80	7200 lm	1500	Alumínio
111.80.80.15.03	3000K	60W	>80	7200 lm	1500	Alumínio

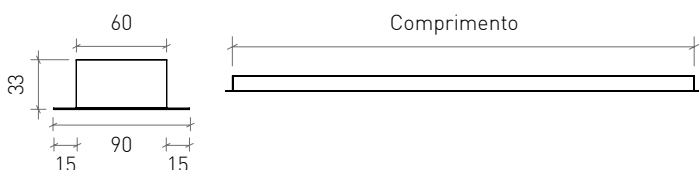

+ informação
220 920 550

