



**brilumen**<sup>®</sup>



**AQUILA 150W**  
DATA SHEET



## Technical specifications

### Dados técnicos


Wattage Potência	150W
Color rendering index CRI Índice de restituição das cores	> 80
Rated luminous flux Fluxo luminoso	16500 lm
Led type Tipo de led	Bridgelux COB
Beam angle Ângulo de feixe	60° / 90° / 120° / 360°
Color temperature Temperatura da cor	5500K / 4200K



Mean Well driver and fixation hook included  
Driver Mean Well e suporte de fixação incluídos


## Symbology

### Simbologia

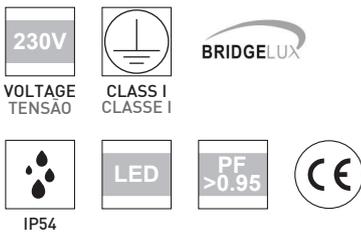

## Dimensional drawing

### Desenho dimensional

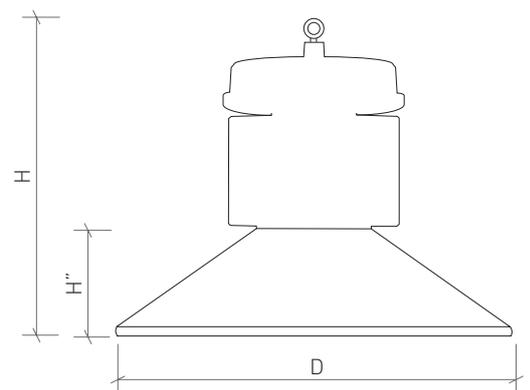

beam angle ângulo de feixe	D <sub>mm</sub>	H <sub>mm</sub>	H' <sub>mm</sub>
60°	420	630	260
90°	510	560	190
120°	510	515	145
360°	420	635	265

AQUILA 150W



## Options available on request

Opções disponíveis sob pedido

beam angle . ângulo de feixe	CRI >80 5500K 	CRI >80 4200K 
110°	C6011-150.01	C6011-150.02

## Field angles available

Ângulos de abertura disponíveis



60° Reflector  
Refletor

Dimensions (mm) . Dimensões:  
Ø40x25,5

6011-8001



90° Reflector  
Refletor

Dimensions (mm) . Dimensões:  
Ø51x18,5

6011-8002



120° Reflector  
Refletor

Dimensions (mm) . Dimensões:  
Ø51x14

6011-8003



Traslucent reflector 360°  
Refletor Translúcido

Dimensions (mm) . Dimensões:  
Ø40x25,5

6011-8004