




MATRIX 40W

DATA SHEET

1200x300mm

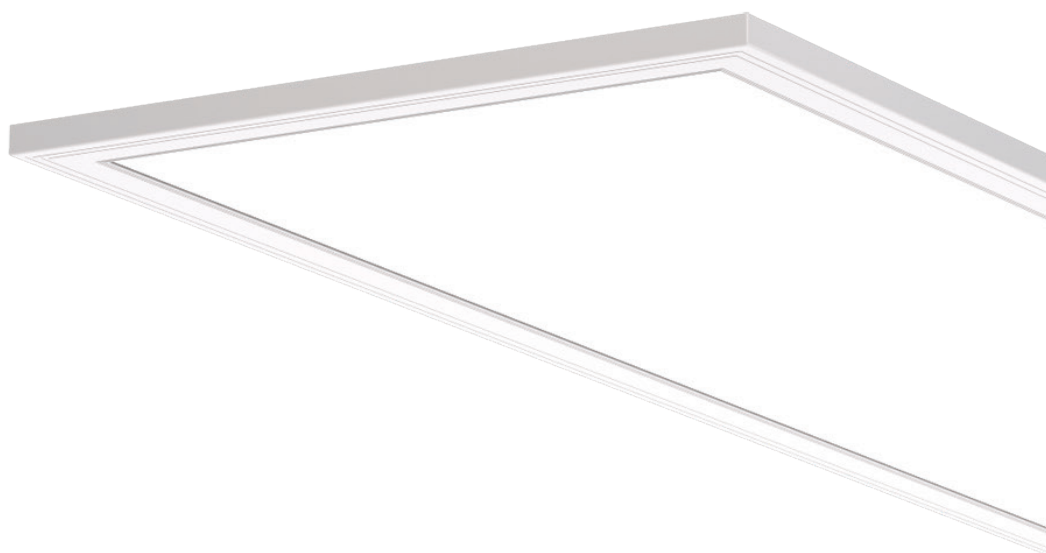

Technical specifications

Dados técnicos

Wattage Potência	40W
Color rendering index CRI Índice de restituição das cores	> 80
Rated luminous flux Fluxo luminoso	3600 lm
Led type Tipo de led	Epistar SMD 2835
Beam angle Ângulo de feixe	120°
Color temperature Temperatura da cor	4200K



Symbology

Simbologia



VOLTAGE
TENSÃO



CLASS I
CLASSE I

EPISTAR




IP20



Dimensional drawing

Desenho dimensional

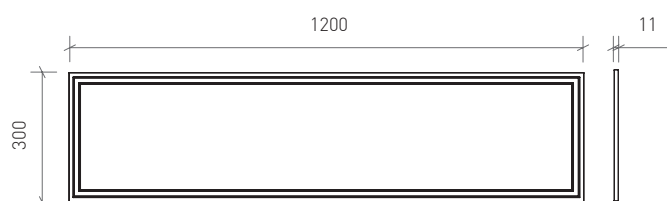

Options available on request (panel)

Opções disponíveis sob pedido (painel)

beam angle . ângulo de feixe

120°

CRI >80

4200K




C3017-151.02

MATRIX 40W 1200x300mm



Aro para aplicação saliente


Surface mounted light



3080-0014



3080-009

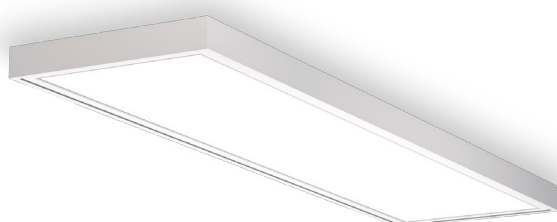

Order data

Dados de encomenda

Código de encomenda
Order code

3080-0014

3080-009

Kit
Kit

Rim
Aro

Suspension kit
Kit de suspensão

0-10V LED DRIVER

Available on request . Disponível sob pedido



8015-0082 . 1000mA . 27-42W

DALI LED DRIVER



8015-0207 . 1000mA . 27-42W

MATRIX 40W 1200x300mm