



ORIS TWIN SUSPENDED PROFILE 60mm


DATA SHEET



Technical specifications

Dados técnicos

Led type Tipo de led	Samsung SMD 5630
Beam angle Ângulo de feixe	80°
Diffuser Difusor	Opal Polycarbonate
Color temperature Temperatura da cor	4200K / 3000K

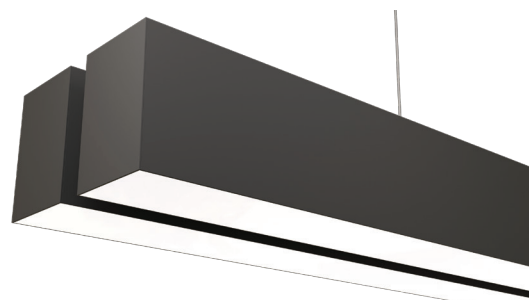

Symbology

Simbologia



VOLTAGE
TENSÃO



CLASS I
CLASSE I

SAMSUNG



IP20




LED



Dimensional drawing

Desenho dimensional

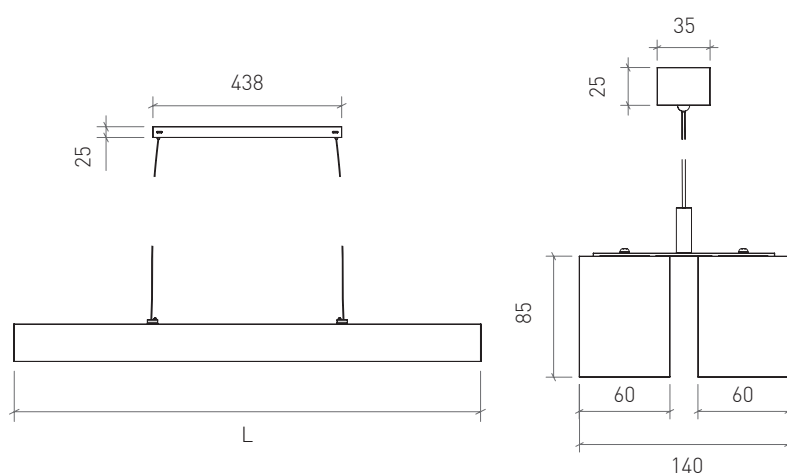

ORIS TWIN SUSPENDED PROFILE 60mm



Options available on request

Opções disponíveis sob pedido

Code Código	Colour temperature Temperatura da cor		Wattage Potência	CRI CRI	Rated luminous flux Fluxo luminoso	(L) Length (mm) (L) Comprimento (mm)
114.80.80.10.02	4200K		2 x 32W	>80	7680lm	1000
114.80.80.10.03	3000K		2 x 32W	>80	7680lm	1000
114.80.80.15.02	4200K		2 x 48W	>80	11520lm	1500
114.80.80.15.03	3000K		2 x 48W	>80	11520lm	1500
115.80.80.15.02	4200K		2 x 60W	>80	14400lm	1500
115.80.80.15.03	3000K		2 x 60W	>80	14400lm	1500
114.80.80.25.02	4200K		2 x 80W	>80	19200lm	2500
114.80.80.25.03	3000K		2 x 80W	>80	19200lm	2500
114.80.80.30.02	4200K		2 x 96W	>80	23040lm	3000
114.80.80.30.03	3000K		2 x 96W	>80	23040lm	3000

*Add suffix to order code
Adicione sufixo p/ encomenda

0-10V LED DRIVER
Available on request . Disponível sob pedido

suffix



8015-0081 . 1500mA . 41-60W
8015-0082 . 1000mA . 27-40W

ORIS TWIN SUSPENDED PROFILE 60mm