




KURK 40W


DATA SHEET

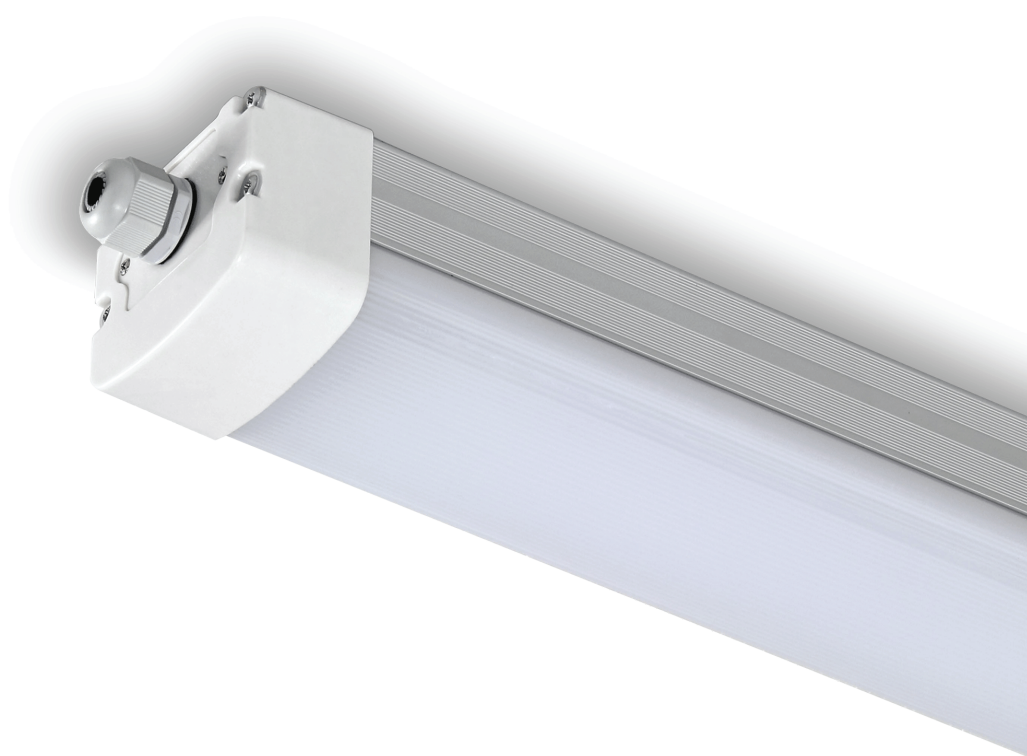

Technical specifications

Dados técnicos

Wattage Potência	40W
Color rendering index CRI Índice de restituição das cores	> 80
Rated luminous flux Fluxo luminoso	4000 lm
Led type Tipo de led	Epistar SMD
Beam angle Ângulo de feixe	120°
Color temperature Temperatura da cor	6400K / 4200K

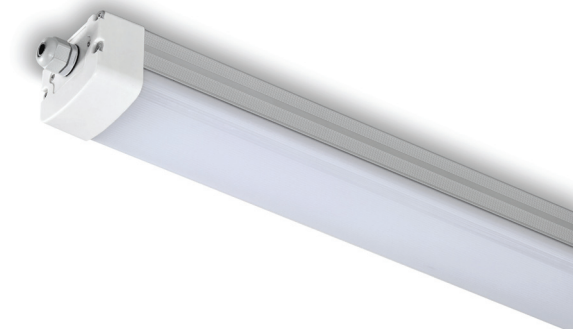

External LED driver included
Driver externo incluído

Symbology

Simbologia



VOLTAGE
TENSÃO



CLASS I
CLASSE I

EPISTAR



IP65



LED




PF
>0.95



CE

Dimensional drawing

Desenho dimensional

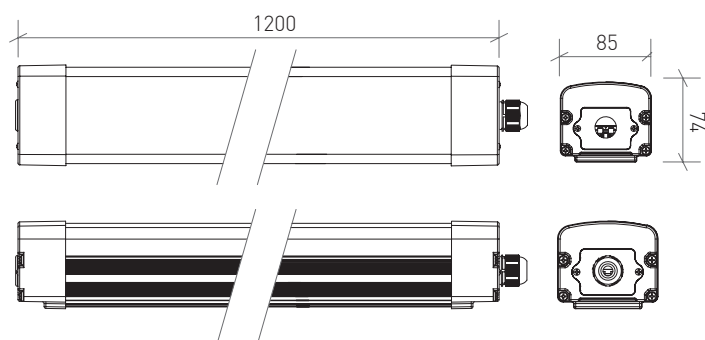


KURK 40W



Polar intensity diagrams


Diagramas polares

120°

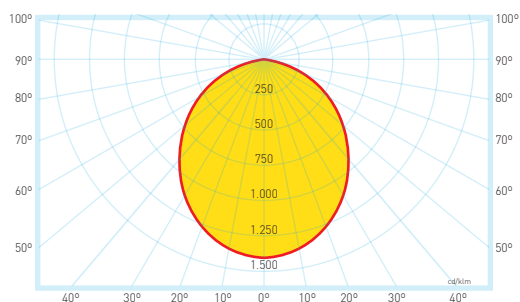

Lux diagrams

Diagramas de lux

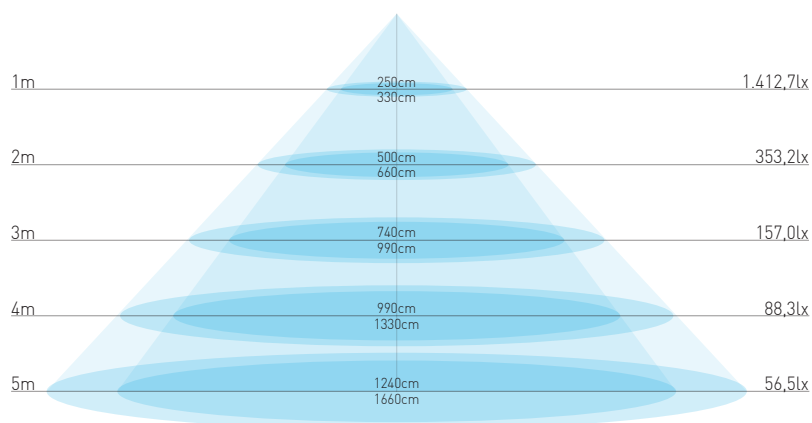

Options available on request

Opções disponíveis sob pedido

beam angle . ângulo de feixe

120°

CRI >80

6400K



740.80.120.01

CRI >80

4200K



740.80.120.02

KURK 40W