

***DISPONIBILIDADE IMEDIATA**
IMMEDIATE AVAILABILITY

brilumen



50mm

KEATON

50mm

LUYTEN

50mm

ERIDANE

ILUMINAÇÃO DE INTERIOR
INDOOR LIGHTING

CEILING FIXTURE

EM STOCK IN STOCK



DISPONIBILIDADE IMEDIATA
IMMEDIATE AVAILABILITY

***limitado ao stock existente**
while stocks last


KEATON

Code . Código
1080-100

Others . Outras:



78x78mm

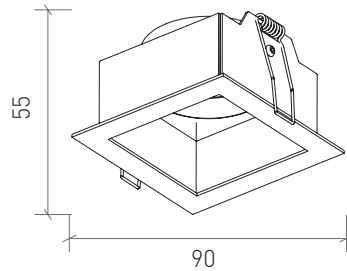

suffix **TW** **TB**

LUYTEN


Code . Código
1080-101

Others . Outras:



105mm

suffix **TW**

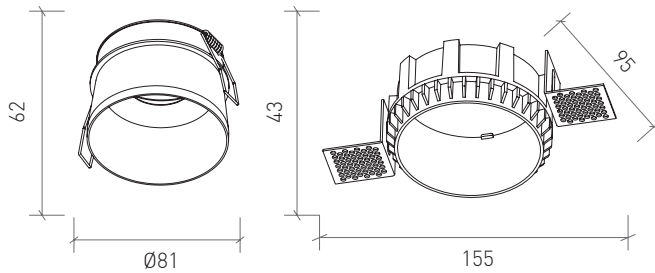

ERIDANE


Code . Código
1080-102

Others . Outras:



85x85mm

suffix **TW**

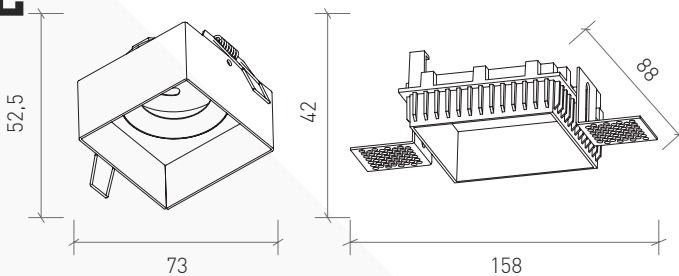

LÂMPADAS COMPATÍVEIS COMPATIBLE BULBS



+INFO in next page.



Colour temperature
Temperatura da cor

- 6000K
- 4200K
- 3000K



Colour temperature
Temperatura da cor

- 6000K
- 3000K

ROLL . COB GU10






DISPONIBILIDADE IMEDIATA
IMMEDIATE AVAILABILITY

***limitado ao stock existente**
while stocks last

Code . Código
C1020-109.01
C1020-109.02
C1020-109.03


Colour temperature
Temperatura da cor

6000K 
4200K 
3000K 

Wattage . Potência
7W

Beam angle . Ângulo de Feixe
60°

0-10V LED DRIVER
Available on request . Disponível sob pedido

 8015-0203 . 300mA . 6,3-7,5W

CRI
+80
Rated luminous flux . Fluxo Luminoso
630 lm

Led type . Tipo de Led:
Epistar COB

Others . Outras:





TENSÃO CLASSE I IP20
VOLTAGE CLASS I



External LED driver included
Driver externo incluído

Code . Código
1020-110.01
1020-110.03

Colour temperature
Temperatura da cor

6000K 
3000K 


Wattage . Potência
5W

Beam angle . Ângulo de Feixe
60°

CRI
+80
Rated luminous flux . Fluxo Luminoso
380 lm

Led type . Tipo de Led:
Epistar COB

Others . Outras:



TENSÃO CLASSE I
VOLTAGE CLASS I



APENAS PARA USO DOMÉSTICO
FOR HOME USE ONLY