



# INDOOR CIRCLES



# ARIC IN

INDOOR CIRCLES





## EN

Light inward. Immersive atmosphere.

With its compact circular body and sophisticated design, ARIC IN embodies the balance between pure geometry and luminous expression.

In this version, light is emitted inward toward the center of the ring, creating a soft, immersive, and theatrical effect. The indirect illumination enhances the central space, offering a sense of depth and warmth - ideal for settings that call for a more emotional or decorative lighting.

The perfect solution for suspended applications in reception areas, waiting rooms, galleries, or any space where light is meant to complement the architecture with subtlety.

## PT

Luz para dentro. Atmosfera envolvente.

Com o seu corpo circular de dimensões reduzidas e um design sofisticado, o ARIC IN traduz o equilíbrio entre geometria pura e expressão luminosa.

Nesta versão, a luz é emitida para o interior do anel, criando um efeito cênico envolvente e suave. A iluminação indireta projeta-se para o centro do espaço, proporcionando uma sensação de profundidade e aconchego - ideal para ambientes que pedem uma luz mais emocional ou decorativa.

A solução perfeita para aplicações suspensas em áreas de recepção, salas de espera, galerias ou espaços onde a luz deve complementar a arquitetura com delicadeza.

## FR

Lumière vers l'intérieur. Atmosphère enveloppante.


Avec son corps circulaire compact et son design sophistiqué, ARIC IN incarne l'équilibre entre géométrie pure et expression lumineuse. Dans cette version, la lumière est diffusée vers l'intérieur de l'anneau, créant un effet scénique doux et immersif. L'éclairage indirect se projette vers le centre de l'espace, apportant une sensation de profondeur et de confort — idéal pour les ambiances recherchant une lumière plus émotionnelle ou décorative.

La solution parfaite pour des applications en suspension dans les zones d'accueil, les salles d'attente, les galeries ou tout espace où la lumière doit compléter l'architecture avec délicatesse.



Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SUSPENDED

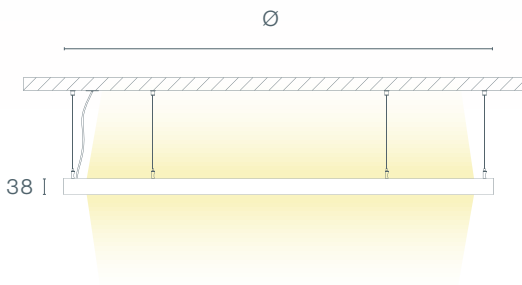

ARIC IN OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

| SIZE     | POWER  | CCT    | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | EFFICACY | SUSPENDED         |
|----------|--------|--------|------------|--------------|----------|-------------------|
| Ø600 mm  | 26,6 W | 2700 K | 3249 lm    | 2274 lm      | 122 lm/W | 125XX.06O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 3435 lm    | 2405 lm      | 129 lm/W | 125XX.06O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 3596 lm    | 2517 lm      | 135 lm/W | 125XX.06O9.940.FI |
| Ø900 mm  | 40,3 W | 2700 K | 4917 lm    | 3442 lm      | 122 lm/W | 125XX.09O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 5200 lm    | 3640 lm      | 129 lm/W | 125XX.09O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 5443 lm    | 3810 lm      | 135 lm/W | 125XX.09O9.940.FI |
| Ø1200 mm | 54,0 W | 2700 K | 6585 lm    | 4610 lm      | 122 lm/W | 125XX.12O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 6964 lm    | 4875 lm      | 129 lm/W | 125XX.12O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 7290 lm    | 5103 lm      | 135 lm/W | 125XX.12O9.940.FI |
| Ø1500 mm | 67,7 W | 2700 K | 8253 lm    | 5777 lm      | 122 lm/W | 125XX.15O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 8728 lm    | 6110 lm      | 129 lm/W | 125XX.15O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 9137 lm    | 6396 lm      | 135 lm/W | 125XX.15O9.940.FI |

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| CONTROL TYPE  | XX | FINISHING       | FI |
|---------------|----|-----------------|----|
| ON/OFF        | NF | TEXTURED WHITE  | TW |
| DALI PUSH DIM | DA | TEXTURED BLACK  | TB |
| CASAMBI       | CS | TEXTURED SILVER | TS |



VOLTAGE



CLASS I



LIFETIME



MacAdam



IP 40



OPAL



CRI



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER



RoHS




WARRANTY




CE





### SUSPENDED - RECESSED CEILING ROSE

Suspensa - Caixa de Alimentação Encastrável  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Encastré



### SUSPENDED - SURFACE CEILING ROSE + FASTENING

Suspensa - Caixa de Alimentação + Fixação  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Saillie  
Regroupant les Câbles de Suspension

| GENERAL INFO                          | DIFFUSER TYPE | LED PCB                                                                        | QR CODE                                                                             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand Alone Circle<br>Class I<br>IP40 | OpaL          | 2700K / 3000K / 4000K<br>CRI>90<br>Lifetime 72.000h Tp 55°C<br>3 Steps MacAdam |  |

## ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



Ø105 mm

Suspended Applications / Aplicação Suspensa / Application Suspendue



| ACCESSORY                                    | SIZE     | MAX. POWER | ORDER CODE  |
|----------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| *Surface Ceiling Rose<br>for Suspension Kits | Ø 200 mm | 35 W       | 50041027.FI |
|                                              | Ø 360 mm | 300 W      | 50041030.FI |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           | FI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  TEXTURED WHITE  | TW |
|  TEXTURED BLACK  | TB |
|  TEXTURED SILVER | TS |



| ACCESSORY             | SIZE     | ORDER CODE  |
|-----------------------|----------|-------------|
| Recessed Ceiling Rose | Ø 120 mm | 50041023.FI |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           | FI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  TEXTURED WHITE  | TW |
|  TEXTURED BLACK  | TB |
|  TEXTURED SILVER | TS |

| ARIC      | SUSPENSION KIT |
|-----------|----------------|
| Ø 600 mm  | 3 UN           |
| Ø 900 mm  | 3 UN           |
| Ø 1200 mm | 3 UN           |
| Ø 1500 mm | 4 UN           |



| ACCESSORY   | CABLE | ORDER CODE |
|-------------|-------|------------|
| Power Cable | 1 m   | 2080-042   |
|             | 1,5 m | 80303040   |
|             | 3 m   | 80303041   |
|             | 5 m   | 80303042   |



| ACCESSORY         | CABLE | ORDER CODE  |
|-------------------|-------|-------------|
| Suspension<br>Kit | 1,5 m | 80303017.SL |
|                   | 3 m   | 80303018.SL |
|                   | 5 m   | 80303019.SL |
|                   |       |             |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  SILVER COATED | SL |



# ARIC OUT

INDOOR CIRCLES





## EN

Light outward. Subtle emphasis.

The ARIC range offers a striking architectural presence while maintaining a discreet visual integration. ARIC OUT embodies this philosophy through outward-directed light emission, creating a soft and elegant halo around the ring.

This interplay of light and shadow enhances the surrounding architectural structure, contributing to a visually impactful yet lightweight atmosphere.

Ideal for large spaces such as lobbies, conference rooms, or entrances, where visual effect takes center stage without relying on excessive volume.

## PT

Luz para fora. Realce subtil.

A gama ARIC oferece uma presença arquitetónica marcante, mantendo uma integração visual discreta. O ARIC OUT expressa esta filosofia através de uma emissão luminosa dirigida para o exterior do aro, criando um halo difuso e elegante.

Este jogo de luz e sombra valoriza a estrutura arquitetónica envolvente, contribuindo para um ambiente visualmente impactante com leveza.

Ideal para espaços amplos, como átrios, salas de conferência ou entradas, onde o efeito visual assume protagonismo sem recorrer a volumetria excessiva.



## FR

Lumière vers l'extérieur. Mise en valeur subtile.

La gamme ARIC offre une présence architecturale marquée tout en conservant une intégration visuelle discrète. ARIC OUT incarne cette philosophie grâce à une émission lumineuse dirigée vers l'extérieur de l'anneau, créant un halo diffus et élégant.

Ce jeu d'ombre et de lumière met en valeur la structure architecturale environnante, contribuant à une ambiance visuellement saisissante avec légèreté.

Idéal pour les espaces vastes tels que les halls, les salles de conférence ou les entrées, où l'effet visuel prend le devant de la scène sans recourir à un volume excessif.

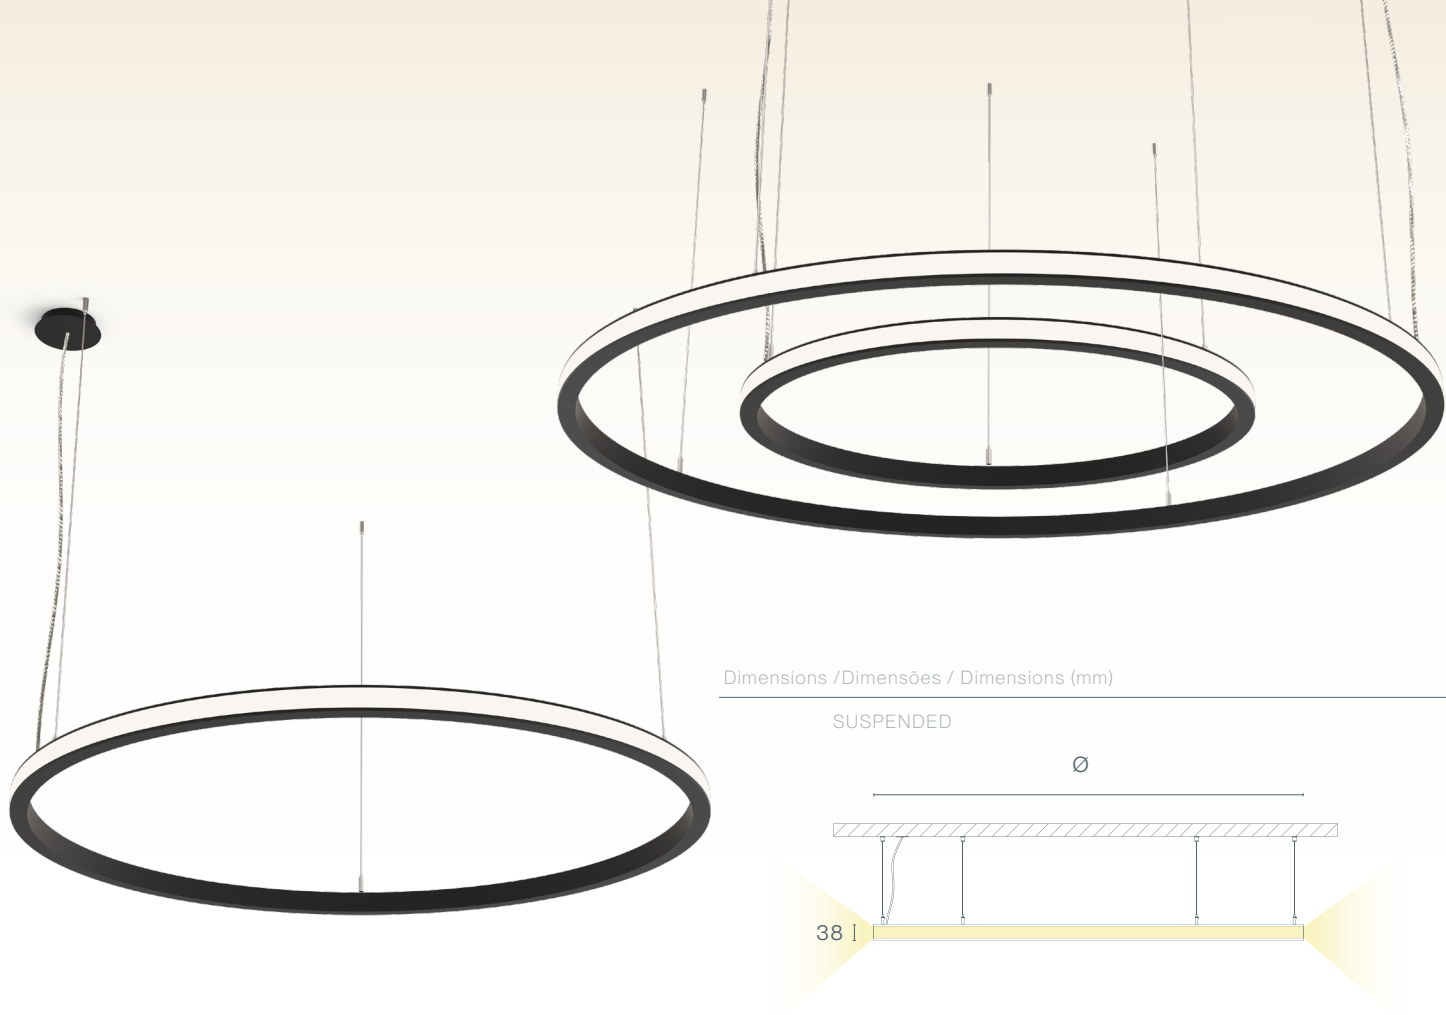

**ARIC OUT OPAL CRI>90**  
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

| SIZE     | POWER  | CCT    | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | EFFICACY | SUSPENDED         |
|----------|--------|--------|------------|--------------|----------|-------------------|
| Ø600 mm  | 24,5 W | 2700 K | 2985 lm    | 2090 lm      | 122 lm/W | 126XX.06O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 3157 lm    | 2210 lm      | 129 lm/W | 126XX.06O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 3305 lm    | 2313 lm      | 135 lm/W | 126XX.06O9.940.FI |
| Ø900 mm  | 38,2 W | 2700 K | 4653 lm    | 3257 lm      | 122 lm/W | 126XX.09O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 4921 lm    | 3445 lm      | 129 lm/W | 126XX.09O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 5152 lm    | 3606 lm      | 135 lm/W | 126XX.09O9.940.FI |
| Ø1200 mm | 51,8 W | 2700 K | 6322 lm    | 4425 lm      | 122 lm/W | 126XX.12O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 6685 lm    | 4680 lm      | 129 lm/W | 126XX.12O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 6998 lm    | 4899 lm      | 135 lm/W | 126XX.12O9.940.FI |
| Ø1500 mm | 65,5 W | 2700 K | 7990 lm    | 5593 lm      | 122 lm/W | 126XX.15O9.927.FI |
|          |        | 3000 K | 8449 lm    | 5915 lm      | 129 lm/W | 126XX.15O9.930.FI |
|          |        | 4000 K | 8845 lm    | 6192 lm      | 135 lm/W | 126XX.15O9.940.FI |

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**  
Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| CONTROL TYPE  | XX | FINISHING       | FI |
|---------------|----|-----------------|----|
| ON/OFF        | NF | TEXTURED WHITE  | TW |
| DALI PUSH DIM | DA | TEXTURED BLACK  | TB |
| CASAMBI       | CS | TEXTURED SILVER | TS |

230V

VOLTAGE

CLASS I

LIFETIME

3

STEPS

MacAdam

IP 40

OPAL

CRI

CCT

ON  
OFF

TYPE

DALI  
PUSH DIM

TYPE

CASAMBI

TYPE


MATTER

RoHS

5


WARRANTY

CE



### SUSPENDED - RECESSED CEILING ROSE

Suspensa - Caixa de Alimentação Encastrável  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Encastré



### SUSPENDED - SURFACE CEILING ROSE + FASTENING

Suspensa - Caixa de Alimentação + Fixação  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Saillie  
Regroupant les Câbles de Suspension

| GENERAL INFO                          | DIFFUSER TYPE | LED PCB                                                                        | QR CODE                                                                             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand Alone Circle<br>Class I<br>IP40 | Opal          | 2700K / 3000K / 4000K<br>CRI>90<br>Lifetime 72.000h Tp 55°C<br>3 Steps MacAdam |  |

## ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



Ø105 mm

Suspended Applications / Aplicação Suspensa / Application Suspendue



| ACCESSORY                                    | SIZE     | MAX. POWER | ORDER CODE  |
|----------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| *Surface Ceiling Rose<br>for Suspension Kits | Ø 200 mm | 35 W       | 50041027.FI |
|                                              | Ø 360 mm | 300 W      | 50041030.FI |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           | FI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  TEXTURED WHITE  | TW |
|  TEXTURED BLACK  | TB |
|  TEXTURED SILVER | TS |



| ACCESSORY             | SIZE     | ORDER CODE  |
|-----------------------|----------|-------------|
| Recessed Ceiling Rose | Ø 120 mm | 50041023.FI |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           | FI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  TEXTURED WHITE  | TW |
|  TEXTURED BLACK  | TB |
|  TEXTURED SILVER | TS |

| ARIC      | SUSPENSION KIT |
|-----------|----------------|
| Ø 600 mm  | 3 UN           |
| Ø 900 mm  | 3 UN           |
| Ø 1200 mm | 3 UN           |
| Ø 1500 mm | 4 UN           |



| ACCESSORY   | CABLE | ORDER CODE |
|-------------|-------|------------|
| Power Cable | 1 m   | 2080-042   |
|             | 1,5 m | 80303040   |
|             | 3 m   | 80303041   |
|             | 5 m   | 80303042   |



| ACCESSORY         | CABLE | ORDER CODE  |
|-------------------|-------|-------------|
| Suspension<br>Kit | 1,5 m | 80303017.SL |
|                   | 3 m   | 80303018.SL |
|                   | 5 m   | 80303019.SL |
|                   |       |             |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  SILVER COATED | SL |





# ARIC DOWN

INDOOR CIRCLES



## EN


Light downward. Function with elegance. Staying true to the visual language of the ARIC collection — elegant luminous rings with compact dimensions — ARIC DOWN features a downward light emission. This version is designed for spaces that require direct lighting without compromising on visual comfort or formal elegance. Perfect for hospitality areas, retail environments, or circulation zones that benefit from a flexible and architecturally integrated lighting solution.

## PT

Luz para baixo. Função com elegância. Fiel à linguagem visual da coleção ARIC — anéis luminosos de forma elegante e dimensões compactas - no ARIC DOWN a emissão de luz é orientada para baixo. Esta versão foi pensada para espaços onde se pretende uma iluminação direta, sem abdicar do conforto visual e da elegância formal. Perfeito para espaços de hotelaria, retalho ou zonas de circulação que beneficiam de uma solução luminosa flexível e arquitetonicamente integrada.


## FR

Lumière vers le bas. Fonction avec élégance. Fidèle au langage visuel de la collection ARIC — des anneaux lumineux élégants aux dimensions compactes — ARIC DOWN propose une émission lumineuse orientée vers le bas. Cette version est conçue pour les espaces nécessitant un éclairage direct, sans compromis sur le confort visuel ni sur l'élégance formelle. Parfait pour les environnements hôteliers, les espaces commerciaux ou les zones de circulation qui bénéficient d'une solution d'éclairage flexible et intégrée à l'architecture.

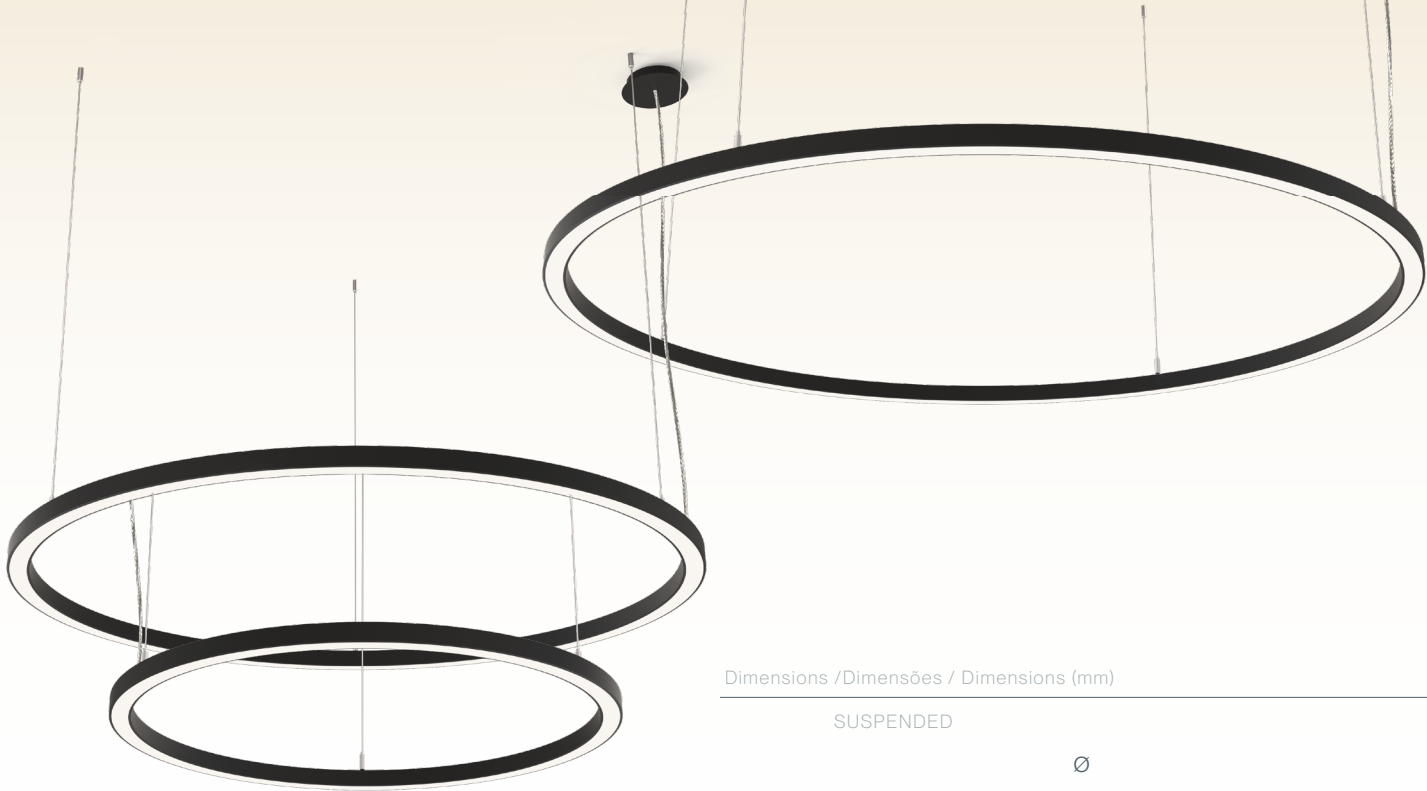

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SUSPENDED

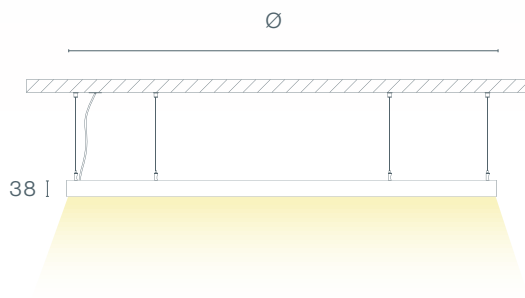

## ARIC DOWN OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

| SIZE    | POWER | CCT    | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | EFFICACY | SUSPENDED         |
|---------|-------|--------|------------|--------------|----------|-------------------|
| Ø600mm  | 26,6W | 2700 k | 3249 lm    | 2274 lm      | 122 lm/W | 127XX.06O9.927.FI |
|         |       | 3000 k | 3435 lm    | 2405 lm      | 129 lm/W | 127XX.06O9.930.FI |
|         |       | 4000 k | 3596 lm    | 2517 lm      | 135 lm/W | 127XX.06O9.940.FI |
| Ø900mm  | 40,3W | 2700 k | 4917 lm    | 3442 lm      | 122 lm/W | 127XX.09O9.927.FI |
|         |       | 3000 k | 5200 lm    | 3640 lm      | 129 lm/W | 127XX.09O9.930.FI |
|         |       | 4000 k | 5443 lm    | 3810 lm      | 135 lm/W | 127XX.09O9.940.FI |
| Ø1200mm | 54,0W | 2700 k | 6585 lm    | 4610 lm      | 122 lm/W | 127XX.12O9.927.FI |
|         |       | 3000 k | 6964 lm    | 4875 lm      | 129 lm/W | 127XX.12O9.930.FI |
|         |       | 4000 k | 7290 lm    | 5103 lm      | 135 lm/W | 127XX.12O9.940.FI |
| Ø1500mm | 67,7W | 2700 k | 8253 lm    | 5777 lm      | 122 lm/W | 127XX.15O9.927.FI |
|         |       | 3000 k | 8728 lm    | 6110 lm      | 129 lm/W | 127XX.15O9.930.FI |
|         |       | 4000 k | 9137 lm    | 6396 lm      | 135 lm/W | 127XX.15O9.940.FI |


### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| CONTROL TYPE  | XX | FINISHING       | FI |
|---------------|----|-----------------|----|
| ON/OFF        | NF | TEXTURED WHITE  | TW |
| DALI PUSH DIM | DA | TEXTURED BLACK  | TB |
| CASAMBI       | CS | TEXTURED SILVER | TS |








### SUSPENDED - RECESSED CEILING ROSE

Suspensa - Caixa de Alimentação Encastrável  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Encastré



### SUSPENDED - SURFACE CEILING ROSE + FASTENING

Suspensa - Caixa de Alimentação + Fixação  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Saillie  
Regroupant les Câbles de Suspension

| GENERAL INFO                          | DIFFUSER TYPE | LED PCB                                                                        | QR CODE                                                                             |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stand Alone Circle<br>Class I<br>IP40 | Opal          | 2700K / 3000K / 4000K<br>CRI>90<br>Lifetime 72.000h Tp 55°C<br>3 Steps MacAdam |  |

## ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



Ø105 mm

Suspended Applications / Aplicação Suspensa / Application Suspendue



| ACCESSORY                                    | SIZE     | MAX. POWER | ORDER CODE  |
|----------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| *Surface Ceiling Rose<br>for Suspension Kits | Ø 200 mm | 35 W       | 50041027.FI |
|                                              | Ø 360 mm | 300 W      | 50041030.FI |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           | FI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  TEXTURED WHITE  | TW |
|  TEXTURED BLACK  | TB |
|  TEXTURED SILVER | TS |



| ACCESSORY             | SIZE     | ORDER CODE  |
|-----------------------|----------|-------------|
| Recessed Ceiling Rose | Ø 120 mm | 50041023.FI |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           | FI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  TEXTURED WHITE  | TW |
|  TEXTURED BLACK  | TB |
|  TEXTURED SILVER | TS |

| ARIC      | SUSPENSION KIT |
|-----------|----------------|
| Ø 600 mm  | 3 UN           |
| Ø 900 mm  | 3 UN           |
| Ø 1200 mm | 3 UN           |
| Ø 1500 mm | 4 UN           |



| ACCESSORY   | CABLE | ORDER CODE |
|-------------|-------|------------|
| Power Cable | 1 m   | 2080-042   |
|             | 1,5 m | 80303040   |
|             | 3 m   | 80303041   |
|             | 5 m   | 80303042   |



| ACCESSORY         | CABLE | ORDER CODE  |
|-------------------|-------|-------------|
| Suspension<br>Kit | 1,5 m | 80303017.SL |
|                   | 3 m   | 80303018.SL |
|                   | 5 m   | 80303019.SL |

#### SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  SILVER COATED | SL |



# OLYMPIA

INDOOR CIRCLES



OLYMPIA suspended

## EN

A circle is the reflection of eternity; it has no beginning and no end. Backed by a 5-year warranty, the OLYMPIA and HELIUS luminaires were designed and inspired to provide high-quality ambient lighting. With a built-in driver available in various wattages, diameters, and mounting options, these circular profiles can be easily installed in a wide range of spaces, such as shops, museums, galleries, hotels, restaurants, offices, meeting rooms, or waiting areas, among others.

## PT

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem começo nem fim. Com 5 anos de garantia, as luminárias OLYMPIA e HELIUS foram projetadas e inspiradas para oferecer uma iluminação ambiente de alta qualidade. Com driver interno, disponíveis em diferentes potências, diâmetros e formas de instalação, esses perfis circulares podem ser facilmente aplicados em diversos ambientes, como lojas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reunião ou de espera, entre outros.

## FR

Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni début ni fin. Avec une garantie de 5 ans, les luminaires OLYMPIA et HELIUS ont été conçus et inspirés pour offrir un éclairage d'ambiance de haute qualité. Dotés d'un driver intégré, disponibles en différentes puissances, diamètres et types d'installation, ces profils circulaires peuvent être facilement installés dans divers espaces, tels que des boutiques, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, entre autres.



QR CODE



OLYMPIA OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

| SIZE     | POWER   | CCT    | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | EFFICACY | SUSPENDED          | SURFACE            |
|----------|---------|--------|------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| Ø620 mm  | 39,6 W  | 3000 K | 6296 lm    | 4407 lm      | 159 lm/W | 5232XX.06O9.930.FI | 5233XX.06O9.930.FI |
|          |         | 4000 K | 6534 lm    | 4574 lm      | 165 lm/W | 5232XX.06O9.940.FI | 5233XX.06O9.940.FI |
| Ø920 mm  | 59,4 W  | 3000 K | 9445 lm    | 6611 lm      | 159 lm/W | 5232XX.09O9.930.FI | 5233XX.09O9.930.FI |
|          |         | 4000 K | 9801 lm    | 6861 lm      | 165 lm/W | 5232XX.09O9.940.FI | 5233XX.09O9.940.FI |
| Ø1220 mm | 79,2 W  | 3000 K | 12593 lm   | 8815 lm      | 159 lm/W | 5232XX.12O9.930.FI | 5233XX.12O9.930.FI |
|          |         | 4000 K | 13068 lm   | 9148 lm      | 165 lm/W | 5232XX.12O9.940.FI | 5233XX.12O9.940.FI |
| Ø1520 mm | 105,6 W | 3000 K | 16790 lm   | 11753 lm     | 159 lm/W | 5232XX.15O9.930.FI | 5233XX.15O9.930.FI |
|          |         | 4000 K | 17424 lm   | 12197 lm     | 165 lm/W | 5232XX.15O9.940.FI | 5233XX.15O9.940.FI |

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| CONTROL TYPE  | XX |
|---------------|----|
| ON/OFF        | NF |
| DALI PUSH DIM | DA |
| CASAMBI       | CS |

| FINISHING       | FI |
|-----------------|----|
| TEXTURED WHITE  | TW |
| TEXTURED BLACK  | TB |
| TEXTURED SILVER | TS |



OLYMPIA MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

| SIZE     | POWER   | CCT    | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | EFFICACY | SUSPENDED          | SURFACE            |
|----------|---------|--------|------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| Ø620 mm  | 39,6 W  | 3000 K | 6296 lm    | 5037 lm      | 159 lm/W | 5232XX.06P8.930.FI | 5233XX.06P8.930.FI |
|          |         | 4000 K | 6534 lm    | 5227 lm      | 165 lm/W | 5232XX.06P8.940.FI | 5233XX.06P8.940.FI |
| Ø920 mm  | 59,4 W  | 3000 K | 9445 lm    | 7556 lm      | 159 lm/W | 5232XX.09P8.930.FI | 5233XX.09P8.930.FI |
|          |         | 4000 K | 9801 lm    | 7841 lm      | 165 lm/W | 5232XX.09P8.940.FI | 5233XX.09P8.940.FI |
| Ø1220 mm | 79,2 W  | 3000 K | 12593 lm   | 10074 lm     | 159 lm/W | 5232XX.12P8.930.FI | 5233XX.12P8.930.FI |
|          |         | 4000 K | 13068 lm   | 10454 lm     | 165 lm/W | 5232XX.12P8.940.FI | 5233XX.12P8.940.FI |
| Ø1520 mm | 105,6 W | 3000 K | 16790 lm   | 13432 lm     | 159 lm/W | 5232XX.15P8.930.FI | 5233XX.15P8.930.FI |
|          |         | 4000 K | 17424 lm   | 13939 lm     | 165 lm/W | 5232XX.15P8.940.FI | 5233XX.15P8.940.FI |

SELECT YOUR PREFERRED OPTION


Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| CONTROL TYPE  | XX |
|---------------|----|
| ON/OFF        | NF |
| DALI PUSH DIM | DA |
| CASAMBI       | CS |


| FINISHING       | FI |
|-----------------|----|
| TEXTURED WHITE  | TW |
| TEXTURED BLACK  | TB |
| TEXTURED SILVER | TS |

Dimensions /Dimensões / Dimensions (mm)

SURFACE

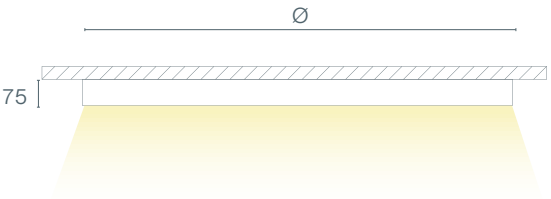

SUSPENDED

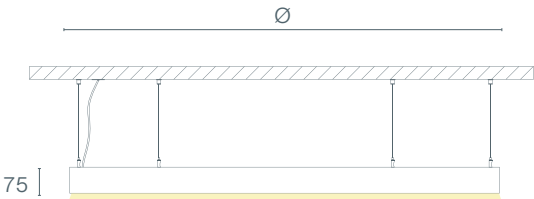

230V

VOLTAGE

CLASS I

LIFETIME

3

STEPS

IP 40

OPAL

MICRO PRISMATIC

CRI

UGR

CCT

ON OFF

TYPE

DALI PUSH DIM

TYPE

CASAMBI

TYPE

MATTER

RoHS


5

WARRANTY


CE

**SURFACE MOUNTED**


Montagem Saliente  
Montage Surface

**SUSPENDED - RECESSED CEILING ROSE**

Suspensa - Caixa de Alimentação Encastrável  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Encastré

**SUSPENDED - SURFACE CEILING ROSE**

Suspensa - Caixa de Alimentação Saliente  
Suspendu- Boîtier d'Alimentation Saillie

**SUSPENDED - SURFACE CEILING ROSE  
+ FASTENING**

Suspensa - Caixa de Alimentação + Fixação  
Suspendu- Boîtier d'Alimentation Saillie  
Regroupant les Câbles de Suspension

**GENERAL INFO**


Stand Alone Circle  
Class I  
IP40

**DIFFUSER TYPE**

Opal PMMA /  
Microprismatic

**LED COB**

3000K / 4000K  
CRI>90  
Lifetime 72.000h Tp 55°C  
3 Steps MacAdam

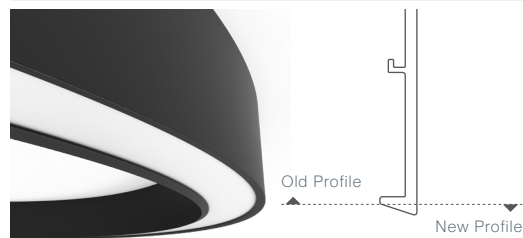**DETAIL****ACCESSORIES**

Acessórios / Accessoires



Ø105 mm

Suspended Applications / Aplicação Suspensa / Application Suspendue

**ACCESSORY**

Recessed Ceiling Rose

**SIZE**

Ø 120 mm

**ORDER CODE**

50041023.FI

**ACCESSORY**

Surface Ceiling Rose

**SIZE**

Ø 120 mm

**ORDER CODE**

50041024.FI

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                |                 | FI |
|--------------------------|-----------------|----|
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED WHITE  | TW |
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED BLACK  | TB |
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED SILVER | TS |

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                |                 | FI |
|--------------------------|-----------------|----|
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED WHITE  | TW |
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED BLACK  | TB |
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED SILVER | TS |

**ACCESSORY**

\*Surface Ceiling Rose  
for Suspension Kits

**OLYMPIA**

Ø 620 + Ø 920

**SIZE**

Ø 120 mm

**ORDER CODE**

50041025.FI

Ø 1220 + Ø 1520

Ø 200 mm

50041027.FI

| OLYMPIA   | SUSPENSION KIT |
|-----------|----------------|
| Ø 620 mm  | 3 UN           |
| Ø 920 mm  | 3 UN           |
| Ø 1220 mm | 3 UN           |
| Ø 1520 mm | 4 UN           |

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                |                 | FI |
|--------------------------|-----------------|----|
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED WHITE  | TW |
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED BLACK  | TB |
| <input type="checkbox"/> | TEXTURED SILVER | TS |

**ACCESSORY**

Power Cable

**CABLE**

1,5 m

**ON/OFF**

80303001

**DALI**

80303004

3 m

80303002

80303005

5 m

80303003

80303006

**ACCESSORY**

Suspension  
Kit

**CABLE**

1,5 m

**ORDER CODE**

80303017.SL

3 m

80303018.SL

5 m

80303019.SL

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

| FINISHING                |               |    |
|--------------------------|---------------|----|
| <input type="checkbox"/> | SILVER COATED | SL |



# HELIUS

INDOOR CIRCLES





## EN

A circle is the reflection of eternity; it has no beginning and no end. Backed by a 5-year warranty, the OLYMPIA and HELIUS luminaires were designed and inspired to provide high-quality ambient lighting. With a built-in driver available in various wattages, diameters, and mounting options, these circular profiles can be easily installed in a wide range of spaces, such as shops, museums, galleries, hotels, restaurants, offices, meeting rooms, or waiting areas, among others.

## PT

Um círculo é o reflexo da eternidade, não tem começo nem fim. Com 5 anos de garantia, as luminárias OLYMPIA e HELIUS foram projetadas e inspiradas para oferecer uma iluminação ambiente de alta qualidade. Com driver interno, disponíveis em diferentes potências, diâmetros e formas de instalação, esses perfis circulares podem ser facilmente aplicados em diversos ambientes, como lojas, museus, galerias, hotéis, restaurantes, escritórios, salas de reunião ou de espera, entre outros.

## FR

Un cercle est le reflet de l'éternité, il n'a ni début ni fin. Avec une garantie de 5 ans, les luminaires OLYMPIA et HELIUS ont été conçus et inspirés pour offrir un éclairage d'ambiance de haute qualité. Dotés d'un driver intégré, disponibles en différentes puissances, diamètres et types d'installation, ces profilés circulaires peuvent être facilement installés dans divers espaces, tels que des boutiques, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de réunion ou d'attente, entre autres.

QR CODE



HELIUS OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

| SIZE     | POWER   | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | EFFICACY | SUSPENDED          | SURFACE            |
|----------|---------|------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| Ø400 mm  | 17,3 W  | 2906 lm    | 2034 lm      | 168 lm/W | 5230XX.04O9.9CT.FI | 5231XX.04O9.9CT.FI |
|          | 24,4 W  | 4031 lm    | 2822 lm      | 165 lm/W | 5234XX.04O9.9CT.FI | 5235XX.04O9.9CT.FI |
| Ø550 mm  | 27,6 W  | 4747 lm    | 3323 lm      | 172 lm/W | 5230XX.06O9.9CT.FI | 5231XX.06O9.9CT.FI |
|          | 41,8 W  | 7099 lm    | 4969 lm      | 170 lm/W | 5234XX.06O9.9CT.FI | 5235XX.06O9.9CT.FI |
| Ø850 mm  | 54,9 W  | 9330 lm    | 6531 lm      | 170 lm/W | 5230XX.09O9.9CT.FI | 5231XX.09O9.9CT.FI |
|          | 83,0 W  | 13951 lm   | 9766 lm      | 168 lm/W | 5234XX.09O9.9CT.FI | 5235XX.09O9.9CT.FI |
| Ø1110 mm | 97,3 W  | 16580 lm   | 11606 lm     | 170 lm/W | 5230XX.11O9.9CT.FI | 5231XX.11O9.9CT.FI |
|          | 151,5 W | 25524 lm   | 17867 lm     | 168 lm/W | 5234XX.11O9.9CT.FI | 5235XX.11O9.9CT.FI |

\*Lumen details for 4000K / \*Detalhes de lumen para 4000K / \*Détails de lumen pour 4000K

HELIUS MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

| SIZE     | POWER   | LED LUMENS | LUMINAIRE LM | EFFICACY | SUSPENDED          | SURFACE            |
|----------|---------|------------|--------------|----------|--------------------|--------------------|
| Ø400 mm  | 17,3 W  | 2906 lm    | 2325 lm      | 168 lm/W | 5230XX.04P8.9CT.FI | 5231XX.04P8.9CT.FI |
|          | 24,4 W  | 4031 lm    | 3225 lm      | 165 lm/W | 5234XX.04P8.9CT.FI | 5235XX.04P8.9CT.FI |
| Ø550 mm  | 27,6 W  | 4747 lm    | 3798 lm      | 172 lm/W | 5230XX.06P8.9CT.FI | 5231XX.06P8.9CT.FI |
|          | 41,8 W  | 7099 lm    | 5679 lm      | 170 lm/W | 5234XX.06P8.9CT.FI | 5235XX.06P8.9CT.FI |
| Ø850 mm  | 54,9 W  | 9330 lm    | 7464 lm      | 170 lm/W | 5230XX.09P8.9CT.FI | 5231XX.09P8.9CT.FI |
|          | 83,0 W  | 13951 lm   | 11161 lm     | 168 lm/W | 5234XX.09P8.9CT.FI | 5235XX.09P8.9CT.FI |
| Ø1110 mm | 97,3 W  | 16580 lm   | 13264 lm     | 170 lm/W | 5230XX.11P8.9CT.FI | 5231XX.11P8.9CT.FI |
|          | 151,5 W | 25524 lm   | 20419 lm     | 168 lm/W | 5234XX.11P8.9CT.FI | 5235XX.11P8.9CT.FI |

\*Lumen details for 4000K / \*Detalhes de lumen para 4000K / \*Détails de lumen pour 4000K


SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée


| CONTROL TYPE  | XX | COR. COL. TEMP | CT | FINISHING       | FI |
|---------------|----|----------------|----|-----------------|----|
| ON/OFF        | NF | 3000 K         | 30 | TEXTURED WHITE  | TW |
| DALI PUSH DIM | DA | 4000 K         | 40 | TEXTURED BLACK  | TB |
| CASAMBI       | CS |                |    | TEXTURED SILVER | TS |

Dimensions /Dimensões / Dimensions (mm)

SURFACE

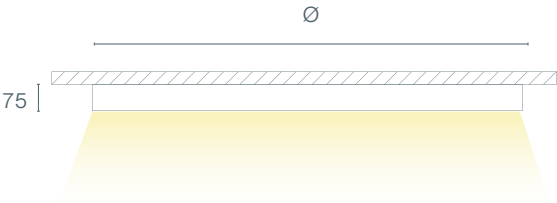

SUSPENDED

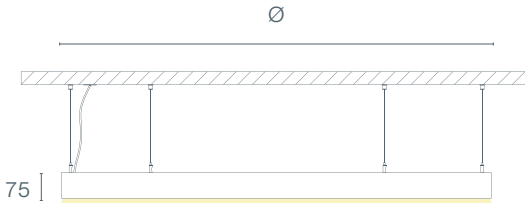

VOLTAGE

CLASS I

LIFETIME

MacAdam

IP 40

OPAL

MICRO PRISMATIC

CRI

UGR

CCT

TYPE

TYPE

TYPE

MATTER


RoHS

WARRANTY


CE

**SURFACE MOUNTED**


Montagem Saliente  
Montage Surface

**SUSPENDED - RECESSED CEILING ROSE**

Suspensa - Caixa de Alimentação Encastrável  
Suspendu - Boîtier d'Alimentation Encastré

**SUSPENDED - SURFACE CEILING ROSE**

Suspensa - Caixa de Alimentação Saliente  
Suspendu- Boîtier d'Alimentation Saillie

**SUSPENDED - SURFACE CEILING ROSE  
+ FASTENING**

Suspensa - Caixa de Alimentação + Fixação  
Suspendu- Boîtier d'Alimentation Saillie  
Regroupant les Câbles de Suspension

**GENERAL INFO**


Stand Alone Circle  
Class I  
IP40

**DIFFUSER TYPE**

Opal PMMA /  
Microprismatic

**LED COB**

3000K / 4000K  
CRI>90  
Lifetime 72.000h Tp 55°C  
3 Steps MacAdam

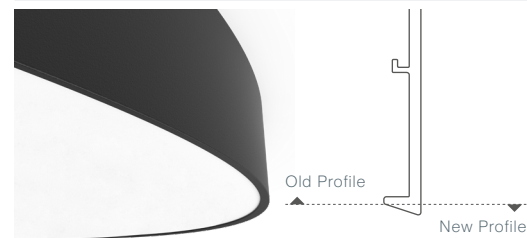**DETAIL****ACCESSORIES**

Acessórios / Accessoires



Ø105 mm

Suspended Applications / Aplicação Suspensa / Application Suspendue

**ACCESSORY**

Recessed Ceiling Rose

**SIZE**

Ø 120 mm

**ORDER CODE**

50041023.FI

**ACCESSORY**

Surface Ceiling Rose

**SIZE**

Ø 120 mm

**ORDER CODE**

50041024.FI

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

**FINISHING****FI**

TEXTURED WHITE

TW



TEXTURED BLACK

TB



TEXTURED SILVER

TS

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

**FINISHING****FI**

TEXTURED WHITE

TW



TEXTURED BLACK

TB



TEXTURED SILVER

TS

**ACCESSORY**

\*Surface Ceiling Rose  
for Suspension Kits

**HELIUS**

Ø 400 + Ø 550  
+ Ø 850

**SIZE**

Ø 120 mm

**ORDER CODE**

50041025.FI

Ø 1100

Ø 200 mm

50041027.FI

**HELIUS**

Ø 400 mm

**SUSPENSION KIT**

3 UN

Ø 550 mm

3 UN

Ø 850 mm

3 UN

Ø 1100 mm

4 UN

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

**FINISHING****FI**

TEXTURED WHITE

TW



TEXTURED BLACK

TB



TEXTURED SILVER

TS

**ACCESSORY**

Power Cable

**CABLE**

1,5 m

**ON/OFF**

80303001

**DALI**

80303004

3 m

80303002

80303005

5 m

80303003

80303006

**ACCESSORY**

Suspension  
Kit

**CABLE**

1,5 m

**ORDER CODE**

80303017.SL

3 m

80303018.SL

5 m

80303019.SL

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida  
Sélectionnez votre option préférée

**FINISHING**

SILVER COATED

SL



