




DOWNLIGHTS



MIRÓ

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

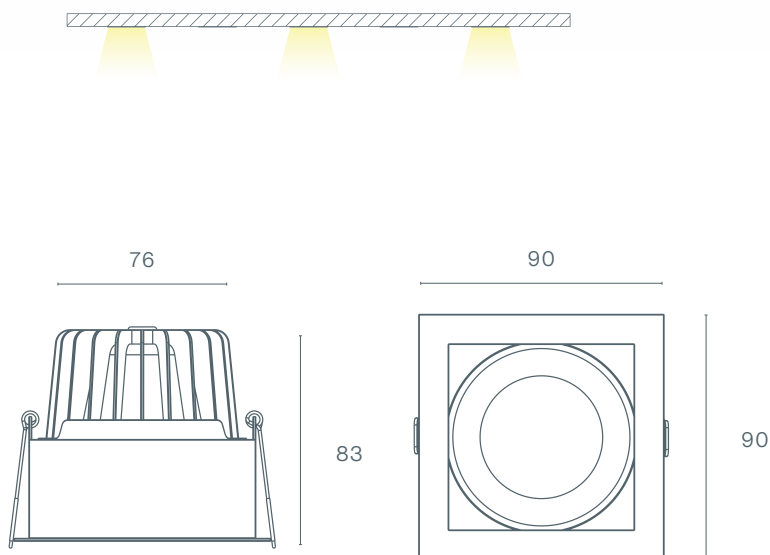

EN

Square, with white or black textured finish, the versatile *MIRÓ* is undoubtedly a downlight that all architects and designers should put in their projects.

This light fitting is available with 24°, 36° or 60° beam angle, has a colour rendering index higher than 90 and is made of a noble and resistant aluminium alloy.

It's perfect to be installed at houses, apparel and shoe stores, hotels, galleries and museums.

PT

Quadrangular, com acabamento em branco ou preto texturado, o versátil *MIRÓ* é sem dúvida um downlight que todos os arquitetos e designers deveriam colocar em muitos dos seus projetos.

Esta luminária está disponível com o ângulo de feixe 24°, 36° ou de 60°, tem um índice de reprodução cromática superior a 90 e é composta por uma liga de alumínio nobre e resistente.

É perfeito para ser instalado em residências, lojas de roupa, sapatarias, hotéis, galerias e museus.

FR

De forme carrée, possédant une finition en noir ou/et blanc texturé, le versatile *MIRÓ* est sans aucun doute un downlight que tous les architectes et designers devraient inclure dans leurs projets.

Ce luminaire est disponible avec un angle de faisceau de 24°, 36° ou 60°, un CRI supérieur à 90 et est constitué d'un alliage en aluminium noble et résistant.

Est parfait pour être installé dans les résidences privées, les magasins de vêtements et chaussures, les hôtels, les galeries et les musées.



VOLTAGE



CLASS II



IP 54



ANGLE



ANGLE



ANGLE



CRI



CRI



82mm



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER





GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



MIRÓ CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5328XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5328XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5328XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60	TEXTURED WHITE & BLACK	TWB



MIRÓ CRI>97


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5328XX.BA.9727.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5328XX.BA.9730.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5328XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60	TEXTURED WHITE & BLACK	TWB

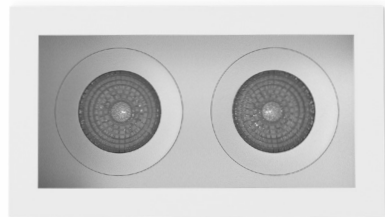

MIRÓ DOUBLE

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

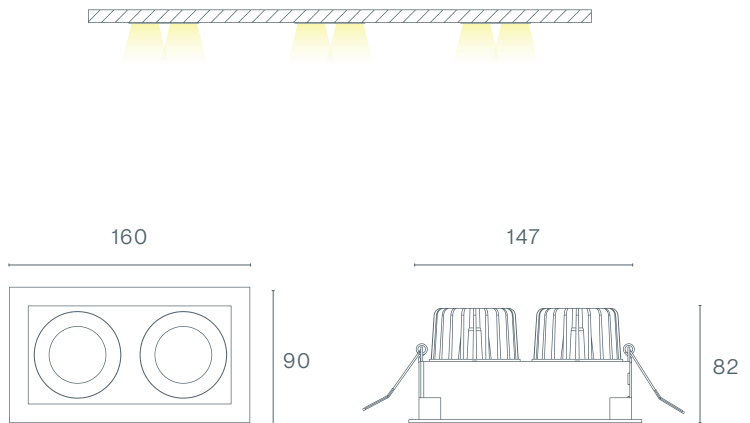

EN

MIRÓ DOUBLE was born from the desire expressed by the architects to combine the same range of lighting fixtures in a common space.

MIRÓ was already a regular choice, now when combined with MIRÓ DOUBLE, it will provide the aesthetic and light balance so sought after by architects and interior designers in their projects.

PT

O MIRÓ DUPLO surgiu do desejo manifestado pelos arquitetos de combinar luminárias da mesma gama em espaços comuns nos seus projetos.

O MIRÓ já era uma escolha regular e agora, ao ser combinado com o MIRÓ DUPLO proporcionará o equilíbrio estético e luminoso tão procurado pelos arquitetos e designers de interior para os seus projetos.

FR

MIRÓ DOUBLE est né du désir exprimé par les architectes de combiner des luminaires de la même gamme dans un espace commun.

MIRÓ était déjà un choix régulier, maintenant, lorsqu'il est combiné avec MIRÓ DOUBLE, il fournira l'équilibre esthétique et lumineux tant recherché par les architectes et les décorateurs d'intérieur dans leurs projets.



VOLTAGE



CLASS II



IP 54



ANGLE



ANGLE



ANGLE



CRI



CRI



153x82mm



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER



RoHS



CE



5 YEAR WARRANTY



GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



MIRÓ DOUBLE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
16,2 W	24/36/60	2700 K	2406 lm	2045 lm	149 lm/W	5350XX.BA.927.FI
		3000 K	2487 lm	2114 lm	154 lm/W	5350XX.BA.930.FI
		4000 K	2600 lm	2210 lm	161 lm/W	5350XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60	TEXTURED WHITE & BLACK	TWB



MIRÓ DOUBLE CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
17,7 W	24/36/60	2700 K	1836 lm	1560 lm	104 lm/W	5350XX.BA.927.FI
		3000 K	1959 lm	1665 lm	111 lm/W	5350XX.BA.9730.FI
		4000 K	2065 lm	1755 lm	117 lm/W	5350XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60	TEXTURED WHITE & BLACK	TWB



ERIDANE TRIMLESS

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

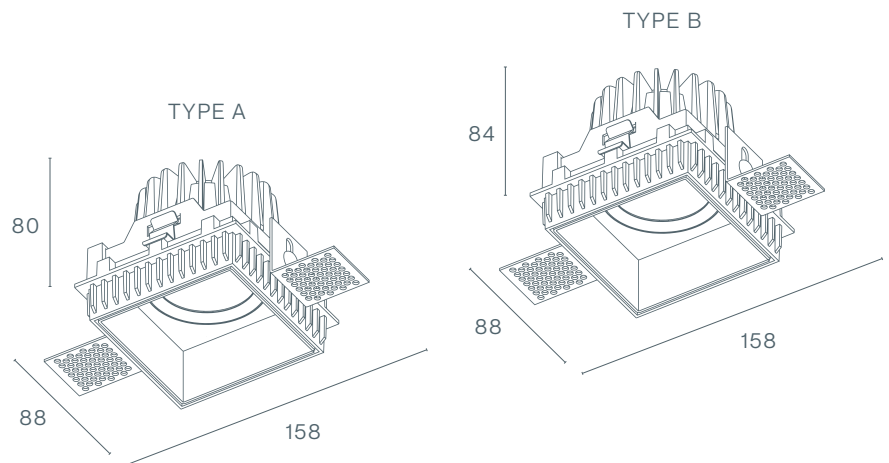

EN

One of the lighting trends is the trimless downlights, aluminium light fittings without trims, perfect to recess in false ceilings.

Brilumen introduces you this range of products, indented or with tube, suitable for ambient lighting of any room that requires discrete luminaires which do not change the ceiling aesthetics, but at the same time are modern with advanced technology, and effectively illuminate the entire environment.

PT

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos.

A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente.

FR

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds.

Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

VOLTAGE	CLASS II	IP 54	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	CRI	90mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE
TUN. WHITE	CASAMBI	MATTER	RoHS	CE	5 YEARS WARRANTY									
TYPE	TYPE	MATTER												



GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

12°/24°/36°/40°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ERIDANE TRIMLESS CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	A	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5326XX.BA.927.FI
			3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5326XX.BA.930.FI
			4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5326XX.BA.940.FI
11,4 W	B	12/24/40	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5339XX.BA.927.FI
			3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5339XX.BA.930.FI
			4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5339XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
36°	36
40°	40
60°	60

FINISHING	FI
☐ TEXTURED WHITE	TW



ERIDANE TRIMLESS **CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	A	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5326XX.BA.9727.FI
			3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5326XX.BA.9730.FI
			4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5326XX.BA.9740.FI
12,8 W	B	12/24/40	2700 K	1243 lm	1056 lm	97 lm/W	5339XX.BA.9727.FI
			3000 K	1319 lm	1122 lm	103 lm/W	5339XX.BA.9730.FI
			4000 K	1396 lm	1187 lm	109 lm/W	5339XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
36°	36
40°	40
60°	60

FINISHING	FI
 TEXTURED WHITE	TW



ERIDANE TRIMLESS *TUNABLE WHITE* **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
10,4 W	B	12/24/40	2700 K—6500 K	1159 lm	985 lm	112 lm/W	5339TU.BA.92765.FI

NOTE

Values for 4000 K / Valores para 4000 K / Valeurs pour 4000 K

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
TUNABLE WHITE WITH DALI AND SWITCH DIM	TU

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
40°	40

FINISHING	FI
 TEXTURED WHITE	TW



ERIDANE TRIMLESS *DIM TO WARM* **CRI>95**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
11,8 W	B	12/24/40	3000 K—1800 K	1148 lm	975 lm	97 lm/W	5339DW.BA.953018.FI

NOTE

Values for 3000 K / Valores para 3000 K / Valeurs pour 3000 K

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
DALI AND SWITCH DIM DIM TO WARM	DW

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
40°	40



FINISHING	FI
 TEXTURED WHITE	TW



SPITZER TRIMLESS

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

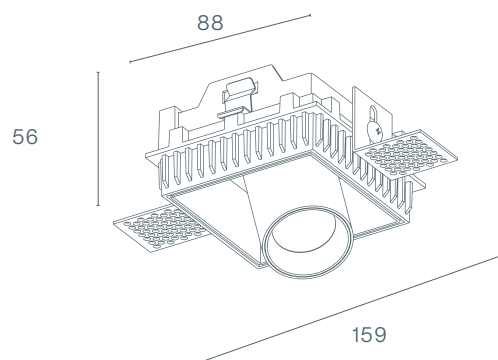

EN

One of the lighting trends is the trimless downlights, aluminium light fittings without trims, perfect to recess in false ceilings.

Brilumen introduces you this range of products, indented or with tube, suitable for ambient lighting of any room that requires discrete luminaires which do not change the ceiling aesthetics, but at the same time are modern with advanced technology, and effectively illuminate the entire environment.

PT

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos.

A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente.

FR

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds.

Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.



VOLTAGE



CLASS II



IP 20



ANGLE



ANGLE



ANGLE



DIRECTION



CRI



90mm



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER



RoHS



CE



5 YEARS WARRANTY



GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP20


BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



SPITZER TRIMLESS CRI>90


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	24/36/60	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	5338XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	5338XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	5338XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36		
CASAMBI	CS	60°	60		

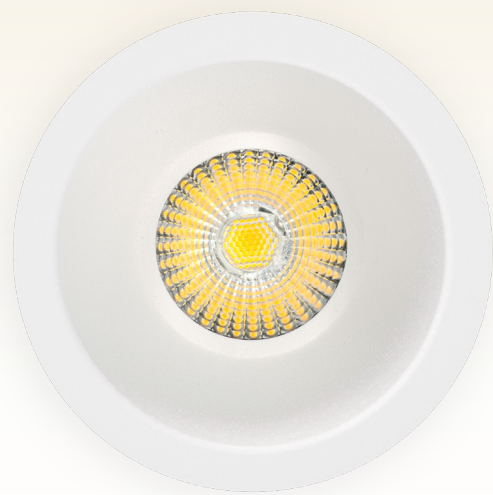

RENOIR

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)





TYPE A

TYPE B

Ø82

Ø87



88

91

Ø89

Ø96

EN

One of the lighting trends are the aluminium trimless downlights, perfect for recessing in false ceilings. However, Brilumen being aware of the complexity of finishing ceiling work, we developed a variant of Monet with trims, the *RENOIR* fixture.

This downlight, equipped with advanced technology, is available with 12°, 24°, 36° or 60° beam angles and an excellent textured white finishing.

PT

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos, mas tendo a Brilumen consciência da complexidade acrescida no trabalho de acabamento dos tetos, desenvolveu uma variante do Monet, mas com abas, o *RENOIR*.

Este downlight, equipado com tecnologia avançada, está disponível com ângulos de abertura 12°, 24°, 36° e 60° e com um excelente acabamento em branco texturado.

FR

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds. Cependant, l'équipe de Brilumen étant consciente de la complexité du travail de finition des plafonds, nous avons développé une variante de Monet avec des rebords, le luminaire *RENOIR*.

Ce downlight, équipé d'une technologie avancée, est disponible avec des angles de faisceaux de 12°, 24°, 36° et 60° et une excellente finition en blanc texturée.

VOLTAGE	CLASS II	IP 54	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	CRI	Ø84mm	Ø89mm	CCT	DIM TO WARM	TYPE	TYPE
TYPE	TYPE	MATTER												

**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

12°/24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**RENOIR CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	A	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5348XX.BA.927.FI
			3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5348XX.BA.930.FI
			4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5348XX.BA.940.FI
11,4 W	B	12/24/36	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5349XX.BA.927.FI
			3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5349XX.BA.930.FI
			4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5349XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW



RENOIR CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	A	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5348XX.BA.9727.FI
			3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5348XX.BA.9730.FI
			4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5348XX.BA.9740.FI
12,8 W	B	12/24/36	2700 K	1243 lm	1056 lm	97 lm/W	5349XX.BA.9727.FI
			3000 K	1319 lm	1122 lm	103 lm/W	5349XX.BA.9730.FI
			4000 K	1396 lm	1187 lm	109 lm/W	5349XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
	ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
	DALI PUSH DIM	DA	24°	24		
	CASAMBI	CS	36°	36		
			60°	60		



RENOIR TUNABLE WHITE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
10,4 W	B	12/24/36	2700 K—6500 K	1159 lm	985 lm	112 lm/W	5349TU.BA.92765.FI

NOTE
Values for 4000 K / Valores para 4000 K / Valeurs pour 4000 K

SELECT YOUR PREFERRED OPTION Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
	TUNABLE WHITE WITH DALI AND SWITCH DIM	TU	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
			24°	24		
			36°	36		



RENOIR DIM TO WARM CRI>95

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
11,8 W	B	12/24/36	3000 K—1800 K	1148 lm	975 lm	97 lm/W	5349DW.BA.953018.FI

NOTE
Values for 3000 K / Valores para 3000 K / Valeurs pour 3000 K

SELECT YOUR PREFERRED OPTION Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
	DALI AND SWITCH DIM DIM TO WARM	DW	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
			24°	24		
			36°	36		





TYPE A1




The Renoir, Rodin, Savage, and Savage Asym downlights offer the flexibility of the COMBO system, allowing combinations in modules of 1, 2, or 3 units. This modular solution opens endless possibilities, inspiring creativity and enabling original compositions that enhance any space.


PT

Os downlights Renoir, Rodin, Savage e Savage Asym oferecem a flexibilidade do sistema COMBO, que permite a combinação em módulos de 1, 2 ou 3 unidades. Esta solução modular abre um leque infinito de possibilidades, estimulando a criatividade e possibilitando composições originais que valorizam qualquer espaço.

FR

Les downlights Renoir, Rodin, Savage et Savage Asym offrent la flexibilité du système COMBO, qui permet la combinaison en modules de 1, 2 ou 3 unités. Cette solution modulaire ouvre un éventail infini de possibilités, stimulant la créativité et permettant des compositions originales qui valorisent tous les espaces.

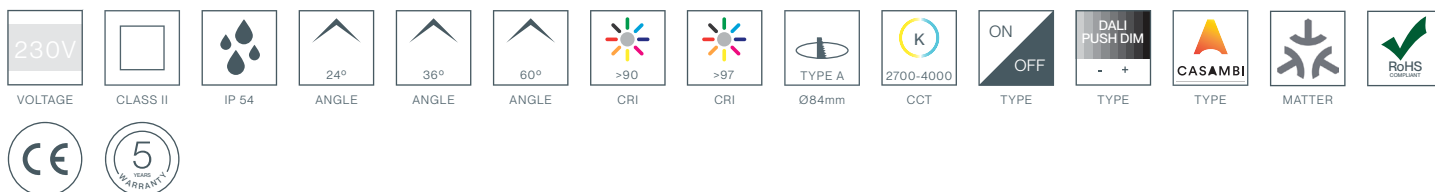

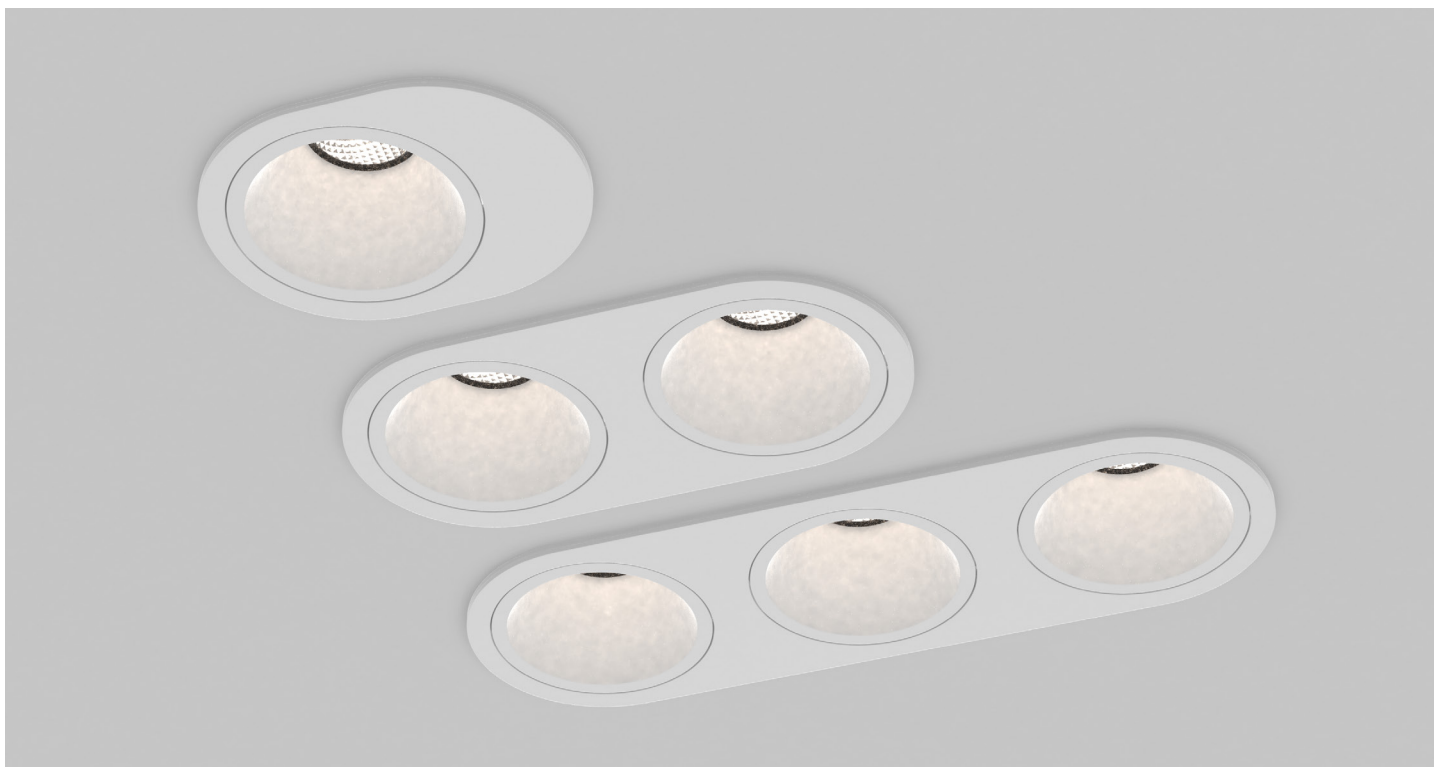**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**RENOIR CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	A	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5348XX.BA.927.FI
			3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5348XX.BA.930.FI
			4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5348XX.BA.940.FI

**RENOIR CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	A	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5348XX.BA.927.FI
			3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5348XX.BA.9730.FI
			4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5348XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36		
CASAMBI	CS	60°	60		

**RENOIR COMBO**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

TYPE	DESCRIPTION	ORDER CODE
A1	System for 1 RENOIR	80304009.TW
A2	System for 2 RENOIR	80304010.TW
A3	System for 3 RENOIR	80304011.TW

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	
☐ TEXTURED WHITE	TW



DIMENSIONS (mm)




100

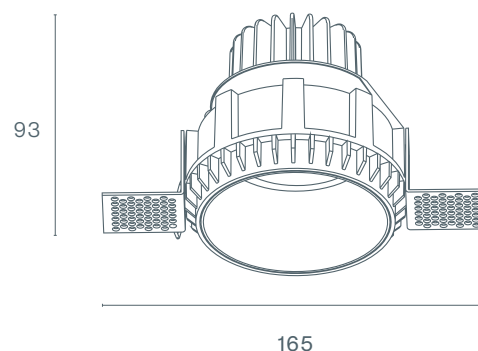

FR

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds.

Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

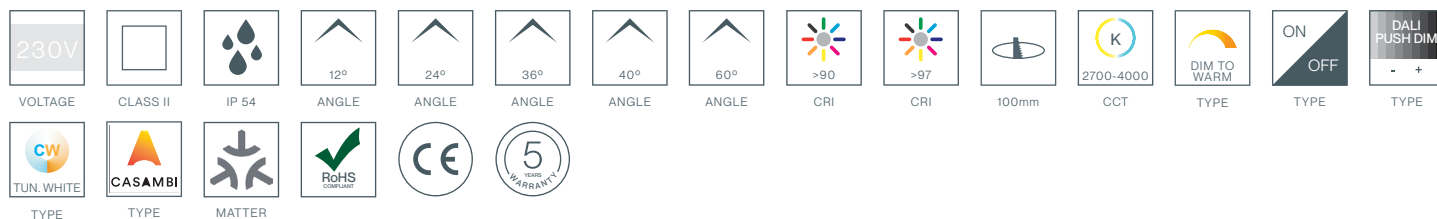



GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

12°/24°/36°/40°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



MONET TRIMLESS CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	A	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5327XX.BA.927.FI
			3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5327XX.BA.930.FI
			4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5327XX.BA.940.FI
11,4 W	B	12/24/40	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5341XX.BA.927.FI
			3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5341XX.BA.930.FI
			4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5341XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
36°	36
40°	40
60°	60

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW



MONET TRIMLESS CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	A	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5327XX.BA.9727.FI
			3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5327XX.BA.9730.FI
			4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5327XX.BA.9740.FI
12,8 W	B	12/24/40	2700 K	1243 lm	1056 lm	97 lm/W	5341XX.BA.9727.FI
			3000 K	1319 lm	1122 lm	103 lm/W	5341XX.BA.9730.FI
			4000 K	1396 lm	1187 lm	109 lm/W	5341XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
36°	36
40°	40
60°	60

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW



MONET TRIMLESS TUNABLE WHITE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
10,4 W	B	12/24/40	2700 K—6500 K	1159 lm	985 lm	112 lm/W	5341TU.BA.92765.FI

NOTE

Values for 4000 K / Valores para 4000 K / Valeurs pour 4000 K

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
TUNABLE WHITE WITH DALI AND SWITCH DIM	TU

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
40°	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW



MONET TRIMLESS DIM TO WARM CRI>95

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
11,8 W	B	12/24/40	3000 K—1800 K	1148 lm	975 lm	97 lm/W	5341DW.BA.953018.FI

NOTE

Values for 3000 K / Valores para 3000 K / Valeurs pour 3000 K

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
DALI AND SWITCH DIM DIM TO WARM	DW

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
40°	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW







HUBBLE TRIMLESS

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

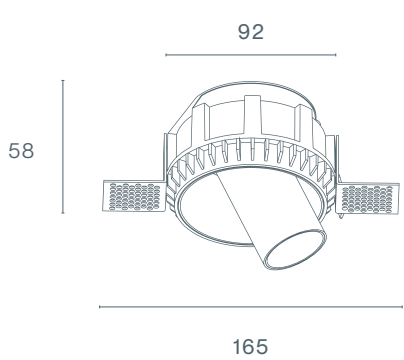

EN

One of the lighting trends is the trimless downlights, aluminium light fittings without trims, perfect to recess in false ceilings.

Brilumen introduces you this range of products, indented or with tube, suitable for ambient lighting of any room that requires discrete luminaires which do not change the ceiling aesthetics, but at the same time are modern with advanced technology, and effectively illuminate the entire environment.

PT

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos.

A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente.

FR

L'une des tendances dans le domaine de l'éclairage sont les downlights en aluminium sans cadre apparent (ou trimless), parfaits pour encastrer dans de faux plafonds.

Brilumen vous présente cette gamme de produits, en retrait ou avec cylindre en saillie, adaptés à l'éclairage ambiant de toutes pièces nécessitant des luminaires discrets qui n'altèrent pas l'esthétique du plafond, et qui, alliant modernité et technologie de pointe, éclairent efficacement l'intégralité de l'espace.

VOLTAGE	CLASS II	IP 20	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	CRI	Ø92mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP20

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**HUBBLE TRIMLESS CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	24/36/60	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	5337XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	5337XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	5337XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TWB
DALI PUSH DIM	DA	36°	36		
CASAMBI	CS	60°	60		



CUCKOO

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

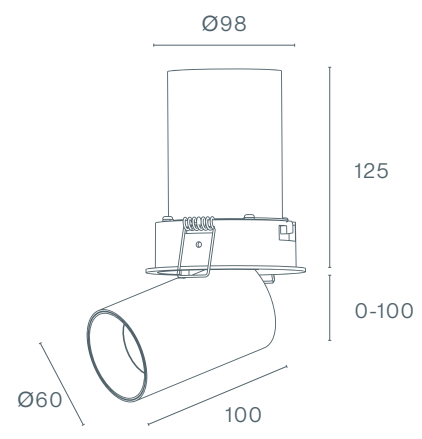

EN

The CUCKOO is a recessed downlight with the capacity to become a directional projector.

This feature makes it an ideal product for retail lighting projects, where an extremely versatile and stylish luminaire, that can either be used as a fixed light spot or as a directional projector, is required.

The CUCKOO incorporates a high-performance LED with CRI>90 and can emit up to 1518 lumens. It is available in a high-quality white or textured black finish.

PT

O CUCKOO é um downlight de encastrar com a capacidade de se transformar num projetor direcional.

Esta funcionalidade torna-o um produto ideal para projetos de iluminação de retalho onde se pretende uma luminária extremamente versátil e elegante, que tanto pode ser usada como ponto de luz fixo, ou como projetor direcional.

O CUCKOO incorpora um LED de alto rendimento com CRI>90 e consegue emitir até 1518 lúmenes. Está disponível com acabamento branco ou preto texturado de elevada qualidade.

FR

CUCKOO est un plafonnier encastré ayant la capacité de se transformer en projecteur directionnel.

Le fait d'être un luminaire extrêmement polyvalent et élégant, pouvant être utilisé à la fois comme spot lumineux fixe ou comme projecteur directionnel, font de lui un produit idéal pour les projets d'éclairage dans les espaces commerciaux.

CUCKOO intègre une LED haute performance avec CRI>90 et peut émettre jusqu'à 1518 lumens. Il est disponible en blanc de haute qualité ou en noir texturé.

VOLTAGE	CLASS II	IP 20	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	DIRECTION	CRI	CRI	92mm	CCT	TYPE	TYPE
TYPE	MATTER													



GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP20

BEAM ANGLE

12°/24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



CUCKOO CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
11,4 W	12/24/36/60	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5444XX.BA.927.FI
		3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5444XX.BA.930.FI
		4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5444XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		60°	60		



CUCKOO CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
12,8 W	12/24/36/60	2700 K	1243 lm	1056 lm	97 lm/W	5444XX.BA.9727.FI
		3000 K	1319 lm	1122 lm	103 lm/W	5444XX.BA.9730.FI
		4000 K	1396 lm	1187 lm	109 lm/W	5444XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		60°	60		



TINKER BELL

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)



EN

When the night hides the light, light up the stars with the Brilumen's spotlight range (Tinker Bell & Kyoto) and provide a beautiful light to your room, making it stunning.

Thanks to its small size, with this range it's possible to create numerous designs on the ceiling or wall, and with a colour rendering index higher than 85.

Due to its textured white finish and high IP rating, this versatile product range can be installed in numerous locations, working as ambient light and complementing the remaining light fittings, or even as a presence light in halls, lifts, etc.

PT

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos de luz da Brilumen, (Tinker Bell & Kyoto) e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante.

Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 85.

Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc.

FR

Lorsque la nuit fait place au jour, allumez les étoiles avec la gamme de projecteurs Brilumen (Tinker Bell & Kyoto) et pourvoyez votre espace d'une belle lumière rendant l'endroit magique.

Grâce à ses dimensions réduites, cette gamme permet de créer de nombreux designs au plafond ou au mur avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 85.

En raison de ses finitions en blanc texturé et de son indice de protection élevé, cette gamme de produits polyvalents peut être installée dans de nombreux endroits, fonctionnant comme lumière ambiante et complétant les luminaires existants, ou même comme éclairage de présence dans les halls, les ascenseurs, etc.



VOLTAGE



CLASS III



IP 44



ANGLE



CRI



CCT



Ø12mm



TYPE



RoHS



WARRANTY

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED COB	QR CODE
Recessed light Class III IP44	50°	3000K CRI>85 Lifetime 50.000h Tp 55°C 4Steps MacAdam	



TINKER BELL CRI>85
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
1 W	50	3000 K	120 lm	40 lm	120 lm/W	340.85.50.30.TW

SELECT YOUR PREFERRED OPTION
Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

☐ TEXTURED WHITE

TW

ACCESSORIES
Acessórios / Accessoires



DESCRIPTION	ORDER CODE
Driver for TINKER BELL 1-3 pieces, 350mA Driver para TINKER BELL 1-3 unidades, 350mA / Driver pour TINKER BELL 1-3 unités, 350mA	8015-0226
Driver for TINKER BELL 3-5 pieces, 350mA Driver para TINKER BELL 4-5 unidades, 350mA / Driver pour TINKER BELL 4-5 unités, 350mA	8015-0224
Distributor with 6 outputs Distribuidor com 6 saídas / Distributeur avec 6 prises	8030-0004
Distributor shunt Shunt para distribuidor / Shunt pour distributeur	8030-0008
Waterproof box 81x83x55mm: 1 cable gland input of 4,8mm and 5 outputs Caixa estanque 81x83x55mm: 1 buçim de entrada de 4,8mm e 5 saídas Boîtier étanche 81x83x55mm: 1 presse-étoupe d'entrée de 4,8 mm et 5 sorties	4080-1030
Output cable gland for waterproof box Bucim de saída p/ caixa estanque / Presse-étoupe de sortie pour boîtier étanche	4080-1031
Cover for waterproof box Tampa p/ caixa estanque / Housse de boîtier étanche	4080-1033

NOTE

These products works at 350mA constant current, requiring an external drive to connect the luminaires to 230 Volts. They will also need a waterproof box to reach the product's IP rating.

Estas luminárias funcionam a corrente constante de 350mA, necessitando de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts. Também necessitam de uma caixa estanque para atingir o índice IP dos produtos.

Ces produits fonctionnent à courant constant de 350 mA, nécessitant un driver externe pour connecter les luminaires à 230 Volts. Ils auront également besoin d'un boîtier étanche pour préserver le classement IP du produit.

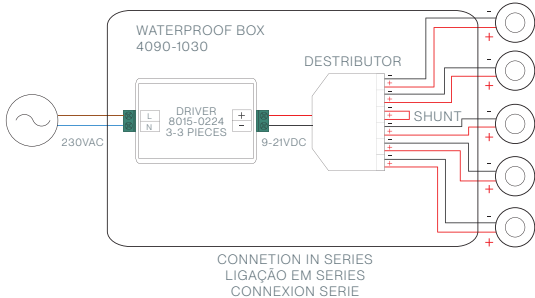
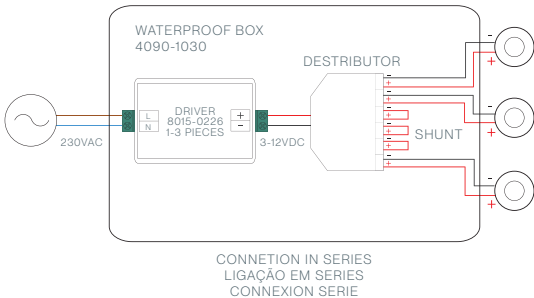




KYOTO

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)



EN

When the night hides the light, light up the stars with the Brilumen's spotlight range (Tinker Bell & Kyoto) and provide a beautiful light to your room, making it stunning.

Thanks to its small size, with this range it's possible to create numerous designs on the ceiling or wall, and with a colour rendering index higher than 90.

Due to its textured white finish and high IP rating, this versatile product range can be installed in numerous locations, working as ambient light and complementing the remaining light fittings, or even as a presence light in halls, lifts, etc.

PT

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos de luz da Brilumen, (Tinker Bell & Kyoto) e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante.

Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 90.

Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc.

FR

Lorsque la nuit fait place au jour, allumez les étoiles avec la gamme de projecteurs Brilumen (Tinker Bell & Kyoto) et pourvoyez votre espace d'une belle lumière rendant l'endroit magique.

Grâce à ses dimensions réduites, cette gamme permet de créer de nombreux designs au plafond ou au mur avec un indice de rendu des couleurs supérieur à 90.

En raison de ses finitions en blanc texturé et de son indice de protection élevé, cette gamme de produits polyvalents peut être installée dans de nombreux endroits, fonctionnant comme lumière ambiante et complétant les luminaires existants, ou même comme éclairage de présence dans les halls, les ascenseurs, etc.



VOLTAGE



CLASS III



IP 65



ANGLE



CRI



CCT



Ø49mm



TYPE



TYPE



RoHS COMPLIANT



CE



5 YEARS WARRANTY



GENERAL INFO

Recessed light
Class III
IP65

BEAM ANGLE

36°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



KYOTO CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
4,2 W	36	2700 K	589 lm	501 lm	142 lm/W	5343XX.36.927.FI
		3000 K	614 lm	522 lm	148 lm/W	5343XX.36.930.FI
		4000 K	652 lm	554 lm	157 lm/W	5343XX.36.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI PUSH DIM

XX

NF

DA

FINISHING

TEXTURED WHITE
& BLACK

FI


TWB



SAVAGE

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

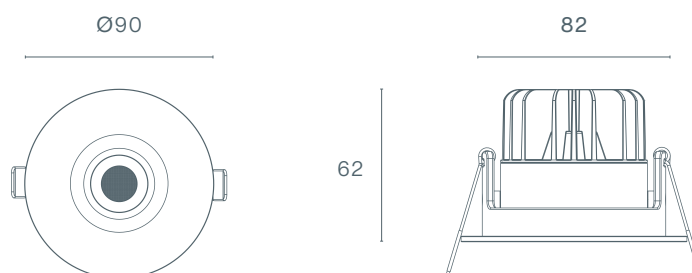

EN

SAVAGE is made of aluminium with a textured finish and 5 Year Warranty. With a CRI higher than 90 and an IP54, this last generation light fitting is the right solution to light any indoor ambience where highlighting the colours of each product is of extremely important such as, art galleries, apparel and jewellery stores, etc.

This small downlight is available in the colour temperatures 2700K, 3000K or 4000K, with textured white and black finish. This product is available with higher CRI, and several control options, according to detailed information along with the article codes.

PT

O SAVAGE é em alumínio com acabamento texturado e 5 anos de garantia. Com um CRI superior a 90 e IP54, esta luminária de última geração é a solução ideal para iluminar qualquer ambiente de interior onde evidenciar as cores de cada produto é de extrema importância, tais como galerias de arte, lojas de vestuário, joalherias e ourivesarias, etc.

Este downlight de pequenas dimensões está disponível com as temperaturas da cor 2700K, 3000K ou 4000K e acabamento em branco e preto texturado. Este produto está disponível com CRI elevado, e várias opções de controlo, conforme informação detalhada junto dos códigos do artigo.

FR

Savage est un luminaire en aluminium possédant une finition texturée et une garantie de 5 ans. Avec un CRI supérieur à 90 et un IP54, ce luminaire de dernière génération est la solution idéale pour éclairer tout espace intérieur où la mise en évidence des couleurs de chaque produit est extrêmement importante, comme les galeries d'art, les magasins de vêtements, les bijouteries, etc.

Ce petit downlight est disponible dans les températures de couleur 2700K, 3000K ou 4000K, avec une finition texturée de couleur blanche et noire. Ce produit est disponible avec un CRI plus élevé et différentes options de contrôle, selon les informations détaillées accompagnant les codes de l'article.

**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**SAVAGE CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5329XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5329XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5329XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM

DA

CASAMBI

CS

BEAM ANGLE

BA

24°

24

36°

36

60°

60

FINISHING

TEXTURED WHITE
& BLACK

FI

TWB

**SAVAGE CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5329XX.BA.927.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5329XX.BA.9730.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5329XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM

DA

CASAMBI

CS

BEAM ANGLE

BA

24°

24

36°

36

60°


60

FINISHING

TEXTURED WHITE
& BLACK

FI


TWB

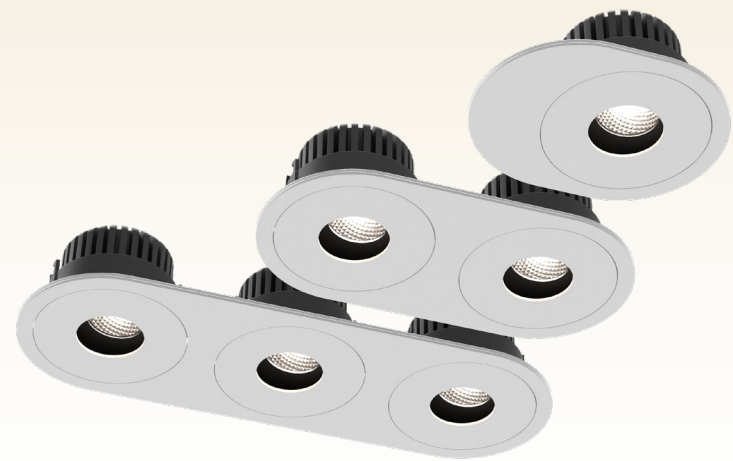


SAVAGE COMBO

RECESSED LIGHT


TYPE A1

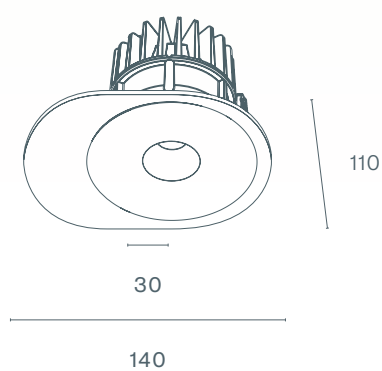


DIMENSIONS (mm)



TYPE A2

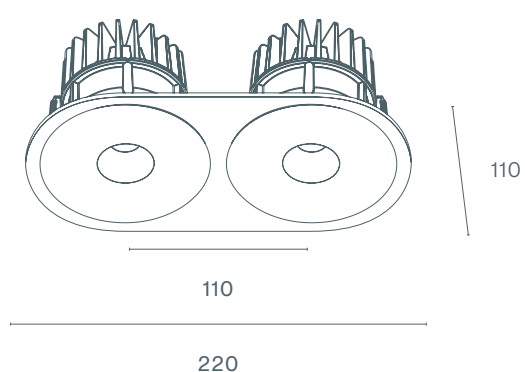

TYPE A3

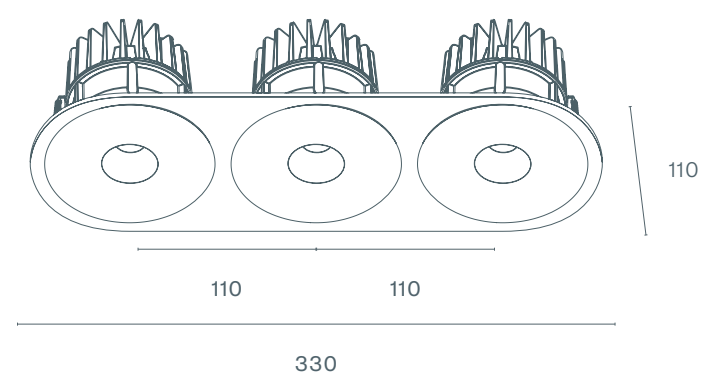

EN


The Renoir, Rodin, Savage, and Savage Asym downlights offer the flexibility of the COMBO system, allowing combinations in modules of 1, 2, or 3 units. This modular solution opens endless possibilities, inspiring creativity and enabling original compositions that enhance any space.

PT

Os downlights Renoir, Rodin, Savage e Savage Asym oferecem a flexibilidade do sistema COMBO, que permite a combinação em módulos de 1, 2 ou 3 unidades. Esta solução modular abre um leque infinito de possibilidades, estimulando a criatividade e possibilitando composições originais que valorizam qualquer espaço.

FR

Les downlights Renoir, Rodin, Savage et Savage Asym offrent la flexibilité du système COMBO, qui permet la combinaison en modules de 1, 2 ou 3 unités. Cette solution modulaire ouvre un éventail infini de possibilités, stimulant la créativité et permettant des compositions originales qui valorisent tous les espaces.

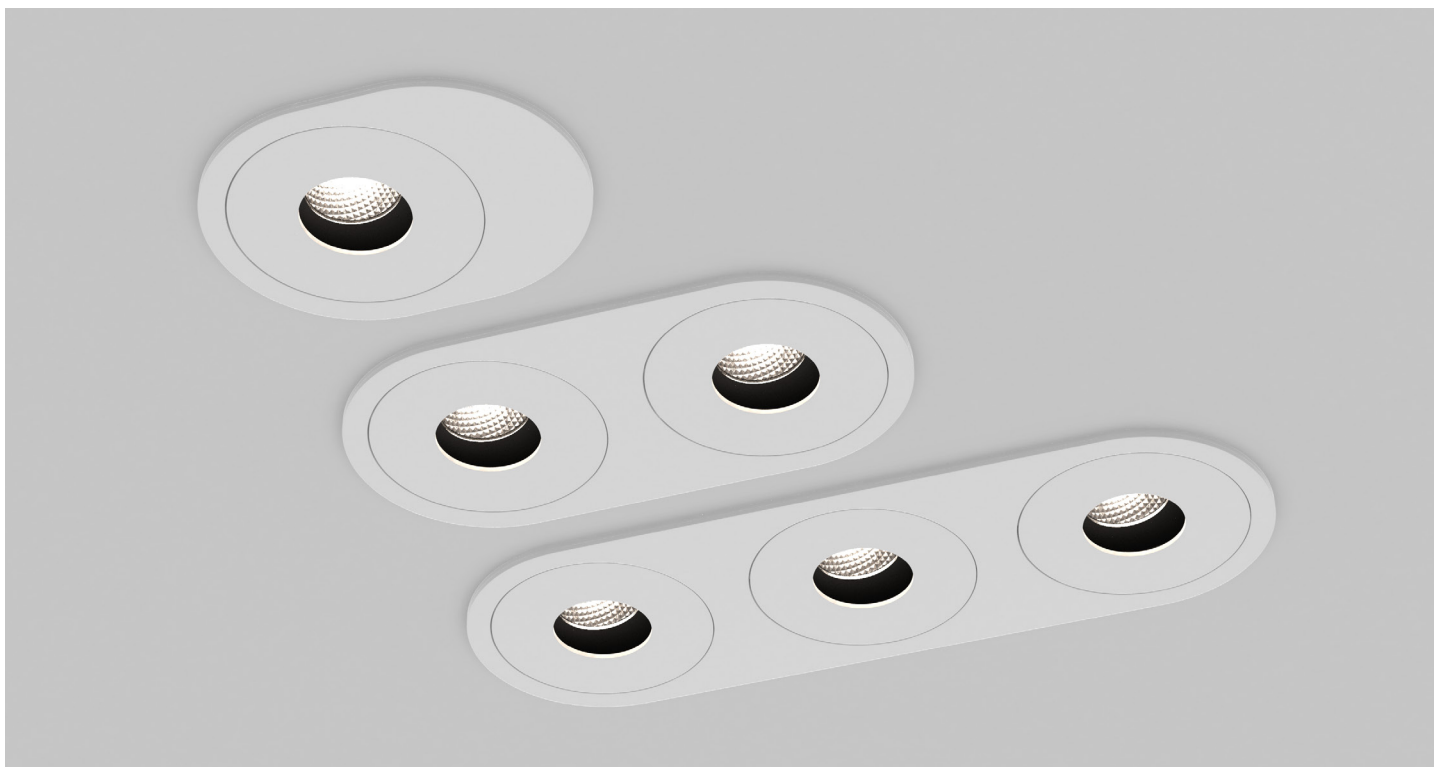

GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



SAVAGE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5329XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5329XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5329XX.BA.940.FI



SAVAGE CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5329XX.BA.9727.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5329XX.BA.9730.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5329XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE & BLACK	TWB
DALI PUSH DIM	DA	36°	36		
CASAMBI	CS	60°	60		



SAVAGE COMBO

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

TYPE	DESCRIPTION	ORDER CODE
A1	System for 1 SAVAGE	80304003.TW
A2	System for 2 SAVAGE	80304004.TW
A3	System for 3 SAVAGE	80304005.TW

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	
TEXTURED WHITE	TW



SAVAGE ASYMMETRIC

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

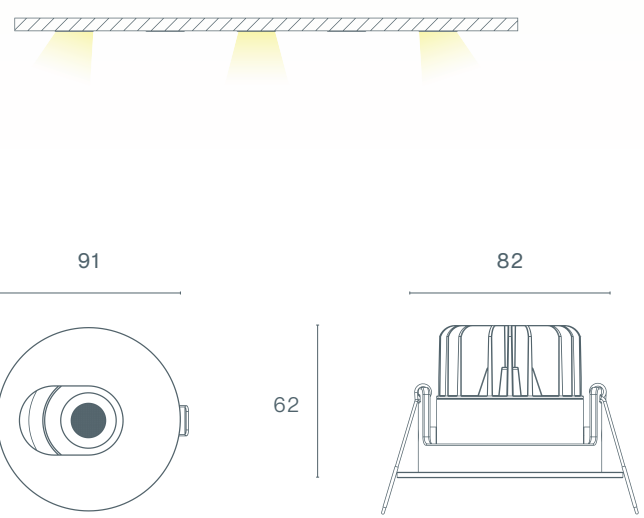

EN

SAVAGE is made of aluminium with a textured finish and 5 Year Warranty. With a CRI higher than 90 and an IP54, this last generation light fitting is the right solution to light any indoor ambience where highlighting the colours of each product is of extremely important such as, art galleries, apparel and jewellery stores, etc.

This small downlight is available in the colour temperatures 2700K, 3000K or 4000K, with textured white and black finish. This product is available with higher CRI, and several control options, according to detailed information along with the article codes.

PT

O SAVAGE é em alumínio com acabamento texturado e 5 anos de garantia. Com um CRI superior a 90 e IP54, esta luminária de última geração é a solução ideal para iluminar qualquer ambiente de interior onde evidenciar as cores de cada produto é de extrema importância, tais como galerias de arte, lojas de vestuário, joalherias e ourivesarias, etc.


Este downlight de pequenas dimensões está disponível com as temperaturas da cor 2700K, 3000K ou 4000K e acabamento em branco e preto texturado. Este produto está disponível com CRI elevado, e várias opções de controlo, conforme informação detalhada junto dos códigos do artigo.

FR

Savage est un luminaire en aluminium possédant une finition texturée et une garantie de 5 ans. Avec un CRI supérieur à 90 et un IP54, ce luminaire de dernière génération est la solution idéale pour éclairer tout espace intérieur où la mise en évidence des couleurs de chaque produit est extrêmement importante, comme les galeries d'art, les magasins de vêtements, les bijouteries, etc.

Ce petit downlight est disponible dans les températures de couleur 2700K, 3000K ou 4000K, avec une finition texturée de couleur blanche et noire. Ce produit est disponible avec un CRI plus élevé et différentes options de contrôle, selon les informations détaillées accompagnant les codes de l'article.

VOLTAGE	CLASS II	IP 54	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	CRI	Ø85mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER	RoHS	CE	5 YEAR WARRANTY

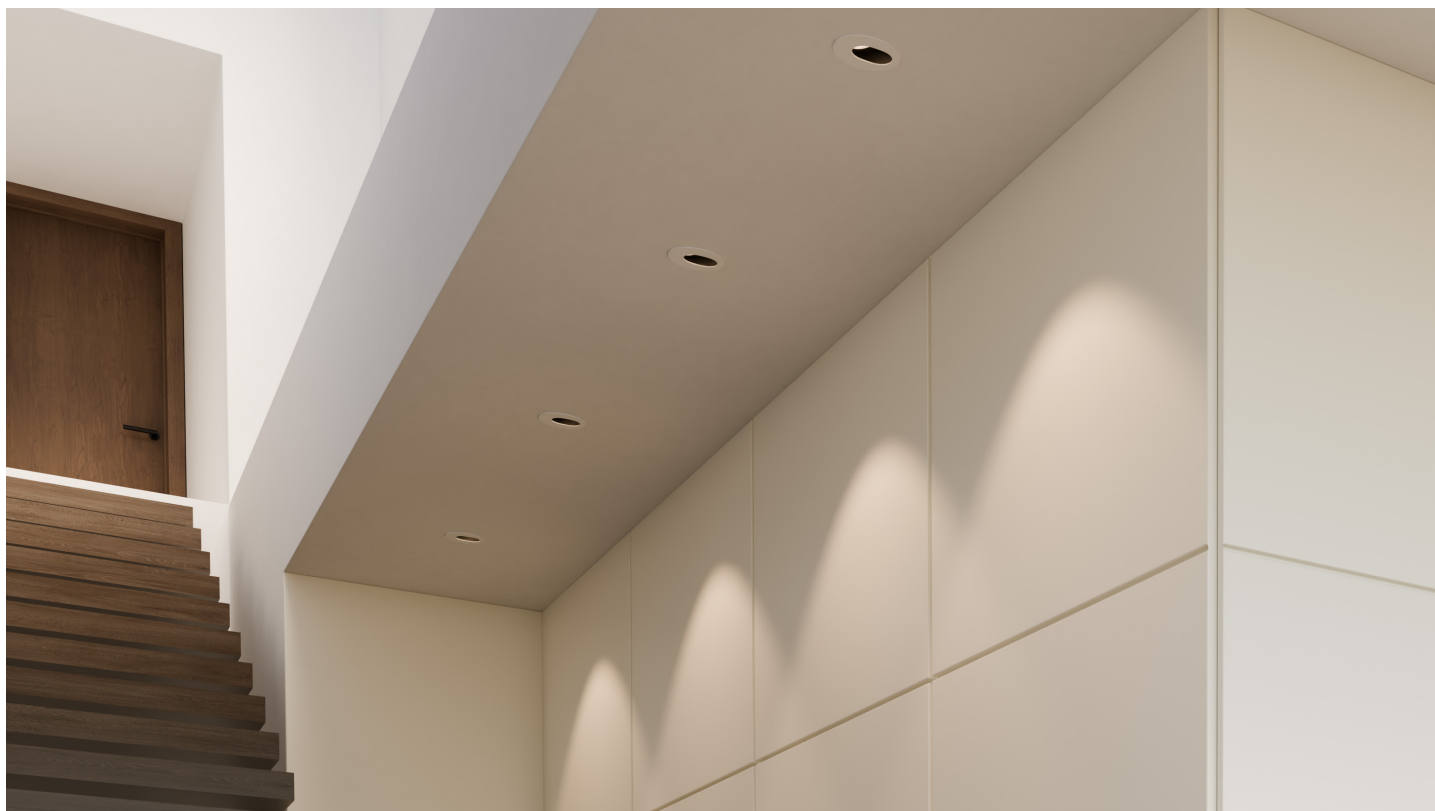**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**SAVAGE ASYMMETRIC CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5331XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5331XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5331XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM

DA

CASAMBI

CS

BEAM ANGLE

BA

24°

24

36°

36

60°

60

FINISHING

TEXTURED WHITE

& BLACK

FI

TWB

**SAVAGE ASYMMETRIC CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5331XX.BA.927.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5331XX.BA.930.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5331XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM

DA

CASAMBI

CS

BEAM ANGLE

BA

24°

24

36°

36

60°

60


FINISHING

TEXTURED WHITE

& BLACK

FI


TWB

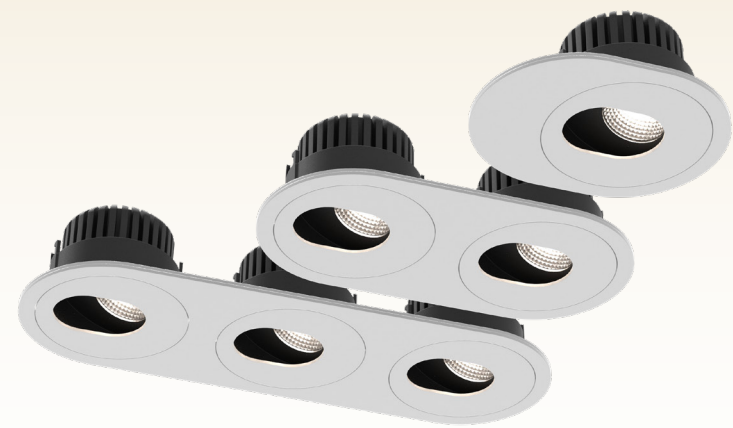


SAVAGE ASYMMETRIC COMBO

RECESSED LIGHT


TYPE A1

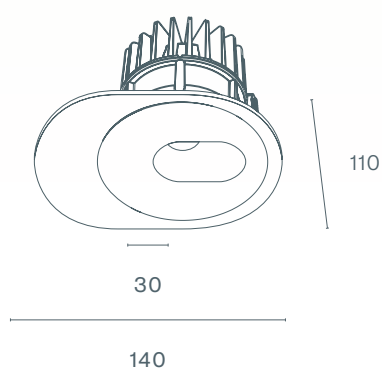


DIMENSIONS (mm)



TYPE A2

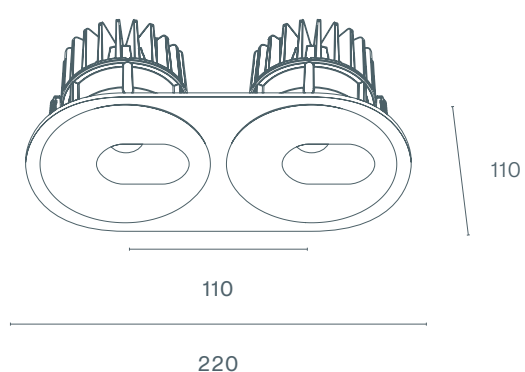

TYPE A3

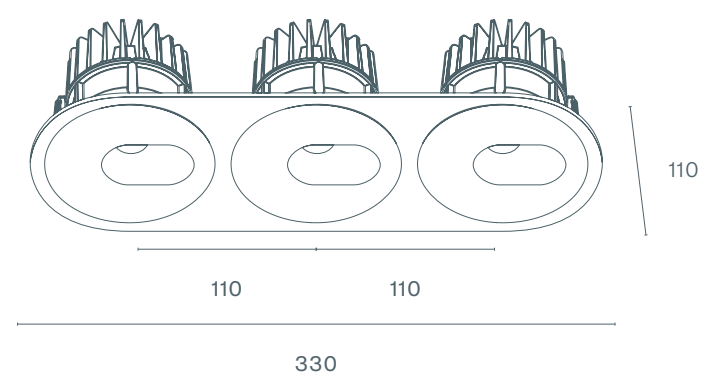

EN

The Renoir, Rodin, Savage, and Savage Asym downlights offer the flexibility of the COMBO system, allowing combinations in modules of 1, 2, or 3 units. This modular solution opens endless possibilities, inspiring creativity and enabling original compositions that enhance any space.

PT

Os downlights Renoir, Rodin, Savage e Savage Asym oferecem a flexibilidade do sistema COMBO, que permite a combinação em módulos de 1, 2 ou 3 unidades. Esta solução modular abre um leque infinito de possibilidades, estimulando a criatividade e possibilitando composições originais que valorizam qualquer espaço.

FR

Les downlights Renoir, Rodin, Savage et Savage Asym offrent la flexibilité du système COMBO, qui permet la combinaison en modules de 1, 2 ou 3 unités. Cette solution modulaire ouvre un éventail infini de possibilités, stimulant la créativité et permettant des compositions originales qui valorisent tous les espaces.

VOLTAGE	CLASS II	IP 54	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	CRI	Ø85mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**SAVAGE ASYMMETRIC CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5331XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5331XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5331XX.BA.940.FI

**SAVAGE ASYMMETRIC CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5331XX.BA.927.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5331XX.BA.9730.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5331XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM

DA

CASAMBI

CS

BEAM ANGLE

BA

24°

24

36°

36

60°

60

FINISHING

TEXTURED WHITE
& BLACK

FI

TWB

**SAVAGE ASYMMETRIC COMBO**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

TYPE	DESCRIPTION	ORDER CODE
A1	System for 1 SAVAGE	80304003.TW
A2	System for 2 SAVAGE	80304004.TW
A3	System for 3 SAVAGE	80304005.TW

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

TEXTURED WHITE


FI

TW




RODIN

RECESSED LIGHT



DIMENSIONS (mm)

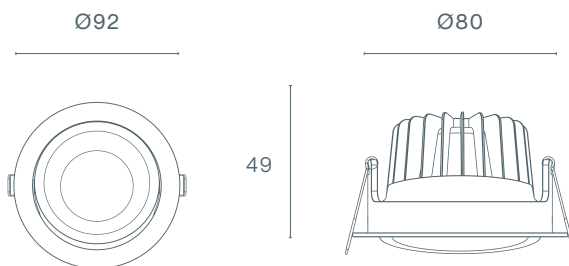

EN

This downlight has a textured white or black finish, that reveals its excellent quality and solidness through touch, like if it was sculpted by the famous Auguste Rodin himself.

Due to its LED chip having a CRI higher 90, the light emitted shows the true colour of the objects.

The 5-year Warranty makes Rodin a long-term investment and depending on its colour temperature and beam angle, its lumens may vary according to the table next to the product code.

PT

Este downlight tem um acabamento em branco ou preto texturado que, através do toque, demonstra a sua excelente qualidade e solidez, quase como se fosse esculpido pelo famoso Auguste Rodin.

A luz emitida restitui de forma fidedigna a cor dos objetos, devido ao seu chip LED ter um CRI superior a 90.

Os 5 anos de garantia fazem do Rodin uma aposta a longo prazo e, consoante a sua temperatura da cor e ângulo de feixe, os lúmenes poderão variar de acordo com a tabela junto ao código do produto.

FR

Ce downlight possède une finition de couleur blanche ou noire texturée, qui, au toucher, révèle une excellente qualité et solidité, comme s'il avait été sculpté par l'illustre Auguste Rodin lui-même.

La lumière émise restitue de manière fidèle la couleur des objets éclairés, grâce à sa puce LED qui possède un CRI supérieur à 90.

La garantie de 5 ans fait de Rodin un investissement à long terme. En fonction de la température de couleur et de l'angle de faisceau choisis, le flux lumineux peut varier selon l'information à coté du code article.

**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**RODIN CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5325XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5325XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5325XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		

**RODIN CRI>97**


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5325XX.BA.9727.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5325XX.BA.9730.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5325XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		

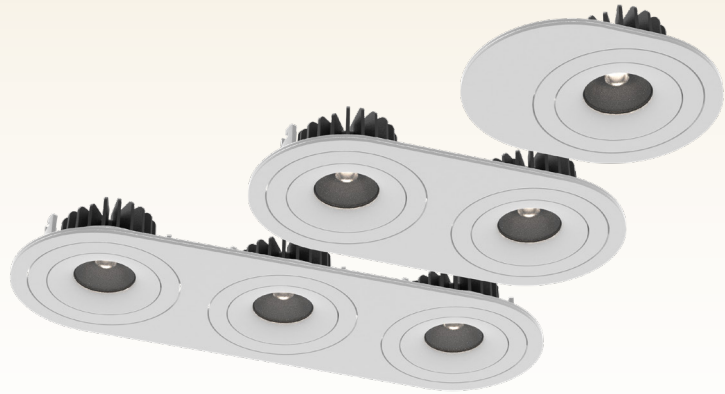


RODIN COMBO

RECESSED LIGHT


TYPE A1

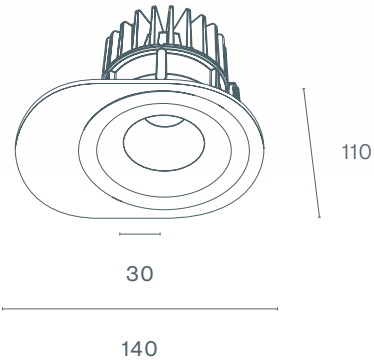


DIMENSIONS (mm)



TYPE A2

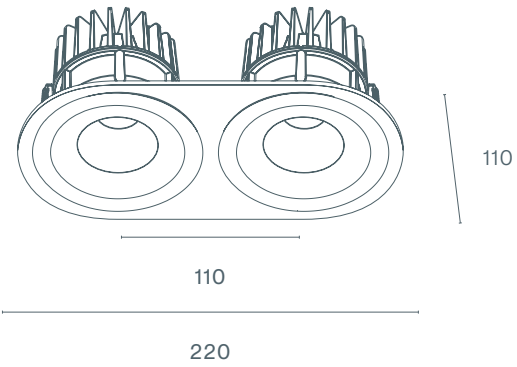

TYPE A3

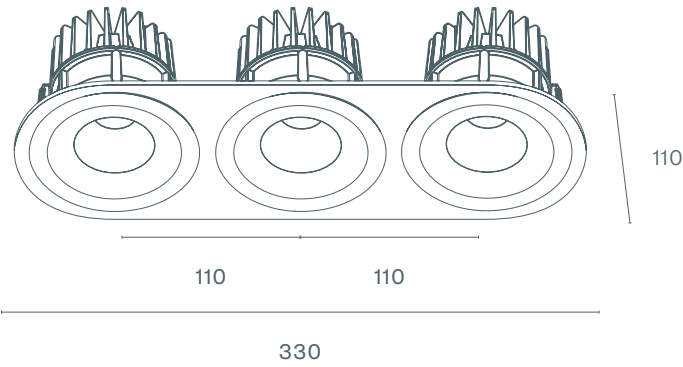

EN

The Renoir, Rodin, Savage, and Savage Asym downlights offer the flexibility of the COMBO system, allowing combinations in modules of 1, 2, or 3 units. This modular solution opens endless possibilities, inspiring creativity and enabling original compositions that enhance any space.


PT

Os downlights Renoir, Rodin, Savage e Savage Asym oferecem a flexibilidade do sistema COMBO, que permite a combinação em módulos de 1, 2 ou 3 unidades. Esta solução modular abre um leque infinito de possibilidades, estimulando a criatividade e possibilitando composições originais que valorizam qualquer espaço.

FR

Les downlights Renoir, Rodin, Savage et Savage Asym offrent la flexibilité du système COMBO, qui permet la combinaison en modules de 1, 2 ou 3 unités. Cette solution modulaire ouvre un éventail infini de possibilités, stimulant la créativité et permettant des compositions originales qui valorisent tous les espaces.

VOLTAGE	CLASS II	IP 54	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	CRI	CRI	Ø85mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

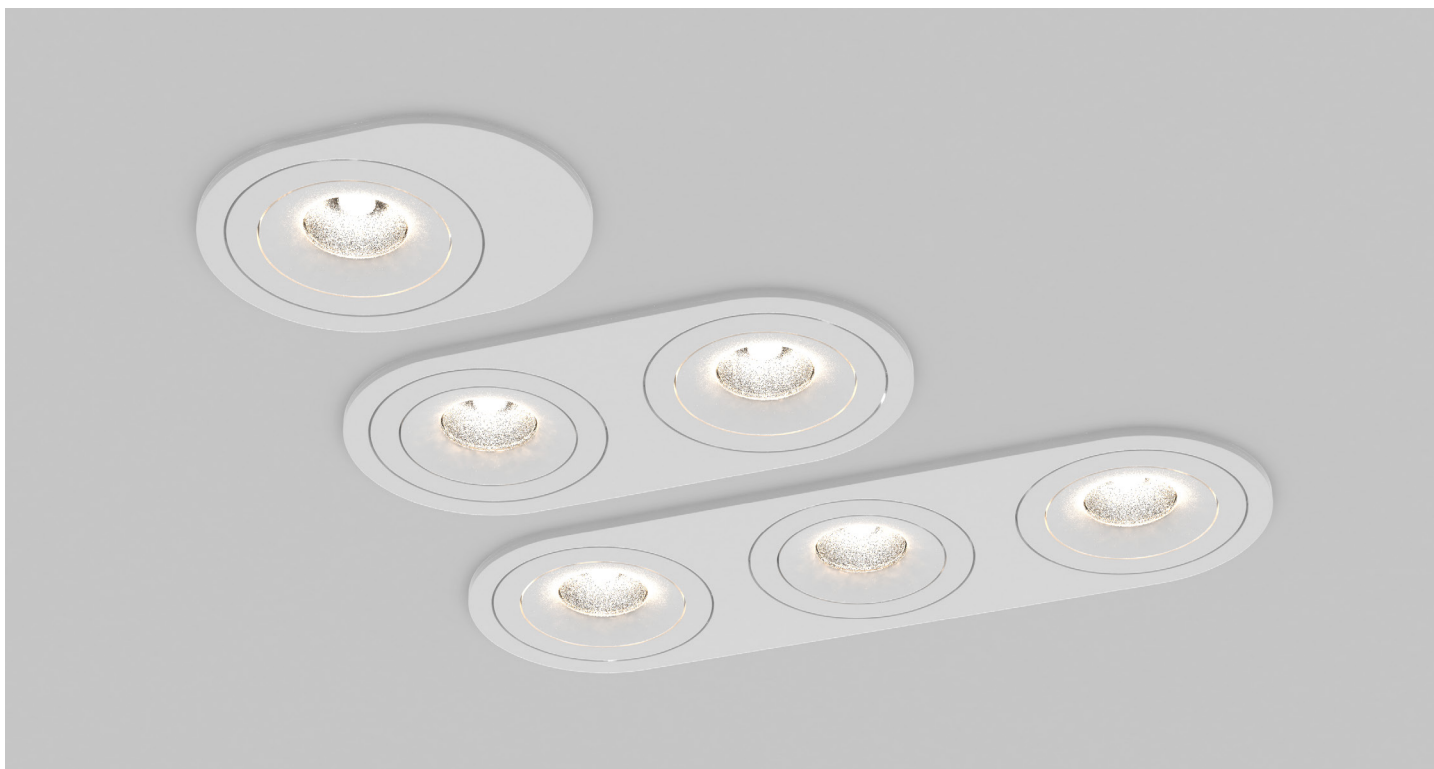**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**RODIN CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	5325XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5325XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5325XX.BA.940.FI

**RODIN CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5325XX.BA.927.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5325XX.BA.930.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5325XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		

**RODIN COMBO**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

TYPE	DESCRIPTION	ORDER CODE
A1	System for 1 RODIN	80304006.FI
A2	System for 2 RODIN	80304007.FI
A3	System for 3 RODIN	80304008.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB



MATISSE



RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)



Ø102

Ø90

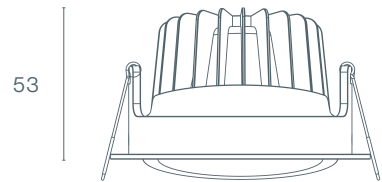

EN

MATISSE is a round downlight made of high quality aluminium, a textured white finish and a 5 year warranty, and has already been installed by customers in numerous architectural projects.

This high-quality light fitting has a CRI higher than 90 and it's perfect to light hotels, museums, art galleries, apparel stores, etc.

The reliability, finishing and portfolio, have transformed this light fitting into one of the best downlights on the market.

PT

MATISSE é um downlight redondo composto por alumínio de elevada qualidade, um acabamento em branco texturado e 5 anos de garantia, tendo já sido aplicado pelos clientes em inúmeros projetos de arquitetura.

Esta luminária de elevada qualidade, possui um CRI de 90, características adequadas para iluminar hotéis, museus, galerias de arte, lojas de vestuário, etc.

A fiabilidade, acabamento e portefólio, transformaram esta luminária num dos melhores downlights do mercado.

FR

MATISSE est un downlight de forme ronde, composé d'un aluminium de grande qualité. Il est disponible en blanc texturé et possède une garantie de 5 ans, ce qui fait qu'il a déjà été installé par nos clients dans de nombreux projets architecturaux.

Ce luminaire d'une excellente qualité, possède un CRI de 90, ce qui le rend idéal pour éclairer les hôtels, musées, galeries d'art, magasins de vêtements, etc.

La fiabilité, la finition et l'application de *Matisse* dans de nombreux projets existants, font de ce luminaire un des meilleurs downlights du marché.

DOWNLIGHTS — MATISSE

VOLTAGE	CLASS II	IP 54	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	CRI	CRI	Ø95mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER
TYPE	TYPE													

**GENERAL INFO**

Recessed light
Class II
IP54

BEAM ANGLE

12°/24°/40°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**MATISSE CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
11,4 W	12/24/40	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5304XX.BA.927.FI
		3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5304XX.BA.930.FI
		4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5304XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	 TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	40°	40		



MATISSE CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
12,8 W	12/24/40	2700 K	1243 lm	1056 lm	97 lm/W	5304XX.BA.9727.FI
		3000 K	1319 lm	1122 lm	103 lm/W	5304XX.BA.9730.FI
		4000 K	1396 lm	1187 lm	109 lm/W	5304XX.BA.9730.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
40°	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB



MATISSE TUNABLE WHITE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
10,4 W	12/24/40	2700 K—6500 K	1159 lm	985 lm	112 lm/W	5304TU.BA.92765.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
TUNABLE WHITE WITH DALI AND SWITCH DIM	TU

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
40°	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB

NOTE

Values for 4000 K / Valores para 4000 K / Valeurs pour 4000 K



MATISSE DIM TO WARM CRI>95

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
11,8 W	12/24/40	3000 K—1800 K	1148 lm	975 lm	97 lm/W	5304DW.BA.953018.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
DALI AND SWITCH DIM DIM TO WARM	DW

BEAM ANGLE	BA
12°	12
24°	24
40°	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB

NOTE

Values for 3000 K / Valores para 3000 K / Valeurs pour 3000 K





TYR

RECESSED LIGHT


DIMENSIONS (mm)



TYPE A

Ø92

64




Ø100

TYPE B

Ø128

84



Ø136

EN

TYR – IP65 Downlight for technical and demanding areas.

TYR is a downlight designed for environments where IP65 protection is essential, ensuring complete protection against dust and resistance to water.

It is the ideal choice for restrooms, locker rooms, technical areas, industrial kitchens, or covered outdoor access points.

PT

TYR – Downlight IP65 para zonas técnicas e exigentes.

O TYR é um downlight concebido para ambientes onde o grau de proteção IP65 é essencial, garantindo proteção total contra poeiras e resistência à água.

É a escolha ideal para zonas como instalações sanitárias, balneários, zonas técnicas, cozinhas industriais ou acessos exteriores cobertos.

FR

TYR – Downlight IP65 pour zones techniques et exigeantes.

Le TYR est un downlight conçu pour des environnements où le degré de protection IP65 est essentiel, garantissant une protection totale contre la poussière et une résistance à l'eau.

C'est le choix idéal pour les sanitaires, vestiaires, zones techniques, cuisines industrielles ou accès extérieurs couverts.



VOLTAGE



CLASS III



IP 65



24°

ANGLE



55°

ANGLE



>90

CRI



>97

CRI



TYPE A



TYPE B



2700-4000

CCT



ON

OFF

TYPE



DALI

PUSH DIM

TYPE



CASAMBI

TYPE



MATTER



RoHS

COMPLIANT



CE



5

WARRANTY



TYR CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO

Recessed light
Class III
IP65

BEAM ANGLE

24°/55°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	A	24/55	2700 K	1203 lm	1023 lm	149 lm/W	123XX.BA.927.FI
			3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	123XX.BA.930.FI
			4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	123XX.BA.940.FI
11,4 W	A	24/55	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	133XX.BA.927.FI
			3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	133XX.BA.930.FI
			4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	133XX.BA.940.FI
13,4 W	B	24/55	2700 K	1863 lm	1583 lm	139 lm/W	124XX.BA.927.FI
			3000 K	1916 lm	1629 lm	143 lm/W	124XX.BA.930.FI
			4000 K	2064 lm	1754 lm	154 lm/W	124XX.BA.940.FI
17,0 W	B	24/55	2700 K	2261 lm	1922 lm	133 lm/W	134XX.BA.927.FI
			3000 K	2363 lm	2009 lm	139 lm/W	134XX.BA.930.FI
			4000 K	2567 lm	2182 lm	151 lm/W	134XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	55°	55		
CASAMBI	CS				



TYR CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	TYPE	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	A	24/55	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	123XX.BA.9727.FI
			3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	123XX.BA.9730.FI
			4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	123XX.BA.9740.FI
12,8 W	A	24/55	2700 K	1243 lm	1056 lm	97 lm/W	133XX.BA.9727.FI
			3000 K	1319 lm	1122 lm	103 lm/W	133XX.BA.9730.FI
			4000 K	1396 lm	1187 lm	109 lm/W	133XX.BA.9740.FI
13,4 W	B	24/55	2700 K	1505 lm	1279 lm	110 lm/W	124XX.BA.9727.FI
			3000 K	1601 lm	1360 lm	117 lm/W	124XX.BA.9730.FI
			4000 K	1696 lm	1442 lm	124 lm/W	124XX.BA.9740.FI
17,0 W	B	24/55	2700 K	1853 lm	1575 lm	105 lm/W	134XX.BA.9727.FI
			3000 K	1977 lm	1680 lm	112 lm/W	134XX.BA.9730.FI
			4000 K	2083 lm	1770 lm	118 lm/W	134XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	55°	55		
CASAMBI	CS				






CAROLINE

RECESSED LIGHT

DIMENSIONS (mm)

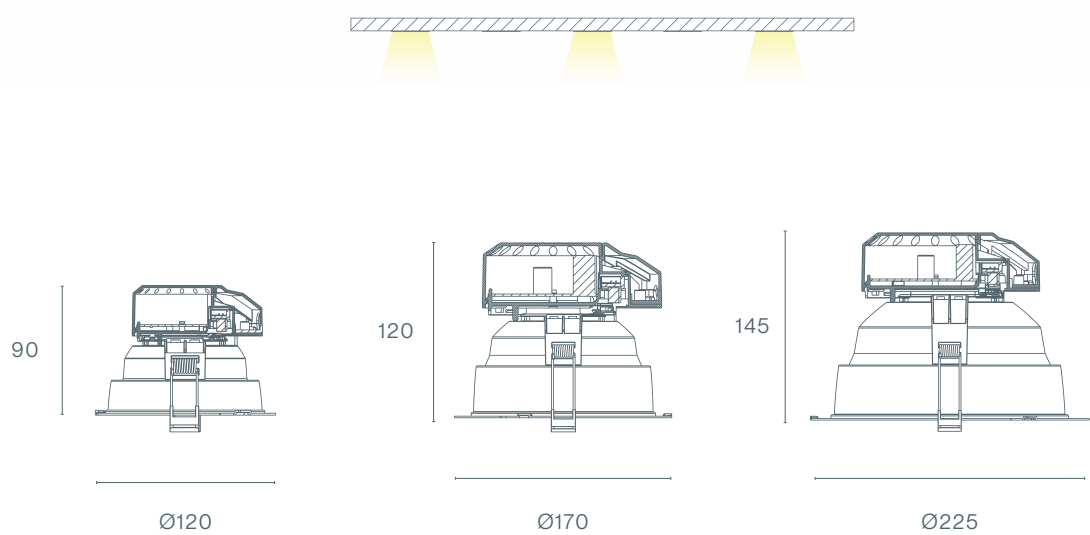

EN

The range of CAROLINE luminaires, with models that go from 10W to 30W, has a CRI higher than 80, respecting the objects original colours.

With a white finish and an easy and quick mounting way, CAROLINE range is presented as a quality solution when replacing downlights with traditional light sources or already outdated LED technology.

PT

A gama de luminárias CAROLINE, com modelos que vão dos 10W aos 30W, possuem um CRI superior a 80, respeitando as cores originais dos objetos.

Com acabamento em branco e uma fácil e rápida montagem, os CAROLINE apresentam-se como uma solução de qualidade quando se procede à substituição de downlights com fontes de luz tradicionais ou tecnologia LED já ultrapassada.

FR

La gamme de luminaires CAROLINE comporte des downlights allant de 10W à 30W, avec un CRI supérieur à 80, qui permet de respecter les couleurs d'origine des objets éclairés.

Possédant un rebord discret de couleur blanche, et un système de montage facile et rapide, la gamme CAROLINE est présentée comme une solution de qualité lorsqu'il s'agit de remplacer des plafonniers possédant encore des sources de lumière traditionnelles ou une technologie LED obsolète.

CAROLINE
DOWNLIGHTS

VOLTAGE	CLASS III	ANGLE	ANGLE	CRI	108mm	158mm	210mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

Recessed light
Class III
IP20

BEAM ANGLE

60° / 90°

LED COB

3000K/4000K
CRI>80
Lifetime 40.000h Tp 55°C
4 Steps MacAdam

QR CODE**CAROLINE CRI>80**


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	HOLE DIAMETER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
10 W	60/90	100-108 mm	3000 K	1146 lm	1060 lm	115 lm/W	5375XX.10.12.BA.830
		100-108 mm	4000 K	1200 lm	1110 lm	120 lm/W	5375XX.10.12.BA.840
		145-158 mm	3000 K	1189 lm	1100 lm	119 lm/W	5375XX.10.17.BA.830
		145-158 mm	4000 K	1211 lm	1120 lm	121 lm/W	5375XX.10.17.BA.840
20 W	60/90	145-158 mm	3000 K	2303 lm	2130 lm	115 lm/W	5375XX.20.17.BA.830
		145-158 mm	4000 K	2389 lm	2210 lm	119 lm/W	5375XX.20.17.BA.840
		190-210 mm	3000 K	2378 lm	2200 lm	119 lm/W	5375XX.20.22.BA.830
		190-210 mm	4000 K	2432 lm	2250 lm	122 lm/W	5375XX.20.22.BA.840
30 W	60/90	190-210 mm	3000 K	3319 lm	3070 lm	111 lm/W	5375XX.30.22.BA.830
		190-210 mm	4000 K	3438 lm	3180 lm	115 lm/W	5375XX.30.22.BA.840

SELECT YOUR PREFERRED OPTION


Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA
ON/OFF	NF	60°	60
DALI PUSH DIM	DA	90°	90
CASAMBI	CS		

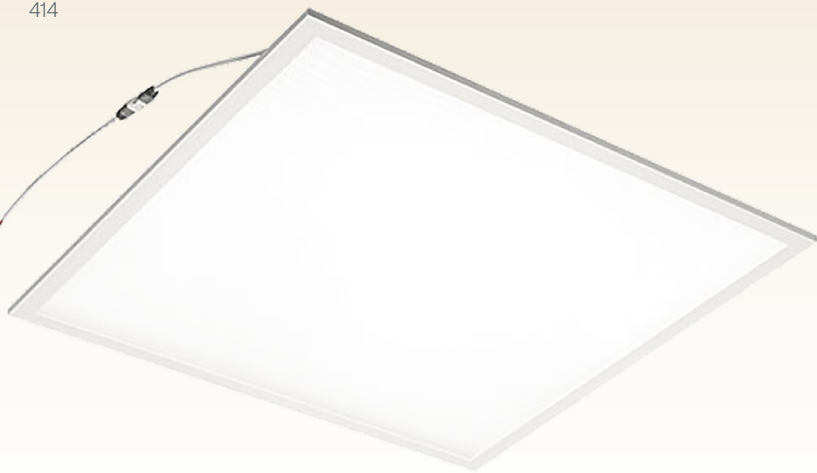


MATRIX EVO

LED PANEL



DIMENSIONS (mm)

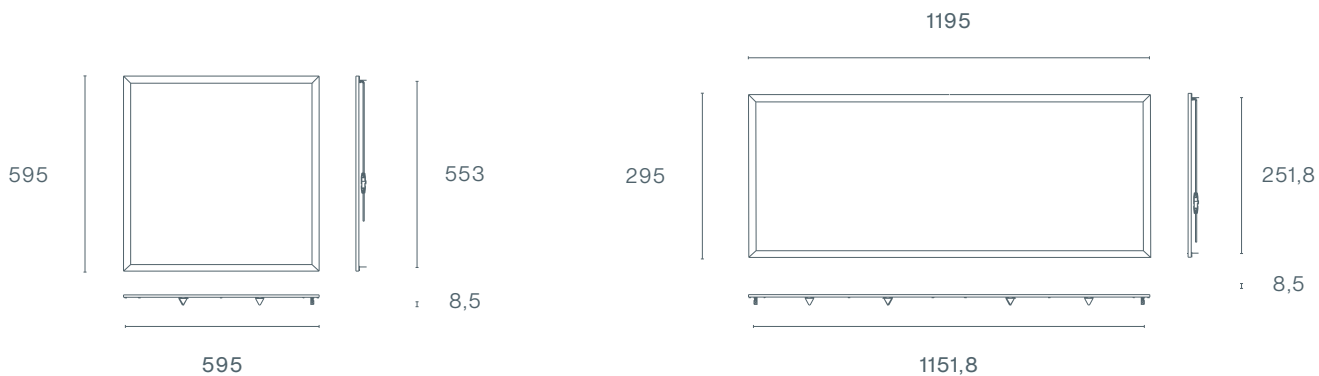

EN

The flat, ready-to-install LED panel has been equipped with high-quality LEDs.

The light guide and the matching diffuser material ensure an extremely homogeneous ceiling effect.

Thanks to UGR<19, the *MATRIX* panel is ideal for use in offices.

PT

O painel de LED pronto para instalar vem equipado com LEDs de alta qualidade.

O guia de luz e o material difusor correspondente garantem, no teto, um efeito extremamente homogêneo.

Graças ao UGR<19, o painel *MATRIX* é ideal para uso em escritórios.

FR


Le panneau LED prêt à installer est équipé de LED de haute qualité.

Le guide de lumière et le matériau du diffuseur correspondant garantissent un effet extrêmement homogène sur le plafond.

Grâce à UGR<19, le panneau *MATRIX* est idéal pour une utilisation dans les bureaux.

DOWNLIGHTS
MATRIX EVO



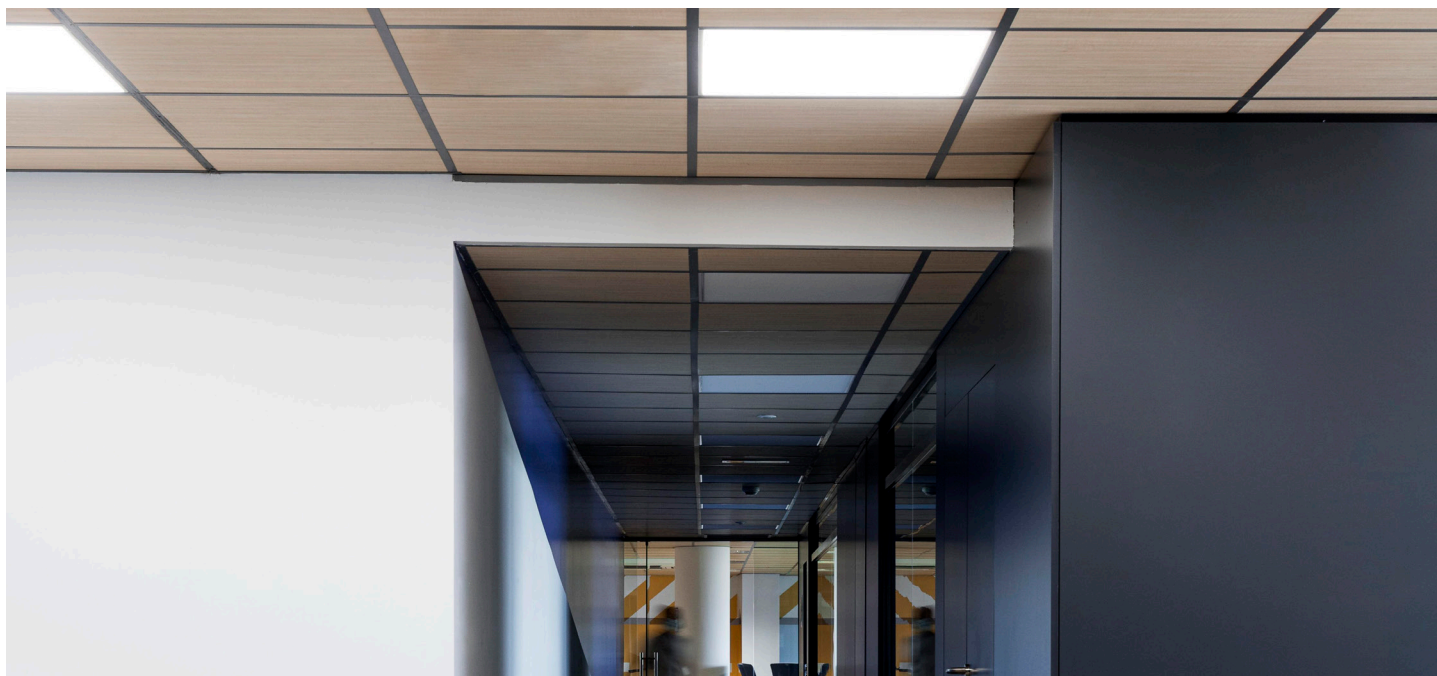

GENERAL INFO

Recessed light
Class II
IP20

BEAM ANGLE

OPAL PC

LED PCB

UGR<19
3000K / 4000K
CRI>80
Lifetime 50.000h Tp 55°C
Risk group (IEC 62471) RG0
4 Steps MacAdam

QR CODE



MATRIX EVO SURFACE CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	DIMENSIONS	CCT	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
23,3 W	90	595X595 mm	3000 K	2918 lm	125 lm/W	5298XX.06.830
			4000 K	3104 lm	133 lm/W	5298XX.06.840
		1195X295 mm	3000 K	2918 lm	125 lm/W	5300XX.12.830
			4000 K	3104 lm	133 lm/W	5300XX.12.840
31,7 W	90	595X595 mm	3000 K	3833 lm	121 lm/W	5299XX.06.830
			4000 K	4055 lm	128 lm/W	5299XX.06.840
		1195X295 mm	3000 K	3833 lm	121 lm/W	5301XX.12.830
			4000 K	4055 lm	128 lm/W	5301XX.12.840

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI PUSH DIM

CASAMBI

XX

NF

DA

CS

FINISHING

WHITE

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

DESCRIPTION	ORDER CODE
White surface mounted frame for MATRIX - 600 X 600 mm Aro saliente branco p/ MATRIX / Cadre en saillie blanc pour MATRIX	8030-2368
White surface mounted frame for MATRIX - 1200 X 300 mm Aro saliente branco p/ MATRIX / Cadre en saillie blanc pour MATRIX	8030-2367
White recessed mounted frame for MATRIX - 600x600 mm Aro de encastrar branco p/ MATRIX / Cadre encastré blanc pour MATRIX	3080-011
White recessed mounted frame for MATRIX - 1200x300 mm Aro de encastrar branco p/ MATRIX / Cadre encastré blanc pour MATRIX	3080-010
Suspension Kit Kit de suspensão / Kit de suspension	8030-2369

