





brilumen®

DOTTEREL 230V

UNIVERSAL TRACK

DOTTEREL 230V

UNIVERSAL TRACK

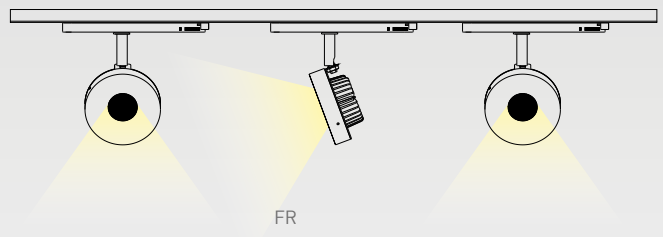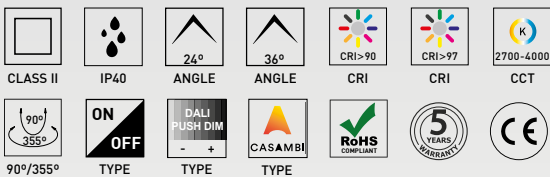

EN

DOTTEREL is one of the new products from Brilumen. With a differentiated design, this directional spotlight allows horizontal rotation of 355° and vertical rotation of 90°.

DOTTEREL has a diameter of Ø116, it is made of aluminium and offers a textured finishing, just like the rest of the interior lighting range.

DOTTEREL can be combined with KLEIN, MATISSE or RODIN downlights to create balanced atmospheres, thanks to the different luminous fluxes.

PT

O DOTTEREL é um dos novos produtos da Brilumen. Com um design muito diferenciador, este projetor direcionável, permite uma rotação horizontal de 355° e vertical de 90°.

O DOTTEREL tem diâmetro de Ø116, em alumínio, com acabamento texturado tal como a restante gama de iluminação de interior.

O DOTTEREL pode ser usado em conjunto com os downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN para criar ambientes equilibrados, graças aos diferentes fluxos luminosos.

FR

DOTTEREL est l'un des nouveaux produits de Brilumen. Avec un design différencié, ce projecteur directionnel permet une rotation horizontale de 355° et verticale de 90°.

DOTTEREL possède un diamètre de Ø116, il est fabriqué en aluminium et offre une finition texturée, tout comme le reste de la gamme d'éclairage intérieur.

DOTTEREL peut être combiné aux downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN pour créer des ambiances équilibrées, grâce aux différents flux lumineux.



GENERAL INFO

230V Track light
Class II
IP40


BEAM ANGLE

24° / 36°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam


OPTICAL

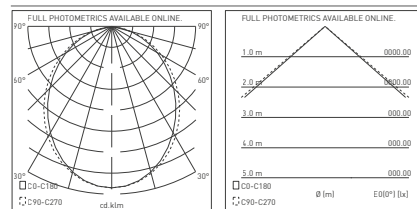

Note

Full photometrics available online.
Fotometrias completas disponíveis online.
Photométries complètes disponibles en ligne.

DIMENSIONS (mm)

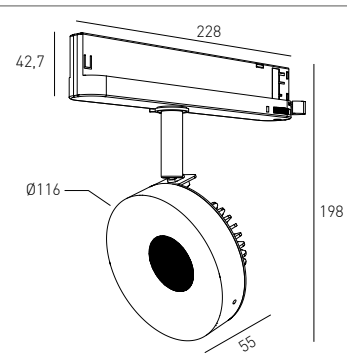

DOTTEREL - Universal Track - CRI>90

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
18,6 W	NF, DA, CS	24, 36	2565 lm	2181 lm	138 lm	2700K	284XX.BA.927.FI
			2672 lm	2272 lm	144 lm	3000K	284XX.BA.930.FI
			2713 lm	2307 lm	146 lm	4000K	284XX.BA.940.FI

Select your preferred option

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	<input type="checkbox"/>	Textured White TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	<input checked="" type="checkbox"/>	Textured Black TB
CASAMBI	CS				



DOTTEREL - Universal Track - CRI>97

Product Table / Tabela de produtos / Tableau des produits


LED COB
CRI >97
3 Steps MacAdam
Lifetime 50.000h Tp 55°C

POWER	CONTROL TYPE	BEAM ANGLE	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	CCT	ORDER CODE
18,9 W	NF, DA, CS	24, 36	2285 lm	1943 lm	121 lm	2700K	285XX.BA.9727.FI
			2376 lm	2020 lm	126 lm	3000K	285XX.BA.9730.FI
			2436 lm	2071 lm	129 lm	4000K	285XX.BA.9740.FI

Select your preferred option

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	<input type="checkbox"/>	Textured White TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	<input checked="" type="checkbox"/>	Textured Black TB
CASAMBI	CS				



BRILUMEN
Rua de Oliveira e Sá, nº200
ZI, Maia, Setor 1
4475-263 Maia
PORTUGAL

V.1 2021
DOTTEREL 230V
PRODUCT CATALOG
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
CATALOGUE DE PRODUITS
WWW.BRILUMEN.COM