

ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR ILUMINACIÓN DE EXTERIOR


Avec un CRI supérieur à 80 et composés d'un alliage noble d'aluminium ou d'acier 360, les nouveaux luminaires d'extérieur Brilumen sont la solution idéale pour éclairer jardins, entrées de maisons ou d'immeubles, esplanades ou terrasses, toits et murs extérieurs.

Con un CRI superior a 80 y elaboradas con una noble aleación de aluminio o acero 360, las nuevas luminarias de exterior Brilumen son una solución ideal para iluminar jardines, entradas de casas y edificios, explanadas, techos y paredes exteriores.



PROJECTEUR . FOCO EROS 7W

Puissance . Potencia: 7W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >82
Flux lumineux . Flujo luminoso: 546 lm
47° _ 511.82.47.02 4200K 

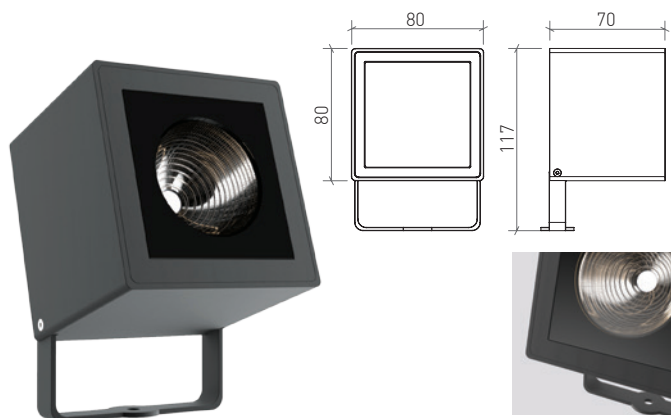

BORNE . BOLARDO LEMUR 7W

Puissance . Potencia: 7W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >82
Flux lumineux . Flujo luminoso: 278 lm
36° _ 510.82.36.02 4200K 




ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR ILUMINACIÓN DE EXTERIOR

PLAFONNIER ILUMINACIÓN DE TECHO


HUMMING 9W

Puissance . Potencia: 9W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >82
Flux lumineux . Flujo luminoso: 655 lm
43° 500.82.43.02 4200K

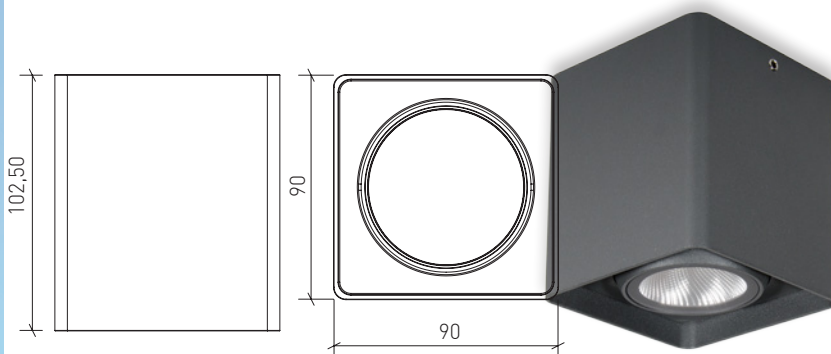

LEMMING 7W


Puissance . Potencia: 7W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >82
Flux lumineux . Flujo luminoso: 480 lm
19° 501.82.19.02 4200K

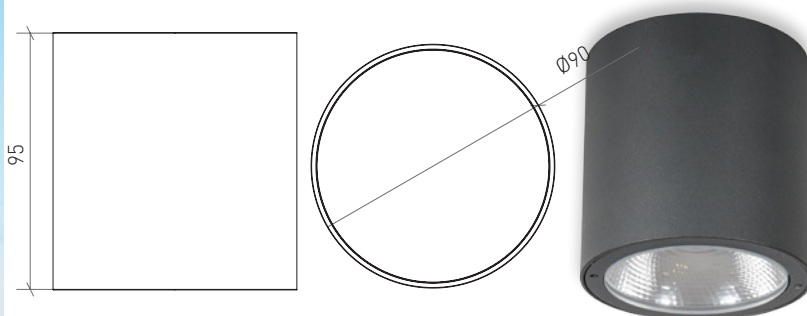

APPLIQUE MURALE ILUMINACIÓN DE PARED


MARLEY 9W

Puissance . Potencia: 2x4,5W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >80
Flux lumineux . Flujo luminoso: 2x210 lm
65° 503.80.65.02 4200K

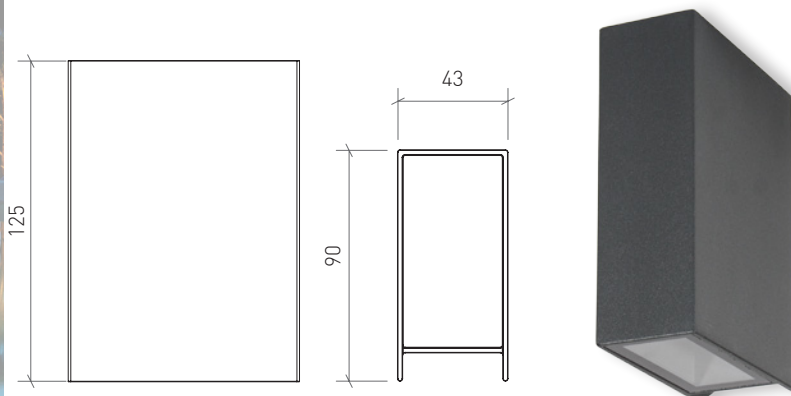




MILLER 14W

Puissance . Potencia: 2x7W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >80
Flux lumineux . Flujo luminoso: 928 lm
69° 505.80.69.02 4200K

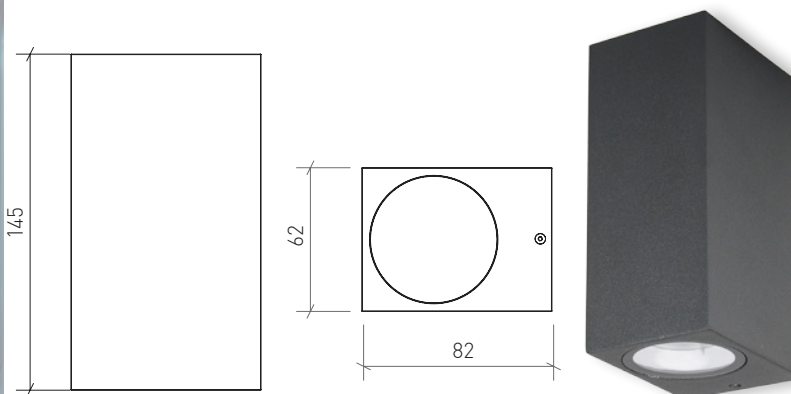

TOSH 14W

Puissance . Potencia: 2x7W
 CRI . Índice de Reproducción Cromática: >85
 Flux lumineux . Flujo luminoso: 705 lm
 21°_ 506.85.21.02 4200K

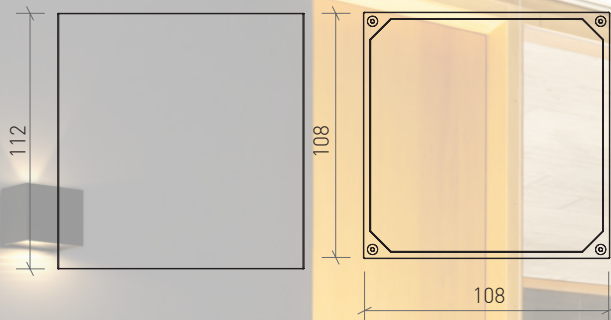


*Reflecteur en option
 Reflector opcional
 4080-1020




WAILER 18W

Puissance . Potencia: 18W
 CRI . Índice de Reproducción Cromática: >84
 Flux lumineux . Flujo luminoso: 750 lm
 107°_ 508.84.107.02 4200K

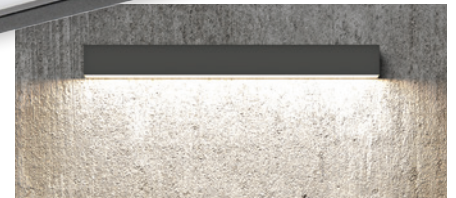

LEVY 3W

Puissance . Potencia: 3W
 CRI . Índice de Reproducción Cromática: >83
 Flux lumineux . Flujo luminoso: 59 lm
 23°_ 509.83.23.02 4200K

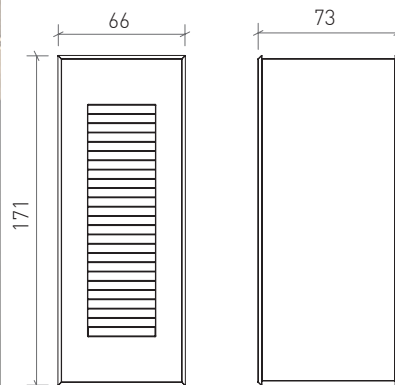


ÉCLAIRAGE D'EXTÉRIEUR ILUMINACIÓN DE EXTERIOR



SPOT AU SOL FOCO DE SUELO


BENNET ONE/TWO WAYS 1W

Puissance . Potencia: 1W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >85
Flux lumineux . Flujo luminoso: 90 lm
90°_ 600.85.90.02 4200K
2x90°_ 601.85.90.02



ORION ROUND/SQUARE 2W

Puissance . Potencia: 2W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >85
Flux lumineux . Flujo luminoso: 170 lm
Round 40°_ 603.85.40.02 4200K
Square 40°_ 602.85.40.02








LUNEN 7W

Puissance . Potencia: 7W
CRI . Índice de Reproducción Cromática: >85
Flux lumineux . Flujo luminoso: 595 lm
36°_ 604.85.36.03 3000K



DOMAINES D'APPLICATION

ALLÉES, TOITS ET MURS EXTÉRIEURS
ENTRÉES DE MAISONS ET IMMEUBLES
TERRACES & JARDINS

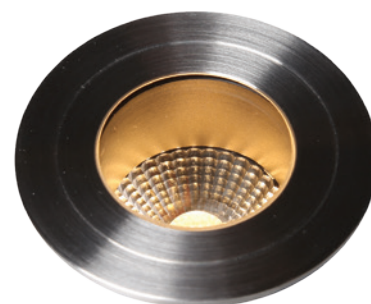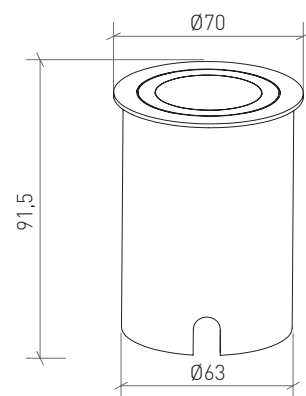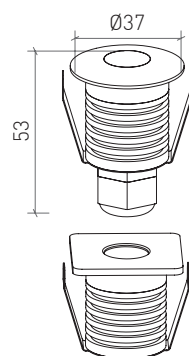

ÁREAS DE APLICACIÓN

CAMINOS, TECHOS E PAREDES DE EXTERIOR
ENTRADAS DE HABITACIONES E EDIFICIOS
TERRAZAS & JARDINES