



brilumen®
www.brilumen.com

Lighting emotions!



IRIS

WATERPROOF LINEAR LIGHT

V. 05/2019

LINEAR LED LIGHT
LINHAS DE LUZ LED

IRIS IP65

WATERPROOF LINEAR LIGHT



The Waterproof IRIS allows a great flexibility in its application since it can be used whenever a waterproof luminaire with IP65 protection index is required. The IRIS IP65 is specially designed to be installed on the wall or ceiling surface and can also be suspended horizontally. It is possible to use it outdoors as long as it is protected from direct sunlight. Available in lengths from 595mm to 1435mm, it is an elegant and modern design luminaire, consisting of an opal polycarbonate tube and anodized aluminum ends. It integrates Samsung LED up to 150lm/W. With a CRI higher than 80 and a 180 ° beam angle, the IRIS is ideal for any space where a waterproof luminaire is needed, effectively lighting up the environment through a uniform and linear light. This light fixture has a 5-year warranty and is available in 3000K, 4000K and 5000K color temperatures. Due to the specificity of the Driver, it is only available in the DALI version, but it can be used as ON/OFF.

A IRIS Waterproof permite uma grande flexibilidade na sua aplicação pois pode ser usada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65. A IRIS IP65 é especialmente pensada para ser instalada à superfície em parede ou teto, podendo também ser suspensa na horizontal. É possível a sua utilização no exterior desde que protegida da luz direta do sol. Está disponível nos comprimentos de 595mm a 1435mm, é uma luminária elegante e com design moderno, constituída por um tubo de polycarbonato opalino e topos em alumínio anodizado. Integra LED Samsung com até 150lm/W. Com um CRI superior a 80 e um ângulo de 180°, a IRIS é ideal para qualquer espaço onde seja necessário uma luminária estanque, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz uniforme e linear. Esta linha de luz tem 5 anos de garantia e está disponível nas temperaturas da cor 3000K, 4000K e 5000K. Devido à especificidade do Driver, apenas está disponível na versão DALI, podendo no entanto ser usado como ON/OFF.





VOLTAGE
TENSÃO



CLASS I
CLASSE I




IP65



180°



CRI > 80

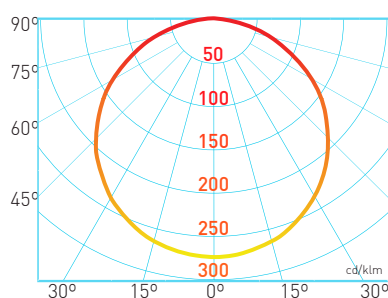

1m	Ø3,3m	780 lx
2m	Ø6,5m	195 lx
3m	Ø9,8m	86,7 lx
4m	Ø13m	48,8 lx
5m	Ø16,3m	31,2 lx
6m	Ø19,5m	21,6 lx

IRIS 600MM 19W 4000K

1m	Ø3,3m	1.170 lx
2m	Ø6,5m	292 lx
3m	Ø9,8m	130 lx
4m	Ø13m	73,1 lx
5m	Ø16,3m	46,8 lx
6m	Ø19,5m	32,5 lx

IRIS 900MM 29W 4000K

1m	Ø3,3m	1.560 lx
2m	Ø6,5m	390 lx
3m	Ø9,8m	173 lx
4m	Ø13m	97,5 lx
5m	Ø16,3m	62,4 lx
6m	Ø19,5m	43,3 lx

IRIS 1200MM 38W 4000K

ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
165DA.80.180.06.CT.AL	19 W	>80	180°	595mm	3000K 4000K 5000K	2864 lm	2363 lm	150 lm/W
165DA.80.180.09.CT.AL	29 W	>80	180°	875mm		4297 lm	3545 lm	150 lm/W
165DA.80.180.12.CT.AL	38 W	>80	180°	1155mm		5729 lm	4726 lm	150 lm/W
165DA.80.180.15.CT.AL	48 W	>80	180°	1435mm		7161 lm	5908 lm	150 lm/W

.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

Suffix: .30 3000K .40 4000K .50 5000K

ACCESSORY

DESCRIPTION

3080-0044.SL	Suspension Kit 1500mm silver cable . Kit de suspensão 1500mm cabo prateado
--------------	--



brilumen

(+351) 220 920 550 - info@brilumen.com - www.brilumen.com