

brilumen[®]
www.brilumen.com

Lighting emotions!

IRIS


LINEAR LIGHT

V. 03/2019

LINEAR LED LIGHT
LINHAS DE LUZ LED




IRIS-H

LINEAR LIGHT

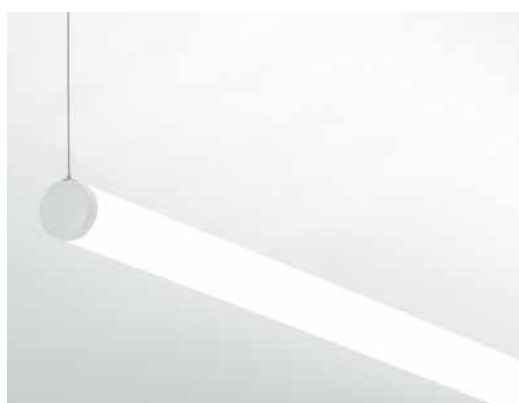


IRIS tubular light, with new lengths from 600mm to 1500mm, is an elegant light fixture with a minimalist design, composed by opal polycarbonate tube and textured white aluminium ends, which form a perfect linear LED light. It integrates OSRAM LED with a high level of luminous efficiency, up to 190lm/W. With a CRI higher than 80 and a 360° beam angle, IRIS is suitable for any indoor area, lighting up effectively the space through a beautiful, uniform, pleasant and linear light. This light fixture has a 5 Year Warranty and is available on the colour temperatures 3000K or 4000K. IRIS can be suspended horizontally or vertically, is available in ON/OFF or DALI versions. IRIS can also be mounted on a track and combined with other track lights as Brilumen SPAR or LORY.


A IRIS tubular, com novos comprimentos de 600mm a 1500mm, é uma luminária elegante e com design minimalista, constituída por um tubo de polycarbonato opalino e topos em alumínio branco texturado que formam uma linha de luz LED perfeita. Integra LED OSRAM com a mais elevada eficiência luminosa, até 190lm/W. Com um CRI superior a 80 e um ângulo de 360°, a IRIS é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Esta linha de luz tem 5 anos de garantia e está disponível nas temperaturas das cores 3000K ou 4000K. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, está disponível nas versões ON/OFF ou DALI. A IRIS também pode ser encastrada numa calha, combinada com outros projetores de calha tais como o SPAR ou o LORY da Brilumen.

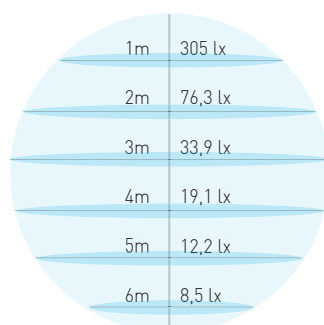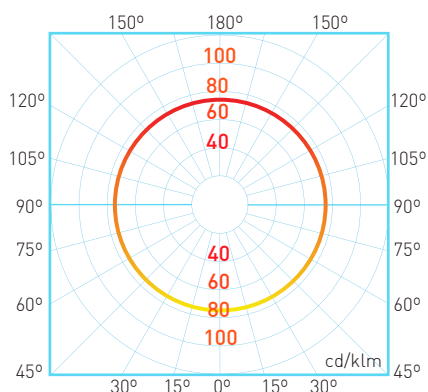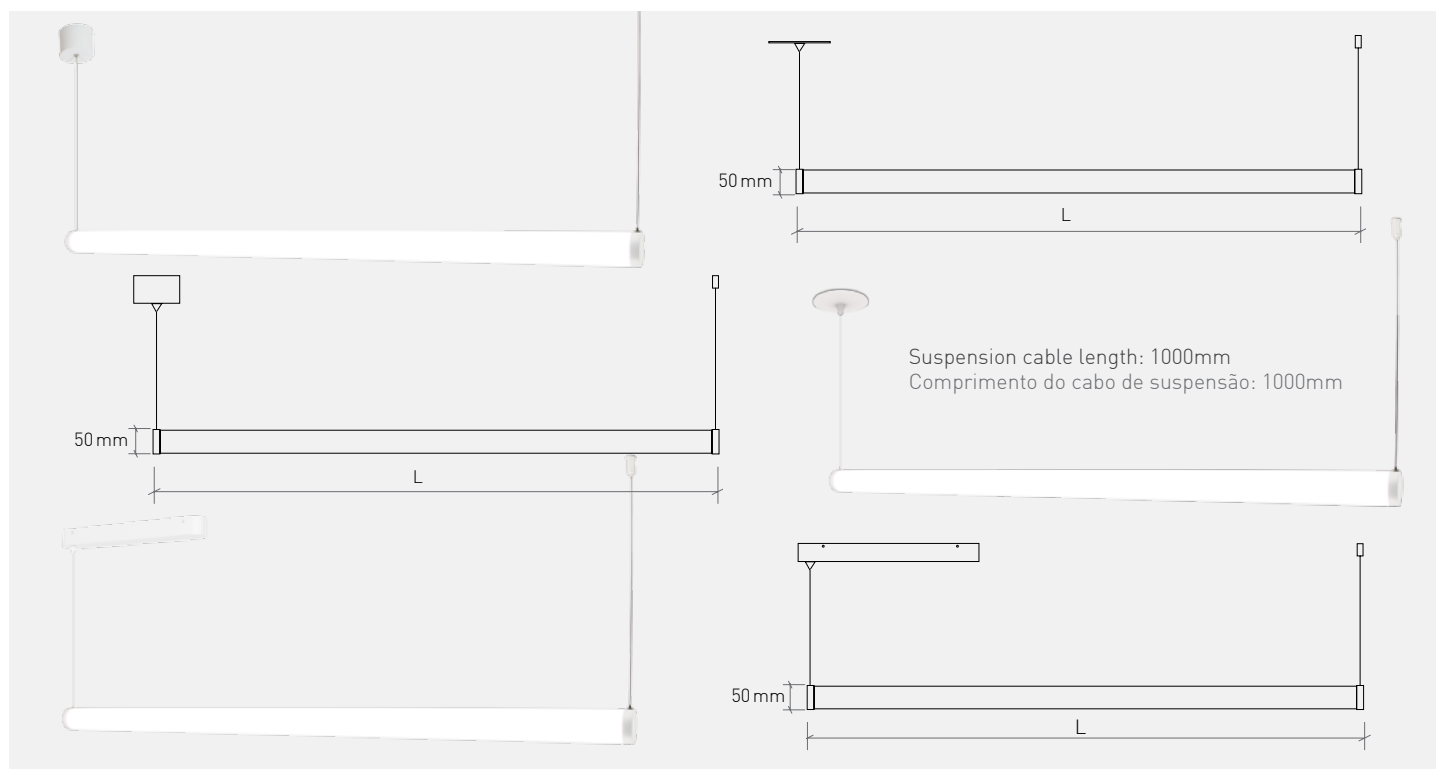

IRIS 600MM 16W 4000K

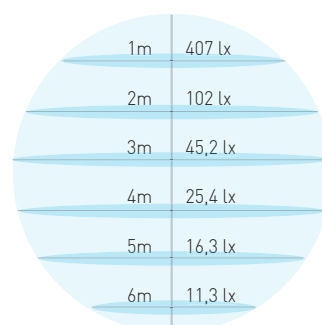

IRIS 1200MM 32W 4000K

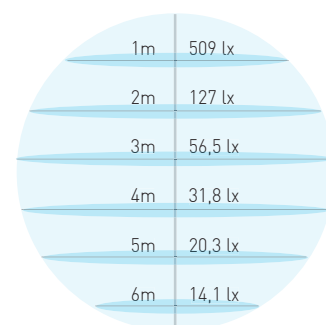

IRIS 1500MM 40W 4000K

ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA

Please, choose the mounting option according to the regulation type / length in next page.
Por favor, escolha a opção de montagem de acordo com o tipo de regulação / comprimento na página seguinte.

PRODUCT CODE	TYPE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
164H.80.360.09.30.TW	HORIZONTAL	24 W	>80	360°	926 mm	3000K	4388 lm	3620 lm	182 lm/W
164H.80.360.09.40.TW	HORIZONTAL	24 W	>80	360°	926 mm	4000K	4647 lm	3833 lm	193 lm/W
164H.80.360.12.30.TW	HORIZONTAL	32 W	>80	360°	1225 mm	3000K	5851 lm	4827 lm	182 lm/W
164H.80.360.12.40.TW	HORIZONTAL	32 W	>80	360°	1225 mm	4000K	6196 lm	5111 lm	193 lm/W
164H.80.360.15.30.TW	HORIZONTAL	40 W	>80	360°	1524 mm	3000K	7314 lm	6034 lm	182 lm/W
164H.80.360.15.40.TW	HORIZONTAL	40 W	>80	360°	1524 mm	4000K	7745 lm	6389 lm	193 lm/W

IRIS-V

LINEAR LIGHT




ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA

Please, choose the mounting option according to the regulation type / length in next page.
Por favor, escolha a opção de montagem de acordo com o tipo de regulação / comprimento na página seguinte.

PRODUCT CODE	TYPE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
164V.80.360.06.30.TW	VERTICAL	16 W	>80	360°	653 mm	3000K	2925 lm	2413 lm	182 lm/W
164V.80.360.06.40.TW	VERTICAL	16 W	>80	360°	653 mm	4000K	3098 lm	2555 lm	193 lm/W
164V.80.360.09.30.TW	VERTICAL	24 W	>80	360°	952 mm	3000K	4388 lm	3620 lm	182 lm/W
164V.80.360.09.40.TW	VERTICAL	24 W	>80	360°	952 mm	4000K	4647 lm	3833 lm	193 lm/W
164V.80.360.12.30.TW	VERTICAL	32 W	>80	360°	1251 mm	3000K	5851 lm	4827 lm	182 lm/W
164V.80.360.12.40.TW	VERTICAL	32 W	>80	360°	1251 mm	4000K	6196 lm	5111 lm	193 lm/W

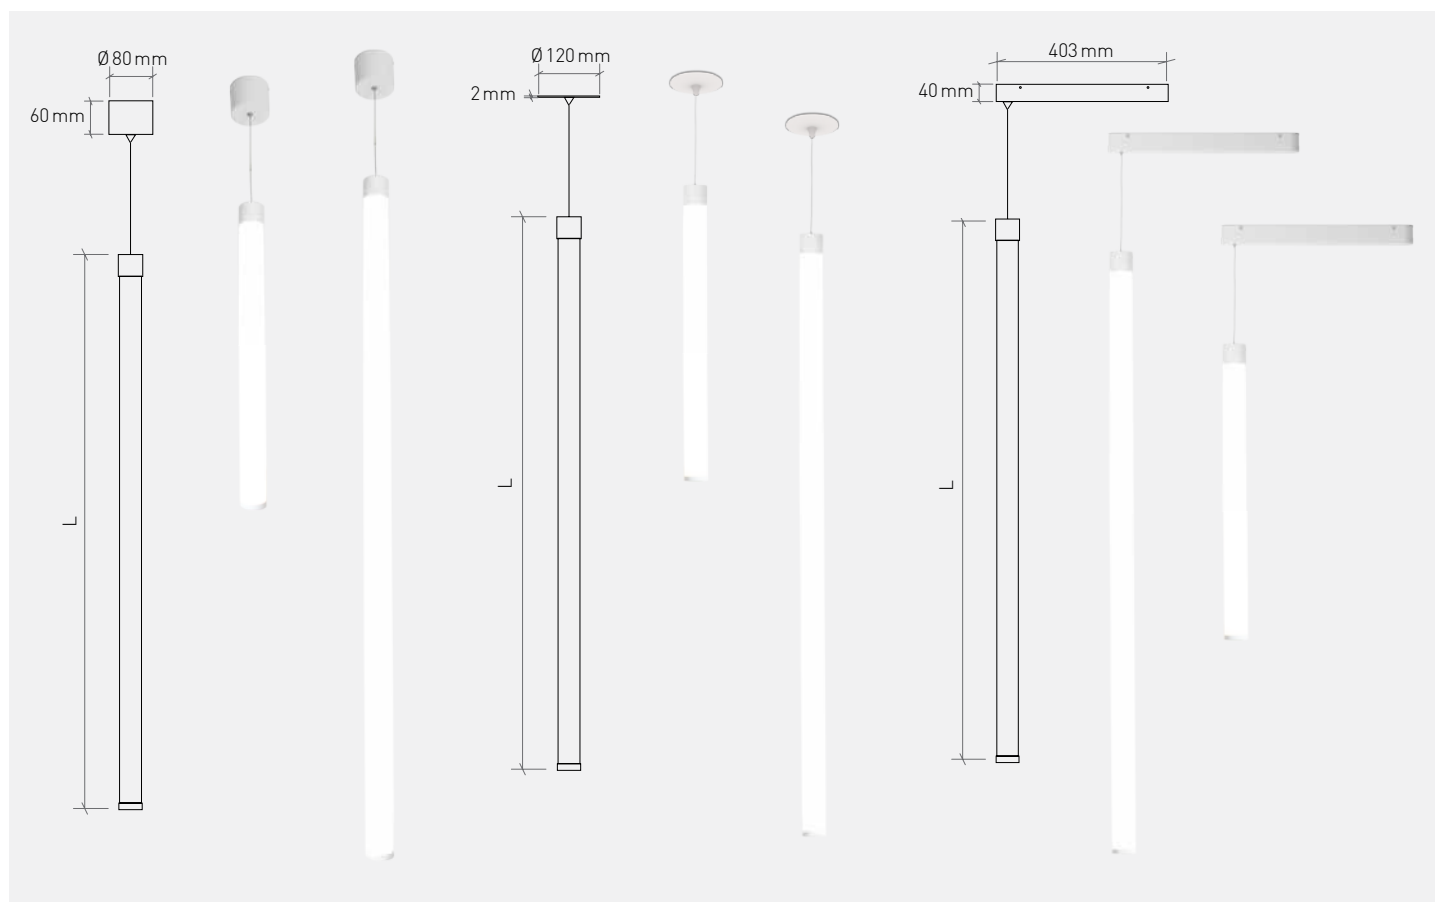

MOUNTING OPTIONS


OPÇÕES DE MONTAGEM





REGULATION TYPE	LENGTH	ROUND SURFACE SALIENTE REDONDO	RECTANGULAR SURFACE SALIENTE RETANGULAR	ROUND RECESSED ENCASTRADO REDONDO
ON/OFF	600 mm	5004-015.ON06	5004-016.ON06	5004-017.ON06
ON/OFF	900 mm	5004-015.ON09	5004-016.ON09	5004-017.ON09
ON/OFF	1200 mm	5004-015.ON12	5004-016.ON12	5004-017.ON12
ON/OFF	1500 mm	N/A	5004-016.ON15	N/A
DALI	600 mm	N/A	5004-016.DA06	5004-017.DA06
DALI	900 mm	N/A	5004-016.DA09	5004-017.DA09
DALI	1200 mm	N/A	5004-016.DA12	5004-017.DA12
DALI	1500 mm	N/A	5004-016.DA15	N/A

IRIS-T

LINEAR LIGHT

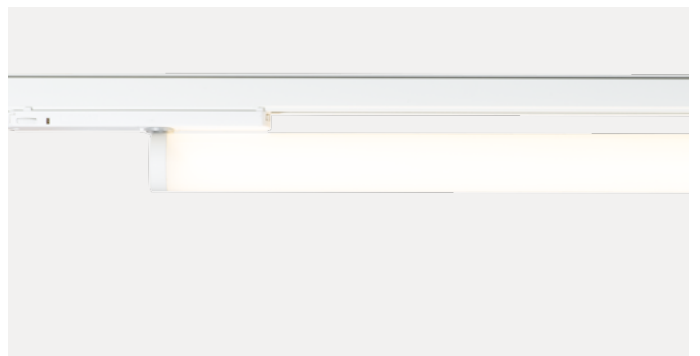

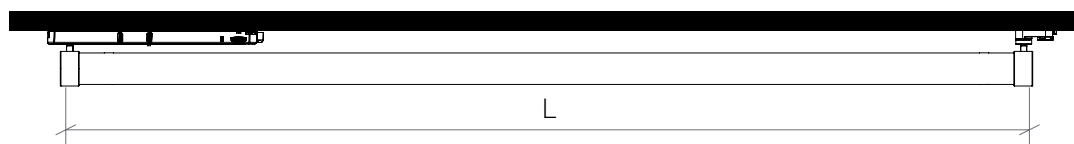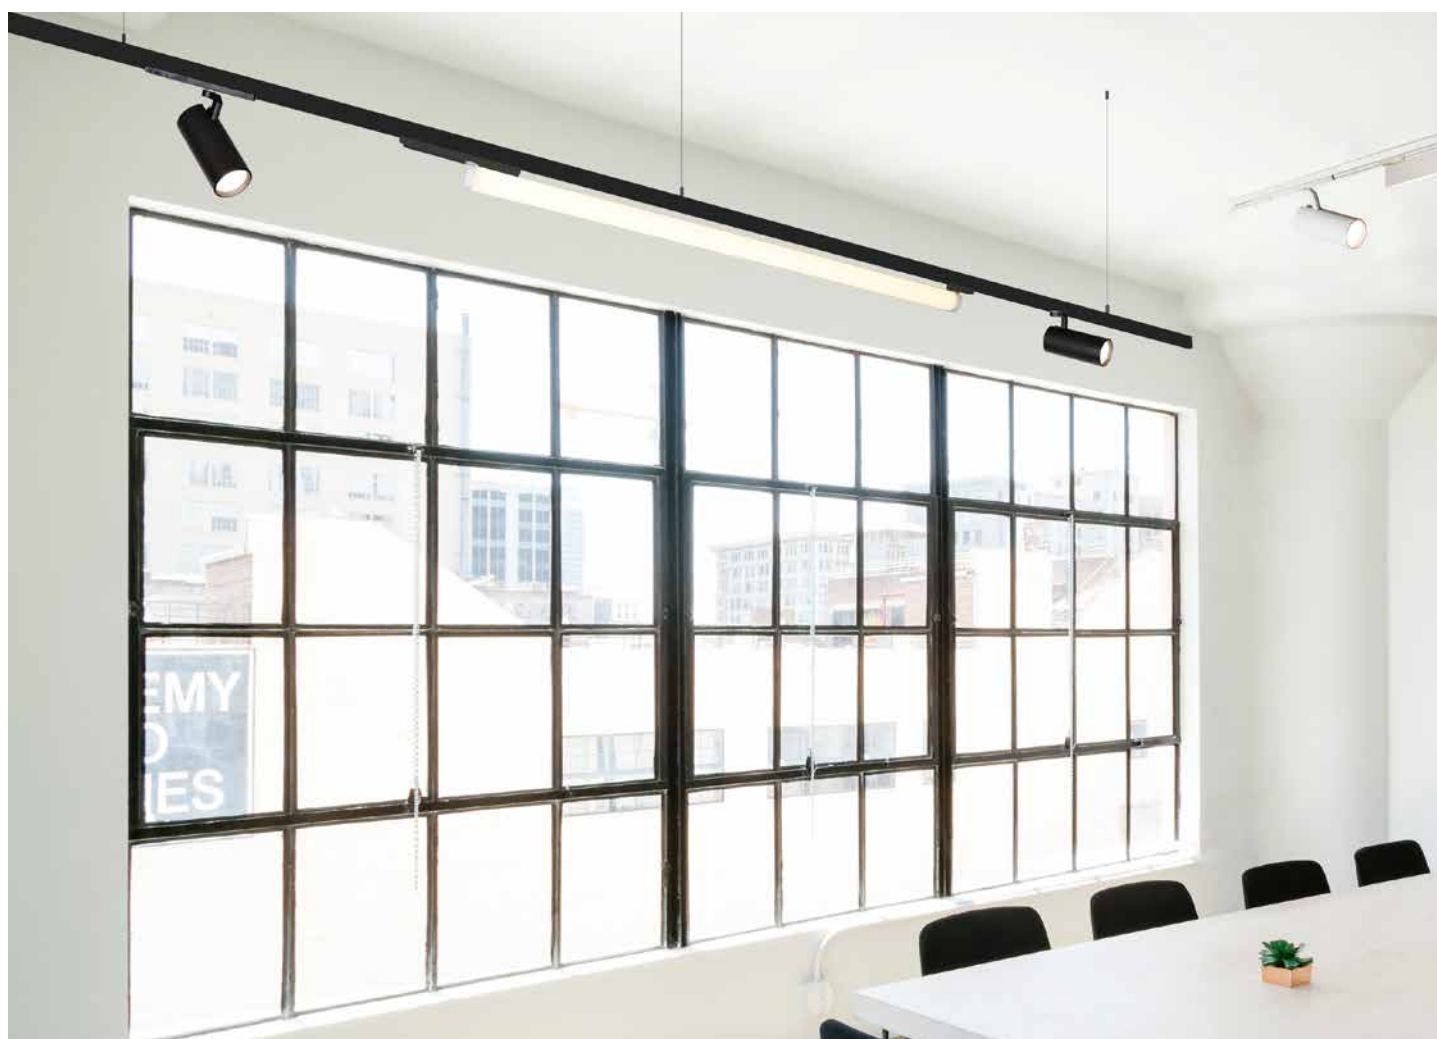


ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	TYPE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
164T.80.360.06.30.TW	IN TRACK	16 W	>80	360°	627 mm	3000K	2925 lm	2413 lm	182 lm/W
164T.80.360.06.40.TW	IN TRACK	16 W	>80	360°	627 mm	4000K	3098 lm	2555 lm	193 lm/W
164T.80.360.09.30.TW	IN TRACK	24 W	>80	360°	926 mm	3000K	4388 lm	3620 lm	182 lm/W
164T.80.360.09.40.TW	IN TRACK	24 W	>80	360°	926 mm	4000K	4647 lm	3833 lm	193 lm/W
164T.80.360.12.30.TW	IN TRACK	32 W	>80	360°	1225 mm	3000K	5851 lm	4827 lm	182 lm/W
164T.80.360.12.40.TW	IN TRACK	32 W	>80	360°	1225 mm	4000K	6196 lm	5111 lm	193 lm/W

IRIS IP65

LINEAR LIGHT

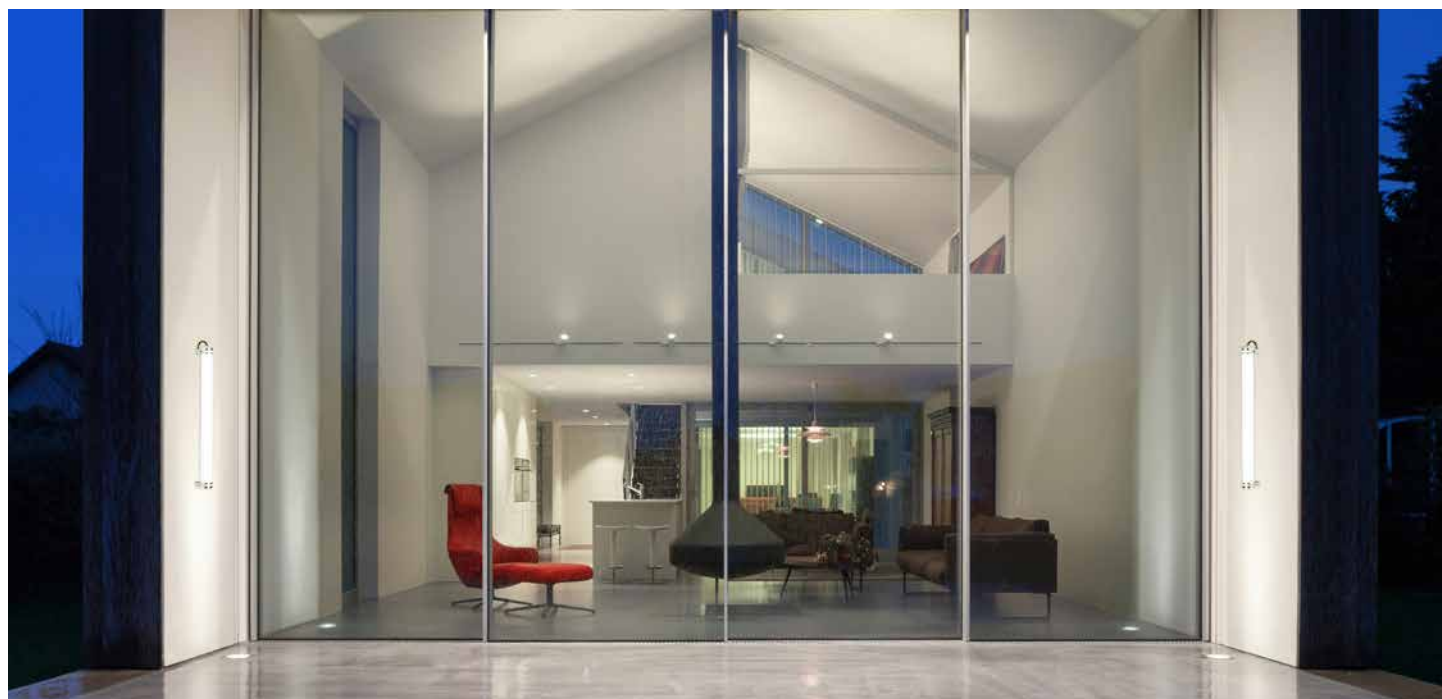

The Waterproof IRIS allows a great flexibility in its application since it can be used whenever a waterproof luminaire with IP65 protection index is required. The IRIS IP65 is specially designed to be installed on the wall or ceiling surface and can also be suspended horizontally. It is possible to use it outdoors as long as it is protected from direct sunlight. Available in lengths from 595mm to 1435mm, it is an elegant and modern design luminaire, consisting of an opal polycarbonate tube and anodized aluminum ends. It integrates Samsung LED up to 150lm/W. With a CRI higher than 80 and a 180 ° beam angle, the IRIS is ideal for any space where a waterproof luminaire is needed, effectively lighting up the environment through a uniform and linear light. This light fixture has a 5-year warranty and is available in 3000K, 4000K and 5000K color temperatures. Due to the specificity of the Driver, it is only available in the DALI version, but it can be used as ON/OFF.

A IRIS Waterproof permite uma grande flexibilidade na sua aplicação pois pode ser usada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65. A IRIS IP65 é especialmente pensada para ser instalada à superfície em parede ou teto, podendo também ser suspensa na horizontal. É possível a sua utilização no exterior desde que protegida da luz direta do sol. Está disponível nos comprimentos de 595mm a 1435mm, é uma luminária elegante e com design moderno, constituída por um tubo de polycarbonato opalino e topos em alumínio anodizado. Integra LED Samsung com até 150lm/W. Com um CRI superior a 80 e um ângulo de 180°, a IRIS é ideal para qualquer espaço onde seja necessário uma luminária estanque, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz uniforme e linear. Esta linha de luz tem 5 anos de garantia e está disponível nas temperaturas da cor 3000K, 4000K e 5000K. Devido à especificidade do Driver, apenas está disponível na versão DALI, podendo no entanto ser usado como ON/OFF.

595mm



875mm




1155mm



1435mm



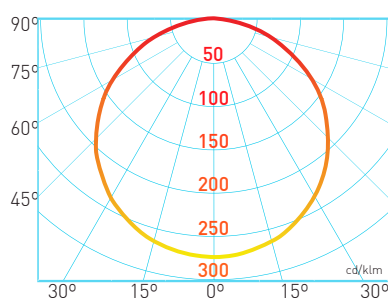

1m	Ø3,3m	780 lx
2m	Ø6,5m	195 lx
3m	Ø9,8m	86,7 lx
4m	Ø13m	48,8 lx
5m	Ø16,3m	31,2 lx
6m	Ø19,5m	21,6 lx

IRIS 600MM 19W 4000K

1m	Ø3,3m	1.170 lx
2m	Ø6,5m	292 lx
3m	Ø9,8m	130 lx
4m	Ø13m	73,1 lx
5m	Ø16,3m	46,8 lx
6m	Ø19,5m	32,5 lx

IRIS 900MM 29W 4000K

1m	Ø3,3m	1.560 lx
2m	Ø6,5m	390 lx
3m	Ø9,8m	173 lx
4m	Ø13m	97,5 lx
5m	Ø16,3m	62,4 lx
6m	Ø19,5m	43,3 lx

IRIS 1200MM 38W 4000K

ORDER OPTIONS

OPÇÕES DE ENCOMENDA

PRODUCT CODE	POWER	CRI	BEAM ANGLE	LENGTH (L)	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LUMENS	LED EFFICACY
165DA.80.180.06.CT.AL	19 W	>80	180°	595 mm	3000K 4000K 5000K	2864 lm	2363 lm	150 lm/W
165DA.80.180.09.CT.AL	29 W	>80	180°	875 mm		4297 lm	3545 lm	150 lm/W
165DA.80.180.12.CT.AL	38 W	>80	180°	1155 mm		5729 lm	4726 lm	150 lm/W
165DA.80.180.15.CT.AL	48 W	>80	180°	1435 mm		7161 lm	5908 lm	150 lm/W


.CT

COLOUR TEMPERATURE OPTIONS
OPÇÕES DE TEMPERATURA DA COR

Please change .CT by one of the following options.
Por favor altere .CT por uma das seguintes opções.

Suffix: .30 3000K .40 4000K .50 5000K

ACCESSORY	DESCRIPTION
3080-0044.SL	Suspension Kit 1500mm silver cable . Kit de suspensão 1500mm cabo prateado

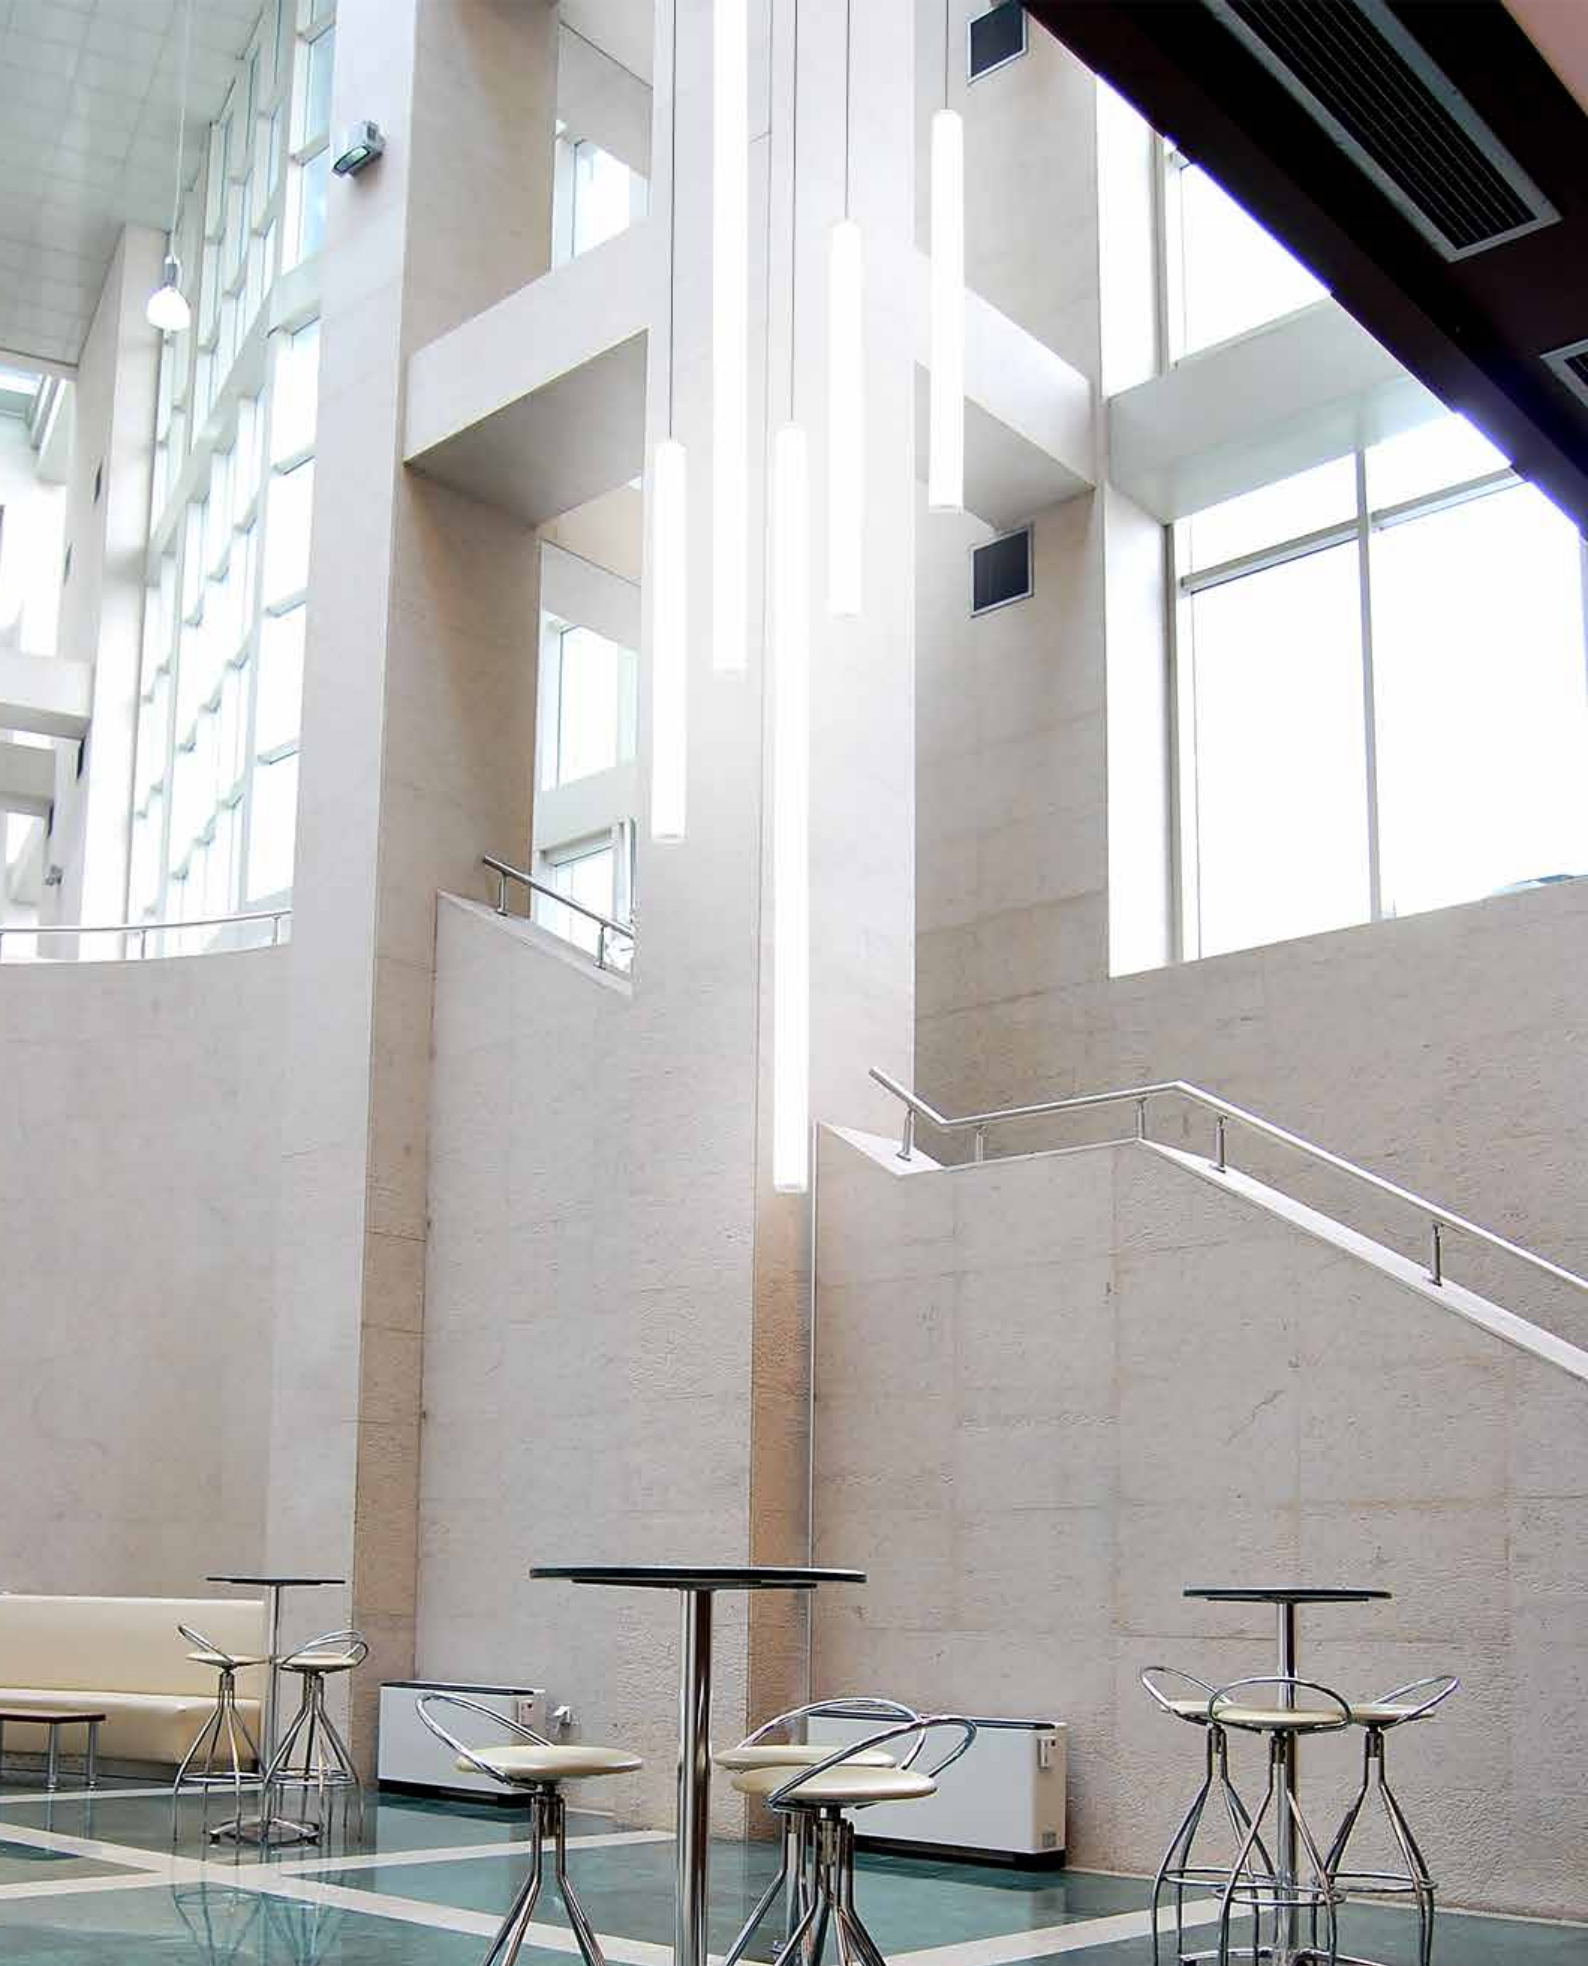

brilumen

(+351) 220 920 550 - info@brilumen.com - www.brilumen.com