




INDUSTRIAL LIGHTING






ELLINGTON

INDUSTRIAL LIGHT

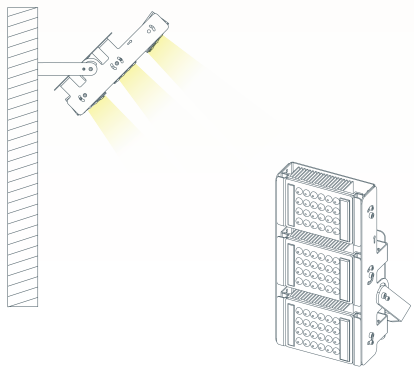

DIMENSIONS (mm)

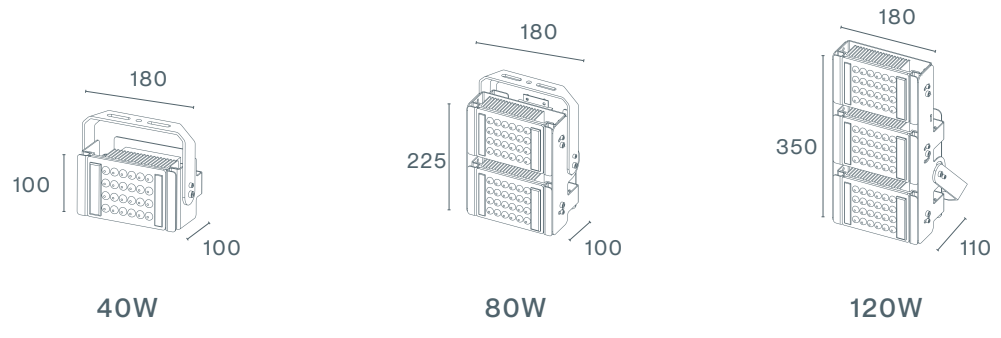

EN

The growing need to find a powerful and versatile luminaire that can serve as a floodlight or as an industrial light fitting, led Brilumen to present an efficient solution that meets these two requirements, the ELLINGTON product range. These floodlights can light up building facades, as they have an IP65, ingress protection rating suitable for outdoor areas, and can be installed on the floor or the wall.

PT

A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP65, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.

FR

Le besoin croissant de trouver un éclairage puissant et polyvalent pouvant servir de projecteur ou d'éclairage industriel a conduit Brilumen à présenter une solution efficace qui répond à ces deux exigences, la gamme de produits Ellington. Ces projecteurs peuvent éclairer les façades des bâtiments, car ils ont un indice de protection IP65 qui convient aux espaces extérieurs, et peuvent être installés au sol ou au mur.



GENERAL INFO

Floodlight / Industrial Light
Class I
IP65

BEAM ANGLE

60° / 90°

LED COB

4000K
CRI>80
Lifetime 50.000h Tp 55°C
4 Steps MacAdam

QR CODE



ELLINGTON 40W CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
40 W	60 / 90	4000 K	7000 lm	5320 lm	175 lm/W	488XX.BA.840

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

XX

NF

BEAM ANGLE

60°

90°

BA

60

90



ELLINGTON 80W CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
80 W	60 / 90	4000 K	14000 lm	10640 lm	175 lm/W	489XX.BA.840

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

XX

NF

BEAM ANGLE

60°

90°

BA

60

90



ELLINGTON 120W CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
120 W	60 / 90	4000 K	21000 lm	15960 lm	175 lm/W	490XX.BA.840

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

XX

NF

BEAM ANGLE



60°

90°

BA

60


90

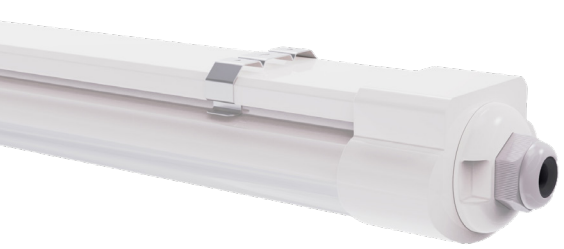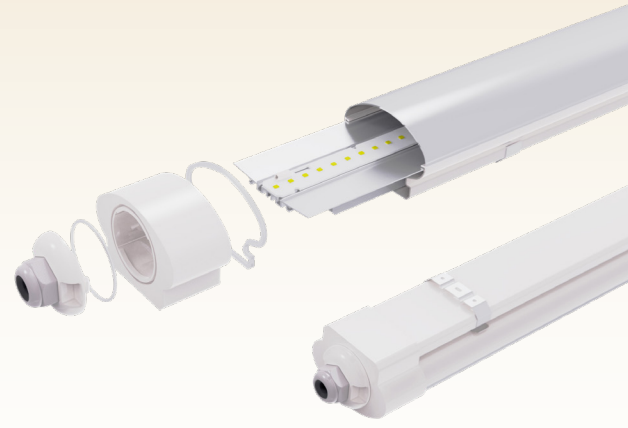

SOFTIS

WATERPROOF
INDUSTRIAL LIGHTING

DIMENSIONS (mm)

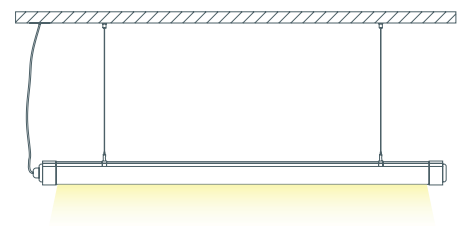

EN

The SOFTIS is a highly efficient luminaire with up to 211lm/W.
This luminaire is the ideal solution for lighting large areas with very different purposes, such as parking lots, technical areas, industrial areas, hypermarkets, assembly lines and sports halls.


PT

A luminária SOFTIS apresenta uma elevada eficiência, até 211lm/W.
Esta luminária é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes, como estacionamento, áreas técnicas, áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos.

FR

Le luminaire SOFTIS offre une efficacité élevée, allant jusqu'à 211 lm/W.
Ce luminaire constitue la solution idéale pour éclairer de vastes espaces aux usages très variés, tels que les parkings, les zones techniques, les zones industrielles, les hypermarchés, les lignes de montage et les halls sportifs.



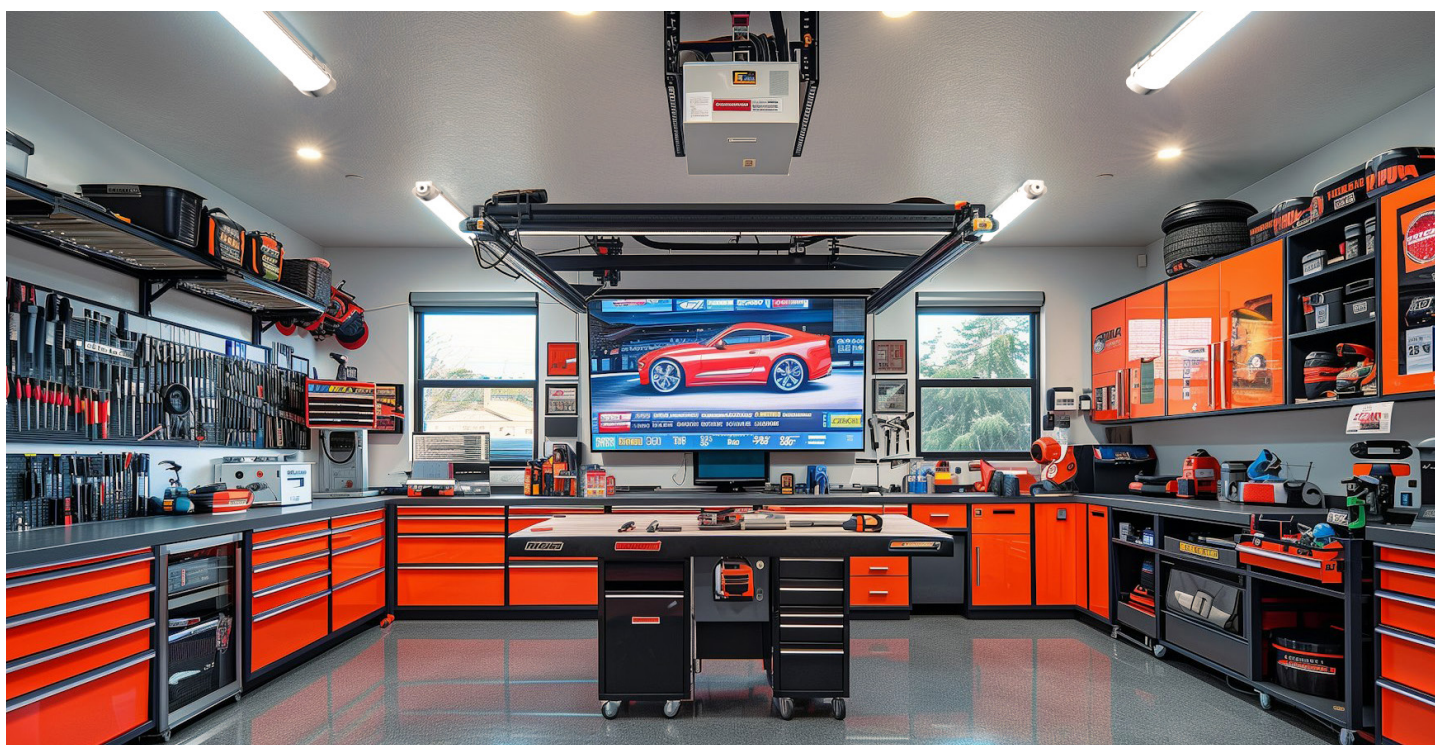

GENERAL INFO

Linear Lighting
Class I
IP66

BEAM ANGLE

120°

LED PCB

3000K/4000K
CRI>80
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



SOFTIS LINEAR LIGHTING-WATERPROOF CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	INPUT CABLE	INPUT + OUTPUT CABLE
680 mm	13,3 W	3000 K	2698 lm	2293 lm	202 lm/W	760XX.06.830	761XX.06.830
		4000 K	2818 lm	2395 lm	211 lm/W	760XX.06.840	761XX.06.840
960 mm	20 W	3000 K	4047 lm	3440 lm	202 lm/W	760XX.09.830	761XX.09.830
		4000 K	4227 lm	3593 lm	211 lm/W	760XX.09.840	761XX.09.840
1240 mm	26,7 W	3000 K	5396 lm	4587 lm	202 lm/W	760XX.12.830	761XX.12.830
		4000 K	5636 lm	4791 lm	211 lm/W	760XX.12.840	761XX.12.840
1520 mm	33,4 W	3000 K	6745 lm	5733 lm	202 lm/W	760XX.15.830	761XX.15.830
		4000 K	7045 lm	5988 lm	211 lm/W	760XX.15.840	761XX.15.840

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

FINISHING	FI
	SILVER COATED SL



DESCRIPTION	ORDER CODE
Tridonic emergency kit 150W 50-200VDC 1H 4 cells	6080-006
Tridonic emergency kit 150W 50-200VDC 3H 4 cells	6080-007



CLASS I



IP 20



RoHS



5 YEAR WARRANTY

NOTE

More info. on pag. 460 / Mais info. na pag. 460 / Plus d'info. en pag. 460

