

A modern interior space featuring a large, curved wall with vertical wooden slats on the left. A long, rectangular linear LED light fixture hangs from the ceiling. In the background, there are white armchairs and a dark, curved metal stand. The floor is made of dark wood with a herringbone pattern. A large, light-colored curved shape is overlaid on the bottom half of the image, containing the text.

LINEAR LED SYSTEMS

ORIS 50

50x55mm

ORIS SLIM PRO

26x72mm



ORIS

R A N G E

		ORIS 50	ORIS SLIM PRO	ORIS NEO	ORIS MAX
Diffuser / Optics	Opal 90° (O9)	●	●	●	●
	Microprismatic 80° (P8)	●	●	●	●
	Low Glare Diffuser 80° (U8)	●	○	●	○
	Low Glare Diffuser 60° (U6)	○	●	○	○
	Low Glare Diffuser 50° (U5)	●	○	●	○
End Caps	Without Screws	●	●	●	●
Spotlights	Apalis	●	○	●	○
Joint System	Linear Joint	●	○	●	●
	Corner Joint L	●	○	●	●
	Corner Joint T	●	○	○	○
	Corner Joint X	●	○	○	○
	Corner Joint Y	●	○	○	○
	Curve Joint 180°	○	○	○	●
	Curve Joint 90°	○	○	○	●
	Curve Joint 45°	○	○	○	●
	Curve Joint 22,5°	○	○	○	●
Accessories	Casambi Interface	●	●	●	●
	Motion Sensor (inside)	●	○	●	○
	Emergency Kit (inside)	●	○	●	●
	Blind Cover	●	○	●	○
Suspension Kit	Standard Suspension Kit	●	●	○	●
	Hidden Suspension Kit	○	○	●	○
	Sliding Suspension Kit	○	○	●	●

ORIS NEO

44x90mm

NEW

ORIS MAX

56x77mm

NEW

TEXTURED WHITE



TEXTURED BLACK



TEXTURED SILVER
ORIS MAX + ORIS SLIM PRO



NATURAL ANODISED
ORIS 50 + ORIS NEO



NOTE

The profiles presented on this page are on a real scale.
Os perfis apresentados nesta página estão numa escala real.
Les profils présentés sur cette page sont à l'échelle réelle.



Recessed



Trimless



Surface



Suspended



Surface



Suspended



Surface




Suspended



Surface




Suspended

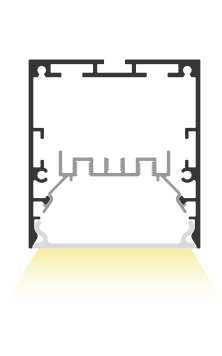


ORIS 50



ORIS SLIM PRO

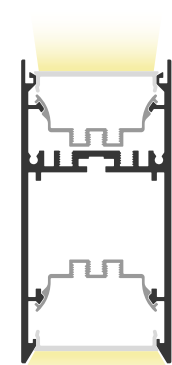

ORIS NEO

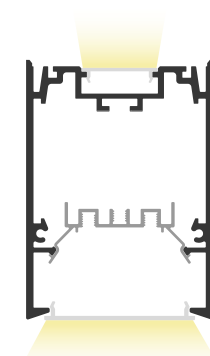

ORIS MAX



ORIS NEO

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

ORIS NEO is designed to offer maximum flexibility and performance in technical and architectural lighting projects. It is available in direct or direct/indirect (D/I) lighting versions, allowing the light distribution to be adjusted according to function and ambiance.

The range is divided into three main configurations, with lengths, applications, and accessories adaptable to every need:

ORIS NEO (Individual Modules), ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, and ORIS NEO MODULAR. Available in lengths from 570 mm up to 5090 mm in a single piece, without joints.

Options include opal and microprismatic diffusers, low-glare square or round lenses in various colors. CRI >90 ensures accurate and faithful color rendering.

Offers the Tunable White option, allowing adjustment of the color temperature according to the needs of the space.

PT

O ORIS NEO foi concebido para oferecer máxima flexibilidade e desempenho em projetos de iluminação técnica e arquitetural. Está disponível em versões de iluminação direta ou direta/indireta (D/I), permitindo ajustar a distribuição luminosa consoante a função e o ambiente.

A gama divide-se em três configurações principais, com comprimentos, aplicações e acessórios adaptáveis a cada necessidade:

ORIS NEO (Módulos Individuais), ORIS NEO LINEAR SYSTEMS e ORIS NEO MODULAR. Disponível em comprimentos de 570 mm até 5090 mm numa única peça, sem emendas.

Opções de difusor opalino e microprismático, lentes low glare quadradas ou redondas de várias cores. O CRI >90 garante uma reprodução de cor precisa e fiel.

Disponibiliza a opção Tunable White, que permite ajustar a temperatura de cor conforme a necessidade do espaço.

FR

ORIS NEO a été conçu pour offrir une flexibilité maximale et des performances optimales dans les projets d'éclairage technique et architectural. Il est disponible en versions à éclairage direct ou direct/indirect (D/I), permettant d'ajuster la distribution lumineuse en fonction de la fonction et de l'ambiance.

La gamme se décline en trois configurations principales, avec des longueurs, applications et accessoires adaptables à chaque besoin :

ORIS NEO (Modules Individuels), ORIS NEO LINEAR SYSTEMS et ORIS NEO MODULAR.

Disponible en longueurs de 570 mm à 5090 mm en une seule pièce, sans raccords.

Options de diffuseur opalin et microprismatique, lentilles anti-éblouissement carrées ou rondes en plusieurs couleurs.


Le IRC >90 garantit une restitution des couleurs précise et fidèle.

Propose l'option Tunable White, qui permet d'ajuster la température de couleur selon les besoins de l'espace.




DIRECT LIGHT


LENGTH

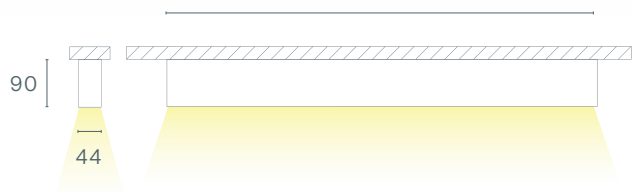


LENGTH

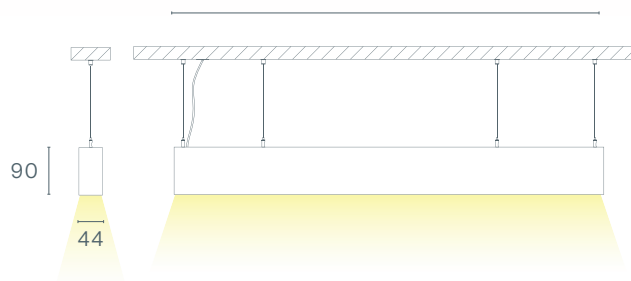

Detalhes / Détails

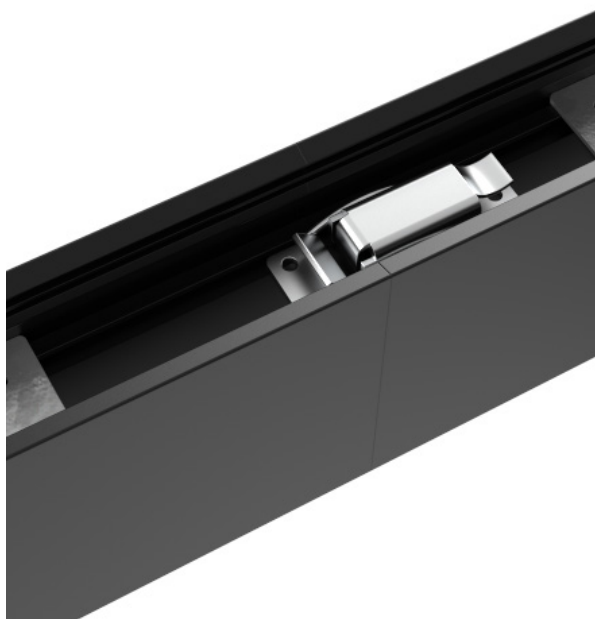


Quick Connection Kit

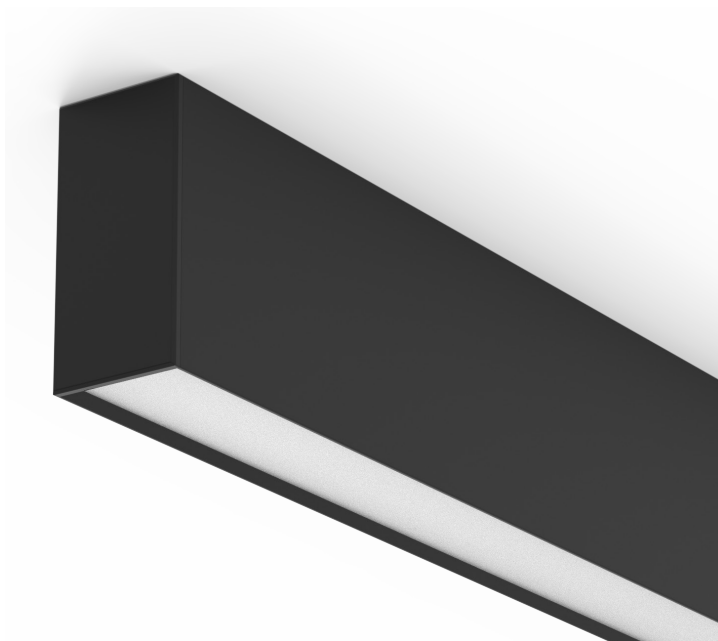

Direct Light





ORIS NEO OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
570 mm	13,6 W	2658 lm	1940 lm	196 lm/W	357XX.05O9.9CT.FI	358XX.05O9.9CT.FI
850 mm	20,3 W	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	357XX.08O9.9CT.FI	358XX.08O9.9CT.FI
1130 mm	27,1 W	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	357XX.11O9.9CT.FI	358XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	33,9 W	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	357XX.14O9.9CT.FI	358XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	40,7 W	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	357XX.16O9.9CT.FI	358XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	47,5 W	9302 lm	6791 lm	196 lm/W	357XX.19O9.9CT.FI	358XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	54,2 W	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	357XX.22O9.9CT.FI	358XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	61,0 W	11960 lm	8731 lm	196 lm/W	357XX.25O9.9CT.FI	358XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	67,8 W	13289 lm	9701 lm	196 lm/W	357XX.28O9.9CT.FI	358XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	74,6 W	14618 lm	10671 lm	196 lm/W	357XX.30O9.9CT.FI	358XX.30O9.9CT.FI
3370 mm	81,4 W	15947 lm	11641 lm	196 lm/W	357XX.33O9.9CT.FI	358XX.33O9.9CT.FI
3930mm	94,9 W	18604 lm	13581 lm	196 lm/W	357XX.39O9.9CT.FI	358XX.39O9.9CT.FI
4490 mm	108,5 W	21262 lm	15521 lm	196 lm/W	357XX.44O9.9CT.FI	358XX.44O9.9CT.FI
5050 mm	122,0 W	23920 lm	17461 lm	196 lm/W	357XX.50O9.9CT.FI	358XX.50O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

COR. COL. TEMP

CT

FINISHING

FI

ON/OFF

NF

3000 K

30

TEXTURED WHITE

TW

DALI PUSH DIM

DA

4000 K

40

TEXTURED BLACK

TB

CASAMBI

CS

ANODIZED ALUMINIUM

AL



ORIS NEO MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
570 mm	11,2 W	2251 lm	1801 lm	201 lm/W	357XX.05P8.9CT.FI	358XX.05P8.9CT.FI
850 mm	16,8 W	3377 lm	2701 lm	201 lm/W	357XX.08P8.9CT.FI	358XX.08P8.9CT.FI
1130 mm	22,4 W	4502 lm	3602 lm	201 lm/W	357XX.11P8.9CT.FI	358XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	28,0 W	5628 lm	4502 lm	201 lm/W	357XX.14P8.9CT.FI	358XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	33,6 W	6754 lm	5403 lm	201 lm/W	357XX.16P8.9CT.FI	358XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	39,2 W	7879 lm	6303 lm	201 lm/W	357XX.19P8.9CT.FI	358XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	44,8 W	9005 lm	7204 lm	201 lm/W	357XX.22P8.9CT.FI	358XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	50,4 W	10130 lm	8104 lm	201 lm/W	357XX.25P8.9CT.FI	358XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	56,0 W	11256 lm	9005 lm	201 lm/W	357XX.28P8.9CT.FI	358XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	61,6 W	12382 lm	9905 lm	201 lm/W	357XX.30P8.9CT.FI	358XX.30P8.9CT.FI
3370 mm	67,2 W	13507 lm	10806 lm	201 lm/W	357XX.33P8.9CT.FI	358XX.33P8.9CT.FI
3930 mm	78,4 W	15758 lm	12607 lm	201 lm/W	357XX.39P8.9CT.FI	358XX.39P8.9CT.FI
4490 mm	89,6 W	18010 lm	14408 lm	201 lm/W	357XX.44P8.9CT.FI	358XX.44P8.9CT.FI
5050 mm	100,8 W	20261 lm	16209 lm	201 lm/W	357XX.50P8.9CT.FI	358XX.50P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

COR. COL. TEMP

CT

FINISHING

FI

ON/OFF

NF

3000 K

30

TEXTURED WHITE

TW

DALI PUSH DIM

DA

4000 K

40

TEXTURED BLACK

TB

CASAMBI

CS

ANODIZED ALUMINIUM

AL



ORIS NEO LOW GLARE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Low Glare	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 mm	23,3 W	3608 lm	3428 lm	155 lm/W	359XX.08BA.9CT.FI	360XX.08BA.9CT.FI
1130 mm	31,0 W	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	359XX.11BA.9CT.FI	360XX.11BA.9CT.FI
1410 mm	38,8 W	6014 lm	5713 lm	155 lm/W	359XX.14BA.9CT.FI	360XX.14BA.9CT.FI
1690 mm	46,6 W	7217 lm	6856 lm	155 lm/W	359XX.16BA.9CT.FI	360XX.16BA.9CT.FI
1970 mm	54,3 W	8420 lm	7999 lm	155 lm/W	359XX.19BA.9CT.FI	360XX.19BA.9CT.FI
2250 mm	62,1 W	9622 lm	9141 lm	155 lm/W	359XX.22BA.9CT.FI	360XX.22BA.9CT.FI
2530 mm	69,8 W	10825 lm	10284 lm	155 lm/W	359XX.25BA.9CT.FI	360XX.25BA.9CT.FI
2810 mm	77,6 W	12028 lm	11427 lm	155 lm/W	359XX.28BA.9CT.FI	360XX.28BA.9CT.FI
3090 mm	85,4 W	13231 lm	12569 lm	155 lm/W	359XX.30BA.9CT.FI	360XX.30BA.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	50°	U5	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				



ORIS NEO OPAL CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Opal	2700K - 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 mm	25,2 W	3175 lm	2318 lm	126 lm/W	357TU.08O9.92765.FI	358TU.08O9.92765.FI
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3091 lm	126 lm/W	357TU.11O9.92765.FI	358TU.11O9.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	3863 lm	126 lm/W	357TU.14O9.92765.FI	358TU.14O9.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	4636 lm	126 lm/W	357TU.16O9.92765.FI	358TU.16O9.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5408 lm	126 lm/W	357TU.19O9.92765.FI	358TU.19O9.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6181 lm	126 lm/W	357TU.22O9.92765.FI	358TU.22O9.92765.FI
2530 mm	75,6 W	9526 lm	6954 lm	126 lm/W	357TU.25O9.92765.FI	358TU.25O9.92765.FI
2810 mm	84,0 W	10584 lm	7726 lm	126 lm/W	357TU.28O9.92765.FI	358TU.28O9.92765.FI
3090 mm	92,4 W	11642 lm	8499 lm	126 lm/W	357TU.30O9.92765.FI	358TU.30O9.92765.FI
3370 mm	100,8 W	12701 lm	9272 lm	126 lm/W	357TU.33O9.92765.FI	358TU.33O9.92765.FI
3930 mm	117,6 W	14818 lm	10817 lm	126 lm/W	357TU.39O9.92765.FI	358TU.39O9.92765.FI
4490 mm	134,4 W	16934 lm	12362 lm	126 lm/W	357TU.44O9.92765.FI	358TU.44O9.92765.FI
5050 mm	151,2 W	19051 lm	13907 lm	126 lm/W	357TU.50O9.92765.FI	358TU.50O9.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	FINISHING	FI
TUNABLE WHITE	TEXTURED WHITE	TW
	TEXTURED BLACK	TB
	ANODIZED ALUMINIUM	AL



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Microprismatic

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS NEO MICROPRISMATIC CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 mm	25,2 W	3175 lm	2540 lm	126 lm/W	357TU.08P8.92765.FI	358TU.08P8.92765.FI
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3387 lm	126 lm/W	357TU.11P8.92765.FI	358TU.11P8.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	4234 lm	126 lm/W	357TU.14P8.92765.FI	358TU.14P8.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	5080 lm	126 lm/W	357TU.16P8.92765.FI	358TU.16P8.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5927 lm	126 lm/W	357TU.19P8.92765.FI	358TU.19P8.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6774 lm	126 lm/W	357TU.22P8.92765.FI	358TU.22P8.92765.FI
2530 mm	75,6 W	9526 lm	7620 lm	126 lm/W	357TU.25P8.92765.FI	358TU.25P8.92765.FI
2810 mm	84,0 W	10584 lm	8467 lm	126 lm/W	357TU.28P8.92765.FI	358TU.28P8.92765.FI
3090 mm	92,4 W	11642 lm	9314 lm	126 lm/W	357TU.30P8.92765.FI	358TU.30P8.92765.FI
3370 mm	100,8 W	12701 lm	10161 lm	126 lm/W	357TU.33P8.92765.FI	358TU.33P8.92765.FI
3930 mm	117,6 W	14818 lm	11854 lm	126 lm/W	357TU.39P8.92765.FI	358TU.39P8.92765.FI
4490 mm	134,4 W	16934 lm	13548 lm	126 lm/W	357TU.44P8.92765.FI	358TU.44P8.92765.FI
5050 mm	151,2 W	19051 lm	15241 lm	126 lm/W	357TU.50P8.92765.FI	358TU.50P8.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

BEAM ANGLE

80°

90°

BA

P8

O9

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

ANODIZED ALUMINIUM

FI

TW

TB

AL



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface /
Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>80
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS NEO LOW GLARE CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 mm	17,9 W	2597 lm	2467 lm	145 lm/W	359TU.08BA.92765.FI	360TU.08BA.92765.FI
1130 mm	23,9 W	3463 lm	3289 lm	145 lm/W	359TU.11BA.92765.FI	360TU.11BA.92765.FI
1410 mm	29,9 W	4328 lm	4112 lm	145 lm/W	359TU.14BA.92765.FI	360TU.14BA.92765.FI
1690 mm	35,8 W	5194 lm	4934 lm	145 lm/W	359TU.16BA.92765.FI	360TU.16BA.92765.FI
1970 mm	41,8 W	6060 lm	5757 lm	145 lm/W	359TU.19BA.92765.FI	360TU.19BA.92765.FI
2250 mm	47,8 W	6925 lm	6579 lm	145 lm/W	359TU.22BA.92765.FI	360TU.22BA.92765.FI
2530 mm	53,7 W	7791 lm	7401 lm	145 lm/W	359TU.25BA.92765.FI	360TU.25BA.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

BEAM ANGLE

50°

80°

BA

U5

U8

FINISHING


TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

FI

TW

TB

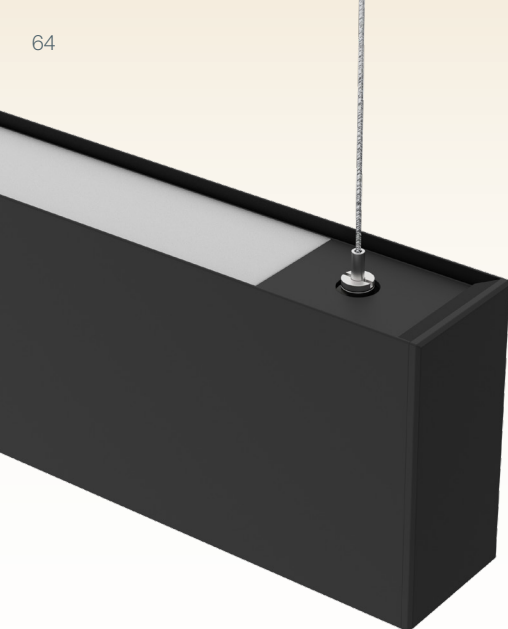


ORIS NEO

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT / INDIRECT LIGHT




Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

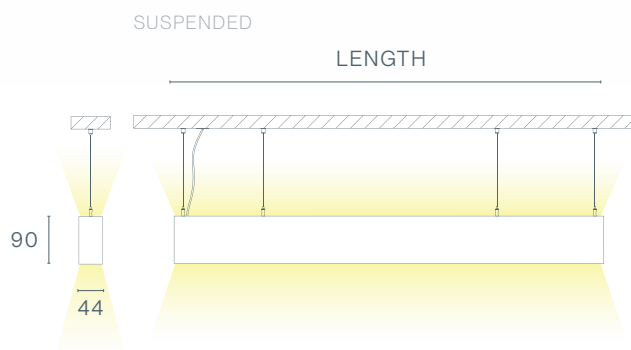


DETAILS

Detalhes / Détails

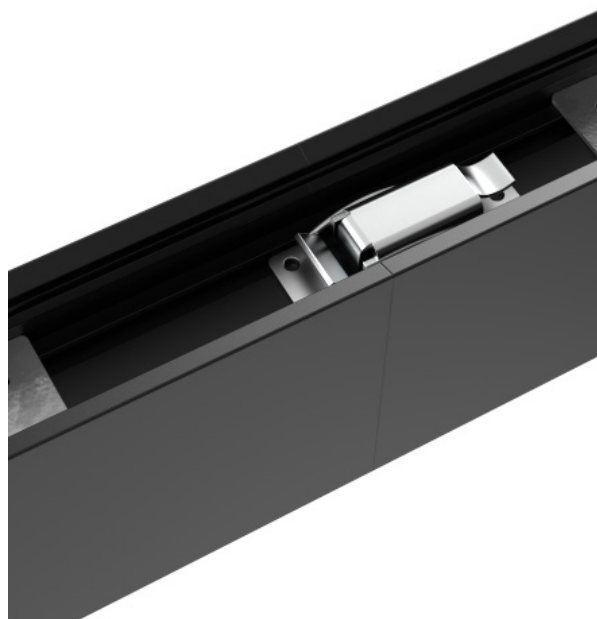

Quick Connection Kit

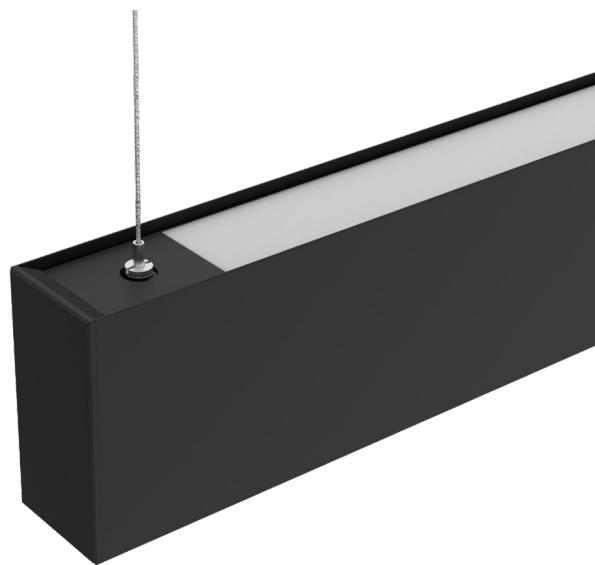

Hidden Suspension Kit / Indirect Light

VOLTAGE	CLASS I	LIFETIME	MacAdam	IP 40	OPAL	MICRO PRISMATIC	LOW GLARE	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER	TYPE

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS NEO OPAL + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
850 mm	24,7 W	4911 lm	3585 lm	198 lm/W	520XX.08O9.9CT.FI
1130 mm	33,7 W	6702 lm	4892 lm	199 lm/W	520XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	42,7 W	8492 lm	6199 lm	199 lm/W	520XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	51,7 W	10283 lm	7507 lm	199 lm/W	520XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	60,7 W	12074 lm	8814 lm	199 lm/W	520XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	67,4 W	13403 lm	9784 lm	199 lm/W	520XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	74,2 W	14732 lm	10754 lm	198 lm/W	520XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	85,4 W	16985 lm	12399 lm	199 lm/W	520XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	92,2 W	18314 lm	13369 lm	199 lm/W	520XX.30O9.9CT.FI
3370 mm	103,4 W	20567 lm	15014 lm	199 lm/W	520XX.33O9.9CT.FI
3930mm	121,3 W	24148 lm	17628 lm	199 lm/W	520XX.39O9.9CT.FI
4490 mm	134,9 W	26806 lm	19568 lm	199 lm/W	520XX.44O9.9CT.FI
5050 mm	157,2 W	31312 lm	22858 lm	199 lm/W	520XX.50O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)


**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS			ANODIZED ALUMINIUM	AL



ORIS NEO MICROPRISMATIC + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
850 mm	21,2W	4301 lm	3379 lm	203 lm/W	520XX.08P8.9CT.FI
1130 mm	29,0W	5888 lm	4614 lm	203 lm/W	520XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	36,8W	7476 lm	5851 lm	203 lm/W	520XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	44,6W	9064 lm	7089 lm	203 lm/W	520XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	52,4W	10651 lm	8327 lm	203 lm/W	520XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	58,0W	11777 lm	9227 lm	203 lm/W	520XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	63,6W	12902 lm	10128 lm	203 lm/W	520XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	73,6W	14952 lm	11703 lm	203 lm/W	520XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	79,2W	16078 lm	12603 lm	203 lm/W	520XX.30P8.9CT.FI
3370 mm	89,2W	18127 lm	14178 lm	203 lm/W	520XX.33P8.9CT.FI
3930 mm	104,8W	21302 lm	16654 lm	203 lm/W	520XX.39P8.9CT.FI
4490 mm	116,0W	23554 lm	18455 lm	203 lm/W	520XX.44P8.9CT.FI
5050 mm	136,0W	27653 lm	21605 lm	203 lm/W	520XX.50P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)


**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS			ANODIZED ALUMINIUM	AL



ORIS NEO LOW GLARE + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
850 mm	27,7 W	4532 lm	4075 lm	164 lm/W	521XX.08BA.9CT.FI
1130 mm	37,6 W	6197 lm	5541 lm	165 lm/W	521XX.11BA.9CT.FI
1410 mm	47,6 W	7862 lm	7007 lm	165 lm/W	521XX.14BA.9CT.FI
1690 mm	57,6 W	9527 lm	8473 lm	166 lm/W	521XX.16BA.9CT.FI
1970 mm	67,5 W	11192 lm	9939 lm	166 lm/W	521XX.19BA.9CT.FI
2250 mm	75,3 W	12394 lm	11082 lm	165 lm/W	521XX.22BA.9CT.FI
2530 mm	83,0 W	13597 lm	12224 lm	164 lm/W	521XX.25BA.9CT.FI
2810 mm	95,2 W	15724 lm	14014 lm	165 lm/W	521XX.28BA.9CT.FI
3090 mm	103,0 W	16927 lm	15156 lm	164 lm/W	521XX.30BA.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	50°	U5	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				



ORIS NEO OPAL + OPAL INDIRECT CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1410 mm	58,8 W	7409 lm	5408 lm	126 lm/W	520TU.14O9.92765.FI
1690 mm	71,4 W	8996 lm	6567 lm	126 lm/W	520TU.16O9.92765.FI
1970 mm	84,0 W	10584 lm	7726 lm	126 lm/W	520TU.19O9.92765.FI
2250 mm	92,4 W	11642 lm	8499 lm	126 lm/W	520TU.22O9.92765.FI
2530 mm	100,8 W	12701 lm	9272 lm	126 lm/W	520TU.25O9.92765.FI
2810 mm	117,6 W	14818 lm	10817 lm	126 lm/W	520TU.28O9.92765.FI
3090 mm	126,0 W	15876 lm	11589 lm	126 lm/W	520TU.30O9.92765.FI
3370 mm	142,8 W	17993 lm	13135 lm	126 lm/W	520TU.33O9.92765.FI
3930 mm	168,0 W	21168 lm	15453 lm	126 lm/W	520TU.39O9.92765.FI
4490 mm	184,8 W	23285 lm	16998 lm	126 lm/W	520TU.44O9.92765.FI
5050 mm	218,4 W	27518 lm	20088 lm	126 lm/W	520TU.50O9.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	FINISHING	FI
TUNABLE WHITE	TEXTURED WHITE	TW
	TEXTURED BLACK	TB
	ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended
Class I
IP40


BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS NEO MICROPRISMATIC + OPAL INDIRECT CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1410 mm	58,8 W	7409 lm	5779 lm	126 lm/W	520TU.14P8.92765.FI
1690 mm	71,4 W	8996 lm	7012 lm	126 lm/W	520TU.16P8.92765.FI
1970 mm	84,0 W	10584 lm	8245 lm	126 lm/W	520TU.19P8.92765.FI
2250 mm	92,4 W	11642 lm	9092 lm	126 lm/W	520TU.22P8.92765.FI
2530 mm	100,8 W	12701 lm	9938 lm	126 lm/W	520TU.25P8.92765.FI
2810 mm	117,6 W	14818 lm	11558 lm	126 lm/W	520TU.28P8.92765.FI
3090 mm	126,0 W	15876 lm	12404 lm	126 lm/W	520TU.30P8.92765.FI
3370 mm	142,8 W	17993 lm	14024 lm	126 lm/W	520TU.33P8.92765.FI
3930 mm	168,0 W	21168 lm	16490 lm	126 lm/W	520TU.39P8.92765.FI
4490 mm	184,8 W	23285 lm	18183 lm	126 lm/W	520TU.44P8.92765.FI
5050 mm	218,4 W	27518 lm	21422 lm	126 lm/W	520TU.50P8.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

FINISHING

- ☐ TEXTURED WHITE TW
- ☐ TEXTURED BLACK TB
- ☐ ANODIZED ALUMINIUM AL

FI

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended
Class I
IP40


BEAM ANGLE

Low Glare
Opal

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS NEO LOW GLARE + OPAL INDIRECT CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1410 mm	46,7 W	6445 lm	5657 lm	138 lm/W	359TU.14BA.92765.FI
1690 mm	56,8 W	7840 lm	6866 lm	138 lm/W	359TU.16BA.92765.FI
1970 mm	67,0 W	9235 lm	8074 lm	138 lm/W	359TU.19BA.92765.FI
2250 mm	73,0 W	10100 lm	8897 lm	138 lm/W	359TU.22BA.92765.FI
2530 mm	78,9 W	10966 lm	9719 lm	139 lm/W	359TU.25BA.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 68)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 68)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 68)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

FINISHING

- ☐ TEXTURED WHITE TW
- ☐ TEXTURED BLACK TB

FI

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 4,5 m	4 UN
from 4,5 m to 5,1 m	5 UN




ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Hidden Suspension Kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Sliding Suspension Kit	1,5 m	80304012.SL
	3 m	80304013.SL
	5 m	80304014.SL



Hidden Suspension Kit / Kit de Suspensão Oculto /
Kit de Suspension Cachée

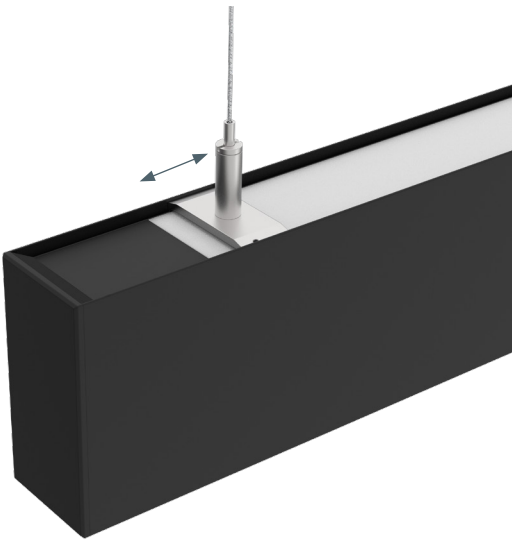

Sliding Suspension Kit / Kit de Suspensão Deslizante /
Kit de Suspension Coulissant



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	-
		80x80x30 mm	-	80303021.FI



60x60 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS





ORIS NEO LINEAR SYSTEMS

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

The ORIS NEO LINEAR SYSTEMS configuration is designed for creating continuous lines of light, with or without indirect lighting, ensuring visual uniformity and consistent performance in lengths up to 50 meters. Invisible joints and a fast electrical and mechanical connection system guarantee easy installation and a professional finish.

For solutions with different types of optics or segmented lighting, please refer to the ORIS NEO MODULAR configuration.

PT

A configuração do ORIS NEO LINEAR SYSTEMS, foi desenhada para a criação de linhas de luz contínuas, com ou sem luz indireta, assegurando uniformidade visual e desempenho constante em comprimentos até 50 metros. As uniões invisíveis e um sistema de ligação elétrica e mecânica rápido garantem facilidade de instalação e acabamento profissional.

Para soluções com diferentes tipos de óticas ou iluminação segmentada, consulte a configuração ORIS NEO MODULAR.

FR

La configuration ORIS NEO LINEAR SYSTEMS est conçue pour créer des lignes lumineuses continues, avec ou sans lumière indirecte, assurant une uniformité visuelle et des performances constantes sur des longueurs allant jusqu'à 50 mètres.

Les jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide garantissent une installation facile et une finition professionnelle.


Pour des solutions avec différents types d'optique ou un éclairage segmenté, veuillez consulter la configuration ORIS NEO MODULAR.

ORIS NEO LINEAR SYSTEM

LINEAR LED SYSTEMS


DIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

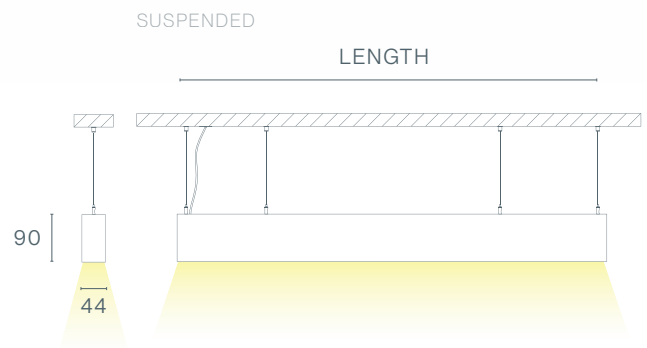


DETAILS

Detalhes / Détails

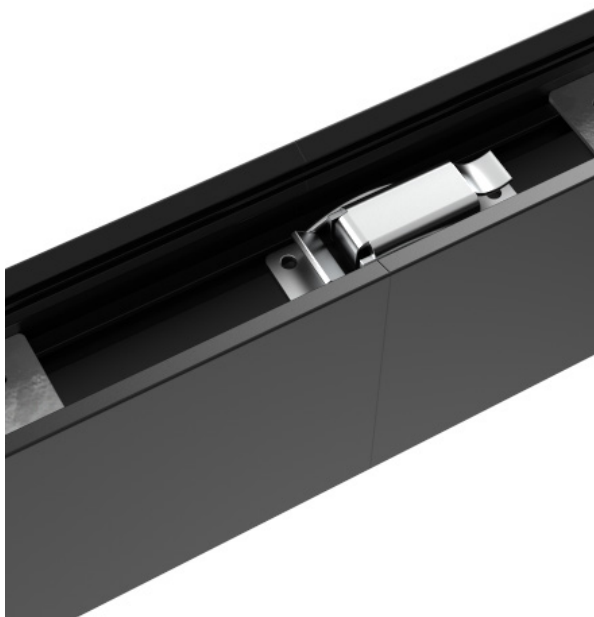


Quick Connection Kit

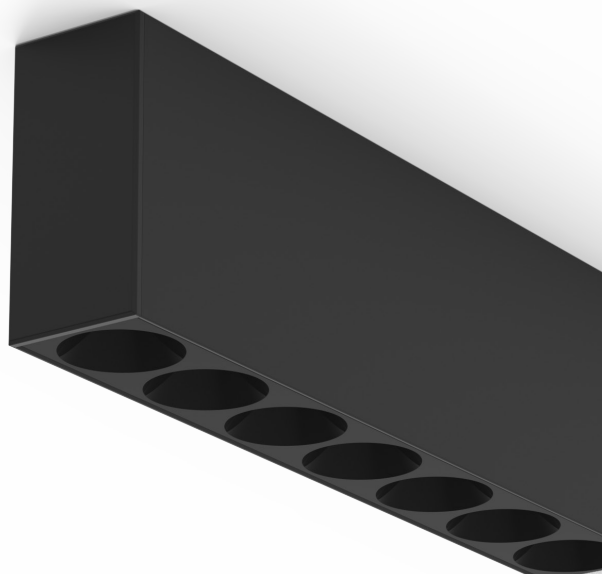

Direct Light Low Glare



GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Opal	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	27,1 W	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	361XX.11O9.9CT.FI	362XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	33,9 W	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	361XX.14O9.9CT.FI	362XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	40,7 W	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	361XX.16O9.9CT.FI	362XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	47,5 W	9302 lm	6791 lm	196 lm/W	361XX.19O9.9CT.FI	362XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	54,2 W	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	361XX.22O9.9CT.FI	362XX.22O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
				 ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Microprismatic	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	22,4W	4502 lm	3602 lm	201 lm/W	361XX.11P8.9CT.FI	362XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	28,0W	5628 lm	4502 lm	201 lm/W	361XX.14P8.9CT.FI	362XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	33,6W	6754 lm	5403 lm	201 lm/W	361XX.16P8.9CT.FI	362XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	39,2W	7879 lm	6303 lm	201 lm/W	361XX.19P8.9CT.FI	362XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	44,8W	9005 lm	7204 lm	201 lm/W	361XX.22P8.9CT.FI	362XX.22P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
				 ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Low Glare	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM LOW GLARE **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	31,0 W	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	363XX.11BA.940.FI	364XX.11BA.940.FI
1410 mm	38,8 W	6014 lm	5713 lm	155 lm/W	363XX.14BA.940.FI	364XX.14BA.940.FI
1690 mm	46,6 W	7217 lm	6856 lm	155 lm/W	363XX.16BA.940.FI	364XX.16BA.940.FI
1970 mm	54,3 W	8420 lm	7999 lm	155 lm/W	363XX.19BA.940.FI	364XX.19BA.940.FI
2250 mm	62,1 W	9622 lm	9141 lm	155 lm/W	363XX.22BA.940.FI	364XX.22BA.940.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	ON/OFF	NF	50°	U5	 TEXTURED WHITE	TW
	DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	 TEXTURED BLACK	TB

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Opal	2700K - 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM OPAL **CRI>90** *TUNABLE WHITE*

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3091 lm	126 lm/W	361TU.11O9.92765.FI	362TU.11O9.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	3863 lm	126 lm/W	361TU.14O9.92765.FI	362TU.14O9.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	4636 lm	126 lm/W	361TU.16O9.92765.FI	362TU.16O9.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5408 lm	126 lm/W	361TU.19O9.92765.FI	362TU.19O9.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6181 lm	126 lm/W	361TU.22O9.92765.FI	362TU.22O9.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	FINISHING	FI
Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	TUNABLE WHITE TU	 TEXTURED WHITE	TW
		 TEXTURED BLACK	TB
		 ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Microprismatic	2700K - 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3387 lm	126 lm/W	361TU.11P8.92765.FI	362TU.11P8.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	4234 lm	126 lm/W	361TU.14P8.92765.FI	362TU.14P8.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	5080 lm	126 lm/W	361TU.16P8.92765.FI	362TU.16P8.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5927 lm	126 lm/W	361TU.19P8.92765.FI	362TU.19P8.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6774 lm	126 lm/W	361TU.22P8.92765.FI	362TU.22P8.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

FINISHING

☐ TEXTURED WHITE TW
☐ TEXTURED BLACK TB
☐ ANODIZED ALUMINIUM AL

FI

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Low Glare	2700K / 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM LOW GLARE CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	23,9 W	3463 lm	3289 lm	145 lm/W	363TU.11BA.92765.FI	364TU.11BA.92765.FI
1410 mm	29,9 W	4328 lm	4112 lm	145 lm/W	363TU.14BA.92765.FI	364TU.14BA.92765.FI
1690 mm	35,8 W	5194 lm	4934 lm	145 lm/W	363TU.16BA.92765.FI	364TU.16BA.92765.FI
1970 mm	41,8 W	6060 lm	5757 lm	145 lm/W	363TU.19BA.92765.FI	364TU.19BA.92765.FI
2250 mm	47,8 W	6925 lm	6579 lm	145 lm/W	363TU.25BA.92765.FI	364TU.25BA.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

BEAM ANGLE

50° U5
80° U8

FINISHING

☐ TEXTURED WHITE TW
☐ TEXTURED BLACK TB


FI

ORIS NEO LINEAR SYSTEM

LINEAR LED SYSTEMS


DIRECT / INDIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

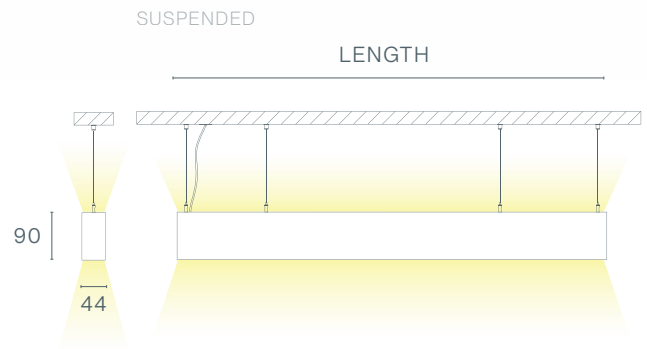


DETAILS

Detalhes / Détails

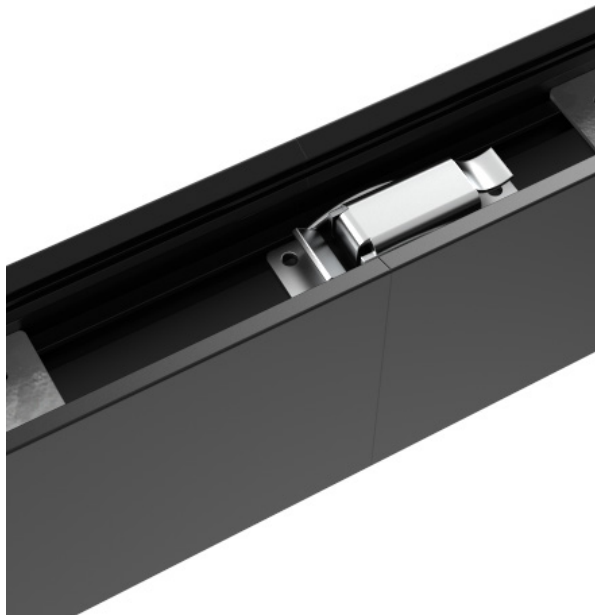


Quick Connection Kit

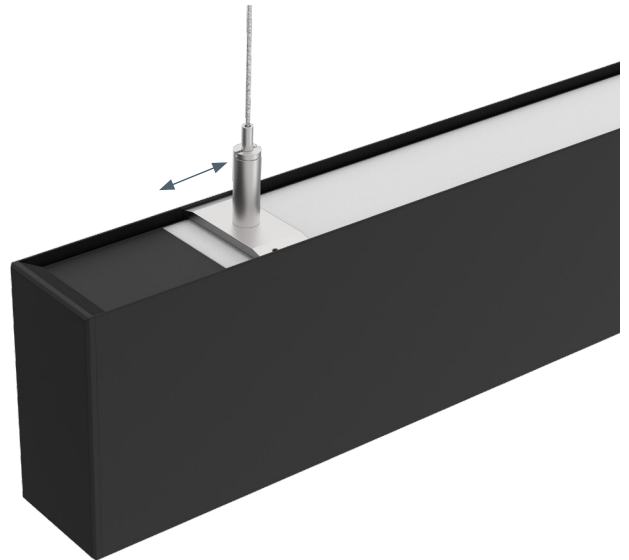

Sliding Suspension Kit / Indirect Light



GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Opal	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM OPAL + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	33,7 W	6702 lm	4892 lm	199 lm/W	522XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	42,7 W	8492 lm	6199 lm	199 lm/W	522XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	51,7 W	10283 lm	7507 lm	199 lm/W	522XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	60,7 W	12074 lm	8814 lm	199 lm/W	522XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	67,4 W	13403 lm	9784 lm	199 lm/W	522XX.22O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)


**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
				 ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Opal Microprismatic	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	29,0 W	5888 lm	4614 lm	203 lm/W	522XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	36,8 W	7476 lm	5851 lm	203 lm/W	522XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	44,6 W	9064 lm	7089 lm	203 lm/W	522XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	52,4 W	10651 lm	8327 lm	203 lm/W	522XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	58,0 W	11777 lm	9227 lm	203 lm/W	522XX.22P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
				 ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Low Glare Opal	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM
LOW GLARE + OPAL INDIRECT **CRI>90**


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	37,6 W	6197 lm	5541 lm	165 lm/W	523XX.11BA.9CT.FI
1410 mm	47,6 W	7862 lm	7007 lm	165 lm/W	523XX.14BA.9CT.FI
1690 mm	57,6 W	9527 lm	8473 lm	166 lm/W	523XX.16BA.9CT.FI
1970 mm	67,5 W	11192 lm	9939 lm	166 lm/W	523XX.19BA.9CT.FI
2250 mm	75,3 W	12394 lm	11082 lm	165 lm/W	523XX.22BA.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	ON/OFF	NF	50°	U5	TEXTURED WHITE	TW
	DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	TEXTURED BLACK	TB

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Opal	2700K - 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM
OPAL + OPAL INDIRECT **CRI>90 TUNABLE WHITE**


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1410 mm	58,8 W	7409 lm	5408 lm	126 lm/W	522TU.14O9.92765.FI
1690 mm	71,4 W	8996 lm	6567 lm	126 lm/W	522TU.16O9.92765.FI
1970 mm	84,0 W	10584 lm	7726 lm	126 lm/W	522TU.19O9.92765.FI
2250 mm	92,4 W	11642 lm	8499 lm	126 lm/W	522TU.22O9.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	FINISHING	FI
Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	TUNABLE WHITE	TEXTURED WHITE	TW
		TEXTURED BLACK	TB
		ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Opal Microprismatic	2700K - 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC + OPAL INDIRECT CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1410 mm	58,8 W	7409 lm	5779 lm	126 lm/W	522TU.14P8.92765.FI
1690 mm	71,4 W	8996 lm	7012 lm	126 lm/W	522TU.16P8.92765.FI
1970 mm	84,0 W	10584 lm	8245 lm	126 lm/W	522TU.19P8.92765.FI
2250 mm	92,4 W	11642 lm	9092 lm	126 lm/W	522TU.22P8.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

FINISHING

FI
 TEXTURED WHITE TW
 TEXTURED BLACK TB
 ANODIZED ALUMINIUM AL

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Opal Low Glare	2700K - 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS NEO LINEAR SYSTEM LOW GLARE + OPAL INDIRECT CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1410 mm	46,7W	6445 lm	5657 lm	138 lm/W	523TU.14BA.92765.FI
1690 mm	56,8W	7840 lm	6866 lm	138 lm/W	523TU.16BA.92765.FI
1970 mm	67,0W	9235 lm	8074 lm	138 lm/W	523TU.19BA.92765.FI
2250 mm	73,0W	10100 lm	8897 lm	138 lm/W	523TU.22BA.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 80)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 80)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 80)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

BEAM ANGLE

BA

50° U5

80° U8

FINISHING

FI
 TEXTURED WHITE TW
 TEXTURED BLACK TB

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 2,3 m	3 UN




ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Hidden Suspension Kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Sliding Suspension Kit	1,5 m	80304012.SL
	3 m	80304013.SL
	5 m	80304014.SL



Hidden Suspension Kit / Kit de Suspensão Oculto /
Kit de Suspension Cachée

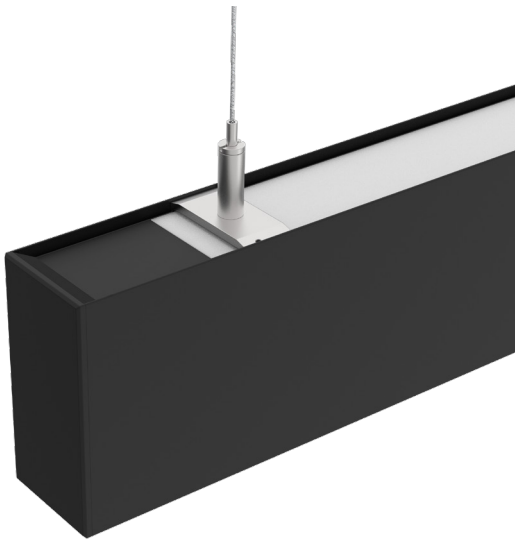

Sliding Suspension Kit / Kit de Suspensão Deslizante /
Kit de Suspension Coulissant



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	-
		80x80x30 mm	-	80303021.FI



60x60 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	ON/OFF	DALI
Mechanical and electrical joint KIT	80304001	80304002

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485





ORIS NEO MODULAR

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

The ORIS NEO Modular configuration allows you to create a custom light line tailored to the project, integrating direct or direct/indirect lighting, modules with opal or microprismatic diffusers, Low Glare lenses (square or round), blind covers, and adjustable spotlights (Apalis type) for highlighting architectural elements.

It is available in suspended or surface-mounted versions, with multiple finishing and control options. It includes standard "L" joints and a quick connection system, ensuring visual continuity and efficient installation.

See the following pages for the table and instructions to easily compose your modular line.

PT

A configuração do ORIS NEO Modular permite compor uma linha de luz à medida do projeto, integrando iluminação direta ou direta/indireta, módulos com difusores opalinos ou microprismáticos, lentes Low Glare (quadradas ou redondas), tampas cegas e projetores orientáveis (tipo Apalis) para realce de elementos arquitetónicos.

Está disponível em versões suspensa ou saliente, com múltiplas opções de acabamento e controlo. Inclui uniões standard em "L" e um sistema de ligação rápida, assegurando continuidade visual e instalação eficiente.


Consulte nas páginas seguintes a tabela e instruções para compor a sua linha modular com facilidade.

FR

La configuration ORIS NEO Modular permet de composer une ligne lumineuse adaptée au projet, intégrant un éclairage direct ou direct/indirect, des modules avec diffuseurs opalins ou microprismatique, des lentilles Low Glare (carrées ou rondes), des caches aveugles et des projecteurs orientables (type Apalis) pour la mise en valeur d'éléments architecturaux.

Elle est disponible en versions suspendue ou en saillie, avec plusieurs options de finition et de contrôle. Elle comprend des jonctions standard en "L" et un système de connexion rapide, garantissant une continuité visuelle et une installation efficace.

Consultez les pages suivantes pour le tableau et les instructions afin de composer facilement votre ligne modulaire.

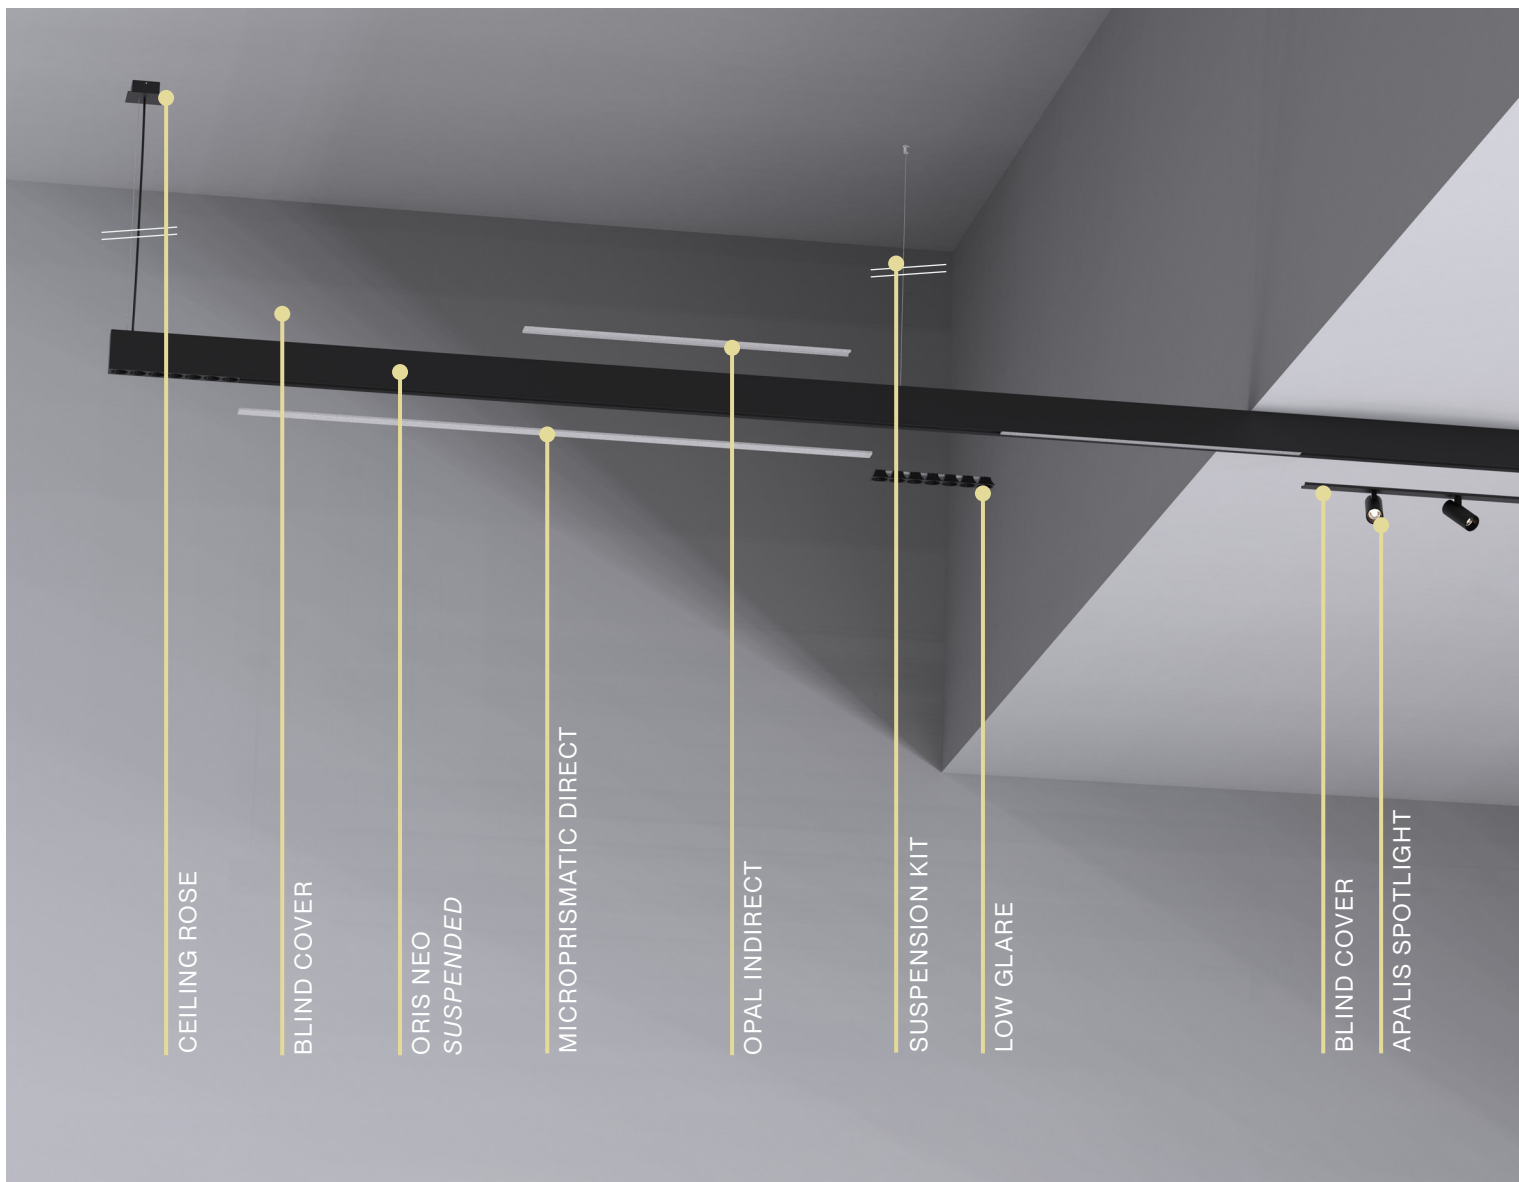

ORDER BUILD

Configurador de encomenda / Configurateur de commande

1 EXTERNAL PROFILE

Perfil Externo
Profil Externe



SUSPENDED
SUSPENSO
SUSPENDU



SURFACE
SUPERFÍCIE
EN SAILLIE

2 LED MODULE GROUP

Grupo Módulo LED
Groupe Module LED

2.1



STANDARD CRI90

2.2



TUNABLE WHITE CRI90

2.3



LOW GLARE CRI90

2.4



INDIRECT CRI90

3 CHOOSE OPTICS

Escolha Ópticos
Choisissez le Optique

3.1

LOW GLARE



SQUARE/ROUND LENS
LENTE QUADRADA/REDONDA
LENS CARREE/RONDE



50°/80° ANGLE
50°/80° ÂNGULO
50°/80° ANGLE

FINISHING
ACABAMENTO
FINITION


WHITE GOLD
BLACK GREY

3.2

APALIS



APALIS SPOTLIGHT
APALIS SPOTLIGHT
APALIS SPOTLIGHT

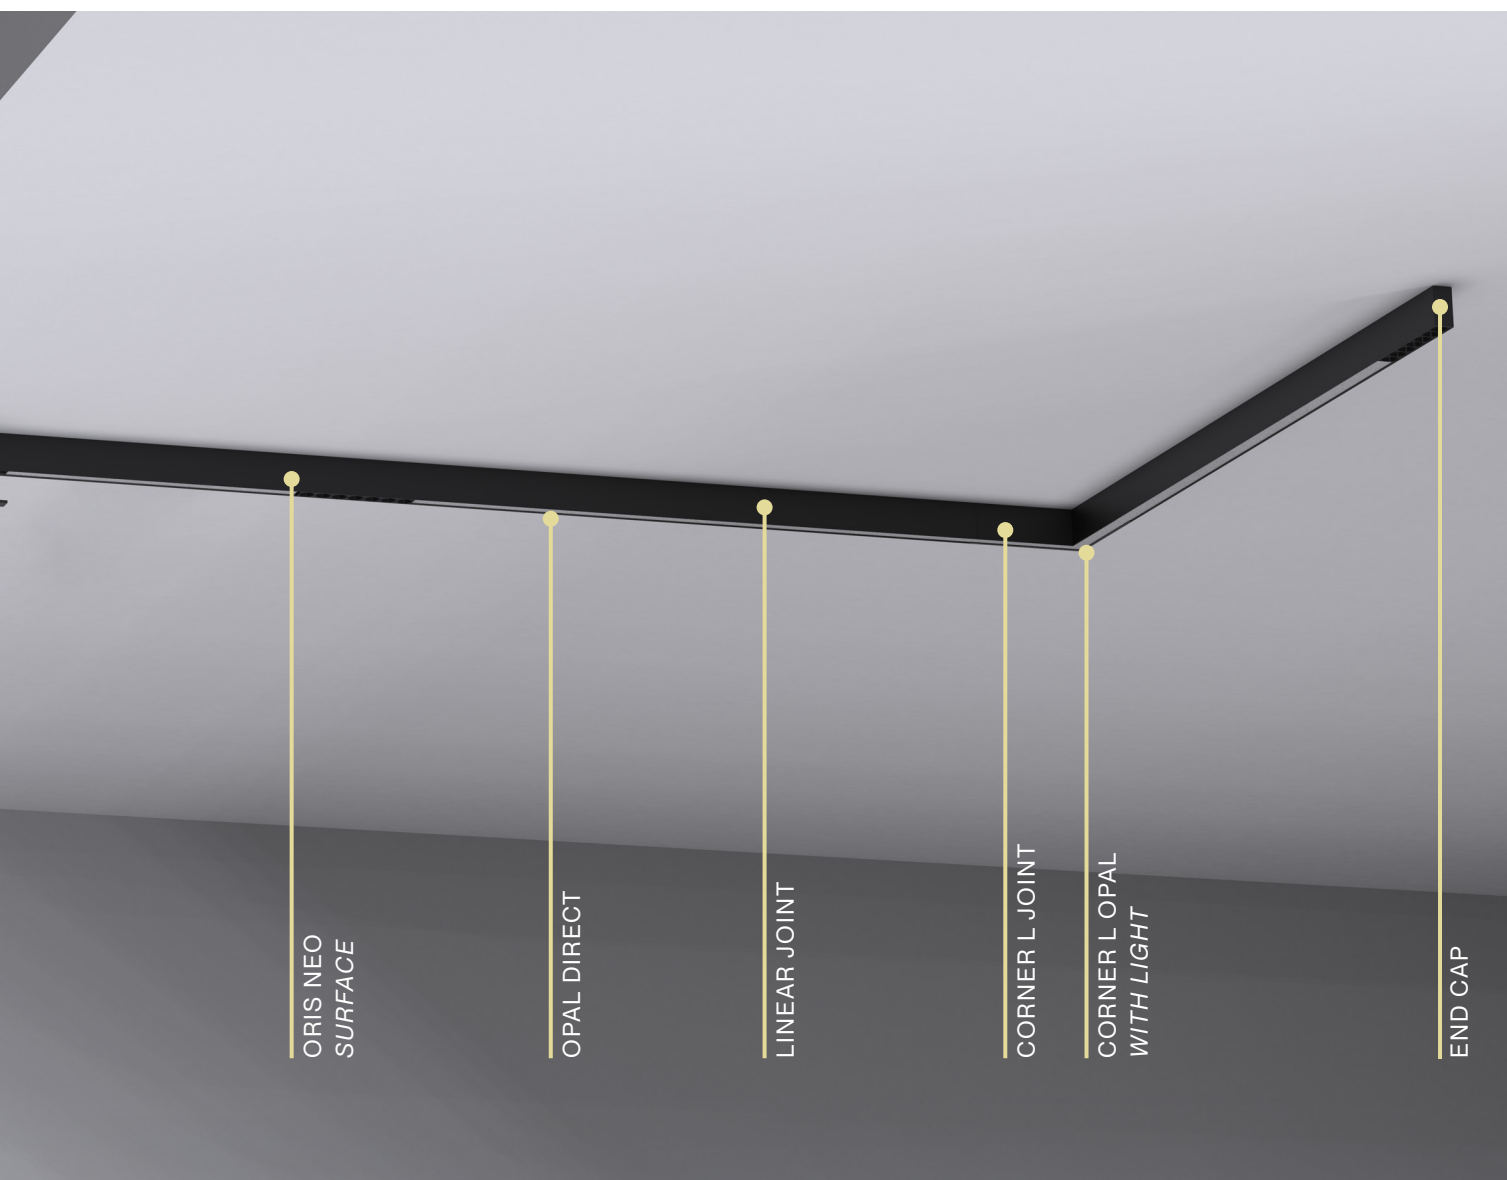

4 CHOOSE CORNER JOINTS

Escolha Uniões de Cantos
Choisissez le Jonction d'Angle



L CORNER JOINT
UNIÃO DE CANTO
JONCTION D'ANGLE

5 CHOOSE ACCESSORIES

Escolha os Acessórios
Choisissez les Accessoires



BLIND COVER
TAMPA CEGA
CACHE AVEUGLE



POWER CABLES
CABOS DE ALIMENTAÇÃO
CÂBLES D'ALIMENTATION



CEILING ROSE
FLORÃO DE TETO
COUPE DE PLAFOND



MEC. & ELECT KIT
KIT UNIÃO MEC. E ELÉT.
KIT MÉC. ET ÉLECTRIQUE



END CAPS
TOPOS
EMBOUTS



HIDDEN SUSPENSION KITS
KITS DE SUSPENSÃO OCULTOS
KITS DE SUSPENSION CACHÉS




SLIDING SUSPENSION KIT
KIT DE SUSPENSÃO DESLIZANTE
KIT DE SUSPENSION COULISSANT



CASAMBI
CASAMBI
CASAMBI



Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

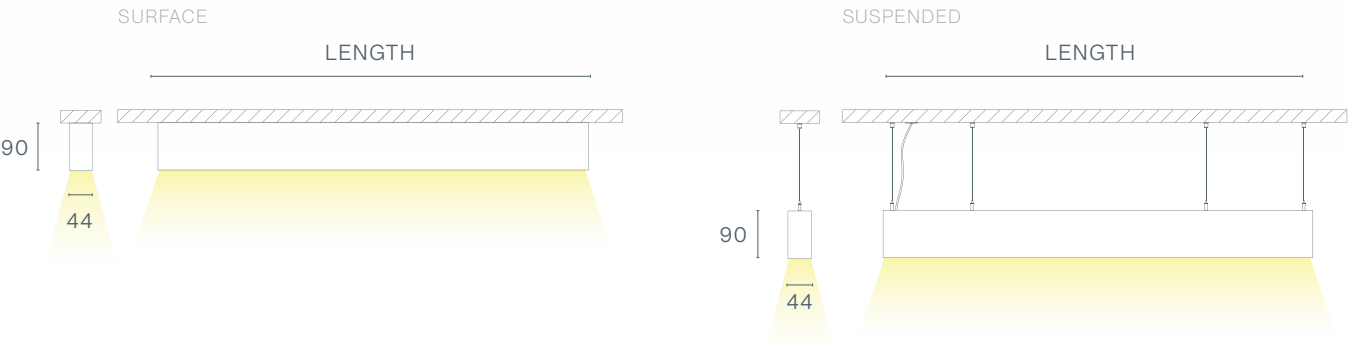

DETAILS
Detalhes / Détails



LINEAR LED SYSTEMS — ORIS NEO MODULAR

Quick Connection Kit										Direct Light / Double Apalis Spotlight					
VOLTAGE	CLASS I	LIFETIME	MacAdam	IP 40	OPAL	MICRO PRISMATIC	LOW GLARE	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER	TYPE

1

EXTERNAL PROFILE

Perfil Externo / Profil Externe

QR CODE



LENGTH

1000 mm

SUSPENDED/SUFACE

1791000.FI

FINISHING

FI



TEXTURED WHITE

TW



TEXTURED BLACK

TB



ANODIZED ALUMINIUM

AL

2


LED MODULE

Módulo de LED / Module LED

2.1

STANDARD


CRI90



LED MODULE with OPAL DIFFUSER (O9) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	20,3 W	3000 K	3763 lm	2747 lm	185 lm/W	365XX.08O9.930
		4000 K	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	365XX.08O9.940
1130 mm	27,1 W	3000 K	5017 lm	3663 lm	185 lm/W	365XX.11O9.930
		4000 K	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	365XX.11O9.940
1410 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	365XX.14O9.930
		4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	365XX.14O9.940
1690 mm	40,7 W	3000 K	7526 lm	5494 lm	185 lm/W	365XX.16O9.930
		4000 K	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	365XX.16O9.940



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM


DA



LED MODULE with MICROPRISMATIC DIFFUSER (P8) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	16,8 W	3000 K	3192 lm	2554 lm	190 lm/W	365XX.08P8.930
		4000 K	3377 lm	2701 lm	201 lm/W	365XX.08P8.940
1130 mm	22,4 W	3000 K	4256 lm	3405 lm	190 lm/W	365XX.11P8.930
		4000 K	4502 lm	3602 lm	201 lm/W	365XX.11P8.940
1410 mm	28,0 W	3000 K	5320 lm	4256 lm	190 lm/W	365XX.14P8.930
		4000 K	5628 lm	4502 lm	201 lm/W	365XX.14P8.940
1690 mm	33,6 W	3000 K	6384 lm	5107 lm	190 lm/W	365XX.16P8.930
		4000 K	6754 lm	5403 lm	201 lm/W	365XX.16P8.940



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM

DA

2.2 TUNABLE WHITE

Branco Ajustável / Blanc Réglable



LED MODULE with OPAL/MICROPRISMATIC DIFFUSER **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	25,2 W	3175 lm	2318 lm	126 lm/W	365TU.08BA.92765
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3091 lm	126 lm/W	365TU.11BA.92765
1410 mm	42,0 W	5292 lm	3863 lm	126 lm/W	365TU.14BA.92765
1690 mm	50,4 W	6350 lm	4636 lm	126 lm/W	365TU.16BA.92765

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

BEAM ANGLE	BA
OPAL 90°	O9
MICROPRISMATIC 80°	P8

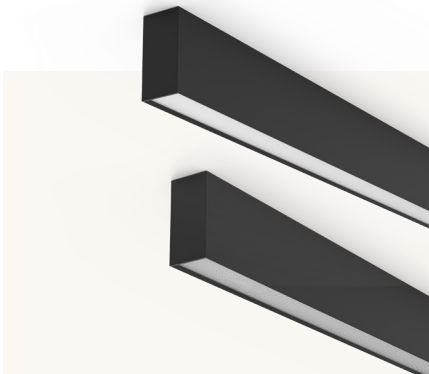

2.3 LOW GLARE

CRI90



LED MODULE for LOW GLARE DIFFUSER **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
2x280 mm*	15,5 W	3000 K	2250 lm	2138 lm	145 lm/W	366XX.0290.930
		4000 K	2406 lm	2285 lm	155 lm/W	366XX.0290.940
560 mm	15,5 W	3000 K	2250 lm	2138 lm	145 lm/W	366XX.0570.930
		4000 K	2406 lm	2285 lm	155 lm/W	366XX.0570.940
850 mm	23,3 W	3000 K	3376 lm	3207 lm	145 lm/W	366XX.0850.930
		4000 K	3608 lm	3428 lm	155 lm/W	366XX.0850.940
1130 mm	31,0 W	3000 K	4500 lm	4276 lm	145 lm/W	366XX.1130.930
		4000 K	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	366XX.1130.940
1410 mm	38,8 W	3000 K	5626 lm	5345 lm	145 lm/W	366XX.1410.930
		4000 K	6014 lm	5713 lm	155 lm/W	366XX.1410.940
1690 mm	46,6 W	3000 K	6751 lm	6414 lm	145 lm/W	366XX.1690.930
		4000 K	7217 lm	6856 lm	155 lm/W	366XX.1690.940

NOTE


LOW GLARE Diffuser not included.
See pag. 90 (3.1 Diffuser for Low Glare
Led Module)

*Modules to be applied in same fixture up to 1690mm
*Módulos a serem aplicados na mesma luminária até 1690 mm
*Modules à appliquer dans lemême luminare jusqu'à 1690 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA




LED MODULE with LOW GLARE DIFFUSER **CRI>90 TUNABLE WHITE**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	17,9 W	2597 lm	2467 lm	145 lm/W	366TU.0850.92765
1130 mm	23,9 W	3463 lm	3289 lm	145 lm/W	366TU.1130.92765
1410 mm	29,9 W	4328 lm	4112 lm	145 lm/W	366TU.1410.92765
1690 mm	35,8 W	5194 lm	4934 lm	145 lm/W	366TU.1690.92765

2.4 STANDARD INDIRECT CRI90



LED MODULE with OPAL INDIRECT DIFFUSER CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	4,4 W	3000 K	876 lm	639 lm	199 lm/W	369XX.05O9.930
		4000 K	924 lm	675 lm	210 lm/W	369XX.05O9.940
850 mm	6,6 W	3000 K	1313 lm	959 lm	199 lm/W	369XX.08O9.930
		4000 K	1386 lm	1012 lm	210 lm/W	369XX.08O9.940
1130 mm	8,8 W	3000 K	1751 lm	1278 lm	199 lm/W	369XX.11O9.930
		4000 K	1848 lm	1349 lm	210 lm/W	369XX.11O9.940
1410 mm	11,0 W	3000 K	2189 lm	1598 lm	199 lm/W	369XX.14O9.930
		4000 K	2310 lm	1686 lm	210 lm/W	369XX.14O9.940

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE

XX
ON/OFF
DA
DALI PUSH DIM

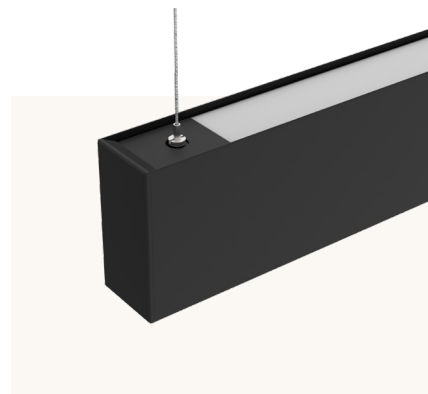

2.4 TUNABLE WHITE INDIRECT

Branco Ajustável / Blanc Réglable



+



LED MODULE with OPAL INDIRECT DIFFUSER CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
1130 mm	16,8 W	2117 lm	1545 lm	126 lm/W	370TU.11O9.92765.FI
1410 mm	21,0 W	2646 lm	1932 lm	126 lm/W	370TU.14O9.92765.FI
1690 mm	25,2 W	3175 lm	2318 lm	126 lm/W	370TU.16O9.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K



**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 91)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 91)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 91)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

FI
TEXTURED WHITE
TW
TEXTURED BLACK
TB

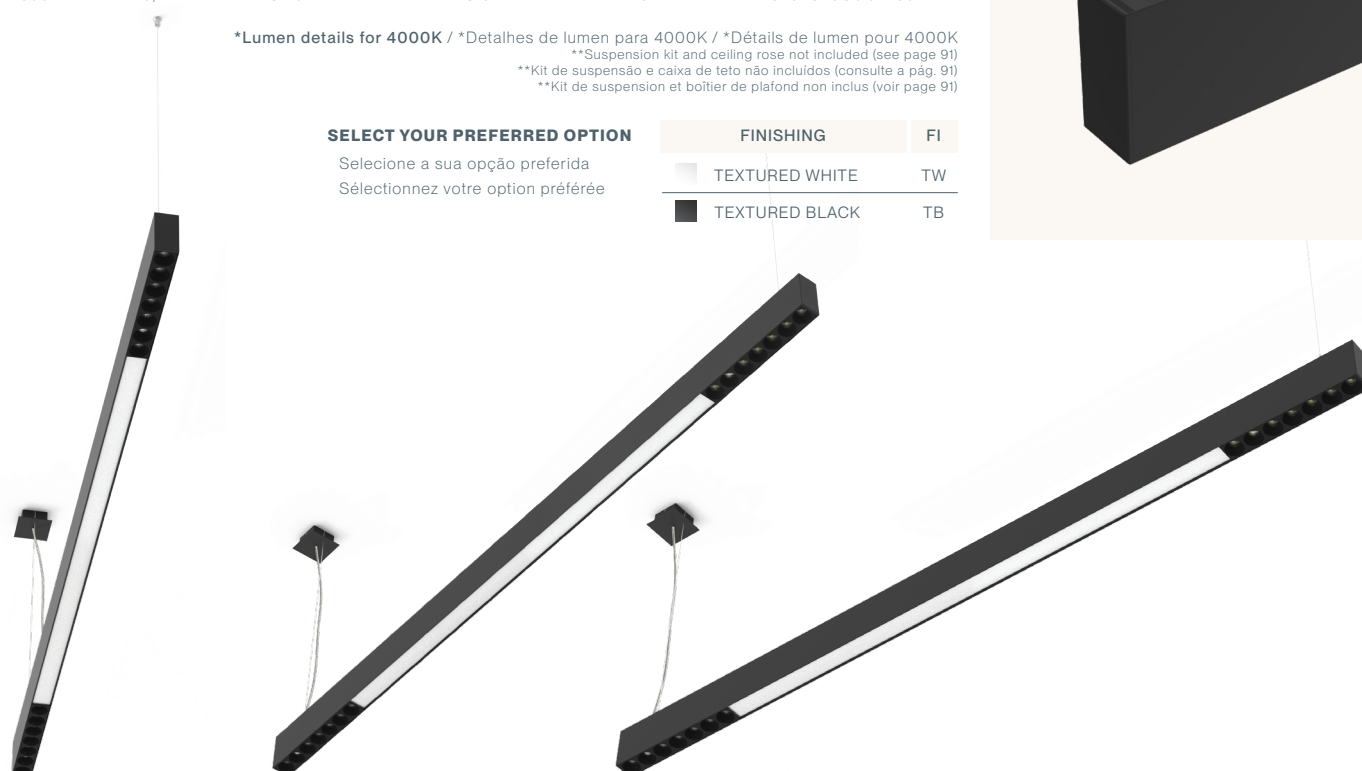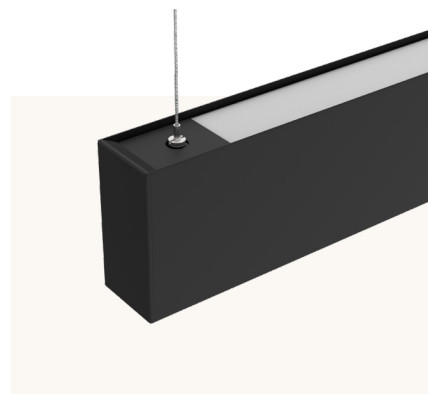

3

DIFFUSER / OPTICS

Difusor / Ópticos | Diffuseur / Optiques

3.1

LOW GLARE

Baixo Encandeamento / Faible Éblouissement



DIFFUSER LOW GLARE LED MODULE (U5/U8)

ÓTICOS / OPTIQUES

LENGTH	ORDER CODE
290 mm	135.SH.BA.0290.FI
570 mm	135.SH.BA.0570.FI
850 mm	135.SH.BA.0850.FI
1130 mm	135.SH.BA.1130.FI
1410 mm	135.SH.BA.1410.FI
1690 mm	135.SH.BA.1690.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

SHAPE	SH	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ROUND	RO	50°	U5	WHITE	WH
SQUARE	SQ	80°	U8	BLACK	BL
				GOLD	GD
				GREY	GR



3.2

APALIS

Spotlight



APALIS SPOTLIGHT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

BLIND COVER	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
290 mm	1 x 6 W	3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	368XX.02BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	368XX.02BA.940.FI
	2 x 6 W	3000 K	1714 lm	1457 lm	144 lm/W	367XX.02BA.930.FI
		4000 K	1821 lm	1548 lm	153 lm/W	367XX.02BA.940.FI
580 mm	2 x 6 W	3000 K	1714 lm	1457 lm	144 lm/W	368XX.05BA.930.FI
		4000 K	1821 lm	1548 lm	153 lm/W	368XX.05BA.940.FI
	3 x 6 W	3000 K	2570 lm	2185 lm	144 lm/W	367XX.05BA.930.FI
		4000 K	2731 lm	2321 lm	153 lm/W	367XX.05BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
		60°	60		

4 CORNER JOINT

União de Canto / Jonction d' Angle

4.1 EXTERNAL PROFILE

Perfil Externo / Profil Externe



JOINT	LENGTH	ORDER CODE
L	290x290 mm	541L.XX.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB

5 ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires




ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Hidden Suspension Kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL



Hidden Suspension Kit / Kit de Suspensão Oculto /
Kit de Suspension Cachée



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Sliding Suspension Kit	1,5 m	80304012.SL
	3 m	80304013.SL
	5 m	80304014.SL

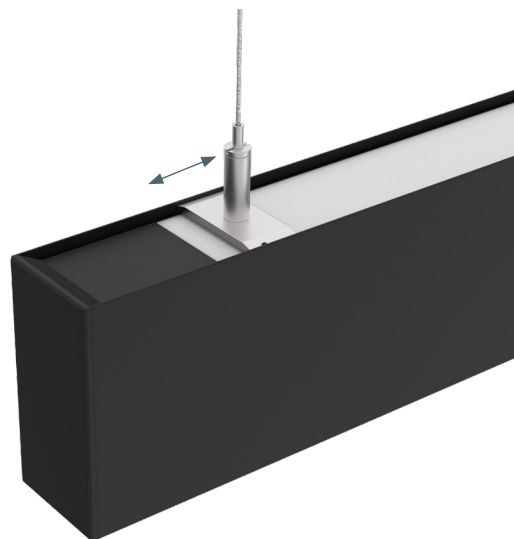

Sliding Suspension Kit / Kit de Suspensão Deslizante /
Kit de Suspension Couissant




ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 4,5 m	4 UN
from 4,5 m to 5,1 m	5 UN



ACCESSORY	TYPE	ORDER CODE
End Cap	No Screws	80304000.FI




ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
Blind Cover	1000 mm	1361000.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
ANODIZED ALUMINIUM	AL



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	-
		80x80x30 mm	-	80303021.FI



60x60 mm


SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	ON/OFF	DALI
Mechanical and electrical joint KIT	80304001	80304002




Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication

ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485



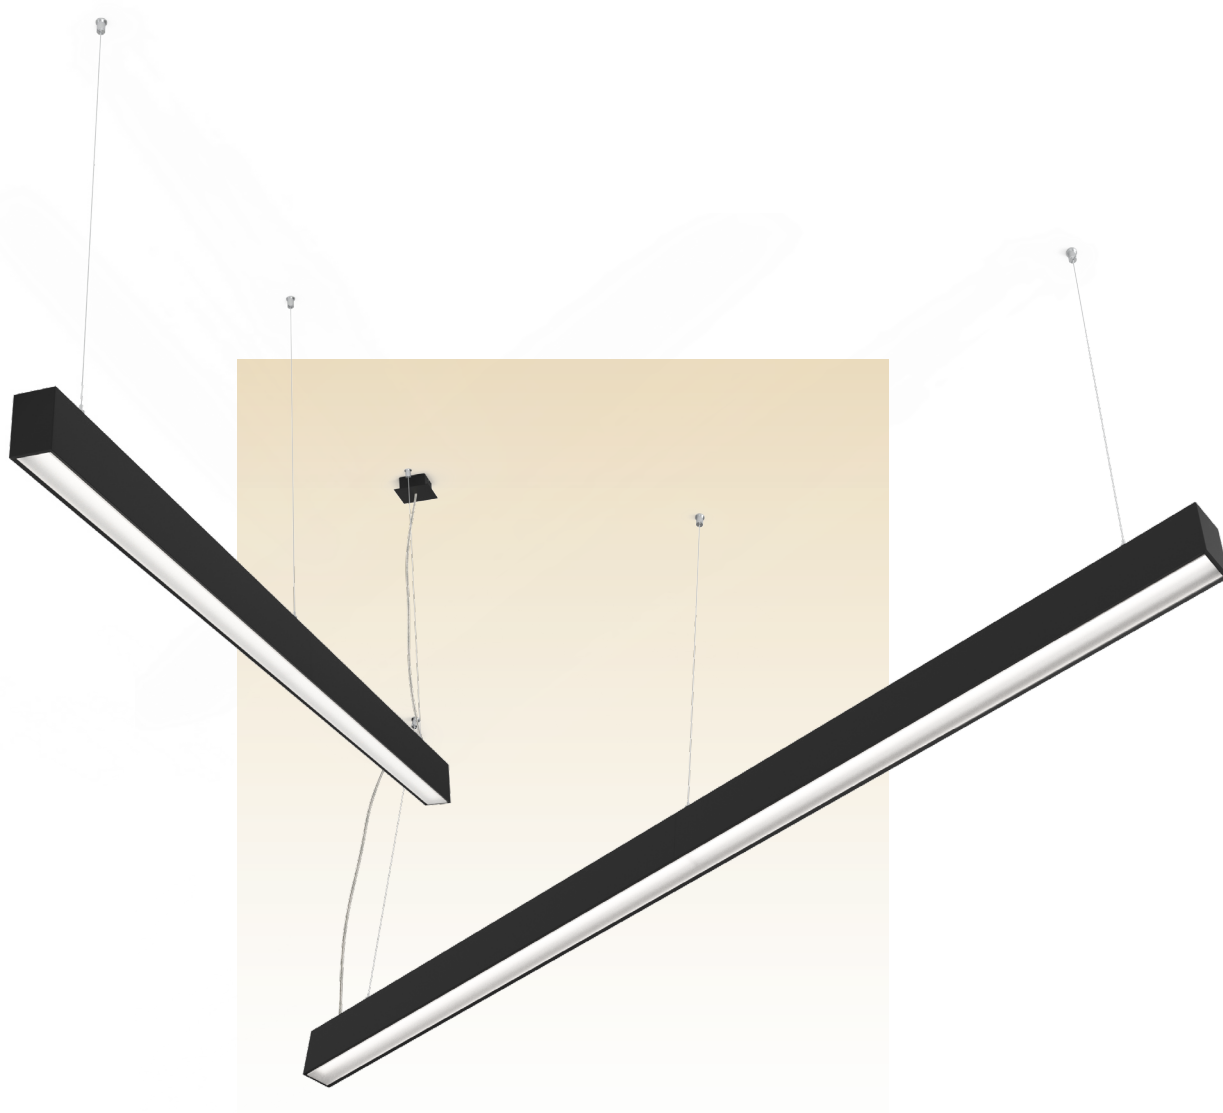

ORIS MAX

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

Scale, freedom, and visual impact.

ORIS MAX is the natural evolution of the ORIS collection, designed for projects that demand a stronger presence and unconventional architectural solutions.

With a larger profile (56x77 mm) and the ability to form curves, it offers complete freedom to create continuous light paths — straight, angular, or organic.

Available with direct or direct/indirect (D/I) light emission and opal or microprismatic diffusers, it adapts to various environments and allows light to follow the spatial language with fluidity and personality.

Configuration options are detailed in the ORIS MAX LINEAR SYSTEMS section.

PT

Escala, liberdade e impacto visual.

O ORIS MAX é a evolução natural da coleção ORIS, concebido para projetos que exigem uma presença mais marcante e soluções arquitetónicas fora do convencional.

Com um perfil de maiores dimensões (56x77 mm) e capacidade de formar curvas, oferece liberdade total para criar percursos luminosos contínuos — retos, angulares ou orgânicos.

Disponível com emissão de luz direta ou direta/indireta (D/I) e difusores opalinos ou microprismáticos, adapta-se a diferentes ambientes e permite moldar a luz à linguagem do espaço com fluidez e personalidade.

Na secção ORIS MAX LINEAR SYSTEMS detalhamos as opções de configuração.

FR

Échelle, liberté et impact visuel.

ORIS MAX est l'évolution naturelle de la collection ORIS, conçu pour des projets nécessitant une présence plus marquante et des solutions architecturales hors du commun. Avec un profil de plus grandes dimensions (56x77 mm) et la capacité de former des courbes, il offre une liberté totale pour créer des tracés lumineux continus — linéaires, angulaires ou organiques.

Disponible avec émission de lumière directe ou directe/indirecte (D/I) et diffuseurs opales ou microprismatiques, il s'adapte à différents environnements et permet de modeler la lumière selon le langage de l'espace avec fluidité et caractère.

Les options de configuration sont détaillées dans la section ORIS MAX LINEAR SYSTEMS.



ORIS MAX

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT LIGHT



Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SURFACE

LENGTH


SUSPENDED

LENGTH

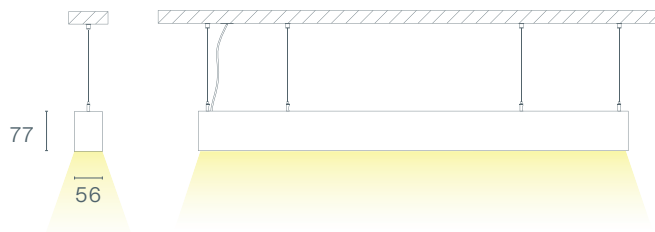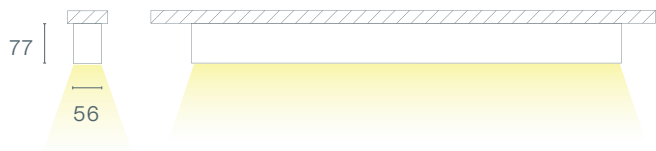

DETAILS

Detalhes / Détails

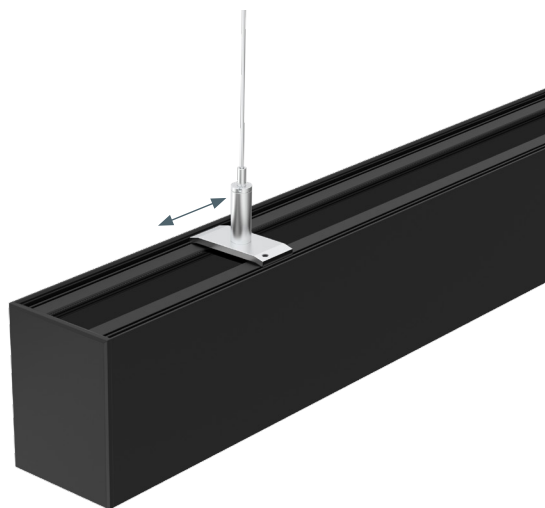


ORIS MAX direct Light

ORIS MAX Sliding Suspension Kit

VOLTAGE	CLASS I	LIFETIME	MacAdam	IP 40	OPAL	MICRO PRISMATIC	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER	TYPE	





ORIS MAX OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 mm	20,3 W	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	529XX.08O9.940.FI	530XX.08O9.9CT.FI
1130 mm	27,1 W	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	529XX.11O9.940.FI	530XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	33,9 W	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	529XX.14O9.940.FI	530XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	40,7 W	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	529XX.16O9.940.FI	530XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	47,5 W	9302 lm	6791 lm	196 lm/W	529XX.19O9.940.FI	530XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	54,2 W	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	529XX.22O9.940.FI	530XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	61,0 W	11960 lm	8731 lm	196 lm/W	529XX.25O9.940.FI	530XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	67,8 W	13289 lm	9701 lm	196 lm/W	529XX.28O9.940.FI	530XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	74,6 W	14618 lm	10671 lm	196 lm/W	529XX.30O9.940.FI	530XX.30O9.9CT.FI
3370 mm	81,4 W	15947 lm	11641 lm	196 lm/W	529XX.33O9.940.FI	530XX.33O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 98)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 98)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 98)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

COR. COL. TEMP	CT
3000 K	30
4000 K	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ORIS MAX MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 mm	16,8 W	3377 lm	2701 lm	201 lm/W	529XX.08P8.940.FI	530XX.08P8.9CT.FI
1130 mm	22,4 W	4502 lm	3602 lm	201 lm/W	529XX.11P8.940.FI	530XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	28,0 W	5628 lm	4502 lm	201 lm/W	529XX.14P8.940.FI	530XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	33,6 W	6754 lm	5403 lm	201 lm/W	529XX.16P8.940.FI	530XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	39,2 W	7879 lm	6303 lm	201 lm/W	529XX.19P8.940.FI	530XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	44,8 W	9005 lm	7204 lm	201 lm/W	529XX.22P8.940.FI	530XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	50,4 W	10130 lm	8104 lm	201 lm/W	529XX.25P8.940.FI	530XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	56,0 W	11256 lm	9005 lm	201 lm/W	529XX.28P8.940.FI	530XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	61,6 W	12382 lm	9905 lm	201 lm/W	529XX.30P8.940.FI	530XX.30P8.9CT.FI
3370 mm	67,2 W	13507 lm	10806 lm	201 lm/W	529XX.33P8.940.FI	530XX.33P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 98)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 98)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 98)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

COR. COL. TEMP	CT
3000 K	30
4000 K	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires




ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 3,4 m	4 UN



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Sliding Suspension Kit	1,5 m	80304012.SL
	3 m	80304013.SL
	5 m	80304014.SL

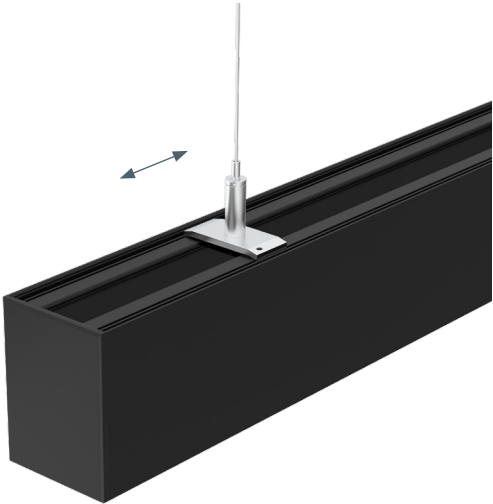

ORIS MAX Sliding Suspension Kit / Indirect Light



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	-
		80x80x30 mm	-	80303021.FI



60x60 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING		FI
	TEXTURED WHITE	TW
	TEXTURED BLACK	TB
	TEXTURED SILVER	TS






ORIS MAX

LINEAR LED SYSTEMS


DIRECT / INDIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

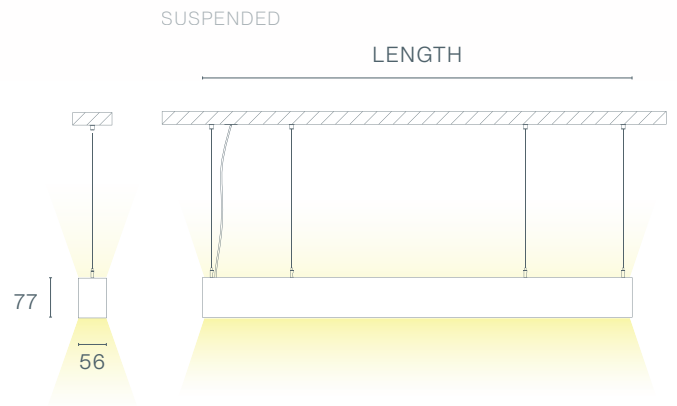

DETAILS

Detalhes / Détails

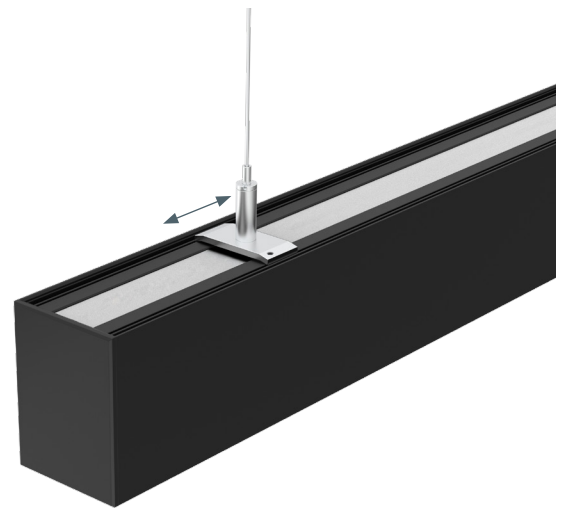


ORIS MAX direct Light

ORIS MAX Sliding Suspension Kit / Indirect Light

VOLTAGE	CLASS I	LIFETIME	MacAdam	IP 40	OPAL	MICRO PRISMATIC	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER	TYPE	



GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Opal Microprismatic	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS MAX OPAL + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
850 mm	23,8W	4714 lm	3441 lm	198 lm/W	543XX.08O9.9CT.FI
1130 mm	32,3W	6406 lm	4676 lm	198 lm/W	543XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	40,8W	8098 lm	5912 lm	199 lm/W	543XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	49,3W	9791 lm	7147 lm	199 lm/W	543XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	57,8W	11483 lm	8382 lm	199 lm/W	543XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	64,6W	12812 lm	9353 lm	198 lm/W	543XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	71,4W	14141 lm	10323 lm	198 lm/W	543XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	81,6W	16196 lm	11823 lm	199 lm/W	543XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	88,4W	17525 lm	12793 lm	198 lm/W	543XX.30O9.9CT.FI
3370 mm	98,6W	19581 lm	14294 lm	199 lm/W	543XX.33O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 102)


**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 102)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 102)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS			 TEXTURED SILVER	TS



ORIS MAX MICROPRISMATIC + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
850 mm	20,2W	4104 lm	3232 lm	203 lm/W	543XX.08P8.9CT.FI
1130 mm	27,6W	5593 lm	4398 lm	203 lm/W	543XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	34,9W	7082 lm	5564 lm	203 lm/W	543XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	42,2W	8571 lm	6729 lm	203 lm/W	543XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	49,5W	10060 lm	7895 lm	203 lm/W	543XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	55,1W	11185 lm	8796 lm	203 lm/W	543XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	60,7W	12311 lm	9696 lm	203 lm/W	543XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	69,8W	14164 lm	11127 lm	203 lm/W	543XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	75,4W	15289 lm	12028 lm	203 lm/W	543XX.30P8.9CT.FI
3370 mm	84,4W	17142 lm	13459 lm	203 lm/W	543XX.33P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 102)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 102)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 102)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS			 TEXTURED SILVER	TS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires




ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 3,4 m	4 UN



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Sliding Suspension Kit	1,5 m	80304012.SL
	3 m	80304013.SL
	5 m	80304014.SL

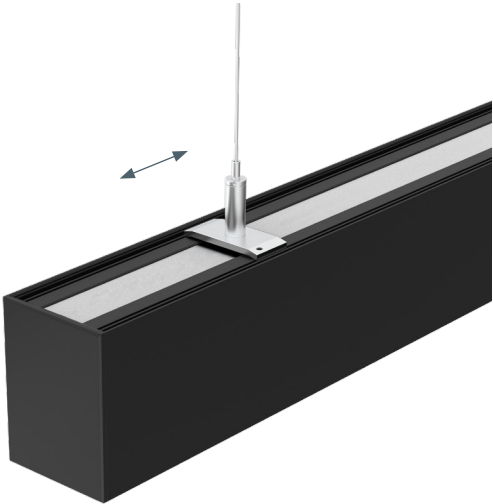

ORIS MAX Sliding Suspension Kit / Indirect Light



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	-
		80x80x30 mm	-	80303021.FI




60x60 mm


SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida

Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

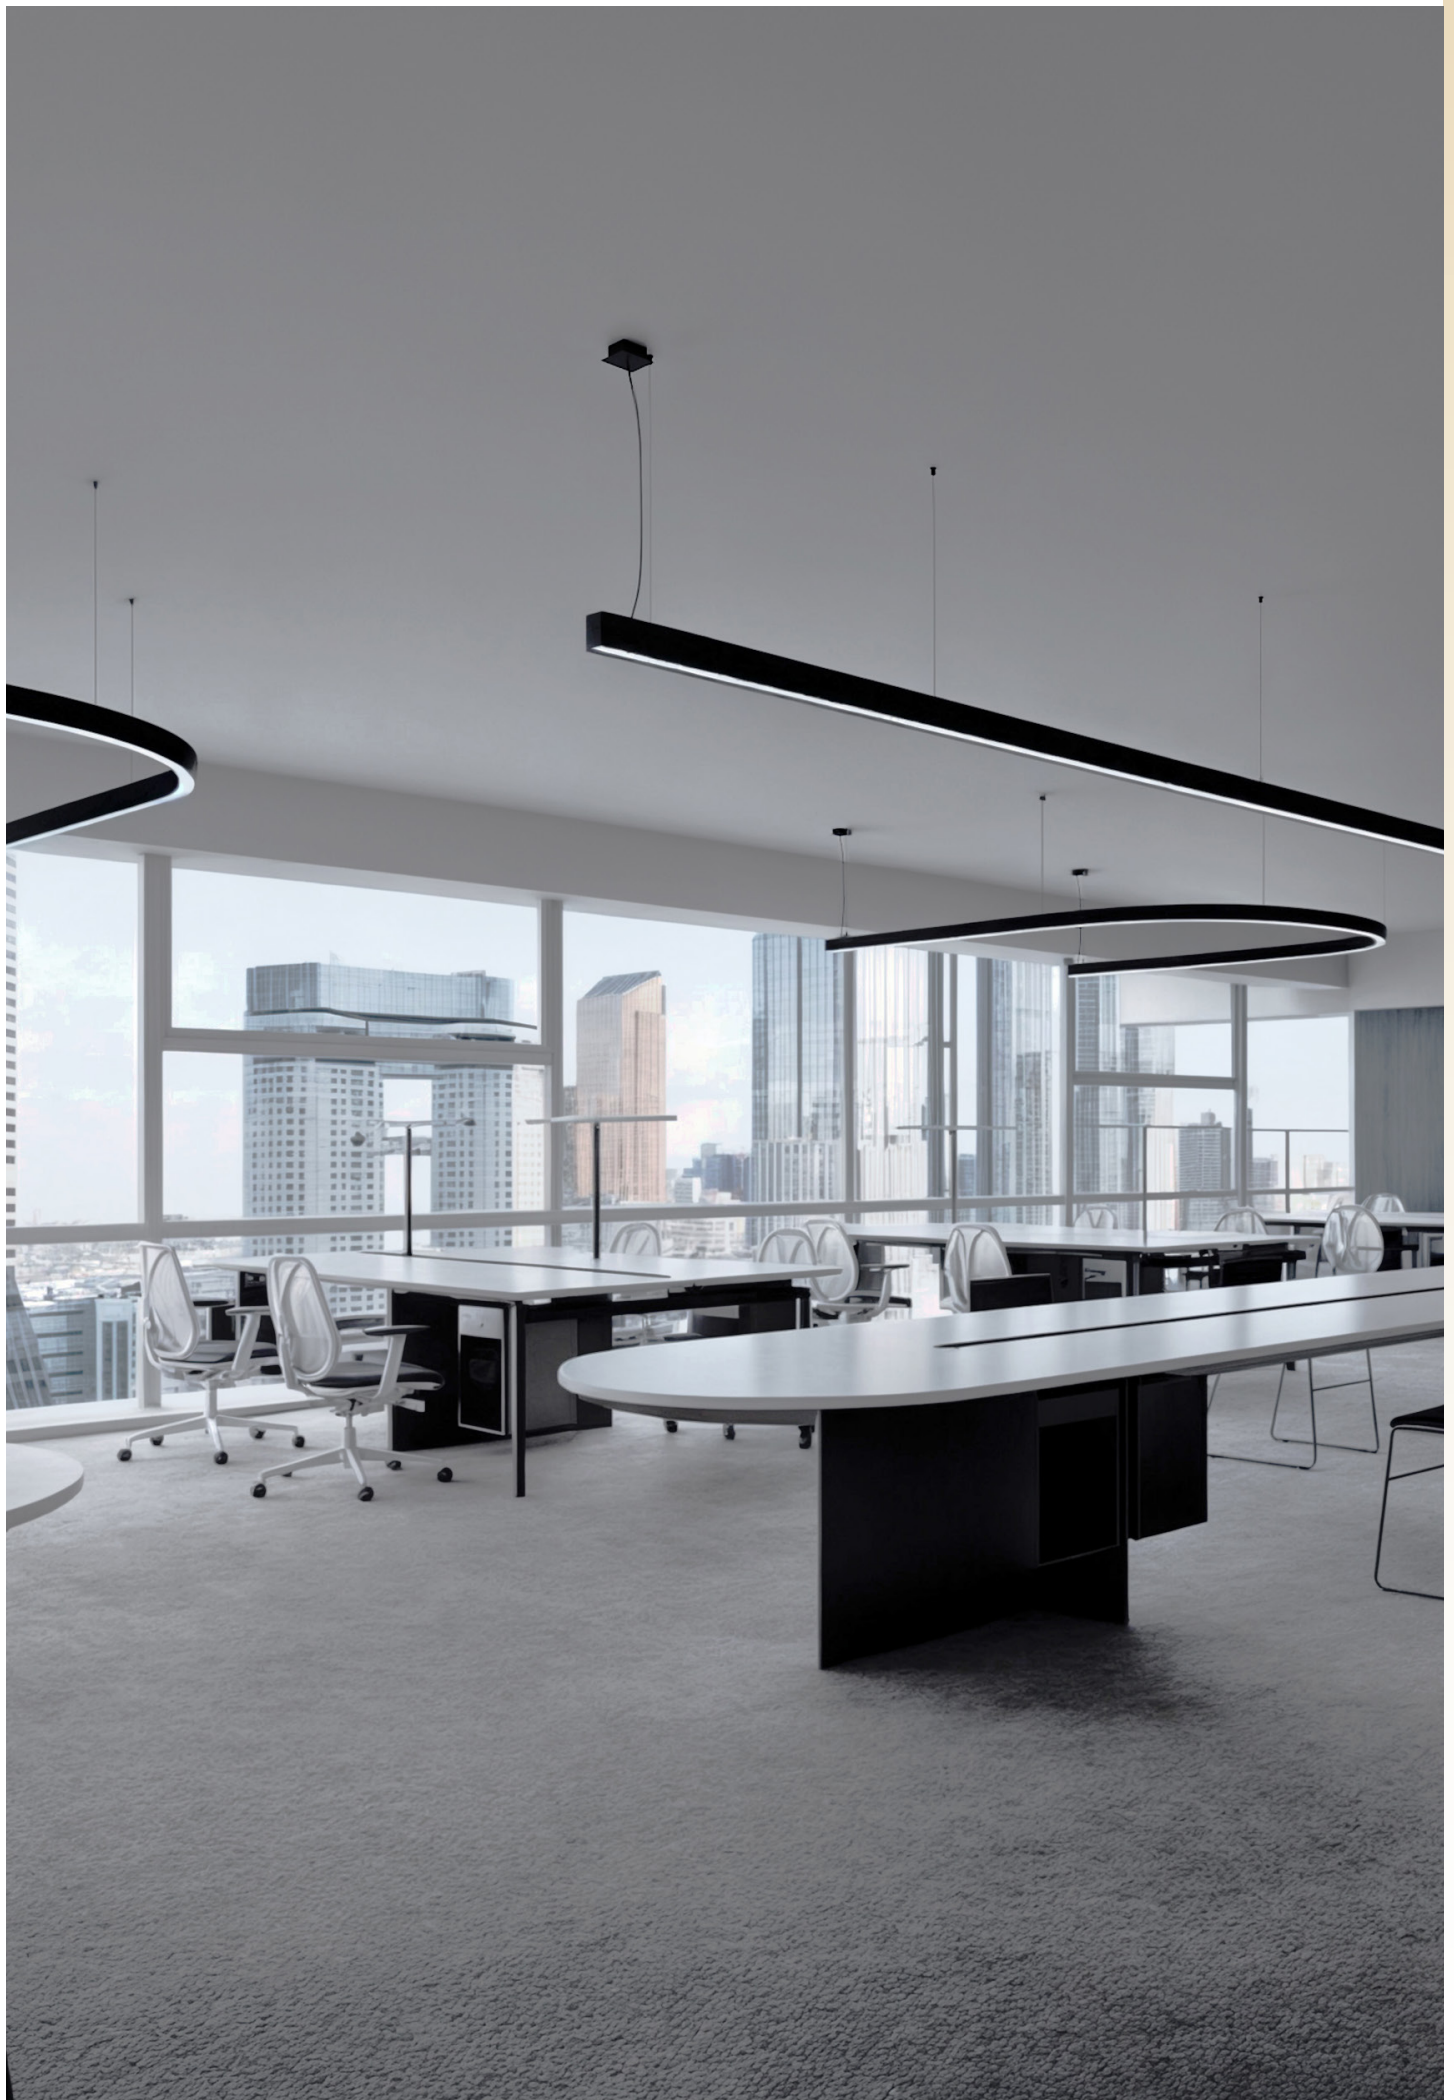

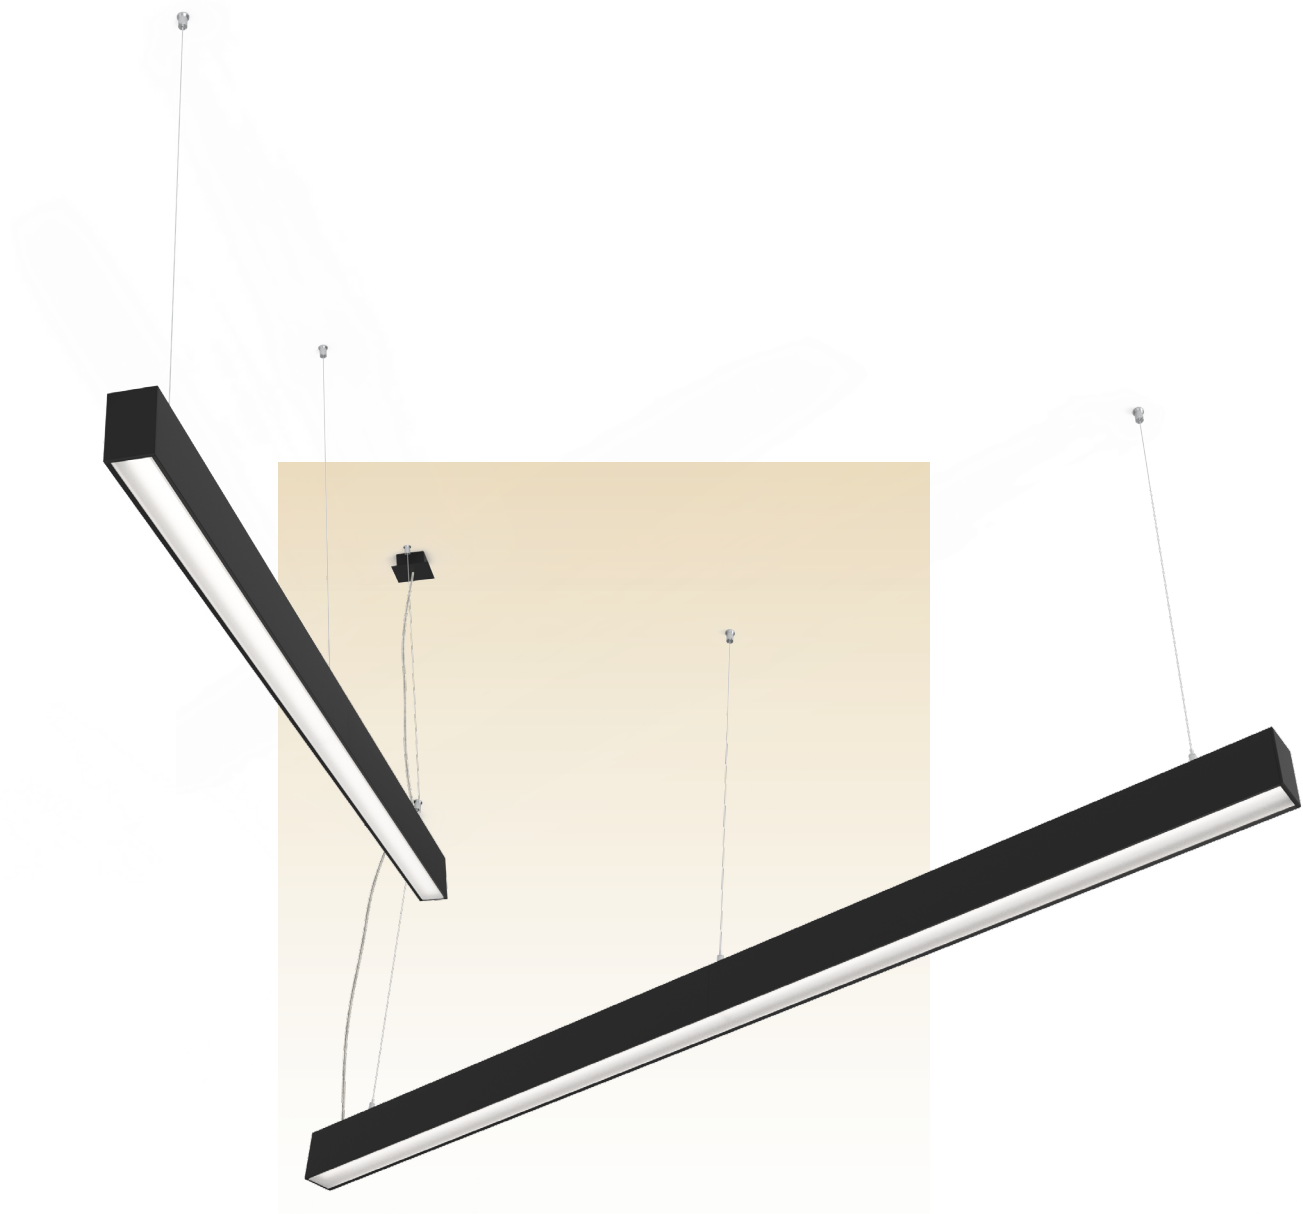

ORIS MAX LINEAR SYSTEMS

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

Straight and curved modules can be combined to design light lines with freeform shapes, closed geometries, or large-scale compositions.

Modules are available in straight or curved versions, with defined bending radii (22.5°, 45°, 90° and 180°) and "L" connectors, enabling oval, serpentine, square, rectangular, semicircular, and many other configurations. A quick-connect system ensures efficient installation and perfect visual continuity. The direct/indirect (D/I) version is available exclusively for straight modules.

Designed for projects requiring scale, impact, and maximum creative freedom, ORIS MAX is also compatible in shape and proportion with the circular OLYMPIA luminaire — allowing both elements to be integrated harmoniously within the same space.

PT

Módulos retos e curvos podem ser combinados para desenhar linhas de luz com formas livres, geometrias fechadas ou composições de grandes dimensões.

Os módulos estão disponíveis em versões retas ou curvas, com raios de curvatura definidos (22,5°, 45°, 90° e 180°) e uniões em "L", possibilitando configurações ovais, serpentina, quadradas, retangulares, semicirculares e muitas outras.

Inclui um sistema de ligação rápida, que assegura uma instalação eficiente e continuidade visual perfeita.

A versão com emissão direta/indireta (D/I) está disponível exclusivamente nos módulos retos.

Pensado para projetos que requerem escala, impacto e máxima liberdade criativa, o ORIS MAX é também compatível, em forma e proporção, com a luminária circular OLYMPIA — permitindo a integração equilibrada de ambas no mesmo espaço.

FR

Des modules droits et courbes peuvent être combinés pour créer des lignes de lumière aux formes libres, géométries fermées ou compositions de grande envergure.

Les modules sont disponibles en versions droites ou courbes, avec des rayons de courbure définis (22,5°, 45°, 90° et 180°) et des jonctions en "L", permettant des configurations ovales, serpentes, carrées, rectangulaires, semi-circulaires et bien d'autres.


Un système de connexion rapide est inclus, garantissant une installation efficace et une continuité visuelle. La version avec émission directe/indirecte (D/I) est disponible uniquement pour les modules droits. Conçu pour des projets qui exigent de l'envergure, de l'impact et une liberté créative maximale, ORIS MAX est aussi compatible, en forme et proportion, avec le luminaire circulaire OLYMPIA — permettant une intégration équilibrée des deux éléments dans un même espace.









ORIS MAX

M O D U L E S

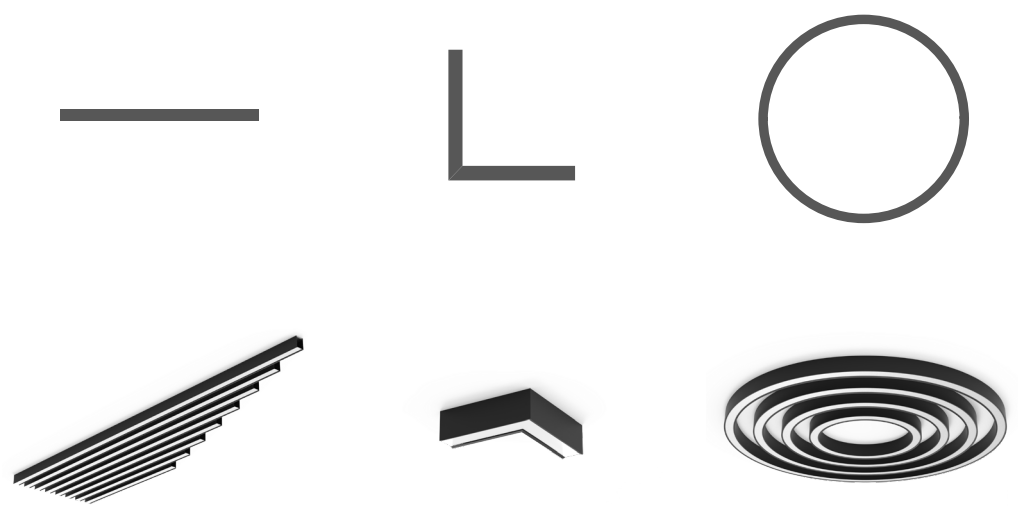

	Linear Joint	Corner Joint L	Circles
L 1130 (mm)	●	○	○
L 1410 (mm)	●	○	○
L 1890 (mm)	●	○	○
L 1970 (mm)	●	○	○
L 2250 (mm)	●	○	○
L 2530 (mm)	●	○	○
L 2810 (mm)	●	○	○
L 3090 (mm)	●	○	○
290 x 290 (mm)	○	●	○
Ø 620 (mm)	○	○	●
Ø 920 (mm)	○	○	●
Ø 1220 (mm)	○	○	●
Ø 1520 (mm)	○	○	●
R 930 (mm)	○	○	○
R 1210 (mm)	○	○	○
R 1510 (mm)	○	○	○
R 2180 (mm)	○	○	○



Curve Joint 180°

Curve Joint 90°

Curve Joint 45°

Curve Joint 22,5°



ORIS
MAX


MAKE IT
YOUR OWN

FLEXIBILITY

PERSONALITY

ORIS MAX LINEAR SYSTEMS

LINEAR LED SYSTEMS


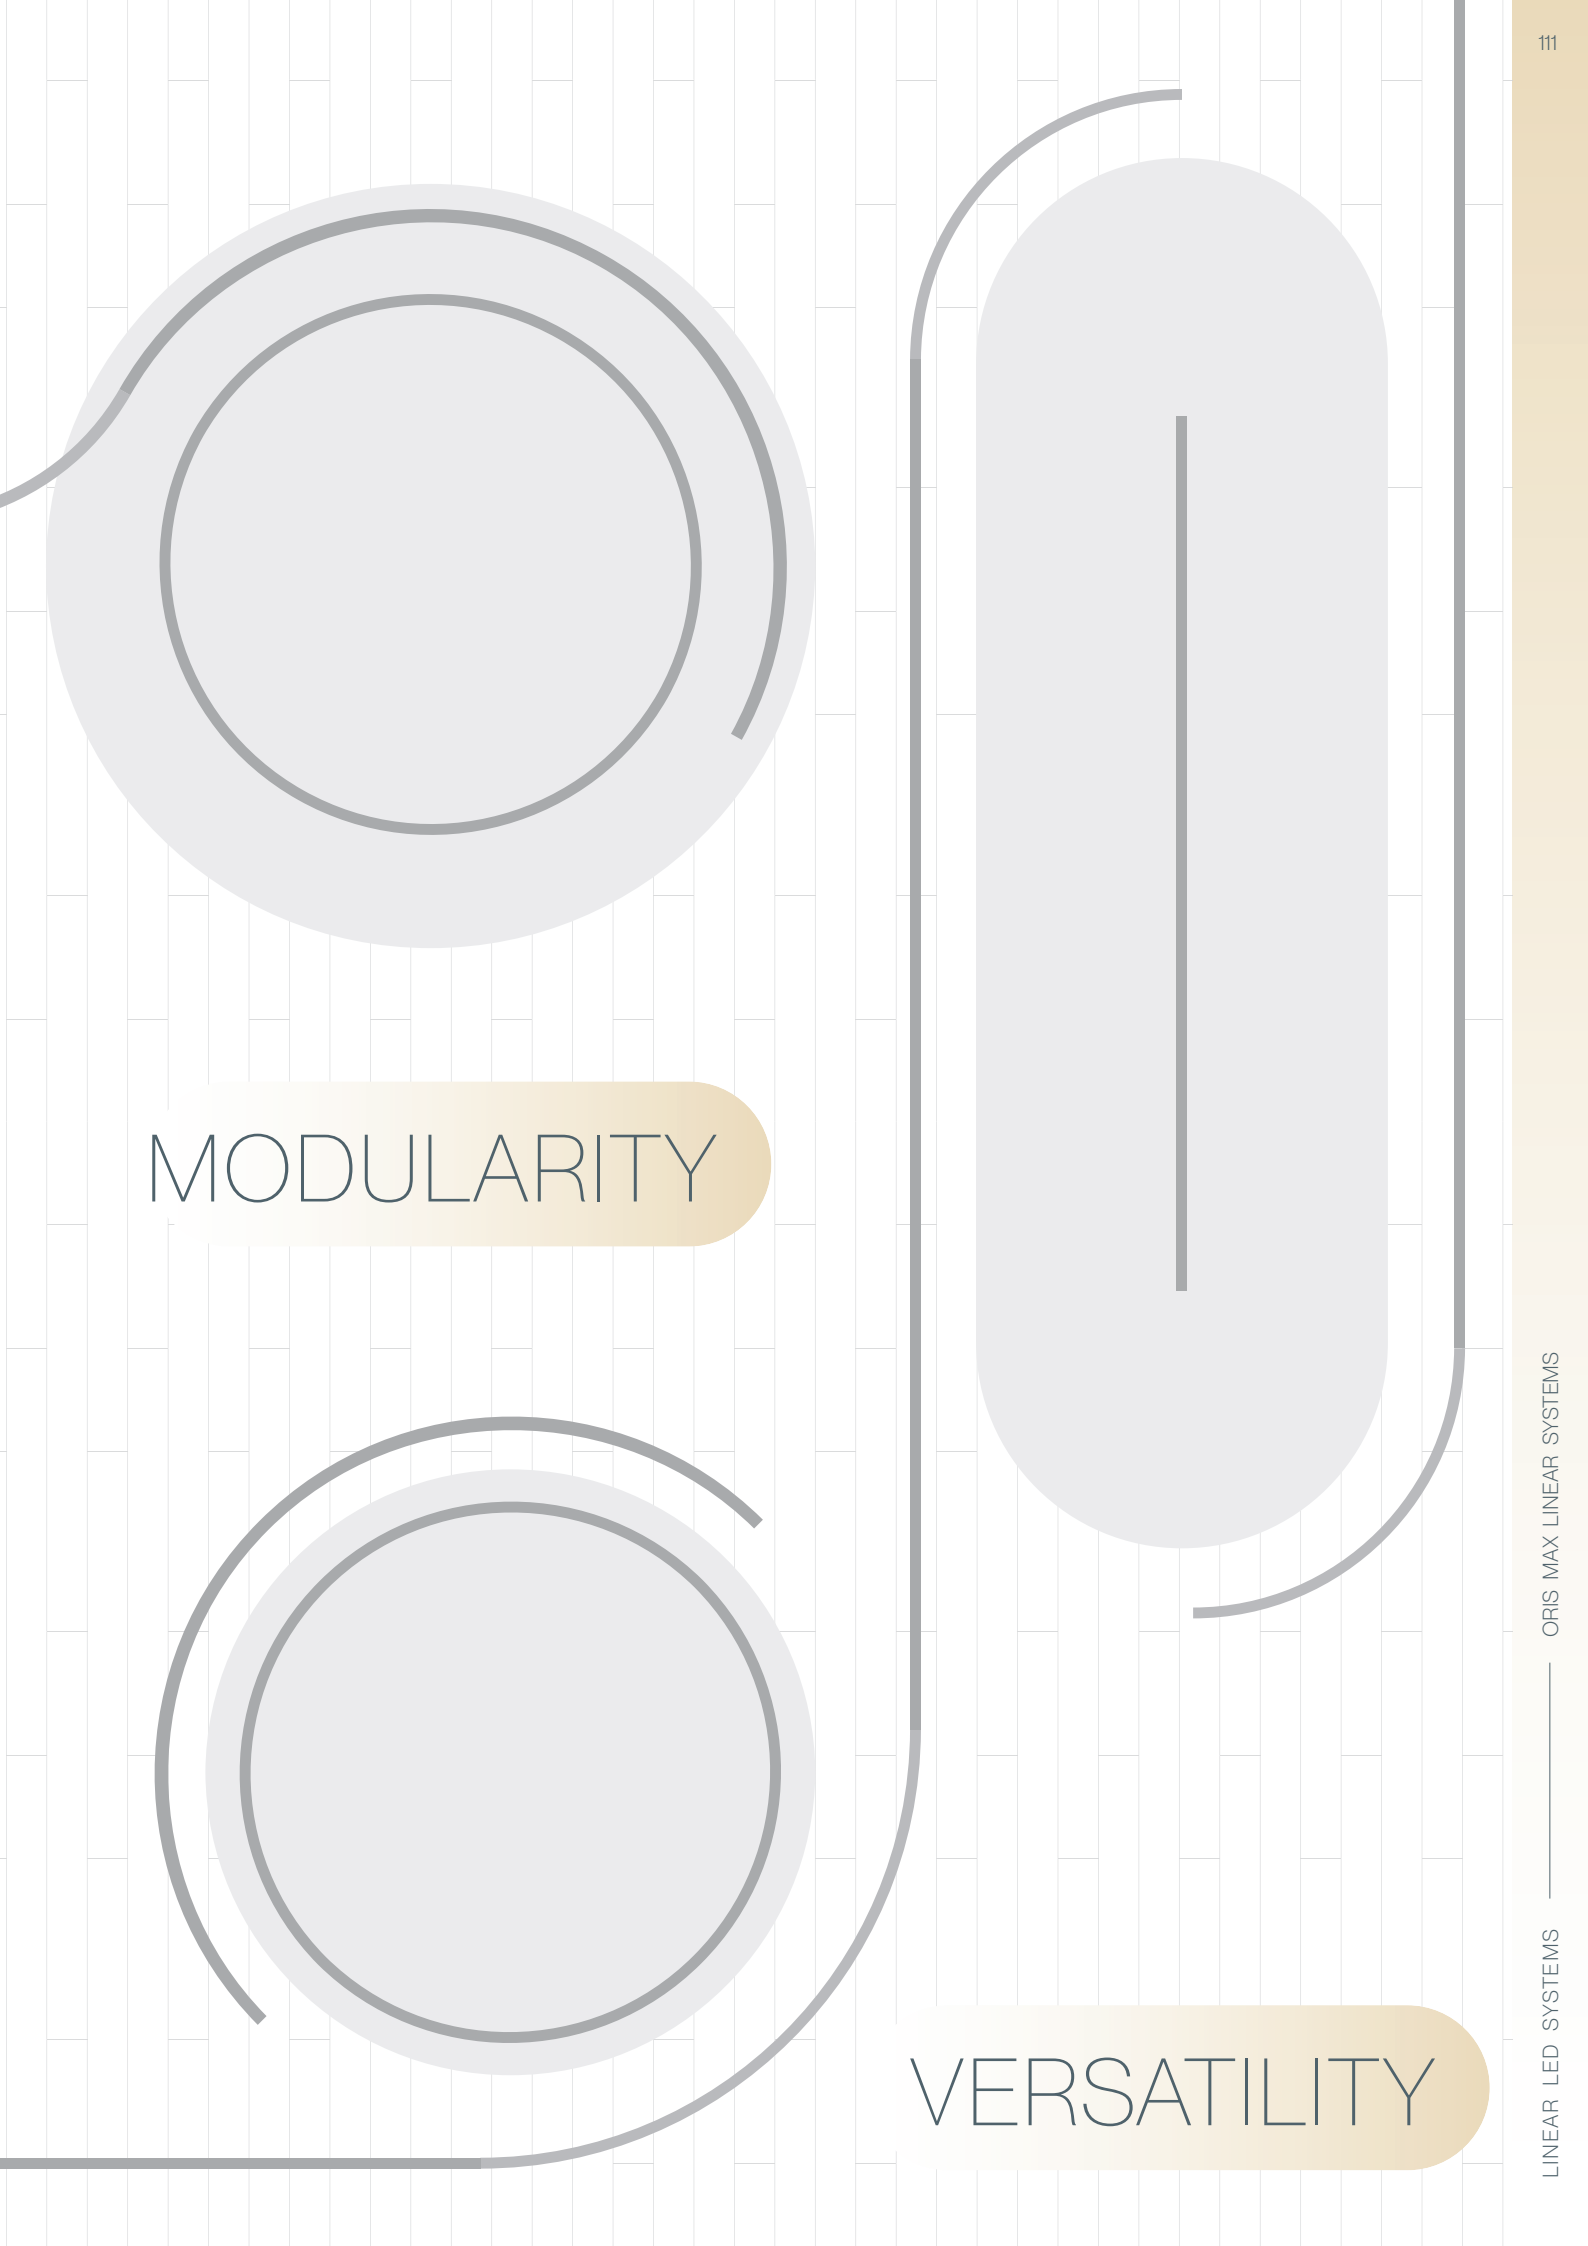


MODULARITY

VERSATILITY




Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

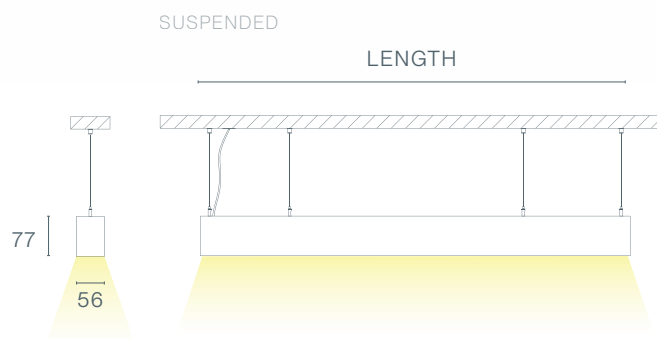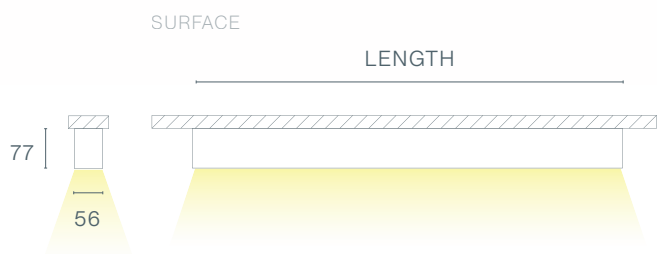


DETAILS

Detalhes / Détails

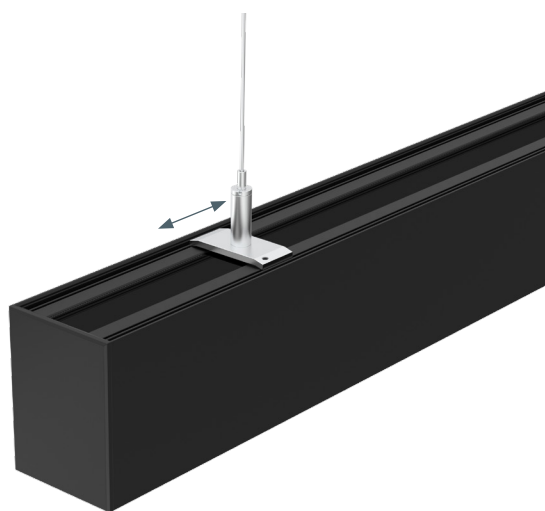

ORIS MAX direct Light

ORIS MAX Sliding Suspension Kit

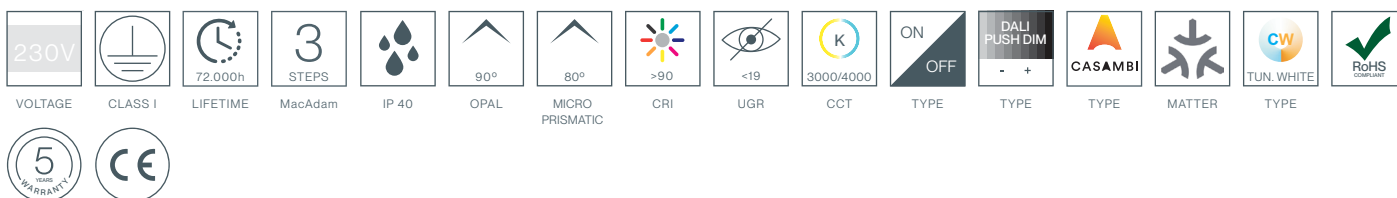



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40


BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS MAX LINEAR SYSTEM OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	27,1 W	3000 K	5017 lm	3663 lm	185 lm/W	531XX.11O9.930.FI	532XX.11O9.930.FI
		4000 K	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	531XX.11O9.940.FI	532XX.11O9.940.FI
1410 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	531XX.14O9.930.FI	532XX.14O9.930.FI
		4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	531XX.14O9.940.FI	532XX.14O9.940.FI
1690 mm	40,7 W	3000 K	7526 lm	5494 lm	185 lm/W	531XX.16O9.930.FI	532XX.16O9.930.FI
		4000 K	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	531XX.16O9.940.FI	532XX.16O9.940.FI
1970 mm	47,5 W	3000 K	8780 lm	6409 lm	185 lm/W	531XX.19O9.930.FI	532XX.19O9.930.FI
		4000 K	9302 lm	6791 lm	196 lm/W	531XX.19O9.940.FI	532XX.19O9.940.FI
2250 mm	54,2 W	3000 K	10034 lm	7325 lm	185 lm/W	531XX.22O9.930.FI	532XX.22O9.930.FI
		4000 K	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	531XX.22O9.940.FI	532XX.22O9.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 118)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 118)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 118)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI PUSH DIM

XX

NF

DA

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

TEXTURED SILVER

FI

TW

TB

TS



ORIS MAX LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1130 mm	27,1 W	3000 K	5017 lm	3663 lm	185 lm/W	531XX.11O9.930.FI	532XX.11O9.930.FI
		4000 K	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	531XX.11O9.940.FI	532XX.11O9.940.FI
1410 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	531XX.14O9.930.FI	532XX.14O9.930.FI
		4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	531XX.14O9.940.FI	532XX.14O9.940.FI
1690 mm	40,7 W	3000 K	7526 lm	5494 lm	185 lm/W	531XX.16O9.930.FI	532XX.16O9.930.FI
		4000 K	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	531XX.16O9.940.FI	532XX.16O9.940.FI
1970 mm	47,5 W	3000 K	8780 lm	6409 lm	185 lm/W	531XX.19O9.930.FI	532XX.19O9.930.FI
		4000 K	9302 lm	6791 lm	196 lm/W	531XX.19O9.940.FI	532XX.19O9.940.FI
2250 mm	54,2 W	3000 K	10034 lm	7325 lm	185 lm/W	531XX.22O9.930.FI	532XX.22O9.930.FI
		4000 K	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	531XX.22O9.940.FI	532XX.22O9.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 118)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 118)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 118)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI PUSH DIM

XX

NF

DA

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK


TEXTURED SILVER

FI

TW

TB

TS



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40


BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS MAX - 22,5° (Curverd Module) OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1510 mm	593 mm	13,6 W	3000 K	2509 lm	1831 lm	185 lm/W	533XX.15O9.930.FI	534XX.15O9.930.FI
			4000 K	2658 lm	1940 lm	196 lm/W	533XX.15O9.940.FI	534XX.15O9.940.FI
2180 mm	856 mm	20,3 W	3000 K	3763 lm	2747 lm	185 lm/W	533XX.21O9.930.FI	534XX.21O9.930.FI
			4000 K	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	533XX.21O9.940.FI	534XX.21O9.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 118)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 118)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 118)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
		TEXTURED SILVER	TS



ORIS MAX - 22,5° (Curverd Module) MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
1510 mm	593 mm	11,3 W	3000 K	2091 lm	1526 lm	185 lm/W	533XX.15P8.930.FI	534XX.15P8.930.FI
			4000 K	2215 lm	1617 lm	196 lm/W	533XX.15P8.940.FI	534XX.15P8.940.FI
2180 mm	856 mm	17,0 W	3000 K	3136 lm	2289 lm	185 lm/W	533XX.21P8.930.FI	534XX.21P8.930.FI
			4000 K	3322 lm	2425 lm	196 lm/W	533XX.21P8.940.FI	534XX.21P8.940.FI


**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 118)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 118)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 118)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
		TEXTURED SILVER	TS

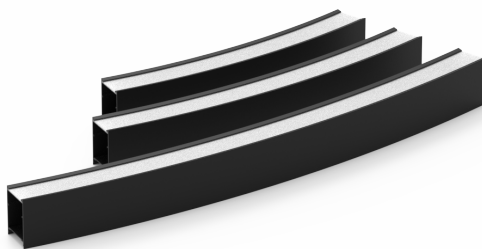



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS MAX - 45° (Curverd Module) OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
930 mm	730 mm	17,0 W	3000 K	3136 lm	2289 lm	185 lm/W	535XX.09O9.930.FI	536XX.09O9.930.FI
			4000 K	3322 lm	2425 lm	196 lm/W	535XX.09O9.940.FI	536XX.09O9.940.FI
1210 mm	950 mm	20,3 W	3000 K	3763 lm	2747 lm	185 lm/W	535XX.12O9.930.FI	536XX.12O9.930.FI
			4000 K	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	535XX.12O9.940.FI	536XX.12O9.940.FI
1510 mm	1186 mm	27,1 W	3000 K	5017 lm	3663 lm	185 lm/W	535XX.15O9.930.FI	536XX.15O9.930.FI
			4000 K	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	535XX.15O9.940.FI	536XX.15O9.940.FI
2180 mm	1712 mm	40,7 W	3000 K	7526 lm	5494 lm	185 lm/W	535XX.21O9.930.FI	536XX.21O9.930.FI
			4000 K	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	535XX.21O9.940.FI	536XX.21O9.940.FI



ORIS MAX - 45° (Curverd Module) MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
930 mm	730 mm	14,1 W	3000 K	2613 lm	1908 lm	185 lm/W	535XX.09P8.930.FI	536XX.09P8.930.FI
			4000 K	2769 lm	2021 lm	196 lm/W	535XX.09P8.940.FI	536XX.09P8.940.FI
1210 mm	950 mm	17,0 W	3000 K	3136 lm	2289 lm	185 lm/W	535XX.12P8.930.FI	536XX.12P8.930.FI
			4000 K	3322 lm	2425 lm	196 lm/W	535XX.12P8.940.FI	536XX.12P8.940.FI
1510 mm	1186 mm	22,6 W	3000 K	4181 lm	3052 lm	185 lm/W	535XX.15P8.930.FI	536XX.15P8.930.FI
			4000 K	4430 lm	3234 lm	196 lm/W	535XX.15P8.940.FI	536XX.15P8.940.FI
2180 mm	1712 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	535XX.21P8.930.FI	536XX.21P8.930.FI
			4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	535XX.21P8.940.FI	536XX.21P8.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 118)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 118)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 118)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF
DALI PUSH DIM

XX


NF
DA


FINISHING

TEXTURED WHITE
TEXTURED BLACK
TEXTURED SILVER

FI

TW
TB
TS

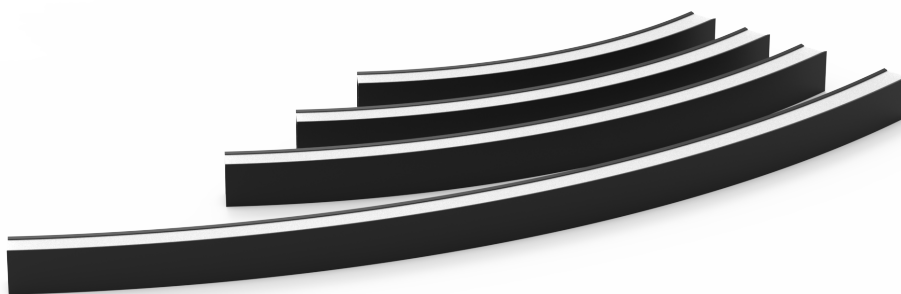



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS MAX - 90° (Curverd Module) OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
760 mm	1194 mm	27,1 W	3000 K	5017 lm	3663 lm	185 lm/W	537XX.07O9.930.FI	538XX.07O9.930.FI
			4000 K	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	537XX.07O9.940.FI	538XX.07O9.940.FI
930 mm	1461 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	537XX.09O9.930.FI	538XX.09O9.930.FI
			4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	537XX.09O9.940.FI	538XX.09O9.940.FI
1210 mm	1901 mm	40,7 W	3000 K	7526 lm	5494 lm	185 lm/W	537XX.12O9.930.FI	538XX.12O9.930.FI
			4000 K	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	537XX.12O9.940.FI	538XX.12O9.940.FI
1510 mm	2372 mm	54,2 W	3000 K	10034 lm	7325 lm	185 lm/W	537XX.15O9.930.FI	538XX.15O9.930.FI
			4000 K	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	537XX.15O9.940.FI	538XX.15O9.940.FI
2180 mm	3424 mm	81,4 W	3000 K	15052 lm	10988 lm	185 lm/W	537XX.21O9.930.FI	538XX.21O9.930.FI
			4000 K	15947 lm	11641 lm	196 lm/W	537XX.21O9.940.FI	538XX.21O9.940.FI



ORIS MAX - 90° (Curverd Module) MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
760 mm	1194 mm	22,6 W	3000 K	4181 lm	3052 lm	185 lm/W	537XX.07P8.930.FI	538XX.07P8.930.FI
			4000 K	4430 lm	3234 lm	196 lm/W	537XX.07P8.940.FI	538XX.07P8.940.FI
930 mm	1461 mm	28,3 W	3000 K	5226 lm	3815 lm	185 lm/W	537XX.09P8.930.FI	538XX.09P8.930.FI
			4000 K	5537 lm	4042 lm	196 lm/W	537XX.09P8.940.FI	538XX.09P8.940.FI
1210 mm	1901 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	537XX.12P8.930.FI	538XX.12P8.930.FI
			4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	537XX.12P8.940.FI	538XX.12P8.940.FI
1510 mm	2372 mm	45,2 W	3000 K	8362 lm	6104 lm	185 lm/W	537XX.15P8.930.FI	538XX.15P8.930.FI
			4000 K	8859 lm	6467 lm	196 lm/W	537XX.15P8.940.FI	538XX.15P8.940.FI
2180 mm	3424 mm	67,8 W	3000 K	12543 lm	9156 lm	185 lm/W	537XX.21P8.930.FI	538XX.21P8.930.FI
			4000 K	13289 lm	9701 lm	196 lm/W	537XX.21P8.940.FI	538XX.21P8.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 118)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 118)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 118)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF
DALI PUSH DIM

XX

NF
DA


FINISHING

TEXTURED WHITE
TEXTURED BLACK
TEXTURED SILVER

FI

TW
TB
TS





GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS MAX - 180° (Curved Module) OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
310 mm	974 mm	20,3 W	3000 K	3763 lm	2747 lm	185 lm/W	539XX.03O9.930.FI	540XX.03O9.930.FI
			4000 K	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	539XX.03O9.940.FI	540XX.03O9.940.FI
460 mm	1445 mm	30,5 W	3000 K	5644 lm	4120 lm	185 lm/W	539XX.04O9.930.FI	540XX.04O9.930.FI
			4000 K	5980 lm	4365 lm	196 lm/W	539XX.04O9.940.FI	540XX.04O9.940.FI
610 mm	1916 mm	40,7 W	3000 K	7526 lm	5494 lm	185 lm/W	539XX.06O9.930.FI	540XX.06O9.930.FI
			4000 K	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	539XX.06O9.940.FI	540XX.06O9.940.FI
760 mm	2388 mm	54,2 W	3000 K	10034 lm	7325 lm	185 lm/W	539XX.07O9.930.FI	540XX.07O9.930.FI
			4000 K	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	539XX.07O9.940.FI	540XX.07O9.940.FI
930 mm	2922 mm	67,8 W	3000 K	12543 lm	9156 lm	185 lm/W	539XX.09O9.930.FI	540XX.09O9.930.FI
			4000 K	13289 lm	9701 lm	196 lm/W	539XX.09O9.940.FI	540XX.09O9.940.FI



ORIS MAX - 180° (Curved Module) MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

RADIUS - R	LENGTH - L	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
310 mm	974 mm	17,0 W	3000 K	3136 lm	2289 lm	185 lm/W	539XX.03P8.930.FI	540XX.03P8.930.FI
			4000 K	3322 lm	2425 lm	196 lm/W	539XX.03P8.940.FI	540XX.03P8.940.FI
460 mm	1445 mm	25,4 W	3000 K	4704 lm	3434 lm	185 lm/W	539XX.04P8.930.FI	540XX.04P8.930.FI
			4000 K	4983 lm	3638 lm	196 lm/W	539XX.04P8.940.FI	540XX.04P8.940.FI
610 mm	1916 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	539XX.06P8.930.FI	540XX.06P8.930.FI
			4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	539XX.06P8.940.FI	540XX.06P8.940.FI
760 mm	2388 mm	45,2 W	3000 K	8362 lm	6104 lm	185 lm/W	539XX.07P8.930.FI	540XX.07P8.930.FI
			4000 K	8859 lm	6467 lm	196 lm/W	539XX.07P8.940.FI	540XX.07P8.940.FI
930 mm	2922 mm	56,5 W	3000 K	10453 lm	7630 lm	185 lm/W	539XX.09P8.930.FI	540XX.09P8.930.FI
			4000 K	11074 lm	8084 lm	196 lm/W	539XX.09P8.940.FI	540XX.09P8.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 118)
 **Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 118)
 **Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 118)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
 Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF
 DALI PUSH DIM

XX


NF
 DA

FINISHING

TEXTURED WHITE
 TEXTURED BLACK
 TEXTURED SILVER

FI

TW
 TB
 TS

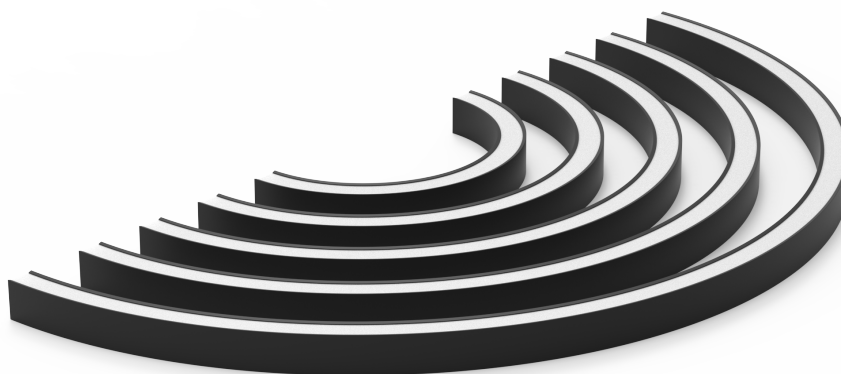

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	JOINT	ORDER CODE
Corner Joint	L	542L.XX.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION
 Seleccione a sua opção preferida
 Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
		TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006


LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 3,5 m	4 UN



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Sliding Suspension Kit	1,5 m	80304012.SL
	3 m	80304013.SL
	5 m	80304014.SL



ACCESSORY	ON/OFF	DALI
Mechanical and electrical joint KIT	80304001	80304002

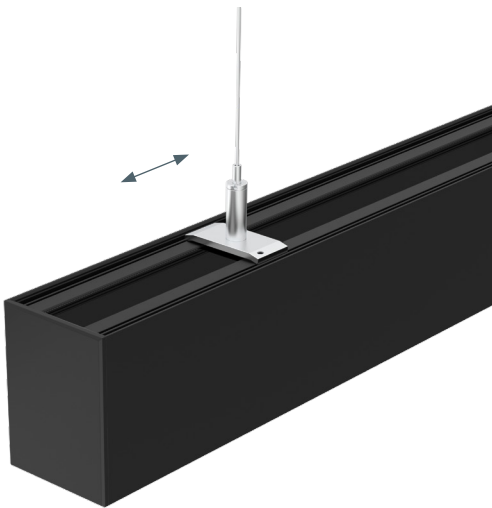

ORIS MAX Sliding Suspension Kit / Indirect Light



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	-
		80x80x30 mm	-	80303021.FI



60x60 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION
 Seleccione a sua opção preferida
 Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
 * Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
 * Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485






ORIS MAX

LINEAR SYSTEMS

LINEAR LED SYSTEMS


DIRECT / INDIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

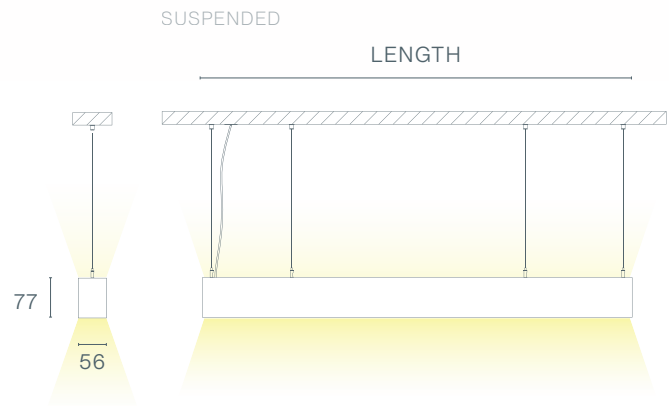

DETAILS

Detalhes / Détails

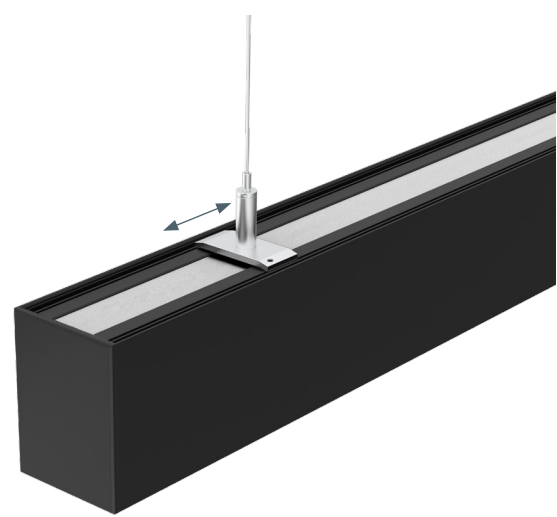


ORIS MAX direct Light

ORIS MAX Sliding Suspension Kit / Indirect Light

VOLTAGE	CLASS I	LIFETIME	MacAdam	IP 40	OPAL	MICRO PRISMATIC	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER	TYPE	

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Opal Microprismatic	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS MAX LINEAR SYSTEM OPAL + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	32,3 W	3000 K	6071 lm	4432 lm	188 lm/W	544XX.11O9.930.FI
		4000 K	6406 lm	4676 lm	198 lm/W	544XX.11O9.940.FI
1410 mm	40,8 W	3000 K	7677 lm	5604 lm	188 lm/W	544XX.14O9.930.FI
		4000 K	8098 lm	5912 lm	199 lm/W	544XX.14O9.940.FI
1690 mm	49,3 W	3000 K	9283 lm	6776 lm	188 lm/W	544XX.16O9.930.FI
		4000 K	9791 lm	7147 lm	199 lm/W	544XX.16O9.940.FI
1970 mm	57,8 W	3000 K	10888 lm	7949 lm	188 lm/W	544XX.19O9.930.FI
		4000 K	11483 lm	8382 lm	199 lm/W	544XX.19O9.940.FI
2250 mm	64,6 W	3000 K	12143 lm	8864 lm	188 lm/W	544XX.22O9.930.FI
		4000 K	12812 lm	9353 lm	198 lm/W	544XX.22O9.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 122)
 **Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 122)
 **Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 122)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
 Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	 TEXTURED BLACK	TB
		 TEXTURED SILVER	TS



ORIS MAX LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	27,6 W	3000 K	5310 lm	4174 lm	193 lm/W	544XX.11P8.930.FI
		4000 K	5593 lm	4398 lm	203 lm/W	544XX.11P8.940.FI
1410 mm	34,9 W	3000 K	6726 lm	5282 lm	193 lm/W	544XX.14P8.930.FI
		4000 K	7082 lm	5564 lm	203 lm/W	544XX.14P8.940.FI
1690 mm	42,2 W	3000 K	8141 lm	6390 lm	193 lm/W	544XX.16P8.930.FI
		4000 K	8571 lm	6729 lm	203 lm/W	544XX.16P8.940.FI
1970 mm	49,5 W	3000 K	9556 lm	7497 lm	193 lm/W	544XX.19P8.930.FI
		4000 K	10060 lm	7895 lm	203 lm/W	544XX.19P8.940.FI
2250 mm	55,1 W	3000 K	10620 lm	8349 lm	193 lm/W	544XX.22P8.930.FI
		4000 K	11185 lm	8796 lm	203 lm/W	544XX.22P8.940.FI

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 122)
 **Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 122)
 **Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 122)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
 Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	 TEXTURED BLACK	TB
		 TEXTURED SILVER	TS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	JOINT	ORDER CODE
Corner Joint	L	542L.XX.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
		TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006


LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 2,3 m	3 UN



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Sliding Suspension Kit	1,5 m	80304012.SL
	3 m	80304013.SL
	5 m	80304014.SL



ACCESSORY	ON/OFF	DALI
Mechanical and electrical joint KIT	80304001	80304002

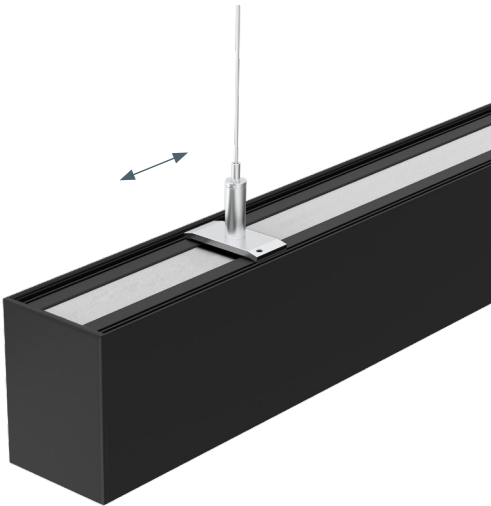

ORIS MAX Sliding Suspension Kit / Indirect Light



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	-
		80x80x30 mm	-	80303021.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485





ORIS SLIM PRO

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

The compact dimensions of the ORIS SLIM PRO, just 26 mm in width, give this extruded aluminum luminaire a sleek and distinctive aesthetic.

With a minimalist design, it is crafted for sophisticated spaces where lighting needs to be discreet, efficient, and offer a high color rendering index (CRI). The ORIS SLIM PRO offers direct and indirect light options, opal and microprismatic diffusers, various beam angles, and low-glare reflectors, as well as ceiling and wall-mounted versions. Specifically developed to meet the demands of architects seeking increasingly slim light lines.

PT

As reduzidas dimensões do ORIS SLIM PRO, com apenas 26 mm de largura, conferem a esta luminária de alumínio extrudido uma estética esguia e distinta. Com um design minimalista, foi concebida para espaços sofisticados onde a iluminação deve ser discreta, eficiente e apresentar um elevado índice de reprodução cromática (CRI).

O ORIS SLIM PRO oferece opções de luz direta e indireta, difusor opalino e microprismático, vários ângulos de feixe e refletores low glare, assim como versões para aplicação em teto ou parede. Desenvolvido especialmente para responder às exigências dos arquitetos que procuram linhas de luz cada vez mais finas.

FR

Les dimensions réduites de l'ORIS SLIM PRO, avec seulement 26 mm de largeur, confèrent à ce luminaire en aluminium extrudé une esthétique élégante et distinctive.

Au design minimaliste, il est conçu pour des espaces sophistiqués où l'éclairage doit être discret, efficace et offrir un indice de rendu des couleurs élevé (IRC).

L'ORIS SLIM PRO propose des options d'éclairage direct et indirect, diffuseur opale et microprismatique, plusieurs angles de faisceau et des réflecteurs à faible éblouissement, ainsi que des versions pour montage au plafond ou au mur. Développé spécialement pour répondre aux exigences des architectes recherchant des lignes lumineuses toujours plus fines.

ORIS SLIM PRO

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)


SURFACE

LENGTH



SUSPENDED

LENGTH

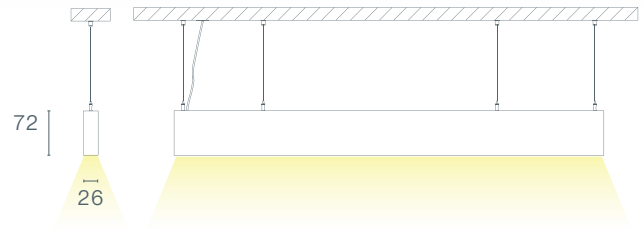

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal /
Microprismatic /
Low Glare

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS SLIM PRO OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
570 mm	10,7 W	2156 lm	1509 lm	201 lm/W	5240XX.05O9.9CT.FI	5241XX.05O9.9CT.FI
850 mm	16,1 W	3234 lm	2264 lm	201 lm/W	5240XX.08O9.9CT.FI	5241XX.08O9.9CT.FI
1130 mm	21,5 W	4311 lm	3018 lm	201 lm/W	5240XX.11O9.9CT.FI	5241XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	26,8 W	5389 lm	3773 lm	201 lm/W	5240XX.14O9.9CT.FI	5241XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	32,2 W	6467 lm	4527 lm	201 lm/W	5240XX.16O9.9CT.FI	5241XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	37,5 W	7545 lm	5282 lm	201 lm/W	5240XX.19O9.9CT.FI	5241XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	42,9 W	8623 lm	6036 lm	201 lm/W	5240XX.22O9.9CT.FI	5241XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	48,3 W	9701 lm	6791 lm	201 lm/W	5240XX.25O9.9CT.FI	5241XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	53,6 W	10779 lm	7545 lm	201 lm/W	5240XX.28O9.9CT.FI	5241XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	59,0 W	11856 lm	8300 lm	201 lm/W	5240XX.30O9.9CT.FI	5241XX.30O9.9CT.FI
3370 mm	64,4 W	12934 lm	9054 lm	201 lm/W	5240XX.33O9.9CT.FI	5241XX.33O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 127)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 127)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 127)



VOLTAGE



CLASS I



LIFETIME



MacAdam



IP 40



OPAL



MICRO PRISMATIC



LOW GLARE



CRI



UGR



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER



RoHS COMPLIANT





ORIS SLIM PRO MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
570 mm	10,7 W	2156 lm	1875 lm	201 lm/W	5240XX.05P8.9CT.FI	5241XX.05P8.9CT.FI
850 mm	16,1 W	3234 lm	2813 lm	201 lm/W	5240XX.08P8.9CT.FI	5241XX.08P8.9CT.FI
1130 mm	21,5 W	4311 lm	3751 lm	201 lm/W	5240XX.11P8.9CT.FI	5241XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	26,8 W	5389 lm	4689 lm	201 lm/W	5240XX.14P8.9CT.FI	5241XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	32,2 W	6467 lm	5626 lm	201 lm/W	5240XX.16P8.9CT.FI	5241XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	37,5 W	7545 lm	6564 lm	201 lm/W	5240XX.19P8.9CT.FI	5241XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	42,9 W	8623 lm	7502 lm	201 lm/W	5240XX.22P8.9CT.FI	5241XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	48,3 W	9701 lm	8440 lm	201 lm/W	5240XX.25P8.9CT.FI	5241XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	53,6 W	10779 lm	9377 lm	201 lm/W	5240XX.28P8.9CT.FI	5241XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	59,0 W	11856 lm	10315 lm	201 lm/W	5240XX.30P8.9CT.FI	5241XX.30P8.9CT.FI
3370 mm	64,4 W	12934 lm	11253 lm	201 lm/W	5240XX.33P8.9CT.FI	5241XX.33P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 127)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pag. 127)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 127)



ORIS SLIM PRO LOW GLARE (U6) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
570 mm	7,8 W	1529 lm	1347 lm	195 lm/W	5245XX.05U6.9CT.FI	5247XX.05U6.9CT.FI
850 mm	11,8 W	2293 lm	2020 lm	195 lm/W	5245XX.08U6.9CT.FI	5247XX.08U6.9CT.FI
1130 mm	15,7 W	3058 lm	2694 lm	195 lm/W	5245XX.11U6.9CT.FI	5247XX.11U6.9CT.FI
1410 mm	19,6 W	3822 lm	3367 lm	195 lm/W	5245XX.14U6.9CT.FI	5247XX.14U6.9CT.FI
1690 mm	23,5 W	4586 lm	4041 lm	195 lm/W	5245XX.16U6.9CT.FI	5247XX.16U6.9CT.FI
1970 mm	27,4 W	5351 lm	4714 lm	195 lm/W	5245XX.19U6.9CT.FI	5247XX.19U6.9CT.FI
2250 mm	31,4 W	6115 lm	5387 lm	195 lm/W	5245XX.22U6.9CT.FI	5247XX.22U6.9CT.FI
2530 mm	35,3 W	6880 lm	6061 lm	195 lm/W	5245XX.25U6.9CT.FI	5247XX.25U6.9CT.FI
2810 mm	39,2 W	7644 lm	6734 lm	195 lm/W	5245XX.28U6.9CT.FI	5247XX.28U6.9CT.FI
3090 mm	43,1 W	8408 lm	7408 lm	195 lm/W	5245XX.30U6.9CT.FI	5247XX.30U6.9CT.FI
3370 mm	47,0 W	9173 lm	8081 lm	195 lm/W	5245XX.33U6.9CT.FI	5247XX.33U6.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 127)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pag. 127)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 127)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA

XX

NF	DA
----	----

COR. COL. TEMP

3000 K	4000 K
--------	--------

CT

30	40
----	----

FINISHING


TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 3,4 m	4 UN



Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication

ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface *	8030-2592

* Only available with DALI Luminaires / * DALI info. on page 485

* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485

* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485




ORIS SLIM PRO

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT / INDIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SUSPENDED

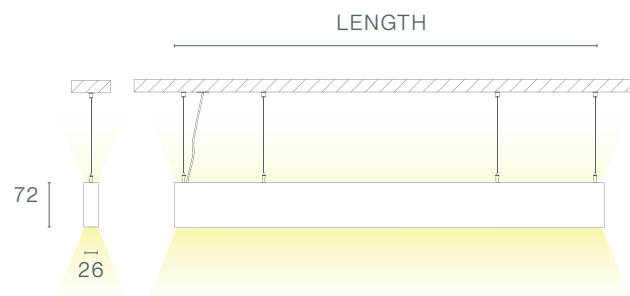

EN


The D/I version of the ORIS SLIM PRO offers a balanced solution with simultaneous direct and indirect light emission, suitable for various environments requiring visual comfort and lighting flexibility. Featuring slim light lines characteristic of this range, it provides greater freedom to those designing the lighting for a space.

PT

A versão D/I do ORIS SLIM PRO oferece uma solução equilibrada com emissão simultânea de luz direta e indireta, adequada para diversos ambientes que exigem conforto visual e flexibilidade luminosa. Com linhas de luz de dimensões reduzidas, características desta gama, proporciona maior liberdade a quem projeta a iluminação de um espaço.

FR

La version D/I de l'ORIS SLIM PRO offre une solution équilibrée avec une émission simultanée de lumière directe et indirecte, adaptée à divers environnements nécessitant un confort visuel et une flexibilité lumineuse. Dotée de lignes lumineuses fines caractéristiques de cette gamme, elle offre une plus grande liberté aux concepteurs d'éclairage.

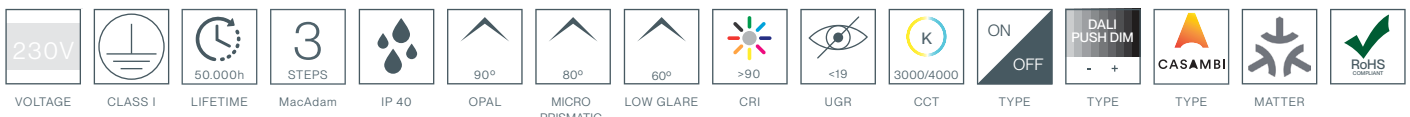


GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Opal / Microprismatic / Low Glare	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	




ORIS SLIM PRO OPAL + OPAL INDIRECT CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	26,6 W	5402 lm	3781 lm	203 lm/W	5244XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	33,7 W	6843 lm	4790 lm	203 lm/W	5244XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	40,8 W	8284 lm	5799 lm	203 lm/W	5244XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	47,9 W	9726 lm	6808 lm	203 lm/W	5244XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	53,2 W	10804 lm	7563 lm	203 lm/W	5244XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	58,6 W	12245 lm	8571 lm	203 lm/W	5244XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	67,4 W	13686 lm	9580 lm	203 lm/W	5244XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	72,8 W	15128 lm	10589 lm	203 lm/W	5244XX.30O9.9CT.FI
3370 mm	81,6 W	16569 lm	11598 lm	203 lm/W	5244XX.33O9.9CT.FI

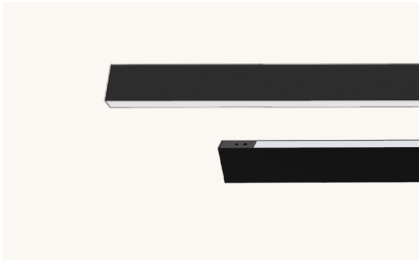


*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 130)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 130)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 130)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
	ON/OFF	NF	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
	DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
					TEXTURED SILVER	TS



ORIS SLIM PRO MICROPRISMATIC + OPAL INDIRECT CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	26,6 W	5402 lm	4514 lm	203 lm/W	5244XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	33,7 W	6843 lm	5706 lm	203 lm/W	5244XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	40,8 W	8284 lm	6899 lm	203 lm/W	5244XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	47,9 W	9726 lm	8091 lm	203 lm/W	5244XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	53,2 W	10804 lm	9028 lm	203 lm/W	5244XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	58,6 W	12245 lm	10221 lm	203 lm/W	5244XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	67,4 W	13686 lm	11413 lm	203 lm/W	5244XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	72,8 W	15128 lm	12605 lm	203 lm/W	5244XX.30P8.9CT.FI
3370 mm	81,6 W	16569 lm	13797 lm	203 lm/W	5244XX.33P8.9CT.FI

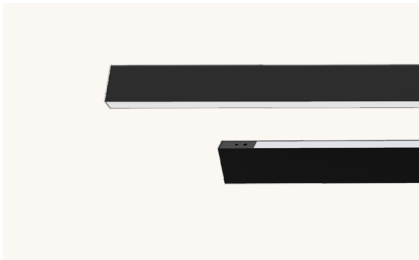

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 130)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 130)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 130)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
	ON/OFF	NF	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
	DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
					TEXTURED SILVER	TS


GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended Class I IP40	Opal Low Glare	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS SLIM PRO LOW GLARE + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 mm	20,8 W	4148 lm	3457 lm	199 lm/W	5246XX.11U6.9CT.FI
1410 mm	26,5 W	5276 lm	4385 lm	199 lm/W	5246XX.14U6.9CT.FI
1690 mm	32,1 W	6404 lm	5313 lm	199 lm/W	5246XX.16U6.9CT.FI
1970 mm	37,8 W	7531 lm	6241 lm	199 lm/W	5246XX.19U6.9CT.FI
2250 mm	41,7 W	8296 lm	6914 lm	199 lm/W	5246XX.22U6.9CT.FI
2530 mm	45,6 W	9424 lm	7842 lm	199 lm/W	5246XX.25U6.9CT.FI
2810 mm	53,0 W	10552 lm	8770 lm	199 lm/W	5246XX.28U6.9CT.FI
3090 mm	56,9 W	11679 lm	9698 lm	199 lm/W	5246XX.30U6.9CT.FI
3370 mm	64,3 W	12807 lm	10625 lm	199 lm/W	5246XX.33U6.9CT.FI

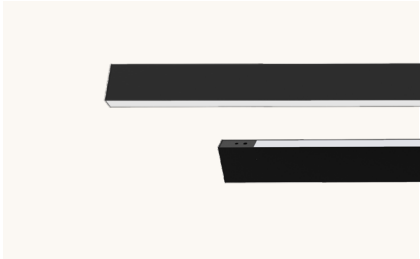

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
				TEXTURED SILVER	TS


ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 3,4 m	4 UN



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI



60x60 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface *	8030-2592

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485



ORIS SLIM PRO suspended



ORIS SLIM PRO COMBI

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SURFACE

LENGTH

72




26

SUSPENDED

LENGTH

72

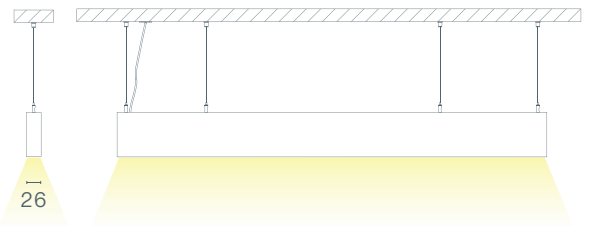

26

QR CODE



EN

The ORIS SLIM PRO range stands out for its elegance, resulting from the balance of its shapes, and the COMBI version reinforces this concept by offering a predefined modular solution that meets the most common project requirements.

The ORIS SLIM PRO COMBI combines low-glare reflectors at the ends with an opal or microprismatic diffuser in the central part of the luminaire. This configuration provides efficient, visually harmonious lighting that is easy to install, ideal for environments requiring slim and versatile light lines.

PT

A gama ORIS SLIM PRO destaca-se pela sua elegância, resultado do equilíbrio das suas formas, e a versão COMBI reforça este conceito ao oferecer uma solução modular pré-definida, que responde às solicitações mais frequentes nos projetos.

O ORIS SLIM PRO COMBI combina refletores low glare nas extremidades com um difusor opalino ou microprismático na parte central da luminária. Esta configuração proporciona uma iluminação eficiente, visualmente harmoniosa e de fácil instalação, ideal para ambientes que exigem linhas de luz finas e versáteis.

FR

La gamme ORIS SLIM PRO se distingue par son élégance, fruit de l'équilibre de ses formes, et la version COMBI renforce ce concept en proposant une solution modulaire pré-définie répondant aux demandes les plus fréquentes des projets.

L'ORIS SLIM PRO COMBI associe des réflecteurs à faible éblouissement aux extrémités à un diffuseur opalin ou microprismatique au centre du luminaire. Cette configuration offre un éclairage efficace, visuellement harmonieux et facile à installer, idéal pour les espaces nécessitant des lignes lumineuses fines et polyvalentes.



GENERAL INFO	DIFFUSER TYPE	LED PCB
Stand Alone Linear light Suspended / Surface Class I IP40	Opal + Low Glare / Microprismatic + Low Glare	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam



ORIS SLIM PRO COMBI OPAL + LOW GLARE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


LENGTH	COMBI LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 + 2x 280	1410 mm	23,9 W	4762 lm	3610 lm	199 lm/W	5481XX.14O9.9CT.FI	5483XX.14O9.9CT.FI
1130 + 2x 280	1690 mm	29,3 W	5840 lm	4365 lm	199 lm/W	5481XX.16O9.9CT.FI	5483XX.16O9.9CT.FI
1410 + 2x 280	1970 mm	34,7 W	6918 lm	5119 lm	200 lm/W	5481XX.19O9.9CT.FI	5483XX.19O9.9CT.FI
1690 + 2x 280	2250 mm	40,0 W	7996 lm	5874 lm	200 lm/W	5481XX.22O9.9CT.FI	5483XX.22O9.9CT.FI
1970 + 2x 280	2530 mm	45,4 W	9074 lm	6628 lm	200 lm/W	5481XX.25O9.9CT.FI	5483XX.25O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus



ORIS SLIM PRO COMBI MICROPRISMATIC + LOW GLARE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	COMBI LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE
850 + 2x 280	1410 mm	23,9 W	4762 lm	4160 lm	199 lm/W	5481XX.14P8.9CT.FI	5483XX.14P8.9CT.FI
1130 + 2x 280	1690 mm	29,3 W	5840 lm	5098 lm	199 lm/W	5481XX.16P8.9CT.FI	5483XX.16P8.9CT.FI
1410 + 2x 280	1970 mm	34,7 W	6918 lm	6036 lm	200 lm/W	5481XX.19P8.9CT.FI	5483XX.19P8.9CT.FI
1690 + 2x 280	2250 mm	40,0 W	7996 lm	6973 lm	200 lm/W	5481XX.22P8.9CT.FI	5483XX.22P8.9CT.FI
1970 + 2x 280	2530 mm	45,4 W	9074 lm	7911 lm	200 lm/W	5481XX.25P8.9CT.FI	5483XX.25P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
				TEXTURED SILVER	TS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface *	8030-2592

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485

* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485

* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 2,6 m	3 UN




ORIS SLIM PRO COMBI

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT / INDIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SUSPENDED

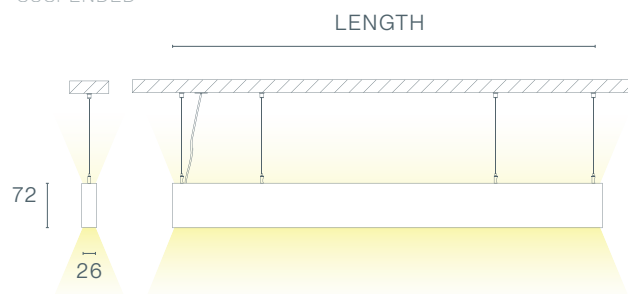

EN

The D/I version of the ORIS SLIM PRO COMBI offers a predefined modular solution with simultaneous direct and indirect light emission (D/I).

The ORIS SLIM PRO COMBI D/I combines low-glare reflectors at the ends with an opal or microprismatic diffuser in the central part of the luminaire, providing efficient, visually harmonious lighting that is easy to install.

Ideal for environments that require slim, versatile light lines and benefit from greater freedom in lighting design.

PT

A versão D/I do ORIS SLIM PRO COMBI oferece uma solução modular pré-definida com emissão simultânea de luz direta e indireta (D/I).

O ORIS SLIM PRO COMBI D/I combina refletores low glare nas extremidades com um difusor opalino ou microprismático na parte central da luminária, proporcionando uma iluminação eficiente, visualmente harmoniosa e de fácil instalação.


Ideal para ambientes que exigem linhas de luz finas, versáteis e que beneficiam de maior liberdade na conceção luminotécnica.

FR

La version D/I de l'ORIS SLIM PRO COMBI propose une solution modulaire pré-définie avec émission simultanée de lumière directe et indirecte (D/I).

L'ORIS SLIM PRO COMBI D/I associe des réflecteurs à faible éblouissement aux extrémités à un diffuseur opalin ou microprismatique au centre du luminaire, offrant un éclairage efficace, visuellement harmonieux et facile à installer.

Idéal pour les espaces nécessitant des lignes lumineuses fines, polyvalentes, et bénéficiant d'une plus grande liberté dans la conception lumineuse.



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended
Class I
IP40

DIFFUSER TYPE

Opal + Low Glare + Opal
Microprismatic + Low Glare + Opal

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS SLIM PRO COMBI (O9/U6+O9) OPAL + LOW GLARE + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	COMBI LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 + 2x 280	1690 mm	37,9 W	7657 lm	5637 lm	202 lm/W	5485XX.17O9.9CT.FI
1410 + 2x 280	1970 mm	45,0 W	9099 lm	6646 lm	202 lm/W	5485XX.19O9.9CT.FI
1690 + 2x 280	2250 mm	50,4 W	10177 lm	7400 lm	202 lm/W	5485XX.22O9.9CT.FI
1970 + 2x 280	2530 mm	55,7 W	11618 lm	8409 lm	202 lm/W	5485XX.25O9.9CT.FI
2250 + 2x 280	2810 mm	64,5 W	13059 lm	9418 lm	202 lm/W	5485XX.28O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus



ORIS SLIM PRO COMBI (P8/U6+O9) MICROPRISMATIC + LOW GLARE + OPAL INDIRECT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	COMBI LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED
1130 + 2x 280	1690 mm	37,9 W	7657 lm	6370 lm	202 lm/W	5485XX.17P8.9CT.FI
1410 + 2x 280	1970 mm	45,0 W	9099 lm	7562 lm	202 lm/W	5485XX.19P8.9CT.FI
1690 + 2x 280	2250 mm	50,4 W	10177 lm	8500 lm	202 lm/W	5485XX.22P8.9CT.FI
1970 + 2x 280	2530 mm	55,7 W	11618 lm	9692 lm	202 lm/W	5485XX.25P8.9CT.FI
2250 + 2x 280	2810 mm	64,5 W	13059 lm	10884 lm	202 lm/W	5485XX.28P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
				TEXTURED SILVER	TS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface *	8030-2592

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485

* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485

* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 2,9 m	3 UN



ORIS 50

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

The ORIS 50 extruded aluminium profile is one of Brilumen's best sellers, featured in projects across the globe. With ORIS 50, it is possible to create continuous light lines up to 5.90 meters in a single piece, without joints, ensuring a clean and seamless aesthetic. It is available in suspended, surface-mounted, or recessed versions, including a Trimless option (without visible trim) for full architectural integration.

It offers options for opal or microprismatic diffusers, low glare lenses for visual comfort, and blank covers. The high light quality, with CRI ≥ 90 , ensures faithful color rendering in any environment.

To simplify budgeting and product selection, we have organized the product code tables by type of application/project:

- ORIS 50: Standalone modules (without joints);
- ORIS 50 LINEAR SYSTEM: Modules for continuous lines up to 50 meters, with invisible joints, including "L", "T", "X" or "Y" connectors;
- ORIS 50 MODULAR: A section dedicated to modular line composition, allowing combinations of diffusers, lenses, adjustable spotlights and blind covers.

PT

O perfil de alumínio extrudido ORIS 50 é um dos best sellers da Brilumen, com projetos realizados em diversos pontos do mundo. Com o ORIS 50, é possível criar linhas de luz contínuas até 5,90 metros numa única peça, sem emendas, garantindo uma estética limpa e uniforme. Está disponível nas versões suspensa, saliente ou encastrada, incluindo a opção Trimless (sem abas visíveis), permitindo total integração arquitetónica. Oferece opções de difusor opalino ou microprismático, lentes low glare para maior conforto visual e tampa cega. A elevada qualidade da luz, com CRI ≥ 90 , assegura uma reprodução fiel das cores em qualquer ambiente.

Para facilitar a elaboração de orçamentos e a seleção de produto, organizámos as tabelas de códigos por tipo de aplicação/projeto:

- ORIS 50: Módulos independentes (sem emendas);
- ORIS 50 LINEAR SYSTEM: Módulos para linhas contínuas até 50 metros, com emendas invisíveis, incluindo uniões em "L", "T", "X" ou "Y";
- ORIS 50 MODULAR: Secção dedicada à composição de linhas modulares, permitindo combinar difusores, lentes, projetores orientáveis e tampas cegas.

FR

Le profilé en aluminium extrudé ORIS 50 est l'un des bestsellers de Brilumen, utilisé dans des projets à travers le monde. Avec ORIS 50, il est possible de créer des lignes de lumière continues jusqu'à 5,90 mètres en une seule pièce, sans jonctions, garantissant une esthétique propre et homogène. Il est disponible en versions suspendue, en saillie ou encastrée, y compris l'option Trimless (sans rebord visible), pour une intégration architecturale parfaite.

Il propose des diffuseurs opalins ou microprismatiques, des lentilles à faible éblouissement pour un confort visuel optimal, ainsi que des capots aveugles. La haute qualité de lumière, avec un IRC ≥ 90 , garantit un excellent rendu des couleurs.

Pour faciliter l'élaboration de devis et le choix des produits, nous avons organisé les tableaux de références par type d'application/projet :

- ORIS 50 : Modules indépendants (sans jonctions) ;
- ORIS 50 LINEAR SYSTEM : Modules pour lignes continues jusqu'à 50 mètres, avec jonctions invisibles, incluant des connecteurs en "L", "T", "X" ou "Y" ;
- ORIS 50 MODULAR : Section dédiée à la composition de lignes modulaires, permettant de combiner diffuseurs, lentilles, projecteurs orientables et caches aveugles.



DIRECT LIGHT



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
850 mm	20,3 W	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	5175XX.08O9.9CT.FI	5173XX.08O9.9CT.FI	5174XX.08O9.9CT.FI
1130 mm	27,1 W	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	5175XX.11O9.9CT.FI	5173XX.11O9.9CT.FI	5174XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	33,9 W	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	5175XX.14O9.9CT.FI	5173XX.14O9.9CT.FI	5174XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	40,7 W	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	5175XX.16O9.9CT.FI	5173XX.16O9.9CT.FI	5174XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	47,5 W	9302 lm	6791 lm	196 lm/W	5175XX.19O9.9CT.FI	5173XX.19O9.9CT.FI	5174XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	54,2 W	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	5175XX.22O9.9CT.FI	5173XX.22O9.9CT.FI	5174XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	61,0 W	11960 lm	8731 lm	196 lm/W	5175XX.25O9.9CT.FI	5173XX.25O9.9CT.FI	5174XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	67,8 W	13289 lm	9701 lm	196 lm/W	5175XX.28O9.9CT.FI	5173XX.28O9.9CT.FI	5174XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	74,6 W	14618 lm	10671 lm	196 lm/W	5175XX.30O9.9CT.FI	5173XX.30O9.9CT.FI	5174XX.30O9.9CT.FI
3370 mm	81,4 W	15947 lm	11641 lm	196 lm/W	5175XX.33O9.9CT.FI	5173XX.33O9.9CT.FI	5174XX.33O9.9CT.FI
3930 mm	94,9 W	18604 lm	13581 lm	196 lm/W	5175XX.39O9.9CT.FI	5173XX.39O9.9CT.FI	5174XX.39O9.9CT.FI
4490 mm	108,5 W	21262 lm	15521 lm	196 lm/W	5175XX.44O9.9CT.FI	5173XX.44O9.9CT.FI	5174XX.44O9.9CT.FI
5050 mm	122,0 W	23920 lm	17461 lm	196 lm/W	5175XX.50O9.9CT.FI	5173XX.50O9.9CT.FI	5174XX.50O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 142)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 142)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 142)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

COR. COL. TEMP

CT

FINISHING

FI

ON/OFF

NF

3000 K

30

TEXTURED WHITE

TW

DALI PUSH DIM

DA

4000 K

40

TEXTURED BLACK

TB

CASAMBI

CS

ANODIZED ALUMINIUM

AL

ORIS 50 MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
850 mm	16,8 W	3377 lm	2701 lm	201 lm/W	5175XX.08P8.9CT.FI	5173XX.08P8.9CT.FI	5174XX.08P8.9CT.FI
1130 mm	22,4 W	4502 lm	3602 lm	201 lm/W	5175XX.11P8.9CT.FI	5173XX.11P8.9CT.FI	5174XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	28,0 W	5628 lm	4502 lm	201 lm/W	5175XX.14P8.9CT.FI	5173XX.14P8.9CT.FI	5174XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	33,6 W	6754 lm	5403 lm	201 lm/W	5175XX.16P8.9CT.FI	5173XX.16P8.9CT.FI	5174XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	39,2 W	7879 lm	6303 lm	201 lm/W	5175XX.19P8.9CT.FI	5173XX.19P8.9CT.FI	5174XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	44,8 W	9005 lm	7204 lm	201 lm/W	5175XX.22P8.9CT.FI	5173XX.22P8.9CT.FI	5174XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	50,4 W	10130 lm	8104 lm	201 lm/W	5175XX.25P8.9CT.FI	5173XX.25P8.9CT.FI	5174XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	56,0 W	11256 lm	9005 lm	201 lm/W	5175XX.28P8.9CT.FI	5173XX.28P8.9CT.FI	5174XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	61,6 W	12382 lm	9905 lm	201 lm/W	5175XX.30P8.9CT.FI	5173XX.30P8.9CT.FI	5174XX.30P8.9CT.FI
3370 mm	67,2 W	13507 lm	10806 lm	201 lm/W	5175XX.33P8.9CT.FI	5173XX.33P8.9CT.FI	5174XX.33P8.9CT.FI
3930 mm	78,4 W	15758 lm	12607 lm	201 lm/W	5175XX.39P8.9CT.FI	5173XX.39P8.9CT.FI	5174XX.39P8.9CT.FI
4490 mm	89,6 W	18010 lm	14408 lm	201 lm/W	5175XX.44P8.9CT.FI	5173XX.44P8.9CT.FI	5174XX.44P8.9CT.FI
5050 mm	100,8 W	20261 lm	16209 lm	201 lm/W	5175XX.50P8.9CT.FI	5173XX.50P8.9CT.FI	5174XX.50P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 142)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 142)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 142)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

COR. COL. TEMP

CT

FINISHING

FI

ON/OFF

NF

3000 K

30

TEXTURED WHITE

TW

DALI PUSH DIM

DA

4000 K

40

TEXTURED BLACK

TB

CASAMBI

CS

ANODIZED ALUMINIUM

AL

NOTE

For TRIMLESS, please use the SURFACE profile version and select the installation accessories on page 142 (Trimless fitting or Plaster KIT).

Para TRIMLESS, utilizar o perfil SALIENTE e selecionar os acessórios de instalação na página 142 (Trimless fitting ou Plaster KIT).

Pour TRIMLESS, veuillez utiliser la version du profilé SURFACE et sélectionner les accessoires d'installation à la page 142 (Trimless fitting ou Plaster KIT).



ORIS 50 LOW GLARE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
850 mm	23,3 W	3608 lm	3428 lm	155 lm/W	5218XX.08BA.9CT.FI	5216XX.08BA.9CT.FI	5217XX.08BA.9CT.FI
1130 mm	31,0 W	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	5218XX.11BA.9CT.FI	5216XX.11BA.9CT.FI	5217XX.11BA.9CT.FI
1410 mm	38,8 W	6014 lm	5713 lm	155 lm/W	5218XX.14BA.9CT.FI	5216XX.14BA.9CT.FI	5217XX.14BA.9CT.FI
1690 mm	46,6 W	7217 lm	6856 lm	155 lm/W	5218XX.16BA.9CT.FI	5216XX.16BA.9CT.FI	5217XX.16BA.9CT.FI
1970 mm	54,3 W	8420 lm	7999 lm	155 lm/W	5218XX.19BA.9CT.FI	5216XX.19BA.9CT.FI	5217XX.19BA.9CT.FI
2250 mm	62,1 W	9622 lm	9141 lm	155 lm/W	5218XX.22BA.9CT.FI	5216XX.22BA.9CT.FI	5217XX.22BA.9CT.FI
2530 mm	69,8 W	10825 lm	10284 lm	155 lm/W	5218XX.25BA.9CT.FI	5216XX.25BA.9CT.FI	5217XX.25BA.9CT.FI
2810 mm	77,6 W	12028 lm	11427 lm	155 lm/W	5218XX.28BA.9CT.FI	5216XX.28BA.9CT.FI	5217XX.28BA.9CT.FI
3090 mm	85,4 W	13231 lm	12569 lm	155 lm/W	5218XX.30BA.9CT.FI	5216XX.30BA.9CT.FI	5217XX.30BA.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 142)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 142)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 142)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	50°	U5	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS						

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 OPAL CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
850 mm	25,2 W	3175 lm	2318 lm	126 lm/W	5175TU.08O9.92765.FI	5173TU.08O9.92765.FI	5174TU.08O9.92765.FI
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3091 lm	126 lm/W	5175TU.11O9.92765.FI	5173TU.11O9.92765.FI	5174TU.11O9.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	3863 lm	126 lm/W	5175TU.14O9.92765.FI	5173TU.14O9.92765.FI	5174TU.14O9.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	4636 lm	126 lm/W	5175TU.16O9.92765.FI	5173TU.16O9.92765.FI	5174TU.16O9.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5408 lm	126 lm/W	5175TU.19O9.92765.FI	5173TU.19O9.92765.FI	5174TU.19O9.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6181 lm	126 lm/W	5175TU.22O9.92765.FI	5173TU.22O9.92765.FI	5174TU.22O9.92765.FI
2530 mm	75,6 W	9526 lm	6954 lm	126 lm/W	5175TU.25O9.92765.FI	5173TU.25O9.92765.FI	5174TU.25O9.92765.FI
2810 mm	84,0 W	10584 lm	7726 lm	126 lm/W	5175TU.28O9.92765.FI	5173TU.28O9.92765.FI	5174TU.28O9.92765.FI
3090 mm	92,4 W	11642 lm	8499 lm	126 lm/W	5175TU.30O9.92765.FI	5173TU.30O9.92765.FI	5174TU.30O9.92765.FI
3370 mm	100,8 W	12701 lm	9272 lm	126 lm/W	5175TU.33O9.92765.FI	5173TU.33O9.92765.FI	5174TU.33O9.92765.FI
3930 mm	117,6 W	14818 lm	10817 lm	126 lm/W	5175TU.39O9.92765.FI	5173TU.39O9.92765.FI	5174TU.39O9.92765.FI
4490 mm	134,4 W	16934 lm	12362 lm	126 lm/W	5175TU.44O9.92765.FI	5173TU.44O9.92765.FI	5174TU.44O9.92765.FI
5050 mm	151,2 W	19051 lm	13907 lm	126 lm/W	5175TU.50O9.92765.FI	5173TU.50O9.92765.FI	5174TU.50O9.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 142)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 142)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 142)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	FINISHING	FI
TUNABLE WHITE	TEXTURED WHITE	TW
	TEXTURED BLACK	TB
	ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Microprismatic

LED PCB

2700K / 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 MICROPRISMATIC CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
850 mm	25,2 W	3175 lm	2540 lm	126 lm/W	5175TU.08P8.92765.FI	5173TU.08P8.92765.FI	5174TU.08P8.92765.FI
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3387 lm	126 lm/W	5175TU.11P8.92765.FI	5173TU.11P8.92765.FI	5174TU.11P8.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	4234 lm	126 lm/W	5175TU.14P8.92765.FI	5173TU.14P8.92765.FI	5174TU.14P8.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	5080 lm	126 lm/W	5175TU.16P8.92765.FI	5173TU.16P8.92765.FI	5174TU.16P8.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5927 lm	126 lm/W	5175TU.19P8.92765.FI	5173TU.19P8.92765.FI	5174TU.19P8.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6774 lm	126 lm/W	5175TU.22P8.92765.FI	5173TU.22P8.92765.FI	5174TU.22P8.92765.FI
2530 mm	75,6 W	9526 lm	7620 lm	126 lm/W	5175TU.25P8.92765.FI	5173TU.25P8.92765.FI	5174TU.25P8.92765.FI
2810 mm	84,0 W	10584 lm	8467 lm	126 lm/W	5175TU.28P8.92765.FI	5173TU.28P8.92765.FI	5174TU.28P8.92765.FI
3090 mm	92,4 W	11642 lm	9314 lm	126 lm/W	5175TU.30P8.92765.FI	5173TU.30P8.92765.FI	5174TU.30P8.92765.FI
3370 mm	100,8 W	12701 lm	10161 lm	126 lm/W	5175TU.33P8.92765.FI	5173TU.33P8.92765.FI	5174TU.33P8.92765.FI
3930 mm	117,6 W	14818 lm	11854 lm	126 lm/W	5175TU.39P8.92765.FI	5173TU.39P8.92765.FI	5174TU.39P8.92765.FI
4490 mm	134,4 W	16934 lm	13548 lm	126 lm/W	5175TU.44P8.92765.FI	5173TU.44P8.92765.FI	5174TU.44P8.92765.FI
5050 mm	151,2 W	19051 lm	15241 lm	126 lm/W	5175TU.50P8.92765.FI	5173TU.50P8.92765.FI	5174TU.50P8.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 142)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 142)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 142)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

ANODIZED ALUMINIUM

FI

TW

TB

AL

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 LOW GLARE CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
850 mm	17,9 W	2597 lm	2467 lm	145 lm/W	218TU.08BA.92765.FI	216TU.08BA.92765.FI	217TU.08BA.92765.FI
1130 mm	23,9 W	3463 lm	3289 lm	145 lm/W	218TU.11BA.92765.FI	216TU.11BA.92765.FI	217TU.11BA.92765.FI
1410 mm	29,9 W	4328 lm	4112 lm	145 lm/W	218TU.14BA.92765.FI	216TU.14BA.92765.FI	217TU.14BA.92765.FI
1690 mm	35,8 W	5194 lm	4934 lm	145 lm/W	218TU.16BA.92765.FI	216TU.16BA.92765.FI	217TU.16BA.92765.FI
1970 mm	41,8 W	6060 lm	5757 lm	145 lm/W	218TU.19BA.92765.FI	216TU.19BA.92765.FI	217TU.19BA.92765.FI
2250 mm	47,8 W	6925 lm	6579 lm	145 lm/W	218TU.22BA.92765.FI	216TU.22BA.92765.FI	217TU.22BA.92765.FI
2530 mm	53,7 W	7791 lm	7401 lm	145 lm/W	218TU.25BA.92765.FI	216TU.25BA.92765.FI	217TU.25BA.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 142)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 142)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 142)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

BEAM ANGLE

50°

80°

BA

U5

U8

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK


FI

TW



TB

ACCESSORIES


Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	DIMENSIONS	ORDER CODE
Trimless Fitting	2000x92.7x63.5 mm	8030-1400.2000

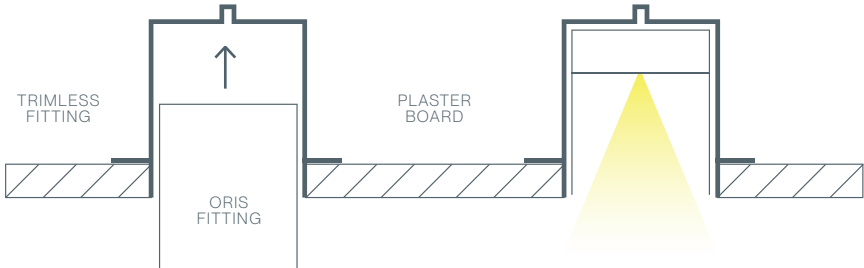

ACCESSORY	CEILING DIMENSIONS	ORDER CODE
Plaster KIT	0,7 to 2 cm	80303059
	4 to 5 cm	80303058

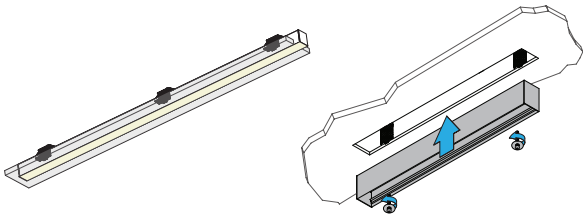

ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 4,5 m	4 UN
from 4,5 m to 5,1 m	5 UN



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS





ORIS 50 LINEAR SYSTEMS

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

This section contains the product codes for modules designed to create continuous light lines up to 50 meters, featuring invisible joints and a quick electrical and mechanical connection system that simplifies installation and ensures a clean, professional finish.

You can include "L", "T", "X" or "Y" connectors, while maintaining a uniform line.

It is not possible to combine different diffusers, lenses or spotlights in this configuration. For customized solutions, please refer to the ORIS 50 MODULAR section.

PT

Nesta secção encontra os códigos dos módulos destinados à criação de linhas de luz contínuas até 50 metros, com emendas invisíveis e um sistema rápido de ligação elétrica e mecânica, que simplifica a instalação e garante um acabamento de elevada qualidade.

É possível incluir uniões em "L", "T", "X" ou "Y", mantendo sempre a uniformidade da linha.


Não é possível combinar diferentes difusores, projetores ou lentes nesta configuração. Para soluções personalizadas, consulte a secção ORIS 50 MODULAR.

FR

Cette section contient les références des modules conçus pour créer des lignes de lumière continues jusqu'à 50 mètres, avec jonctions invisibles et un système de connexion électrique et mécanique rapide, facilitant l'installation et assurant une finition propre et professionnelle.

Il est possible d'inclure des raccords en "L", "T", "X" ou "Y", tout en maintenant une ligne uniforme.

Il n'est pas possible de combiner différents diffuseurs, lentilles ou projecteurs dans cette configuration. Pour des solutions personnalisées, consultez la section ORIS 50 MODULAR.

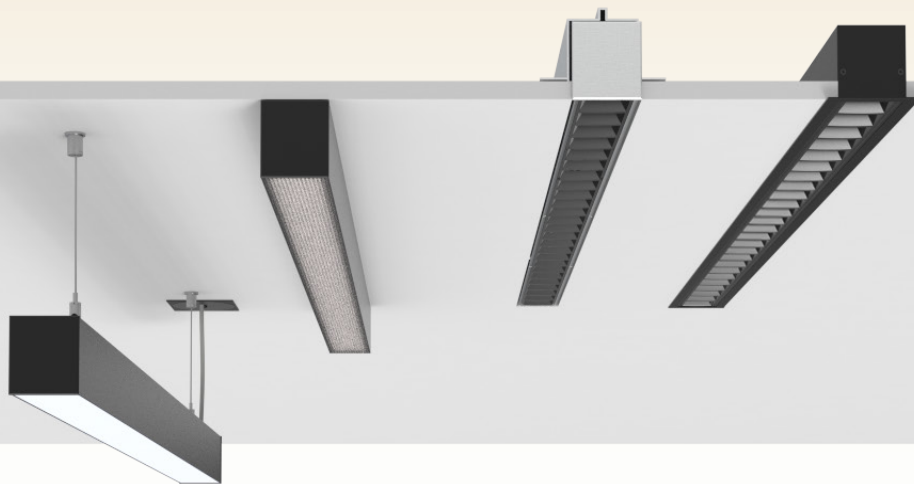

ORIS 50


LINEAR SYSTEM

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SURFACE

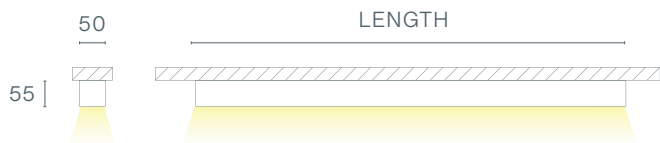


SUSPENDED



RECESSED




TRIMLESS

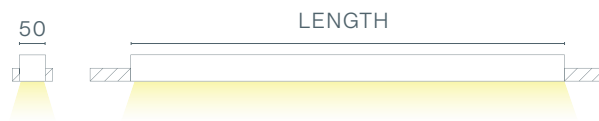

ORIS 50 LINEAR SYSTEMS



GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface / Recessed / Trimless Class I IP40	Opal Microprismatic	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS 50 LINEAR SYSTEM OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	27,1 W	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	105XX.11O9.9CT.FI	103XX.11O9.9CT.FI	104XX.11O9.9CT.FI
1410 mm	33,9 W	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	105XX.14O9.9CT.FI	103XX.14O9.9CT.FI	104XX.14O9.9CT.FI
1690 mm	40,7 W	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	105XX.16O9.9CT.FI	103XX.16O9.9CT.FI	104XX.16O9.9CT.FI
1970 mm	47,5 W	9302 lm	6791 lm	196 lm/W	105XX.19O9.9CT.FI	103XX.19O9.9CT.FI	104XX.19O9.9CT.FI
2250 mm	54,2 W	10631 lm	7761 lm	196 lm/W	105XX.22O9.9CT.FI	103XX.22O9.9CT.FI	104XX.22O9.9CT.FI
2530 mm	61,0 W	11960 lm	8731 lm	196 lm/W	105XX.25O9.9CT.FI	103XX.25O9.9CT.FI	104XX.25O9.9CT.FI
2810 mm	67,8 W	13289 lm	9701 lm	196 lm/W	105XX.28O9.9CT.FI	103XX.28O9.9CT.FI	104XX.28O9.9CT.FI
3090 mm	74,6 W	14618 lm	10671 lm	196 lm/W	105XX.30O9.9CT.FI	103XX.30O9.9CT.FI	104XX.30O9.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 150)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 150)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 150)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
				 ANODIZED ALUMINIUM	AL



ORIS 50 LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	22,4 W	4502 lm	3602 lm	201 lm/W	105XX.11P8.9CT.FI	103XX.11P8.9CT.FI	104XX.11P8.9CT.FI
1410 mm	28,0 W	5628 lm	4502 lm	201 lm/W	105XX.14P8.9CT.FI	103XX.14P8.9CT.FI	104XX.14P8.9CT.FI
1690 mm	33,6 W	6754 lm	5403 lm	201 lm/W	105XX.16P8.9CT.FI	103XX.16P8.9CT.FI	104XX.16P8.9CT.FI
1970 mm	39,2 W	7879 lm	6303 lm	201 lm/W	105XX.19P8.9CT.FI	103XX.19P8.9CT.FI	104XX.19P8.9CT.FI
2250 mm	44,8 W	9005 lm	7204 lm	201 lm/W	105XX.22P8.9CT.FI	103XX.22P8.9CT.FI	104XX.22P8.9CT.FI
2530 mm	50,4 W	10130 lm	8104 lm	201 lm/W	105XX.25P8.9CT.FI	103XX.25P8.9CT.FI	104XX.25P8.9CT.FI
2810 mm	56,0 W	11256 lm	9005 lm	201 lm/W	105XX.28P8.9CT.FI	103XX.28P8.9CT.FI	104XX.28P8.9CT.FI
3090 mm	61,6 W	12382 lm	9905 lm	201 lm/W	105XX.30P8.9CT.FI	103XX.30P8.9CT.FI	104XX.30P8.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 150)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 150)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 150)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	3000 K	30	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	4000 K	40	 TEXTURED BLACK	TB
				 ANODIZED ALUMINIUM	AL

NOTE

For TRIMLESS, please use the SURFACE profile version and select the installation accessories on page 150 (Trimless fitting or Plaster KIT).

Para TRIMLESS, utilizar o perfil SALIENTE e selecionar os acessórios de instalação na página 150 (Trimless fitting ou Plaster KIT).
Pour TRIMLESS, veuillez utiliser la version du profilé SURFACE et sélectionner les accessoires d'installation à la page 150 (Trimless fitting ou Plaster KIT).

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface / Recessed / Trimless Class I IP40	Low Glare	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 72.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS 50 LINEAR SYSTEM LOW GLARE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	31,0 W	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	108XX.11BA.9CT.FI	106XX.11BA.9CT.FI	107XX.11BA.9CT.FI
1410 mm	38,8 W	6014 lm	5713 lm	155 lm/W	108XX.14BA.9CT.FI	106XX.14BA.9CT.FI	107XX.14BA.9CT.FI
1690 mm	46,6 W	7217 lm	6856 lm	155 lm/W	108XX.16BA.9CT.FI	106XX.16BA.9CT.FI	107XX.16BA.9CT.FI
1970 mm	54,3 W	8420 lm	7999 lm	155 lm/W	108XX.19BA.9CT.FI	106XX.19BA.9CT.FI	107XX.19BA.9CT.FI
2250 mm	62,1 W	9622 lm	9141 lm	155 lm/W	108XX.22BA.9CT.FI	106XX.22BA.9CT.FI	107XX.22BA.9CT.FI
2530 mm	69,8 W	10825 lm	10284 lm	155 lm/W	108XX.25BA.9CT.FI	106XX.25BA.9CT.FI	107XX.25BA.9CT.FI
2810 mm	77,6 W	12028 lm	11427 lm	155 lm/W	108XX.28BA.9CT.FI	106XX.28BA.9CT.FI	107XX.28BA.9CT.FI
3090 mm	85,4 W	13231 lm	12569 lm	155 lm/W	108XX.30BA.9CT.FI	106XX.30BA.9CT.FI	107XX.30BA.9CT.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K


**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 150)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 150)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 150)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	COR. COL. TEMP	CT	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	50°	U5	3000 K	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	4000 K	40	TEXTURED BLACK	TB

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear light Suspended / Surface / Recessed / Trimless Class I IP40	Opal	2700K - 6500K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS 50 LINEAR SYSTEM OPAL CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3091 lm	126 lm/W	105TU.11O9.92765.FI	103TU.11O9.92765.FI	104TU.11O9.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	3863 lm	126 lm/W	105TU.14O9.92765.FI	103TU.14O9.92765.FI	104TU.14O9.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	4636 lm	126 lm/W	105TU.16O9.92765.FI	103TU.16O9.92765.FI	104TU.16O9.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5408 lm	126 lm/W	105TU.19O9.92765.FI	103TU.19O9.92765.FI	104TU.19O9.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6181 lm	126 lm/W	105TU.22O9.92765.FI	103TU.22O9.92765.FI	104TU.22O9.92765.FI
2530 mm	75,6 W	9526 lm	6954 lm	126 lm/W	105TU.25O9.92765.FI	103TU.25O9.92765.FI	104TU.25O9.92765.FI
2810 mm	84,0 W	10584 lm	7726 lm	126 lm/W	105TU.28O9.92765.FI	103TU.28O9.92765.FI	104TU.28O9.92765.FI
3090 mm	92,4 W	11642 lm	8499 lm	126 lm/W	105TU.30O9.92765.FI	103TU.30O9.92765.FI	104TU.30O9.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 150)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 150)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 150)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	FINISHING	FI
TUNABLE WHITE TU	TEXTURED WHITE	TW
	TEXTURED BLACK	TB
	ANODIZED ALUMINIUM	AL

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Microprismatic

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 LINEAR SYSTEM MICROPRISMATIC CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3387 lm	126 lm/W	105TU.11P8.92765.FI	103TU.11P8.92765.FI	104TU.11P8.92765.FI
1410 mm	42,0 W	5292 lm	4234 lm	126 lm/W	105TU.14P8.92765.FI	103TU.14P8.92765.FI	104TU.14P8.92765.FI
1690 mm	50,4 W	6350 lm	5080 lm	126 lm/W	105TU.16P8.92765.FI	103TU.16P8.92765.FI	104TU.16P8.92765.FI
1970 mm	58,8 W	7409 lm	5927 lm	126 lm/W	105TU.19P8.92765.FI	103TU.19P8.92765.FI	104TU.19P8.92765.FI
2250 mm	67,2 W	8467 lm	6774 lm	126 lm/W	105TU.22P8.92765.FI	103TU.22P8.92765.FI	104TU.22P8.92765.FI
2530 mm	75,6 W	9526 lm	7620 lm	126 lm/W	105TU.25P8.92765.FI	103TU.25P8.92765.FI	104TU.25P8.92765.FI
2810 mm	84,0 W	10584 lm	8467 lm	126 lm/W	105TU.28P8.92765.FI	103TU.28P8.92765.FI	104TU.28P8.92765.FI
3090 mm	92,4 W	11642 lm	9314 lm	126 lm/W	105TU.30P8.92765.FI	103TU.30P8.92765.FI	104TU.30P8.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 150)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 150)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 150)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

FINISHING

☐ TEXTURED WHITE TW
☐ TEXTURED BLACK TB
☐ ANODIZED ALUMINIUM AL

FI

GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

2700K - 6500K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 LINEAR SYSTEM LOW GLARE CRI>90 TUNABLE WHITE

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	23,9 W	3463 lm	3289 lm	145 lm/W	108TU.11BA.92765.FI	106TU.11BA.92765.FI	107TU.11BA.92765.FI
1410 mm	29,9 W	4328 lm	4112 lm	145 lm/W	108TU.14BA.92765.FI	106TU.14BA.92765.FI	107TU.14BA.92765.FI
1690 mm	35,8 W	5194 lm	4934 lm	145 lm/W	108TU.16BA.92765.FI	106TU.16BA.92765.FI	107TU.16BA.92765.FI
1970 mm	41,8 W	6060 lm	5757 lm	145 lm/W	108TU.19BA.92765.FI	106TU.19BA.92765.FI	107TU.19BA.92765.FI
2250 mm	47,8 W	6925 lm	6579 lm	145 lm/W	108TU.22BA.92765.FI	106TU.22BA.92765.FI	107TU.22BA.92765.FI
2530 mm	53,7 W	7791 lm	7401 lm	145 lm/W	108TU.25BA.92765.FI	106TU.25BA.92765.FI	107TU.25BA.92765.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 150)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 150)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 150)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

TUNABLE WHITE TU

BEAM ANGLE

50° U5
80° U8

FINISHING

☐ TEXTURED WHITE TW
☐ TEXTURED BLACK TB

FI

CORNER JOINT

Unões de Canto / Jonction d'Angle

	JOINT	LENGTH	SUSPENDED / SURFACE	RECESSED
L	L	290x290	192L.XX.FI	222L.XX.FI
T	T	290x290x290	192T.XX.FI	222T.XX.FI
X	X	290x290x290x290	192X.XX.FI	222X.XX.FI
Y	Y	290x290x290	192Y.XX.FI	222Y.XX.FI


SELECT YOUR PREFERRED OPTION
Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB


ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

ACCESSORY	DIMENSIONS	ORDER CODE
Trimless Fitting	2000x92.7x63.5 mm	8030-1400.2000

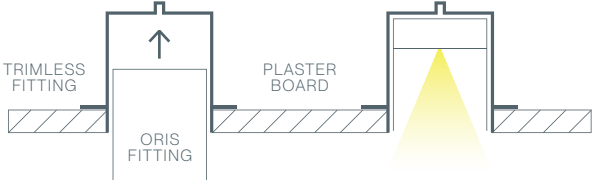

ACCESSORY	CEILING DIMENSIONS	ORDER CODE
Plaster KIT	0,7 to 2 cm	80303059
	4 to 5 cm	80303058

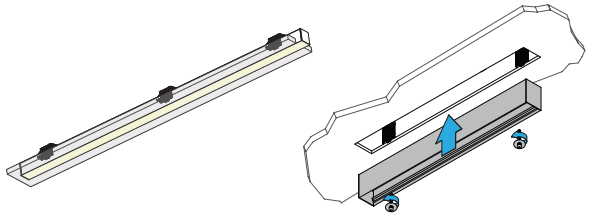

ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN

ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI

ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

ACCESSORY	ON/OFF	DALI
Mechanical and electrical joint KIT	80303071	80303073

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593


* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485





ORIS 50 MODULAR

LINEAR LED
SYSTEMS

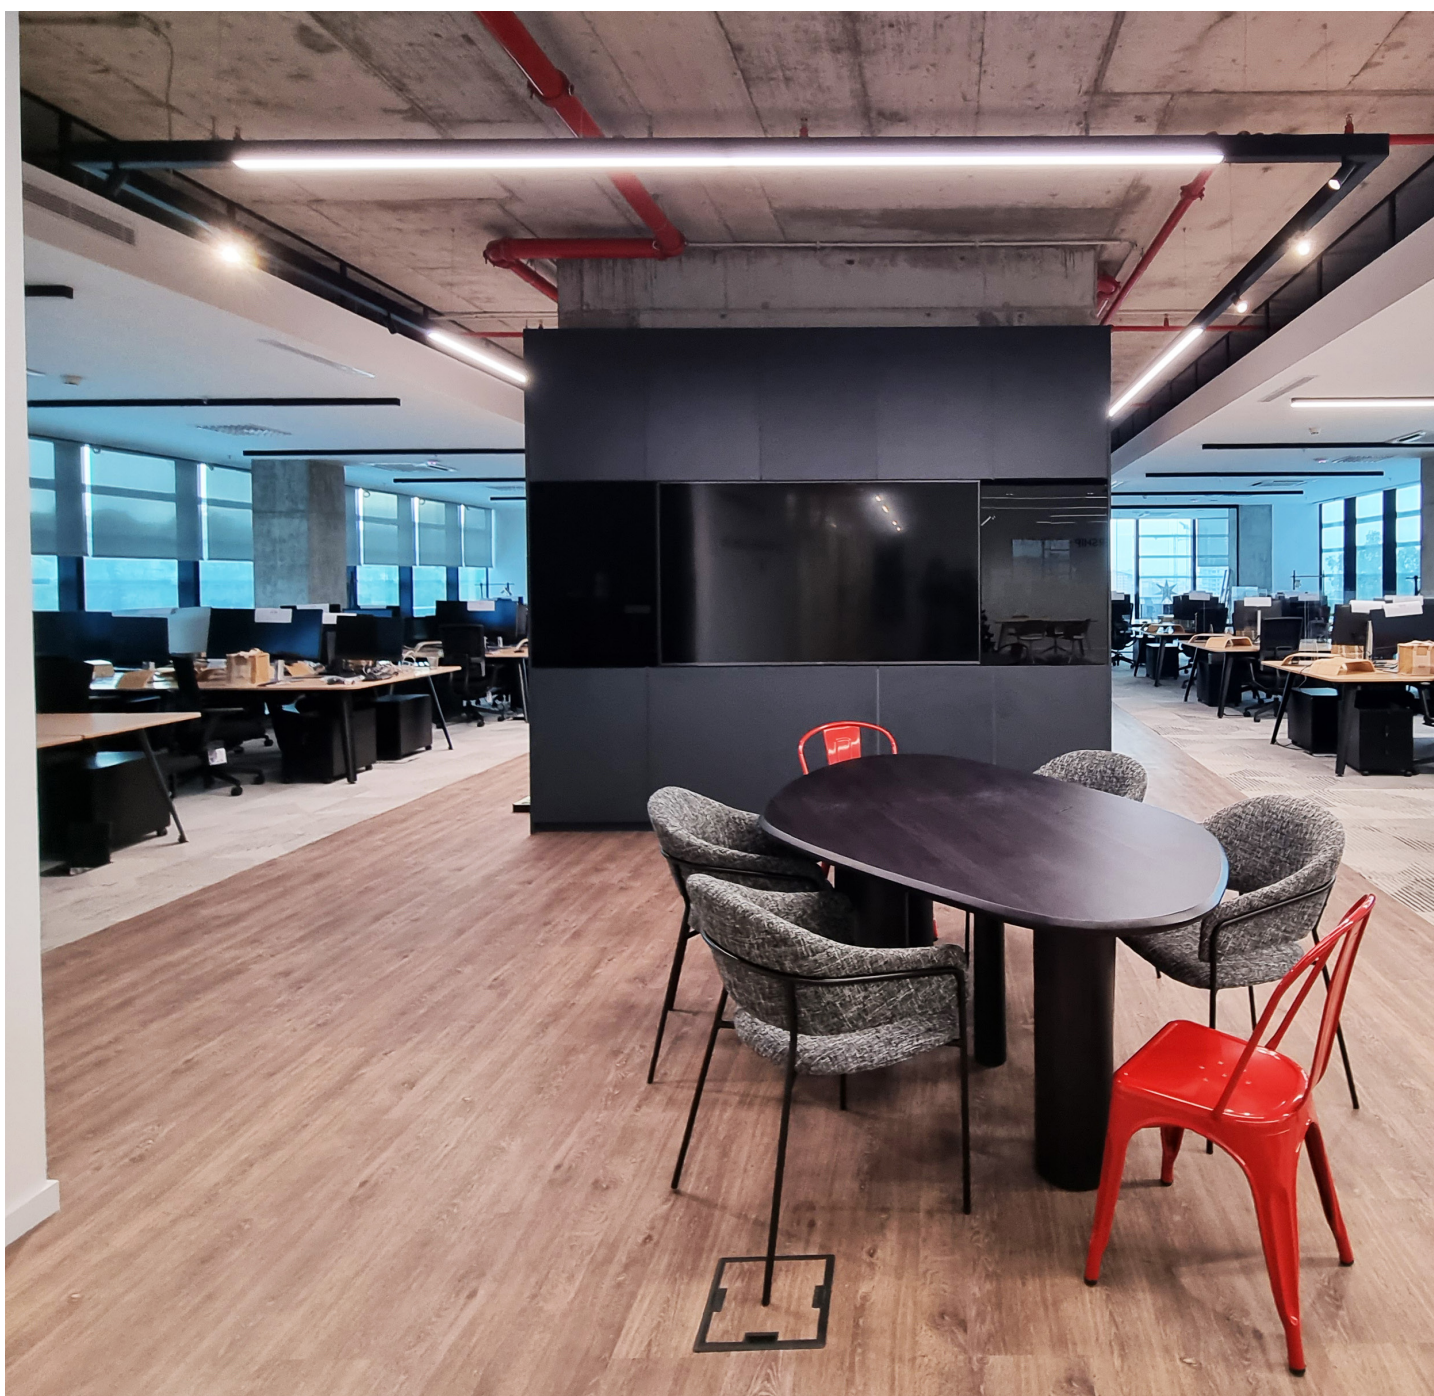

EN

With ORIS 50 Modular, it is possible to combine different types of lighting in a single line: modules with opal or prismatic diffusers, recessed low-glare lighting modules, and adjustable spotlights to highlight specific elements such as a work of art.

It is available in suspended, surface-mounted, or recessed versions, with various finishes and control. It includes standard corner connections in "L", "T", "X" and "Y" formats, as well as a quick connection system that simplifies installation and ensures visual continuity. See the following pages for a detailed guide on how to build your modular lighting line.

A versatile solution, tailored to your project.

PT

Com o ORIS 50 Modular, é possível combinar numa só linha diferentes tipos de iluminação: módulos com difusores opalinos ou prismáticos, módulos com luz recuada de baixo encandeamento e projetores orientáveis para destacar elementos específicos como uma obra de arte.

Está disponível nas versões suspensa, saliente ou encastrada, com vários acabamentos e sistemas de controlo. Inclui uniões standard em "L", "T", "X" e "Y", bem como um sistema de ligação rápida que facilita a instalação e assegura continuidade visual.

Veja nas páginas seguintes a explicação detalhada para construir a sua linha de luz modular.

Uma solução versátil, feita à medida do seu projeto.


FR

Avec ORIS 50 Modular, il est possible de combiner différents types d'éclairage dans une seule ligne : modules avec diffuseurs opales ou prismatiques, modules à lumière en retrait à faible éblouissement, et projecteurs orientables pour mettre en valeur des éléments spécifiques, comme une œuvre d'art.

Disponible en versions suspendue, en saillie ou encastrée, avec plusieurs finitions et systèmes de contrôle. Il comprend des raccords d'angle standards en formats "L", "T", "X" et "Y", ainsi qu'un système de connexion rapide qui facilite l'installation et assure une continuité visuelle.

Consultez les pages suivantes pour découvrir en détail comment composer votre ligne lumineuse modulaire.

Une solution polyvalente, conçue sur mesure pour votre projet.

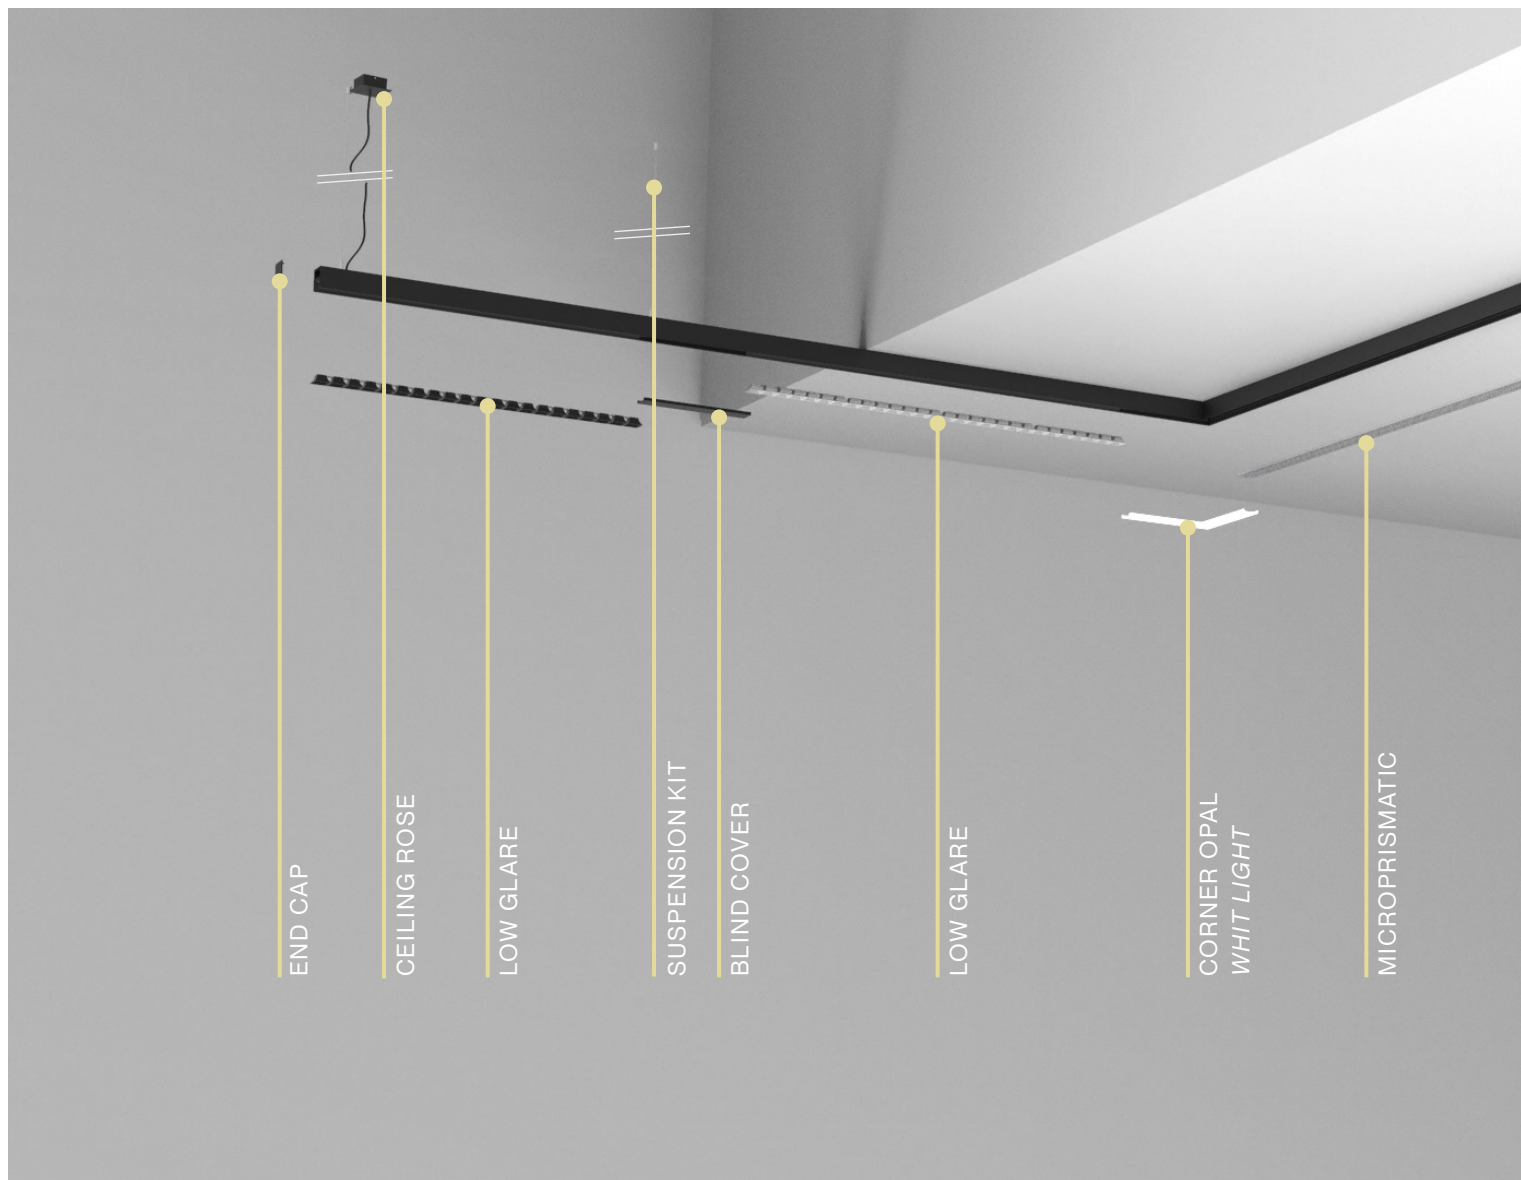

ORDER BUILD

Configurador de encomenda / Configurateur de commande

1 EXTERNAL PROFILE

Perfil Externo
Profil Externe



SUSPENDED
SUSPENSO
SUSPENDU



SURFACE
SUPERFÍCIE
EN SAILLIE



RECESSED
ENCASTRADO
ENCASTRÉ

2 LED MODULE GROUP

Grupo Módulo LED
Groupe Module LED

2.1



STANDARD CRI90

2.2



TUNABLE WHITE CRI90

2.3



LOW GLARE CRI90

3 CHOOSE OPTICS

Escolha Ópticos
Choisissez le Optique

3.1

LOW GLARE



50° ANGLE
50° ÂNGULO
50° ANGLE


80° ANGLE
80° ÂNGULO
80° ANGLE

3.2

APALIS



APALIS SPOTLIGHT
APALIS SPOTLIGHT
APALIS SPOTLIGHT

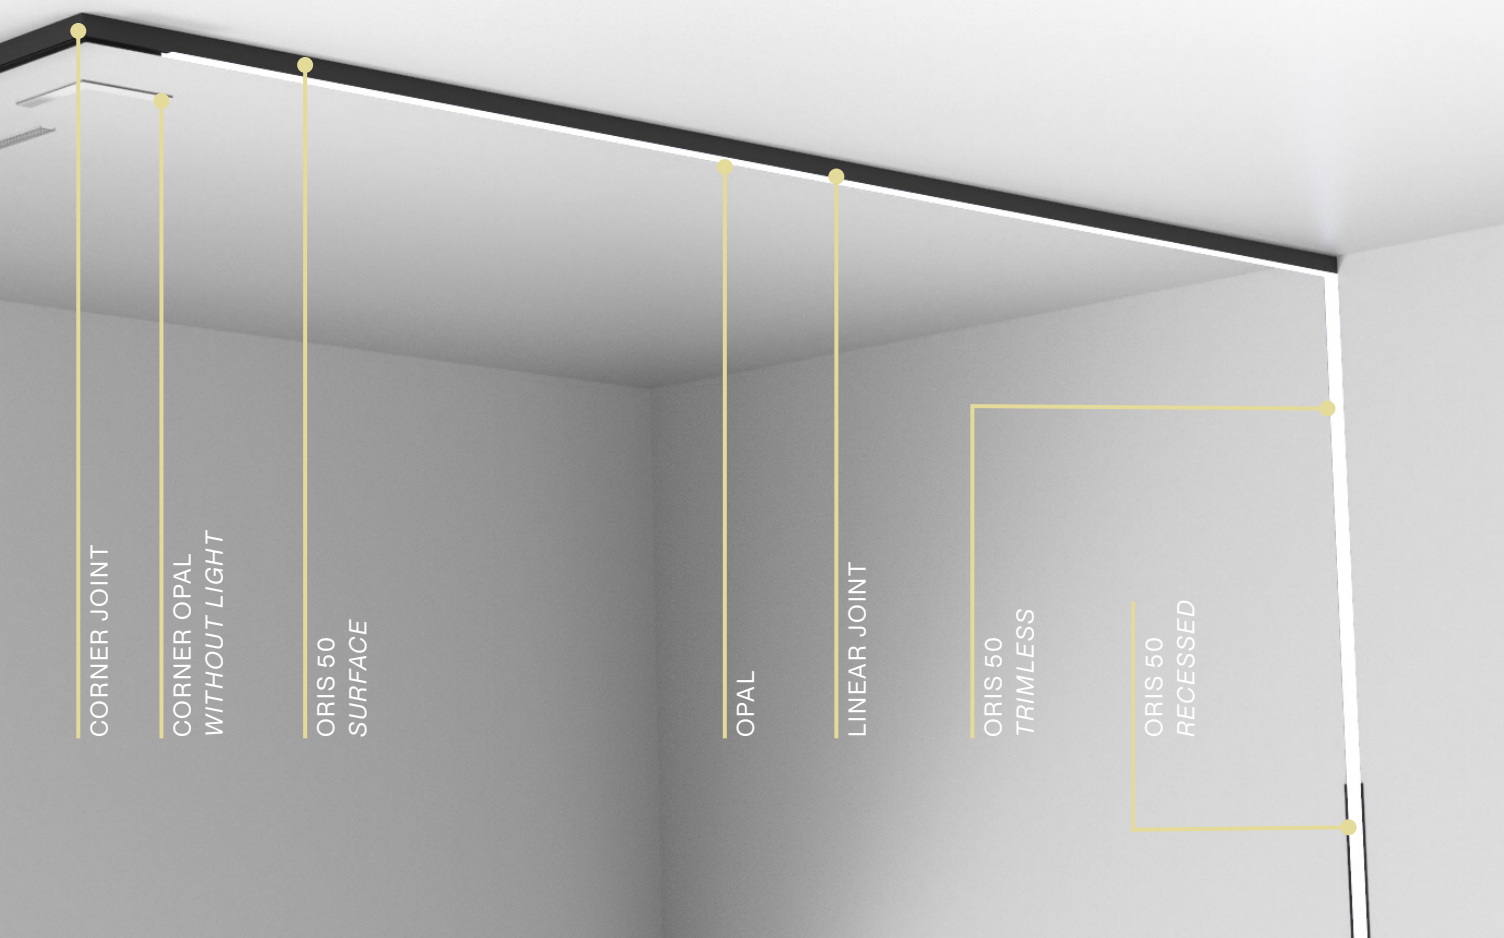

4 CHOOSE CORNER JOINTS

Escolha Uniões de Cantos
Choisissez le Jonction d'Angle



L CORNER JOINT
UNIÃO DE CANTO
JONTION D'ANGLE



X CORNER JOINT
UNIÃO DE CANTO
JONTION D'ANGLE



T CORNER JOINT
UNIÃO DE CANTO
JONTION D'ANGLE



Y CORNER JOINT
UNIÃO DE CANTO
JONTION D'ANGLE

5 CHOOSE ACCESSORIES

Escolha os Acessórios
Choisissez les Accessoires



BLIND COVER
TAMPA CEGA
CACHE AVEUGLE



POWER CABLES
CABOS DE ALIMENTAÇÃO
CÂBLES D'ALIMENTATION



CEILING ROSE
FLORÃO DE TETO
COUPE DE PLAFOND



MEC. & ELECT KIT
KIT UNIÃO MEC. E ELÉT.
KIT MÉC. ET ÉLECTRIQUE



END CAPS
TOPOS
EMBOUTS



SUSPENSION KITS
KITS DE SUSPENSÃO
KITS DE SUSPENSION



TRIMLESS FITTING
TRIMLESS FITTING
TRIMLESS FITTING



CASAMBI
CASAMBI
CASAMBI




ORIS 50 MODULAR

LINEAR LED SYSTEMS


DIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SURFACE

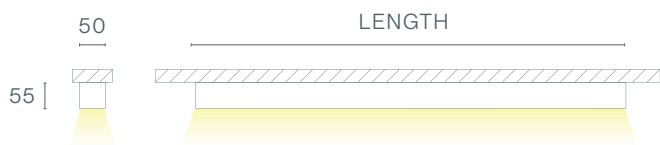


SUSPENDED

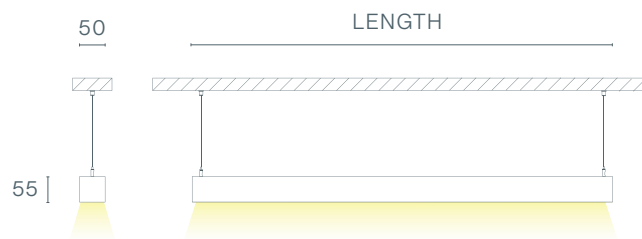

RECESSED



TRIMLESS

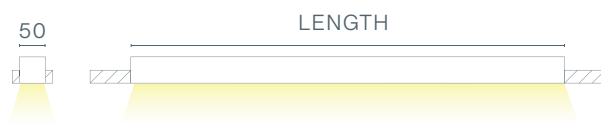

ORIS 50 MODULAR

LINEAR LED SYSTEMS



1

EXTERNAL PROFILE

Perfil Externo / Profil Externe

QR CODE



LENGTH	SUSPENDED/SUFACE	RECESSED
1000m	1771000.FI	1781000.FI

**Trimless fitting only available in Anodized Aluminium.
 **Trimless fitting apenas disponível em alumínio anodizado.
 **Trimless fitting n'est disponible qu'en aluminium anodisé.

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
ANODIZED ALUMINIUM	AL

2


LED MODULE

Módulo de LED / Module LED

2.1

STANDARD


CRI90



LED MODULE with OPAL DIFFUSER (O9) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	20, 3W	3000 K	3763 lm	2747 lm	185 lm/W	5185XX.08O9.930
		4000 K	3987 lm	2910 lm	196 lm/W	5185XX.08O9.940
1130 mm	27,1 W	3000 K	5017 lm	3663 lm	185 lm/W	5185XX.11O9.930
		4000 K	5316 lm	3880 lm	196 lm/W	5185XX.11O9.940
1410 mm	33,9 W	3000 K	6272 lm	4578 lm	185 lm/W	5185XX.14O9.930
		4000 K	6644 lm	4850 lm	196 lm/W	5185XX.14O9.940
1690 mm	40,7 W	3000 K	7526 lm	5494 lm	185 lm/W	5185XX.16O9.930
		4000 K	7973 lm	5820 lm	196 lm/W	5185XX.16O9.940



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
 Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA



LED MODULE with MICROPRISMATIC DIFFUSER (P8) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	16,8 W	3000 K	3192 lm	2554 lm	190 lm/W	5185XX.08P8.930
		4000 K	3377 lm	2701 lm	201 lm/W	5185XX.08P8.940
1130 mm	22,4 W	3000 K	4256 lm	3405 lm	190 lm/W	5185XX.11P8.930
		4000 K	4502 lm	3602 lm	201 lm/W	5185XX.11P8.940
1410 mm	28,0 W	3000 K	5320 lm	4256 lm	190 lm/W	5185XX.14P8.930
		4000 K	5628 lm	4502 lm	201 lm/W	5185XX.14P8.940
1690 mm	33,6 W	3000 K	6384 lm	5107 lm	190 lm/W	5185XX.16P8.930
		4000 K	6754 lm	5403 lm	201 lm/W	5185XX.16P8.940



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
 Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA

2.2 TUNABLE WHITE

Branco Ajustável / Blanc Réglable



LED MODULE with OPAL/MICROPRISMATIC (O9/P8) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SUSPENDED
850 mm	25,2 W	3175 lm	2318 lm	126 lm/W	185TW.08BA.92765
1130 mm	33,6 W	4234 lm	3091 lm	126 lm/W	185TW.11BA.92765
1410 mm	42,0 W	5292 lm	3863 lm	126 lm/W	185TW.14BA.92765
1690 mm	50,4 W	6350 lm	4636 lm	126 lm/W	185TW.16BA.92765

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K
**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 160)
**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 160)
**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 160)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

BEAM ANGLE	BA
OPAL 90°	O9
MICROPRISMATIC 80°	P8

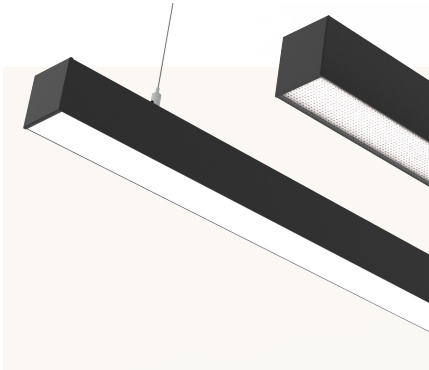

2.3 LOW GLARE

CRI90



LED MODULE for LOW GLARE (U5/U8) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
2x280 mm*	15,5 W	3000 K	2250 lm	2138 lm	145 lm/W	5192XX.0290.930
		4000 K	2406 lm	2285 lm	155 lm/W	5192XX.0290.940
560 mm	15,5 W	3000 K	2250 lm	2138 lm	145 lm/W	5192XX.0570.930
		4000 K	2406 lm	2285 lm	155 lm/W	5192XX.0570.940
850 mm	23,3 W	3000 K	3376 lm	3207 lm	145 lm/W	5192XX.0850.930
		4000 K	3608 lm	3428 lm	155 lm/W	5192XX.0850.940
1130 mm	31,0 W	3000 K	4500 lm	4276 lm	145 lm/W	5192XX.1130.930
		4000 K	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	5192XX.1130.940
1410 mm	38,8 W	3000 K	5626 lm	5345 lm	145 lm/W	5192XX.1410.930
		4000 K	6014 lm	5713 lm	155 lm/W	5192XX.1410.940
1690 mm	46,6 W	3000 K	6751 lm	6414 lm	145 lm/W	5192XX.1690.930
		4000 K	7217 lm	6856 lm	155 lm/W	5192XX.1690.940




NOTE
LOW GLARE Diffuser not included.
See pag. 159 (3.1 Diffuser for Low Glare Led Module)

*Modules to be applied in same fixture up to 1690mm
*Módulos a serem aplicados na mesma luminária até 1690 mm
*Modules à appliquer dans le même luminaire jusqu'à 1690 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA



LED MODULE for LOW GLARE (U5/U8) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SUSPENDED
850 mm	17,9 W	2597 lm	2467 lm	145 lm/W	192TU.0850.92765
1130 mm	23,9 W	3463 lm	3289 lm	145 lm/W	192TU.1130.92765
1410 mm	29,9 W	4328 lm	4112 lm	145 lm/W	192TU.1410.92765
1690 mm	35,8 W	5194 lm	4934 lm	145 lm/W	192TU.1690.92765

3

DIFFUSER / OPTICS

Difusor / Ópticos | Diffuseur / Optiques

3.1

LOW GLARE

Baixo Encandeamento / Faible Éblouissement

**DIFFUSER** for LOW GLARE LED MODULE (U5/U8) **CRI>90**

ÓTICOS / OPTIQUES

LENGTH	LOW GLARE
290 mm	183.BA.0290.FI
570 mm	183.BA.0570.FI
850 mm	183.BA.0850.FI
1130 mm	183.BA.1130.FI
1410 mm	183.BA.1410.FI
1690 mm	183.BA.1690.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
50°	U5	WHITE COATED	WH
80°	U8	BLACK COATED	BL



3.2

APALIS

Spotlight

**APALIS SPOTLIGHT** **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
290 mm	1 x 6 W	3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	5203XX.02BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	5203XX.02BA.940.FI
	2 x 6 W	3000 K	1714 lm	1457 lm	144 lm/W	5503XX.02BA.930.FI
		4000 K	1821 lm	1548 lm	153 lm/W	5503XX.02BA.940.FI
580 mm	2 x 6 W	3000 K	1714 lm	1457 lm	144 lm/W	5203XX.05BA.930.FI
		4000 K	1821 lm	1548 lm	153 lm/W	5203XX.05BA.940.FI
	3 x 6 W	3000 K	2570 lm	2185 lm	144 lm/W	5503XX.05BA.930.FI
		4000 K	2731 lm	2321 lm	153 lm/W	5503XX.05BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
24°	24	TEXTURED WHITE	TW
36°	36	TEXTURED BLACK	TB
60°	60		

4

CORNER JOINT

Unões de Canto / Jonction d' Angle

4.1

EXTERNAL PROFILE

Perfil Externo / Profil Externe



JOINT	LENGTH	SUSPENDED / SURFACE	RECESSED
L	290x290	192L.XX.FI	222L.XX.FI
T	290x290x290	192T.XX.FI	222T.XX.FI
X	290x290x290x290	192X.XX.FI	222X.XX.FI
Y	290x290x290	192Y.XX.FI	222Y.XX.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION


Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB

5

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
Blind Cover	1000 m	1871000.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
ANODIZED ALUMINIUM	AL




ACCESSORY	TYPE	SUSPENDED / SURFACE	RECESSED
End Cap	No Screws	80303015.FI	80303013.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
ANODIZED ALUMINIUM	AL




ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI




SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ACCESSORY	DIMENSIONS	ORDER CODE
Trimless Fitting	2000x92.7x63.5 mm	8030-1400.2000

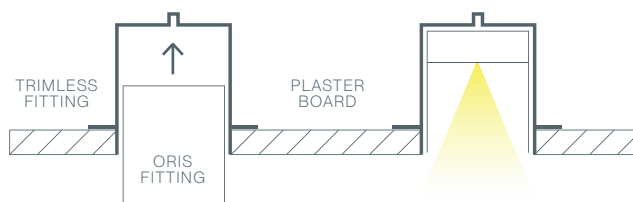

ACCESSORY	CEILING DIMENSIONS	ORDER CODE
Plaster Kit	0,7 to 2 cm	80303059
	4 to 5 cm	80303058

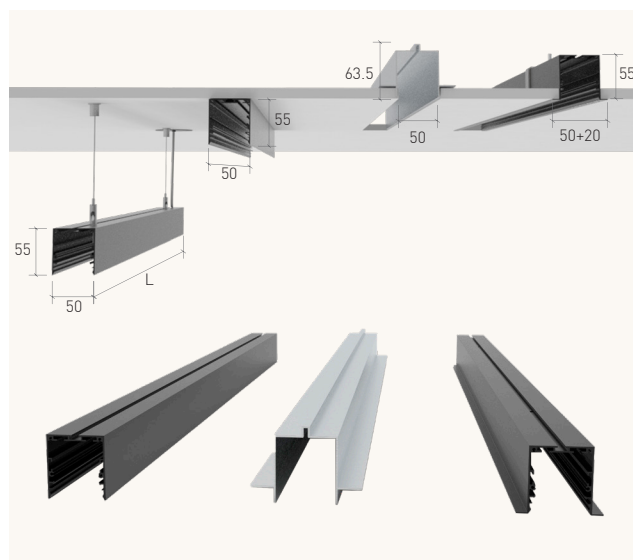


ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN
from 3,1 m to 4,5 m	4 UN
from 4,5 m to 5,1 m	5 UN



ACCESSORY	ON/OFF	DALI
Mechanical and electrical joint KIT	80303071	80303073

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
 * Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
 * Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485








ORIS 50 HIGH PERFORMANCE

LINEAR LED
SYSTEMS

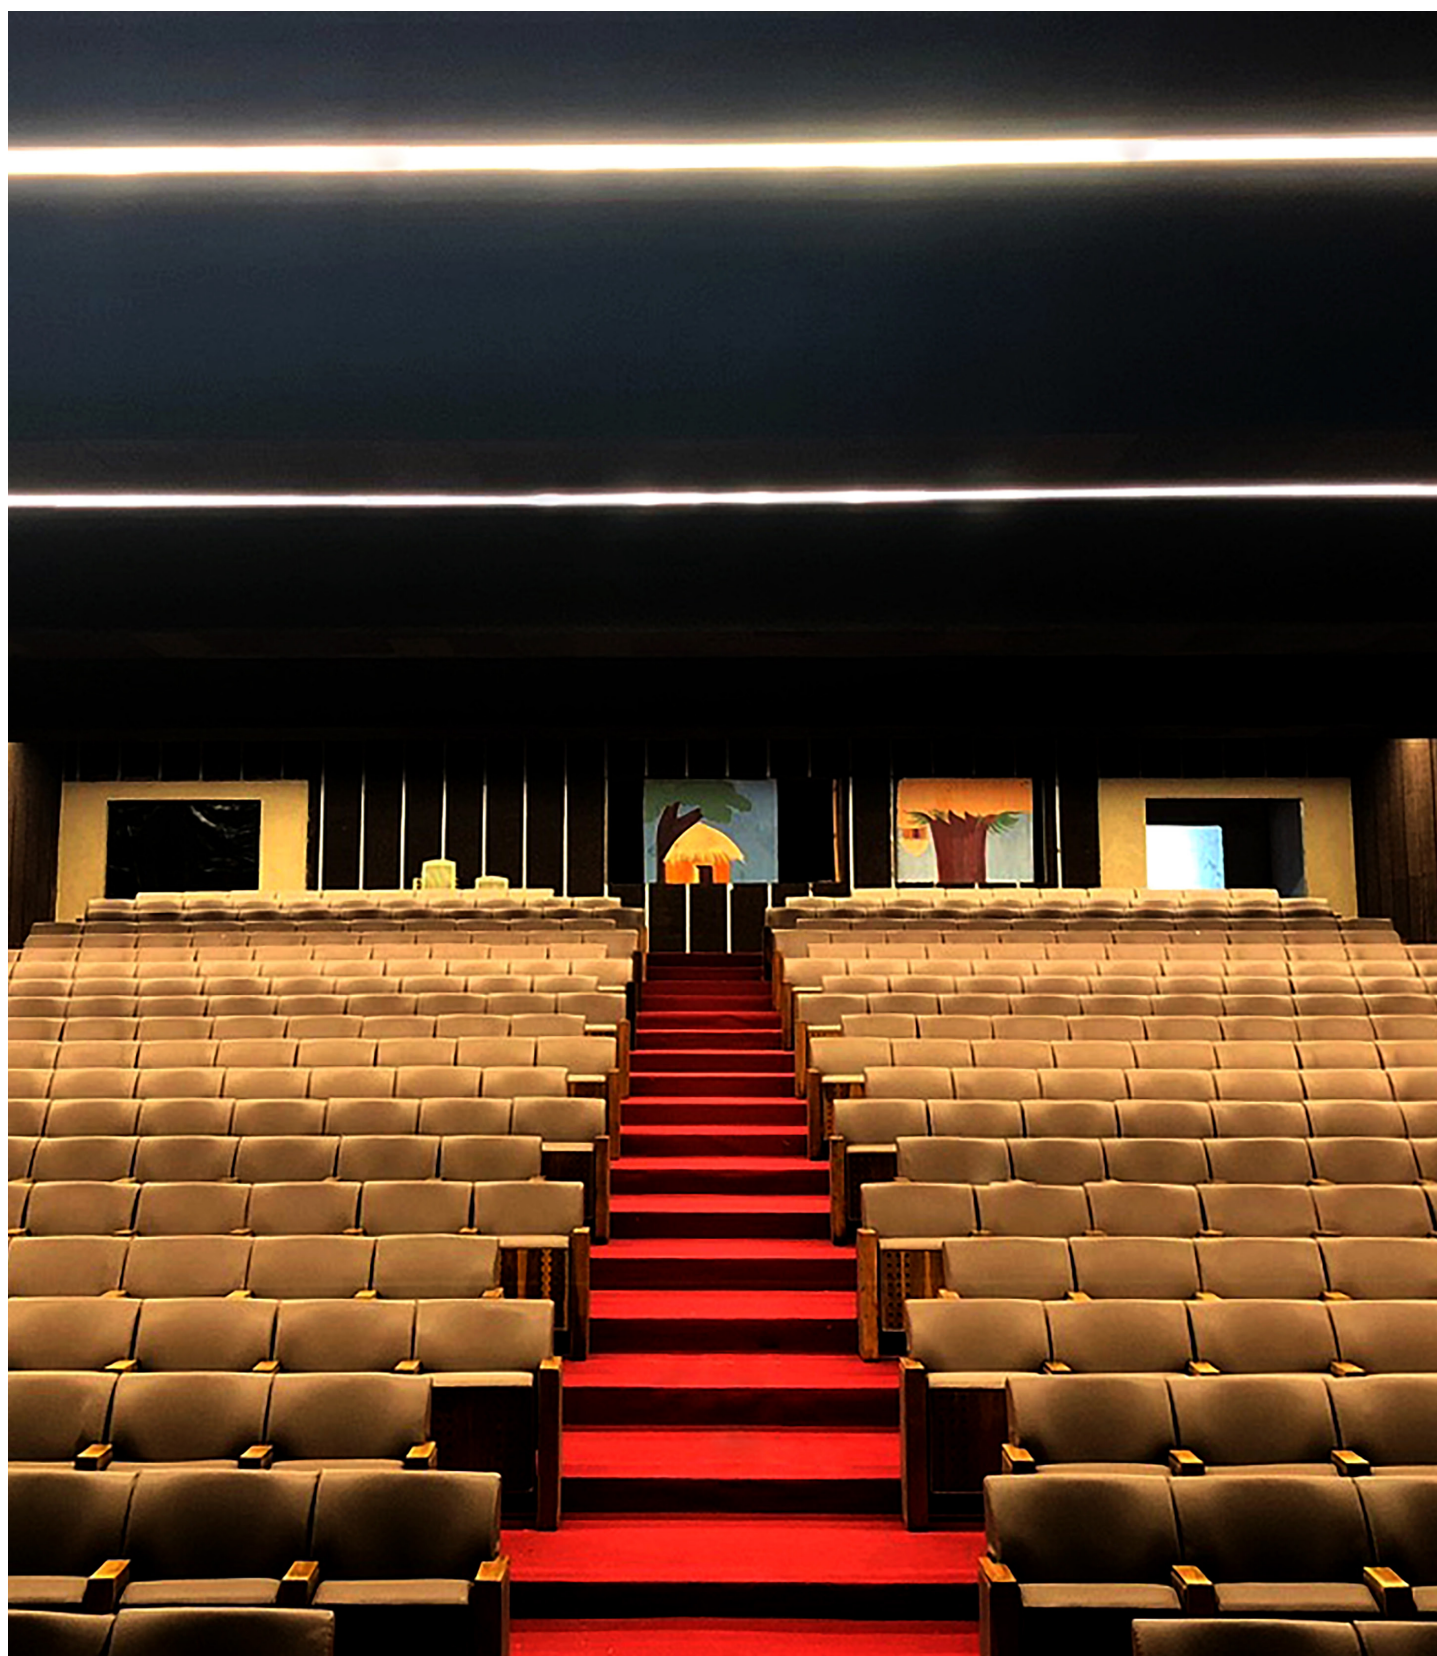

EN

ORIS 50 High Performance is the ideal solution for lighting large spaces, thanks to its high luminous flux.

This version stands out for its exceptional luminous efficiency, with LEDs reaching up to 197 lm/W.

It can be equipped with emergency kits offering up to 3 hours of autonomy, as well as smart lighting control systems for more efficient management.

PT

O ORIS 50 High Performance é a solução ideal para a iluminação de grandes espaços, graças ao seu elevado fluxo luminoso.

Esta versão destaca-se pela eficiência luminosa excecional, com LEDs que atingem os 197 lm/W.

É possível integrar kits de emergência com até 3 horas de autonomia, bem como sistemas de controlo inteligente de iluminação, para uma gestão mais eficiente da mesma.

FR

ORIS 50 High Performance est une solution idéale pour l'éclairage de grands espaces, grâce à son haut flux lumineux.

Cette version se distingue par sa performance lumineuse exceptionnelle, avec des LEDs atteignant jusqu'à 197 lm/W.

Il est possible d'intégrer des kits d'urgence avec jusqu'à 3 heures d'autonomie, ainsi que des systèmes de contrôle intelligent, pour une gestion optimisée de l'éclairage.



ORIS 50


HIGH PERFORMANCE

LINEAR LED SYSTEMS

DIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

SURFACE

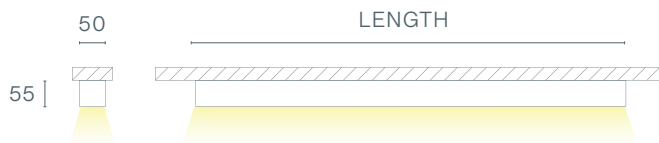


SUSPENDED



RECESSED



TRIMLESS



ORIS 50 HIGH PERFORMANCE

LINEAR LED SYSTEMS



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface / Recessed / Trimless
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Opal
Microprismatic

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>80
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 HIGH PERFORMANCE OPAL CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	46,9 W	3000 K	8583 lm	6265 lm	183 lm/W	109XX.11O9.830.FI	110XX.11O9.830.FI	111XX.11O9.830.FI
		4000 K	9099 lm	6642 lm	194 lm/W	109XX.11O9.840.FI	110XX.11O9.840.FI	111XX.11O9.840.FI
1410 mm	58,6 W	3000 K	10728 lm	7873 lm	183 lm/W	109XX.14O9.830.FI	110XX.14O9.830.FI	111XX.14O9.830.FI
		4000 K	11373 lm	8302 lm	194 lm/W	109XX.14O9.840.FI	110XX.14O9.840.FI	111XX.14O9.840.FI
1690 mm	70,4 W	3000 K	12874 lm	9398 lm	183 lm/W	109XX.16O9.830.FI	110XX.16O9.830.FI	111XX.16O9.830.FI
		4000 K	13648 lm	9963 lm	194 lm/W	109XX.16O9.840.FI	110XX.16O9.840.FI	111XX.16O9.840.FI
1970 mm	82,1 W	3000 K	15020 lm	10964 lm	183 lm/W	109XX.19O9.830.FI	110XX.19O9.830.FI	111XX.19O9.830.FI
		4000 K	15923 lm	11623 lm	194 lm/W	109XX.19O9.840.FI	110XX.19O9.840.FI	111XX.19O9.840.FI
2250 mm	93,8 W	3000 K	17165 lm	12531 lm	183 lm/W	109XX.22O9.830.FI	110XX.22O9.830.FI	111XX.22O9.830.FI
		4000 K	18197 lm	13284 lm	194 lm/W	109XX.22O9.840.FI	110XX.22O9.840.FI	111XX.22O9.840.FI
2530 mm	105,5 W	3000 K	19311 lm	14097 lm	183 lm/W	109XX.25O9.830.FI	110XX.25O9.830.FI	111XX.25O9.830.FI
		4000 K	20472 lm	14944 lm	194 lm/W	109XX.25O9.840.FI	110XX.25O9.840.FI	111XX.25O9.840.FI
2810 mm	117,3 W	3000 K	21457 lm	15663 lm	183 lm/W	109XX.28O9.830.FI	110XX.28O9.830.FI	111XX.28O9.830.FI
		4000 K	22747 lm	16605 lm	194 lm/W	109XX.28O9.840.FI	110XX.28O9.840.FI	111XX.28O9.840.FI
3090 mm	129,0 W	3000 K	23602 lm	17230 lm	183 lm/W	109XX.30O9.830.FI	110XX.30O9.830.FI	111XX.30O9.830.FI
		4000 K	25021 lm	18265 lm	194 lm/W	109XX.30O9.840.FI	110XX.30O9.840.FI	111XX.30O9.840.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 168)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 168)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 168)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

COR. COL. TEMP	CT
3000 K	30
4000 K	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
ANODIZED ALUMINIUM	AL

ORIS 50 HIGH PERFORMANCE MICROPRISMATIC CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	**SUSPENDED	SURFACE	RECESSED
1130 mm	39,8 W	3000 K	7410 lm	5928 lm	186 lm/W	109XX.11P8.830.FI	110XX.11P8.830.FI	111XX.11P8.830.FI
		4000 K	7848 lm	6279 lm	197 lm/W	109XX.11P8.840.FI	110XX.11P8.840.FI	111XX.11P8.840.FI
1410 mm	49,8 W	3000 K	9263 lm	7410 lm	186 lm/W	109XX.14P8.830.FI	110XX.14P8.830.FI	111XX.14P8.830.FI
		4000 K	9811 lm	7848 lm	197 lm/W	109XX.14P8.840.FI	110XX.14P8.840.FI	111XX.14P8.840.FI
1690 mm	59,8 W	3000 K	11115 lm	8892 lm	186 lm/W	109XX.16P8.830.FI	110XX.16P8.830.FI	111XX.16P8.830.FI
		4000 K	11773 lm	9418 lm	197 lm/W	109XX.16P8.840.FI	110XX.16P8.840.FI	111XX.16P8.840.FI
1970 mm	69,7 W	3000 K	12968 lm	10374 lm	186 lm/W	109XX.19P8.830.FI	110XX.19P8.830.FI	111XX.19P8.830.FI
		4000 K	13735 lm	10988 lm	197 lm/W	109XX.19P8.840.FI	110XX.19P8.840.FI	111XX.19P8.840.FI
2250 mm	79,7 W	3000 K	14820 lm	11856 lm	186 lm/W	109XX.22P8.830.FI	110XX.22P8.830.FI	111XX.22P8.830.FI
		4000 K	15697 lm	12558 lm	197 lm/W	109XX.22P8.840.FI	110XX.22P8.840.FI	111XX.22P8.840.FI
2530 mm	89,6 W	3000 K	16673 lm	13338 lm	186 lm/W	109XX.25P8.830.FI	110XX.25P8.830.FI	111XX.25P8.830.FI
		4000 K	17659 lm	14127 lm	197 lm/W	109XX.25P8.840.FI	110XX.25P8.840.FI	111XX.25P8.840.FI
2810 mm	99,6 W	3000 K	18526 lm	14820 lm	186 lm/W	109XX.28P8.830.FI	110XX.28P8.830.FI	111XX.28P8.830.FI
		4000 K	19621 lm	15697 lm	197 lm/W	109XX.28P8.840.FI	110XX.28P8.840.FI	111XX.28P8.840.FI
3090 mm	109,6 W	3000 K	20378 lm	16303 lm	186 lm/W	109XX.30P8.830.FI	110XX.30P8.830.FI	111XX.30P8.830.FI
		4000 K	21583 lm	17267 lm	197 lm/W	109XX.30P8.840.FI	110XX.30P8.840.FI	111XX.30P8.840.FI

*Lumen details for 4000K / *Detalhes de lumen para 4000K / *Détails de lumen pour 4000K

**Suspension kit and ceiling rose not included (see page 168)

**Kit de suspensão e caixa de teto não incluídos (consulte a pág. 168)

**Kit de suspension et boîtier de plafond non inclus (voir page 168)

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

COR. COL. TEMP	CT
3000 K	30
4000 K	40

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
ANODIZED ALUMINIUM	AL

NOTE


For TRIMLESS, please use the SURFACE profile version and select the installation accessories on page 168 (Trimless fitting or Plaster KIT).

Para TRIMLESS, utilizar o perfil SALIENTE e selecionar os acessórios de instalação na página 168 (Trimless fitting ou Plaster KIT).


Pour TRIMLESS, veuillez utiliser la version du profilé SURFACE et sélectionner les accessoires d'installation à la page 168 (Trimless fitting ou Plaster KIT).

ACCESSORIES


Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	DIMENSIONS	ORDER CODE
Trimless Fitting	2000x92.7x63.5 mm	8030-1400.2000

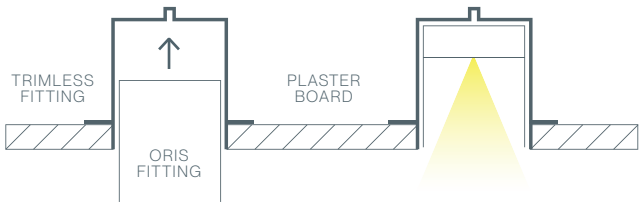

ACCESSORY	CEILING DIMENSIONS	ORDER CODE
Plaster Kit	0,7 to 2 cm	80303059
	4 to 5 cm	80303058

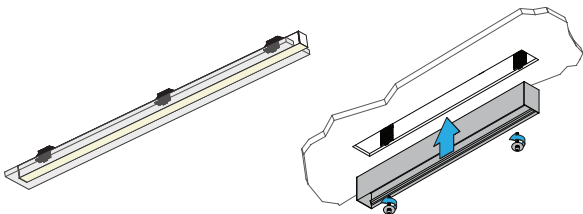

ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

LUMINAIRE LENGTH	SUSPENSION KITS
up to 2 m	2 UN
from 2 m to 3,1 m	3 UN



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI

 60x60 mm

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485





REVO

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

REVO is an efficient LED lighting solution, ideal for large commercial areas such as supermarkets, storage areas and industrial environments. With its distinctive design and advanced technology, it achieves up to 203 lm/W and guarantees comfortable, high-quality lighting.

It allows flexible configurations with different modules (Efficiency, High Performance or blind cover) on a continuous track, reducing energy, installation and maintenance costs. Available in suspended or surface mounting, with or without emergency kit, and compatible with intelligent lighting systems.

The REVO system, made of extruded aluminium, has 5 years warranty time.

PT

OREVO é uma solução de iluminação LED eficiente, ideal para grandes superfícies comerciais como hipermercados, áreas de armazenamento e ambientes industriais. Com um design diferenciado e tecnologia avançada, atinge até 203 lm/W e garante uma iluminação confortável e de alta qualidade.

Permite configurações flexíveis com diferentes módulos (Efficiency, High Performance ou tampa cega) numa calha contínua, reduzindo custos de energia, instalação e manutenção. Disponível em montagem suspensa ou saliente, com ou sem kit de emergência, e compatível com sistemas de iluminação inteligente. O sistema REVO, em alumínio extrudido, tem uma garantia de 5 anos.

FR

REVO est une solution d'éclairage LED efficace, idéale pour les grandes zones commerciales telles que les hypermarchés, les zones de stockage et les environnements industriels. Grâce à son design distinctif et à sa technologie avancée, il atteint jusqu'à 203 lm/W et garantit un éclairage confortable et de haute qualité.

Il permet des configurations flexibles avec différents modules (efficacité, haute performance ou cache aveugle) sur un rail continu, réduisant ainsi les coûts d'énergie, d'installation et de maintenance. Disponible en montage suspendu ou en surface, avec ou sans kit d'urgence, et compatible avec les systèmes d'éclairage intelligents.

Le système REVO, fabriqué en aluminium extrudé, est garanti 5 ans.




REVO

TRUNKING SYSTEMS

DIRECT LIGHT

Dimensions / Dimensões / Dimensions (mm)

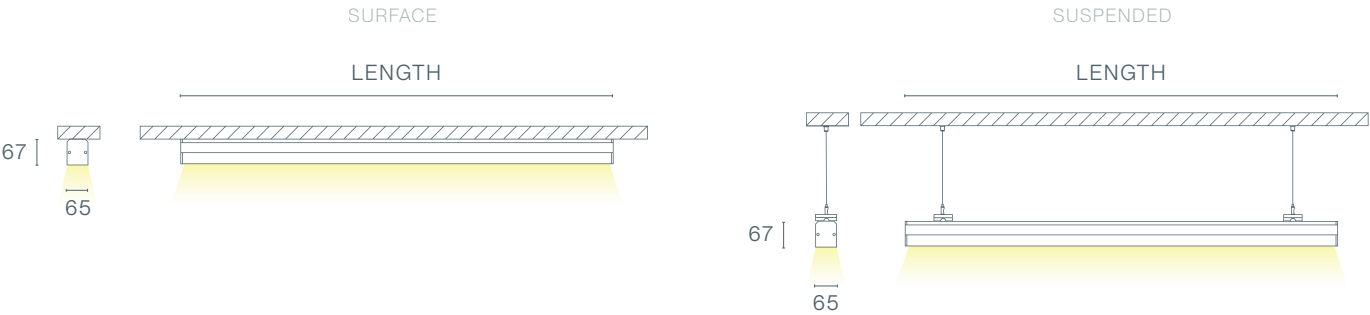

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB
Trunking System Suspended / Surface Class I IP40	30° / 60° / 90° 20° Asym 2x 20° Asym	3000K / 4000K CRI>80 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam



REVO

LINEAR LED SYSTEMS

VOLTAGE

CLASS I

LIFETIME

MacAdam

IP 40

IK RATE

ANGLE

ANGLE

ANGLE

ANGLE

ANGLE

CRI

CCT

TYPE

TYPE


MATTER

CASAMBI

RoHS

5 YEAR WARRANTY

CE

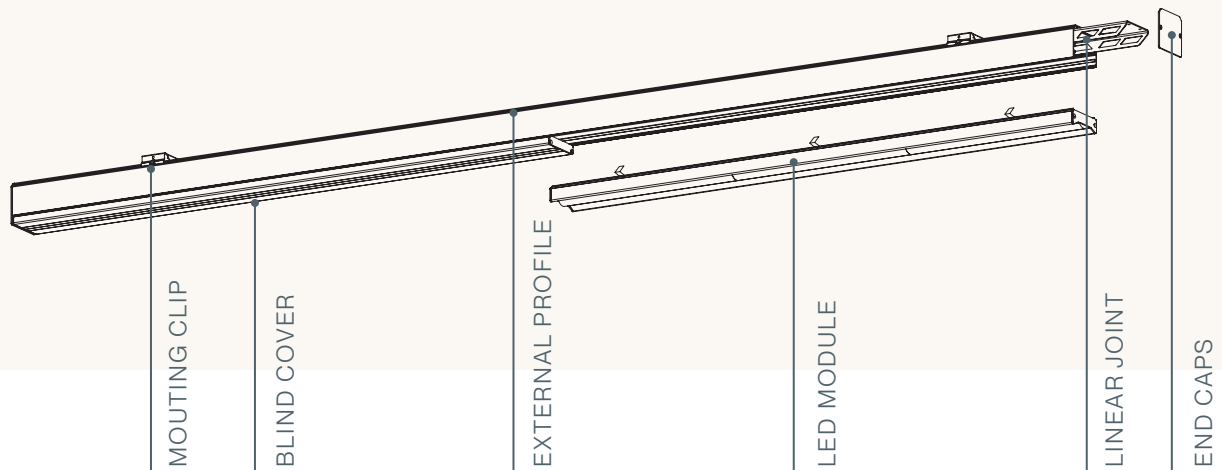

ORDER BUILD

Configurador de encomenda / Configurateur de commande

1 EXTERNAL PROFILE

Perfil Externo
Profil Externe



SUSPENDED
SUSPENSO
SUSPENDU



SURFACE
SUPERFÍCIE
EN SAILLIE

2 LED MODULE GROUP

Grupo Módulo LED
Groupe Module LED

2.1



BASIC MODULE CRI80

2.2



ADVANCED MODULE CRI80

2.3



HIGH PERFORMANCE MODULE
CRI80

3 CHOOSE ACCESSORIES

Escolha Acessórios
Choisissez les Accessoires



WIRING OPTIONS
OPÇÕES DE CABLAGEM
OPTIONS DE CÂBLAGE



POWER CABLES
CABOS DE ALIMENTAÇÃO
CÂBLES D'ALIMENTATION



BLIND COVER
TAMPA CEGA
CACHE AVEUGLE



SUSPENSION KITS
KITS DE SUSPENSÃO
KITS DE SUSPENSION



END CAPS
TOPOS
EMBOUTS



MOUNTING CLIP
MOLA DE FIXAÇÃO
CLIP DE MONTAGE



LINEAR JOINT
EMENDA LINEAR
JOINT LINÉAIRE


QR CODE



1

EXTERNAL PROFILE
Perfil Externo / Profil Externe

LENGTH	SUSPENDED/SUFACE
570 m	3650570.FI
1130m	3651130.FI
1690 m	3651700.FI
2250 m	3652250.FI





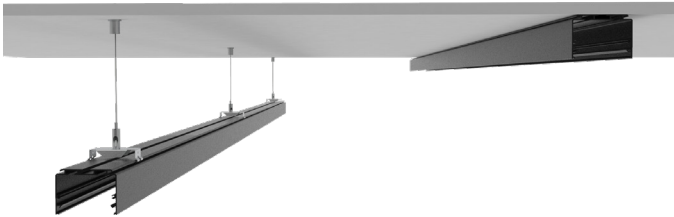


SELECT YOUR PREFERRED OPTION
Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB

2

LED MODULE
Módulo de LED / Module LED

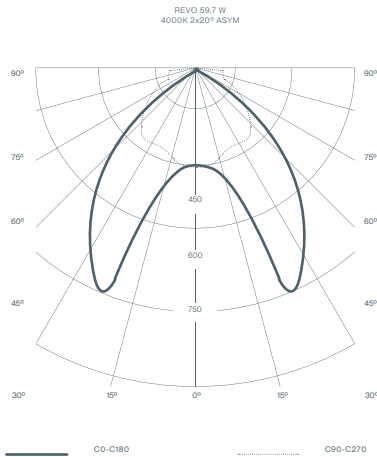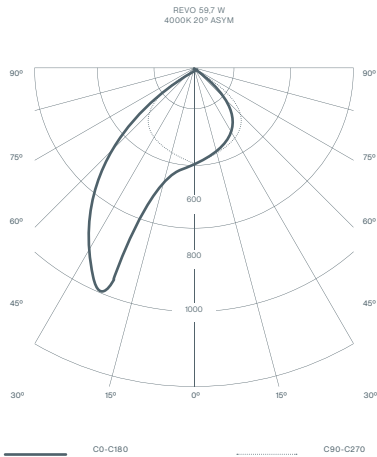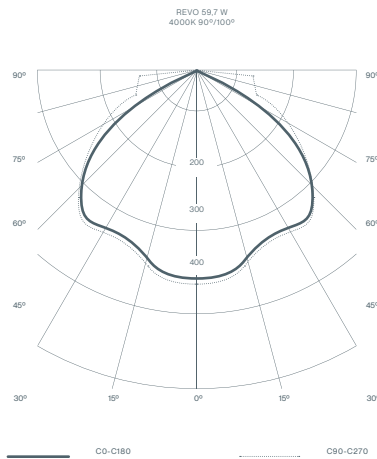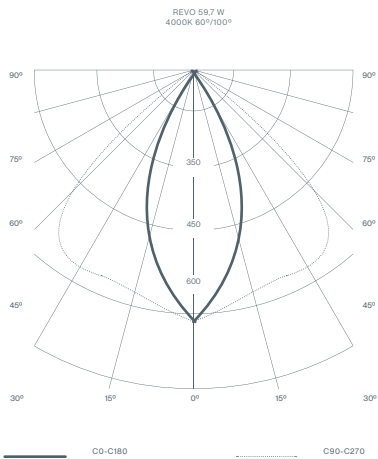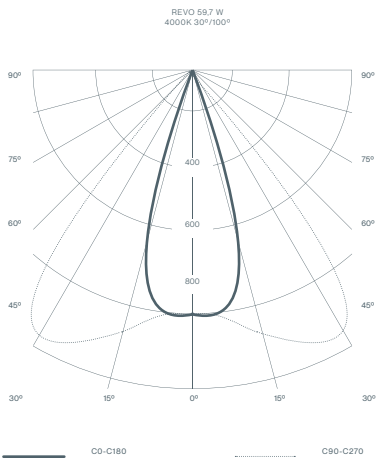


**NOTE**

Full photometrics available online. Fotometrias completas disponíveis online. Photométries complètes disponibles en ligne.

2.1

BASIC MODULE

CRI>80

**BASIC MODULE CRI>80**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	16,2 W	3000 K	2575 lm	2266 lm	159 lm/W	504XX.05BA.830.FI
		4000 K	2714 lm	2388 lm	168 lm/W	504XX.05BA.840.FI
1130 mm	32,4 W	3000 K	5150 lm	4532 lm	159 lm/W	504XX.11BA.830.FI
		4000 K	5428 lm	4777 lm	168 lm/W	504XX.11BA.840.FI
1690 mm	48,6 W	3000 K	7725 lm	6798 lm	159 lm/W	504XX.16BA.830.FI
		4000 K	8142 lm	7165 lm	168 lm/W	504XX.16BA.840.FI
2250 mm	64,8 W	3000 K	10300 lm	9064 lm	159 lm/W	504XX.22BA.830.FI
		4000 K	10856 lm	9553 lm	168 lm/W	504XX.22BA.840.FI

**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**


Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	30°	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	60°	60	TEXTURED BLACK	TB
		90°	90		
		20°ASYM	AS		
		2x20° ASYM	DAS		

2.2

ADVANCED MODULE

CRI>80

**ADVANCED MODULE CRI>80**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	18 W	3000 K	3042 lm	2677 lm	169 lm/W	505XX.05BA.830.FI
		4000 K	3227 lm	2840 lm	179 lm/W	505XX.05BA.840.FI
1130 mm	36 W	3000 K	6084 lm	5354 lm	169 lm/W	505XX.11BA.830.FI
		4000 K	6454 lm	5680 lm	179 lm/W	505XX.11BA.840.FI
1690 mm	54 W	3000 K	9126 lm	8031 lm	169 lm/W	505XX.16BA.830.FI
		4000 K	9681 lm	8519 lm	179 lm/W	505XX.16BA.840.FI
2250 mm	72 W	3000 K	12168 lm	10708 lm	169 lm/W	505XX.22BA.830.FI
		4000 K	12908 lm	11359 lm	179 lm/W	505XX.22BA.840.FI


**SELECT YOUR PREFERRED OPTION**

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	30°	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	60°	60	TEXTURED BLACK	TB
		90°	90		
		20°ASYM	AS		
		2x20° ASYM	DAS		

2.3

HIGH PERFORMANCE MODULE
CRI>80



HIGH PERFORMANCE MODULE CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	19,9 W	3000 K	3818 lm	3360 lm	192 lm/W	506XX.05BA.830.FI
		4000 K	4050 lm	3564 lm	203 lm/W	506XX.05BA.840.FI
1130 mm	39,8 W	3000 K	7636 lm	6720 lm	192 lm/W	506XX.11BA.830.FI
		4000 K	8100 lm	7128 lm	203 lm/W	506XX.11BA.840.FI
1690 mm	59,7 W	3000 K	11454 lm	10080 lm	192 lm/W	506XX.16BA.830.FI
		4000 K	12150 lm	10692 lm	203 lm/W	506XX.16BA.840.FI
2250 mm	79,6 W	3000 K	15272 lm	13439 lm	192 lm/W	506XX.22BA.830.FI
		4000 K	16200 lm	14256 lm	203 lm/W	506XX.22BA.840.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	30°	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	60°	60	TEXTURED BLACK	TB
		90°	90		
		20°ASYM	AS		
		2x20° ASYM	DAS		

3

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	RAIL LENGTH	CONTROL	*TYPE	1 PHASE	3 PHASE
WIRING OPTIONS	570 mm	ON/OFF	3x1,5 mm ²	3WR.10.05	-
			5x1,5 mm ²	-	5WR.10.05
		DIMMING	5x1,5 mm ²	5WR.10.05	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.05
		EMERGENCY	5x1,5 mm ²	5WR.10.05	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.05
	1130 mm	DIMMING + EMERGENCY	7x1,5 mm ²	7WR.10.05	-
			9x1,5 mm ²	-	9WR.10.05
		ON/OFF	3x1,5 mm ²	3WR.10.11	-
			5x1,5 mm ²	-	5WR.10.11
		DIMMING	5x1,5 mm ²	5WR.10.11	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.11
	1700 mm	EMERGENCY	5x1,5 mm ²	5WR.10.11	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.11
		DIMMING + EMERGENCY	7x1,5 mm ²	7WR.10.11	-
			9x1,5 mm ²	-	9WR.10.11
		ON/OFF	3x1,5 mm ²	3WR.10.17	-
			5x1,5 mm ²	-	5WR.10.17
	2250 mm	DIMMING	5x1,5 mm ²	5WR.10.17	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.17
		EMERGENCY	5x1,5 mm ²	5WR.10.17	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.17
		DIMMING + EMERGENCY	7x1,5 mm ²	7WR.10.17	-
			9x1,5 mm ²	-	9WR.10.17
	2250 mm	ON/OFF	3x1,5 mm ²	3WR.10.22	-
			5x1,5 mm ²	-	5WR.10.22
		DIMMING	5x1,5 mm ²	5WR.10.22	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.22
		EMERGENCY	5x1,5 mm ²	5WR.10.22	-
			7x1,5 mm ²	-	7WR.10.22
	2250 mm	DIMMING + EMERGENCY	7x1,5 mm ²	7WR.10.22	-
			9x1,5 mm ²	-	9WR.10.22

* Section of 1,5mm for lines up to 50 meters. Other lengths on request.

* Secção de 1,5mm para linhas até 50 metros. Outros comprimentos sob consulta.

* Section de 1,5mm pour les lignes jusqu'à 50 mètres. Autres longueurs sur demande.




ACCESSORY	CABLE	1,5m	3m	5m
Power Cables*	3x1,5 mm ²	30800257	30800261	30800265
	5x1,5 mm ²	30800258	30800262	30800266
	7x1,5 mm ²	30800259	30800263	30800267
	9x1,5 mm ²	30800260	30800264	30800268



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL



ACCESSORY	ORDER CODE
End Cap	80303060.FI



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Blind Cover	570 m	3670570.FI
	1130 m	3671130.FI
	1700 m	3671700.FI
	2250 m	3672250.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ TEXTURED WHITE	TW
☐ TEXTURED BLACK	TB

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ TEXTURED WHITE	TW
☐ TEXTURED BLACK	TB



ACCESSORY	ORDER CODE
Mounting Clip for Trunking System	5004-020
Linear Joint	5004-014

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485

QR CODE





SLIM WAVE

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

The SLIM WAVE is presented with the LOW GLARE & OPAL or LOW GLARE & MICROPRISMATIC diffuser combination, emitting a high-quality light, thanks to the high Color Rendering Index (CRI>90) and a low level of glare, providing a pleasant and comfortable environment.

The SLIM WAVE is a luminaire that adapts perfectly to the needs and preferences of your project.

With about 3000lm, it is available in 3000K and 4000K color temperatures, three textured finishings, white, black, or silver, and offers a 5-year guarantee.

It's much more than just a luminaire - it's a statement of style and sophistication for any space.

PT

A SLIM WAVE é apresentada com a combinação do difusor LOW GLARE & OPAL ou LOW GLARE & MICROPRISMÁTICO, emitindo uma luz de alta qualidade, graças ao elevado Índice de Restituição Cromática (CRI>90) e um baixo nível de encandeamento, proporcionando um ambiente agradável e confortável.

A SLIM WAVE é uma luminária que se adapta perfeitamente às necessidades e preferências do seu projeto.

Com cerca de 3000lm, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K, três acabamentos texturados, branco, preto ou prateado e oferece 5 anos de garantia.

É muito mais do que uma simples luminária - é uma declaração de estilo e sofisticação para qualquer espaço.


FR

SLIMWAVE est présenté avec la combinaison de diffuseurs LOW GLARE & OPAL ou LOW GLARE & MICROPRISMATIC, émettant une lumière de haute qualité grâce à son Indice de Rendu des Couleurs élevé (IRC>90) et à son faible niveau d'éblouissement, offrant un environnement agréable et confortable.

Le SLIM WAVE est un luminaire qui s'adapte parfaitement aux besoins et aux préférences de votre projet.

D'une puissance d'environ 3000lm, il est disponible en températures de couleur 3000K et 4000K, en trois finitions texturées, blanc, noir ou argent, et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

Bien plus qu'un simple luminaire, c'est une déclaration de style et de sophistication pour n'importe quel espace.



SLIM WAVE OPAL/LOW GLARE (O9/U6) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
1130 + 2 x 290 mm	28,0 W	3000 K	4039 lm	2944 lm	144 lm/W	170XX.17O9.930.FI
		4000 K	4248 lm	3096 lm	152 lm/W	170XX.17O9.940.FI


SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS
TEXTURED WHITE & BLACK	TWB*
TEXTURED BLACK & WHITE	TBW**

*White inside/Black outside
**Black inside/White outside



SLIM WAVE MICROPRISMATIC/LOW GLARE (P8/U6) CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
1130 + 2 x 290 mm	28,0 W	3000 K	4039 lm	2438 lm	144 lm/W	170XX.17P8.930.FI
		4000 K	4248 lm	2564 lm	152 lm/W	170XX.17P8.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS
TEXTURED WHITE & BLACK	TWB*
TEXTURED BLACK & WHITE	TBW**

*White inside/Black outside
**Black inside/White outside

DIMENSIONS (mm)

SUSPENDED

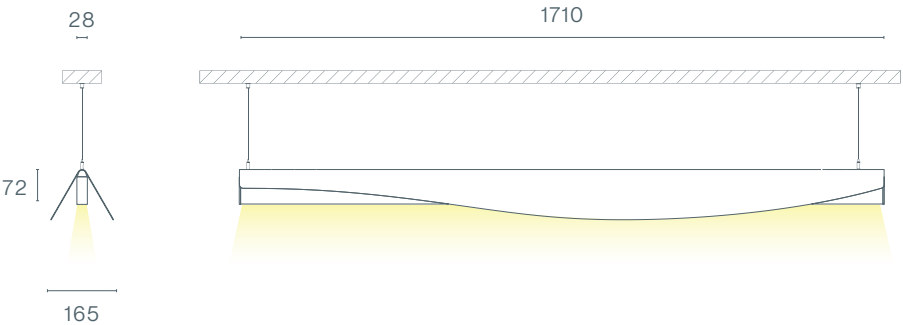

VOLTAGE

CLASS I

LIFETIME

MacAdam

IP 40

OPAL

MICRO PRISMATIC

LOW GLARE

CRI

UGR

CCT

TYPE

TYPE

TYPE

MATTER

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
		3 m	80303002	-
		5 m	80303003	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004
		3 m	-	80303005
		5 m	-	80303006




ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

NOTE:

Only need 2 Suspension Kits.

Necessita apenas de 2 Kits de Suspensão.
Il suffit de 2 Kits de Suspension.



60x60 mm

ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida

Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication




ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485

* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485

* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485



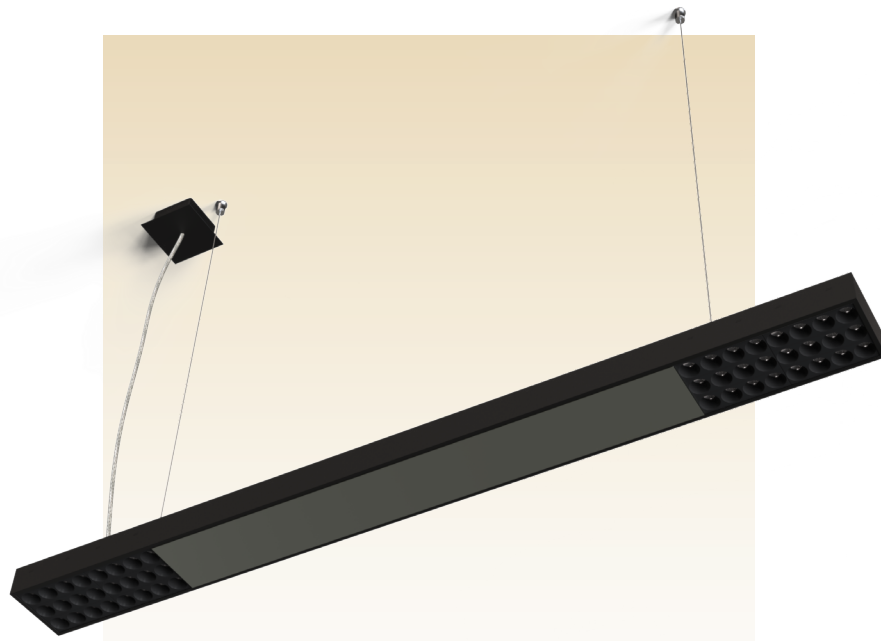

LLOYD

LINEAR LED
SYSTEMS



EN

A lighting solution created to unite performance, precision, and personality. LLOYD redefines technical lighting with an impactful design, where every detail reflects Brilumen's commitment to excellence and aesthetic clarity. Available in multiple installation options - surface-mounted or suspended ceiling (indirect light option available), and adaptable to low-voltage 48V EVO tracks as well as universal 3-circuit tracks (230V) - LLOYD is engineered to meet the specific requirements of any architectural layout. Defined by silent confidence, LLOYD doesn't just light - it defines.

For application as a track light, the adjustable version, with a sculptural squared form and a clustered lens composition, adds character to any space while delivering precise, directional lighting.

PT

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação - saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) - LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiante, LLOYD não se limita a iluminar - impõe-se.

Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

FR

Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation - au plafond, en saillie ou suspendu (version d'éclairage indirecte disponible), compatible avec les rails basse tension 48V EVO ainsi qu'avec les rails universels 3 circuits (230V) - LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout type d'espace architectural. Défini par une élégance silencieuse, LLOYD ne se contente pas d'éclairer - il s'impose.

En version orientable pour application sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles regroupées apportent du caractère à l'espace, tout en assurant un éclairage directionnel précis.




LLOYD

LINEAR LED SYSTEM

DIMENSIONS (mm)

SUSPENDED

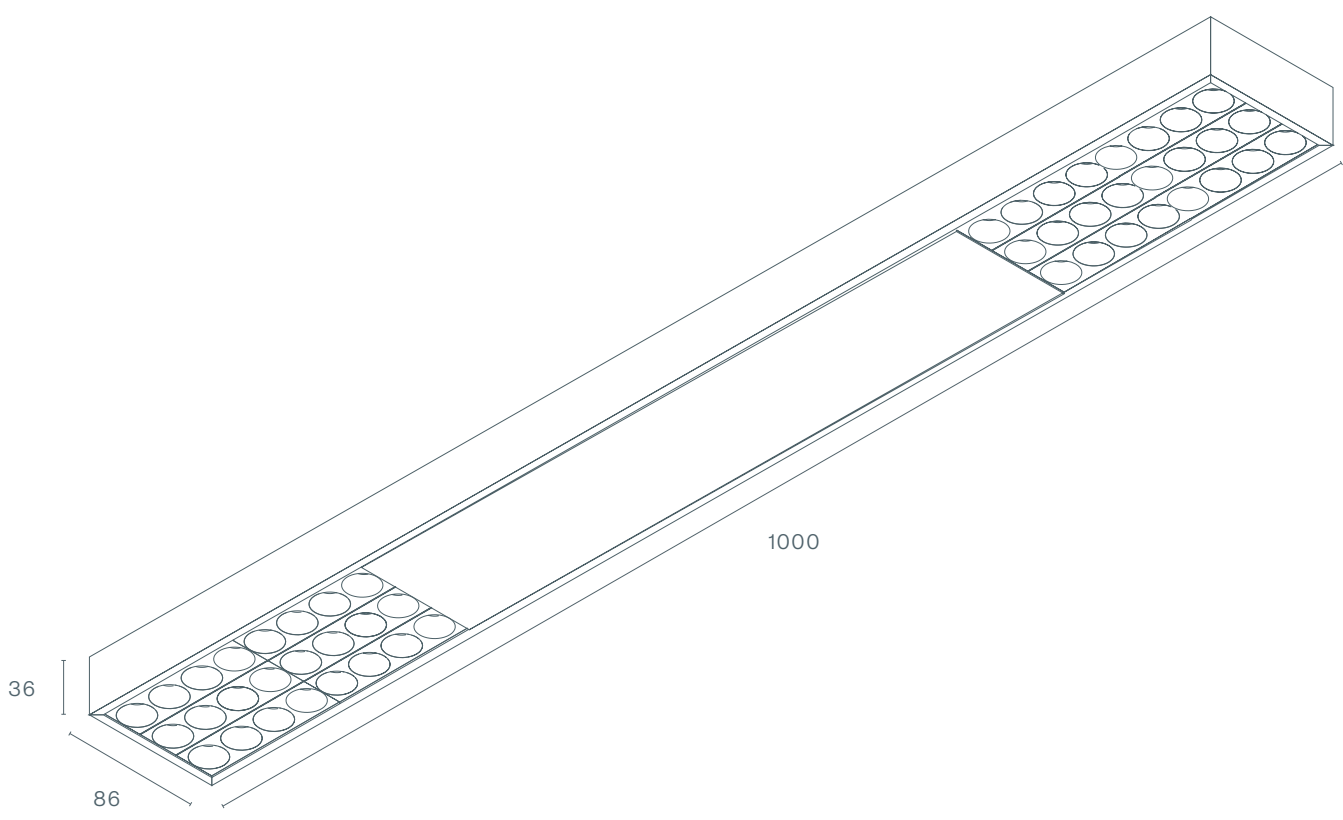

LINEAR LED SYSTEMS — LLOYD

VOLTAGE	CLASS I	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



LLOYD SUSPENDED CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO

Linear Light
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LENGTH	POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
1000 mm	35 W	14/25/36/75	3000 K	4927 lm	4681 lm	184 lm/W	578XX.BA.930.FI
			4000 K	5228 lm	4966 lm	193 lm/W	578XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	14°	14	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	25°	25	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		75°	75		

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires




ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	---
		3 m	80303002	---
		5 m	80303003	---
	5x0,75 mm	1,5 m	---	80303004
		3 m	---	80303005
		5 m	---	80303006



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension kit	1,5 m	80303017.SL
	3 m	80303018.SL
	5 m	80303019.SL

NOTE:
Only need 2 Suspension Kits.
Necessita apenas de 2 Kits de Suspensão.
Il suffit de 2 Kits de Suspension.



ACCESSORY	TYPE	DIMENSIONS	RECESSED	SURFACE
Ceiling Rose	Square	80x80x16 mm	80303020.FI	---
		80x80x30 mm	---	80303021.FI



60x60 mm

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485

