




OUTDOOR





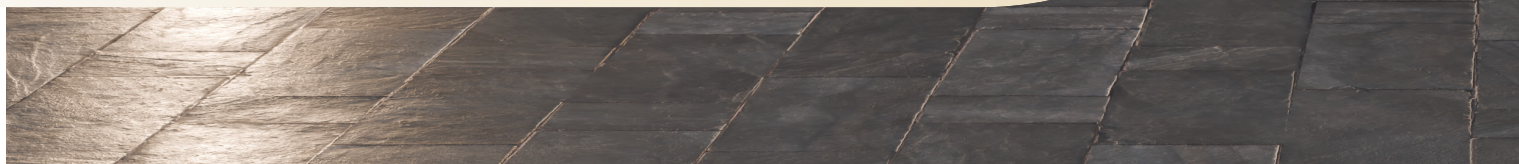

IVOR

CEILING LIGHT

DIMENSIONS (mm)

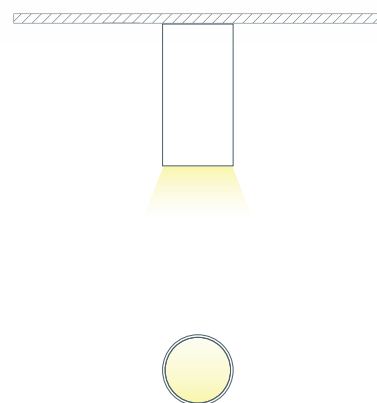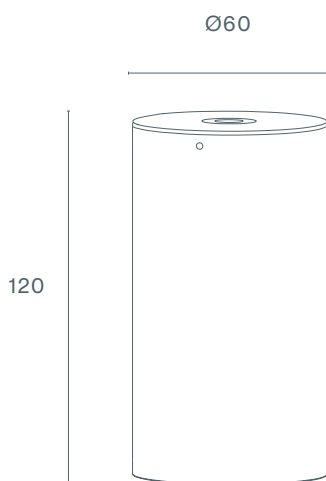

EN

Refined design for indoor and outdoor use. With a fine textured finish and surface-mounted ceiling installation, the FRIGG (square shape) and IVOR (cylindrical shape) models are versatile solutions suitable for both indoor and outdoor spaces.

Available in black, white and grey, they combine elegance with robustness. Their discreet, contemporary design fits various architectural styles, while IP65 protection, Marine Coating treatment and a 5-year warranty ensure maximum reliability and resistance.

PT

Design refinado para interior e exterior. Com acabamento texturado fino e aplicação saliente no teto, os modelos FRIGG (forma quadrada) e IVOR (forma cilíndrica) são soluções versáteis que funcionam tanto em interiores como em exteriores.

Disponíveis em preto, branco e cinzento, combinam elegância com robustez. O design discreto e contemporâneo adapta-se a vários estilos arquitetónicos, enquanto a proteção IP65, o tratamento Marine Coating e a garantia de 5 anos asseguram máxima fiabilidade e resistência.

FR

Design raffiné pour l'intérieur et l'extérieur. Avec une finition texturée fine et une installation en saillie au plafond, les modèles FRIGG (forme carrée) et IVOR (forme cylindrique) sont des solutions polyvalentes adaptées à un usage intérieur comme extérieur.

Disponibles en noir, blanc et gris, ils allient élégance et robustesse. Leur design discret et contemporain s'intègre parfaitement à différents styles architecturaux, tandis que la protection IP65, le traitement Marine Coating et la garantie de 5 ans assurent une fiabilité et une résistance maximales.



VOLTAGE



CLASS I



IP 65



ANGLE



CRI



CCT



TYPE



RoHS
COMPLIANT



CE



5
YEAR
WARRANTY

**GENERAL INFO**

Ceiling Light
Class I
IP65

BEAM ANGLE

38°

LED COB

3000K
CRI>80
Lifetime 50.000h Tp 55°C

QR CODE**IVOR CRI>80**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	38°	3000 K	894 lm	490 lm	149 lm/W	527NF.38.830.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION



Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF NF

FINISHING



FI
 TEXTURED WHITE TW
 TEXTURED BLACK TB
 TEXTURED ANTHRACITE TA

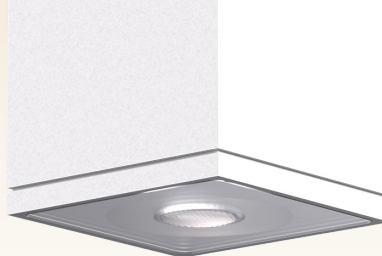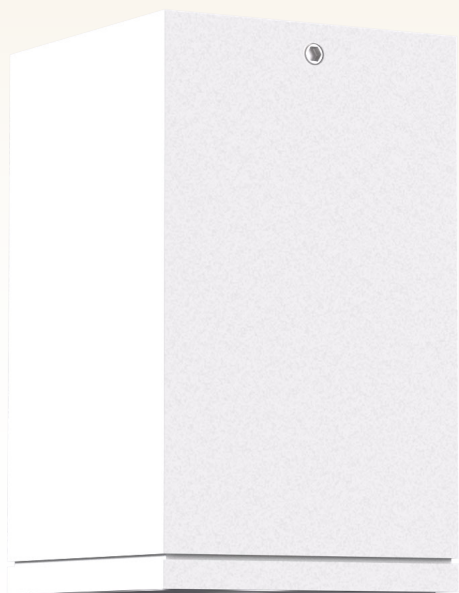

FRIGG

C E I L I N G L I G H T

DIMENSIONS (mm)

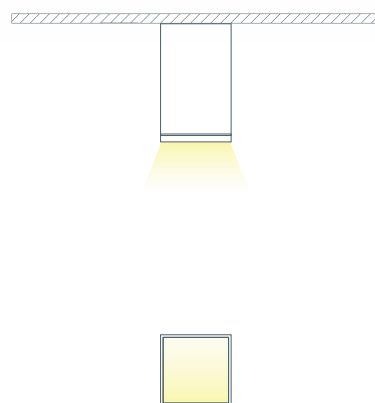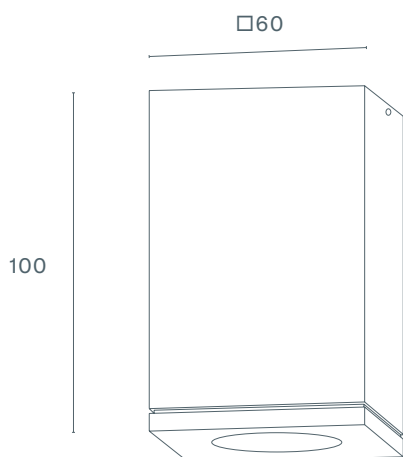

EN

Refined design for indoor and outdoor use. With a fine textured finish and surface-mounted ceiling installation, the FRIGG (square shape) and IVOR (cylindrical shape) models are versatile solutions suitable for both indoor and outdoor spaces.

Available in black, white and grey, they combine elegance with robustness. Their discreet, contemporary design fits various architectural styles, while IP65 protection, Marine Coating treatment and a 5-year warranty ensure maximum reliability and resistance.

PT

Design refinado para interior e exterior. Com acabamento texturado fino e aplicação saliente no teto, os modelos FRIGG (forma quadrada) e IVOR (forma cilíndrica) são soluções versáteis que funcionam tanto em interiores como em exteriores.

Disponíveis em preto, branco e cinzento, combinam elegância com robustez. O design discreto e contemporâneo adapta-se a vários estilos arquitetónicos, enquanto a proteção IP65, o tratamento Marine Coating e a garantia de 5 anos asseguram máxima fiabilidade e resistência.

FR

Design raffiné pour l'intérieur et l'extérieur. Avec une finition texturée fine et une installation en saillie au plafond, les modèles FRIGG (forme carrée) et IVOR (forme cylindrique) sont des solutions polyvalentes adaptées à un usage intérieur comme extérieur.

Disponibles en noir, blanc et gris, ils allient élégance et robustesse. Leur design discret et contemporain s'intègre parfaitement à différents styles architecturaux, tandis que la protection IP65, le traitement Marine Coating et la garantie de 5 ans assurent une fiabilité et une résistance maximales.

FRIGG

OUTDOOR



VOLTAGE



CLASS I



IP 65



ANGLE



CRI



CCT



TYPE



RoHS



CE



WARRANTY

**GENERAL INFO**

Ceiling Light
Class I
IP65

BEAM ANGLE

60°

LED COB

3000K
CRI>80
Lifetime 50.000h Tp 55°C

QR CODE**FRIGG CRI>80**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	60°	3000 K	894 lm	490 lm	149 lm/W	528NF.60.830.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF NF

FINISHING



FI
 TEXTURED WHITE TW
 TEXTURED BLACK TB
 TEXTURED ANTHRACITE TA



LOKI

WALL LIGHT

DIMENSIONS (mm)

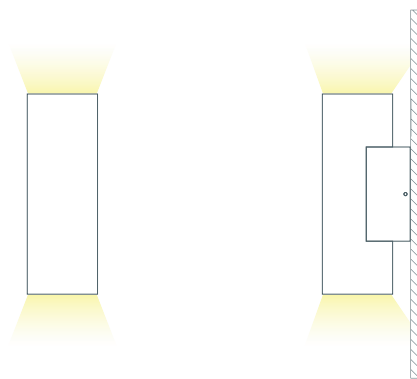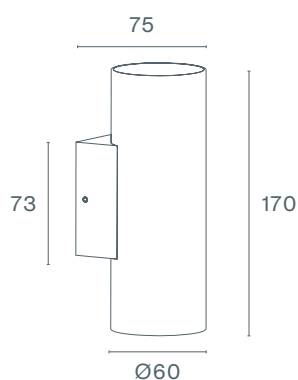

EN

Elegant curves, versatile light

With its round body and light emission both upwards and downwards, LOKI provides decorative and functional lighting.

Compact and elegant, it is ideal for outdoor areas where performance and aesthetics are equally important. Available in black and grey, it features IP65 protection, Marine Coating treatment and a 5-year warranty, ensuring high durability even in the most demanding conditions.

PT

Curvas elegantes, luz versátil

De corpo redondo e emissão de luz para cima e para baixo, o LOKI oferece uma iluminação decorativa e funcional.

Compacto e elegante, é ideal para zonas exteriores onde se exige desempenho e estética. Disponível em preto e cinzento, conta com IP65, tratamento Marine Coating e 5 anos de garantia, assegurando elevada durabilidade mesmo nas condições mais exigentes.

FR

Courbes élégantes, lumière polyvalente

Avec son corps rond et une diffusion de lumière vers le haut et vers le bas, LOKI offre un éclairage à la fois décoratif et fonctionnel.

Compact et élégant, il est idéal pour les espaces extérieurs où performance et esthétique sont essentielles. Disponible en noir et gris, il bénéficie d'une protection IP65, d'un traitement Marine Coating et d'une garantie de 5 ans, assurant une grande durabilité même dans les conditions les plus exigeantes.



VOLTAGE



CLASS I



IP 65



ANGLE



CRI



CCT



TYPE



RoHS
COMPLIANT



CE



5
YEAR
WARRANTY

LOKI outdoor wall light





GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED COB	QR CODE
Wall Light Class I IP65	2x38°	3000K CRI>80 Lifetime 50.000h Tp 55°C	



LOKI CRI>80
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
2x5 W	2 x 38°	3000 K	1490 lm	816 lm	149 lm/W	526NF.38.830.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	FINISHING	FI
Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	ON/OFF	☒ TEXTURED BLACK	TB
	NF	☐ TEXTURED ANTHRACITE	TA

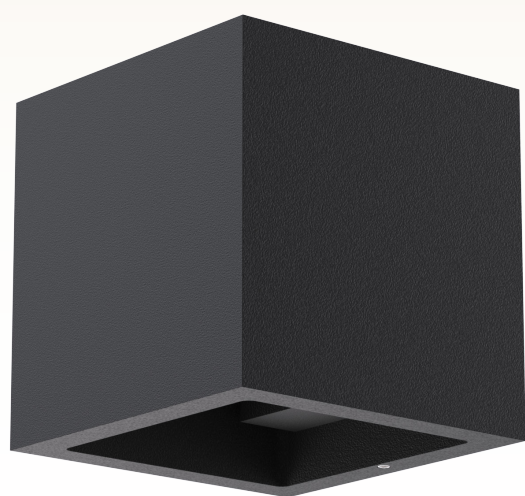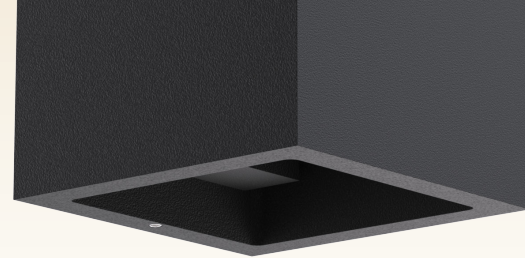

STEN

WALL LIGHT

DIMENSIONS (mm)

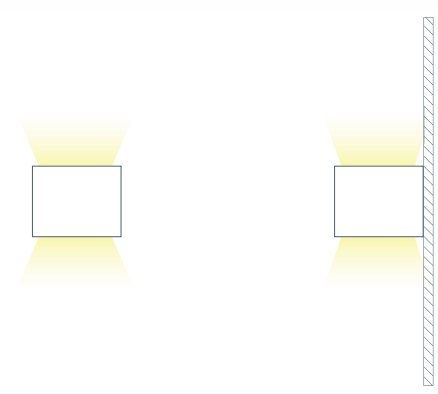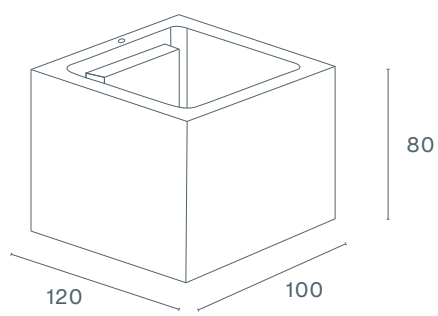

EN

STEN & ASTRID — Solid geometry, light with character

The STEN and ASTRID models combine robust design with impactful bidirectional lighting. The STEN, with its almost cubic shape, is ideal for wall applications where a bold, structured presence is desired. The ASTRID, featuring rectangular lines, delivers sophisticated light effects on façades and walls. Available in black and grey, they are perfect for demanding outdoor environments. With IP65 protection, Marine Coating treatment and a 5-year warranty, they offer the perfect blend of style and durability.

PT

STEN & ASTRID — Geometria sólida, luz com personalidade

Os modelos STEN e ASTRID combinam um design robusto com iluminação bidirecional de grande impacto. O STEN, com o seu formato quase cúbico, é ideal para aplicações em parede onde se pretende uma presença marcada e sólida. Já o ASTRID, de linhas retangulares, proporciona efeitos de luz sofisticados em fachadas e muros. Disponíveis em preto e cinzento, são perfeitos para ambientes exteriores exigentes. Com proteção IP65, tratamento Marine Coating e 5 anos de garantia, aliam estilo e resistência.

FR

STEN & ASTRID — Géométrie solide, lumière avec du caractère

Les modèles STEN et ASTRID allient un design robuste à un éclairage bidirectionnel saisissant. Le STEN, avec sa forme presque cubique, est idéal pour les applications murales nécessitant une présence marquée et structurée. L'ASTRID, avec ses lignes rectangulaires, crée des effets lumineux sophistiqués sur les façades et les murs. Disponibles en noir et gris, ils sont parfaits pour les environnements extérieurs exigeants. Avec une protection IP65, un traitement Marine Coating et une garantie de 5 ans, ils combinent style et résistance.

OUTDOOR

STEN

VOLTAGE

CLASS I

IP 65

ANGLE

CRI


CCT

TYPE

RoHS COMPLIANT

5 YEAR WARRANTY

STEN outdoor wall light

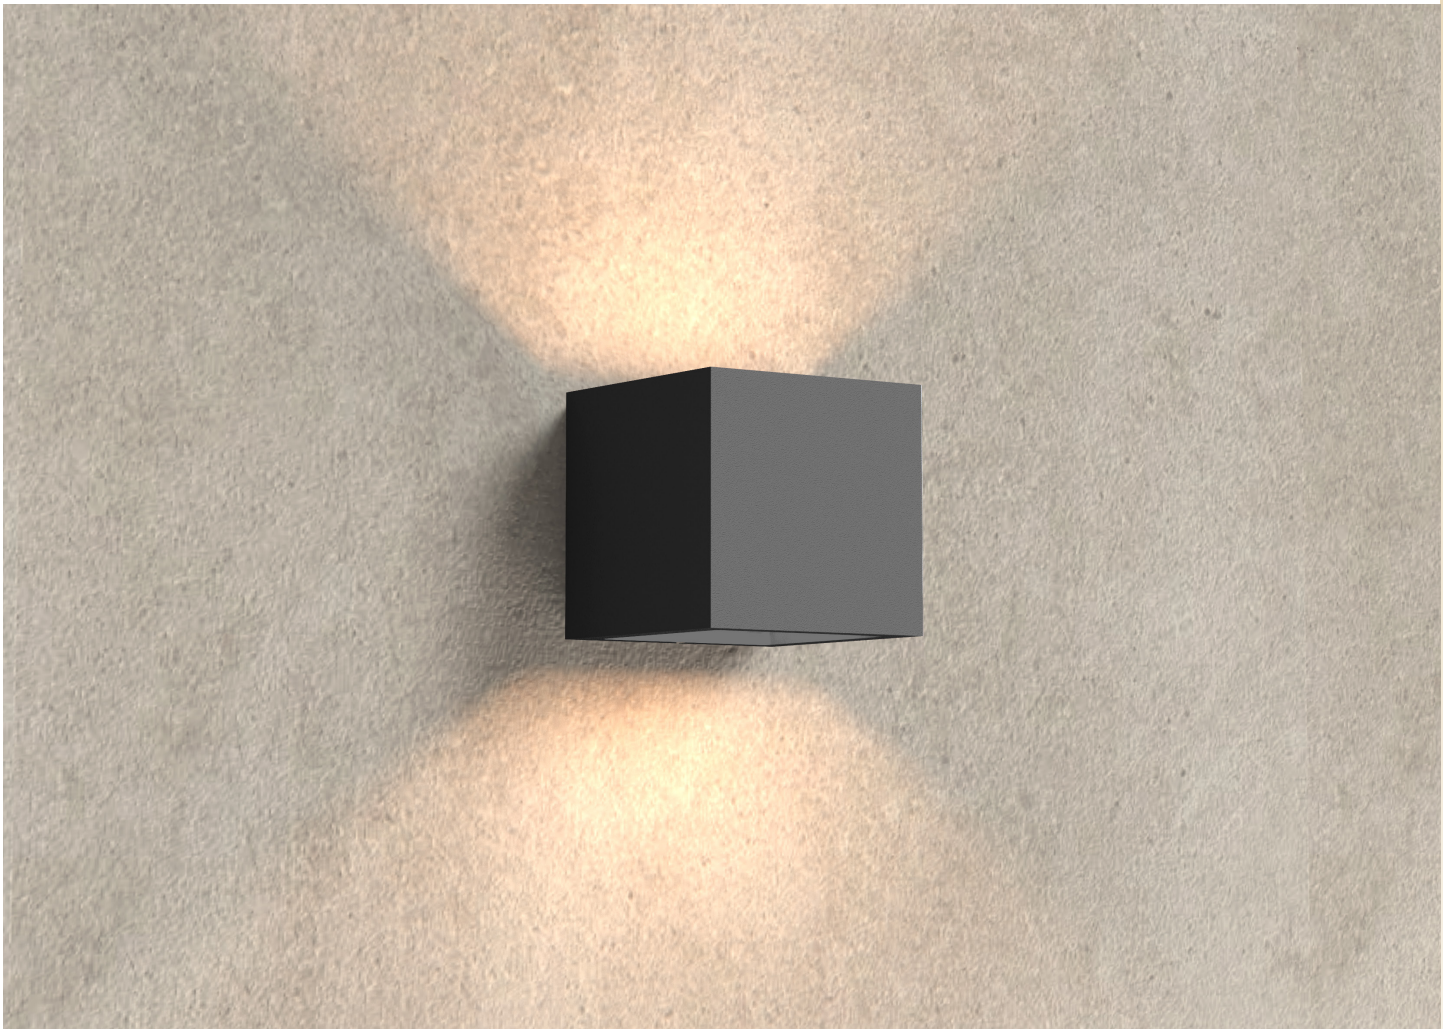

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Wall Light Class I IP65	2x120°	3000K CRI>80 Lifetime 50.000h Tp 55°C	




STEN CRI>80
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	3000 K	720 lm	288 lm	120 lm/W	524NF.830.TA
			240 lm	120 lm/W	524NF.830.TB

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE		FINISHING	
ON/OFF	NF	 TEXTURED BLACK	TB
		 TEXTURED ANTHRACITE	TA

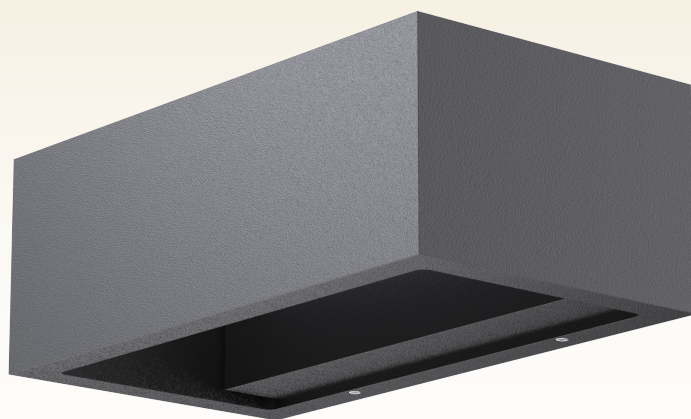

ASTRID

WALL LIGHT

DIMENSIONS (mm)

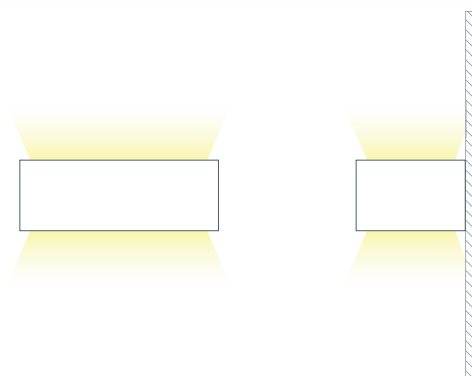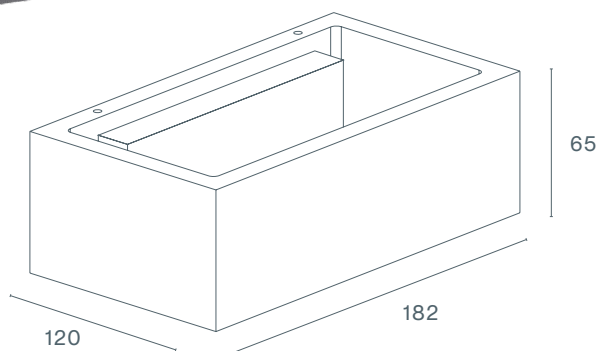

EN

STEN & ASTRID — Solid geometry, light with character

The STEN and ASTRID models combine robust design with impactful bidirectional lighting. The STEN, with its almost cubic shape, is ideal for wall applications where a bold, structured presence is desired. The ASTRID, featuring rectangular lines, delivers sophisticated light effects on façades and walls. Available in black and grey, they are perfect for demanding outdoor environments. With IP65 protection, Marine Coating treatment and a 5-year warranty, they offer the perfect blend of style and durability.

PT

STEN & ASTRID — Geometria sólida, luz com personalidade

Os modelos STEN e ASTRID combinam um design robusto com iluminação bidirecional de grande impacto. O STEN, com o seu formato quase cúbico, é ideal para aplicações em parede onde se pretende uma presença marcada e sólida. Já o ASTRID, de linhas retangulares, proporciona efeitos de luz sofisticados em fachadas e muros. Disponíveis em preto e cinzento, são perfeitos para ambientes exteriores exigentes. Com proteção IP65, tratamento Marine Coating e 5 anos de garantia, aliam estilo e resistência.

FR

STEN & ASTRID — Géométrie solide, lumière avec du caractère

Les modèles STEN et ASTRID allient un design robuste à un éclairage bidirectionnel saisissant. Le STEN, avec sa forme presque cubique, est idéal pour les applications murales nécessitant une présence marquée et structurée. L'ASTRID, avec ses lignes rectangulaires, crée des effets lumineux sophistiqués sur les façades et les murs. Disponibles en noir et gris, ils sont parfaits pour les environnements extérieurs exigeants. Avec une protection IP65, un traitement Marine Coating et une garantie de 5 ans, ils combinent style et résistance.

ASTRID

OUTDOOR



VOLTAGE



CLASS I



IP 65



ANGLE



CRI



CCT



TYPE




RoHS



CE



WARRANTY

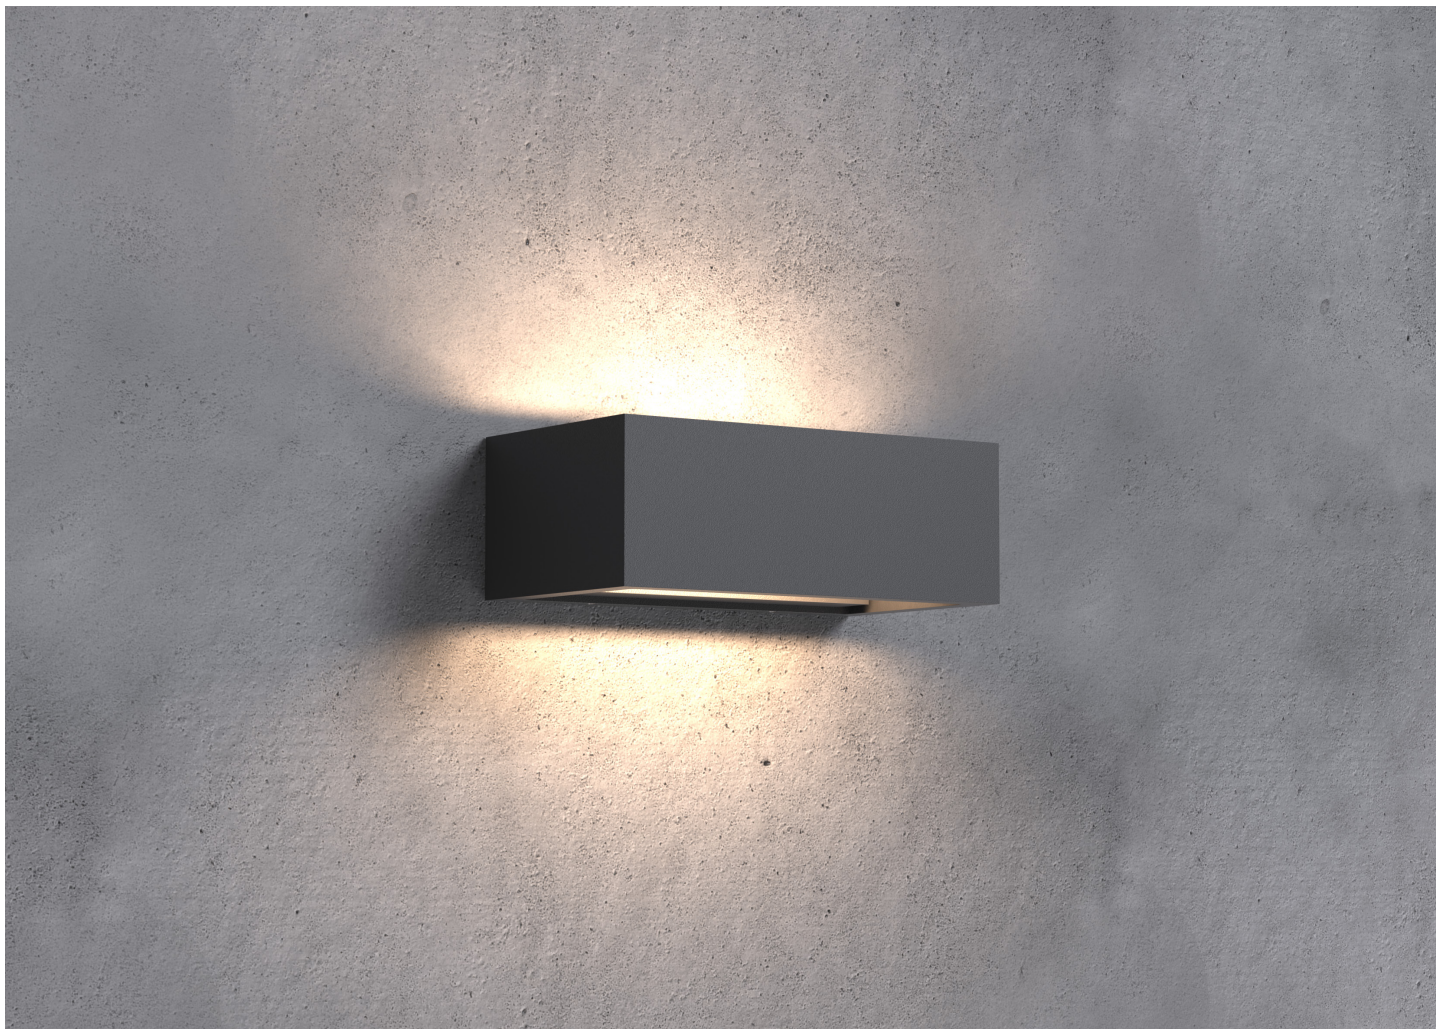**GENERAL INFO**

Wall Light
Class I
IP65

BEAM ANGLE

2x145°

LED PCB

3000K
CRI>80
Lifetime 50.000h Tp 55°C

QR CODE**ASTRID CRI>80**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
10 W	3000 K	1200 lm	480 lm	120 lm/W	525NF.830.TA
			400 lm	120 lm/W	525NF.830.TB

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF NF

FINISHING


☐ TEXTURED BLACK TB
☐ TEXTURED ANTHRACITE TA



EROS EVO

WALL LIGHT / SPOTLIGHT

DIMENSIONS (mm)

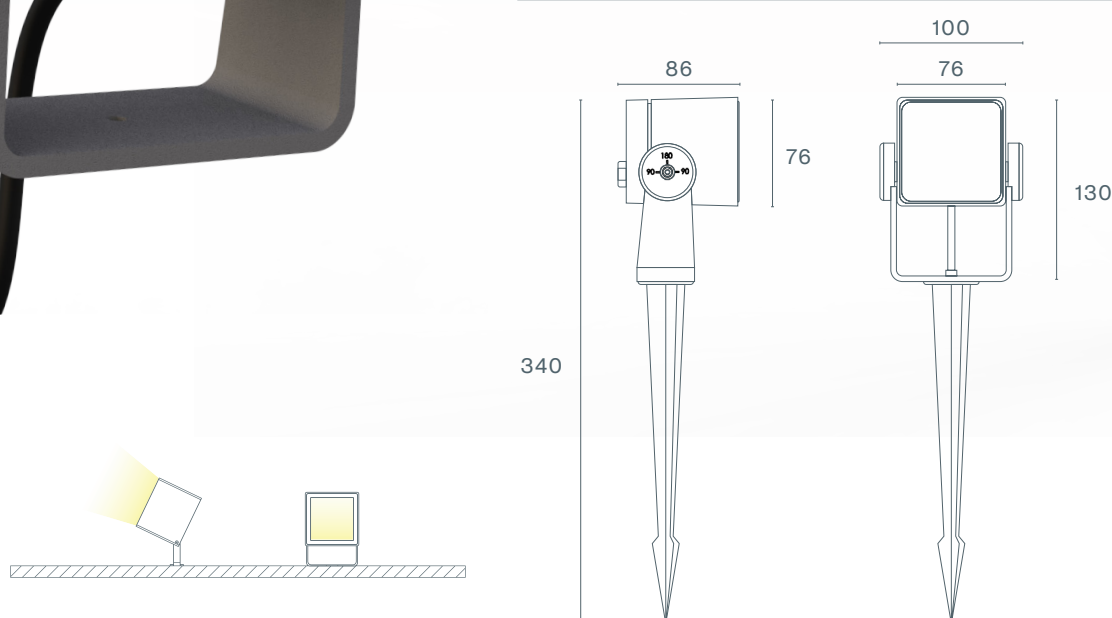

EN

To make your garden or terrace even more enjoyable, EROS is the right spotlight because it has a beautiful light, perfect to highlight the most gorgeous details. This spotlight has an IP65, a 40° beam angle and it can be fixed not only to the floor but also to the wall.

To perfectly conclude the outdoor lighting of your balcony or garden, the in ground and deck light choice – LUNEN, ORION & BENNET – with IP65, will bring harmony to these places.

PT


Para tornar o jardim ou terraço ainda mais agradável, o EROS é o projetor indicado, pois possui uma luz ideal para destacar os pormenores mais belos do local. Este projetor tem um IP65, um ângulo de feixe de 40° e para além do pavimento, também pode ser instalado na parede.

De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – LUNEN, ORION & BENNET – com IP65, trarão a harmonia ao local.

FR

Pour rendre votre jardin ou votre terrasse encore plus agréable, Eros est le projecteur tout indiqué, car il émet une sublime lumière, parfaite pour mettre en évidence les plus beaux détails. Ce projecteur possède un indice IP65, un angle de faisceau de 40° et il peut être fixé non seulement au sol mais aussi au mur.

Pour compléter parfaitement l'éclairage extérieur de votre balcon ou jardin, un choix d'éclairages encastrés au sol tels que LUNEN, ORION & BENNET – avec un indice IP65, apportera de l'harmonie à ces lieux.





GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED COB	QR CODE
Spotlight Class I IP65	40°	2700K / 3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 30.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	




EROS EVO CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LMMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	40°	2700 K	821 lm	624 lm	138 lm/W	513XX.40.927.TG
		3000 K	857 lm	651 lm	144 lm/W	513XX.40.930.TG
		4000 K	910 lm	692 lm	153 lm/W	513XX.40.940.TG
11,4 W	40°	2700 K	1637 lm	1244 lm	143 lm/W	512XX.40.927.TG
		3000 K	1671 lm	1270 lm	146 lm/W	512XX.40.930.TG
		4000 K	1785 lm	1357 lm	156 lm/W	512XX.40.940.TG


SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	XX
Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	ON/OFF	NF



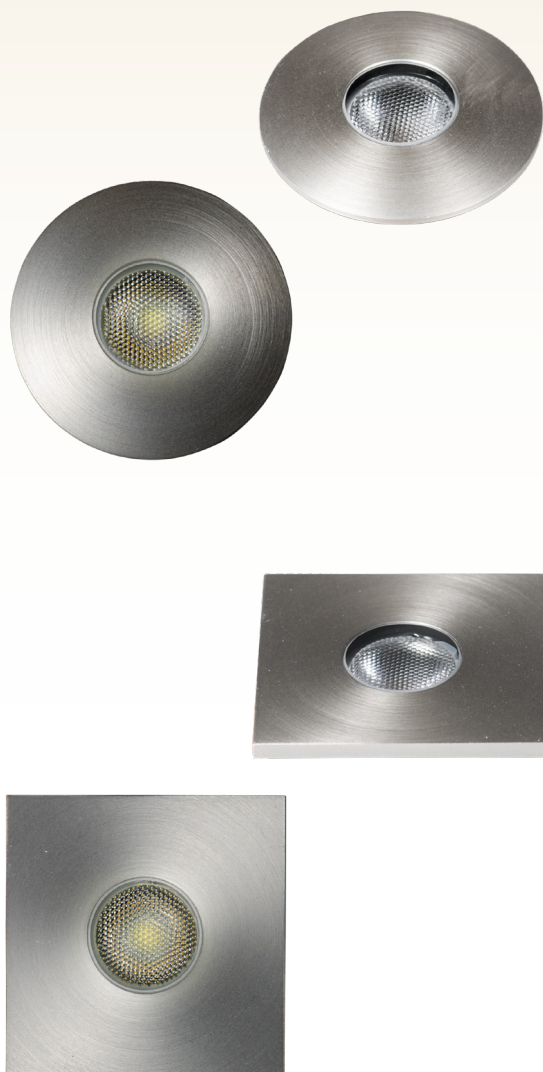


ORION

DECK LIGHT



DIMENSIONS (mm)

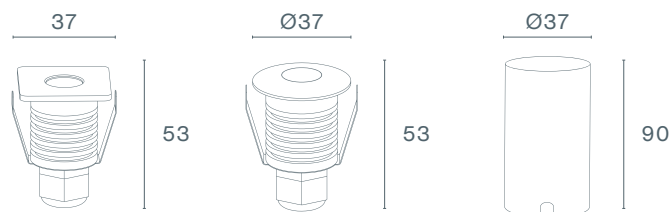

EN

The Outdoor Lighting range developed by Brilumen is essentially based on differentiated and good quality products, with high levels of protection and waterproof ratings. In floor lighting, this feature gains a special meaning.

ORION recessed flooring spotlight, in its round or square version, made of 316 type stainless steel, with a 2W power, is available in the 3000K and 4000K colour temperatures.

These flooring spotlights emit a focused light that turns magical the places they light up.

PT

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados. Na iluminação de pavimento esta característica ganha especial relevo.

O projetor de pavimento ORION, nas versões Round e Square, de aplicação encastrada, construído em aço inoxidável do tipo 316, com uma potência de 2W, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

Estes projetores de pavimento emitem uma luz focada que torna mágicos os locais que iluminam.

FR

La gamme d'éclairage d'extérieur développée par Brilumen se base essentiellement sur des produits de qualité différenciés, avec des indices de protection et d'étanchéité élevés. Dans l'éclairage au sol, cette dernière donnée revêt une importance particulière.

Le projecteur encastré au sol ORION, dans sa version ronde ou carrée, fabriqué en acier inoxydable de type 316, d'une puissance de 2W, est disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

Ces projecteurs au sol émettent une lumière focalisée qui rend magiques les lieux qu'ils éclairent.



GENERAL INFO

Deck Light
Class III
IP65


BEAM ANGLE

36°

LED COB

3000K/4000K
CRI>85
Lifetime 30.000h Tp 55°C
4 Steps MacAdam

QR CODE



ORION SQUARE CRI>85

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
2 W	36°	3000 K	180 lm	158 lm	79 lm/W	602.85.36.30.BS
		4000 K	198 lm	174 lm	87 lm/W	602.85.36.40.BS



ORION ROUND CRI>85

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
2 W	36°	3000 K	180 lm	158 lm	79 lm/W	603.85.36.30.BS
		4000 K	198 lm	174 lm	87 lm/W	603.85.36.40.BS

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING




BRUSHED STEEL

BS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

DESCRIPTION	ORDER CODE
Driver for ORION 1 piece, 700mA, IP65 Driver para ORION 1 unidade, 700mA, IP65 Driver pour unité ORION 1, 700mA, IP65	8015-0227
Driver for ORION 2-5 pieces, 700mA Driver para ORION 2-5 unidades, 700mA Driver pour unités ORION 2-5, 700mA	8015-0228
Waterproof box 81x83x55mm: 1 cable gland input of 4,8mm and 5 outputs Caixa estanque 81x83x55mm: 1 buçim de entrada de 4,8mm e 5 saídas Boîtier étanche 81x83x55 mm: 1 presse-étoupe de 4,8 mm et 5 sorties	4080-1030
Output cable gland for waterproof box Bucim de saída p/ caixa estanque Presse-étoupe de sortie pour boîtier étanche	4080-1031
Cover for waterproof box Tampa p/ caixa estanque Housse pour boîtier étanche	4080-1033


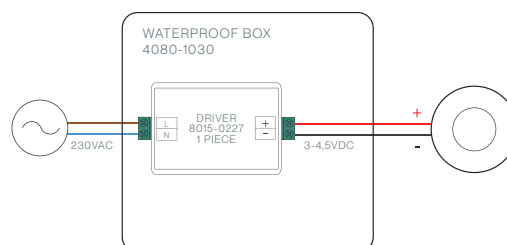


NOTE

ORION must be ordered with the corresponding external driver to make the connection at 230 Volts, as well as a waterproof box to maintain the IP protection rating of the products.


O ORION deve ser encomendado em conjunto com o driver externo correspondente para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice de proteção (IP) dos produtos.

ORION doit être commandé avec le driver externe correspondant pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice de protection IP des produits.

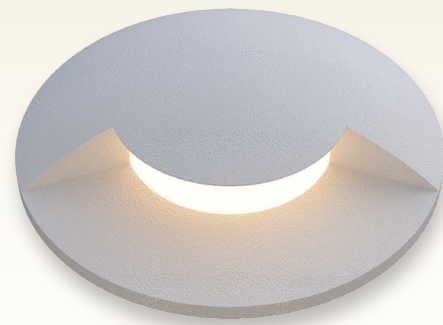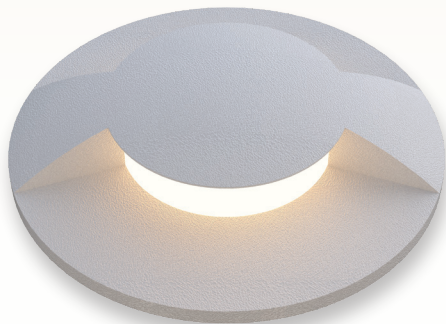


BENNET

DECK LIGHT



DIMENSIONS (mm)

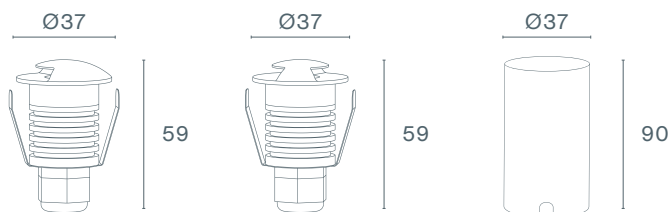

EN

The Outdoor Lighting range developed by Brilumen is essentially based on differentiated and good quality products, with high levels of protection and waterproof ratings. In floor lighting, this feature gains a special meaning.

The BENNET recessed flooring spotlight, in One Way or Two Ways versions, made in an aluminium alloy, with a 1W power and a 90° beam angle, is available in the 3000K and 4000K colour temperatures.

These flooring spotlights work as a guide in a pathway, creating a welcoming atmosphere.

PT

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados. Na iluminação de pavimento esta característica ganha especial relevo.

O projetor de pavimento BENNET, nas versões One Way e Two Ways, de aplicação encastrada, construído em liga de alumínio, com uma potência de 1W, ângulo de feixe de 90°, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

Estes projetores de pavimento funcionam como guias de passeios, criando ambientes muito acolhedores.

FR

La gamme d'éclairage d'extérieur développée par Brilumen se base essentiellement sur des produits de qualité différenciés, avec des indices de protection et d'étanchéité élevés. Dans l'éclairage au sol, cette dernière donnée revêt une importance particulière.

Le projecteur au sol encastré BENNET, en versions unidirectionnelle ou bidirectionnelle, fabriqué en alliage d'aluminium, d'une puissance de 1W et d'un angle de faisceau de 90°, est disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

Ces projecteurs au sol fonctionnent comme des guides dans une allée, créant une ambiance très accueillante.

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
Deck Light Class III IP65	70°H/10°V	3000K/4000K CRI>85 Lifetime 30.000h Tp 55°C 4 Steps MacAdam	



BENNET ONE WAY CRI>85

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
1 W	70°H / 10°V	3000 K	92 lm	26 lm	92 lm/W	600.85.70.30.BAL
		4000 K	101 lm	29 lm	101 lm/W	600.85.70.40.BAL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

 BRUSHED ALUMINIUM BAL



BENNET TWO WAYS CRI>85

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
1 W	70°H / 10°V	3000 K	92 lm	44 lm	92 lm/W	601.85.70.30.BAL
		4000 K	101 lm	49 lm	101 lm/W	601.85.70.40.BAL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

 BRUSHED ALUMINIUM BAL

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

DESCRIPTION	ORDER CODE
Driver for BENNET 1-3 pieces, 350mA Driver para BENNET 1-3 unidades, 350mA Driver pour BENNET 1-3 unités, 350mA	8015-0226
Driver for BENNET 3-5 pieces, 350mA Driver para BENNET 3-5 unidades, 350mA Driver pour BENNET 3-5 unités, 350mA	8015-0224
Waterproof box 81x83x55mm: 1 cable gland input of 4,8mm and 5 outputs Caixa estanque 81x83x55mm: 1 buçim de entrada de 4,8mm e 5 saídas Boîtier étanche 81x83x55 mm: 1 presse-étoupe de 4,8 mm et 5 sorties	4080-1030
Output cable gland for waterproof box Bucim de saída p/ caixa estanque Presse-étoupe de sortie pour boîtier étanche	4080-1031
Cover for waterproof box Tampa p/ caixa estanque Housse pour boîtier étanche	4080-1033

NOTE

BENNET must be ordered with the corresponding external driver to make the connection at 230 Volts, as well as a waterproof box to maintain the IP protection rating of the products.

O BENNET deve ser encomendado em conjunto com o driver externo correspondente para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice de proteção (IP) dos produtos.

BENNET doit être commandé avec le driver externe correspondant pour effectuer la connexion à 230 Volts, ainsi qu'un boîtier étanche pour préserver l'indice de protection IP des produits.




LUNEN EVO

DECK LIGHT



DIMENSIONS (mm)



EN

The Outdoor Lighting range developed by Brilumen is essentially based on differentiated and good quality products, with high levels of protection and waterproof ratings. In floor lighting, this feature gains a special meaning.

The LUNEN recessed flooring spotlight, made of 316 type stainless steel, with a 7W power and a 24°, 36° or 60° beam angle, is available in the 3000K and 4000K colour temperatures.

These flooring spotlights emit a focused light that turns magical the places they light up.

PT

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados. Na iluminação de pavimento esta característica ganha especial relevo.

O projetor de pavimento LUNEN, de aplicação encastrada, construído em aço inoxidável do tipo 316, com uma potência de 7W, ângulo de feixe de 24°, 36° ou 60°, está disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

Estes projetores de pavimento emitem uma luz focada que torna mágicos os locais que iluminam.

FR

La gamme d'éclairage d'extérieur développée par Brilumen se base essentiellement sur des produits de qualité différenciés, avec des indices de protection et d'étanchéité élevés. Dans l'éclairage au sol, cette dernière donnée revêt une importance particulière.

Le projecteur encastré au sol LUNEN, fabriqué en acier inoxydable de type 316, d'une puissance de 7W et d'un angle de faisceau de 24°, 36° et 60°, est disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

Ces projecteurs au sol émettent une lumière focalisée qui rend magiques les lieux qu'ils éclairent.



VOLTAGE



CLASS II



IP 65



ANGLE



ANGLE



ANGLE



CRI



63mm



CCT



TYPE



RoHS



CE



2 YEARS WARRANTY



GENERAL INFO

Deck Light
Class II
IP65

BEAM ANGLE

24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 30.000h Tp 55°C
4 Steps MacAdam

QR CODE



LUNEN EVO CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
5,9 W	24/36/60	2700 K	816 lm	645 lm	138 lm/W	604NF.BA.927.BS
		3000 K	852 lm	673 lm	144 lm/W	604NF.BA.930.BS
		4000 K	905 lm	715 lm	153 lm/W	604NF.BA.940.BS

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF NF

BEAM ANGLE

24° 24
36° 36
60° 60

BA

FINISHING

 BRUSHED STEEL BS

