

ORIS
SOTIS
SELKIS

LINEAR LED LIGHT
ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR
ILUMINACIÓN DE INTERIOR




Un espace révèle son véritable charme seulement avec l'éclairage adapté. Conscient de cette réalité, Brilumen présente sa collection de profils LED qui vous aidera à créer l'ambiance désirée. Avec différentes puissances, dimensions et types de montages, ces profils peuvent être installés dans de nombreux endroits, comme par exemple les centres commerciaux, les aéroports, salles de cinéma, musées, galeries, hôtels, restaurants, bureaux, salles de conférence ou d'attente. Ces profils linéaires LED possèdent de 3 à 5 ans de garantie, et en fonction du modèle, sont disponibles en blanc, noir, aluminium, gris foncé ou argenté. Brilumen met également à disposition les fichiers IES et LDT pour la réalisation de projets avec DIALux, fournissant une assistance technique pendant l'étude luminoteknique.

Un espacio sólo revela su verdadero encanto con la iluminación correcta. Siendo conscientes de ello, Brilumen presenta una colección de perfiles lineales en LED que ayudarán a crear el ambiente deseado. Con diferentes potencias, medidas y tipos de colocación, estos perfiles pueden ser aplicados en numerosos locales, como por ejemplo, en centros comerciales, aeropuertos, salas de cine, museos, galerías, hoteles, restaurantes, oficinas, salas de reuniones o de espera. Estas líneas de luz tienen de 3 a 5 años de garantía y, dependiendo del perfil, están disponibles en blanco, negro, aluminio, gris oscuro o plateado. Brilumen pone a disposición los archivos IES y LDT de estos perfiles LED para la realización de proyectos en DIALux, prestando asistencia técnica durante el estudio luminotécnico.

SOTIS 35mm




SUSPENDU . SUSPENDIDO

EN SURFACE . EN SUPERFICIE

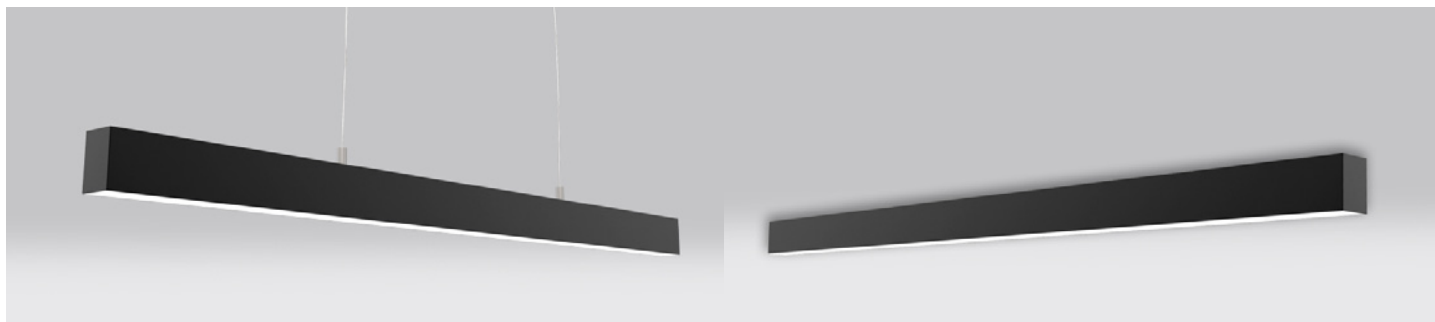

POWERED BY
TRIDONIC

Puissance . Potencia : 36W > 100W
Angle de faisceau . Ángulo de apertura : 90°
Diffuseur . Difusor : Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas de color : 3000K 4000K



ORIS 50mm

SUSPENDU . SUSPENDIDO




EN SURFACE . EN SUPERFICIE

ENCASTRÉ . EMBUTIDO



POWERED BY
TRIDONIC

Puissance . Potencia : 36W > 192W
Angle de faisceau . Ángulo de apertura : 90°
Diffuseur . Difusor : Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas de color : 3000K 4000K 6500K




ORIS 60mm

SUSPENDU . SUSPENDIDO


EN SURFACE . EN SUPERFICIE

ENCASTRÉ . EMBUTIDO

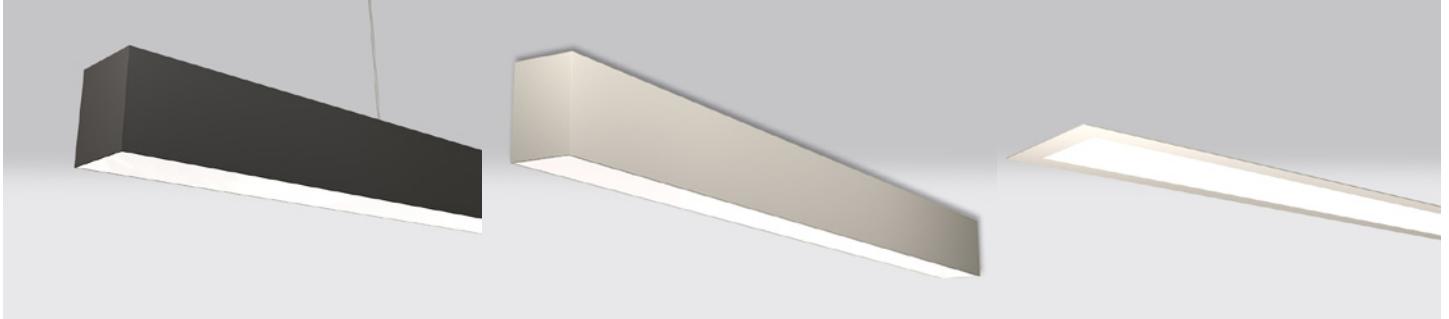

SAMSUNG
SMD 5630

Puissance . Potencia : 40W > 96W
Angle de faisceau . Ángulo de apertura : 80°
Diffuseur . Difusor : Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas de color : 4200K

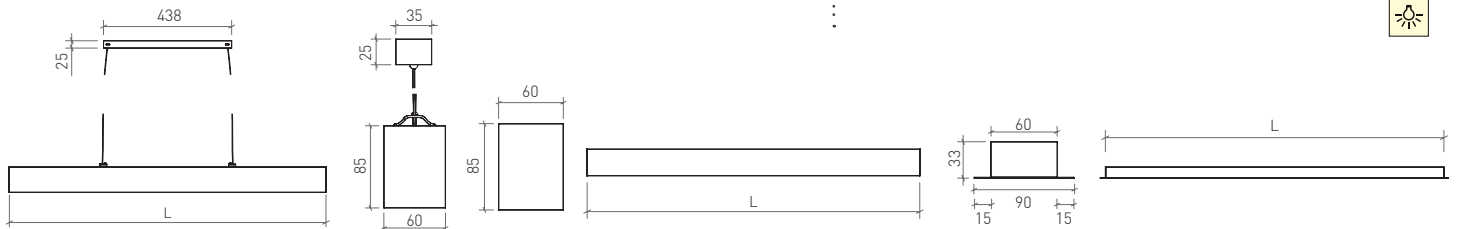


SELKIS 82mm

SUSPENDU . SUSPENDIDO


EN SURFACE . EN SUPERFICIE

ENCASTRÉ . EMBUTIDO

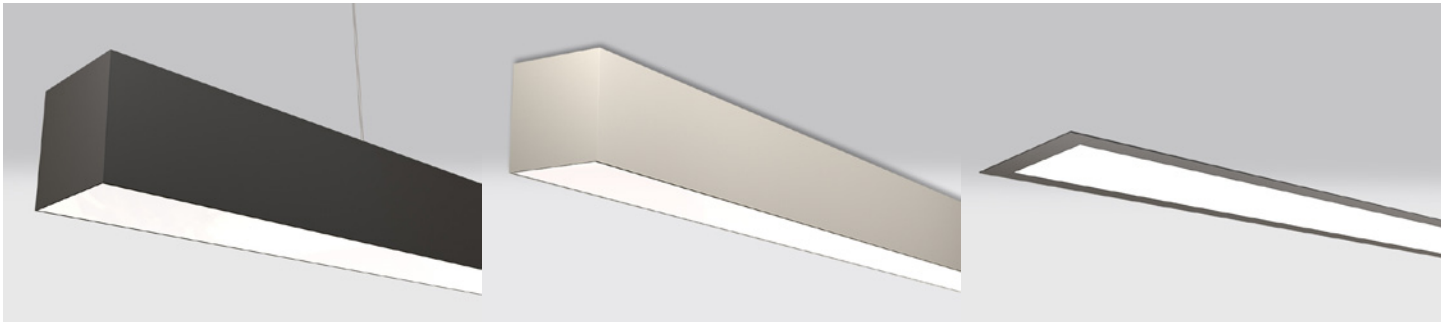

SAMSUNG
SMD 5630

Puissance . Potencia : 54W/60W
Angle de faisceau . Ángulo de apertura : 80°
Diffuseur . Difusor : Opal polycarbonate
CTT . Temperaturas de color : 4200K

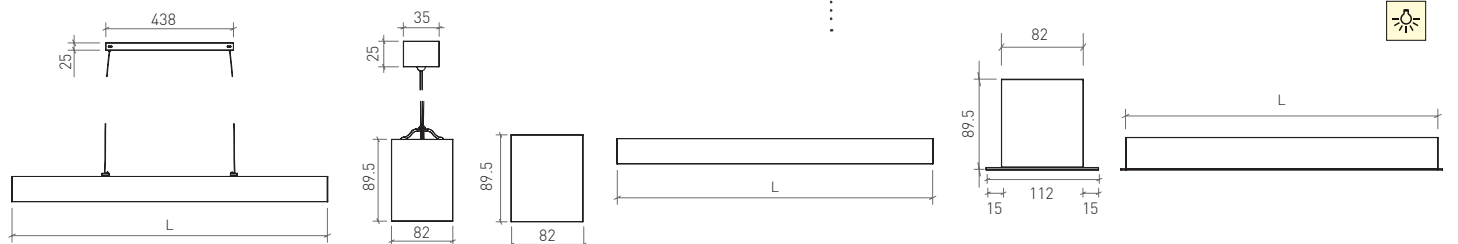

OPTIONS DE COMMANDE OPCIONES DE PEDIDO



SOTIS 35mm Suspendu/Suspendido	SOTIS 35mm Surface/Superficie	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
128.80.90.11.CT.FI	131.80.90.11.CT.FI	36W	1130	3000K 4000K	4131 lm
128.80.90.14.CT.FI	131.80.90.14.CT.FI	45W	1410		5168 lm
128.80.90.16.CT.FI	131.80.90.16.CT.FI	54W	1690		6197 lm
128.80.90.19.CT.FI	131.80.90.19.CT.FI	64W	1970		7234 lm
128.80.90.22.CT.FI	131.80.90.22.CT.FI	73W	2250		8262 lm
128.80.90.25.CT.FI	131.80.90.25.CT.FI	82W	2530		9299 lm
128.80.90.28.CT.FI	131.80.90.28.CT.FI	91W	2810		10.328 lm
128.80.90.30.CT.FI	131.80.90.30.CT.FI	100W	3090		11.365 lm

ORIS 50mm Suspendu/Suspendido	ORIS 50mm Surface/Superficie	ORIS 50mm Encastré/Embutido	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
142.80.90.11.CT.FI	140.80.90.11.CT.FI	141.80.90.11.CT.FI	36W	1130	3000K 4000K 6500K	4131 lm
142.80.90.14.CT.FI	140.80.90.14.CT.FI	141.80.90.14.CT.FI	45W	1410		5168 lm
142.80.90.16.CT.FI	140.80.90.16.CT.FI	141.80.90.16.CT.FI	54W	1690		6197 lm
142.80.90.19.CT.FI	140.80.90.19.CT.FI	141.80.90.19.CT.FI	64W	1970		7234 lm
142.80.90.22.CT.FI	140.80.90.22.CT.FI	141.80.90.22.CT.FI	73W	2250		8262 lm
142.80.90.25.CT.FI	140.80.90.25.CT.FI	141.80.90.25.CT.FI	82W	2530		9299 lm
142.80.90.28.CT.FI	140.80.90.28.CT.FI	141.80.90.28.CT.FI	91W	2810		10.328 lm
142.80.90.30.CT.FI	140.80.90.30.CT.FI	141.80.90.30.CT.FI	100W	3090		11.365 lm
142.80.90.33.CT.FI	140.80.90.33.CT.FI	141.80.90.33.CT.FI	110W	3370		12.393 lm
142.80.90.36.CT.FI	140.80.90.36.CT.FI	141.80.90.36.CT.FI	119W	3650		13.430 lm
142.80.90.39.CT.FI	140.80.90.39.CT.FI	141.80.90.39.CT.FI	128W	3930		14.459 lm
142.80.90.42.CT.FI	140.80.90.42.CT.FI	141.80.90.42.CT.FI	137W	4210		15.496 lm
142.80.90.44.CT.FI	140.80.90.44.CT.FI	141.80.90.44.CT.FI	146W	4490		16.524 lm
142.80.90.47.CT.FI	140.80.90.47.CT.FI	141.80.90.47.CT.FI	155W	4770		17.561 lm
142.80.90.59.CT.FI	140.80.90.59.CT.FI	141.80.90.59.CT.FI	192W	5900		21.692 lm

ORIS 60mm Suspended/Suspensão	ORIS 60mm Surface Mounted/Saliente	ORIS 60mm Recessed/Encastrar	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
DQ102.80.80.10.02.FI	DQ106.80.80.10.02.FI	DQ110.80.80.10.02.FI	40W	1000	4200K	3840 lm
D103.80.80.15.02.FI	D107.80.80.15.02.FI	D111.80.80.15.02.FI	60W	1500		7200 lm
/	/	D110.80.80.25.02.FI	80W	2500		9600 lm
/	/	D110.80.80.30.02.FI	96W	3000		11.520 lm

SELKIS 82mm Suspendu/Suspendido	SELKIS 82mm Surface/Superficie	SELKIS 82mm Encastré/Embutido	Wattage	Length (mm)	CTT	Rated Luminous Flux
LD140.80.80.15.02.FI	/	LD141.80.80.15.02.FI	54W	1500	4200K	6000 lm
M119.80.80.15.02.FI*	M123.80.80.15.02.FI*	L142.80.80.15.02.FI*	60W	1500		7200 lm

*3 ans de garantie seulement . Solo 3 años de garantía



DOMAINES D'APPLICATION ÁREAS DE APLICACIÓN

CENTRES COMMERCIAUX
AÉROPORTS, CINEMAS
MUSÉES, GALERIES,
HÔTELS, RESTAURANTS
SALLES DE RÉUNIONS
BUREAUX
SALLES D'ATTENTE

CENTROS COMERCIALES
AEROPUERTOS, CINES
MUSEOS, GALERÍAS
HOTELES, RESTAURANTES
SALAS DE REUNIONES
OFICINAS
SALAS DE ESPERA

.CT

OPTIONS DE TEMPÉRATURE DE COULEUR
OPCIONES DE TEMPERATURA DE COLOR

Veillez changer .CT par une des options suivantes.
Por favor cambia .CT por una de las siguientes opciones.

1° suffix: ☐ .30 3000K ☐ .40 4000K ☐ .65 6500K

0-10V LED DRIVER

Disponible sur demande
Disponible bajo demanda



8015-0081 . 1500mA . 41-60W
8015-0082 . 1000mA . 27-40W

.FI

OPTIONS DE FINITION
OPCIONES DE ACABADO

Veillez changer .FI par une des options suivantes.
Por favor cambia .FI por una de las siguientes opciones.

2° suffix: ☐ TW RAL9003 ☐ GR RAL9017
☐ TB ID0300-4002335-1 ☐ AL Aluminium adonisé
Aluminio anodizado
☐ TS Argent (seulement pour Sotis)
Plata (solo para Sotis)