

A modern interior space featuring a minimalist design. The walls are primarily white, with a section of exposed, textured concrete at the top. A white, cantilevered shelf or ledge is visible, with a small, warm-toned spotlight illuminating the corner where it meets the wall. To the right, a staircase with light-colored wooden treads and white risers is partially visible. A vertical concrete pillar stands next to the stairs. In the foreground, a white door or panel with a horizontal silver handle is partially shown. A large, semi-transparent yellow oval with rounded ends is positioned in the lower half of the image, containing the text 'SPOTLIGHTS' in a dark blue, sans-serif font.

SPOTLIGHTS



LLOYD

S P O T L I G H T



EN

A lighting solution created to unite performance, precision, and personality. LLOYD redefines technical lighting with an impactful design, where every detail reflects Brilumen's commitment to excellence and aesthetic clarity. Available in multiple installation options surface-mounted or suspended ceiling (indirect light option available), and adaptable to low-voltage 48V EVO tracks as well as universal 3-circuit tracks (230V) LLOYD is engineered to meet the specific requirements of any architectural layout. Defined by silent confidence, LLOYD doesn't just light it defines.

For application as a track light, the adjustable version, with a sculptural squared form and a clustered lens composition, adds character to any space while delivering precise, directional lighting.

PT


Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiante, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se.

Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

FR


Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation au plafond, en saillie ou suspendu (version d'éclairage indirecte disponible), compatible avec les rails basse tension 48V EVO ainsi qu'avec les rails universels 3 circuits (230V) LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout type d'espace architectural. Défini par une élégance silencieuse, LLOYD ne se contente pas d'éclairer il s'impose.

En version orientable pour application sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles regroupées apportent du caractère à l'espace, tout en assurant un éclairage directionnel précis.



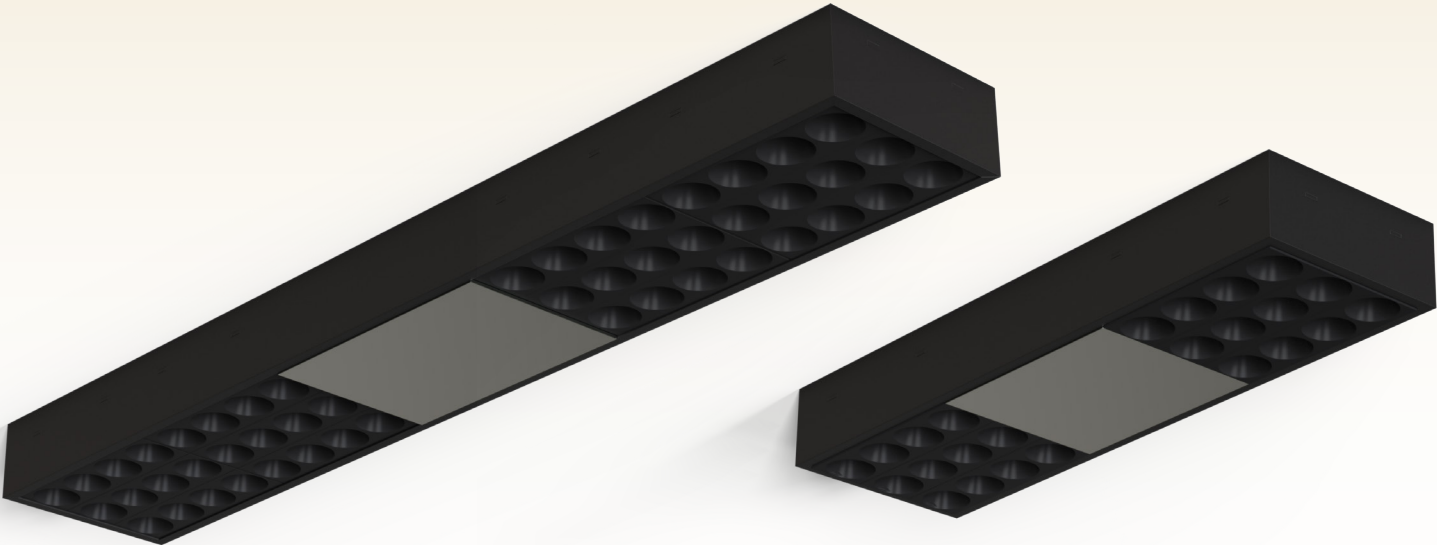


LLOYD

S P O T L I G H T

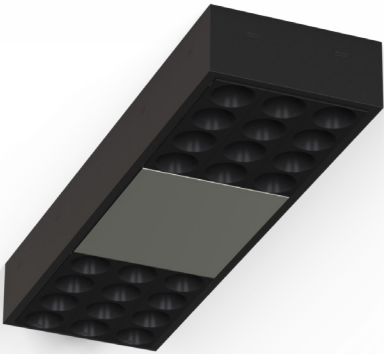

DIMENSIONS (mm)

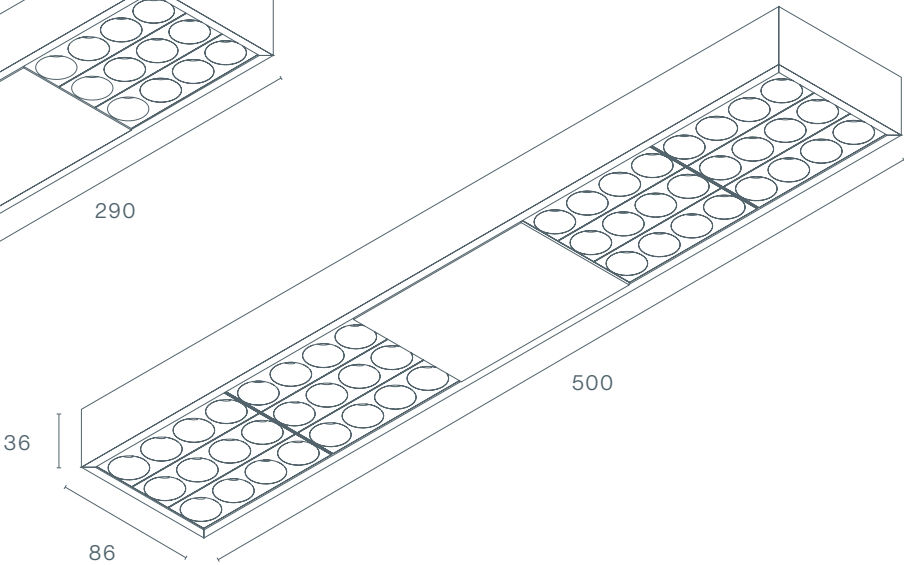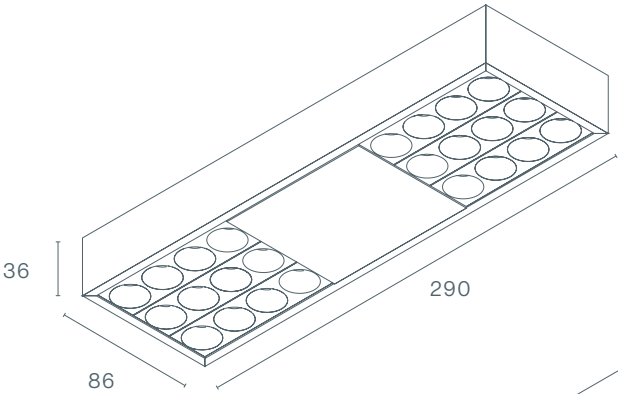

SPOTLIGHTS — LLOYD

VOLTAGE	CLASS I	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	CCT	TYPE	TYPE			



GENERAL INFO

230V Spotlight
Class I
IP40

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LLOYD SPOTLIGHT CRI>90


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
290 mm	15 W	14/25/36/75	3000 K	2464 lm	2340 lm	164 lm/W	576XX.BA.930.FI
			4000 K	2614 lm	2483 lm	174 lm/W	576XX.BA.940.FI
500 mm	30 W	14/25/36/75	3000 K	4927 lm	4681 lm	164 lm/W	577XX.BA.930.FI
			4000 K	5228 lm	4966 lm	174 lm/W	577XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	14°	14	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	25°	25	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		75°	75		

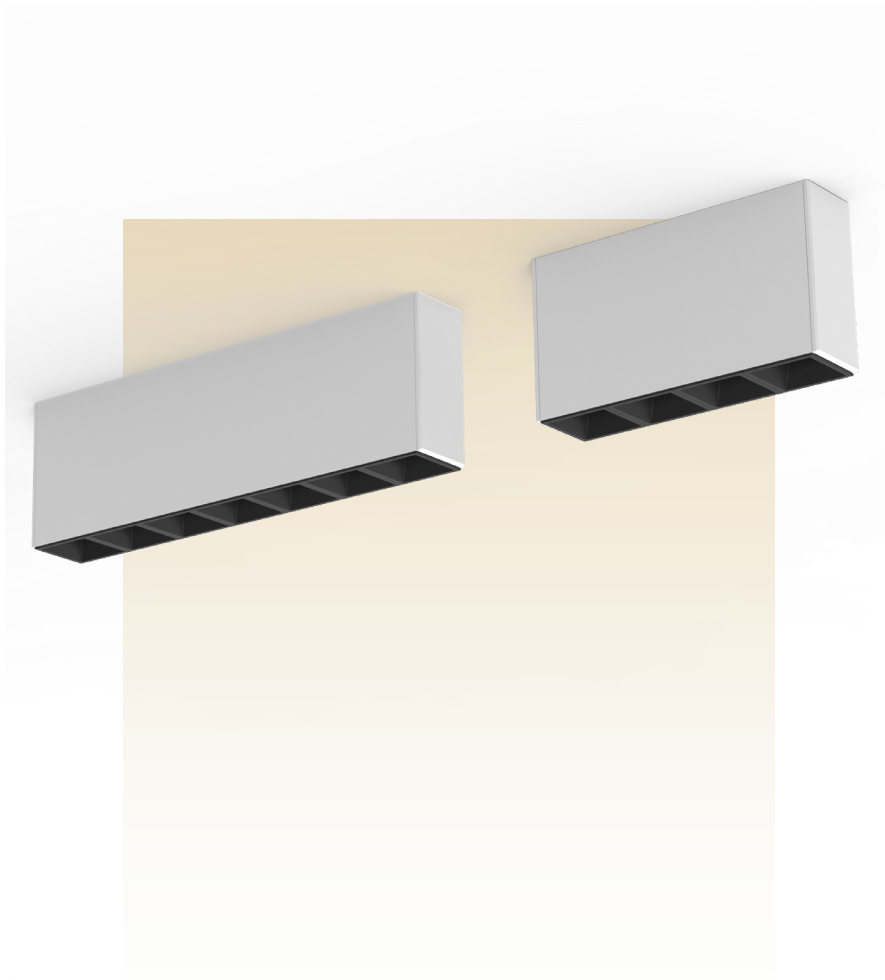

BOB

S P O T L I G H T



EN

BOB is a luminaire with clean lines, a discreet design, and a compact profile of just 44x90 mm. It is available as modules of 4 or 7 low glare lenses, ensuring precise light distribution and effective glare control, contributing to visual comfort and a clean aesthetic.

Perfect for spaces where lighting must be efficient yet discreet, such as restaurants, collaborative work areas, or demanding architectural projects.

BOB shares the same format and design language as the ORIS NEO linear range, allowing seamless integration within the same lighting layout.

PT

BOB é uma luminária de linhas retas, com um design discreto e perfil compacto de apenas 44x90 mm. Está disponível em módulos de 4 ou 7 lentes low glare, que garantem uma distribuição luminosa precisa e um bom controlo do encandeamento, contribuindo para o conforto visual e a estética limpa do espaço.

É ideal para ambientes onde a iluminação deve ser eficiente, mas discreta, como restaurantes, áreas de trabalho colaborativo ou projetos arquitetónicos exigentes.


O BOB partilha o mesmo formato e linguagem estética da gama linear ORIS NEO, permitindo uma integração harmoniosa no mesmo espaço.

FR

BOB est un luminaire aux lignes droites, au design discret et au profil compact de seulement 44x90 mm. Il est disponible en deux modules de 4 ou 7 lentilles low glare, assurant une distribution lumineuse précise et un bon contrôle de l'éblouissement, contribuant ainsi au confort visuel et à une esthétique épurée.

Il est idéal pour les environnements où la lumière doit être efficace mais discrète, comme les restaurants, les zones de travail collaboratif ou les projets architecturaux exigeants.



BOB partage le même format et le même langage esthétique que la gamme linéaire ORIS NEO, ce qui permet une intégration fluide dans un même concept d'éclairage.

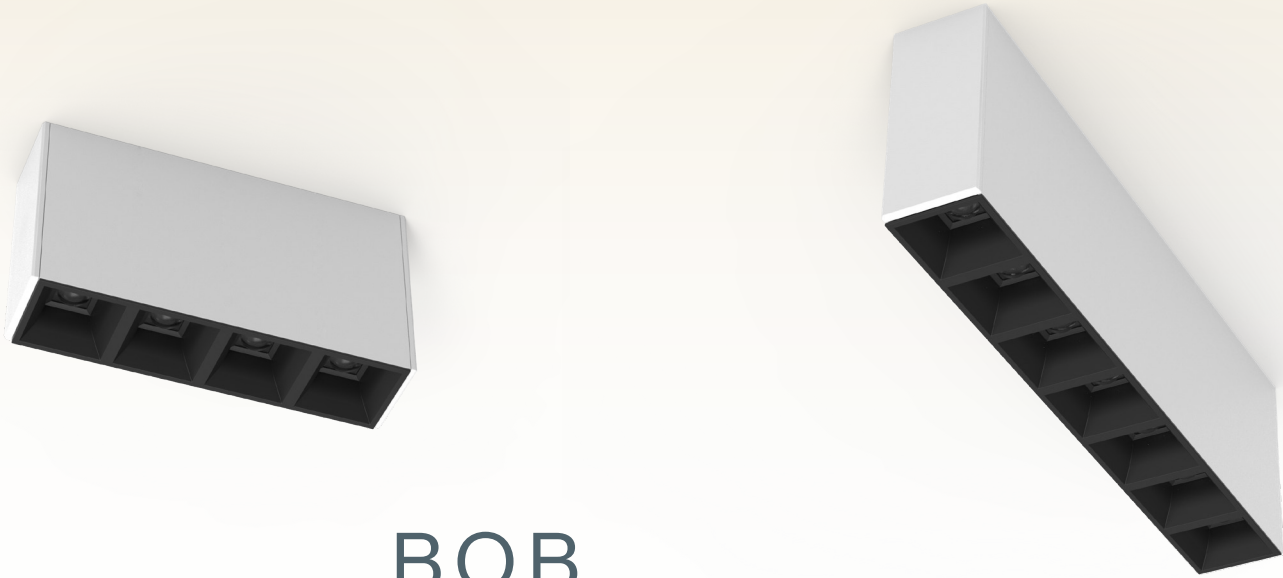

BOB

S P O T L I G H T

DIMENSIONS (mm)

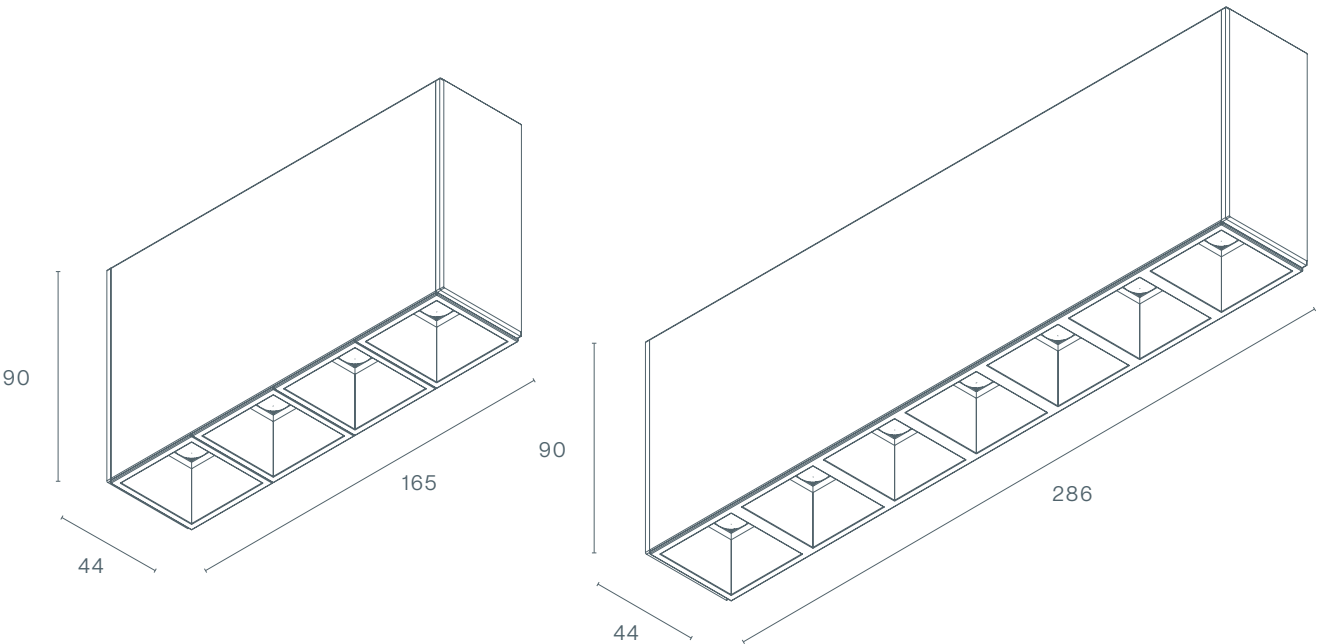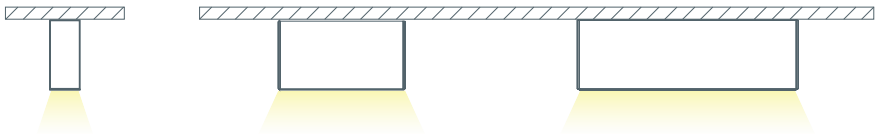

SPOTLIGHTS — BOB



VOLTAGE



CLASS I



IP 40



ANGLE



ANGLE



CRI



CCT



TYPE



TYPE



WARRANTY



GENERAL INFO

230V Spotlight
Class I
IP40


BEAM ANGLE

50° / 80°

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



BOB SPOTLIGHT CRI>90


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
165 mm	4,4 W	50/80	3000 K	635 lm	603 lm	143 lm/W	580XX.01BA.930.FI
			4000 K	670 lm	637 lm	151 lm/W	580XX.01BA.940.FI
286 mm	7,8 W	50/80	3000 K	1125 lm	1069 lm	145 lm/W	580XX.02BA.930.FI
			4000 K	1203 lm	1143 lm	155 lm/W	580XX.02BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	50°	50	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	80°	80	TEXTURED BLACK	TB

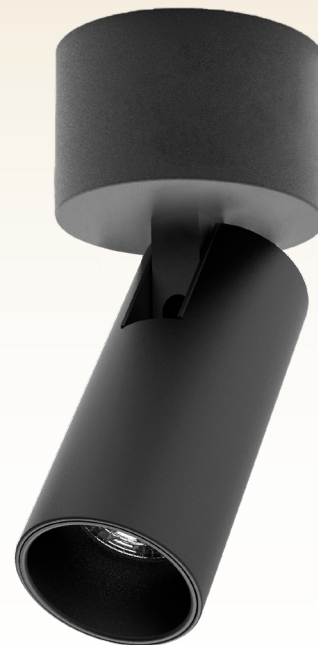


APALIS

S P O T L I G H T

DIMENSIONS (mm)

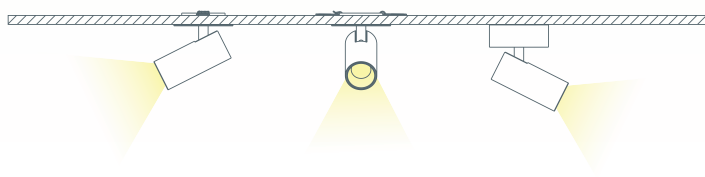

ON-OFF
Ø75



EN


The APALIS is a compact track light, measuring just 40 mm in diameter and 90 mm in length, designed to deliver focused and discreet lighting. With its elegant and minimalist design, it easily adapts to various environments and applications. It can be installed on the ceiling, wall or 48V low-voltage track systems (Micro and EVO).

Its versatility makes it ideal for highlighting objects, artworks, or specific areas with high precision.

The 48V EVO track also includes the APALIS DOUBLE model, which integrates two spotlights into a single driver, offering a more compact and efficient solution.

Due to driver specifications, this version is available exclusively with DALI control.

ON-OFF / DALI
Ø60



PT

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

FR

L'APALIS est un projecteur compact, mesurant seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur, conçu pour offrir un éclairage ciblé et discret. Avec un design élégant et minimaliste, il s'adapte facilement à différents environnements et applications, pouvant être installé au plafond, au mur ou sur des rails basse tension 48V (Micro et EVO). Sa polyvalence permet de mettre en valeur des objets, des tableaux ou des zones spécifiques avec une grande précision. La version pour rail 48V EVO comprend également le modèle APALIS DOUBLE, qui intègre deux projecteurs avec un seul driver, offrant une solution esthétique plus compacte et efficace. En raison de la spécificité du driver, cette version est disponible exclusivement avec un contrôle DALI.

							>90 CRI icon"/>	>97 CRI icon"/>						
VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	CRI	CRI	45mm	CCT	TYPE	TYPE	MATTER	





GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED COB	QR CODE
Spotlight Class II IP40	24°/36°/60°	2700K / 3000K / 4000K CRI>90 / CRI>97 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



APALIS SPOTLIGHT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
6 W	24/36/60	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	5447XX.BA.927.FI	5443XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	5447XX.BA.930.FI	5443XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	5447XX.BA.940.FI	5443XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM*	DA	36°	36	 TEXTURED BLACK	TB
		60°	60		



APALIS SPOTLIGHT CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
6 W	24/36/60	2700 K	658 lm	560 lm	110 lm/W	115XX.BA.9727.FI	5449XX.BA.9727.FI
		3000 K	706 lm	600 lm	118 lm/W	115XX.BA.9730.FI	5449XX.BA.9730.FI
		4000 K	742 lm	631 lm	124 lm/W	115XX.BA.9740.FI	5449XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM*	DA	36°	36	 TEXTURED BLACK	TB
		60°	60		

* DALI PUSH DIM - only available in recessed version.

* DALI PUSH DIM - apenas disponível na versão de encastrar.



* DALI PUSH DIM - uniquement disponible en version encastrée.



ROSS

SPOTLIGHT

DIMENSIONS (mm)

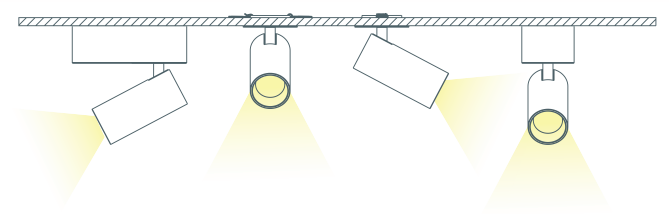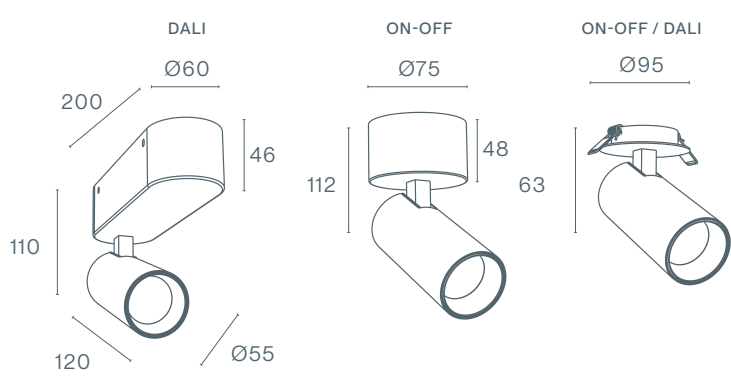

EN

This track light was designed to provide high luminous performance in a small-sized fixture. Measuring only 55 mm in diameter, it incorporates a heatsink with excellent thermal conductivity. It is ideal for projects that require high levels of luminous quality, highlighting products or special spaces. The ROSS was specially developed for use with a low-voltage (48V) track adapter and is also available with an inTrack driver version for universal 3-circuit tracks (230V), as well as ceiling-mounted solutions in surface-mounted and recessed versions.

PT

Este projetor para calha foi concebido para proporcionar uma elevada performance luminosa num equipamento de pequenas dimensões. Com apenas 55 mm de diâmetro, incorpora um dissipador com grande condutividade térmica. É ideal para projetos que exigem altos níveis de qualidade luminosa, destacando produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente desenvolvido para uso com adaptador em calhas de baixa tensão (48V), estando também disponível na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos (230V), além de soluções para aplicação no teto, nas versões saliente e embutida.

FR

Ce projecteur sur rail a été conçu pour offrir une haute performance lumineuse dans un équipement de petites dimensions. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique à excellente conductivité. Il est idéal pour des projets nécessitant des niveaux élevés de qualité lumineuse, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. Le ROSS a été spécialement développé pour une utilisation avec un adaptateur sur rails basse tension (48V), et est également disponible en version avec driver inTrack pour rails universels à 3 circuits (230V), ainsi que des solutions pour installation en plafond, en version saillie ou encastrée.

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	CRI	CRI	85mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER



GENERAL INFO

Spotlight
Class II
IP40

BEAM ANGLE

12°/24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ROSS SPOTLIGHT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
11,4 W	12/24/36/60	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5459XX.BA.927.FI	5460XX.BA.927.FI
		3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5459XX.BA.930.FI	5460XX.BA.930.FI
		4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5459XX.BA.940.FI	5460XX.BA.940.FI
16,6 W	12/24/36/60	2700 K	2052 lm	1744 lm	124 lm/W	5450XX.BA.927.FI	5451XX.BA.927.FI
		3000 K	2185 lm	1857 lm	132 lm/W	5450XX.BA.930.FI	5451XX.BA.930.FI
		4000 K	2300 lm	1955 lm	139 lm/W	5450XX.BA.940.FI	5451XX.BA.940.FI



ROSS SPOTLIGHT CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
19,1 W	12/24/36/60	2700 K	1700 lm	1445 lm	89 lm/W	5452XX.BA.9727.FI	5453XX.BA.9727.FI
		3000 K	1815 lm	1542 lm	95 lm/W	5452XX.BA.9730.FI	5453XX.BA.9730.FI
		4000 K	1910 lm	1624 lm	100 lm/W	5452XX.BA.9740.FI	5453XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM**	DA	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI**	CS	36°	36		
		60°	60		

** DALI PUSH DIM and CASAMBI- only available in recessed version and surface with oval box.

** DALI PUSH DIM - apenas disponível na versão de encastrar e de superfície com caixa oval.



** DALI PUSH DIM - uniquement disponible en version encastrée et en surface avec boîtier ovale.



HERON

SPOTLIGHT

DIMENSIONS (mm)

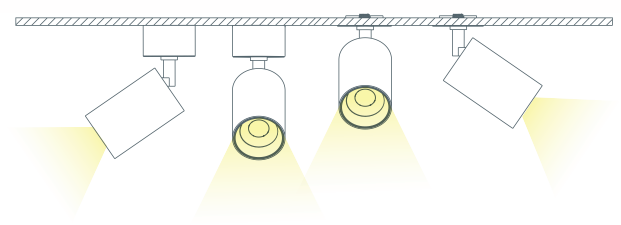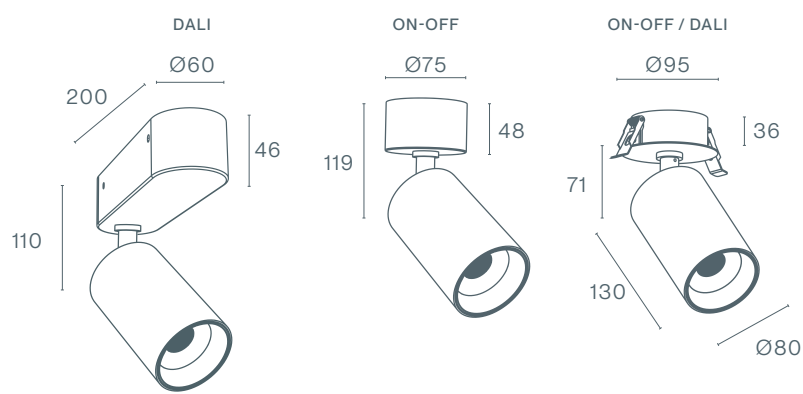

EN

The HERON projector stands out for its elegant design and next-generation LED technology. It delivers outstanding lighting performance in a compact and refined form.

It is available with an adapter for 3-circuit universal tracks (230V) or low-voltage tracks (48V), in surface-mounted or recessed ceiling versions.

With textured white or black finishes and the option of a gold ring, the HERON is an irresistible choice for projects that call for glamour and sophistication.

PT

O projetor HERON destaca-se pela sua estética sofisticada e pelo LED de última geração que o equipa. Combina uma performance luminosa excecional com um design compacto e elegante.

Está disponível com adaptador para calhas universais de 3 circuitos (230V) ou calhas de baixa tensão (48V), e nas versões saliente ou de encastrar no teto.

Com acabamentos texturados em branco ou preto, e a opção de anel dourado, o HERON torna-se uma escolha irresistível para projetos que exigem glamour e distinção.

FR

Le projecteur HERON se distingue par son esthétique raffinée et sa LED de dernière génération. Il allie une performance lumineuse exceptionnelle à un design compact et élégant.

Il est disponible avec adaptateur pour rails universels à 3 circuits (230V) ou rails basse tension (48V), en version pour application en saillie ou encastrée au plafond.

Avec ses finitions texturées en blanc ou noir, et l'option d'un anneau doré, le HERON est un choix incontournable pour des projets empreints de glamour.

SPOTLIGHTS — HERON

								>90 CRI icon"/>	>97 CRI icon"/>						
VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	CRI	CRI	85mm	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER



GENERAL INFO

Spotlight
Class II
IP40

BEAM ANGLE

12°/24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



HERON SPOTLIGHT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
24,5 W	12/24/36/60	2700 K	3136 lm	2666 lm	128 lm/W	5454XX.BA.927.FI	5455XX.BA.927.FI
		3000 K	3234 lm	2749 lm	132 lm/W	5454XX.BA.930.FI	5455XX.BA.930.FI
		4000 K	3479 lm	2957 lm	142 lm/W	5454XX.BA.940.FI	5455XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM**	DA	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI**	CS	36°	36	TEXTURED BLACK+GOLD	TBG
		60°	60	TEXTURED WHITE+GOLD	TWG



HERON SPOTLIGHT CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
25,6 W	12/24/36/60	2700 K	2511 lm	2134 lm	98 lm/W	5456XX.BA.9727.FI	5457XX.BA.9727.FI
		3000 K	2664 lm	2265 lm	104 lm/W	5456XX.BA.9730.FI	5457XX.BA.9730.FI
		4000 K	2818 lm	2395 lm	110 lm/W	5456XX.BA.9740.FI	5457XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM**	DA	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI**	CS	36°	36	TEXTURED BLACK+GOLD	TBG
		60°	60	TEXTURED WHITE+GOLD	TWG

** DALI PUSH DIM and CASAMBI- only available in recessed version and surface with oval box.

** DALI PUSH DIM - apenas disponível na versão de encastrar e de superfície com caixa oval.

** DALI PUSH DIM - uniquement disponibles en version encastrée et en surface avec boîtier ovale.



NAM

S P O T L I G H T



EN

The NAM luminaire, with a contemporary design and extremely compact dimensions, features a delicate conical shape, offering a discreet yet visually striking lighting solution. Compatible with 48V MICRO and EVO low-voltage track systems, NAM can also be installed independently as a suspended fixture, with either a recessed or surface-mounted ceiling box.

An ideal proposal for projects that value detail, formal lightness, and installation flexibility.

PT

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual.

Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente.

Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

FR

Le NAM, luminaire au design contemporain et aux dimensions extrêmement compactes, adopte la forme d'un délicat cône, offrant un éclairage discret mais visuellement affirmé.

Compatible avec les systèmes de rail basse tension 48V MICRO et EVO, le NAM peut également être installée de manière indépendante, en suspension, avec boîtier de plafond encastré ou en saillie.




Une proposition idéale pour les projets qui valorisent le détail, la légèreté formelle et la souplesse d'installation.



NAM

S P O T L I G H T

DIMENSIONS (mm)

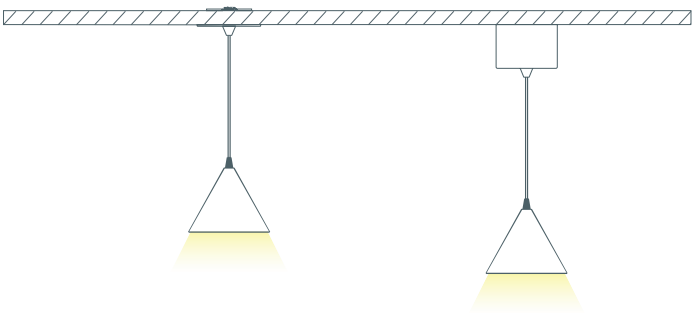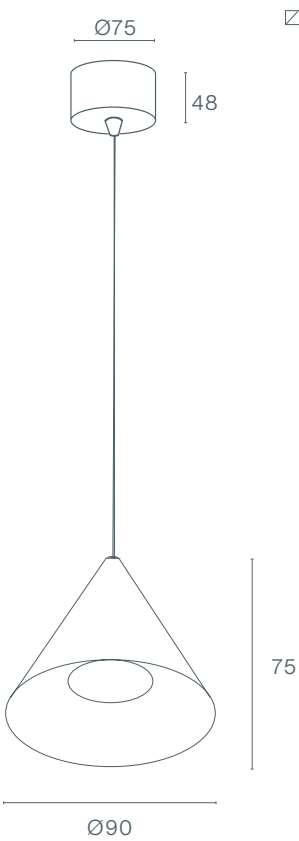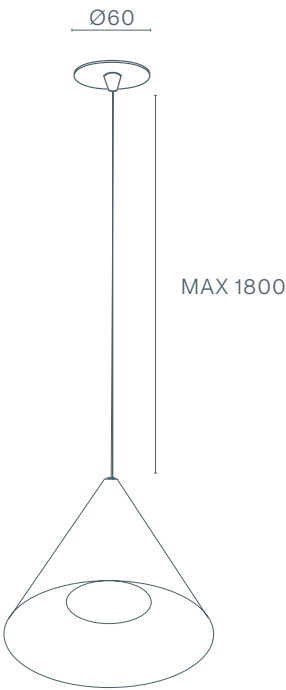

SPOTLIGHTS — NAM



VOLTAGE



CLASS II



IP 40



ANGLE



CRI



45mm



CCT



TYPE



TYPE



MATTER



RoHS



CE



5 YEARS WARRANTY



GENERAL INFO

Spotlight
Class II
IP40

BEAM ANGLE

36°

LED COB

2700k / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



NAM SPOTLIGHT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
6 W	36	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	555XX.BA.927.FI	556XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	555XX.BA.930.FI	556XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	555XX.BA.940.FI	556XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM*

DA

BEAM ANGLE

BA

36°

36

FINISHING

FI

TEXTURED WHITE

TW

TEXTURED BLACK

TB

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1,0 m	30800240.FI
	1,5 m	30800241.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

FI

TEXTURED WHITE

TW

TEXTURED BLACK

TB

* DALI PUSH DIM - only available in recessed version.

* DALI PUSH DIM - apenas disponível na versão de encastrar.


* DALI PUSH DIM - uniquement disponible en version encastrée.



LAZULI

SPOTLIGHT

DIMENSIONS (mm)

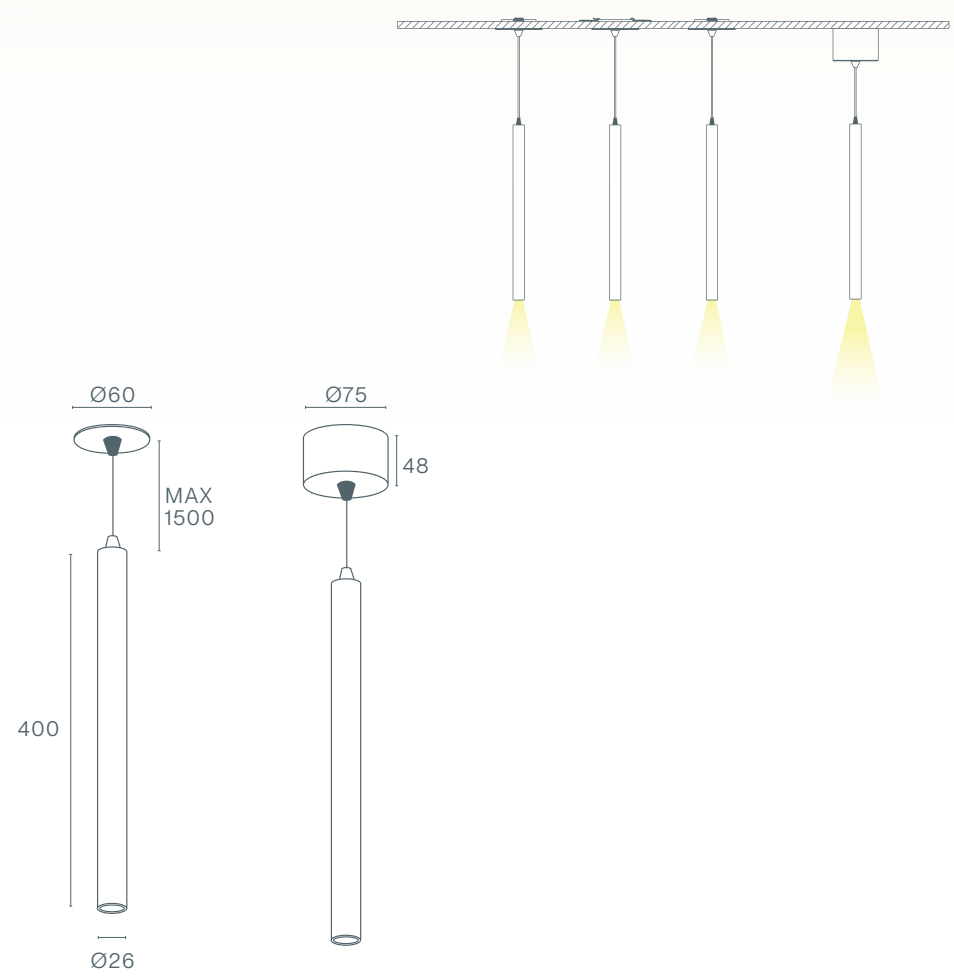

EN

LAZULI is a thin and elegant pendant light with a high-quality textured black or white finish that creates unique environments.

It is available in four versions, one for recessed ceiling, one for surface, one for application in 48V EVO track and another for 3-circuit 230V universal track.

LAZULI DOUBLE brings together 2 LAZULI in the same driver, allowing on one hand to reduce the space between the track lights thus changing the aesthetics, and on the other hand to reduce the total cost of the solution.

PT

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.

Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.

O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

FR

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.

Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail 48V EVO et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

Le LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

VOLTAGE	CLASS II	IP 20	ANGLE	ANGLE	CRI	45mm	CCT	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

Spotlight
Class II
IP20

BEAM ANGLE

35°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LAZULI SPOTLIGHT CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
6,3 W	35	2700 K	756 lm	643 lm	120 lm/W	5466XX.35.927.FI	5406XX.35.927.FI
		3000 K	788 lm	669 lm	125 lm/W	5466XX.35.930.FI	5406XX.35.930.FI
		4000 K	838 lm	712 lm	133 lm/W	5466XX.35.940.FI	5406XX.35.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

ON/OFF

NF

DALI PUSH DIM*

DA

BEAM ANGLE

35°

35

FINISHING

☐

TEXTURED WHITE

☒

TEXTURED BLACK

FI

TW

TB

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY

CABLE

ORDER CODE

Power Cable

1,0 m

30800240.FI

1,5 m

30800241.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

☐

TEXTURED WHITE

☒

TEXTURED BLACK

FI

TW

TB

* DALI PUSH DIM - only available in recessed version.

* DALI PUSH DIM - apenas disponível na versão de encastrar.

* DALI PUSH DIM - uniquement disponible en version encastrée.





ROXANE

S U S P E N D E D L I G H T



DIMENSIONS (mm)

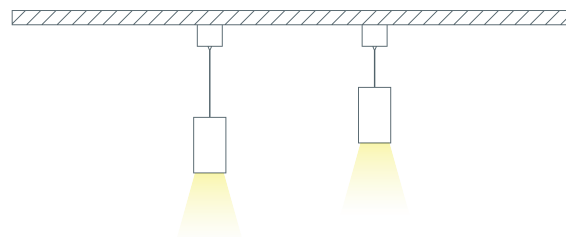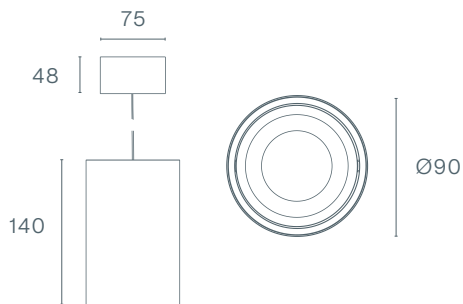

EN

Roxane is a cylindrical light fitting, composed of aluminium and textured white or black finish, which gives it a graceful and modern design.

These aesthetic features and its high CRI, put this LED luminaire into the products category that can be included in any architectural project. Suspended or surface mounted, Roxane luminaire is easy to install and has a 24°, 36° or 60° beam angle.

PT

A Roxane é uma luminária cilíndrica, composta por alumínio e acabamento em branco ou preto texturado, o que lhe confere um design gracioso e moderno.

Estas características estéticas e o seu CRI elevado, inserem esta luminária em LED na categoria de produtos que podem ser incluídos em qualquer projeto de arquitetura. A luminária Roxane, versão suspensa ou saliente, é de fácil instalação e possui um ângulo de feixe de 24°, 36° e 60°.

FR

Roxane est un luminaire cylindrique, composé d'aluminium et possédant une finition texturée de couleur blanche ou noire, ce qui lui confère un design élégant et moderne.

Ses caractéristiques esthétiques et son CRI élevé, placent ce luminaire LED dans la catégorie de produits qui peuvent être inclus dans tout projet architectural. Suspendu ou monté en saillie, Roxane est facile à installer et possède un angle de faisceau de 24°, 36° ou 60°.

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	DIRECTION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

Suspended Spotlight
Class II
IP40

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ROXANE SUSPENDED CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
8,1 W	24/36/60	2700 K	1211 lm	1030 lm	150 lm/W	5497XX.BA.927.FI	113XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5497XX.BA.930.FI	113XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5497XX.BA.940.FI	113XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM*	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI*	CS	60°	60		



ROXANE SUSPENDED CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	SURFACE	RECESSED
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5497XX.BA.9727.FI	116XX.BA.9727.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5497XX.BA.9730.FI	116XX.BA.9730.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5497XX.BA.9740.FI	116XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires




ACCESSORY	CABLE	TYPE	ON/OFF	DIMMING
Power Cable	3x0,75 mm	1,5 m	80303001	-
	5x0,75 mm	1,5 m	-	80303004




ROXANE

S U R F A C E L I G H T

DIMENSIONS (mm)

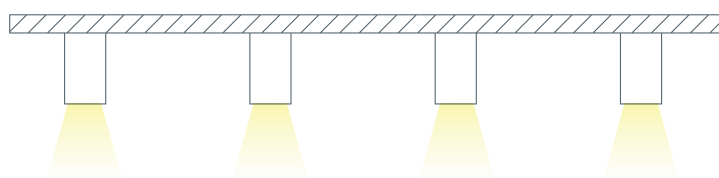

140



Ø90

EN

Roxane is a cylindrical light fitting, composed of aluminium and textured white or black finish, which gives it a graceful and modern design.

These aesthetic features and its high CRI, put this LED luminaire into the products category that can be included in any architectural project. Suspended or surface mounted, Roxane luminaire is easy to install and has a 24°, 36° or 60° beam angle.

PT


A Roxane é uma luminária cilíndrica, composta por alumínio e acabamento em branco ou preto texturado, o que lhe confere um design gracioso e moderno.

Estas características estéticas e o seu CRI elevado, inserem esta luminária em LED na categoria de produtos que podem ser incluídos em qualquer projeto de arquitetura. A luminária Roxane, versão suspensa ou saliente, é de fácil instalação e possui um ângulo de feixe de 24°, 36° e 60°.

FR

Roxane est un luminaire cylindrique, composé d'aluminium et possédant une finition texturée de couleur blanche ou noire, ce qui lui confère un design élégant et moderne.

Ses caractéristiques esthétiques et son CRI élevé, placent ce luminaire LED dans la catégorie de produits qui peuvent être inclus dans tout projet architectural. Suspendu ou monté en saillie, Roxane est facile à installer et possède un angle de faisceau de 24°, 36° ou 60°.





GENERAL INFO

Surface
Class II
IP40

BEAM ANGLE

24°/36°/60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ROXANE SURFACE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,1 W	24/36/60	2700 K	1211 lm	1030 lm	150 lm/W	5332XX.BA.927.FI
		3000 K	1244 lm	1057 lm	154 lm/W	5332XX.BA.930.FI
		4000 K	1300 lm	1105 lm	161 lm/W	5332XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		



ROXANE SURFACE CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
8,8 W	24/36/60	2700 K	918 lm	780 lm	104 lm/W	5332XX.BA.9727.FI
		3000 K	980 lm	833 lm	111 lm/W	5332XX.BA.9730.FI
		4000 K	1033 lm	878 lm	117 lm/W	5332XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		



BONNARD

S U R F A C E L I G H T

DIMENSIONS (mm)

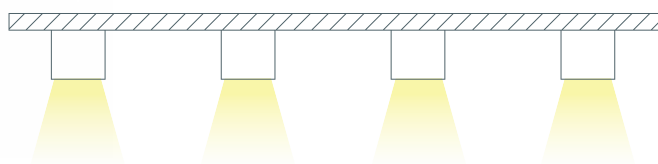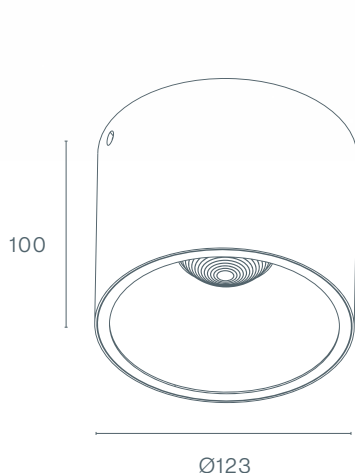

EN

Bonnard is a new cylindrical fixture made in high-quality aluminum and textured white and black finishing, with a silver-grey reflector.

With reduced dimensions and only 10cm high, a CRI>90 and a 60° beam angle. It is available in a ceiling surface mounting, and in 2700K, 3000K and 4000K colour temperatures.

This discreet but efficient lighting fixture guarantees a good result in any project.

PT

O Bonnard é uma nova luminária cilíndrica, em alumínio e acabamento branco e preto texturado de alta qualidade, com o refletor em cinza prata.

De dimensões reduzidas, com apenas 10cm de altura, um CRI>90 e um ângulo de feixe de 60°.

Está disponível para aplicação saliente no teto, e nas temperaturas de cor 2700K, 3000K e 4000K. Esta luminária discreta mas eficiente garante um bom resultado em qualquer projeto.

FR

Bonnard est le nouveau luminaire de forme cylindrique, en aluminium et aux finitions de grande qualité en blanc et noir texturé, avec un réflecteur gris argenté.

De dimensions réduites, avec seulement 10 cm de haut, un CRI>90 et un angle de faisceau de 60°. Il est disponible pour une application en saillie et offre les options de températures de couleur de 2700K, 3000K et 4000K.

Ce luminaire discret mais efficace garantit un bon résultat dans n'importe quel projet.



VOLTAGE



CLASS II



IP 40



ANGLE



CRI



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER





GENERAL INFO

Surface
Class II
IP40

BEAM ANGLE

60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



BONNARD CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
16,6 W	60	2700 K	2052 lm	1744 lm	124 lm/W	5393XX.60.927.FI
		3000 K	2185 lm	1857 lm	132 lm/W	5393XX.60.930.FI
		4000 K	2300 lm	1955 lm	139 lm/W	5393XX.60.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS		

