



A modern interior space featuring a minimalist design. A black track lighting system is mounted on the ceiling, with a single spotlight directed downwards. Large floor-to-ceiling windows with thin vertical frames allow bright natural light into the room. A lush green Monstera plant with orange-tinted stems is positioned near the windows. A dark, modern armchair is visible on the right side of the frame. The floor is made of light-colored wood planks. A large, semi-transparent beige circle is overlaid on the lower half of the image, containing the text 'TRACK SYSTEMS' in a dark blue, sans-serif font.


TRACK SYSTEMS




48V MICRO
Track





48V EVO
Track

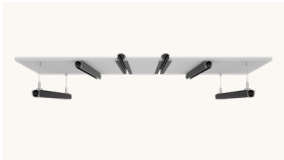

230V UNIVERSAL
Track

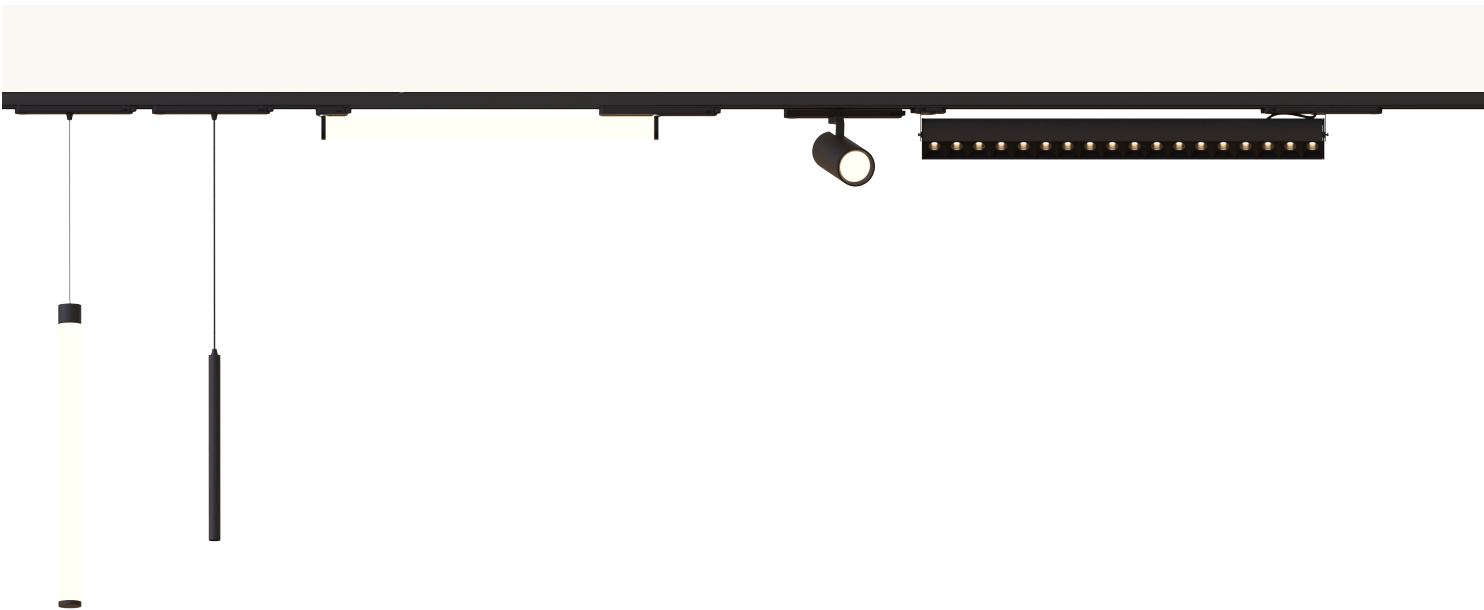

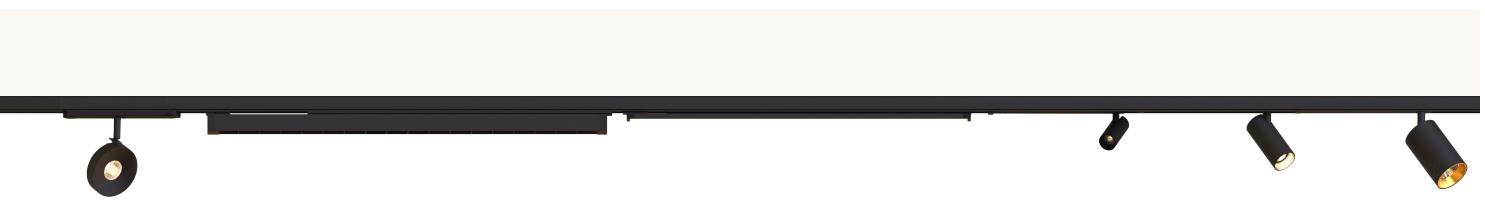

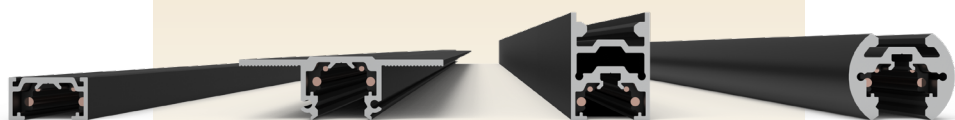

48V MICRO

TRACK SYSTEMS



EN

48V MICRO is a complete low-profile architectural lighting system comprising tracks, adapters, control elements, and concealed connections. Designed for minimalist, elegant, and versatile solutions, it allows for the creation of dynamic and subtle compositions.

Developed to meet today's demands for even more compact and unobtrusive components and structures, the MICRO 48V system features extremely small dimensions and a refined technical design — ideal for applications where detail and architectural integration are essential. The range offers various track profiles, ensuring high flexibility in the design and implementation of both technical and decorative lighting projects. Like Brilumen's other 48V solutions, all MICRO tracks incorporate an intelligent core with DATABUS, enabling digital lighting control and ensuring full component compatibility.

PT

48V MICRO é um sistema de iluminação arquitetónica completo de baixo perfil, composto por calhas, adaptadores, elementos de controlo e ligações ocultas. Concebido para soluções minimalistas, elegantes e versáteis, permite a criação de composições dinâmicas e subtis.

Desenvolvido para responder às exigências atuais de componentes e estruturas ainda mais compactos e discretos, o sistema MICRO 48V apresenta dimensões extremamente reduzidas e um design técnico refinado — ideal para aplicações onde o detalhe e a integração arquitetónica são essenciais.

A gama oferece vários perfis de calha, garantindo elevada flexibilidade na conceção e implementação de projetos de iluminação técnica e decorativa.

Tal como outras soluções de 48V da Brilumen, todas as calhas MICRO integram um núcleo inteligente com DATABUS, permitindo o controlo digital da iluminação e assegurando total compatibilidade entre componentes.

FR


48V MICRO est un système d'éclairage architectural complet à profil bas, composé de rails, d'adaptateurs, d'éléments de commande et de connexions dissimulées. Conçu pour des solutions minimalistes, élégantes et polyvalentes, il permet de créer des compositions dynamiques et subtiles. Développé pour répondre aux exigences actuelles en matière de composants et de structures encore plus compacts et discrets, le système MICRO 48V se distingue par ses dimensions extrêmement réduites et son design technique raffiné — idéal pour les applications où le détail et l'intégration architecturale sont essentiels.

La gamme propose différents profils de rail, garantissant une grande flexibilité dans la conception et la mise en œuvre de projets d'éclairage technique et décoratif.


Comme les autres solutions 48V de Brilumen, tous les rails MICRO intègrent un noyau intelligent avec DATABUS, permettant le contrôle digital de l'éclairage et assurant une parfaite compatibilité entre les composants.

48V MICRO

TRACK SYSTEMS

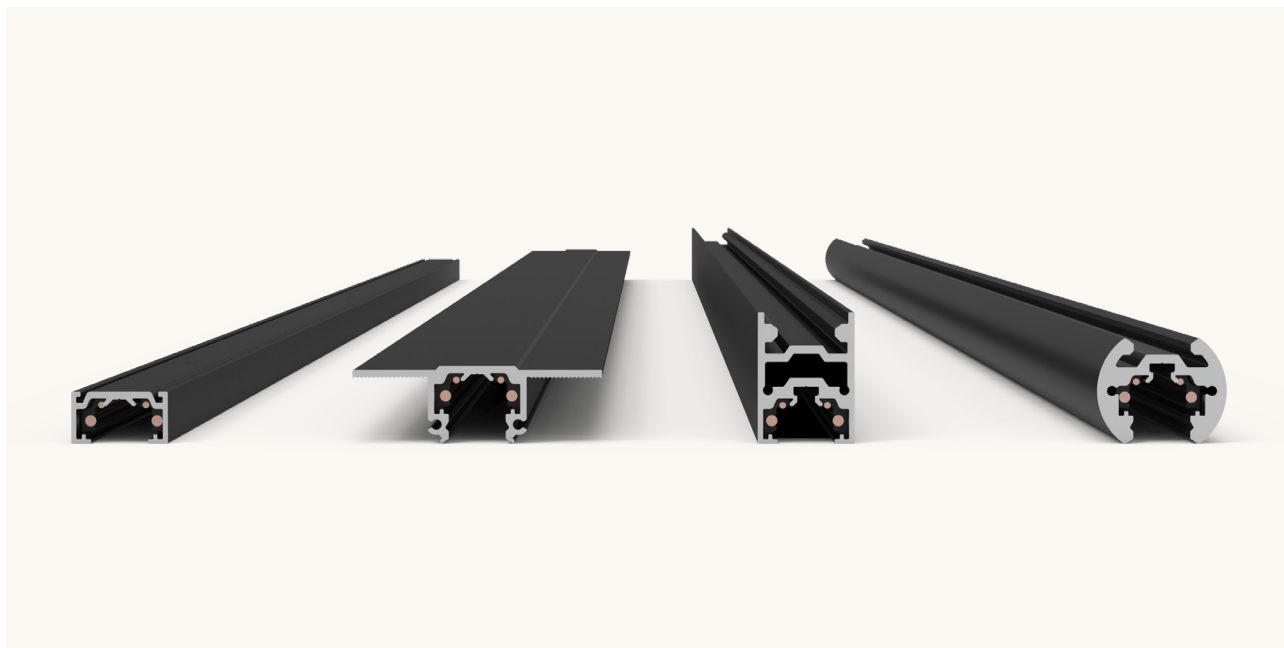


MT1

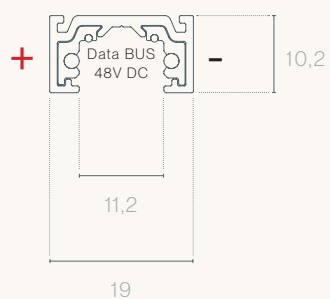


Dimensions (mm)

MT5

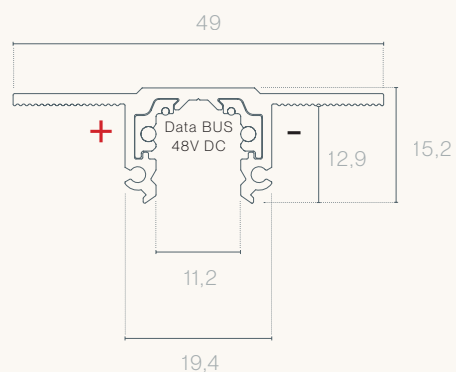


Dimensions (mm)

MT15



Dimensions (mm)


MT16

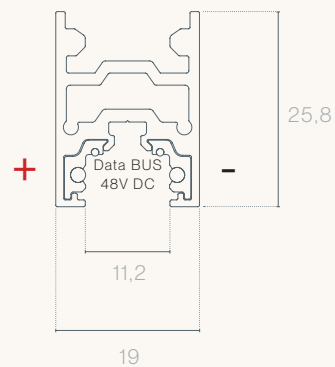

Dimensions (mm)

MT1 - 48V MICRO TRACK

Calha 48V Micro MT1 / Rail 48V Micro MT1

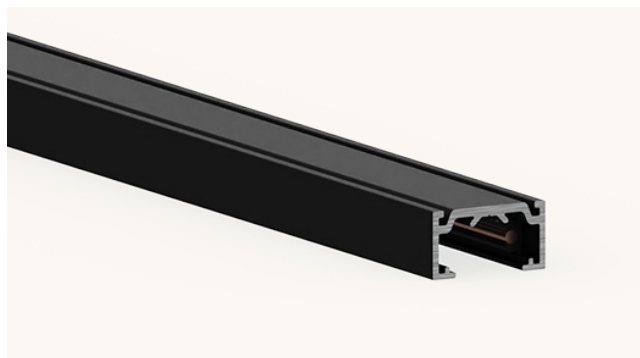

TRACK	LENGTH	ORDER CODE
MT1	1 m	3080-0600.FI
	2 m	3080-0601.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE



MT1 - 48V MICRO TRACK ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

General Application / Aplicação Geral / Application Générale



ACCESSORY	ORDER CODE
End Cap	3080-0605.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL



ACCESSORY	SIZE	ORDER CODE
Blind Cover	1 m	3080-0608.FI
	2 m	3080-0609.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL



ACCESSORY	RADIUS	ORDER CODE
MT1 - Curved for Surface Mounting	0,3m	3080-0602.FI
	0,5m	3080-0603.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL




ACCESSORY	RADIUS	ORDER CODE
MT1 - Curved for Wall/Ceiling Surface Mounting	0,3m	3080-0604.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL




ACCESSORY	ORDER CODE
L - Horizontal Mechanical Joint	3080-0606.FI
L - Vertical Mechanical Joint	3080-0607.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

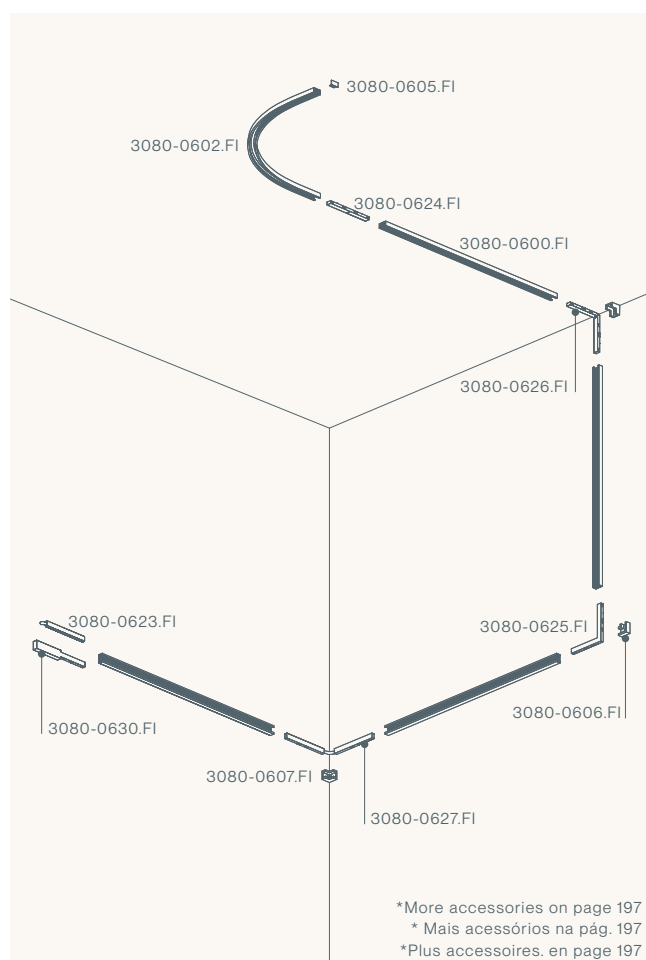

*More accessories on page 197
* Mais acessórios na pág. 197
* Plus accessoires. en page 197

MT5 - 48V MICRO TRACK

Calha 48V Micro MT5 / Rail 48V Micro MT5



ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
MT5	1 m	3080-0610.FI
	2 m	3080-0611.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE



MT5 - 48V MICRO TRACK ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

General Application / Aplicação Geral / Application Générale

	ACCESSORY	ORDER CODE
	End Cap	3080-0612.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

	ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
	Blind Cover	1 m	3080-0613.FI
		2 m	3080-0614.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

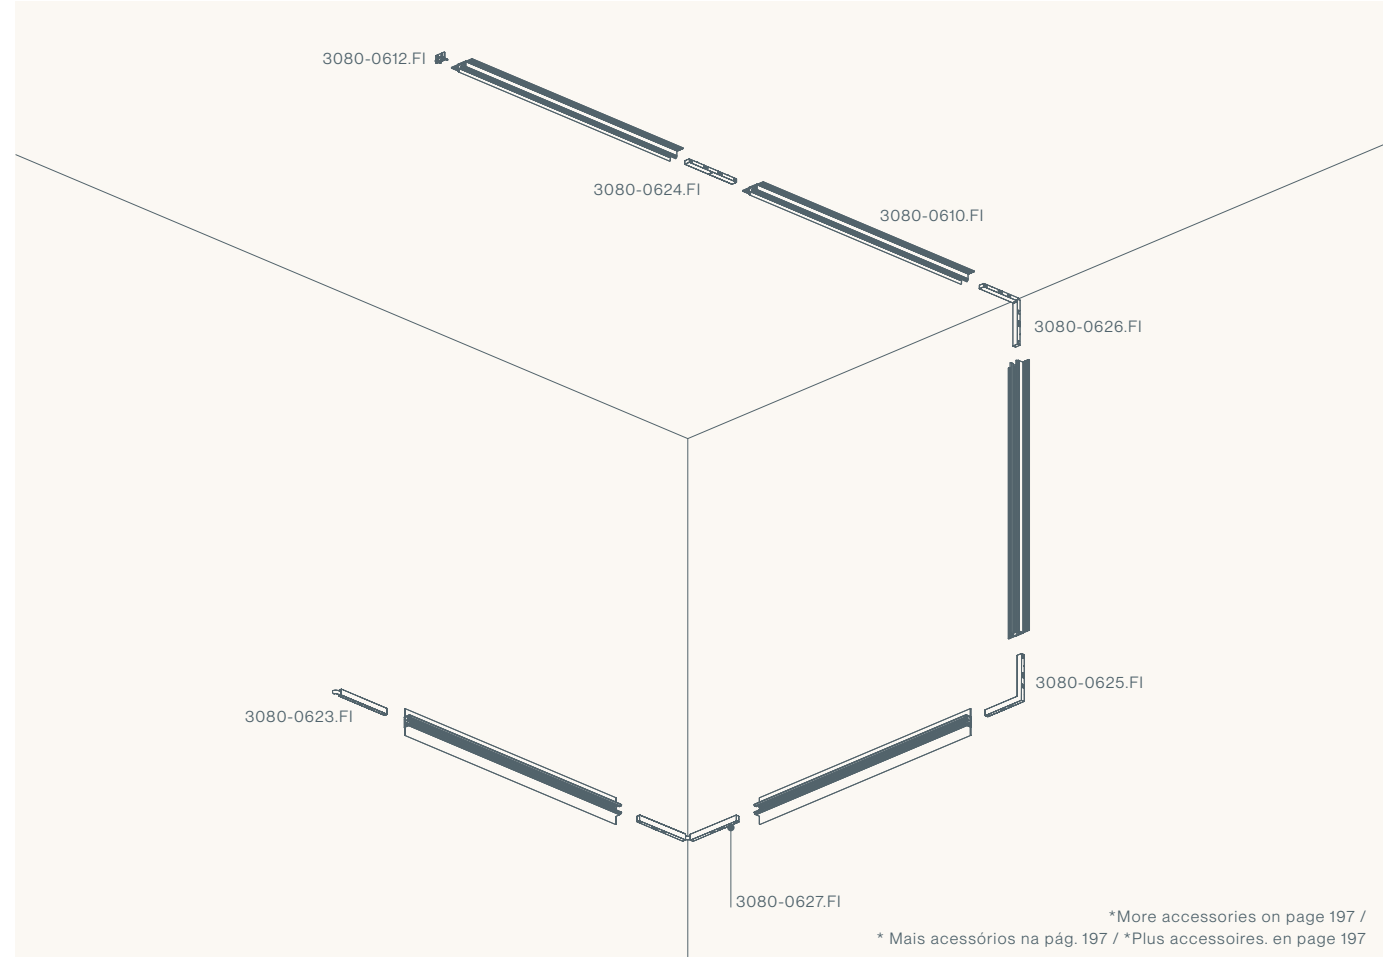

*More accessories on page 197 /
* Mais acessórios na pág. 197 / *Plus accessoires. en page 197

MT15 - 48V MICRO TRACK

Calha 48V Micro MT15 / Rail 48V Micro MT15



ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
MT15	1 m	3080-0620.FI
	2 m	3080-0621.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE



MT15 - 48V MICRO TRACK ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

General Application / Aplicação Geral / Application Générale

	ACCESSORY	ORDER CODE
	End Cap	3080-0622.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

	ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
	Blind Cover	1 m	3080-0613.FI
		2 m	3080-0614.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Suspension Bracket	3080-0618.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Suspension Bracket	3080-0619.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

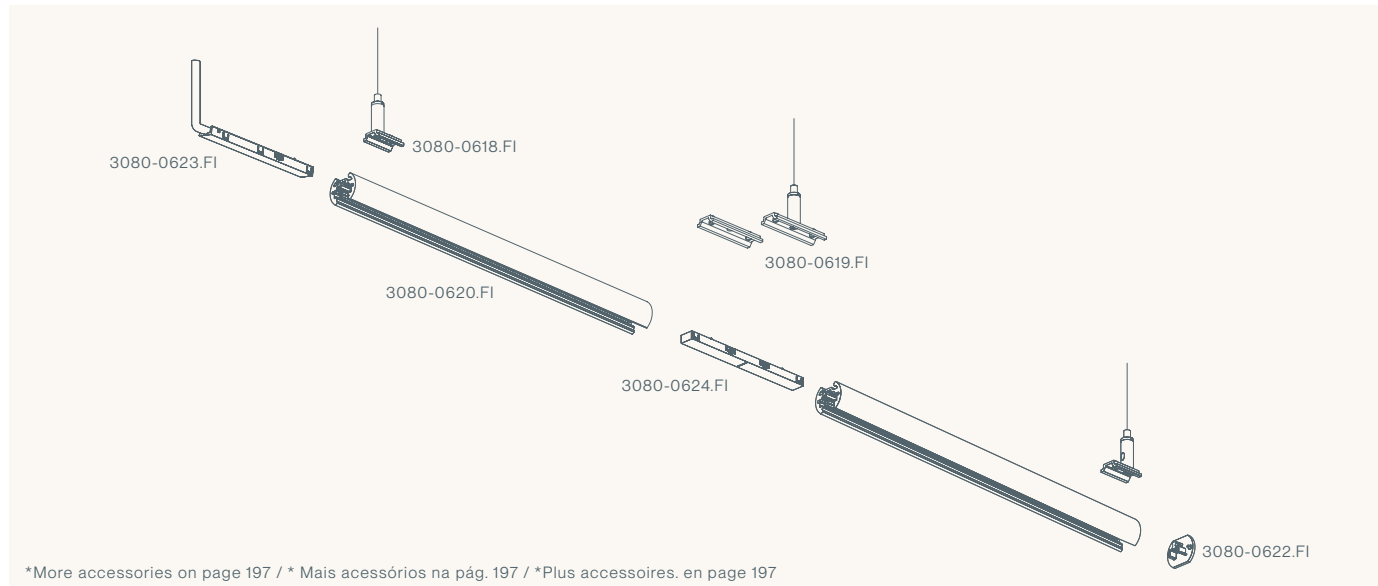

*More accessories on page 197 / * Mais acessórios na pág. 197 / *Plus accessoires. en page 197

MT16 - 48V MICRO TRACK

Calha 48V Micro MT16 / Rail 48V Micro MT16

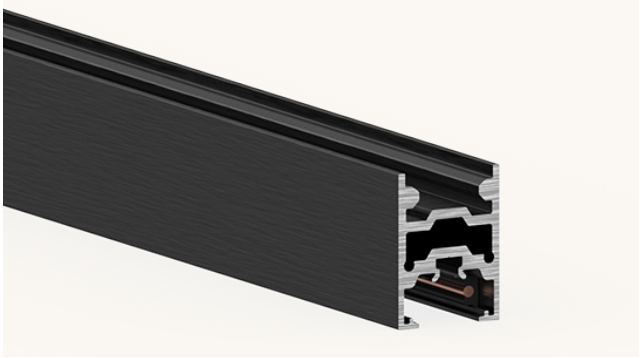

ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
MT16	1 m	3080-0615.FI
	2 m	3080-0616.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE



MT16 - 48V MICRO TRACK ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires


General Application / Aplicação Geral / Application Générale

	ACCESSORY	ORDER CODE
	End Cap	3080-0617.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

	ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
	Blind Cover	1 m	3080-0613.FI
		2 m	3080-0614.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Suspension Bracket	3080-0618.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Suspension Bracket	3080-0619.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

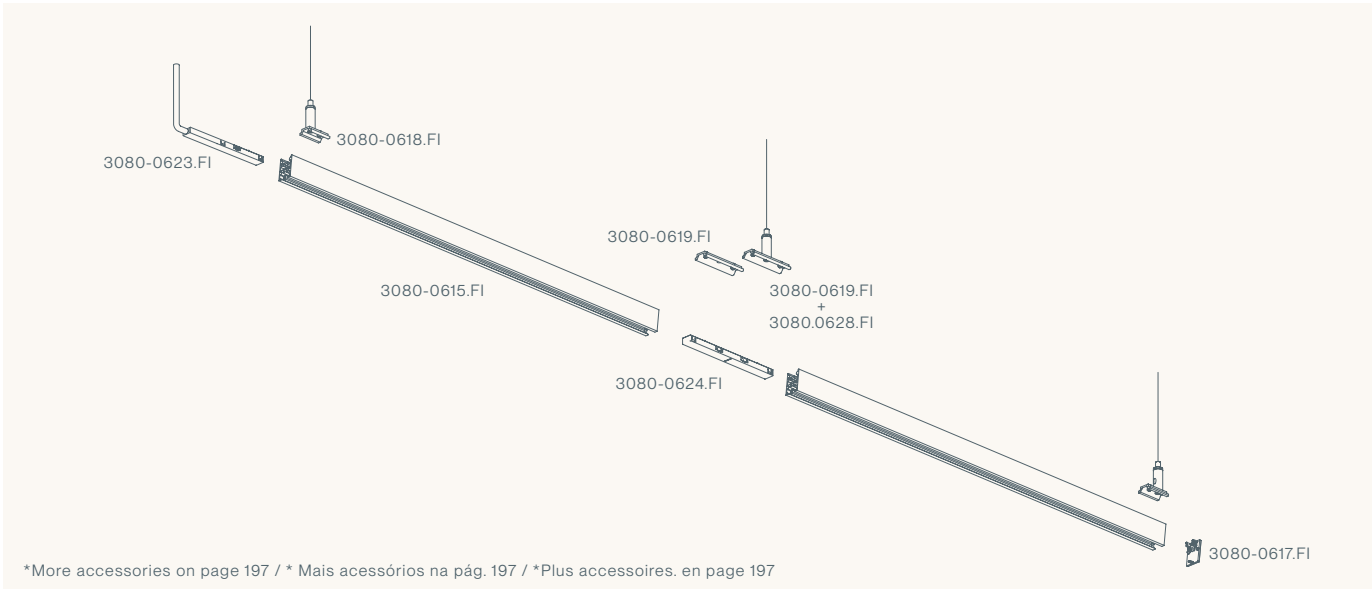

*More accessories on page 197 / * Mais acessórios na pág. 197 / *Plus accessoires. en page 197

GENERAL 48V ACCESSORIES (FOR MICRO MODELS)

Acessórios Gerais Micro 48V / Accessoires Généraux Micro 48V

Feed / Alimentação / Alimentation



ACCESSORY	ORDER CODE
Initial Power End Feed With Cable	3080-0623.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☐ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
L - Ceiling/Wall Jointing Connector	3080-0626.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☐ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
Jointing Connector Without Feeding Option	3080-0624.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☐ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
Adjustable Jointing Connector	3080-0627.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☐ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
L - Jointing Connector	3080-0625.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☐ BLACK	BL



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension Kit	1,5m	3080-0628.SL
	3m	3080-0629.SL

Power Supply Intrack / Fonte de Alimentação Intrack / Source d'alimentation Intrack



ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
Power Supply Box For Ceiling-Mounted Track	100W	3080-0630.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☐ BLACK	BL



ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
Power Supply Box For Suspended Track	100W	3080-0631.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☐ BLACK	BL

GENERAL 48V ACCESSORIES (FOR MICRO MODELS)

Acessórios Gerais Micro 48V / Accessoires Généraux Micro 48V

Power Supply / Fonte de Alimentação / Source d'alimentation

	ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
	Power Supply 48V DC	60 W	TD87501113
		100 W	TD87501114
		200 W	TD87501115

	ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
	Power Supply 48V DC	350 W	30800227
		500 W	30800228

	ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
	Power supply 48V DC (Din Rail)	240 W	30800225
		480 W	30800226

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Interface Casambi DALI (external)	30800230

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Interface Push Button DALI (external)	30800231

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Interface 1-10V/1-10V Push Button DALI (external)	30800233

*The accessories are compatible with all models
*Os acessórios são compatíveis com todos os modelos
*Les accessoires sont compatibles avec tous les modèles








PROLINER FLAT OPAL 48V MICRO

48V MICRO TRACK

DIRECT LIGHT

DIMENSIONS (mm)

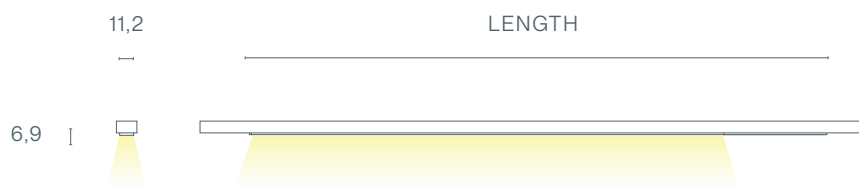

EN


PROLINER FLAT OPAL 48V MICRO light modules available in OPAL or LOW GLARE versions are extremely narrow and compact, creating an ultra-thin line of light on the ceiling or wall. The opal polycarbonate diffuser delivers smooth, uniform light, while the low glare reflector emits recessed points of light, significantly reducing the Unified Glare Rating (UGR), minimizing visual discomfort and protecting the eyes. Designed for installation in low-voltage MICRO tracks (48V), these modules are ideal for projects where lighting must be effective yet visually discreet almost imperceptible.

PT

Os módulos de luz PROLINER FLAT OPAL 48V MICRO nas versões OPAL ou LOW GLARE são extremamente estreitos e compactos, formando uma linha de luz superfina no teto ou na parede. O difusor em policarbonato opalino proporciona uma luz suave e homogênea, enquanto o refletor low glare emite pequenos pontos de luz recuados, reduzindo significativamente o índice de encandecimento (UGR), minimizando o desconforto visual e protegendo o olhar. Projetados para instalação nas calhas MICRO de baixa tensão (48V), estes módulos foram concebidos para projetos em que a iluminação deve ser eficaz, mas visualmente discreta quase imperceptível.

FR

Les modules lumineux PROLINER FLAT OPAL 48V MICRO disponibles en versions OPALE ou LOW GLARE sont extrêmement fins et compacts, formant une ligne lumineuse ultraminece au plafond ou au mur. Le diffuseur en polycarbonate opalin offre une lumière douce et homogène, tandis que le réflecteur low glare émet des points lumineux en retrait, réduisant considérablement l'indice d'éblouissement (UGR), minimisant l'inconfort visuel et protégeant le regard. Conçus pour une installation dans les rails MICRO basse tension (48V), ces modules sont idéaux pour des projets où l'éclairage doit être performant tout en restant visuellement discret presque imperceptible.

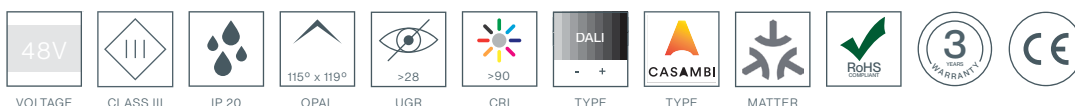

**GENERAL INFO**

48V Micro Track light
Class III
IP20

DIFFUSER TYPE

Opal

LED PCB

3000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE

PROLINER FLAT OPAL 48V MICRO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
674 mm	7,4 W	3000 K	900 lm	429 lm	122 lm/W	545DL.06O9.930.BL
1175 mm	14,5 W	3000 K	1800 lm	858 lm	124 lm/W	545DL.11O9.930.BL
1674 mm	21,6 W	3000 K	2700 lm	1287 lm	125 lm/W	545DL.16O9.930.BL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI

DL

FINISHING

BLACK

BL



PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO

48V MICRO TRACK

DIRECT LIGHT

DIMENSIONS (mm)



EN

PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO light modules available in OPAL or LOW GLARE versions are extremely narrow and compact, creating an ultra-thin line of light on the ceiling or wall. The opal polycarbonate diffuser delivers smooth, uniform light, while the low glare reflector emits recessed points of light, significantly reducing the Unified Glare Rating (UGR), minimizing visual discomfort and protecting the eyes. Designed for installation in low-voltage MICRO tracks (48V), these modules are ideal for projects where lighting must be effective yet visually discreet almost imperceptible.

PT

Os módulos de luz PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO nas versões OPAL ou LOW GLARE são extremamente estreitos e compactos, formando uma linha de luz superfina no teto ou na parede. O difusor em policarbonato opalino proporciona uma luz suave e homogênea, enquanto o refletor low glare emite pequenos pontos de luz recuados, reduzindo significativamente o índice de encandeamto (UGR), minimizando o desconforto visual e protegendo o olhar. Projetados para instalação nas calhas MICRO de baixa tensão (48V), estes módulos foram concebidos para projetos em que a iluminação deve ser eficaz, mas visualmente discreta quase imperceptível.

FR

Les modules lumineux PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO disponibles en versions OPALE ou LOW GLARE sont extrêmement fins et compacts, formant une ligne lumineuse ultramince au plafond ou au mur. Le diffuseur en polycarbonate opalin offre une lumière douce et homogène, tandis que le réflecteur low glare émet des points lumineux en retrait, réduisant considérablement l'indice d'éblouissement (UGR), minimisant l'inconfort visuel et protégeant le regard. Conçus pour une installation dans les rails MICRO basse tension (48V), ces modules sont idéaux pour des projets où l'éclairage doit être performant tout en restant visuellement discret presque imperceptible.



VOLTAGE



CLASS III



IP 20



LOW GLARE



UGR



CRI



TYPE



TYPE



MATTER



RoHS



WARRANTY



CE

**GENERAL INFO**

48V Micro Track light
Class III
IP20

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
300 mm	4,9 W	3000 K	440 lm	384 lm	90 lm/W	546DL.03U6.930.BL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE


DALI

DL

FINISHING

BLACK

BL

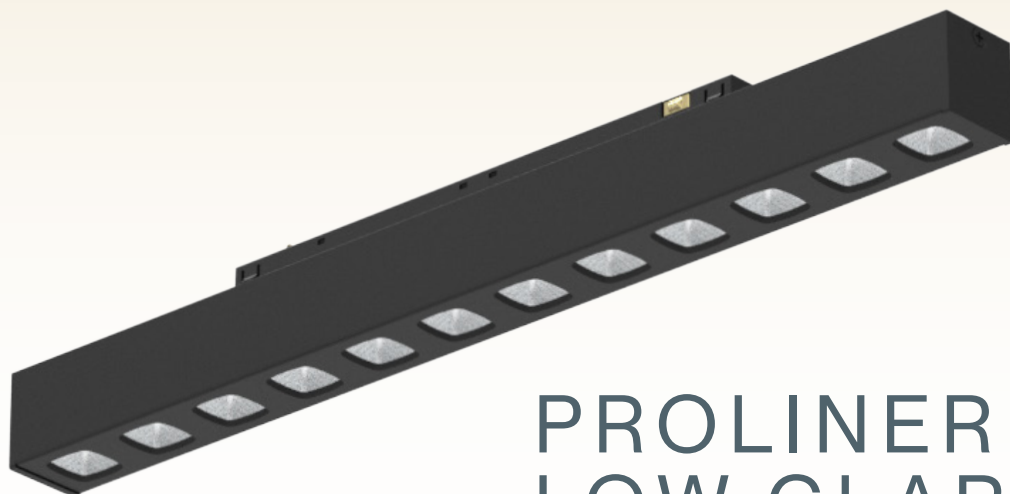


PROLINER LOW GLARE 48V MICRO

48V MICRO TRACK

DIRECT LIGHT

DIMENSIONS (mm)

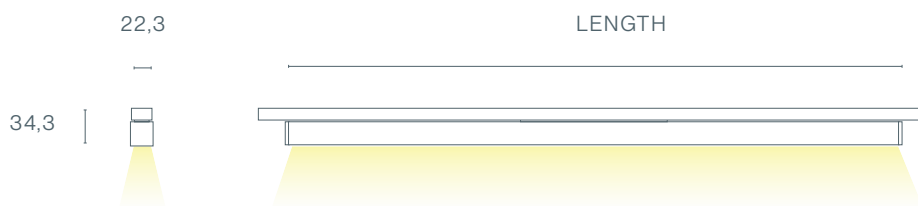

EN

The PROLINER LOW GLARE 48V MICRO is a light module developed for use with MICRO 48V tracks, offering maximum flexibility in lighting dynamic spaces. It stands out for its recessed light emission with low glare (UGR), protecting the eyes in demanding environments.

The HIGH OUTPUT version combines recessed light technology with increased luminous output, making it ideal for areas requiring higher light intensity without compromising visual comfort.

PT


O PROLINER LOW GLARE 48V MICRO é um módulo de luz desenvolvido para aplicação nas calhas MICRO 48V, oferecendo máxima flexibilidade na iluminação de espaços dinâmicos. Destaca-se pela emissão de luz recuada, de baixo encandeamento (UGR), protegendo o olhar em ambientes exigentes.

A versão HIGH OUTPUT combina a tecnologia de luz recuada com uma saída luminosa elevada, sendo ideal para áreas que exigem maior intensidade luminosa sem comprometer o conforto visual.

FR

Le PROLINER LOW GLARE 48V MICRO est un module d'éclairage conçu pour une installation sur rails MICRO 48V, offrant une flexibilité maximale pour l'éclairage d'espaces dynamiques. Il se distingue par une émission lumineuse en retrait, à faible éblouissement (UGR), protégeant le regard dans les environnements exigeants.

La version HIGH OUTPUT associe cette technologie d'émission en retrait à une intensité lumineuse plus élevée, idéale pour les zones nécessitant un éclairage plus puissant sans compromettre le confort visuel.





GENERAL INFO

48V Micro Track light
Class III
IP20


BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K
CRI>90
Lifetime 60.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



PROLINER LOW GLARE 48V MICRO TRACK CRI>95

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
285 mm	5,4 W	3000 K	504 lm	412 lm	94 lm/W	547DL.02U6.930.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI

DL

FINISHING




WHITE

WH



BLACK

BL

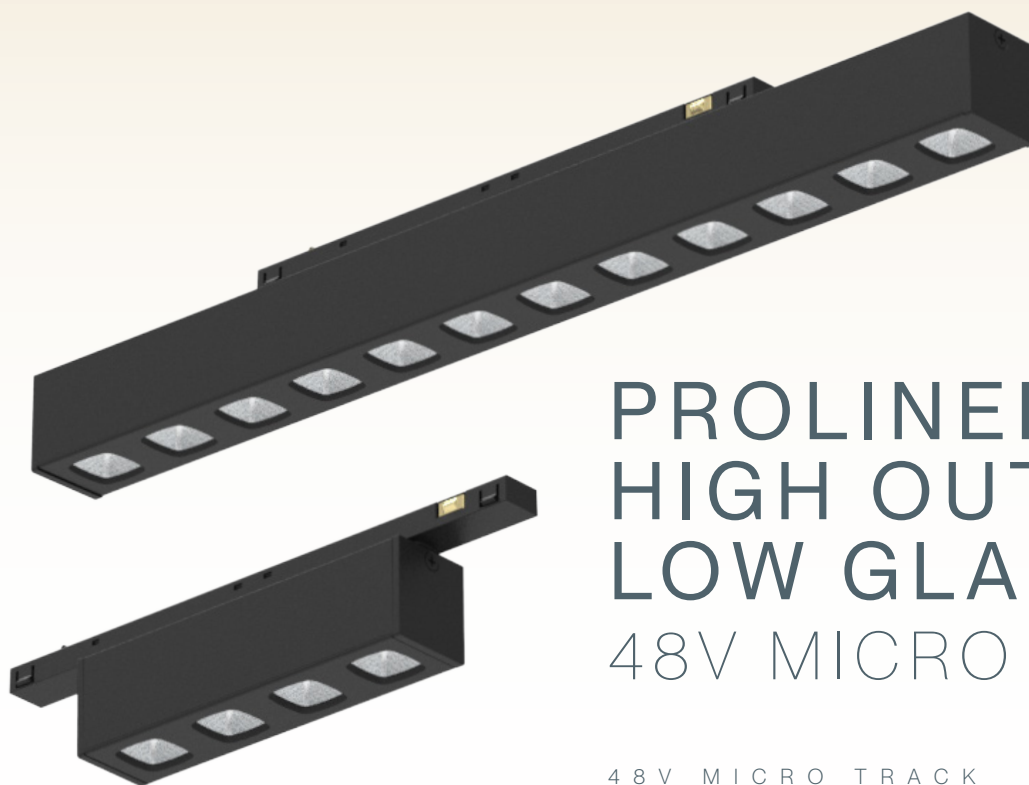


PROLINER HIGH OUTPUT LOW GLARE 48V MICRO

48V MICRO TRACK

DIRECT LIGHT

DIMENSIONS (mm)

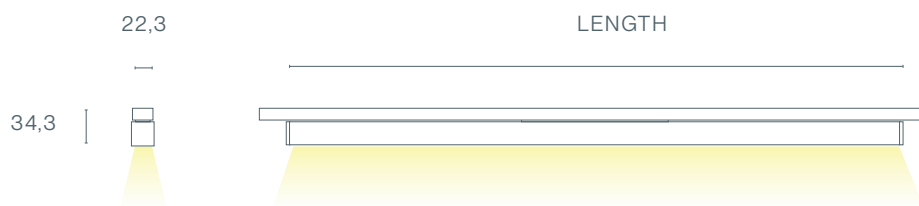

EN

The PROLINER LOW GLARE 48V MICRO is a light module developed for use with MICRO 48V tracks, offering maximum flexibility in lighting dynamic spaces. It stands out for its recessed light emission with low glare (UGR), protecting the eyes in demanding environments.

The HIGH OUTPUT version combines recessed light technology with increased luminous output, making it ideal for areas requiring higher light intensity without compromising visual comfort.

PT


O PROLINER LOW GLARE 48V MICRO é um módulo de luz desenvolvido para aplicação nas calhas MICRO 48V, oferecendo máxima flexibilidade na iluminação de espaços dinâmicos. Destaca-se pela emissão de luz recuada, de baixo encandeamento (UGR), protegendo o olhar em ambientes exigentes.

A versão HIGH OUTPUT combina a tecnologia de luz recuada com uma saída luminosa elevada, sendo ideal para áreas que exigem maior intensidade luminosa sem comprometer o conforto visual.

FR

Le PROLINER LOW GLARE 48V MICRO est un module d'éclairage conçu pour une installation sur rails MICRO 48V, offrant une flexibilité maximale pour l'éclairage d'espaces dynamiques. Il se distingue par une émission lumineuse en retrait, à faible éblouissement (UGR), protégeant le regard dans les environnements exigeants.

La version HIGH OUTPUT associe cette technologie d'émission en retrait à une intensité lumineuse plus élevée, idéale pour les zones nécessitant un éclairage plus puissant sans compromettre le confort visuel.



**GENERAL INFO**


48V Micro Track light
Class III
IP20

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE

PROLINER HIGH OUTPUT LOW GLARE 48V MICRO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
98 mm	8,8 W	3000 K	709 lm	625 lm	81 lm/W	548DL.01U6.930.BL
285 mm	11,2 W	3000 K	1146 lm	1010 lm	102 lm/W	548DL.02U6.930.BL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI

DL

FINISHING

WHITE

WH



BLACK

BL





PROLINER ADJUSTABLE LOW GLARE 48V MICRO

48V MICRO TRACK

DIRECT LIGHT

DIMENSIONS (mm)



EN

The PROLINER ADJUSTABLE LOW GLARE 48V MICRO offers all the benefits of recessed, low-glare lighting found in the previous versions, with the added feature of directional light adjustment.

This MICRO 48V track solution allows for precise lighting customization, making it ideal for spaces where light needs to be aimed at different focal points such as temporary exhibitions, shop windows, or highlight areas.

PT

O PROLINER ADJUSTABLE LOW GLARE 48V MICRO oferece todos os benefícios da luz recuada de baixo encandeamento das versões anteriores, com o diferencial de permitir o ajuste direcional da emissão luminosa.

Esta solução para calhas MICRO 48V possibilita uma personalização precisa da iluminação, sendo ideal para espaços onde a luz deve ser orientada para diferentes focos como exposições temporárias, vitrines ou áreas de destaque.

FR

Le PROLINER ADJUSTABLE LOW GLARE 48V MICRO offre tous les avantages de la lumière en retrait à faible éblouissement des versions précédentes, avec en plus la possibilité d'ajuster la direction du flux lumineux.

Cette solution pour rails MICRO 48V permet une personnalisation précise de l'éclairage, idéale pour les espaces où la lumière doit être orientée vers différents points focaux comme les expositions temporaires, les vitrines ou les zones à mettre en valeur.



VOLTAGE



CLASS III



IP 20



LOW GLARE



UGR



CRI



TYPE



TYPE



MATTER





GENERAL INFO

48V Micro Track light
Class III
IP20

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K
CRI>90
Lifetime 60.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



PROLINER ADJUSTABLE LOW GLARE 48V MICRO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
123 mm	8,8 W	3000 K	709 lm	625 lm	81 lm/W	549DL.01U6.930.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI DL

FINISHING

☐	WHITE	WH
☒	BLACK	BL



NAM 48V MICRO

TRACK SYSTEMS



NAM 48V MICRO track system

NAM 48V MICRO

EN

NAM – Lighting with identity and lightness
The NAM luminaire, with a contemporary design and extremely compact dimensions, features a delicate conical shape, offering a discreet yet visually striking lighting solution. Compatible with 48V MICRO and EVO low-voltage track systems, NAM can also be installed independently as a suspended fixture, with either a recessed or surface-mounted ceiling box. An ideal proposal for projects that value detail, formal lightness, and installation flexibility.

PT

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente. Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

FR



NAM – Éclairage avec identité et légèreté
Le NAM, luminaire au design contemporain et aux dimensions extrêmement compactes, adopte la forme d'un délicat cône, offrant un éclairage discret mais visuellement affirmé. Compatible avec les systèmes de rail basse tension 48V MICRO et EVO, le NAM peut également être installée de manière indépendante, en suspension, avec boîtier de plafond encastré ou en saillie. Une proposition idéale pour les projets qui valorisent le détail, la légèreté formelle et la souplesse d'installation.



NAM 48V MICRO

4 8 V M I C R O T R A C K

DIMENSIONS (mm)

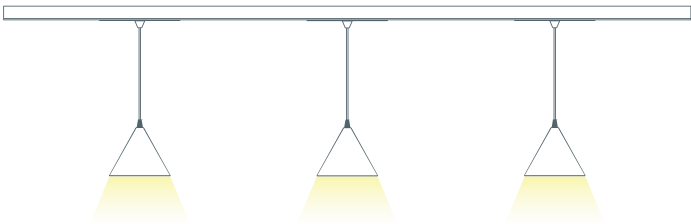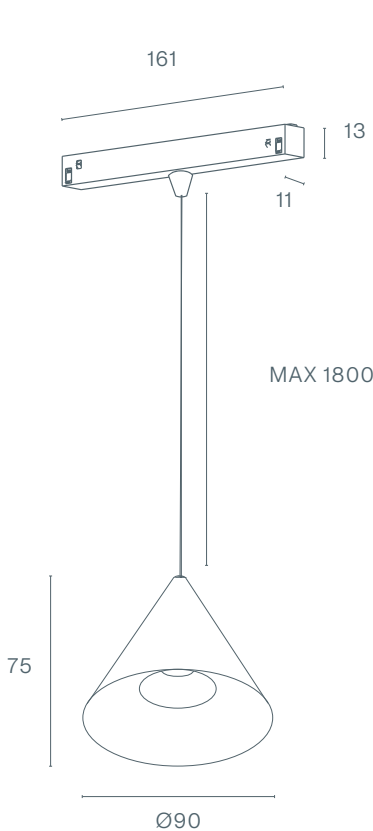

TRACK SYSTEMS

NAM 48V MICRO



VOLTAGE



CLASS III



IP 20



ANGLE



CRI



CCT



TYPE



TYPE



MATTER





GENERAL INFO

48V Micro Track light
Class III
IP20

BEAM ANGLE

36°

LED COB

2700k / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



NAM 48V MICRO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	36	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	553DL.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	553DL.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	553DL.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI DL

BEAM ANGLE

36°

BA

36

FINISHING

☐ TEXTURED WHITE
☒ TEXTURED BLACK

FI

TW
TB

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1 m	30800240.FI
	1,5 m	30800241.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

☐ WHITE FABRIC
☒ BLACK FABRIC

FI

WH
BL



COLI 48V MICRO

TRACK SYSTEMS



COLI 48V MICRO track system

EN

COLI – Intensity and subtlety in a single gesture. With its compact cylindrical form and discreet presence, the COLI micro projector combines functionality and precision in a body that almost disappears into the space. Compatible with 48V MICRO and EVO track systems, it is designed for focused, intentional lighting interventions where light takes center stage without visual noise.

Its adjustable orientation allows the lighting to be shaped with precision, highlighting elements with controlled intensity. Ideal for environments that call for restrained lighting scenography — from exhibitions and shop windows to residential interiors with curated aesthetics.

More than just a light source, a tool for spatial composition.

PT

COLI - Intensidade e subtilidade num só gesto. Com um formato cilíndrico compacto e presença discreta, o micro projetor COLI alia funcionalidade e precisão num corpo que quase desaparece no espaço. Compatível com sistemas de calha 48V MICRO e EVO, é uma peça pensada para intervenções pontuais e focadas, onde a luz deve assumir o protagonismo sem ruído visual.

A orientação ajustável permite moldar a iluminação com rigor, destacando elementos com intensidade controlada. Ideal para ambientes que pedem uma cenografia luminosa contida, seja em exposições, vitrines ou interiores residenciais com curadoria estética.

Mais do que um ponto de luz, uma ferramenta de composição espacial.

FR

COLI – Intensité et subtilité en un seul geste. Avec sa forme cylindrique compacte et sa présence discrète, le micro-projecteur COLI associe fonctionnalité et précision dans un corps qui se fond presque dans l'espace. Compatible avec les systèmes de rail 48V MICRO et EVO, il est conçu pour des interventions lumineuses ponctuelles et ciblées, où la lumière prend le devant de la scène sans perturber la lecture visuelle. Son orientation ajustable permet de modeler la lumière avec précision, en mettant en valeur des éléments avec une intensité maîtrisée. Idéal pour les environnements où la scénographie lumineuse se veut mesurée — expositions, vitrines ou intérieurs résidentiels à l'esthétique soignée.



Bien plus qu'un point lumineux, un outil de composition spatiale.



COLI 48V MICRO

4 8 V M I C R O T R A C K

DIMENSIONS (mm)

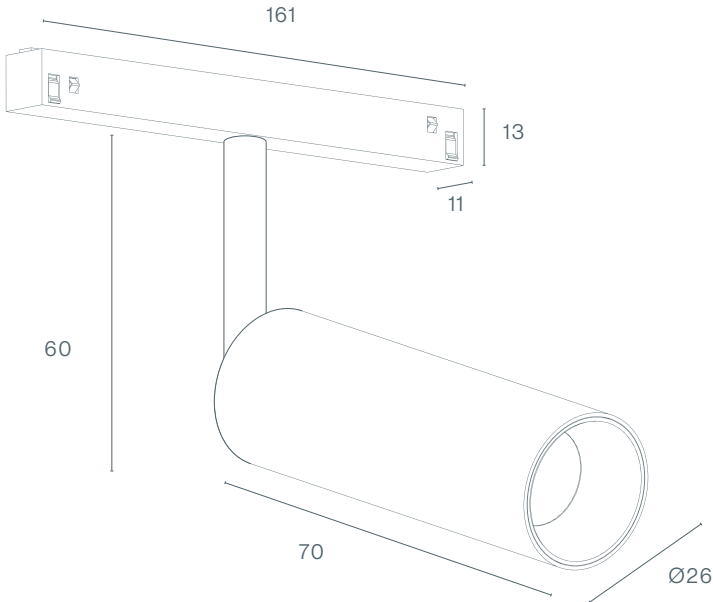

TRACK SYSTEMS — COLI 48V MICRO



VOLTAGE



CLASS III



IP 20



ANGLE



ANGLE



ANGLE



ROTATION



CRI



CCT



TYPE



TYPE




MATTER



WARRANTY



CE

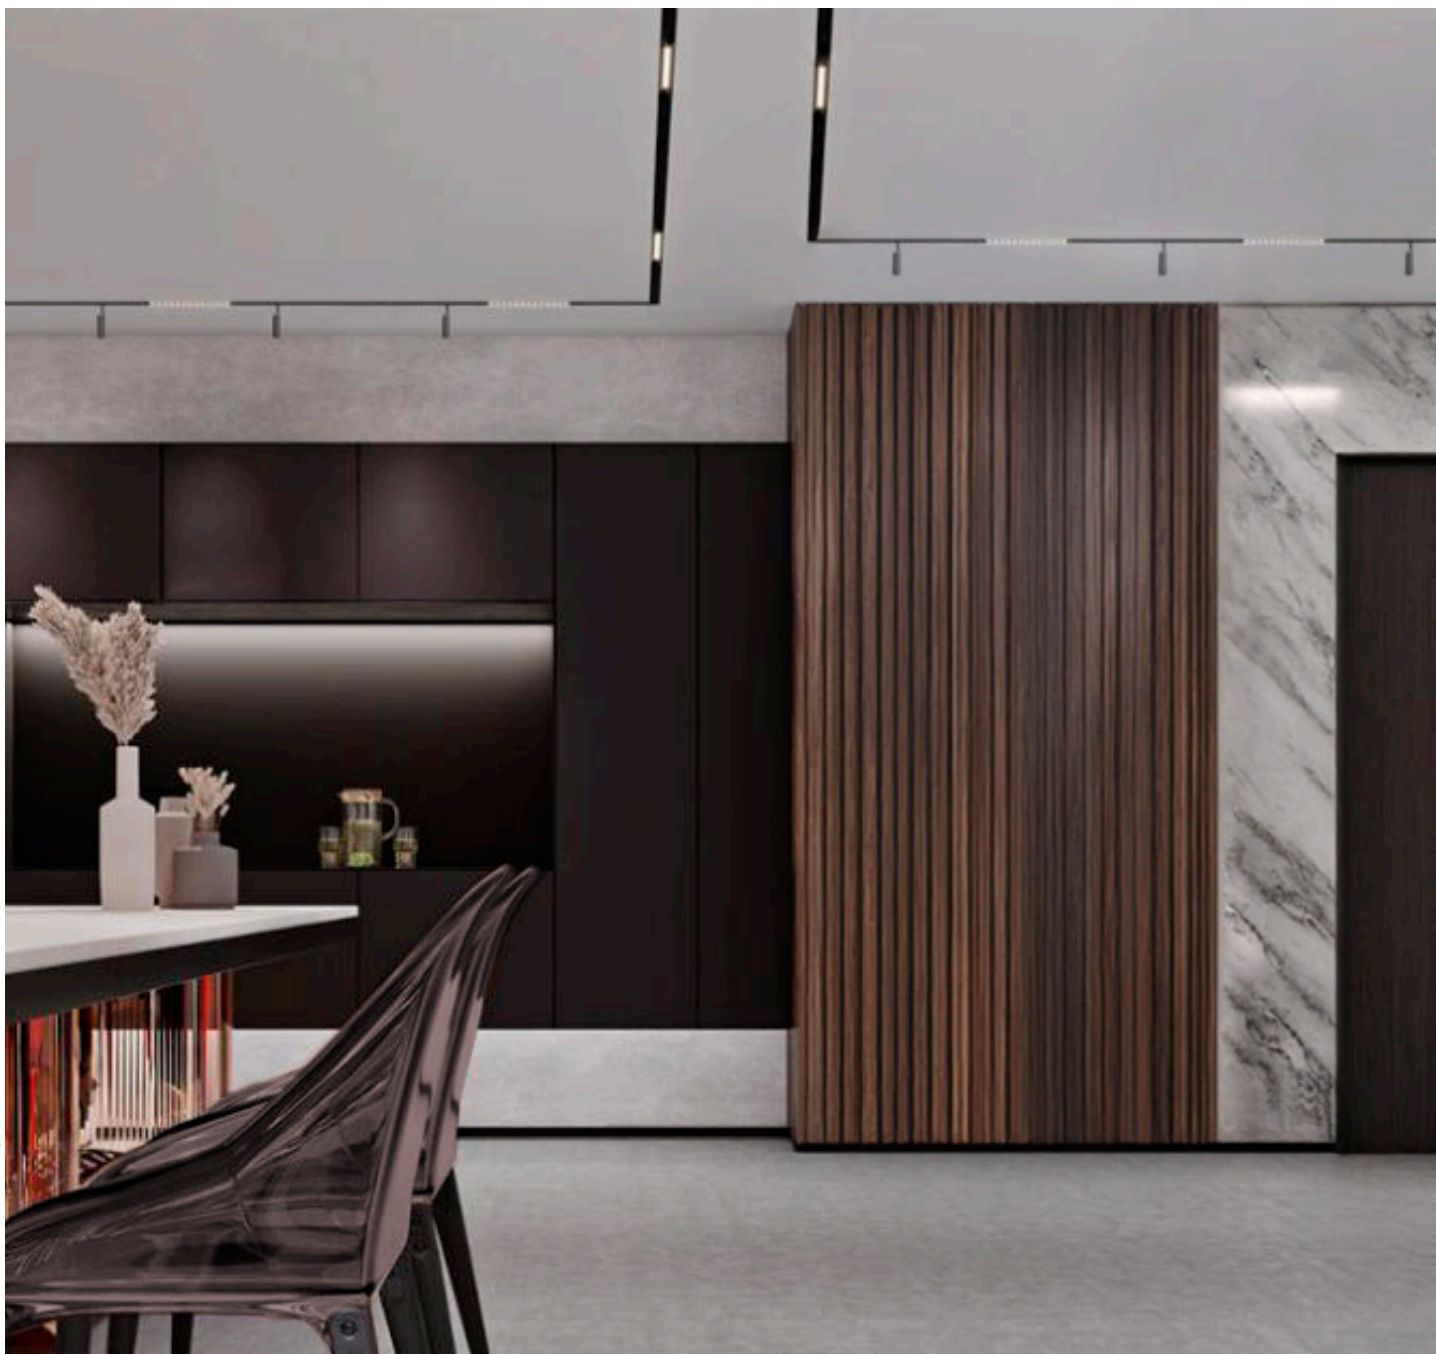

GENERAL INFO

48V Micro Track light
Class III
IP20

BEAM ANGLE

15° / 24° / 36°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



COLI 48V MICRO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
4,4 W	15/24/36	2700 K	480 lm	408 lm	109 lm/W	550DL.BA.927.FI
		3000 K	502 lm	426 lm	114 lm/W	550DL.BA.930.FI
		4000 K	532 lm	453 lm	121 lm/W	550DL.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI DL

BEAM ANGLE

15°

24°

36°

BA

15

24

36

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

FI

TW

TB





APALIS

48V MICRO

48V MICRO TRACK

DIMENSIONS (mm)

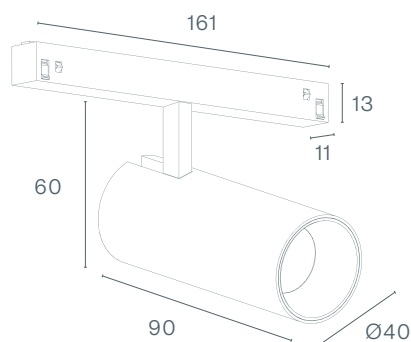

EN

The APALIS is a compact track light, measuring just 40 mm in diameter and 90 mm in length, designed to deliver focused and discreet lighting. With its elegant and minimalist design, it easily adapts to various environments and applications. It can be installed on the ceiling, wall or 48V low-voltage track systems (Micro and EVO).

Its versatility makes it ideal for highlighting objects, artworks, or specific areas with high precision.

The 48V EVO track also includes the APALIS DOUBLE model, which integrates two spotlights into a single driver, offering a more compact and efficient solution.


Due to driver specifications, this version is available exclusively with DALI control.

PT

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

FR

L'APALIS est un projecteur compact, mesurant seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur, conçu pour offrir un éclairage ciblé et discret. Avec un design élégant et minimaliste, il s'adapte facilement à différents environnements et applications, pouvant être installé au plafond, au mur ou sur des rails basse tension 48V (Micro et EVO). Sa polyvalence permet de mettre en valeur des objets, des tableaux ou des zones spécifiques avec une grande précision. La version pour rail 48V EVO comprend également le modèle APALIS DOUBLE, qui intègre deux projecteurs avec un seul driver, offrant une solution esthétique plus compacte et efficace. En raison de la spécificité du driver, cette version est disponible exclusivement avec un contrôle DALI.

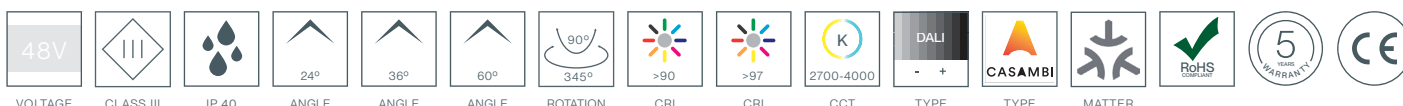

**GENERAL INFO**

48V Micro Track light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**APALIS 48V MICRO TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	24/36/60	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	551DL.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	551DL.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	551DL.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI DL

BEAM ANGLE

24° 24

36° 36

60° 60

BA

24

36

60

FINISHING

TEXTURED WHITE TW

TEXTURED BLACK TB





ROSS

48V MICRO

48V MICRO TRACK

DIMENSIONS (mm)

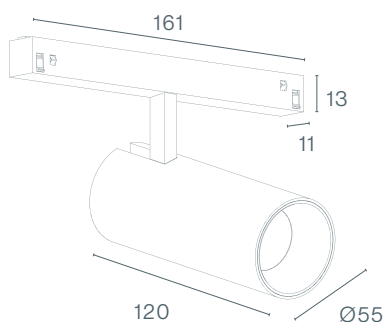

EN

This track light was designed to provide high luminous performance in a small-sized fixture. Measuring only 55 mm in diameter, it incorporates a heatsink with excellent thermal conductivity. It is ideal for projects that require high levels of luminous quality, highlighting products or special spaces. The ROSS was specially developed for use with a low-voltage (48V) track adapter and is also available with an inTrack driver version for universal 3-circuit tracks (230V), as well as ceiling-mounted solutions in surface-mounted and recessed versions.

PT

Este projetor para calha foi concebido para proporcionar uma elevada performance luminosa num equipamento de pequenas dimensões. Com apenas 55 mm de diâmetro, incorpora um dissipador com grande condutividade térmica. É ideal para projetos que exigem altos níveis de qualidade luminosa, destacando produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente desenvolvido para uso com adaptador em calhas de baixa tensão (48V), estando também disponível na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos (230V), além de soluções para aplicação no teto, nas versões saliente e embutida.

FR

Ce projecteur sur rail a été conçu pour offrir une haute performance lumineuse dans un équipement de petites dimensions. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique à excellente conductivité. Il est idéal pour des projets nécessitant des niveaux élevés de qualité lumineuse, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. Le ROSS a été spécialement développé pour une utilisation avec un adaptateur sur rails basse tension (48V), et est également disponible en version avec driver inTrack pour rails universels à 3 circuits (230V), ainsi que des solutions pour installation en plafond, en version saillie ou encastrée.

ROSS 48V MICRO

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CCT	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

48V Micro Track light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**ROSS 48V MICRO TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
16,6 W	12/24/36/60	2700 K	2052 lm	1744 lm	124 lm/W	552DL.BA.927.FI
		3000 K	2185 lm	1857 lm	132 lm/W	552DL.BA.930.FI
		4000 K	2300 lm	1955 lm	139 lm/W	552DL.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

DALI DL

BEAM ANGLE

12° 12

24° 24

36° 36

60° 60

BA

12

24

36

60

FINISHING


TEXTURED WHITE TW

TEXTURED BLACK TB

FI


TW

TB

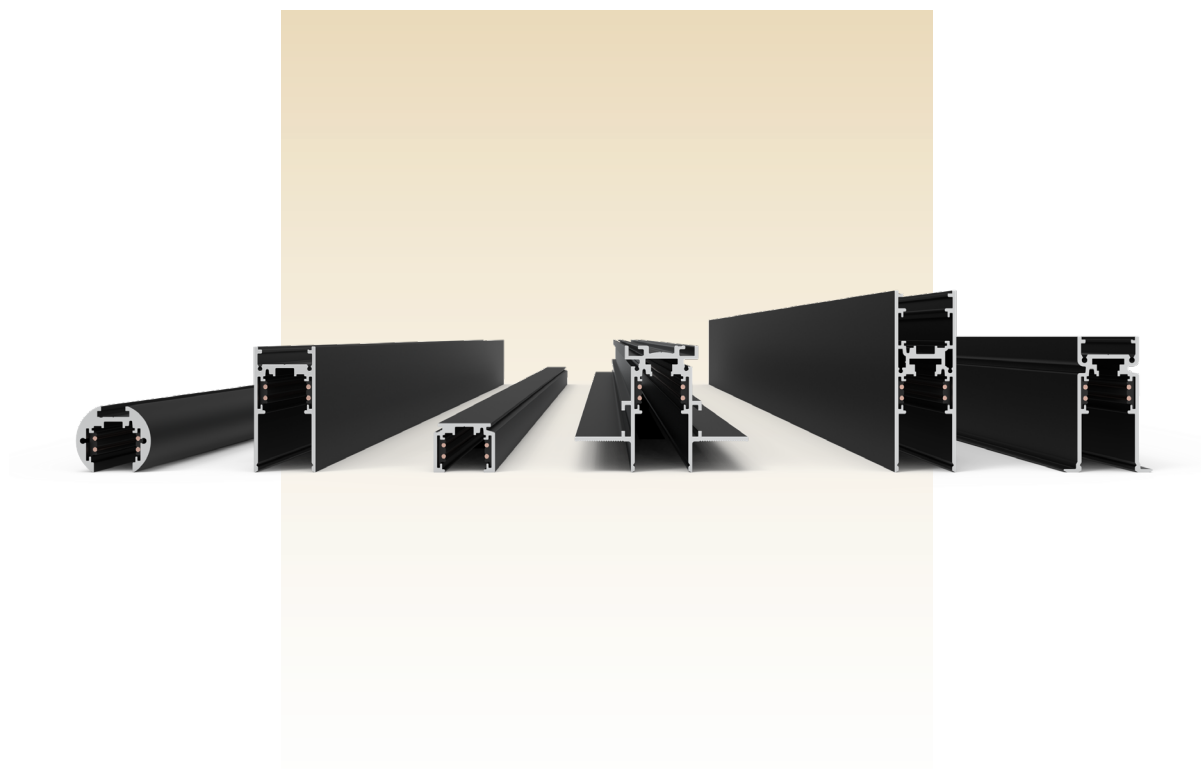

48V EVO

TRACK SYSTEMS

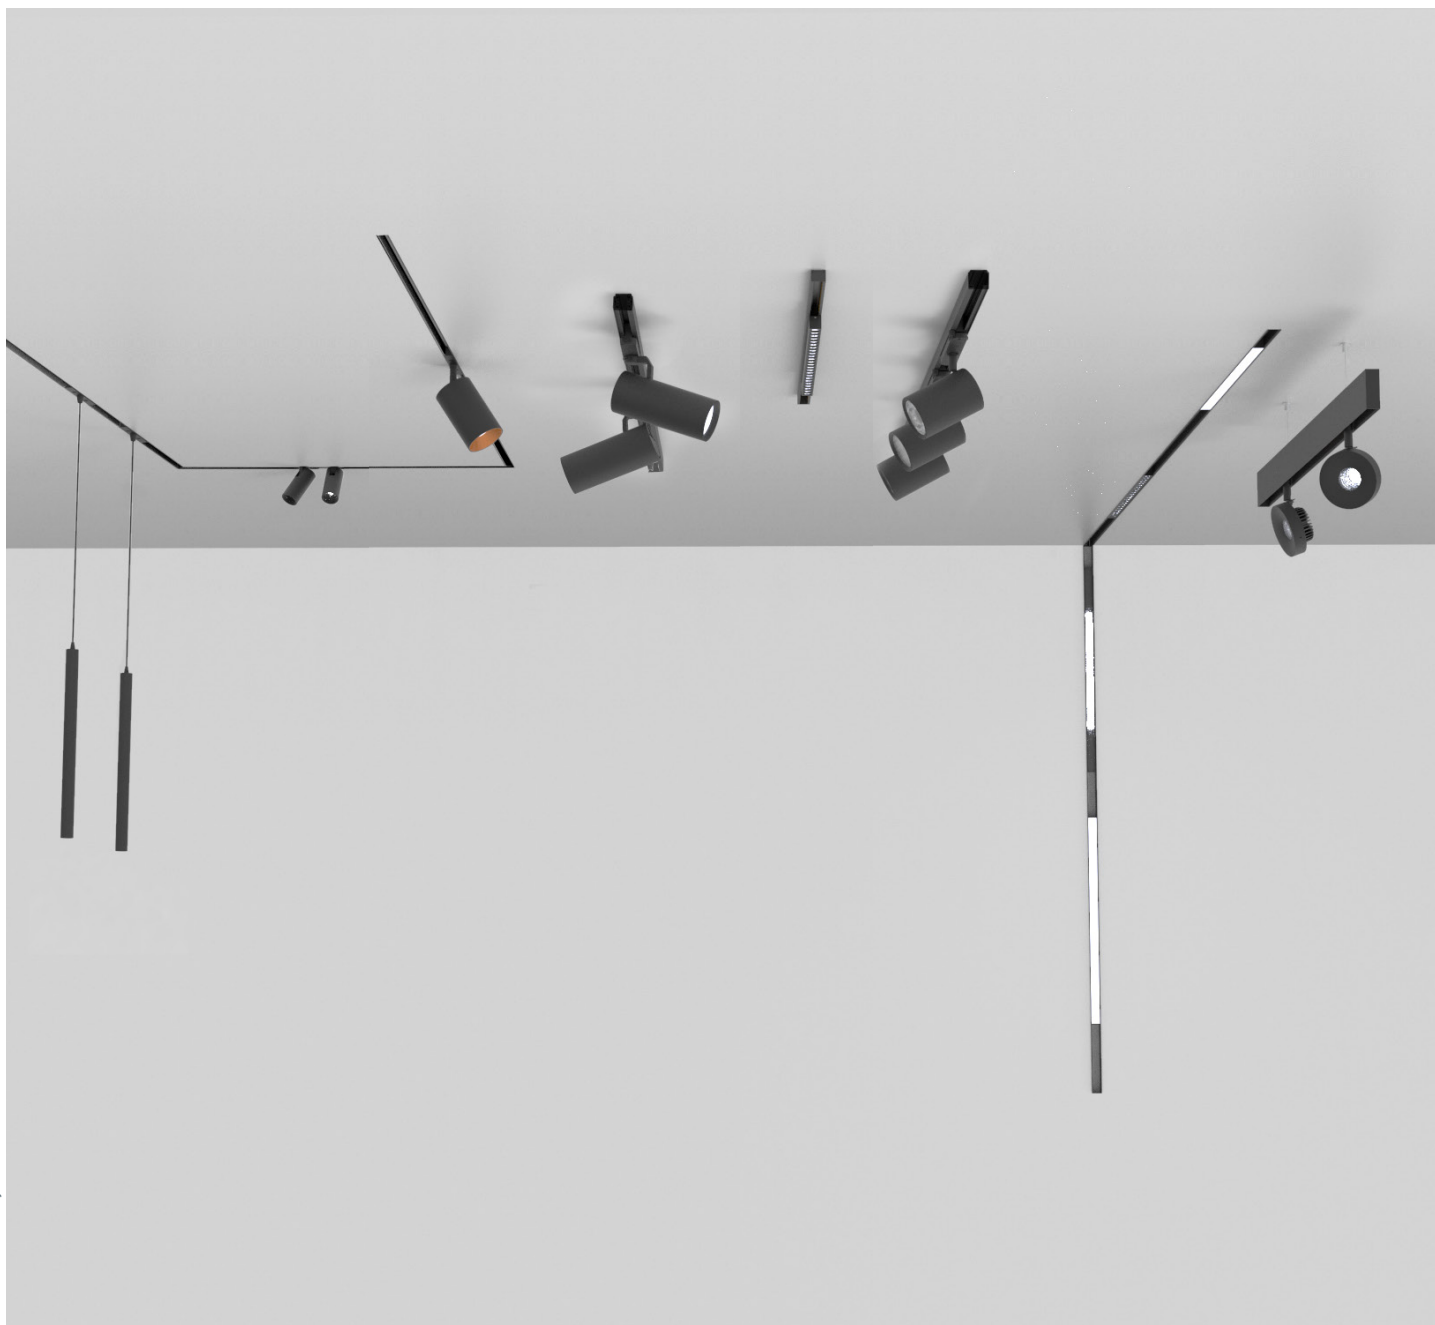

EN

The 48V EVO track system allows for quick and intuitive installation and repositioning of various lighting modules with a simple click. Anyone can perform the assembly and adjustment process effortlessly and without the need for tools. Operating at low voltage, the system ensures safety and energy efficiency, making it ideal for environments that require flexibility and long-term customization.

We have added two new versions to our range: the round track and the Trimless track.

SURFACE MOUNTED application: BT1E, BT2E, and BT15E;

SUSPENDED application: BT1E, BT2E, BT15E (round), and TK9E (double emission – UP/DOWN);

RECESSED application: TK5E (Trimless) and TK18E.

PT

O sistema de calhas 48V EVO permite a instalação e reposicionamento rápido e intuitivo de vários módulos de iluminação, com um simples clique. Qualquer pessoa pode realizar o processo de montagem e ajuste sem esforço e sem necessidade de ferramentas. Funcionando com baixa tensão, o sistema garante segurança e eficiência energética, sendo ideal para ambientes que exigem flexibilidade e personalização ao longo do tempo. Incorporámos na nossa gama duas novas versões, a calha redonda e a calha Trimless.

Aplicação SALIENTE: BT1E, BT2E e BT15E;

Aplicação SUSPENSÃO: BT1E, BT2E, BT15E (redonda) e TK9E (dupla emissão – UP/DOWN);

Aplicação ENCASTRADA: TK5E (Trimless) e TK18E.

FR

Le système de rails 48V EVO permet une installation et un repositionnement rapides et intuitifs de différents modules d'éclairage, par un simple clic. N'importe qui peut réaliser le montage et les ajustements sans effort et sans outils. Fonctionnant en basse tension, le système garantit sécurité et efficacité énergétique, ce qui le rend idéal pour les environnements nécessitant flexibilité et personnalisation dans le temps. Nous avons intégré deux nouvelles versions à notre gamme : le rail rond et le rail sans rebord (Trimless).


Application EN SAILLIE : BT1E, BT2E et BT15E ;

Application SUSPENDUE : BT1E, BT2E, BT15E (rond) et TK9E (double émission – UP/DOWN) ;


Application ENCASTRÉE : TK5E (Trimless) et TK18E.

48V EVO

TRACK SYSTEMS

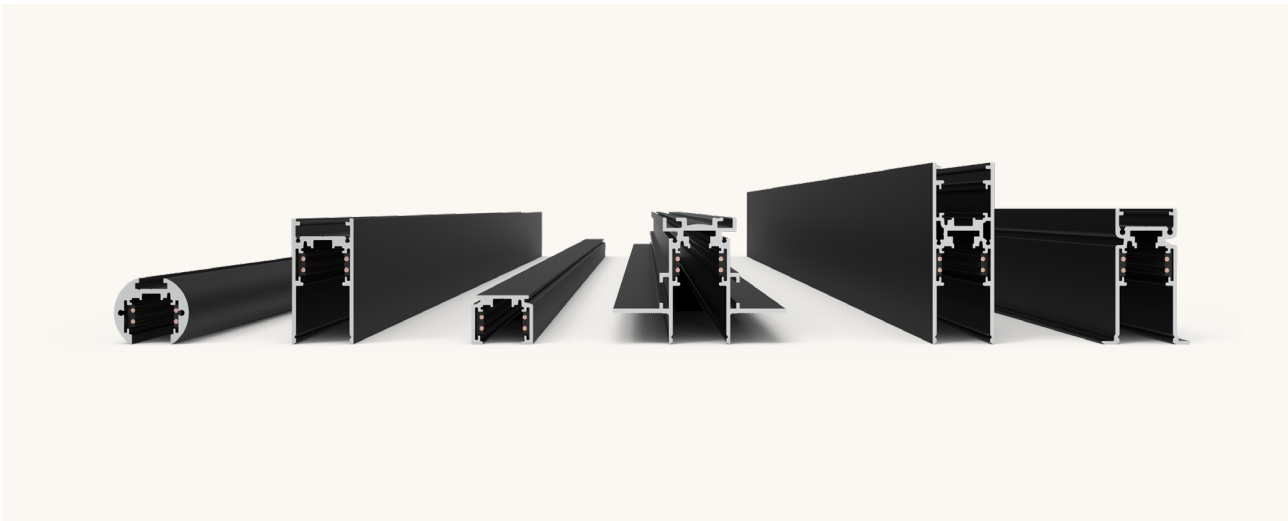


BT1E

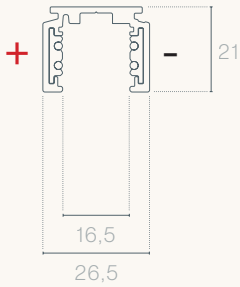


Dimensions (mm)

BT2E

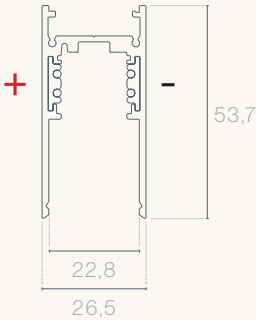


Dimensions (mm)

BT15E

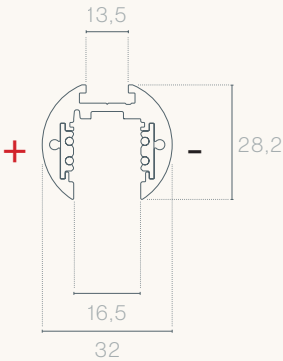


Dimensions (mm)

TK5E

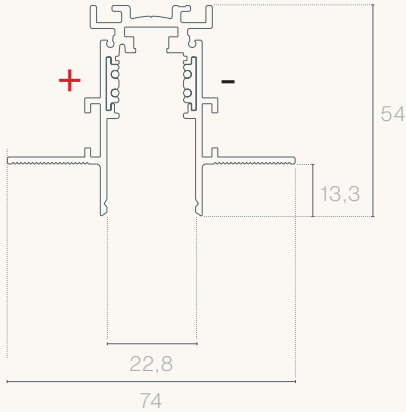


Dimensions (mm)

TK9E

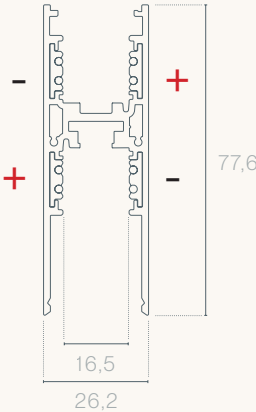

Dimensions (mm)

TK18E

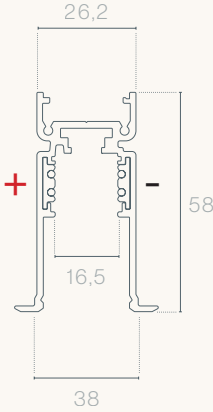

Dimensions (mm)

BT1E - 48V EVO TRACK

BT1E - Calha 48V EVO / BT1E - Rail 48V EVO



ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
BT1E	1 m	3080-0175E.FI
	2 m	3080-0176E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING		FI
	WHITE	WH
	BLACK	BL

QR CODE



BT1E - 48V EVO TRACK ACCESSORIES

BT1E Acessórios / Accessoires BT1E

General Application / Aplicação Geral / Application Générale

	ACCESSORY	ORDER CODE
	End Cap	3080-0184.FI
	End Cap w/ hole	3080-0185.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING		FI
	WHITE	WH
	BLACK	BL

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Suspension Bracket	3080-0179.FI


	ACCESSORY	ORDER CODE
	Suspension in Row Junction Bracket	3080-0200.FI

FINISHING		FI
	WHITE	WH
	BLACK	BL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING		FI
	WHITE	WH
	BLACK	BL

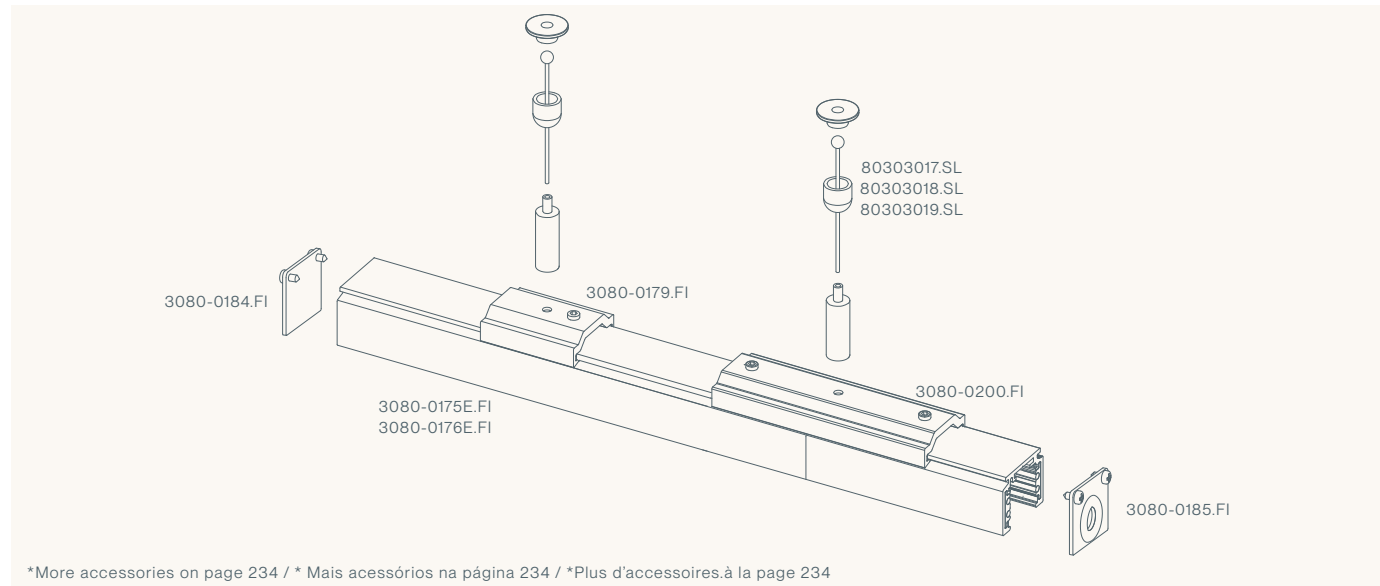

*More accessories on page 234 / * Mais acessórios na página 234 / *Plus d'accessoires à la page 234

BT2E - 48V EVO TRACK

BT2E - Calha 48V EVO / BT2E - Rail 48V EVO



ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
BT2E	1 m	3080-0177E.FI
	2 m	3080-0178E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE




BT2E - 48V EVO TRACK ACCESSORIES


BT2E Acessórios / Accessoires BT2E

General Application / Aplicação Geral / Application Générale

ACCESSORY	ORDER CODE
 End Cap	3080-0252.FI
 End Cap w/ hole	3080-0253.FI

ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
	1 m	3080-0220.FI
	2 m	3080-0221.FI


ACCESSORY	ORDER CODE
 Fast Fixing Clamp	3080-0203.FI

ACCESSORY	ORDER CODE
 L - Joint	3080-0201.FI
 T - Joint	3080-0225.FI
 X - Joint	3080-0226.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

ACCESSORY	ORDER CODE
 Suspension Bracket	3080-0188
 Suspension in Row Junction Bracket	3080-0204.AL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

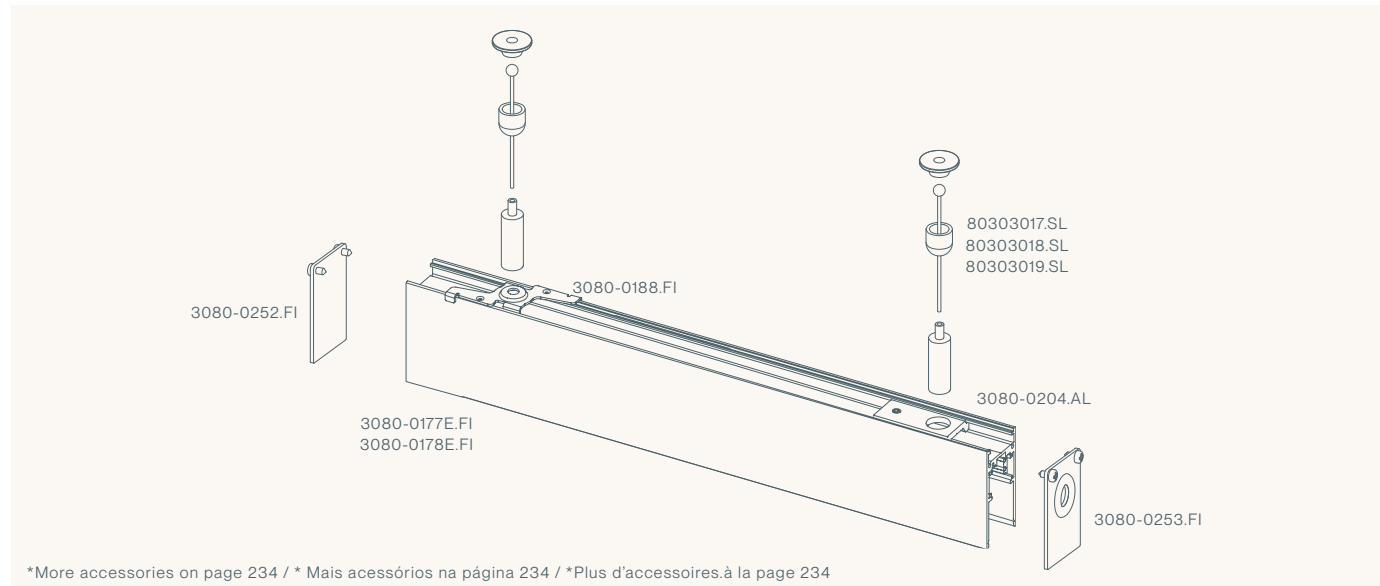

*More accessories on page 234 / * Mais acessórios na página 234 / *Plus d'accessoires.à la page 234

BT15E - 48V EVO TRACK

BT15E - Calha 48V EVO / BT15E - Rail 48V EVO

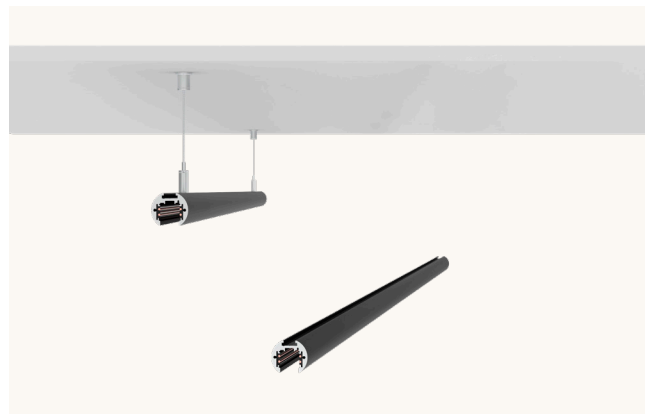

ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
BT15E	1 m	3080-0227E.FI
	2 m	3080-0228E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE



BT15E - 48V EVO TRACK ACCESSORIES

BT15E Acessórios / Accessoires BT15E

General Application / Aplicação Geral / Application Générale

ACCESSORY	ORDER CODE
 End Cap	3080-0229.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL


ACCESSORY	ORDER CODE
 Suspension Bracket	3080-0230.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL


KOMPO CEILING KIT	KOMPO SUSPENSION KIT WITH STEN
	

ACCESSORY	ORDER CODE
 Jointing Reinforcing Bracket Connector - black	3080-0254
 Jointing Reinforcing Bracket Connector - white	3080-0255

*More KOMPO accessories on page 228 and 229 /

* Mais acessórios KOMPO na pág. 228 e 229 /

*Plus d'accessoires KOMPO à la page 228 et 229

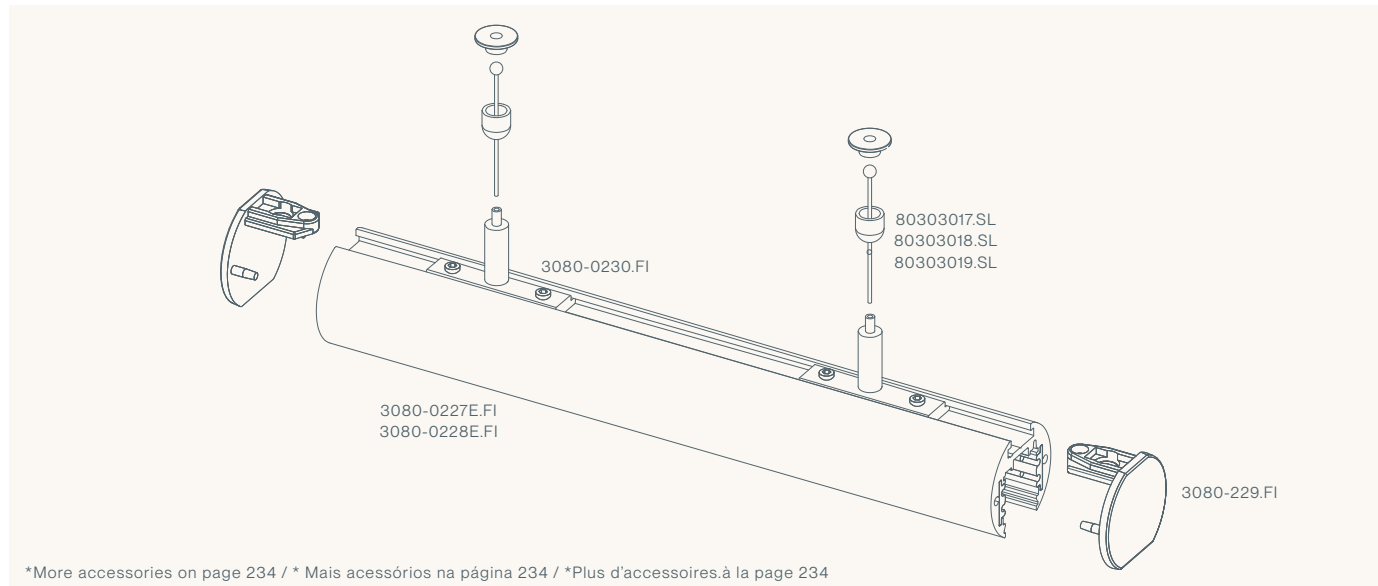


*More accessories on page 234 / * Mais acessórios na página 234 / *Plus d'accessoires à la page 234

BT15E - 48V EVO TRACK KOMPO CEILING KIT (single track)

BT15E KOMPO Kit Teto / BT15E KOMPO Kit de Plafond



Single Track / Calha Única / Rail Unique

	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Spacer + End Junction</td><td>3080-0632.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Spacer + End Junction	3080-0632.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Spacer + Pass Through Junction</td><td>3080-0634.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Spacer + Pass Through Junction	3080-0634.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
Spacer + End Junction	3080-0632.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
Spacer + Pass Through Junction	3080-0634.BL										
	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>End Junction</td><td>3080-0633.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	End Junction	3080-0633.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Pass Through Junction</td><td>3080-0635.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Pass Through Junction	3080-0635.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
End Junction	3080-0633.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
Pass Through Junction	3080-0635.BL										

BT15E - 48V EVO TRACK KOMPO CEILING KIT (double track)

BT15E KOMPO Kit de Teto / BT15E KOMPO Kit de Plafond

Double Track / Calha Dupla / Rail Double

	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Double End Junction</td><td>3080-0636.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Double End Junction	3080-0636.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>End Junction + Pass Through Junction</td><td>3080-0637.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	End Junction + Pass Through Junction	3080-0637.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
Double End Junction	3080-0636.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
End Junction + Pass Through Junction	3080-0637.BL										
	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Pass Through Junction + End Junction</td><td>3080-0638.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Pass Through Junction + End Junction	3080-0638.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Double Pass Through Junction</td><td>3080-0639.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Double Pass Through Junction	3080-0639.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
Pass Through Junction + End Junction	3080-0638.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
Double Pass Through Junction	3080-0639.BL										



BT15E - 48V EVO TRACK KOMPO SUSPENSION KIT (single track)

BT15E KOMPO Kit de Suspensão / BT15E KOMPO Kit de Suspension


Single Track / Calha Única / Rail Unique


	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + End Junction</td><td>3080-0640.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + End Junction	3080-0640.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + Pass Through Junction</td><td>3080-0641.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + Pass Through Junction	3080-0641.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + End Junction	3080-0640.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + Pass Through Junction	3080-0641.BL										
	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + Spacer + End Junction</td><td>3080-0642.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + Spacer + End Junction	3080-0642.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + Spacer + Pass Through Junction</td><td>3080-0643.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + Spacer + Pass Through Junction	3080-0643.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + Spacer + End Junction	3080-0642.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + Spacer + Pass Through Junction	3080-0643.BL										

BT15E - 48V EVO TRACK KOMPO SUSPENSION KIT (double track)

BT15E KOMPO Kit de Suspensão / BT15E KOMPO Kit de Suspension


Double Track / Calha Dupla / Rail Double

	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + Double End Junction</td><td>3080-0644.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + Double End Junction	3080-0644.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + End Junction + Pass Through Junction</td><td>3080-0645.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + End Junction + Pass Through Junction	3080-0645.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + Double End Junction	3080-0644.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + End Junction + Pass Through Junction	3080-0645.BL										
	<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + Pass Through Junction + End Junction</td><td>3080-0646.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + Pass Through Junction + End Junction	3080-0646.BL		<table><tr><th>ACCESSORY</th><th>ORDER CODE</th></tr><tr><td>Cup + Stem (500mm) + Double Pass Through Junction</td><td>3080-0647.BL</td></tr></table>	ACCESSORY	ORDER CODE	Cup + Stem (500mm) + Double Pass Through Junction	3080-0647.BL
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + Pass Through Junction + End Junction	3080-0646.BL										
ACCESSORY	ORDER CODE										
Cup + Stem (500mm) + Double Pass Through Junction	3080-0647.BL										

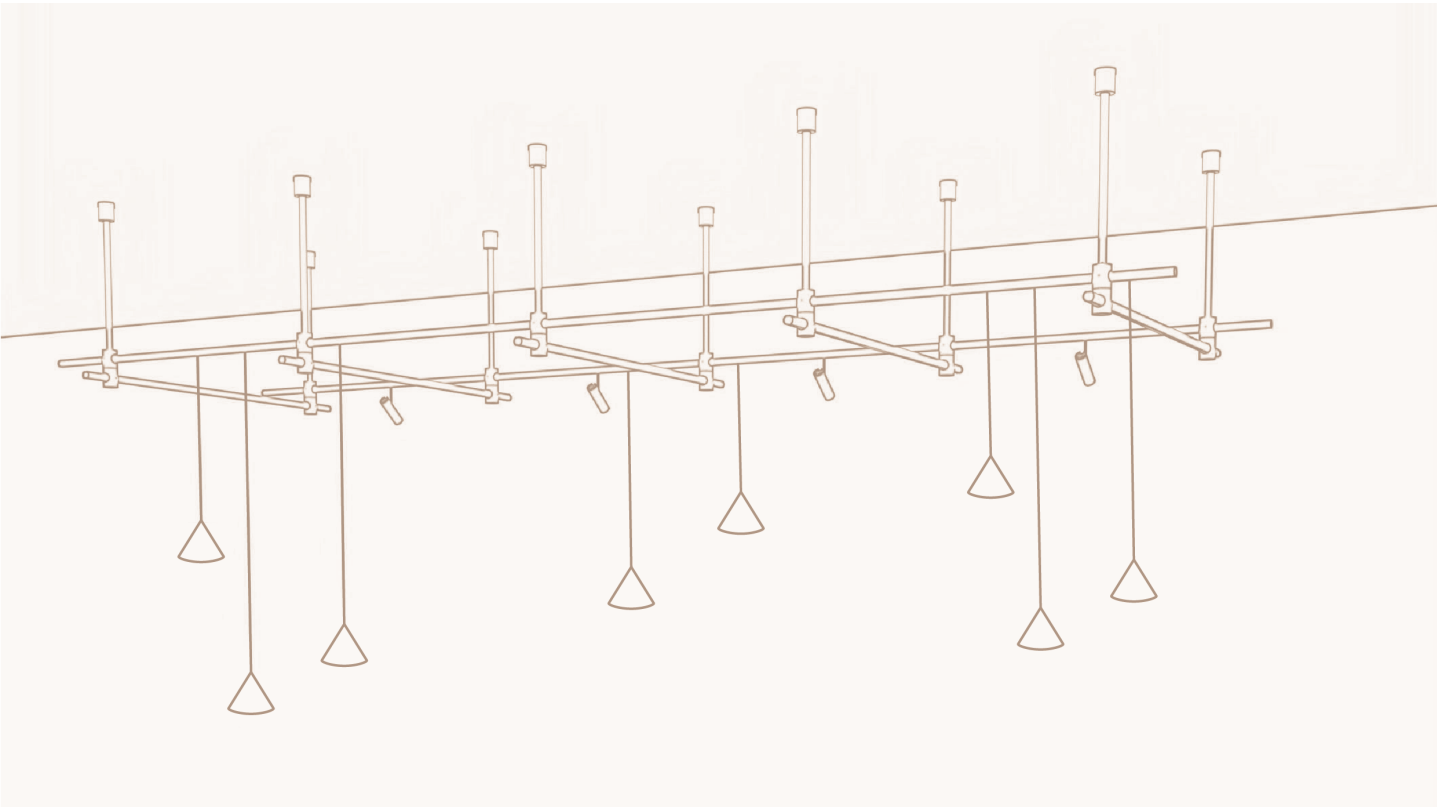

TK5E - 48V EVO TRACK

TK5E - Calha 48V EVO / TK5E - Rail 48V EVO

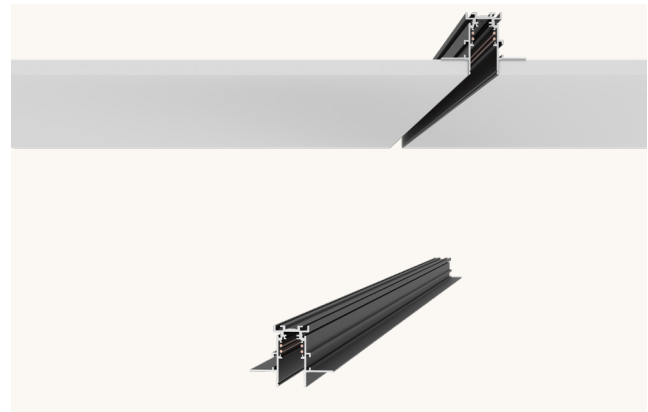

ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
TK5E	1 m	3080-0250E.FI
	2 m	3080-0251E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE



TK5E - 48V EVO TRACK ACCESSORIES

TK5E Acessórios / Accessoires TK5E

General Application / Aplicação Geral / Application Générale



ACCESSORY	ORDER CODE
End Cap	3080-0252.FI
End Cap w/ hole	3080-0253.FI




ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
Blind Cover	1 m	3080-0220.FI
	2 m	3080-0221.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
M6 Gripper Clamp	3080-0210.AL



ACCESSORY	ORDER CODE
Jointing Reinforcing Bracket Connector - black	3080-0254
Jointing Reinforcing Bracket Connector - white	3080-0255




ACCESSORY	ORDER CODE
L - Joint	3080-0202.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

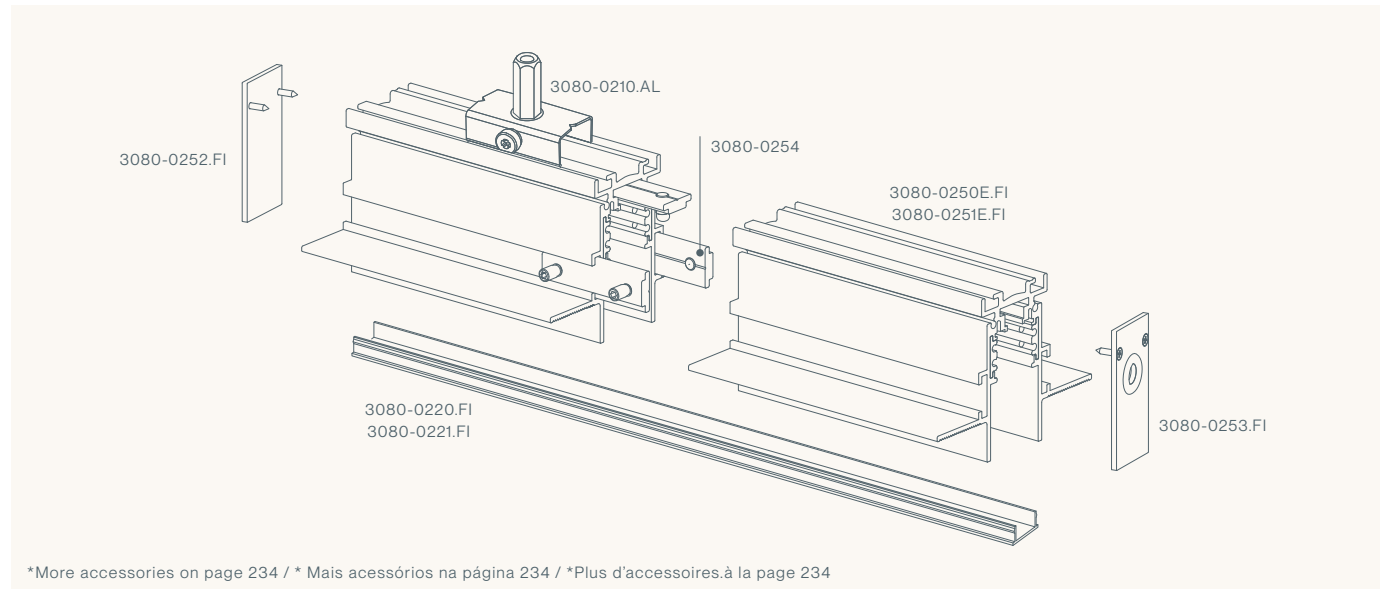

*More accessories on page 234 / * Mais acessórios na página 234 / *Plus d'accessoires à la page 234

TK9E - 48V EVO TRACK

TK9E - Calha 48V EVO/ TK9E - Rail 48V EVO



ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
TK9E	1 m	3080-0211E.FI
	2 m	3080-0212E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE



TK9E - 48V EVO TRACK ACCESSORIES

TK9E Acessórios / Accessoires TK9E

General Application / Aplicação Geral / Application Générale



ACCESSORY	ORDER CODE
End Cap	3080-0213.FI



ACCESSORY	ORDER CODE
L - Joint	3080-0209.FI
T - Joint	3080-0237.FI
X - Joint	3080-0238.FI




ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
Blind Cover	1 m	3080-0220.FI
	2 m	3080-0221.FI



ACCESSORY	ORDER CODE
Fast Fixing Clamp	3080-0203.FI



ACCESSORY	ORDER CODE
Jointing Reinforcing Bracket Connector - black	3080-0254
Jointing Reinforcing Bracket Connector - white	3080-0255




SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL


ACCESSORY	ORDER CODE
Short Suspension Bracket	3080-0214.AL

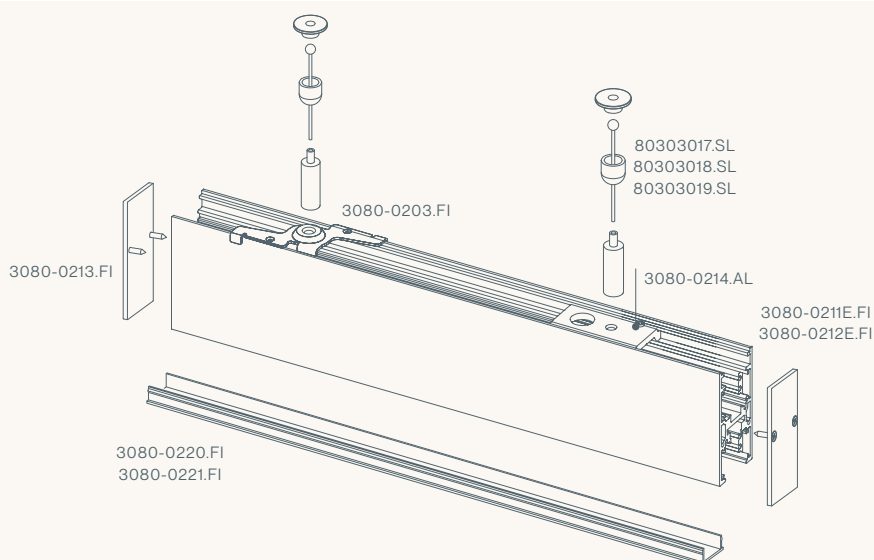

*More accessories on page 234 / * Mais acessórios na página 234 / *Plus d'accessoires à la page 234

TK18E - 48V EVO TRACK

Calha TK18E - 48V EVO/ Rail TK18E - 48V EVO

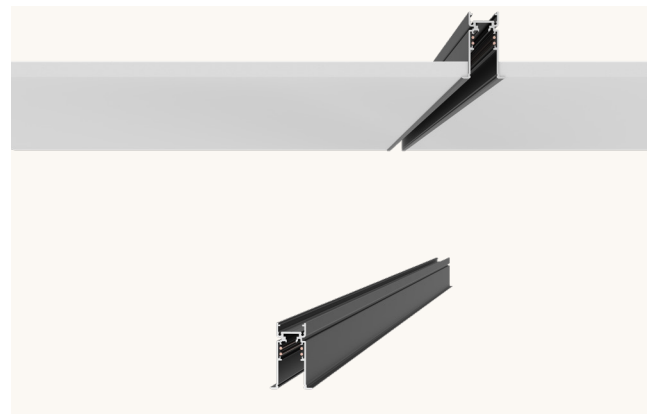

ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE
TK18E	1 m	3080-0231E.FI
	2 m	3080-0232E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
 WHITE	WH
 BLACK	BL

QR CODE




TK18E - 48V EVO TRACK ACCESSORIES

TK18E Acessórios / Accessoires TK18E

General Application / Aplicação Geral / Application Générale

	ACCESSORY	ORDER CODE
	End Cap	3080-0233.FI
	End Cap w/ hole	3080-0234.FI


	ACCESSORY	ORDER CODE
	L - Joint	3080-0235E.FI


SELECT YOUR PREFERRED OPTION Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	FINISHING	FI
	 WHITE	WH
	 BLACK	BL

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Clip for Recessed Fixing	3080-0236

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Jointing Reinforcing Bracket Connector - black	3080-0254
	Jointing Reinforcing Bracket Connector - white	3080-0255

SELECT YOUR PREFERRED OPTION Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	FINISHING	FI
	 WHITE	WH
	 BLACK	BL

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Suspension Bracket	3080-0188
	Suspension in Row Junction Bracket	3080-0204.AL

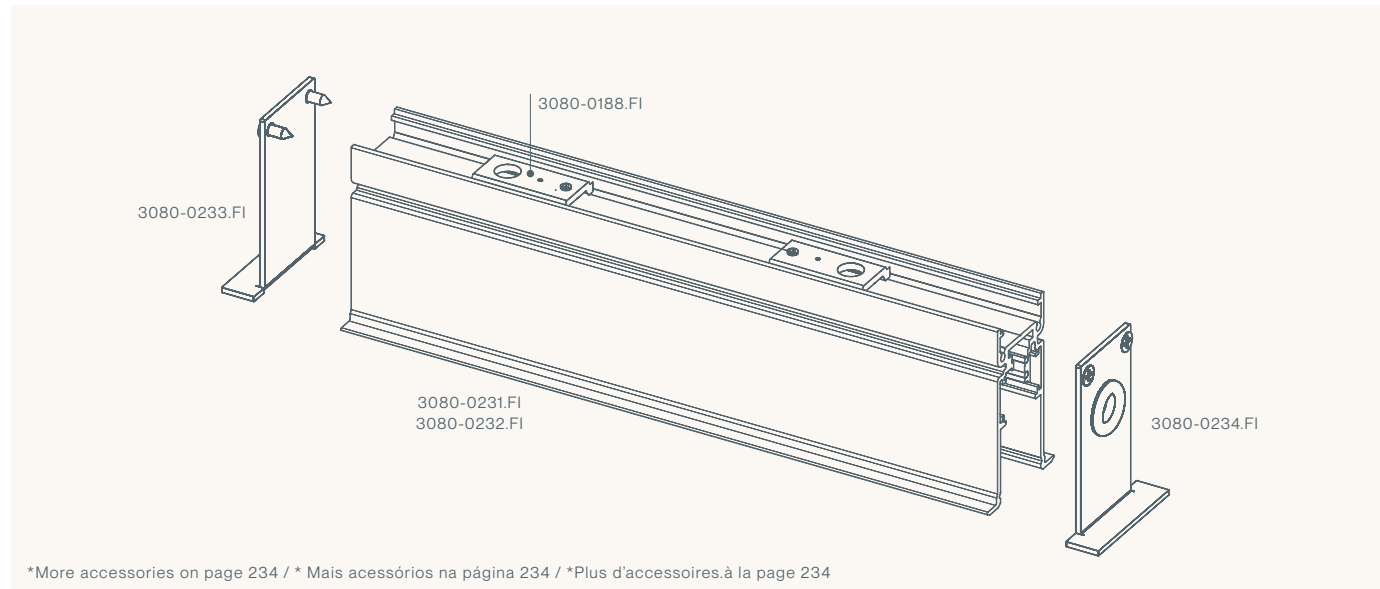

*More accessories on page 234 / * Mais acessórios na página 234 / *Plus d'accessoires à la page 234



48V EVO GENERAL ACCESSORIES

Acessórios Gerais 48V EVO / Accessoires Généraux 48V EVO

* All accessories are valid for all models
* Os acessórios são válidos para todos os modelos.
* Tous les accessoires sont valables pour tous les modèles.

Feed / Alimentação / Alimentation



ACCESSORY	ORDER CODE
Short End - Feed	3080-0216E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☒ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
Joining Connector Without Feeding Option	3080-0217E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☒ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
Adjustable Corner	3080-0219E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☒ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
L - Feed and/or Joining Connector	3080-0218E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☒ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
T - Joining Connector	3080-0239E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☒ BLACK	BL



ACCESSORY	ORDER CODE
X - Joining Connector	3080-0240E.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE	WH
☒ BLACK	BL



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension Kit	1,5m	80303017.SL
	3m	80303018.SL
	5m	80303019.SL

Intrack Power Supply / Fonte de Alimentação Intrack / Source d'alimentation Intrack



ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
Intrack 48VDC ON / OFF	100 W	8011-1036 ☒
	200 W	8011-1037 ☒

Compatible with: BT2E/ TK5E/TK18E



ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
Intrack 48VDC DALI	100 W	8011-1042 ☒
		8011-1043 ☐

Compatible with: ALL



ACCESSORY	POWER	ORDER CODE
Intrack 48VDC DALI	250 W	8011-1044 ☒
		8011-1045 ☐

Compatible with: ALL
(on BT1/BT15E not totally integrated on the track)

48V EVO GENERAL ACCESSORIES

Acessórios Gerais 48V EVO / Accessoires Généraux 48V EVO

*The accessories are compatible with all models.
*Os acessórios são compatíveis com todos os modelos.
*Les accessoires sont compatibles avec tous les modèles.

Power Supply / Fonte de Alimentação / Source d'alimentation


	ACCESSORY Power Supply 48VDC	POWER	ORDER CODE		ACCESSORY Power Supply 48VDC (DIN rail)	POWER	ORDER CODE
		60 W	TD87501113			240 W	30800225
		100 W	TD87501114			480 W	30800226
	ACCESSORY Power Supply 48VDC	POWER	ORDER CODE			POWER	ORDER CODE
		350 W	30800227				
		500 W	30800228				

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication

	ACCESSORY		ORDER CODE			ACCESSORY		ORDER CODE	
	Interface Casambi - DALI (intrack)		30800229			Interface Casambi DALI (external)		30800230	
			30800234						
	ACCESSORY		ORDER CODE			ACCESSORY		ORDER CODE	
	Interface Push Button DALI (external)		30800231			Interface 1-10V/1-10V Push Button DALI (external)		30800233	



BT2E 48V EVO TRACK track system

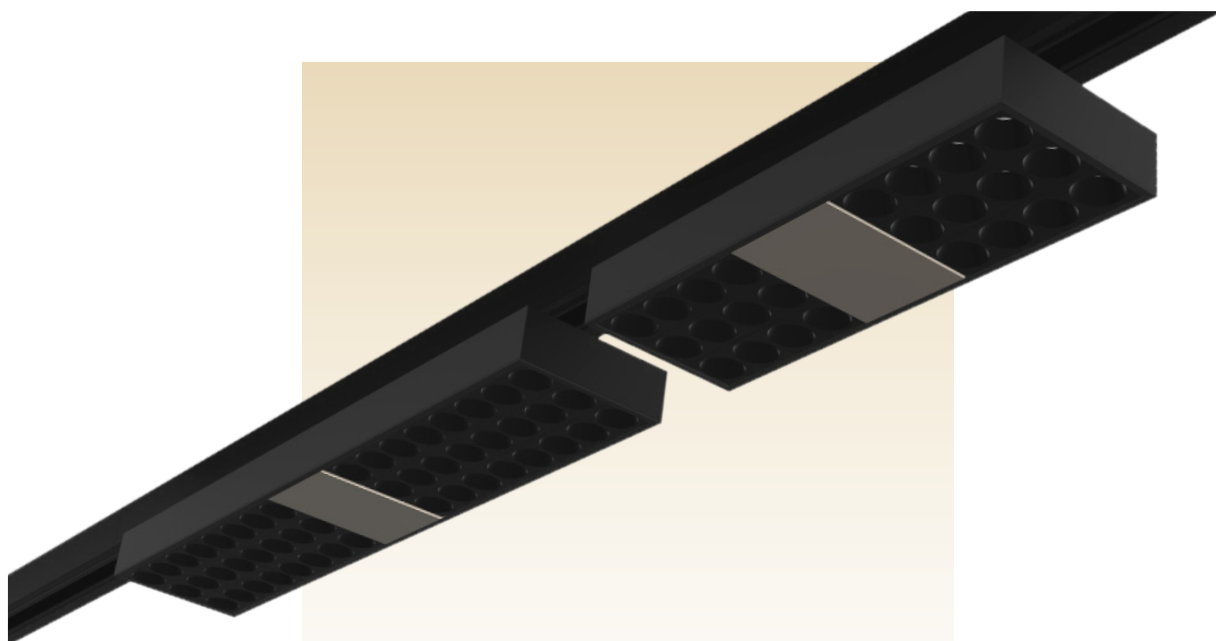

LLOYD 48V EVO

TRACK SYSTEMS



EN

A lighting solution created to unite performance, precision, and personality. LLOYD redefines technical lighting with an impactful design, where every detail reflects Brilumen's commitment to excellence and aesthetic clarity. Available in multiple installation options surface-mounted or suspended ceiling (indirect light option available), and adaptable to low-voltage 48V EVO tracks as well as universal 3-circuit tracks (230V) LLOYD is engineered to meet the specific requirements of any architectural layout. Defined by silent confidence, LLOYD doesn't just light it defines.

For application as a track light, the adjustable version, with a sculptural squared form and a clustered lens composition, adds character to any space while delivering precise, directional lighting.

PT

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiante, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se.

Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

FR

Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation au plafond, en saillie ou suspendu (version d'éclairage indirecte disponible), compatible avec les rails basse tension 48V EVO ainsi qu'avec les rails universels 3 circuits (230V) LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout type d'espace architectural. Défini par une élégance silencieuse, LLOYD ne se contente pas d'éclairer il s'impose.


En version orientable pour application sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles regroupées apportent du caractère à l'espace, tout en assurant un éclairage directionnel précis.



LLOYD 48V EVO

4 8 V E V O T R A C K

DIMENSIONS (mm)

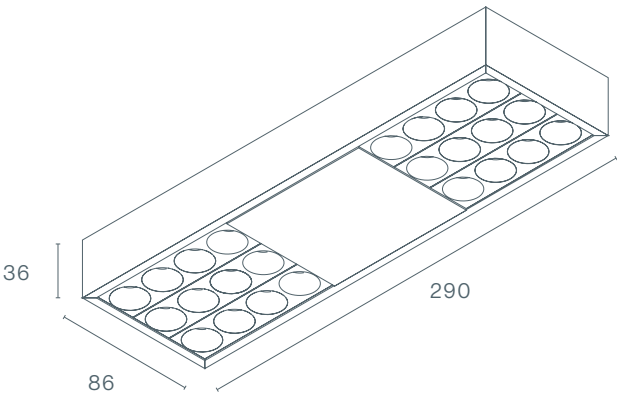

TRACK SYSTEMS

LLOYD 48V EVO

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	UGR < 19	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

Low Glare

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**LLOYD 48V EVO TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	BT1E/BT15E	BT2E/TK5E
							ORDER CODE	TK9E/TK18E
290 mm	15 W	14/25/36/75	3000 K	2464 lm	2340 lm	164 lm/W	573XX.BA.930.FI	582XX.BA.930.FI
			4000 K	2614 lm	2483 lm	174 lm/W	573XX.BA.940.FI	582XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	14°	14	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	25°	25	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		75°	75		



LLOYD ADJUSTABLE 48V EVO

TRACK SYSTEMS



EN

A lighting solution created to unite performance, precision, and personality. LLOYD redefines technical lighting with an impactful design, where every detail reflects Brilumen's commitment to excellence and aesthetic clarity. Available in multiple installation options surface-mounted or suspended ceiling (indirect light option available), and adaptable to low-voltage 48V EVO tracks as well as universal 3-circuit tracks (230V) LLOYD is engineered to meet the specific requirements of any architectural layout. Defined by silent confidence, LLOYD doesn't just light it defines.

For application as a track light, the adjustable version, with a sculptural squared form and a clustered lens composition, adds character to any space while delivering precise, directional lighting.

PT

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetônico. Definido por uma presença silenciosa e confiante, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se.

Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

FR

Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation au plafond, en saillie ou suspendu (version d'éclairage indirecte disponible), compatible avec les rails basse tension 48V EVO ainsi qu'avec les rails universels 3 circuits (230V) LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout type d'espace architectural. Défini par une élégance silencieuse, LLOYD ne se contente pas d'éclairer il s'impose.



En version orientable pour application sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles regroupées apportent du caractère à l'espace, tout en assurant un éclairage directionnel précis.



LLOYD ADJUSTABLE 48V EVO

48V EVO TRACK

DIMENSIONS (mm)

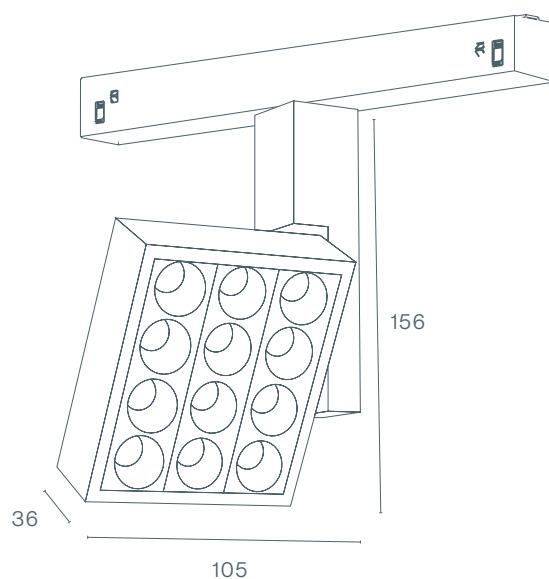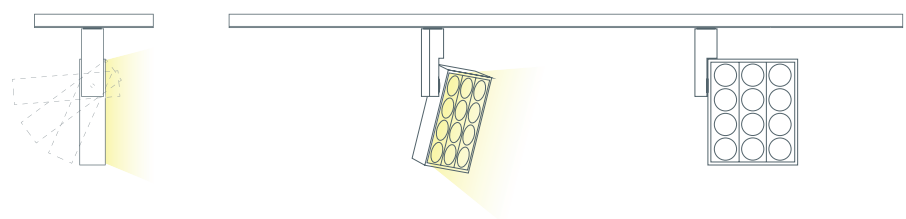

TRACK SYSTEMS — LLOYD ADJUSTABLE 48V EVO

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

14° / 25° / 36° / 75°

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LLOYD ADJUSTABLE 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE	BT2E/TK5E
							TK9E/TK18E
9,7 W	14/25/36/75	3000 K	1584 lm	1505 lm	164 lm/W	572XX.BA.930.FI	581XX.BA.930.FI
		4000 K	1680 lm	1596 lm	174 lm/W	572XX.BA.940.FI	581XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	14°	14	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	25°	25	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		75°	75		




PROLINER OPAL

48V EVO

48V EVO TRACK

DIRECT LIGHT

DIMENSIONS (mm)

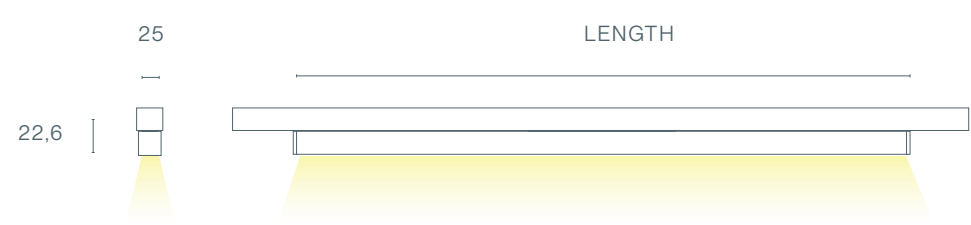

EN

PROLINER lighting fixture for 48V EVO tracks application, in extruded aluminium, anodized black finishing. Direct emission of luminous flux. Opal or microprismatic diffuser. CRI>90. 90° beam angle.

Available in 3000K and 4000K colour temperatures.

PT

Luminária PROLINER de aplicação em calha 48V EVO, em alumínio extrudido, anodizado preto. Emissão direta do fluxo luminoso. Difusor opalino ou microprismático. CRI>90. Ângulo de feixe de luz de 90°.

Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

FR

Luminaire PROLINER pour application sur rails 48V EVO, en aluminium extrudé de couleur noire anodisée. Émission directe du flux lumineux. Diffuseur opale ou microprismatique. CRI>90. Angle de faisceau de 90°.

Disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

PROLINER OPAL 48V EVO track system



GENERAL INFO	DIFFUSER TYPE	LED PCB	QR CODE
48V EVO Track Light Class III IP40	Opal	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



PROLINER OPAL 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	10,7W	3000 K	2102 lm	1471 lm	196 lm/W	5353XX.05O9.930.FI
		4000 K	2156 lm	1509 lm	201 lm/W	5353XX.05O9.940.FI
850 mm	16,1 W	3000 K	3153 lm	2207 lm	196 lm/W	5353XX.08O9.930.FI
		4000 K	3234 lm	2264 lm	201 lm/W	5353XX.08O9.940.FI
1130 mm	21,5 W	3000 K	4204 lm	2943 lm	196 lm/W	5353XX.11O9.930.FI
		4000 K	4311 lm	3018 lm	201 lm/W	5353XX.11O9.940.FI
1410 mm	26,8 W	3000 K	5255 lm	3679 lm	196 lm/W	5353XX.14O9.930.FI
		4000 K	5389 lm	3773 lm	201 lm/W	5353XX.14O9.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	90°	O9	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL			TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				



PROLINER MICROPRISMATIC 48V EVO

48V EVO TRACK

DIMENSIONS (mm)

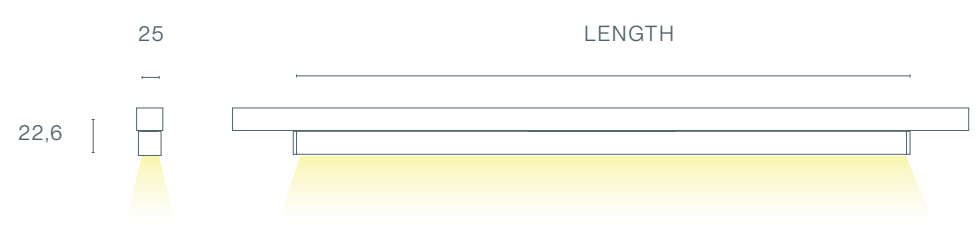

EN

PROLINER lighting fixture for 48V EVO tracks application, in extruded aluminium, anodized black finishing. Direct emission of luminous flux. Opal or microprismatic diffuser. CRI>90. 90° beam angle.

Available in 3000K and 4000K colour temperatures.

PT

Luminária PROLINER de aplicação em calha 48V EVO, em alumínio extrudido, anodizado preto. Emissão direta do fluxo luminoso. Difusor opalino ou microprismático. CRI>90. Ângulo de feixe de luz de 90°.


Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

FR

Luminaire PROLINER pour application sur rails 48V EVO, en aluminium extrudé de couleur noire anodisée. Émission directe du flux lumineux. Diffuseur opale ou microprismatique. CRI>90. Angle de faisceau de 90°.

Disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

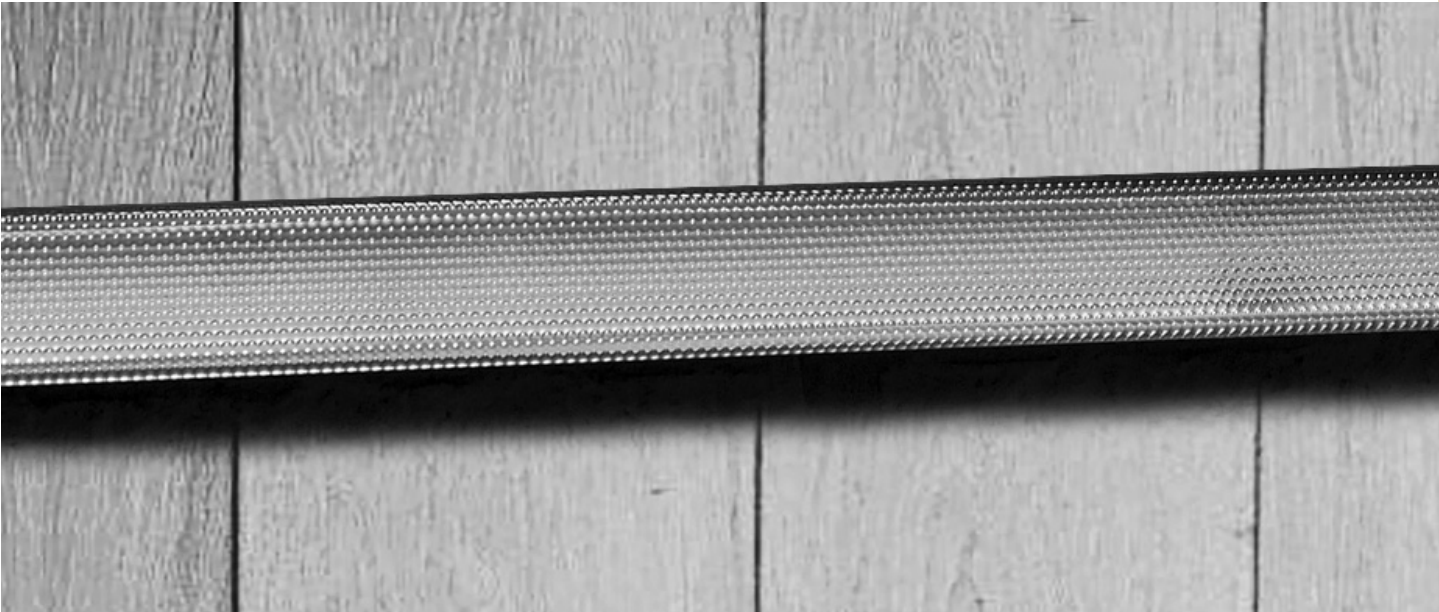

GENERAL INFO	DIFFUSER TYPE	LED PCB	QR CODE
48V EVO Track Light Class III IP40	Microprismatic	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



PROLINER MICROPRISMATIC 48V EVO TRACK CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	10,7 W	3000 K	2102 lm	1829 lm	196 lm/W	5354XX.05P8.930.FI
		4000 K	2156 lm	1875 lm	201 lm/W	5354XX.05P8.940.FI
850 mm	16,1 W	3000 K	3153 lm	2743 lm	196 lm/W	5354XX.08P8.930.FI
		4000 K	3234 lm	2813 lm	201 lm/W	5354XX.08P8.940.FI
1130 mm	21,5 W	3000 K	4204 lm	3658 lm	196 lm/W	5354XX.11P8.930.FI
		4000 K	4311 lm	3751 lm	201 lm/W	5354XX.11P8.940.FI
1410 mm	26,8 W	3000 K	5255 lm	4572 lm	196 lm/W	5354XX.14P8.930.FI
		4000 K	5389 lm	4689 lm	201 lm/W	5354XX.14P8.940.FI


SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	FINISHING	FI
Selecione a sua opção preferida Sélectionnez votre option préférée	ON/OFF	NF	80°	 TEXTURED WHITE	TW
	DALI	DL		 TEXTURED BLACK	TB
	CASAMBI	CS			



PROLINER LOW GLARE 48V EVO

48V EVO TRACK

DIMENSIONS (mm)

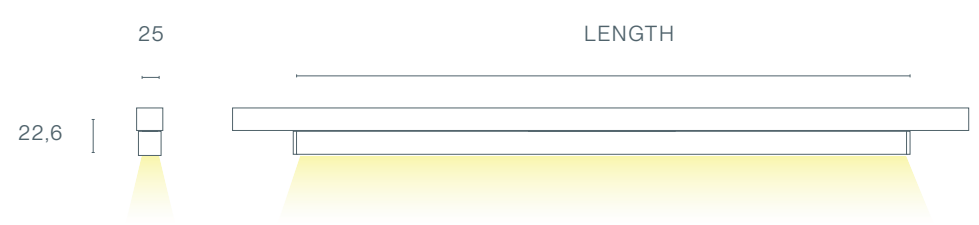

EN

PROLINER lighting fixture for 48V EVO tracks application, in extruded aluminium, anodized black finishing. Direct emission of luminous flux. 60° beam angle LOW GLARE reflectors. CRI>90.

Available in 3000K and 4000K colour temperatures.

PT

Luminária PROLINER de aplicação em calha 48V EVO, em alumínio extrudido, anodizado preto. Emissão direta do fluxo luminoso. Refletores LOW GLARE com ângulo de feixe de Luz de 60°.

Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.


FR

Luminaire PROLINER pour application sur rails 48V EVO, en aluminium extrudé de couleur noire anodisée. Émission directe du flux lumineux. Réflecteurs à FAIBLE ÉBLOUISSEMENT avec angle de faisceau de 60°. CRI>90.

Disponible dans les températures de couleur 3000K et 4000K.

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	UGR	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

PROLINER LOW GLARE 48V EVO track system

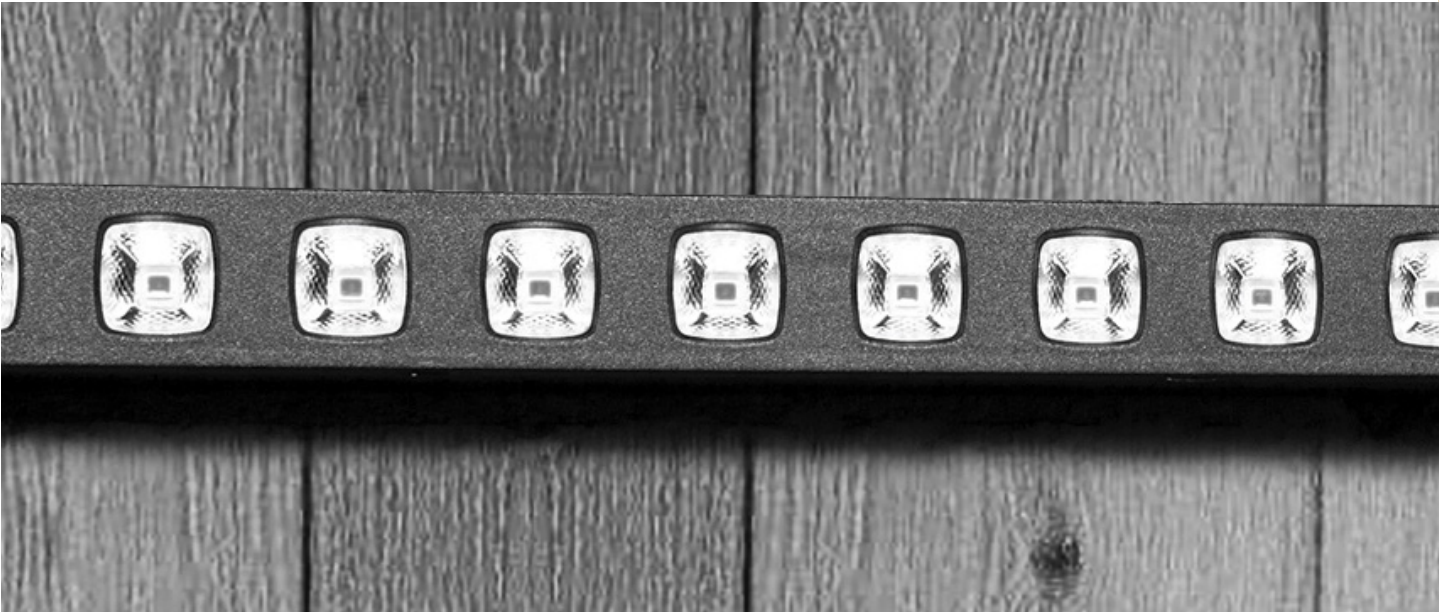

GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
48V EVO Track Light Class III IP40	60°	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



PROLINER LOW GLARE 48V EVO TRACK CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	7,8 W	3000 K	1482 lm	1305 lm	189 lm/W	5154XX.05U6.930.FI
		4000 K	1529 lm	1347 lm	195 lm/W	5154XX.05U6.940.FI
850 mm	11,8 W	3000 K	2223 lm	1958 lm	189 lm/W	5154XX.08U6.930.FI
		4000 K	2293 lm	2020 lm	195 lm/W	5154XX.08U6.940.FI
1130 mm	15,7 W	3000 K	2964 lm	2611 lm	189 lm/W	5154XX.11U6.930.FI
		4000 K	3058 lm	2694 lm	195 lm/W	5154XX.11U6.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION
Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI	DL
CASAMBI	CS

BEAM ANGLE	
60°	U6



FINISHING	FI
 TEXTURED WHITE	TW
 TEXTURED BLACK	TB



PROLINER ADJUSTABLE LOW GLARE 48V EVO

48V EVO TRACK

DIMENSIONS (mm)

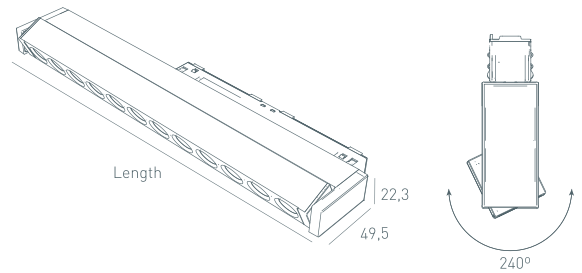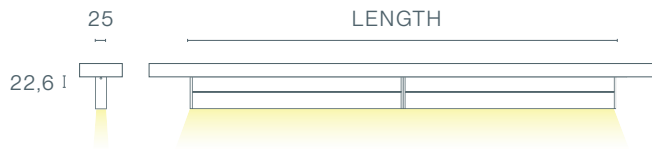

EN

PROLINER lighting fixture for 48V EVO tracks application, in extruded aluminium, anodized black finishing.

The PROLINER ADJUSTABLE comes to fulfil the PROLINER range, offering an adjustable light module, it is available in 60° Low Glare reflectors versions.

PT

Luminária PROLINER de aplicação em calha 48V EVO, em alumínio extrudido, anodizado preto.

O PROLINER ADJUSTABLE veio complementar a gama PROLINER, com um módulo de luz com feixe oscilante, e está disponível na versão Low Glare 60°.

FR

Luminaire PROLINER pour application sur rails 48V EVO, en aluminium extrudé de couleur noire anodisée.

Le PROLINER ADJUSTABLE vient compléter la gamme PROLINER, en offrant un module d'éclairage pivotant, il est disponible dans la version de faible éblouissement de 60°.



VOLTAGE



CLASS III



IP 40



ANGLE



240°



CRI



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER





GENERAL INFO	BEAM ANGLE	LED PCB	QR CODE
48V EVO Track Light Class III IP40	60°	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



PROLINER ADJUSTABLE LOW GLARE 48V EVO TRACK CRI>90
 PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
310 mm	3,9 W	3000 K	741 lm	653 lm	189 lm/W	5500XX.03U6.930.FI
		4000 K	764 lm	673 lm	195 lm/W	5500XX.03U6.940.FI
590 mm	7,8 W	3000 K	1482 lm	1305 lm	189 lm/W	5500XX.05U6.930.FI
		4000 K	1529 lm	1347 lm	195 lm/W	5500XX.05U6.940.FI
870 mm	11,8 W	3000 K	2223 lm	1958 lm	189 lm/W	5500XX.08U6.930.FI
		4000 K	2293 lm	2020 lm	195 lm/W	5500XX.08U6.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION	CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE		FINISHING		FI
Selecione a sua opção preferida	ON/OFF	NF	60°	U6	 TEXTURED WHITE	TW	
Sélectionnez votre option préférée	DALI	DL			 TEXTURED BLACK	TB	
	CASAMBI	CS					

INDYLINER

48V EVO

4 8 V E V O T R A C K

DIMENSIONS (mm)



EN

INDYLINER, a new luminaire specific for indirect lighting, fully integrated in the top part of the 48V EVO track, TK9 model. The TK9 track allows for direct and/or indirect lighting, combining linear luminaires with track lights.

We highlight a new option for placing track lights on the top part of the track, using an articulated support, which allows the APALIS and/or ROSS track lights to be directed downwards, providing precise and effective lighting. Our products guarantee exceptional light quality, with a high color rendering index, and a 5-year warranty, showing our confidence in their durability and reliability.

PT

INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha 48V EVO, modelo TK9. A calha TK9 permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.

Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha, utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e/ou ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz.

Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excepcional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade.

FR

INDYLINER, un nouveau luminaire spécifique pour l'éclairage indirect, entièrement intégré dans la partie supérieure du rail 48V EVO, modèle TK9. Le rail TK9 permet un éclairage direct et/ou indirect, combinant des luminaires linéaires avec des projecteurs orientables.

Nous mettons en avant une nouvelle option de placement des projecteurs sur la partie supérieure du rail, en utilisant un support articulé, ce qui permet aux projecteurs APALIS et/ou ROSS d'être orientés vers le bas, offrant un éclairage précis et efficace.

Nos produits garantissent une qualité de lumière exceptionnelle, avec un indice de rendu des couleurs élevé, ainsi qu'une garantie de 5 ans, démontrant notre confiance en leur durabilité et fiabilité.

INDYLINER 48V EVO

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

DIFFUSER TYPE

Opal

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



INDYLINER 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	VERTICAL MODEL
600 mm	6,8 W	3000 K	1068 lm	747 lm	157 lm/W	5226XX.06O9.930.FI
		4000 K	1136 lm	795 lm	167 lm/W	5226XX.06O9.940.FI
900 mm	10,2 W	3000 K	1601 lm	1121 lm	157 lm/W	5226XX.09O9.930.FI
		4000 K	1703 lm	1192 lm	167 lm/W	5226XX.09O9.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI	DL
CASAMBI	CS

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB



NAM 48V EVO

TRACK SYSTEMS



EN


NAM – Lighting with identity and lightness
The NAM luminaire, with a contemporary design and extremely compact dimensions, features a delicate conical shape, offering a discreet yet visually striking lighting solution. Compatible with 48V MICRO and EVO low-voltage track systems, NAM can also be installed independently as a suspended fixture, with either a recessed or surface-mounted ceiling box.
An ideal proposal for projects that value detail, formal lightness, and installation flexibility.

PT

A luminária NAM, com design contemporâneo e dimensões extremamente compactas, apresenta uma forma cônica delicada, oferecendo uma solução de iluminação discreta, mas com forte impacto visual. Compatível com sistemas de calha de baixa tensão 48V MICRO e EVO, o NAM pode também ser instalado de forma independente como luminária suspensa, com caixa de teto encastrada ou saliente.
Uma proposta ideal para projetos que valorizam o detalhe, a leveza formal e a flexibilidade de instalação.

FR



NAM – Éclairage avec identité et légèreté
Le NAM, luminaire au design contemporain et aux dimensions extrêmement compactes, adopte la forme d'un délicat cône, offrant un éclairage discret mais visuellement affirmé. Compatible avec les systèmes de rail basse tension 48V MICRO et EVO, le NAM peut également être installée de manière indépendante, en suspension, avec boîtier de plafond encastré ou en saillie.
Une proposition idéale pour les projets qui valorisent le détail, la légèreté formelle et la souplesse d'installation.

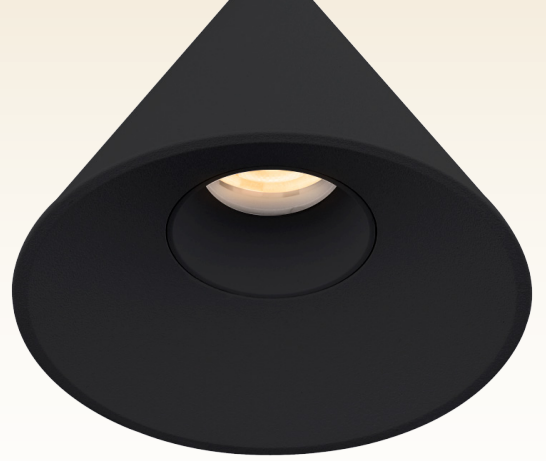

NAM 48V EVO


4 8 V E V O T R A C K

DIMENSIONS (mm)

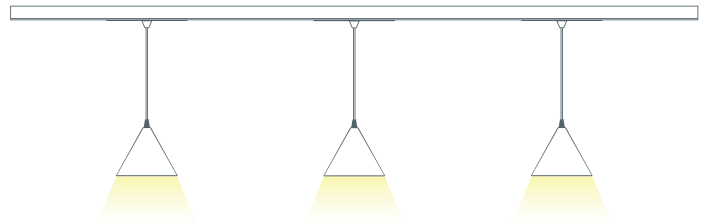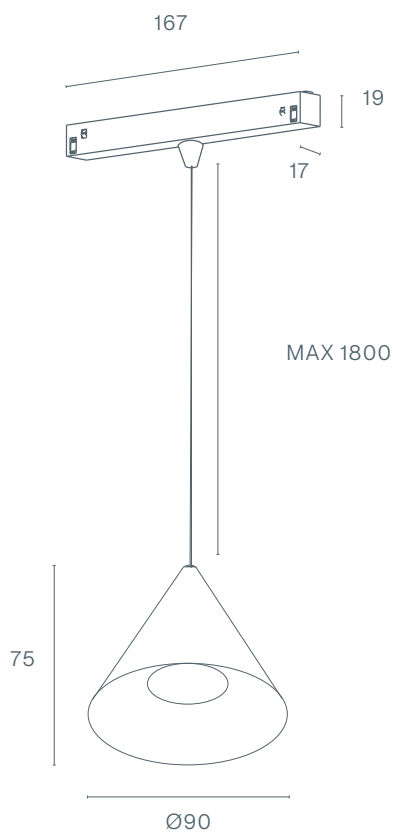

TRACK SYSTEMS

NAM 48V EVO





GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP20

BEAM ANGLE

36°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



NAM 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	36	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	554XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	554XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	554XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

XX

BEAM ANGLE

BA

FINISHING

FI

ON/OFF

NF

36°

36

☐ TEXTURED WHITE

TW

DALI

DL

☒ TEXTURED BLACK

TB

CASAMBI

CS

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1 m	30800240.FI
	1,5 m	30800241.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

FI

☐ WHITE FABRIC

WH


☒ BLACK FABRIC

BL

LAZULI 48V EVO

4 8 V E V O T R A C K

DIMENSIONS (mm)

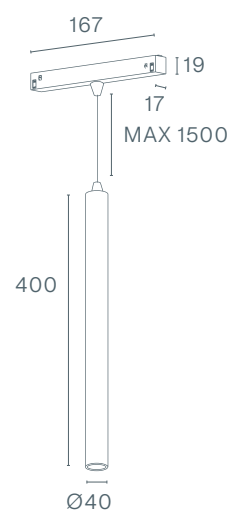

EN

LAZULI is a thin and elegant pendant light with a high-quality textured black or white finish that creates unique environments.

It is available in four versions, one for recessed ceiling, one for surface, one for application in 48V EVO track and another for 3-circuit 230V universal track.

LAZULI DOUBLE brings together 2 LAZULI in the same driver, allowing on one hand to reduce the space between the track lights thus changing the aesthetics, and on the other hand to reduce the total cost of the solution.

PT

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.

Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.

O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

FR

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.

Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail 48V EVO et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

Le LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

VOLTAGE	CLASS III	IP 20	ANGLE	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

35°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LAZULI 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6,3W	35	2700 K	756 lm	643 lm	120 lm/W	5405XX.BA.927.FI
		3000 K	788 lm	669 lm	125 lm/W	5405XX.BA.930.FI
		4000 K	838 lm	712 lm	133 lm/W	5405XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI

CASAMBI

XX

NF

DL

CS

BEAM ANGLE

35°

BA

35

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

FI

TW

TB

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY

CABLE

ORDER CODE

Power Cable

1 m

30800240.FI

1,5 m

30800241.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

WHITE FABRIC

BLACK FABRIC

FI

WH

BL



LAZULI DOUBLE

48V EVO

48V EVO TRACK



DIMENSIONS (mm)

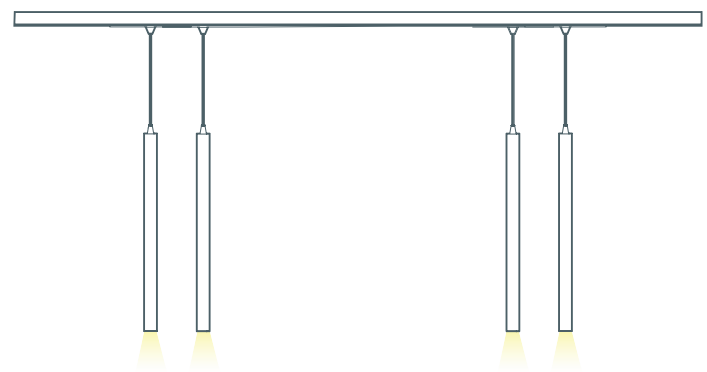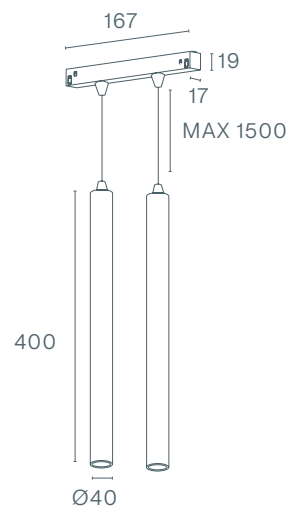

EN

Ø40

PT

FR

LAZULI is a thin and elegant pendant light with a high-quality textured black or white finish that creates unique environments.

It is available in four versions, one for recessed ceiling, one for surface, one for application in 48V EVO track and another for 3-circuit 230V universal track.

LAZULI DOUBLE brings together 2 LAZULI in the same driver, allowing on one hand to reduce the space between the track lights thus changing the aesthetics, and on the other hand to reduce the total cost of the solution.

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.

Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.

O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.

Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail 48V EVO et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

Le LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

				>90 CRI logo"/>								
VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

35°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LAZULI DOUBLE 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
2 x 6,3 W	35	2700 K	1512 lm	1285 lm	120 lm/W	5480XX.BA.927.FI
		3000 K	1575 lm	1339 lm	125 lm/W	5480XX.BA.930.FI
		4000 K	1676 lm	1424 lm	133 lm/W	5480XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	35°	35	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL			☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1 m	30800240.FI
	1,5 m	30800241.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
☐ WHITE FABRIC	WH
☒ BLACK FABRIC	BL


IRIS 360°

48V EVO

48V EVO TRACK

STAND ALONE

DIMENSIONS (mm)

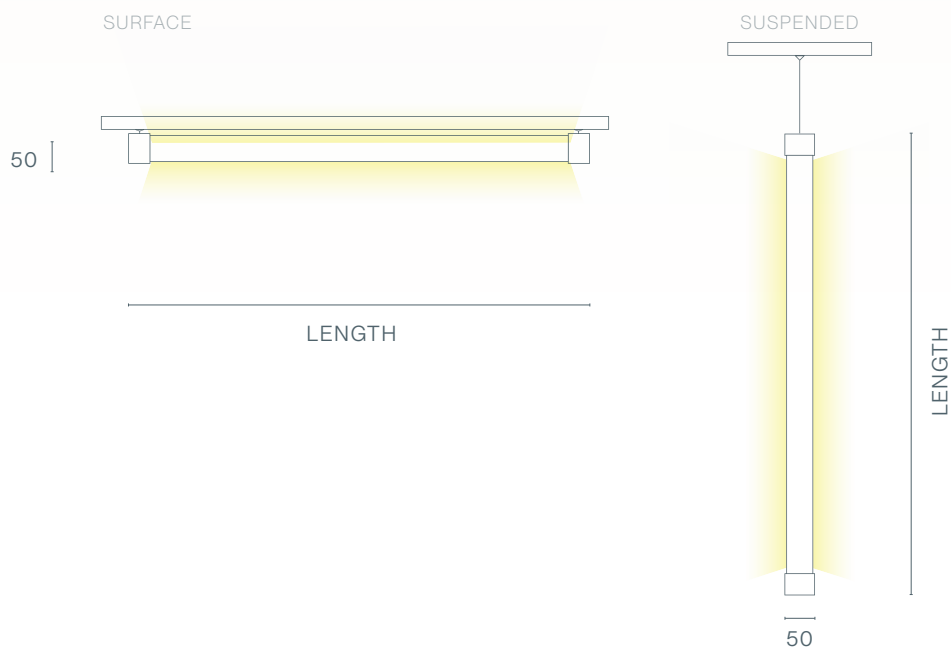

EN

IRIS tubular 360° is an elegant lighting fixture with a minimalist design. It is available from 300mm to 1500mm lengths ranging. Drawing a perfect linear light, IRIS is suitable for lighting up effectively any indoor area through a beautiful, uniform and harmonious light.

Tubular fixture composed of an opal polycarbonate tube and aluminium end caps; white or black textured finish; 360° light emission. IRIS can be suspended horizontally or vertically, surface mounted or recessed in the ceiling. It can also be placed in a magnetic rail or in a 3-circuits universal rail. In both cases, it can be combined with other Brilumen track lights.

PT

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear.

Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.


FR

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire.

Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360°. IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement, installée en saillie ou encastrée dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

IRIS 360° 48V EVO

TRACK SYSTEMS

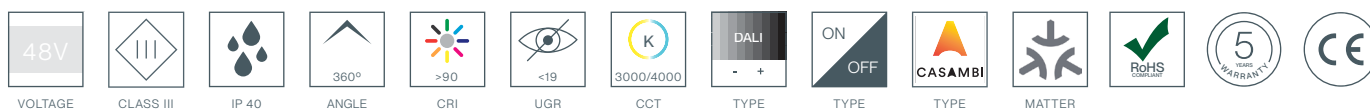



GENERAL INFO

Stand Alone Linear light
Suspended / Surface
Class III
IP40

BEAM ANGLE

Opal polycarbonate tube

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



IRIS 360° LED MODULE VERTICAL 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	VERTICAL MODEL
340 mm	8,5 W	3000 K	1369 lm	1129 lm	161 lm/W	5163V.03.930.FI
		4000 K	1454 lm	1199 lm	171 lm/W	5163V.03.940.FI
640 mm	17,0 W	3000 K	2737 lm	2258 lm	161 lm/W	5163V.06.930.FI
		4000 K	2907 lm	2398 lm	171 lm/W	5163V.06.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

FI



TEXTURED WHITE

TW



TEXTURED BLACK

TB



IRIS 360° LED MODULE HORIZONTAL 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	HORIZONTAL MODEL
326 mm	8,5 W	3000 K	1369 lm	1129 lm	161 lm/W	5163H.03.930.FI
		4000 K	1454 lm	1199 lm	171 lm/W	5163H.03.940.FI
626 mm	17,0 W	3000 K	2737 lm	2258 lm	161 lm/W	5163H.06.930.FI
		4000 K	2907 lm	2398 lm	171 lm/W	5163H.06.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

FI



TEXTURED WHITE

TW



TEXTURED BLACK

TB

CONNECTION KIT


KIT de conexão / KIT de connexion



IRIS 48V EVO TRACK VERTICAL CONNECTION KIT

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	ORDER CODE
340 mm	5274XX.03.FI
640 mm	5274XX.06.FI

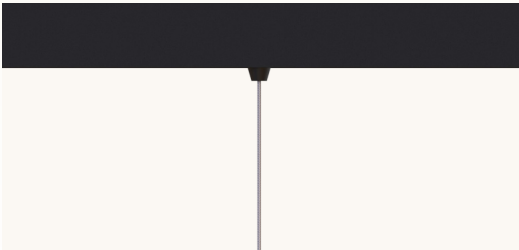

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS		



IRIS 48V EVO TRACK HORIZONTAL CONNECTION KIT

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	ORDER CODE
326 mm	5279XX.03.FI
626 mm	5279XX.06.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS		

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

VERTICAL
Vertical / Verticale



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1,5 m	80303001
	3 m	80303002
	5 m	80303003







APALIS 48V EVO

4 8 V E V O T R A C K

D I R E C T L I G H T

DIMENSIONS (mm)

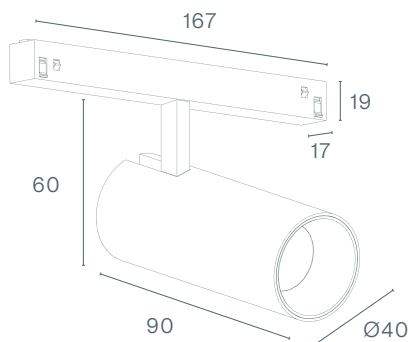

EN

The APALIS is a compact track light, measuring just 40 mm in diameter and 90 mm in length, designed to deliver focused and discreet lighting. With its elegant and minimalist design, it easily adapts to various environments and applications. It can be installed on the ceiling, wall or 48V low-voltage track systems (Micro and EVO).

Its versatility makes it ideal for highlighting objects, artworks, or specific areas with high precision.

The 48V EVO track also includes the APALIS DOUBLE model, which integrates two spotlights into a single driver, offering a more compact and efficient solution.

Due to driver specifications, this version is available exclusively with DALI control.

PT

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

FR

L'APALIS est un projecteur compact, mesurant seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur, conçu pour offrir un éclairage ciblé et discret. Avec un design élégant et minimaliste, il s'adapte facilement à différents environnements et applications, pouvant être installé au plafond, au mur ou sur des rails basse tension 48V (Micro et EVO). Sa polyvalence permet de mettre en valeur des objets, des tableaux ou des zones spécifiques avec une grande précision. La version pour rail 48V EVO comprend également le modèle APALIS DOUBLE, qui intègre deux projecteurs avec un seul driver, offrant une solution esthétique plus compacte et efficace. En raison de la spécificité du driver, cette version est disponible exclusivement avec un contrôle DALI.

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	CRI	ROTATION	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**APALIS 48V EVO TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE	BT2E/TK5E
							TK9E/TK18E
6 W	24/36/60	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	5400XX.BA.927.FI	5409XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	5400XX.BA.930.FI	5409XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	5400XX.BA.940.FI	5409XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		

**APALIS 48V EVO TRACK CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE	BT2E/TK5E
							TK9E/TK18E
6 W	24/36/60	2700 K	658 lm	560 lm	110 lm/W	5471XX.BA.9727.FI	5478XX.BA.9727.FI
		3000 K	706 lm	600 lm	118 lm/W	5471XX.BA.9730.FI	5478XX.BA.9730.FI
		4000 K	742 lm	631 lm	124 lm/W	5471XX.BA.9740.FI	5478XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		





APALIS 48V EVO

48V EVO TRACK

DIRECT / INDIRECT LIGHT

DIMENSIONS (mm)

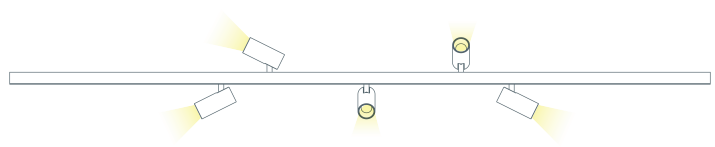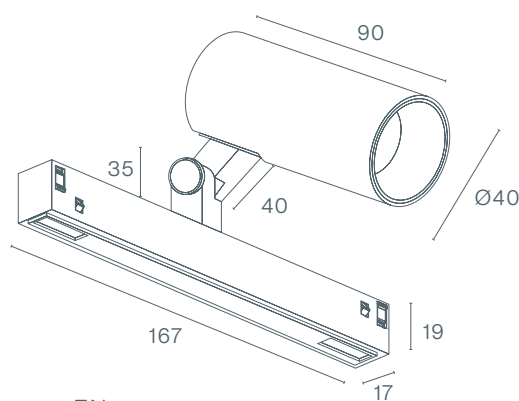

EN

PT

FR

We highlight a new option for placing track lights on the top part of track TK9 (double track), using an articulated support, which allows the APALIS and ROSS track lights to be directed downwards, providing precise and effective lighting.

They can be combined with the INDYLINER, a new luminaire specific for indirect lighting, fully integrated in the top part of the 48V EVO track, TK9 model. This track allows for direct and/or indirect lighting, combining linear luminaires with track lights.

Our products guarantee exceptional light quality, with a high color rendering index, and a 5-year warranty, showing our confidence in their durability and reliability.

Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha TK9 (calha dupla), utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz.

Podem ser combinados com o INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha de 48V EVO, modelo TK9. Esta calha permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.

Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excepcional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade.

Nous mettons en avant une nouvelle option de placement des projecteurs sur la partie supérieure du rail TK9 (rail double), en utilisant un support articulé, ce qui permet aux projecteurs APALIS et ROSS d'être orientés vers le bas, offrant un éclairage précis et efficace.

Ils peuvent être combinés avec l'INDYLINER, un nouveau luminaire spécifique pour l'éclairage indirect, entièrement intégré dans la partie supérieure du rail de 48V EVO, modèle TK9. Ce rail permet un éclairage direct et/ou indirect, combinant des luminaires linéaires avec des projecteurs orientables.

Nos produits garantissent une qualité de lumière exceptionnelle, avec un indice de rendu des couleurs élevé, ainsi qu'une garantie de 5 ans, démontrant notre confiance en leur durabilité et fiabilité.

APALIS D/I 48V EVO

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**APALIS D/I 48V EVO TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	24/36/60	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	5415XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	5415XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	5415XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		

**APALIS D/I 48V EVO TRACK CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	24/36/60	2700 K	658 lm	560 lm	110 lm/W	5416XX.BA.9727.FI
		3000 K	706 lm	600 lm	118 lm/W	5416XX.BA.9730.FI
		4000 K	742 lm	631 lm	124 lm/W	5416XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		



APALIS DOUBLE 48V EVO

4 8 V E V O T R A C K

DIMENSIONS (mm)

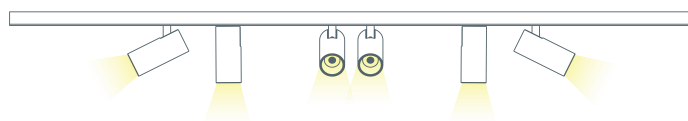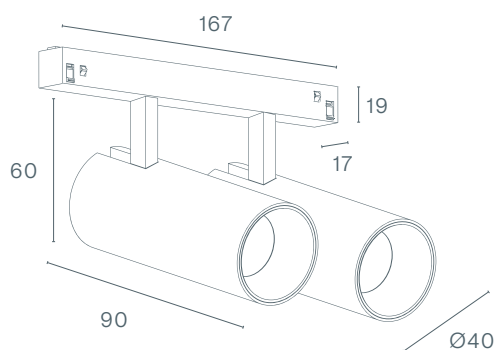

EN

The APALIS is a compact track light, measuring just 40 mm in diameter and 90 mm in length, designed to deliver focused and discreet lighting. With its elegant and minimalist design, it easily adapts to various environments and applications. It can be installed on the ceiling, wall or 48V low-voltage track systems (Micro and EVO).

Its versatility makes it ideal for highlighting objects, artworks, or specific areas with high precision.

The 48V EVO track also includes the APALIS DOUBLE model, which integrates two spotlights into a single driver, offering a more compact and efficient solution.


Due to driver specifications, this version is available exclusively with DALI control.

PT

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

FR

L'APALIS est un projecteur compact, mesurant seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur, conçu pour offrir un éclairage ciblé et discret. Avec un design élégant et minimaliste, il s'adapte facilement à différents environnements et applications, pouvant être installé au plafond, au mur ou sur des rails basse tension 48V (Micro et EVO). Sa polyvalence permet de mettre en valeur des objets, des tableaux ou des zones spécifiques avec une grande précision. La version pour rail 48V EVO comprend également le modèle APALIS DOUBLE, qui intègre deux projecteurs avec un seul driver, offrant une solution esthétique plus compacte et efficace. En raison de la spécificité du driver, cette version est disponible exclusivement avec un contrôle DALI.





GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



APALIS DOUBLE 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE	ORDER CODE
2x 6 W	24/36/60	2700 K	1642 lm	1396 lm	138 lm/W	5472XX.BA.927.FI	5410XX.BA.927.FI
		3000 K	1714 lm	1457 lm	144 lm/W	5472XX.BA.930.FI	5410XX.BA.930.FI
		4000 K	1821 lm	1548 lm	153 lm/W	5472XX.BA.940.FI	5410XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		



APALIS DOUBLE 48V EVO TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE	ORDER CODE
2x 6 W	24/36/60	2700 K	1317 lm	1119 lm	110 lm/W	5473XX.BA.9727.FI	5479XX.BA.9727.FI
		3000 K	1412 lm	1201 lm	118 lm/W	5473XX.BA.9730.FI	5479XX.BA.9730.FI
		4000 K	1484 lm	1262 lm	124 lm/W	5473XX.BA.9740.FI	5479XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	60°	60		





ROSS

48V EVO

48V EVO TRACK

DIMENSIONS (mm)

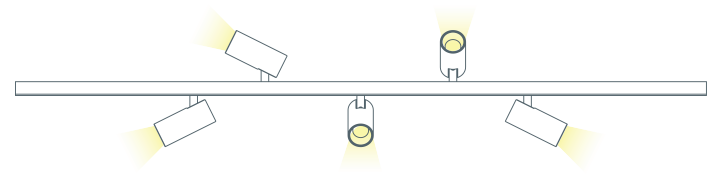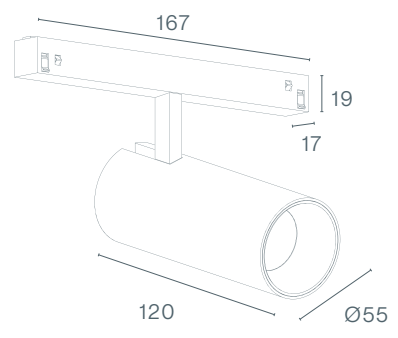

EN

This track light was designed to provide high luminous performance in a small-sized fixture. Measuring only 55 mm in diameter, it incorporates a heatsink with excellent thermal conductivity. It is ideal for projects that require high levels of luminous quality, highlighting products or special spaces. The ROSS was specially developed for use with a low-voltage (48V) track adapter and is also available with an inTrack driver version for universal 3-circuit tracks (230V), as well as ceiling-mounted solutions in surface-mounted and recessed versions.

PT

Este projetor para calha foi concebido para proporcionar uma elevada performance luminosa num equipamento de pequenas dimensões. Com apenas 55 mm de diâmetro, incorpora um dissipador com grande condutividade térmica. É ideal para projetos que exigem altos níveis de qualidade luminosa, destacando produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente desenvolvido para uso com adaptador em calhas de baixa tensão (48V), estando também disponível na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos (230V), além de soluções para aplicação no teto, nas versões saliente e embutida.

FR

Ce projecteur sur rail a été conçu pour offrir une haute performance lumineuse dans un équipement de petites dimensions. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique à excellente conductivité. Il est idéal pour des projets nécessitant des niveaux élevés de qualité lumineuse, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. Le ROSS a été spécialement développé pour une utilisation avec un adaptateur sur rails basse tension (48V), et est également disponible en version avec driver inTrack pour rails universels à 3 circuits (230V), ainsi que des solutions pour installation en plafond, en version saillie ou encastrée.

ROSS 48V EVO

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**ROSS 48V EVO TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	BT1E/BT15E	BT2E/TK5E
						ORDER CODE	TK9E/TK18E
11,4 W	12/24/36/60	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5412XX.BA.927.FI	5414XX.BA.927.FI
		3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5412XX.BA.930.FI	5414XX.BA.930.FI
		4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5412XX.BA.940.FI	5414XX.BA.940.FI
16,6 W	12/24/36/60	2700 K	2052 lm	1744 lm	124 lm/W	5401XX.BA.927.FI	5407XX.BA.927.FI
		3000 K	2185 lm	1857 lm	132 lm/W	5401XX.BA.930.FI	5407XX.BA.930.FI
		4000 K	2300 lm	1955 lm	139 lm/W	5401XX.BA.940.FI	5407XX.BA.940.FI

**ROSS 48V EVO TRACK CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	BT1E/BT15E	BT2E/TK5E
						ORDER CODE	TK9E/TK18E
19,1 W	12/24/36/60	2700 K	1700 lm	1445 lm	89 lm/W	5474XX.BA.9727.FI	5476XX.BA.9727.FI
		3000 K	1815 lm	1542 lm	95 lm/W	5474XX.BA.9730.FI	5476XX.BA.9730.FI
		4000 K	1910 lm	1624 lm	100 lm/W	5474XX.BA.9740.FI	5476XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	24°	24	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		60°	60		



ROSS 48V EVO

48V EVO TRACK

DIRECT / INDIRECT LIGHT

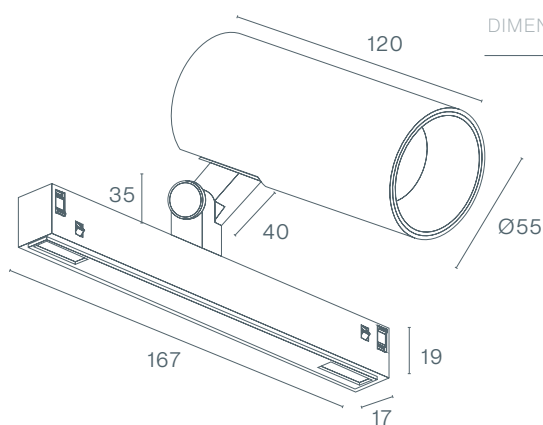

DIMENSIONS (mm)



EN

We highlight a new option for placing track lights on the top part of track TK9 (double track), using an articulated support, which allows the APALIS and ROSS track lights to be directed downwards, providing precise and effective lighting.

They can be combined with the INDYLINER, a new luminaire specific for indirect lighting, fully integrated in the top part of the 48V EVO track, TK9 model. This track allows for direct and/or indirect lighting, combining linear luminaires with track lights.

Our products guarantee exceptional light quality, with a high color rendering index, and a 5-year warranty, showing our confidence in their durability and reliability.

PT

Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha TK9 (calha dupla), utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz.

Podem ser combinados com o INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha de 48V EVO, modelo TK9. Esta calha permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.


Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excepcional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade.

FR

Nous mettons en avant une nouvelle option de placement des projecteurs sur la partie supérieure du rail TK9 (rail double), en utilisant un support articulé, ce qui permet aux projecteurs APALIS et ROSS d'être orientés vers le bas, offrant un éclairage précis et efficace.

Ils peuvent être combinés avec l'INDYLINER, un nouveau luminaire spécifique pour l'éclairage indirect, entièrement intégré dans la partie supérieure du rail de 48V EVO, modèle TK9. Ce rail permet un éclairage direct et/ou indirect, combinant des luminaires linéaires avec des projecteurs orientables.

Nos produits garantissent une qualité de lumière exceptionnelle, avec un indice de rendu des couleurs élevé, ainsi qu'une garantie de 5 ans, démontrant notre confiance en leur durabilité et fiabilité.

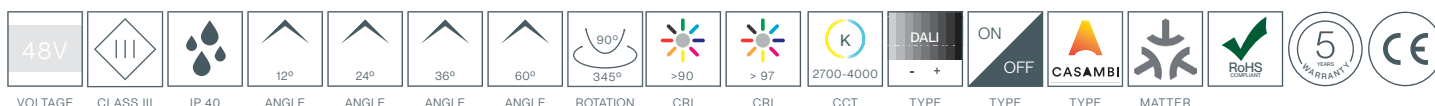



GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ROSS D/I 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
16,6 W	12/24/36/60	2700 K	2052 lm	1744 lm	124 lm/W	5417XX.BA.927.FI
		3000 K	2185 lm	1857 lm	132 lm/W	5417XX.BA.930.FI
		4000 K	2300 lm	1955 lm	139 lm/W	5417XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		60°	60		



ROSS D/I 48V EVO TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
19,1 W	12/24/36/60	2700 K	1700 lm	1445 lm	89 lm/W	5418XX.BA.9727.FI
		3000 K	1815 lm	1542 lm	95 lm/W	5418XX.BA.9730.FI
		4000 K	1910 lm	1624 lm	100 lm/W	5418XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		60°	60		





HERON

48V EVO

4 8 V E V O T R A C K

DIMENSIONS (mm)



EN

The HERON projector stands out for its elegant design and next-generation LED technology. It delivers outstanding lighting performance in a compact and refined form.

It is available with an adapter for 3-circuit universal tracks (230V) or low-voltage tracks (48V), in surface-mounted or recessed ceiling versions.

With textured white or black finishes and the option of a gold ring, the HERON is an irresistible choice for projects that call for glamour and sophistication.

PT

O projetor HERON destaca-se pela sua estética sofisticada e pelo LED de última geração que o equipa. Combina uma performance luminosa excecional com um design compacto e elegante.

Está disponível com adaptador para calhas universais de 3 circuitos (230V) ou calhas de baixa tensão (48V), e nas versões saliente ou de encastrar no teto.

Com acabamentos texturados em branco ou preto, e a opção de anel dourado, o HERON torna-se uma escolha irresistível para projetos que exigem glamour e distinção.

FR

Le projecteur HERON se distingue par son esthétique raffinée et sa LED de dernière génération. Il allie une performance lumineuse exceptionnelle à un design compact et élégant.


Il est disponible avec adaptateur pour rails universels à 3 circuits (230V) ou rails basse tension (48V), en version pour application en saillie ou encastrée au plafond.

Avec ses finitions texturées en blanc ou noir, et l'option d'un anneau doré, le HERON est un choix incontournable pour des projets empreints de glamour.

HERON 48V EVO

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

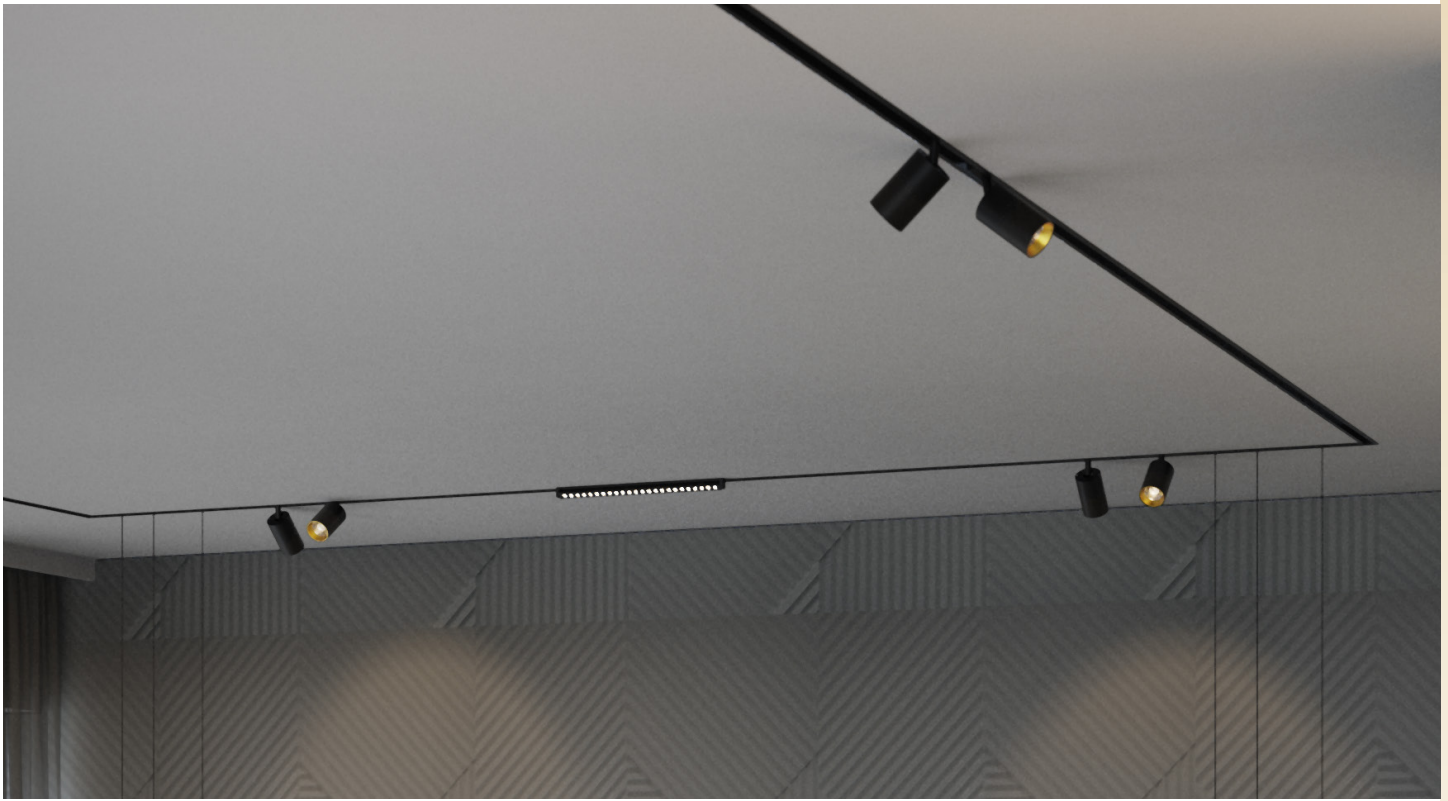

HERON 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	BT1E/BT15E	BT2E/TK5E
						ORDER CODE	TK9E/TK18E
24,5 W	12/24/36/60	2700 K	3136 lm	2666 lm	128 lm/W	5403XX.BA.927.FI	5408XX.BA.927.FI
		3000 K	3234 lm	2749 lm	132 lm/W	5403XX.BA.930.FI	5408XX.BA.930.FI
		4000 K	3479 lm	2957 lm	142 lm/W	5403XX.BA.940.FI	5408XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36	TEXTURED WHITE+GOLD	TWG
		60°	60	TEXTURED BLACK+GOLD	TBG



HERON 48V EVO TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	BT1E/BT15E	BT2E/TK5E
						ORDER CODE	TK9E/TK18E
25,6 W	12/24/36/60	2700 K	2511 lm	2134 lm	98 lm/W	5475XX.BA.9727.FI	5477XX.BA.9727.FI
		3000 K	2664 lm	2265 lm	104 lm/W	5475XX.BA.9730.FI	5477XX.BA.9730.FI
		4000 K	2818 lm	2395 lm	110 lm/W	5475XX.BA.9740.FI	5477XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36	TEXTURED WHITE+GOLD	TWG
		60°	60	TEXTURED BLACK+GOLD	TBG





DOTTEREL

48V EVO

4 8 V E V O T R A C K

DIMENSIONS (mm)

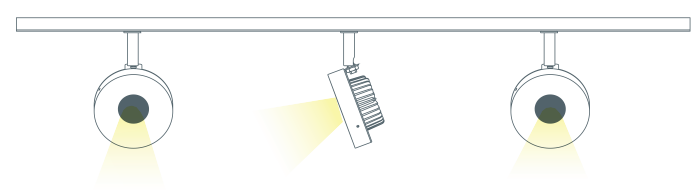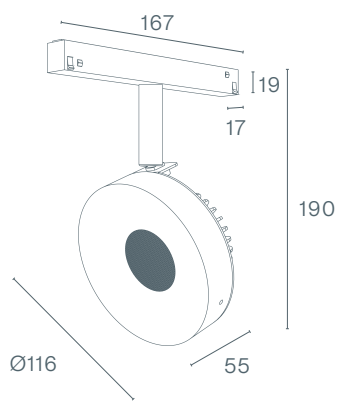

EN

DOTTEREL 48V EVO is a product with a differentiated design. This directional track light allows horizontal rotation of 355° and vertical rotation of 90°.

DOTTEREL has a diameter of Ø116, it is made of aluminium and offers a textured finishing, just like the rest of the interior lighting range.

DOTTEREL can be combined with KLEIN, MATISSE or RODIN downlights to create balanced atmospheres, thanks to the different luminous fluxes.

PT

O DOTTEREL 48V EVO é um produto com um design muito diferenciador. Este projetor direcionável, permite uma rotação horizontal de 355° e vertical de 90°.

O DOTTEREL tem diâmetro de Ø116, em alumínio, com acabamento texturado tal como a restante gama de iluminação de interior.

O DOTTEREL pode ser usado em conjunto com os downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN para criar ambientes equilibrados, graças aos diferentes fluxos luminosos.

FR

DOTTEREL 48V EVO est un produit avec un design différencié. Ce projecteur directionnel permet une rotation horizontale de 355° et verticale de 90°.

DOTTEREL possède un diamètre de Ø116, il est fabriqué en aluminium et offre une finition texturée, tout comme le reste de la gamme d'éclairage intérieur.

DOTTEREL peut être combiné aux downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN pour créer des ambiances harmonieuses, grâce aux différents flux lumineux.

DOTTEREL 48V EVO

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS III	IP 40	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

48V EVO Track Light
Class III
IP40

BEAM ANGLE

24° / 36°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



DOTTEREL 48V EVO TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE	BT2E/TK5E
							TK9E/TK18E
17W	24/36	2700 K	2261 lm	1922 lm	133 lm/W	5286XX.BA.927.FI	112XX.BA.927.FI
		3000 K	2363 lm	2009 lm	139 lm/W	5286XX.BA.930.FI	112XX.BA.930.FI
		4000 K	2567 lm	2182 lm	151 lm/W	5286XX.BA.940.FI	112XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				



DOTTEREL 48V EVO TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE	BT2E/TK5E
							TK9E/TK18E
17,7W	24/36	2700 K	1853 lm	1575 lm	105 lm/W	5287XX.BA.9727.FI	114XX.BA.9727.FI
		3000 K	1977 lm	1680 lm	112 lm/W	5287XX.BA.9730.FI	114XX.BA.9730.FI
		4000 K	2083 lm	1770 lm	118 lm/W	5287XX.BA.9740.FI	114XX.BA.9740.FI


SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	36°	36	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				





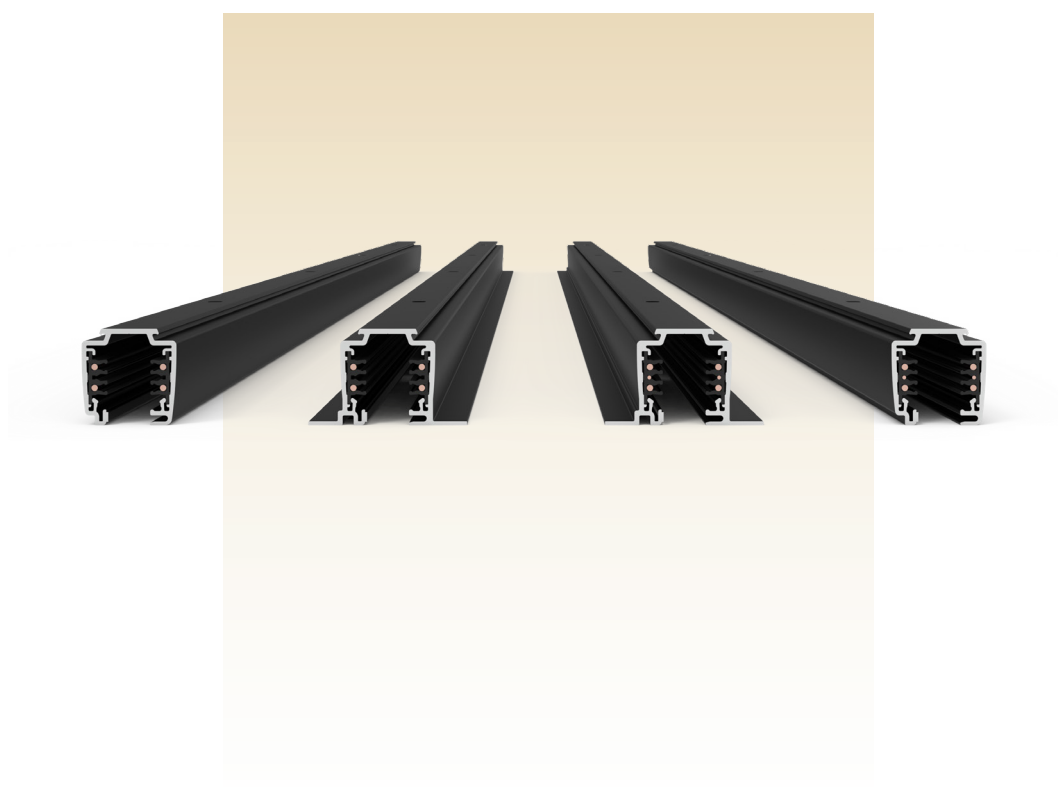

230V UNIVERSAL

TRACK
SYSTEMS



230V UNIVERSAL TRACK track system

EN

These universal 3-circuit electrified tracks are available for ON/OFF or DALI control.

They can be installed surface-mounted, suspended, or ceiling-recessed. Available in white or black finishes, with a wide range of connection and mounting accessories.

PT

Estas calhas eletrificadas universais de 3 circuitos estão disponíveis para controlo ON/OFF ou DALI.

Podem ser instaladas à superfície, suspensas ou embutidas no teto. Disponíveis nos acabamentos branco ou preto, com uma ampla gama de acessórios de ligação e montagem.

FR


Ces rails électrifiés universels à 3 circuits sont disponibles pour un contrôle ON/OFF ou DALI.

Ils peuvent être installés en saillie, suspendus ou encastrés au plafond. Disponibles en finition blanche ou noire, avec une large gamme d'accessoires de connexion et de fixation.

230V UNIVERSAL TRACK


TRACK SYSTEM

ON / OFF

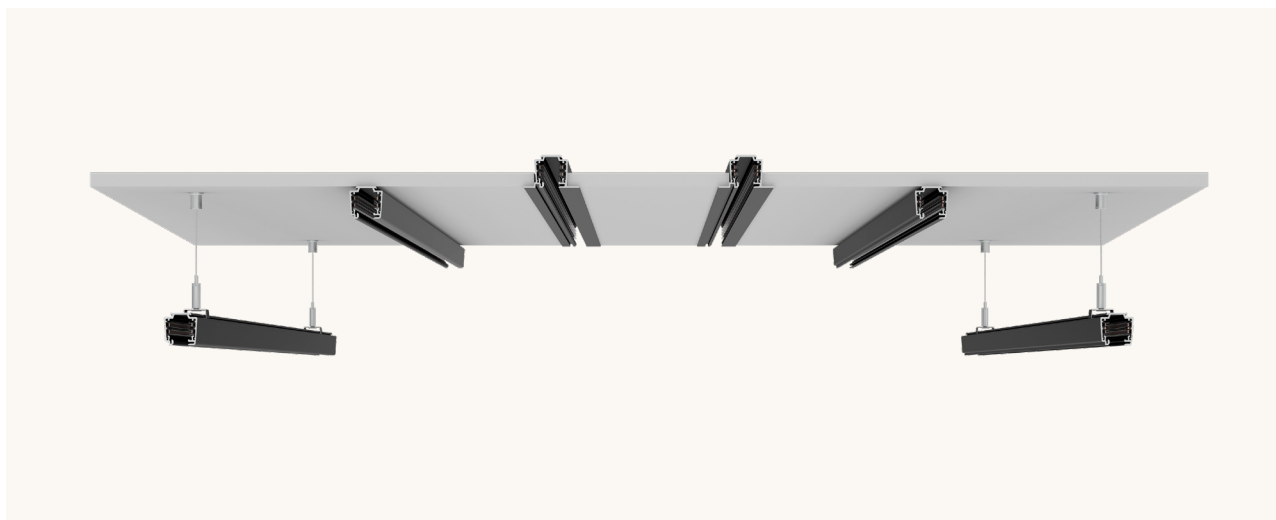

ON / OFF


SUSPENDED / SURFACE UNIVERSAL TRACK 230V

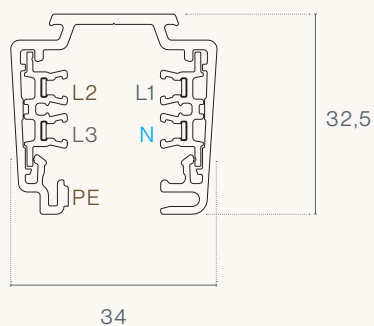

Dimensions (mm)

ON / OFF

RECESSED UNIVERSAL TRACK 230V

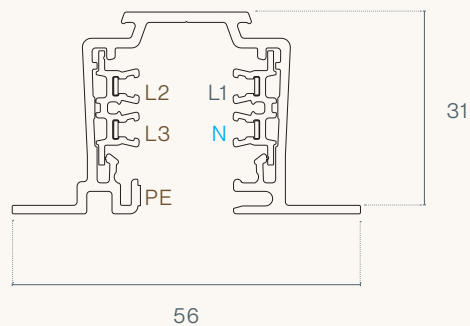

Dimensions (mm)

EN

230V electrified track with 3 circuits for ON/OFF control, consisting of an extruded aluminium profile and two PVC profiles, each containing 2 copper conductors of 2.5 mm², insulated to prevent cross-contact. The 3 circuits are switchable and independent, and grounding is provided through the aluminium profile.

This track can be easily cut with a standard saw, with no need to trim or bend the conductors. It features pre-drilled holes for easy access and mounting.

PT

Calha eletrificada de 230V com 3 circuitos para controlo ON/OFF, constituída por um perfil de alumínio extrudido e dois perfis em PVC, cada um com 2 condutores de cobre de 2,5 mm², isolados para evitar cruzamento transversal.

Os 3 circuitos são comutáveis e independentes, e a ligação à terra é feita através do perfil de alumínio. Esta calha corta-se facilmente com uma serra padrão, sem necessidade de recortar ou dobrar os condutores. Possui orifícios pré-perfurados, facilitando o alcance e a fixação.


FR

Rail électrifié 230V à 3 circuits pour contrôle ON/OFF, composé d'un profilé en aluminium extrudé et de deux profilés en PVC, chacun avec 2 conducteurs en cuivre de 2,5 mm², isolés pour éviter tout croisement transversal.


Les 3 circuits sont commutables et indépendants, et la mise à la terre est assurée par le profilé en aluminium. Ce rail se coupe facilement avec une scie standard, sans avoir besoin de découper ou plier les conducteurs. Il dispose de trous pré-perçés facilitant l'accès et la fixation.

EARTH RUN LAYOUT HELP


Layout de ajuda de percurso Terra / Mise en page d'aide l'itinéraire de la Terre

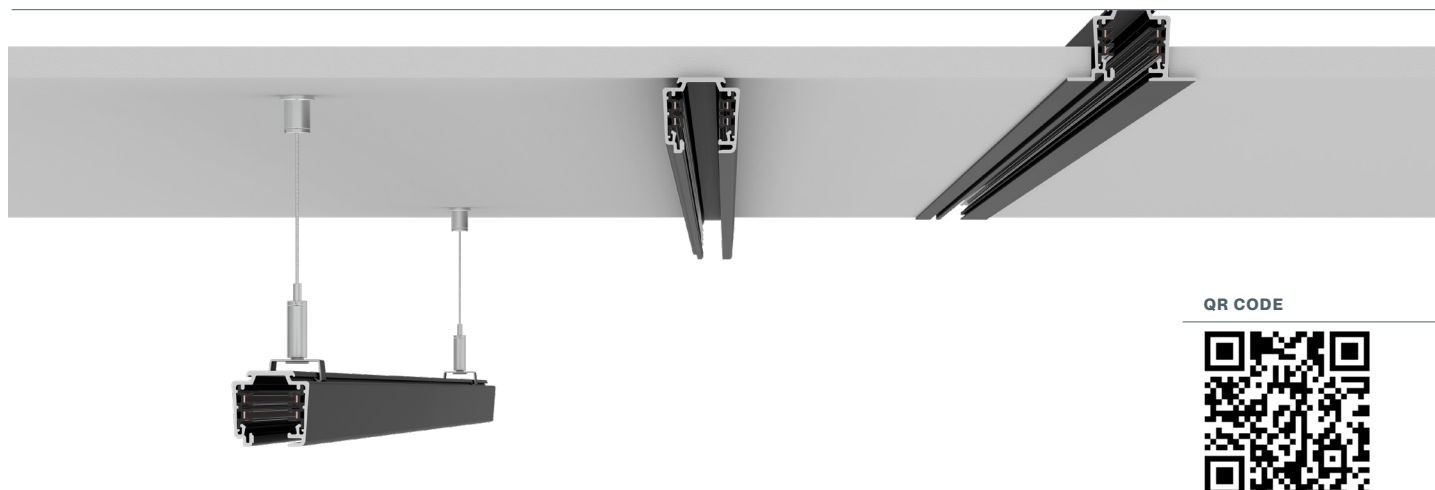

QR CODE

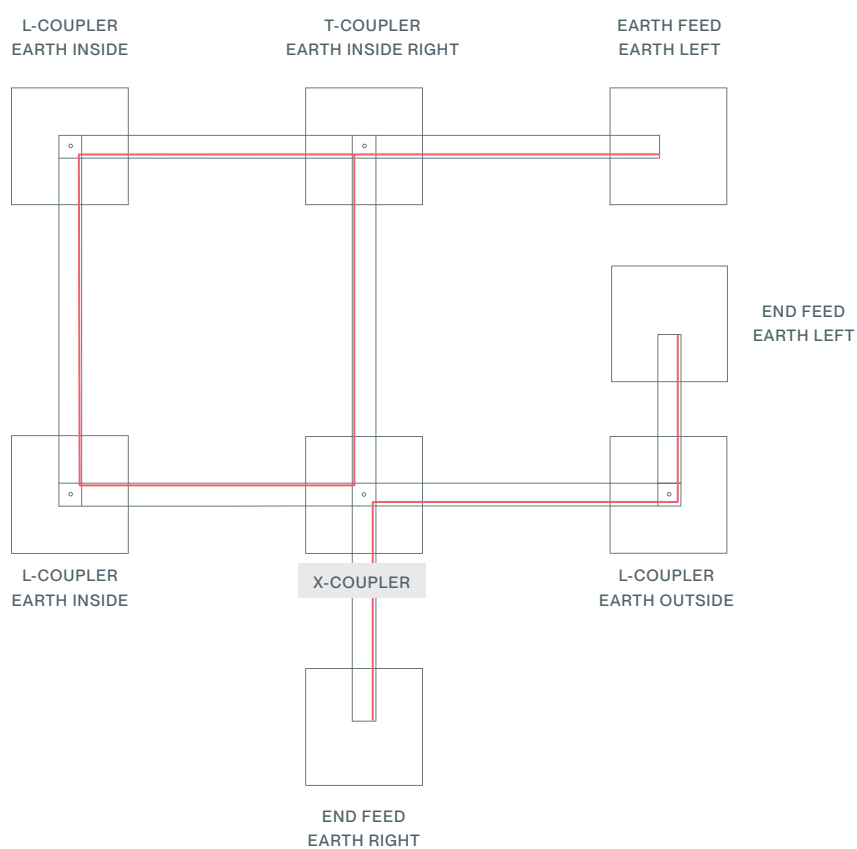

Eye view with the track opening pointed downwards.
Visão com a abertura da calha apontada para baixo.
Vue avec l'ouverture du canal dirigée vers le bas.

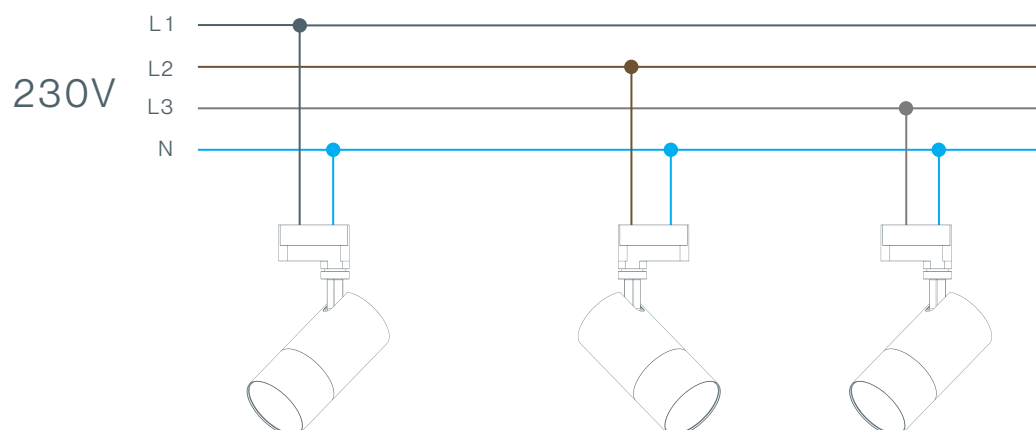

230V UNIVERSAL TRACK - ON/OFF

Calha Universal 230V - ON/OFF / Rail Universel 230V - ON/OFF



TRACK	LENGTH	ORDER CODE
ON/OFF surface/ suspended *	1m	UP1459429-1
		UP1459102-1
	2m	UP1459429
		UP1459102
ON/OFF recessed **	1m	UP1459312-1
		UP1459112-1
	2m	UP1459312
		UP1459112

* Calha Suspensa / Saliente peso 0.78 kg/m / Suspended / Surface rail weight 0.78 kg/m / Poids du rail suspendu / en saillie 0,78 kg/m

** Calha de Encastrar peso 0.89 kg/m / Recessed rail weight 0.89 kg/m / Poids du rail encastré 0,89 kg/m


230V UNIVERSAL TRACK - ON/OFF ACCESSORIES

Acessórios ON/OFF / Accessoires ON/OFF



A

B

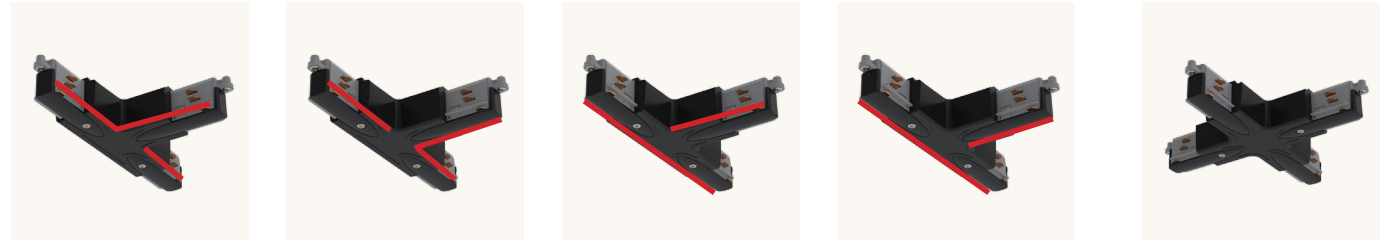

A

B

C

D


	ACCESSORY	ORDER CODE
	End Cap	UP1459381
	End Cap	UP1459181

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Straight Coupler Feeding Op.	UP1459331
	Straight Coupler Feeding Op.	UP1459131

	ACCESSORY	ORDER CODE
	A - End Feed	UP1459321
	A - End Feed	UP1459121
	B - End Feed	UP1459322
	B - End Feed	UP1459122

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Flexible Coupler 0° to 120°	UP1459351
	Flexible Coupler 0° to 120°	UP1459151

	ACCESSORY	ORDER CODE
	L Coupler	UP1459341
	L Coupler	UP1459141


	ACCESSORY	ORDER CODE
	X Coupler	UP1459371
	X Coupler	UP1459171



ACCESSORY	ORDER CODE	
A - T Coupler	UP1459361	☒
A - T Coupler	UP1459161	☐
B - T Coupler	UP1459362	☒
B - T Coupler	UP1459162	☐
C - T Coupler	UP1459363	☒
C - T Coupler	UP1459163	☐
D - T Coupler	UP1459364	☒
D - T Coupler	UP1459164	☐



ACCESSORY	ORDER CODE	
Cover plate	UP1459391	☒
Cover plate	UP1459191	☐



ACCESSORY	ORDER CODE	
Straight Coupler	UP1459199	☐

230V UNIVERSAL TRACK - Universal Accessories

Acessórios Universais / Accessoires Universels

* All accessories are valid for all models
 * Os acessórios são válidos para todos os modelos.
 * Tous les accessoires sont valables pour tous les modèles.



ACCESSORY	SIZE	ORDER CODE	
Blind Cover	2 m	UP1459445	☒
		UP1459444	☐



ACCESSORY	ORDER CODE	
Junction Bracket	UP1459433	☒
Junction Bracket	UP1459431	☐



ACCESSORY	ORDER CODE	
Suspension Kit 1 Cable - 1,5 m	UP1459410	☐
Suspension Kit 1 Cable - 4 m	UP1459411	☐
Suspension Kit 1 Cable - 1,5 m	UP1459415	☒
Suspension Kit 1 Cable - 4 m	UP1459416	☒
Suspension Kit 1 Cable - 4 m	UP1459417	☐



ACCESSORY	ORDER CODE	
Quick ceiling bracket	UP1459423	☒
Quick ceiling bracket	UP1459421	☐




230V UNIVERSAL TRACK

TRACK SYSTEM

DALI




DALI
SUSPENDED / SURFACE UNIVERSAL TRACK 230V

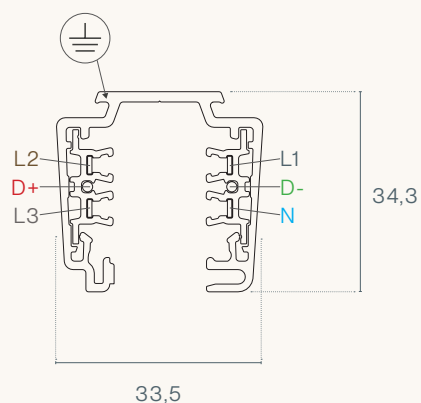

Dimensions (mm)

DALI
RECESSED UNIVERSAL TRACK 230V

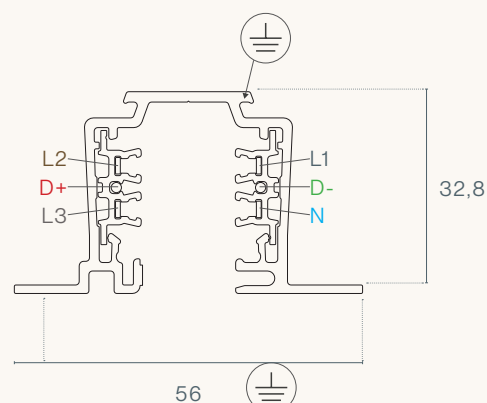

Dimensions (mm)

EN

230V electrified track with 3 circuits and 2 lines for DALI control, suitable for projects using smart and dimmable lighting.

DALI enables real-time control and intervention on all devices installed on the tracks.

Universal track system (compatible with most manufacturers), allowing integration of any equipment, either from the outset or in future installations.

DALI regulation also enables integration into Human Centric Lighting systems.

PT

Calha eletrificada de 230V com 3 circuitos e 2 linhas para controlo DALI, indicada para projetos que utilizam iluminação inteligente e regulável.

O DALI permite o controlo e atuação em qualquer momento sobre todos os equipamentos instalados nas calhas.

Sistema de calhas universal (compatível com a grande maioria dos fabricantes), permitindo a incorporação de qualquer equipamento, seja de raiz ou em instalações futuras.

A regulação DALI permite também a integração em sistemas de iluminação Human Centric Lighting.

FR

Rail électrifié 230V à 3 circuits et 2 lignes pour contrôle DALI, recommandé pour les projets utilisant un éclairage intelligent et dimmable.


Le système DALI permet de contrôler et d'agir à tout moment sur tous les équipements installés sur les rails.

Système de rail universel (compatible avec la grande majorité des fabricants), permettant l'intégration de tout équipement, qu'il soit installé initialement ou ajouté ultérieurement.



La régulation DALI permet également l'intégration dans des systèmes d'éclairage Human Centric Lighting.

EARTH RUN LAYOUT HELP


Layout de ajuda de percurso Terra / Mise en page d'aide l'itinéraire de la Terre

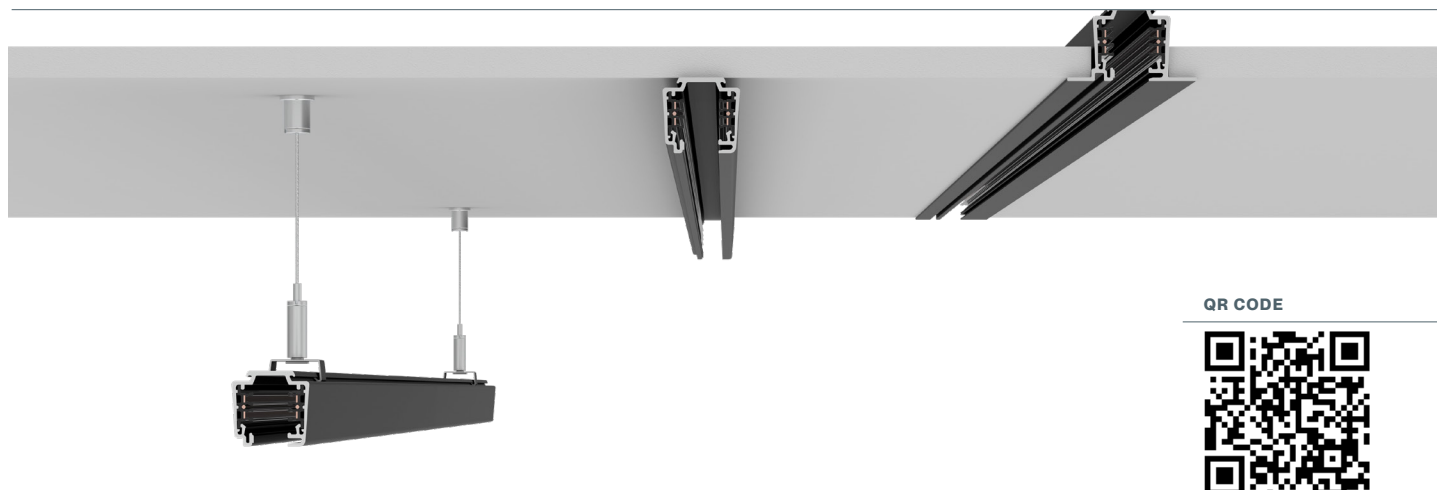

QR CODE

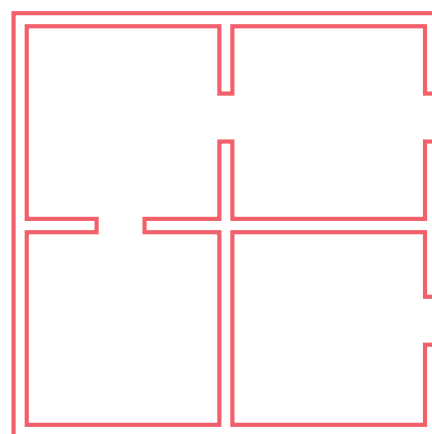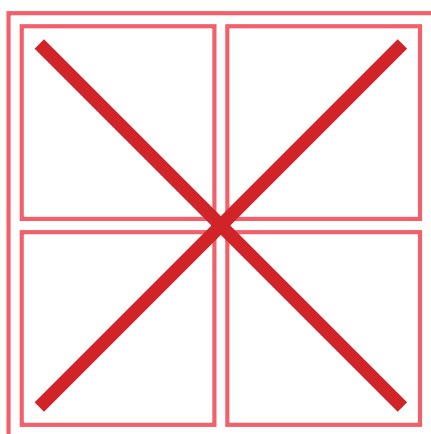

Attention: no closed circle structure | Atenção: nenhuma estrutura de circuito fechado | Attention: pas de structure en circuit fermé.

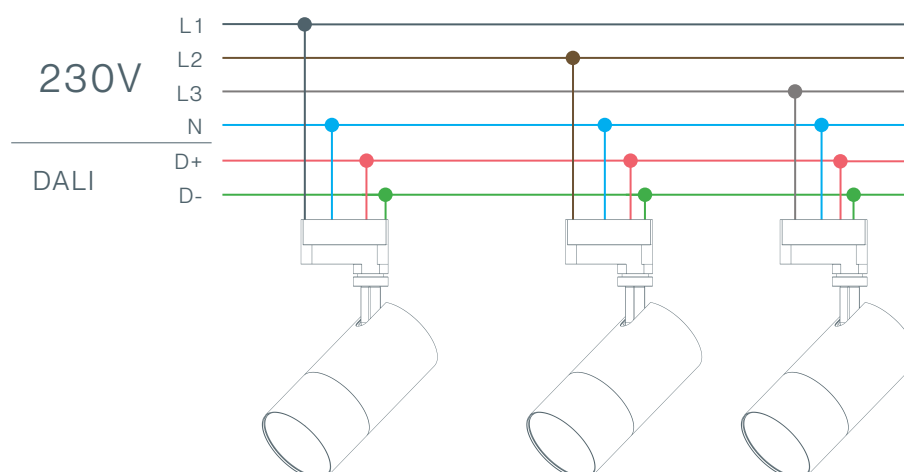

230V UNIVERSAL TRACK - DALI

Calha Universal 230V - DALI / Rail Universel 230V - DALI



TRACK	LENGTH	ORDER CODE	
DALI surface/ suspended	1m	UP1459439-1	
		UP1459107-1	
	2m	UP1459439	
		UP1459107	
DALI recessed	1m	UP1459317-1	
		UP1459117-1	
	2m	UP1459317	
		UP1459117	

* Calha DALI Suspensa / Saliente peso 0.90 kg/m / Suspended / Surface rail DALI weight 0.90 kg/m / Poids du rail DALI suspendu / en saillie 0.90 kg/m
** Calha de Encastrar DALI peso 1.03 kg/m / Recessed rail DALI weight 1.03 kg/m / Poids du rail encastré DALI 1,03 kg/m


230V UNIVERSAL TRACK - DALI ACCESSORIES

Acessórios DALI / Accessoires DALI



A

B

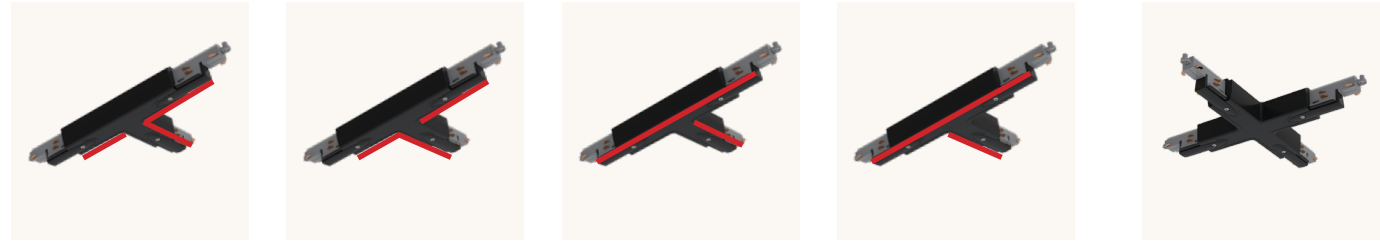

A

B

C

D

	ACCESSORY	ORDER CODE
	End Cap	UP1459385
	End Cap	UP1459196

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Straight Coupler Feeding Op.	UP1459335
	Straight Coupler Feeding Op.	UP1459129

	ACCESSORY	ORDER CODE
	A - End Feed	UP1459325
	A - End Feed	UP1459125
	B - End Feed	UP1459326
	B - End Feed	UP1459126

	ACCESSORY	ORDER CODE
	Flexible Coupler 0° to 120°	UP1459152
	Flexible Coupler 0° to 120°	UP1459154

	ACCESSORY	ORDER CODE
	L Coupler	UP1459345
	L Coupler	UP1459153


	ACCESSORY	ORDER CODE
	X Coupler	UP1459375
	X Coupler	UP1459167



ACCESSORY	ORDER CODE	
A - T Coupler	UP1459355	■
A - T Coupler	UP1459155	■
B - T Coupler	UP1459356	■
B - T Coupler	UP1459156	■
C - T Coupler	UP1459357	■
C - T Coupler	UP1459157	■
D - T Coupler	UP1459358	■
D - T Coupler	UP1459158	■



ACCESSORY	ORDER CODE	
DALI Cover plate	UP1459111	■
DALI Cover plate	UP1459101	■



ACCESSORY	ORDER CODE	
Straight Coupler	UP1459198	

230V UNIVERSAL TRACK - Universal Accessories

Acessórios Universais / Accessoires Universels

* All accessories are valid for all models
 * Os acessórios são válidos para todos os modelos.
 * Tous les accessoires sont valables pour tous les modèles.



ACCESSORY	LENGTH	ORDER CODE	
Blind Cover	2 m	UP1459445	■
		UP1459444	■



ACCESSORY	ORDER CODE	
Junction Bracket	UP1459433	■
Junction Bracket	UP1459431	■




ACCESSORY	ORDER CODE	
Suspension Kit 1 Cable - 1,5 m	UP1459410	■
Suspension Kit 1 Cable - 4 m	UP1459411	■
Suspension Kit 1 Cable - 1,5 m	UP1459415	■
Suspension Kit 1 Cable - 4 m	UP1459416	■
Suspension Kit 1 Cable - 4 m	UP1459417	■



ACCESSORY	ORDER CODE	
Quick ceiling bracket	UP1459423	■
Quick ceiling bracket	UP1459421	■



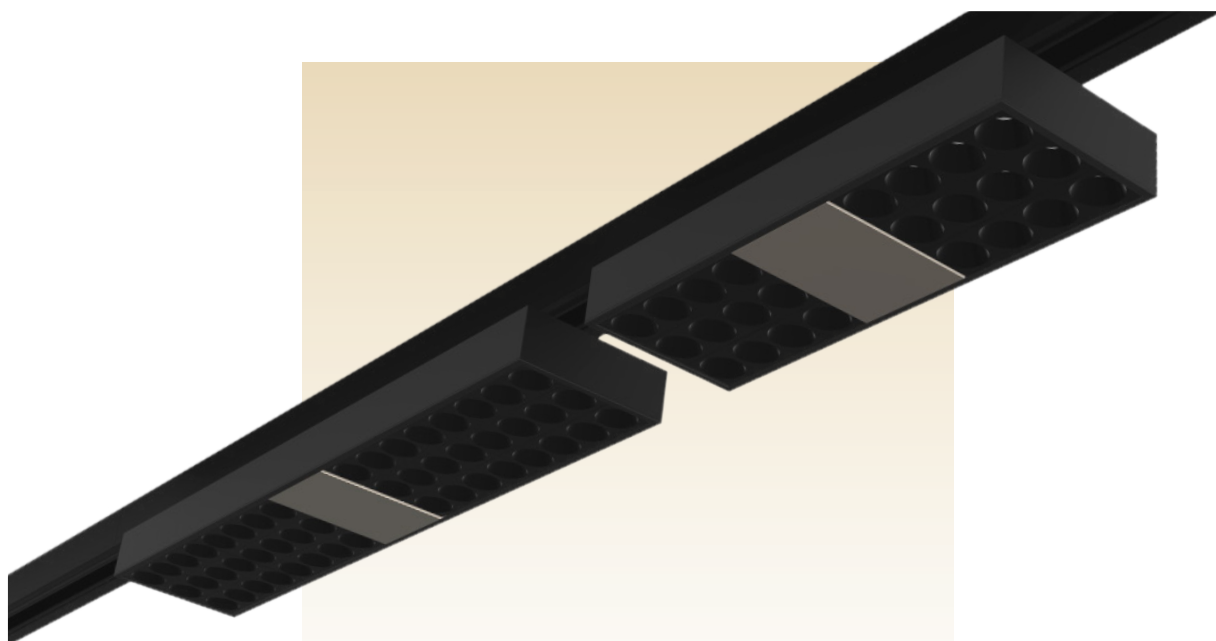

LLOYD 230V

TRACK SYSTEMS



EN

A lighting solution created to unite performance, precision, and personality. LLOYD redefines technical lighting with an impactful design, where every detail reflects Brilumen's commitment to excellence and aesthetic clarity. Available in multiple installation options surface-mounted or suspended ceiling (indirect light option available), and adaptable to low-voltage 48V EVO tracks as well as universal 3-circuit tracks (230V) LLOYD is engineered to meet the specific requirements of any architectural layout. Defined by silent confidence, LLOYD doesn't just light it defines.

For application as a track light, the adjustable version, with a sculptural squared form and a clustered lens composition, adds character to any space while delivering precise, directional lighting.

PT

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiante, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se.


Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

FR

Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation au plafond, en saillie ou suspendu (version d'éclairage indirecte disponible), compatible avec les rails basse tension 48V EVO ainsi qu'avec les rails universels 3 circuits (230V) LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout type d'espace architectural. Défini par une élégance silencieuse, LLOYD ne se contente pas d'éclairer il s'impose.

En version orientable pour application sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles regroupées apportent du caractère à l'espace, tout en assurant un éclairage directionnel précis.

230V UNIVERSAL TRACK

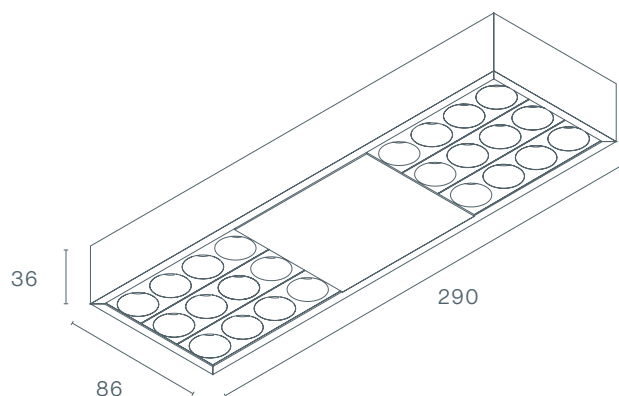

																	
VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	UGR	CCT	ROTATION	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

230V Track Light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

14° / 25° / 36° / 75°

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**LLOYD 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
290 mm	15 W	14/25/36/75	3000 K	2464 lm	2340 lm	164 lm/W	575XX.BA.930.FI
			4000 K	2614 lm	2483 lm	174 lm/W	575XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	14°	14	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	25°	25	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		75°	75		



LLOYD ADJUSTABLE 230V

TRACK SYSTEMS



EN

A lighting solution created to unite performance, precision, and personality. LLOYD redefines technical lighting with an impactful design, where every detail reflects Brilumen's commitment to excellence and aesthetic clarity. Available in multiple installation options surface-mounted or suspended ceiling (indirect light option available), and adaptable to low-voltage 48V EVO tracks as well as universal 3-circuit tracks (230V) LLOYD is engineered to meet the specific requirements of any architectural layout. Defined by silent confidence, LLOYD doesn't just light it defines.

For application as a track light, the adjustable version, with a sculptural squared form and a clustered lens composition, adds character to any space while delivering precise, directional lighting.

PT

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiante, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se.

Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

FR

Une solution d'éclairage conçue pour allier performance, précision et personnalité. LLOYD redéfinit l'éclairage technique avec un design percutant, où chaque détail reflète l'engagement de Brilumen envers l'excellence et la clarté esthétique. Disponible en plusieurs options d'installation au plafond, en saillie ou suspendu (version d'éclairage indirecte disponible), compatible avec les rails basse tension 48V EVO ainsi qu'avec les rails universels 3 circuits (230V) LLOYD s'adapte aux exigences spécifiques de tout type d'espace architectural. Défini par une élégance silencieuse, LLOYD ne se contente pas d'éclairer il s'impose.


En version orientable pour application sur rail, sa forme carrée sculpturale et son ensemble de lentilles regroupées apportent du caractère à l'espace, tout en assurant un éclairage directionnel précis.



LLOYD ADJUSTABLE 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

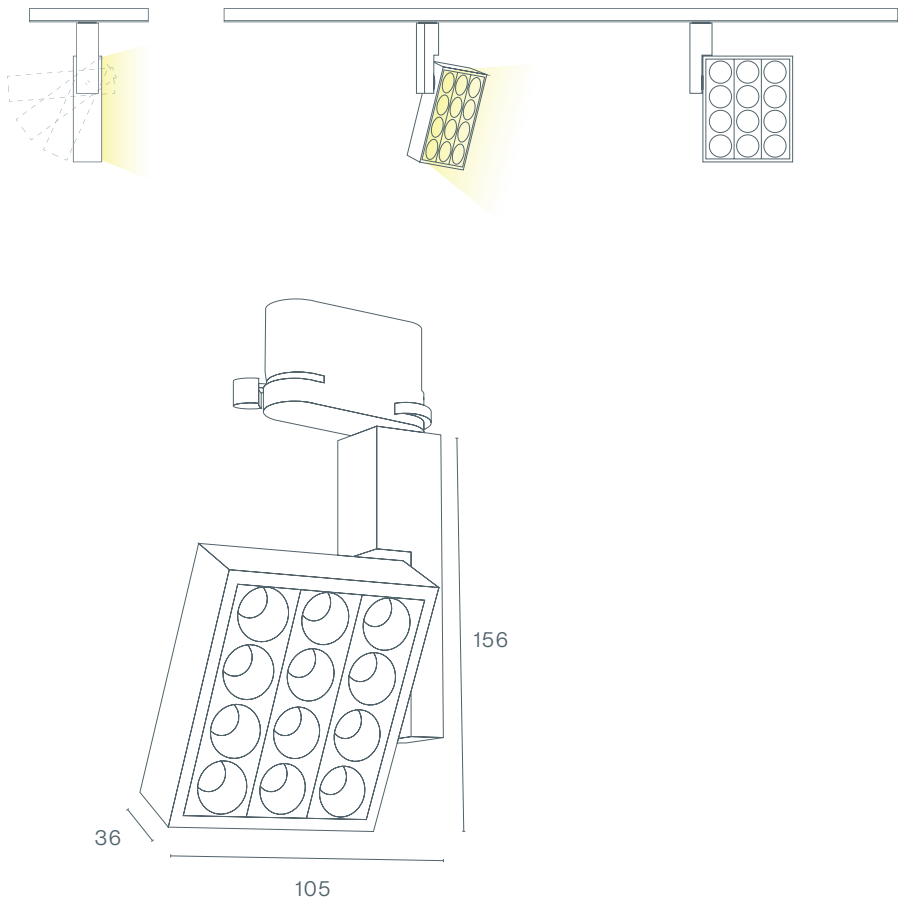

TRACK SYSTEMS — LLOYD ADJUSTABLE 230V

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	CRI	UGR	CCT	ROTATION	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

230V Track Light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

14° / 25° / 36° / 75°

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE

LLOYD ADJUSTABLE 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
9,7 W	14/25/36/75	3000 K	1584 lm	1505 lm	164 lm/W	574XX.BA.930.FI
		4000 K	1680 lm	1596 lm	174 lm/W	574XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	14°	14	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	25°	25	 TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		75°	75		

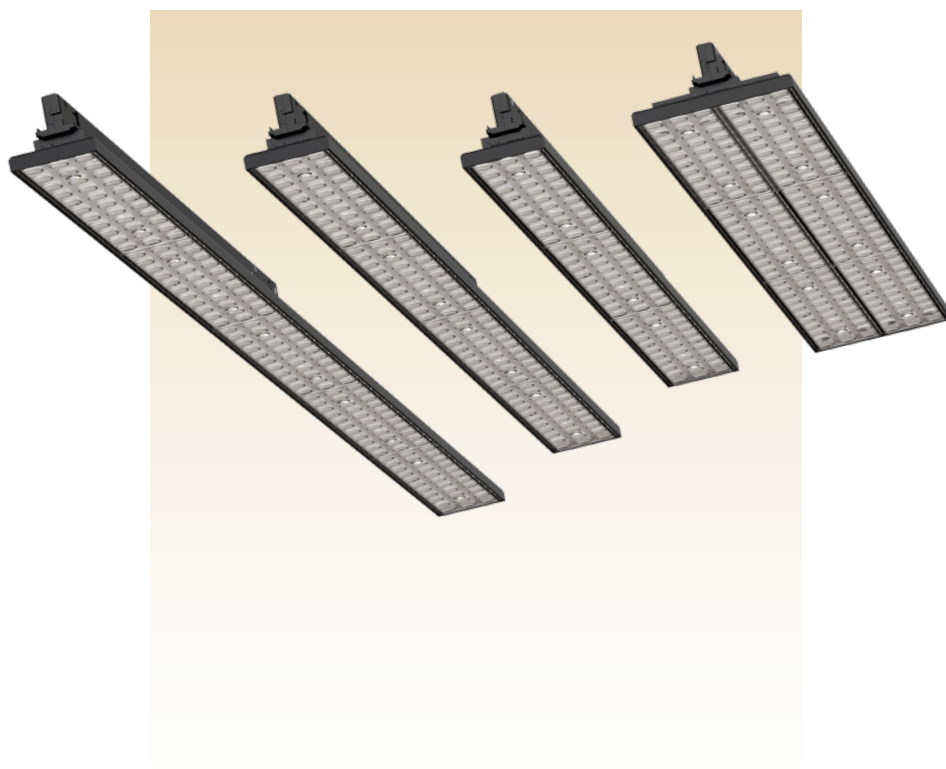

MARS 230V

TRACK SYSTEMS



MARS 230V track system

EN

The MARS luminaire was designed to meet the demands of functional environments, combining a robust and efficient design with a technical and industrial character.

Equipped with optimized technical lens modules, it allows single or double row configurations and is available with various beam angles, including asymmetric versions.

Compatible with 3-circuit universal tracks (230V), it is ideal for supermarkets, retail stores, technical areas, storage zones, and industrial spaces, where luminous efficiency, uniformity, reliability, and low maintenance are essential.

PT

A luminária MARS foi desenvolvida para responder às exigências de ambientes funcionais, combinando design robusto e eficiente com carácter técnico e industrial.


Com módulos de lentes técnicas otimizadas, permite composições em linha simples ou dupla e está disponível com diferentes ângulos de feixe, incluindo as versões assimétricas.

Compatível com calha universal de 3 circuitos (230V), é especialmente indicada para projetos em supermercados, lojas de retalho, áreas técnicas, zonas de armazenamento e ambientes industriais, onde são essenciais a eficiência luminosa, a uniformidade da luz, a fiabilidade e a baixa manutenção.

FR

La luminaire MARS a été conçue pour répondre aux exigences des environnements fonctionnels, alliant un design robuste et efficace à un caractère technique et industriel. Dotée de modules de lentilles techniques optimisées, elle permet des configurations en ligne simple ou double et propose différents angles de faisceau, y compris des versions asymétriques.


Compatible avec les rails universels à 3 circuits (230V), elle est idéale pour les supermarchés, le commerce de détail, les zones techniques, les espaces de stockage et industriels, où efficacité lumineuse, uniformité, fiabilité et faible maintenance sont essentielles.

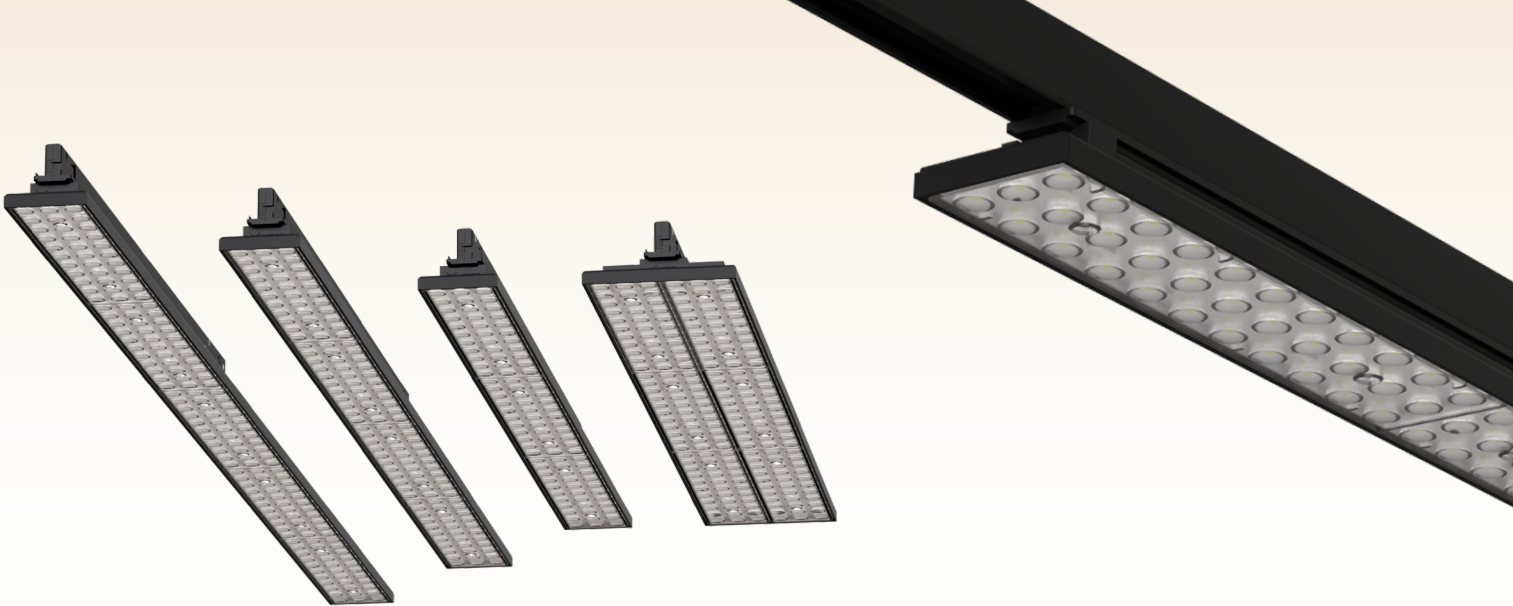

MARS 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

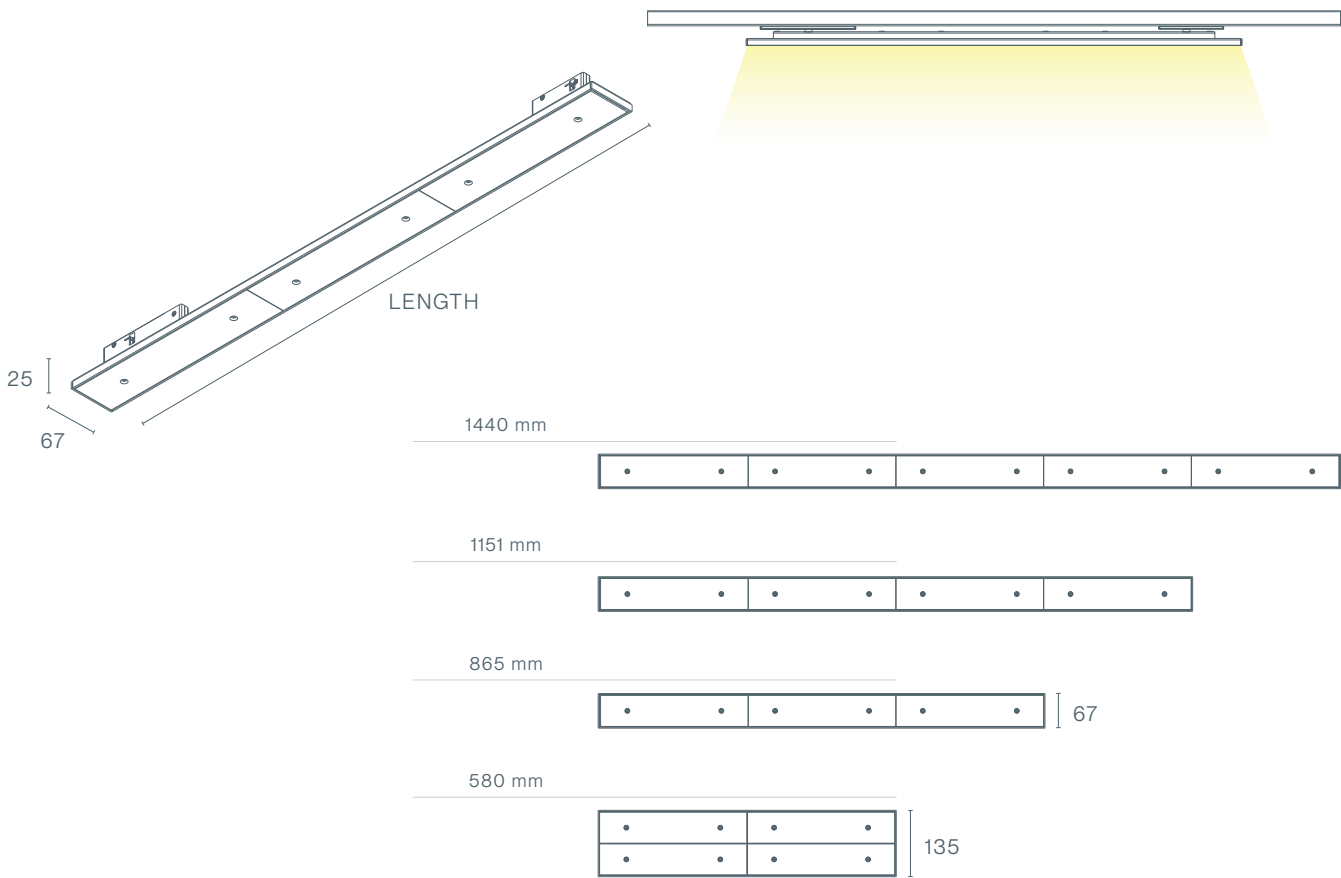

TRACK SYSTEMS — MARS 230V

230V

VOLTAGE

CLASS II

IP 40

ANGLE

30°

ANGLE

60°

ANGLE

90°

ANGLE

30° Assim.

ANGLE

2x30° Assim.

ANGLE

CRI

CCT

DALI PUSH DIM

TYPE

ON OFF

TYPE

CASAMBI

TYPE

MATTER

RoHS

5

WARRANTY

CE

**GENERAL INFO**

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

30° / 60° / 90°
30° Asymmetric
2 x 30° Asymmetric

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**MARS 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
580 mm	24 W	3000 K	4608 lm	4378 lm	192 lm/W	151XX.05BA.930.FI
		4000 K	4848 lm	4606 lm	202 lm/W	151XX.05BA.940.FI
865 mm	18 W	3000 K	3456 lm	3283 lm	192 lm/W	151XX.08BA.930.FI
		4000 K	3636 lm	3454 lm	202 lm/W	151XX.08BA.940.FI
1151 mm	24 W	3000 K	4608 lm	4378 lm	192 lm/W	151XX.11BA.930.FI
		4000 K	4848 lm	4606 lm	202 lm/W	151XX.11BA.940.FI
1440 mm	30 W	3000 K	5760 lm	5472 lm	192 lm/W	151XX.14BA.930.FI
		4000 K	6060 lm	5757 lm	202 lm/W	151XX.14BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	30°	30	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	60°	60	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	90°	90		
		30° Asymmetric	AS		
		2x30° Asymmetric	DAS		




IRIS 360° 230V

230V UNIVERSAL TRACK

VERTICAL / HORIZONTAL

DIMENSIONS (mm)

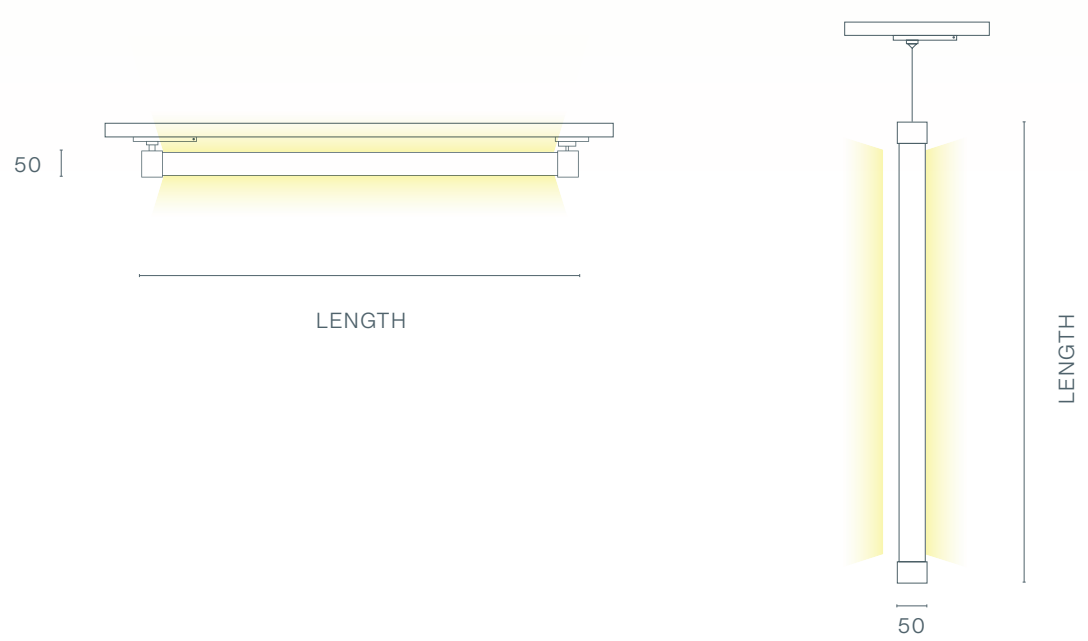

EN

IRIS tubular 360° is an elegant lighting fixture with a minimalist design. It is available from 300mm to 1500mm lengths ranging. Drawing a perfect linear light, IRIS is suitable for lighting up effectively any indoor area through a beautiful, uniform and harmonious light. Tubular fixture composed of an opal polycarbonate tube and aluminium end caps; white or black textured finish; 360° light emission.

IRIS can be suspended horizontally or vertically in the ceiling. It can also be placed in a magnetic rail or in a 3-circuits universal rail. In both cases, it can be combined with other Brilumen track lights.

PT

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de polycarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°.

A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

FR

La lampe IRIS tubulaire 360° est un luminaire élégant au design minimaliste. Elle est disponible dans des longueurs allant de 300mm à 1500mm. Ce luminaire dessine une ligne lumineuse parfaite, le rendant idéal pour éclairer tout espace intérieur de manière efficace, en diffusant une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire.

Luminaire tubulaire composé d'un tube en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium; finitions en blanc ou noir texturé; émission de lumière à 360° IRIS peut être suspendue horizontalement ou verticalement dans le plafond. Elle peut être également insérée dans un rail magnétique ou dans un rail universel 3 phases. Dans les 2 cas, elle peut être combinée avec d'autres projecteurs sur rails Brilumen.

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	CRI	UGR	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

230V Track Light
Class II
IP40

DIFFUSER TYPE

Opal polycarbonate tube

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



IRIS 360° LED MODULE VERTICAL 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
640 mm	17 W	3000 K	2737 lm	2258 lm	161 lm/W	5163V.06.930.FI
		4000 K	2907 lm	2398 lm	171 lm/W	5163V.06.940.FI
940 mm	23,8 W	3000 K	3832 lm	3161 lm	161 lm/W	5163V.09.930.FI
		4000 K	4070 lm	3358 lm	171 lm/W	5163V.09.940.FI
1240 mm	30,6 W	3000 K	4927 lm	4064 lm	161 lm/W	5163V.12.930.FI
		4000 K	5233 lm	4317 lm	171 lm/W	5163V.12.940.FI



IRIS 360° LED MODULE HORIZONTAL 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
626 mm	17 W	3000 K	2737 lm	2258 lm	161 lm/W	5163H.06.930.FI
		4000 K	2907 lm	2398 lm	171 lm/W	5163H.06.940.FI
926 mm	23,8 W	3000 K	3832 lm	3161 lm	161 lm/W	5163H.09.930.FI
		4000 K	4070 lm	3358 lm	171 lm/W	5163H.09.940.FI
1226 mm	30,6 W	3000 K	4927 lm	4064 lm	161 lm/W	5163H.12.930.FI
		4000 K	5233 lm	4317 lm	171 lm/W	5163H.12.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING

	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB

CONNECTION KIT

KIT de conexão / KIT de connexion



IRIS UNIVERSAL TRACK VERTICAL CONNECTION KIT
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	ORDER CODE
640 mm	273XX.06.FI
940 mm	273XX.09.FI
1240 mm	273XX.12.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS		



IRIS UNIVERSAL TRACK HORIZONTAL CONNECTION KIT
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	ORDER CODE
626 mm	278XX.06.FI
926 mm	278XX.09.FI
1226 mm	278XX.12.FI



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS		

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

VERTICAL
Vertical / Verticale



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1,5 m	80303001
	3 m	80303002
	5 m	80303003





IRIS H 360° 230V track system



APALIS iNVITRACK 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

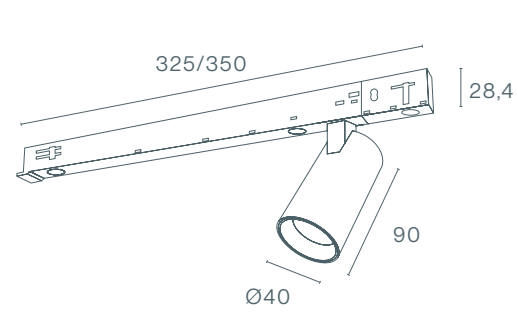

EN

The APALIS is a compact track light, measuring just 40 mm in diameter and 90 mm in length, designed to deliver focused and discreet lighting. With its elegant and minimalist design, it easily adapts to various environments and applications. It can be installed on the ceiling, wall or 48V low-voltage track systems (Micro and EVO). Its versatility makes it ideal for highlighting objects, artworks, or specific areas with high precision. The 48V EVO track also includes the APALIS DOUBLE model, which integrates two spotlights into a single driver, offering a more compact and efficient solution. Due to driver specifications, this version is available exclusively with DALI control.

PT

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

FR

L'APALIS est un projecteur compact, mesurant seulement 40 mm de diamètre et 90 mm de longueur, conçu pour offrir un éclairage ciblé et discret. Avec un design élégant et minimaliste, il s'adapte facilement à différents environnements et applications, pouvant être installé au plafond, au mur ou sur des rails basse tension 48V (Micro et EVO). Sa polyvalence permet de mettre en valeur des objets, des tableaux ou des zones spécifiques avec une grande précision. La version pour rail 48V EVO comprend également le modèle APALIS DOUBLE, qui intègre deux projecteurs avec un seul driver, offrant une solution esthétique plus compacte et efficace. En raison de la spécificité du driver, cette version est disponible exclusivement avec un contrôle DALI.

APALIS iNVITRACK 230V

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

230V Track Light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



APALIS INVITRACK 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	24/36/60	2700 K	821 lm	698 lm	138 lm/W	5421XX.BA.927.FI
		3000 K	857 lm	728 lm	144 lm/W	5421XX.BA.930.FI
		4000 K	910 lm	774 lm	153 lm/W	5421XX.BA.940.FI



APALIS INVITRACK 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6 W	24/36/60	2700 K	658 lm	560 lm	110 lm/W	5425XX.BA.9727.FI
		3000 K	706 lm	600 lm	118 lm/W	5425XX.BA.9730.FI
		4000 K	742 lm	631 lm	124 lm/W	5425XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI

XX

NF

DL

BEAM ANGLE

24°

36°

60°

BA

24

36

60

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

FI

TW

TB

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY

ORDER CODE

Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *

8030-2592

Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *

8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485

* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485



* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485



ROSS 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

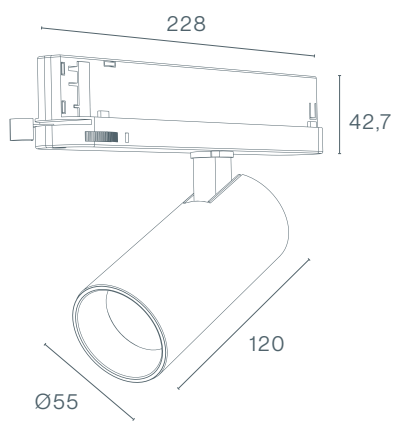

EN

This track light was designed to provide high luminous performance in a small-sized fixture. Measuring only 55 mm in diameter, it incorporates a heatsink with excellent thermal conductivity. It is ideal for projects that require high levels of luminous quality, highlighting products or special spaces. The ROSS was specially developed for use with a low-voltage (48V) track adapter and is also available with an inTrack driver version for universal 3-circuit tracks (230V), as well as ceiling-mounted solutions in surface-mounted and recessed versions.

PT

Este projetor para calha foi concebido para proporcionar uma elevada performance luminosa num equipamento de pequenas dimensões. Com apenas 55 mm de diâmetro, incorpora um dissipador com grande condutividade térmica. É ideal para projetos que exigem altos níveis de qualidade luminosa, destacando produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente desenvolvido para uso com adaptador em calhas de baixa tensão (48V), estando também disponível na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos (230V), além de soluções para aplicação no teto, nas versões saliente e embutida.

FR

Ce projecteur sur rail a été conçu pour offrir une haute performance lumineuse dans un équipement de petites dimensions. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique à excellente conductivité. Il est idéal pour des projets nécessitant des niveaux élevés de qualité lumineuse, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. Le ROSS a été spécialement développé pour une utilisation avec un adaptateur sur rails basse tension (48V), et est également disponible en version avec driver inTrack pour rails universels à 3 circuits (230V), ainsi que des solutions pour installation en plafond, en version saillie ou encastrée.

ROSS 230V

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ROSS 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
11,4 W	12/24/36/60	2700 K	1637 lm	1391 lm	143 lm/W	5413XX.BA.927.FI
		3000 K	1671 lm	1420 lm	146 lm/W	5413XX.BA.930.FI
		4000 K	1785 lm	1518 lm	156 lm/W	5413XX.BA.940.FI
16,6 W	12/24/36/60	2700 K	2052 lm	1744 lm	124 lm/W	5402XX.BA.927.FI
		3000 K	2185 lm	1857 lm	132 lm/W	5402XX.BA.930.FI
		4000 K	2300 lm	1955 lm	139 lm/W	5402XX.BA.940.FI



ROSS 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
19,1 W	12/24/36/60	2700 K	1700 lm	1445 lm	89 lm/W	5467XX.BA.9727.FI
		3000 K	1815 lm	1542 lm	95 lm/W	5467XX.BA.9730.FI
		4000 K	1910 lm	1624 lm	100 lm/W	5467XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36		
		60°	60		



ROSS iNVITRACK 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

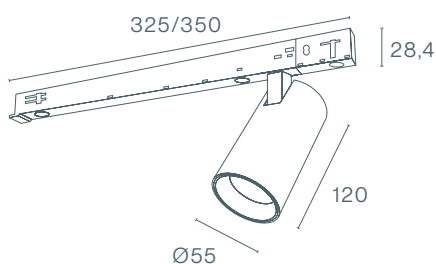

EN

This track light was designed to provide high luminous performance in a small-sized fixture. Measuring only 55 mm in diameter, it incorporates a heatsink with excellent thermal conductivity. It is ideal for projects that require high levels of luminous quality, highlighting products or special spaces. The ROSS was specially developed for use with a low-voltage (48V) track adapter and is also available with an inTrack driver version for universal 3-circuit tracks (230V), as well as ceiling-mounted solutions in surface-mounted and recessed versions.

PT

Este projetor para calha foi concebido para proporcionar uma elevada performance luminosa num equipamento de pequenas dimensões. Com apenas 55 mm de diâmetro, incorpora um dissipador com grande condutividade térmica. É ideal para projetos que exigem altos níveis de qualidade luminosa, destacando produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente desenvolvido para uso com adaptador em calhas de baixa tensão (48V), estando também disponível na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos (230V), além de soluções para aplicação no teto, nas versões saliente e embutida.

FR

Ce projecteur sur rail a été conçu pour offrir une haute performance lumineuse dans un équipement de petites dimensions. Avec seulement 55 mm de diamètre, il intègre un dissipateur thermique à excellente conductivité. Il est idéal pour des projets nécessitant des niveaux élevés de qualité lumineuse, mettant en valeur des produits ou des espaces particuliers. Le ROSS a été spécialement développé pour une utilisation avec un adaptateur sur rails basse tension (48V), et est également disponible en version avec driver inTrack pour rails universels à 3 circuits (230V), ainsi que des solutions pour installation en plafond, en version saillie ou encastrée.

ROSS iNVITRACK 230V
TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ROSS INVITRACK 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
16,6 W	12/24/36/60	2700 K	2052 lm	1744 lm	124 lm/W	5420XX.BA.927.FI
		3000 K	2185 lm	1857 lm	132 lm/W	5420XX.BA.930.FI
		4000 K	2300 lm	1955 lm	139 lm/W	5420XX.BA.940.FI



ROSS INVITRACK 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
19,1 W	12/24/36/60	2700 K	1700 lm	1445 lm	89 lm/W	5424XX.BA.927.FI
		3000 K	1815 lm	1542 lm	95 lm/W	5424XX.BA.930.FI
		4000 K	1910 lm	1624 lm	100 lm/W	5424XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI

XX

NF

DL

BEAM ANGLE

12°

24°

36°

60°

BA

12

24

36

60

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

FI

TW

TB

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY

ORDER CODE

Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *

8030-2592

Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *

8030-2593

* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485


* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485

* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485




HERON 230V

230V UNIVERSAL TRACK

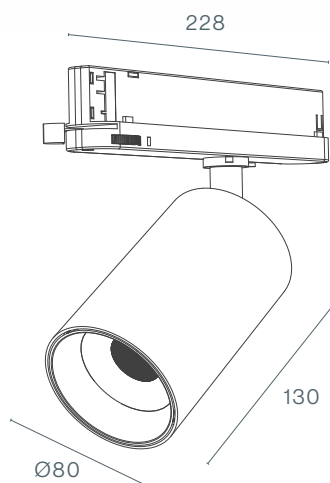

DIMENSIONS (mm)



EN

The HERON projector stands out for its elegant design and next-generation LED technology. It delivers outstanding lighting performance in a compact and refined form.

It is available with an adapter for 3-circuit universal tracks (230V) or low-voltage tracks (48V), in surface-mounted or recessed ceiling versions.

With textured white or black finishes and the option of a gold ring, the HERON is an irresistible choice for projects that call for glamour and sophistication.

PT

O projetor HERON destaca-se pela sua estética sofisticada e pelo LED de última geração que o equipa. Combina uma performance luminosa excecional com um design compacto e elegante.

Está disponível com adaptador para calhas universais de 3 circuitos (230V) ou calhas de baixa tensão (48V), e nas versões saliente ou de encastrar no teto.

Com acabamentos texturados em branco ou preto, e a opção de anel dourado, o HERON torna-se uma escolha irresistível para projetos que exigem glamour e distinção.

FR

Le projecteur HERON se distingue par son esthétique raffinée et sa LED de dernière génération. Il allie une performance lumineuse exceptionnelle à un design compact et élégant.

Il est disponible avec adaptateur pour rails universels à 3 circuits (230V) ou rails basse tension (48V), en version pour application en saillie ou encastrée au plafond.

Avec ses finitions texturées en blanc ou noir, et l'option d'un anneau doré, le HERON est un choix incontournable pour des projets empreints de glamour.

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

**GENERAL INFO**

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**HERON 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
24,5 W	12/24/36/60	2700 K	3136 lm	2666 lm	128 lm/W	5404XX.BA.927.FI
		3000 K	3234 lm	2749 lm	132 lm/W	5404XX.BA.930.FI
		4000 K	3479 lm	2957 lm	142lm/W	5404XX.BA.940.FI

**HERON 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
25,6 W	12/24/36/60	2700 K	2511 lm	2134 lm	98 lm/W	5468XX.BA.9727.FI
		3000 K	2664 lm	2265 lm	104 lm/W	5468XX.BA.9730.FI
		4000 K	2818 lm	2395 lm	110 lm/W	5468XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	36°	36	TEXTURED BLACK+GOLD	TBG
		60°	60	TEXTURED WHITE+GOLD	TWG



HERON iNVITRACK 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

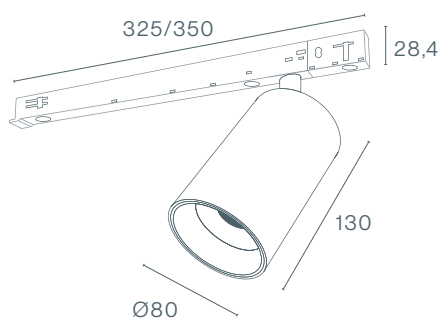

EN

The HERON projector stands out for its elegant design and next-generation LED technology. It delivers outstanding lighting performance in a compact and refined form.

It is available with an adapter for 3-circuit universal tracks (230V) or low-voltage tracks (48V), in surface-mounted or recessed ceiling versions.

With textured white or black finishes and the option of a gold ring, the HERON is an irresistible choice for projects that call for glamour and sophistication.

PT

O projetor HERON destaca-se pela sua estética sofisticada e pelo LED de última geração que o equipa. Combina uma performance luminosa excecional com um design compacto e elegante.

Está disponível com adaptador para calhas universais de 3 circuitos (230V) ou calhas de baixa tensão (48V), e nas versões saliente ou de encastrar no teto.


Com acabamentos texturados em branco ou preto, e a opção de anel dourado, o HERON torna-se uma escolha irresistível para projetos que exigem glamour e distinção.

FR

Le projecteur HERON se distingue par son esthétique raffinée et sa LED de dernière génération. Il allie une performance lumineuse exceptionnelle à un design compact et élégant.

Il est disponible avec adaptateur pour rails universels à 3 circuits (230V) ou rails basse tension (48V), en version pour application en saille ou encastrée au plafond.

Avec ses finitions texturées en blanc ou noir, et l'option d'un anneau doré, le HERON est un choix incontournable pour des projets empreints de glamour.





GENERAL INFO

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

12° / 24° / 36° / 60°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



HERON INVITRACK 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
24,5 W	12/24/36/60	2700 K	3136 lm	2666 lm	128 lm/W	5419XX.BA.927.FI
		3000 K	3234 lm	2749 lm	132 lm/W	5419XX.BA.930.FI
		4000 K	3479 lm	2957 lm	142lm/W	5419XX.BA.940.FI



HERON INVITRACK 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
25,6 W	12/24/36/60	2700 K	2511 lm	2134 lm	98 lm/W	5423XX.BA.9727.FI
		3000 K	2664 lm	2265 lm	104 lm/W	5423XX.BA.9730.FI
		4000 K	2818 lm	2395 lm	110 lm/W	5423XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	12°	12	TEXTURED WHITE	TW
DALI	DL	24°	24	TEXTURED BLACK	TB
		36°	36	TEXTURED BLACK+GOLD	TBG
		60°	60	TEXTURED WHITE+GOLD	TWG

Communication Interface / Interface de Comunicação / Interface de Communication



ACCESSORY	ORDER CODE
Casambi DALI Interface - 1 a 4 módulos *	8030-2592
Casambi DALI Interface - 5 a 30 módulos *	8030-2593



* Only available with DALI Luminaires / DALI info. on page 485
* Disponível apenas com luminárias DALI / DALI info. na pag. 485
* Uniquement disponible avec les luminaires DALI / DALI info. en page 485



SPAR 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

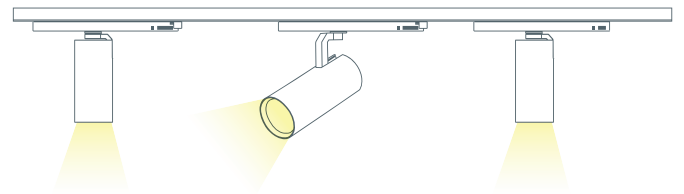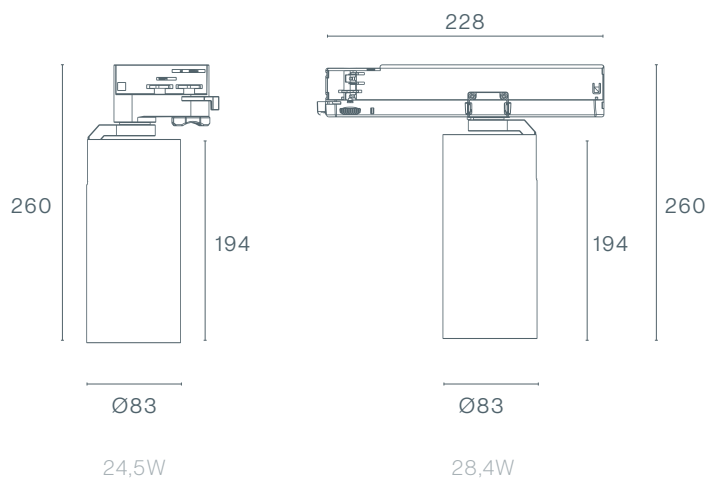

EN

The range of SPAR track lights promises to innovate the technical lighting of retail stores.

This new product collection consists of more efficient track lights than others in the market, with much higher colour rendering indexes (CRI) with LED chips to light specific locations such as markets, bakeries, restaurants, butcheries or fish markets.

This range of track lights, when installed in the right location, highlight the features of the products and, therefore, help to stimulate the goods acquisition

PT

A gama de projetores de calha SPAR promete inovar a iluminação técnica de espaços comerciais.

Esta nova coleção de produtos é composta por projetores mais eficientes do que outros no mercado, com índices de reprodução cromática (CRI) elevados e chips ajustados para iluminar locais específicos tais como mercados, padarias, restaurantes, talhos ou peixarias.


Esta gama de projectores, quando instalada nos locais apropriados, destaca as características dos produtos e, consequentemente, ajuda a estimular a compra dos mesmos.

FR

La gamme de projecteurs sur rails SPAR promet d'innover dans l'éclairage technique des espaces commerciaux.

Cette nouvelle collection de produits est composée de projecteurs encore plus performants que d'autres sur le marché, avec des taux de reproduction chromatique (CRI) bien supérieurs, et des puces LED adaptées à l'éclairage de lieux spécifiques tels que les marchés, les boulangeries, les restaurants, les boucheries ou les poissonneries.

Cette gamme de produits, lorsqu'elle est installée aux endroits appropriés, met en valeur les caractéristiques des produits et par conséquent, contribue à stimuler leur achat.

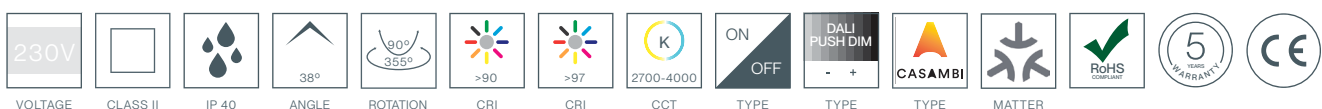



GENERAL INFO

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

38°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE

**SPAR 24,5W 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
24,5 W	38	2700 K	3136 lm	2666 lm	128 lm/W	5445XX.38.927.FI
		3000 K	3234 lm	2749 lm	132 lm/W	5445XX.38.930.FI
		4000 K	3479 lm	2957 lm	142 lm/W	5445XX.38.940.FI

**SPAR 25,6W 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
25,6 W	38	2700 K	2511 lm	2134 lm	98 lm/W	5469XX.38.9727.FI
		3000 K	3234 lm	2265 lm	104 lm/W	5469XX.38.9730.FI
		4000 K	3479 lm	2395 lm	110 lm/W	5469XX.38.9740.FI

**SPAR 28,4W 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
28,4 W	38	2700 K	3522 lm	2993 lm	124 lm/W	5446XX.38.9727.FI
		3000 K	3607 lm	3066 lm	127 lm/W	5446XX.38.9730.FI
		4000 K	3834 lm	3259 lm	135 lm/W	5446XX.38.9740.FI

**SPAR 29,8W 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
29,8 W	38	2700 K	2835 lm	2410 lm	95 lm/W	5470XX.38.9727.FI
		3000 K	3014 lm	2562 lm	101 lm/W	5470XX.38.9730.FI
		4000 K	3193 lm	2714 lm	107 lm/W	5470XX.38.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI PUSH DIM

CASAMBI

XX

NF

DA

CS

BEAM ANGLE

38°

38

FINISHING

☐ TEXTURED WHITE

☒ TEXTURED BLACK

FI

TW

TB





SPAR 230V

30 V UNIVERSAL TRACK

TECHNICAL

DIMENSIONS (mm)

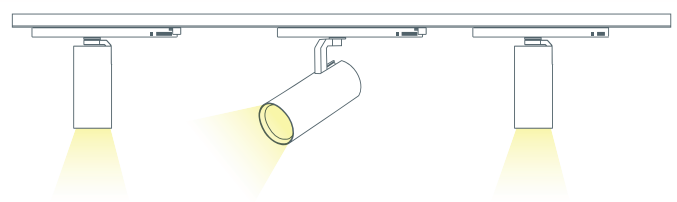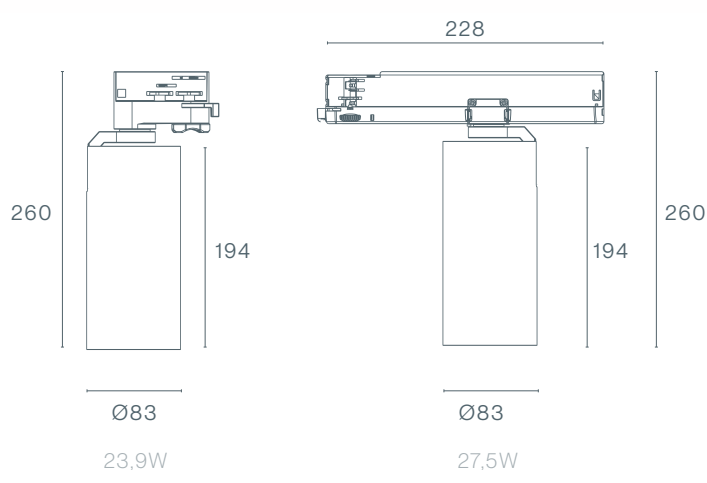

EN

The range of SPAR track lights promises to innovate the technical lighting of retail stores.

This new product collection consists of more efficient track lights than others in the market, with much higher colour rendering indexes (CRI) with LED chips to light specific locations such as markets, bakeries, restaurants, butcheries or fish markets.

This range of track lights, when installed in the right location, highlight the features of the products and, therefore, help to stimulate the goods acquisition.

PT

A gama de projetores de calha SPAR promete inovar a iluminação técnica de espaços comerciais.

Esta nova coleção de produtos é composta por projetores mais eficientes do que outros no mercado, com índices de reprodução cromática (CRI) elevados e chips ajustados para iluminar locais específicos tais como mercados, padarias, restaurantes, talhos ou peixarias.

Esta gama de projectores, quando instalada nos locais apropriados, destaca as características dos produtos e, consequentemente, ajuda a estimular a compra dos mesmos.

FR

La gamme de projecteurs sur rails SPAR promet d'innover dans l'éclairage technique des espaces commerciaux.

Cette nouvelle collection de produits est composée de projecteurs encore plus performants que d'autres sur le marché, avec des taux de reproduction chromatique (CRI) bien supérieurs, et des puces LED adaptées à l'éclairage de lieux spécifiques tels que les marchés, les boulangeries, les restaurants, les boucheries ou les poissonneries.

Cette gamme de produits, lorsqu'elle est installée aux endroits appropriés, met en valeur les caractéristiques des produits et par conséquent, contribue à stimuler leur achat.

SPAR TECHNICAL 230V

TRACK SYSTEMS

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ROTATION	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			

La couleur de la puce SPAR PURE WHITE révèle les nuances de blanc pour créer un effet de couleur amélioré, donnant aux vêtements une apparence éclatante, grâce à un spectre sous la courbe de Planck.



SPAR TECHNICAL 23,9W 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	APPLICATION	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
23,9 W	38	GOLD +	-	1933 lm	1643 lm	81 lm/W	5376XX.38.924G.FI
		GOLD	-	2745 lm	2333 lm	115 lm/W	5377XX.38.927G.FI
		MEAT +	-	2148 lm	1826 lm	90 lm/W	5378XX.38.927M.FI
		FRESH MEAT	-	2124 lm	1806 lm	89 lm/W	5379XX.38.940FM.FI
		FISH	-	2912 lm	2475 lm	122 lm/W	5380XX.38.965F.FI
		ART	-	2482 lm	2110 lm	104 lm/W	5381XX.38.931A.FI
		FASHION	-	2721 lm	2313 lm	114 lm/W	5382XX.38.932F.FI
		PURE WHITE	3000 K	2745 lm	2333 lm	115 lm/W	5383XX.38.930P.FI
		PURE WHITE	4000 K	2841 lm	2414 lm	119 lm/W	5384XX.38.940P.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	38° 38	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA		TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS			



SPAR TECHNICAL 27,5W 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	APPLICATION	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
27,5 W	38	GOLD +	-	2202 lm	1871 lm	80 lm/W	5384XX.38.924G.FI
		GOLD	-	3137 lm	2667 lm	114 lm/W	5385XX.38.927G.FI
		MEAT +	-	2449 lm	2082 lm	89 lm/W	5386XX.38.927M.FI
		FRESH MEAT	-	2422 lm	2058 lm	88 lm/W	5387XX.38.940FM.FI
		FISH	-	3302 lm	2807 lm	120 lm/W	5388XX.38.965F.FI
		ART	-	2835 lm	2409 lm	103 lm/W	5389XX.38.931A.FI
		FASHION	-	3110 lm	2643 lm	113 lm/W	5390XX.38.932F.FI
		PURE WHITE	3000 K	3137 lm	2667 lm	114 lm/W	5391XX.BA.930P.FI
		PURE WHITE	4000 K	3247 lm	2760 lm	118 lm/W	5392XX.BA.940P.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	38° 38	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA		TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS			







DOTTEREL 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

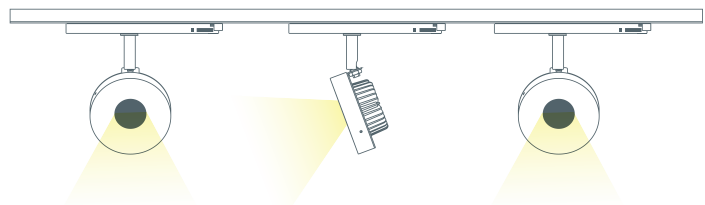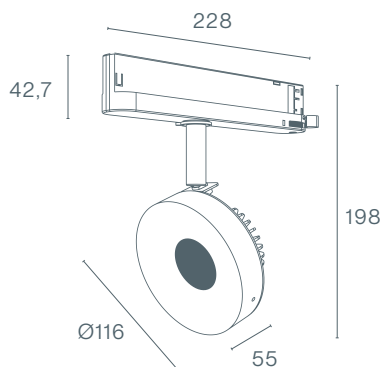

EN

DOTTEREL is a product with a differentiated design. This directional track light allows horizontal rotation of 355° and vertical rotation of 90°. DOTTEREL has a diameter of Ø116, it is made of aluminium and offers a textured finishing, just like the rest of the interior lighting range. DOTTEREL can be combined with KLEIN, MATISSE or RODIN downlights to create balanced atmospheres, thanks to the different luminous fluxes.

PT

O DOTTEREL é um produto com um design muito diferenciador. Este projetor direcionável, permite uma rotação horizontal de 355° e vertical de 90°. O DOTTEREL tem diâmetro de Ø116, em alumínio, com acabamento texturado tal como a restante gama de iluminação de interior. O DOTTEREL pode ser usado em conjunto com os downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN para criar ambientes equilibrados, graças aos diferentes fluxos luminosos.

FR

DOTTEREL est un produit avec un design différencié. Ce projecteur directionnel permet une rotation horizontale de 355° et verticale de 90°. DOTTEREL possède un diamètre de Ø116, il est fabriqué en aluminium et offre une finition texturée, tout comme le reste de la gamme d'éclairage intérieur. DOTTEREL peut être combiné aux downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN pour créer des ambiances harmonieuses, grâce aux différents flux lumineux.

VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	ANGLE	ROTATION	CRI	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

24° / 36°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90 / CRI>97
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



DOTTEREL 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
17 W	24/36	2700 K	2261 lm	1922 lm	133 lm/W	5284XX.BA.927.FI
		3000 K	2363 lm	2009 lm	139 lm/W	5284XX.BA.930.FI
		4000 K	2567 lm	2182 lm	151 lm/W	5284XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				



DOTTEREL 230V UNIVERSAL TRACK CRI>97

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
17,7 W	24/36	2700 K	1853 lm	1575 lm	105 lm/W	5285XX.BA.9727.FI
		3000 K	1977 lm	1680 lm	112 lm/W	5285XX.BA.9730.FI
		4000 K	2083 lm	1770 lm	118 lm/W	5285XX.BA.9740.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée



CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	24°	24	☐ TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	36°	36	☒ TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				



ORIS 50 ON TRACK 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

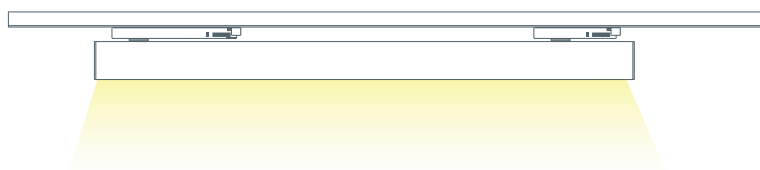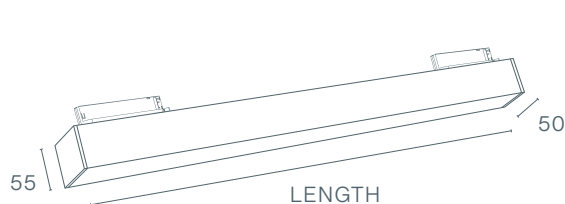

EN

Technical lighting is increasingly considered when designing spaces and the purpose for which they are intended, because each place has its own specificity and lighting needs.

The ORIS 50 range, with adapter for 230V universal track, was developed precisely to respond to one of these shortcomings, that of sweeping the wall with uniform and efficient light to highlight the products exhibited there.

PT


A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

A gama ORIS 50 com adaptador para a calha universal de 230V, foi desenvolvido precisamente para responder a uma dessas carências, a de varrer a parede com luz de forma uniforme e eficaz, realçando os produtos nela expostos.

FR

L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte lors de la conception des espaces et de l'objectif auquel ils sont destinés, car chaque lieu possède sa propre spécificité et ses besoins d'éclairage.

La gamme ORIS 50, avec adaptateur pour rail universel 230V, a été développée précisément dans le but de répondre à l'une de ces lacunes, celle de balayer le mur avec une lumière uniforme et efficace et de mettre en valeur les produits qui y sont exposés.

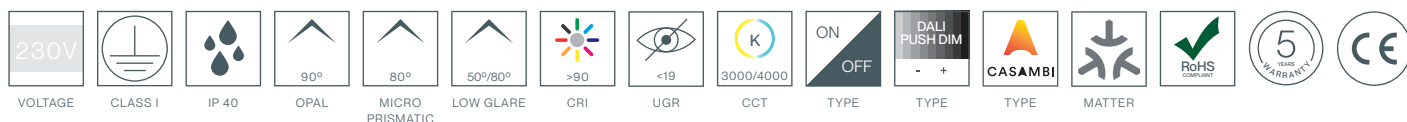

GENERAL INFO	DIFFUSER TYPE	LED PCB	QR CODE
230V Track light Class I IP40	Opal 90° / Microprismatic 80° / Low Glare 50°/80°	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



ORIS 50 ON TRACK OPAL 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	20 W	3000 K	3217 lm	2348 lm	161 lm/W	5225XX.08O9.930.FI
		4000 K	3337 lm	2436 lm	167 lm/W	5225XX.08O9.940.FI
1130 mm	26,6 W	3000 K	4289 lm	3131 lm	161 lm/W	5225XX.11O9.930.FI
		4000 K	4449 lm	3248 lm	167 lm/W	5225XX.11O9.940.FI
1410 mm	33,3 W	3000 K	5361 lm	3914 lm	161 lm/W	5225XX.14O9.930.FI
		4000 K	5561 lm	4060 lm	167 lm/W	5225XX.14O9.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION
Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	 TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	 ANODIZED ALUMINIUM	AL



ORIS 50 ON TRACK MICROPRISMATIC 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	16,5 W	3000 K	2690 lm	2152 lm	163 lm/W	5225XX.08P8.930.FI
		4000 K	2789 lm	2231 lm	169 lm/W	5225XX.08P8.940.FI
1130 mm	22 W	3000 K	3586 lm	2869 lm	163 lm/W	5225XX.11P8.930.FI
		4000 K	3718 lm	2974 lm	169 lm/W	5225XX.11P8.940.FI
1410 mm	27,5 W	3000 K	4483 lm	3586 lm	163 lm/W	5225XX.14P8.930.FI
		4000 K	4648 lm	3718 lm	169 lm/W	5225XX.14P8.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION
Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	 TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS	 ANODIZED ALUMINIUM	AL



ORIS 50 ON TRACK LOW GLARE 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90
PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
850 mm	23,3 W	3000 K	3376 lm	3207 lm	145 lm/W	5221XX.08BA.930.FI
		4000 K	3608 lm	3428 lm	155 lm/W	5221XX.08BA.940.FI
1130 mm	31 W	3000 K	4501 lm	4276 lm	145 lm/W	5221XX.11BA.930.FI
		4000 K	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	5221XX.11BA.940.FI
1410 mm	38,8 W	3000 K	5626 lm	5345 lm	145 lm/W	5221XX.14BA.930.FI
		4000 K	6014 lm	5713 lm	155 lm/W	5221XX.14BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION
Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	50°	U5	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	 TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS			 ANODIZED ALUMINIUM	AL





ORIS 50 WALL WASHER ON TRACK

230V

230V UNIVERSAL TRACK

WALL WASHER

DIMENSIONS (mm)

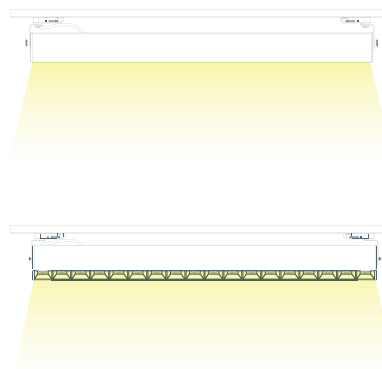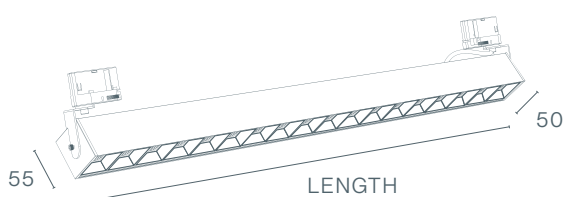

EN

Technical lighting is increasingly considered when designing spaces and the purpose for which they are intended, because each place has its own specificity and lighting needs.

The Wall Washer from the ORIS 50 range, with adapter for 230V universal track, was developed precisely to respond to one of these shortcomings, that of sweeping the wall with uniform and efficient light to highlight the products exhibited there.

PT

A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

O Wall Washer da gama ORIS 50 com adaptador para a calha universal de 230V, foi desenvolvido precisamente para responder a uma dessas carências, a de varrer a parede com luz de forma uniforme e eficaz, realçando os produtos nela expostos.

FR

L'éclairage technique est de plus en plus pris en compte lors de la conception des espaces et de l'objectif auquel ils sont destinés, car chaque lieu possède sa propre spécificité et ses besoins d'éclairage.

La lampe murale « Wall Washer » de la gamme ORIS 50, avec adaptateur pour rail universel 230V, a été développée précisément dans le but de répondre à l'une de ces lacunes, celle de balayer le mur avec une lumière uniforme et efficace et de mettre en valeur les produits qui y sont exposés.



VOLTAGE



CLASS I



IP 40



ANGLE



ANGLE



ROTATION



CRI



UGR



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER



RoHS



WARRANTY



CE



GENERAL INFO

230V Track light
Class I
IP40

BEAM ANGLE

50° / 80°

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS 50 ON TRACK WALL WASHER 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
290 mm	7,8 W	3000 K	1125 lm	1069 lm	145 lm/W	120XX.02BA.930.FI
		4000 K	1203 lm	1143 lm	155 lm/W	120XX.02BA.940.FI
570 mm	15,5 W	3000 K	2250 lm	2138 lm	145 lm/W	120XX.05BA.930.FI
		4000 K	2406 lm	2285 lm	155 lm/W	120XX.05BA.940.FI
850 mm	23,3 W	3000 K	3376 lm	3207 lm	145 lm/W	120XX.08BA.930.FI
		4000 K	3608 lm	3428 lm	155 lm/W	120XX.08BA.940.FI
1130 mm	31 W	3000 K	4501 lm	4276 lm	145 lm/W	120XX.11BA.930.FI
		4000 K	4811 lm	4571 lm	155 lm/W	120XX.11BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION



Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	50°	U5	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	80°	U8	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				

LAZULI 230V

230V UNIVERSAL TRACK

DIMENSIONS (mm)

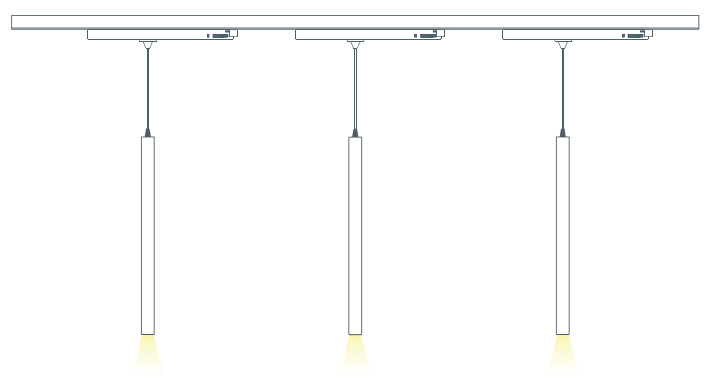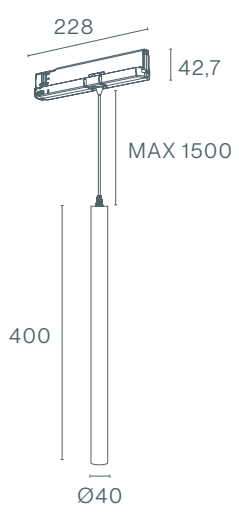

EN

PT

FR

LAZULI is a thin and elegant pendant light with a high-quality textured black or white finish that creates unique environments.

It is available in four versions, one for recessed ceiling, one for surface, one for application in 48V EVO track and another for 3-circuit 230V universal track.

LAZULI DOUBLE brings together 2 LAZULI in the same driver, allowing on one hand to reduce the space between the track lights thus changing the aesthetics, and on the other hand to reduce the total cost of the solution.

O LAZULI é uma luminária de suspensão fina e muito elegante com acabamento em preto ou branco texturado de elevada qualidade, que permite criar ambientes únicos.

Está disponível em quatro versões, uma para encastrar no teto, uma para aplicação saliente, uma para aplicação em calha 48V EVO, e outra para aplicação na calha universal de 3 circuitos, 230V.

O LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução.

LAZULI est une suspension fine et élégante, avec des finitions en noir ou blanc texturé de haute qualité, qui crée des environnements uniques.

Il est disponible en quatre versions, une pour être encastré au faux plafond, une pour application en saillie, une pour application dans le rail 48V EVO et une autre pour application dans le rail universel de 3 circuits, 230V.

Le LAZULI DOUBLE regroupe 2 LAZULI dans le même driver, permettant d'une part de réduire l'espace entre les projecteurs changeant ainsi l'esthétique, et d'autre part de réduire le coût total de la solution.

				>90 icon"/>								
VOLTAGE	CLASS II	IP 40	ANGLE	CRI	CCT	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

230V Track light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

35°

LED COB

2700K / 3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LAZULI 230V UNIVERSAL TRACK CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6,3 W	35	2700 K	756 lm	643 lm	120 lm/W	5498XX.BA.927.FI
		3000 K	788 lm	669 lm	125 lm/W	5498XX.BA.930.FI
		4000 K	838 lm	712 lm	133 lm/W	5498XX.BA.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	BEAM ANGLE	BA	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	35°	35	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA			TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS				

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1 m	30800240.FI
	1,5 m	30800241.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
WHITE FABRIC	WH
BLACK FABRIC	BL





