


A photograph of a modern interior space featuring a large, white, tubular architectural element that spirals upwards. The space is characterized by clean lines, light-colored walls, and a polished floor. A series of vertical wooden slats are visible in the background, and a large window on the right side allows natural light to enter. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

INDOOR TUBULAR



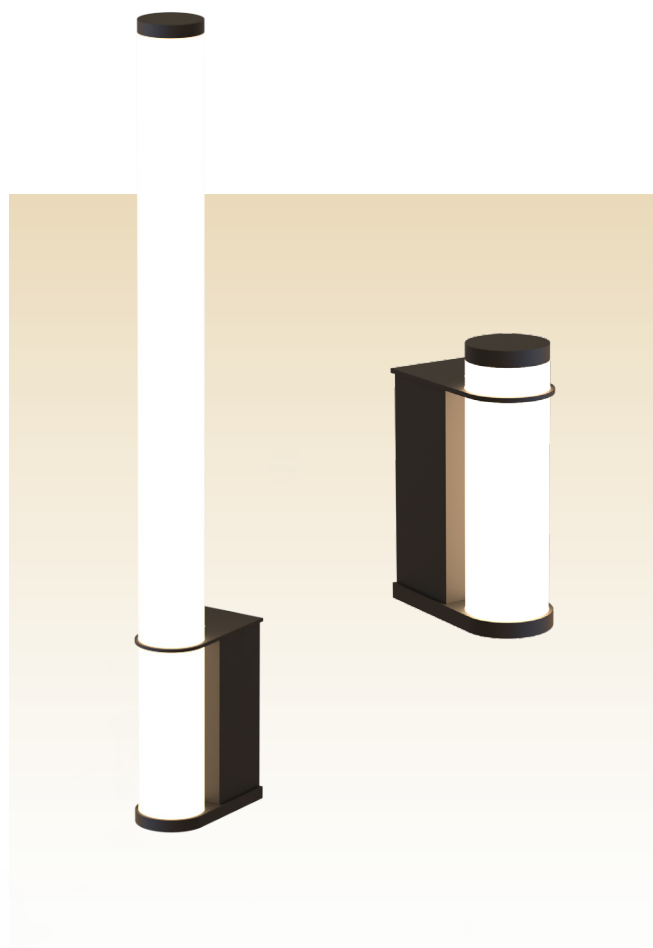

IRIS S 360°

INDOOR TUBULAR



EN


A solution that combines elegance and functionality. Available in a wide range of lengths, IRIS casts a perfect linear light, ensuring uniform and harmonious lighting in any room. Its tubular construction features an opal polycarbonate tube paired with aluminum end caps.

PT

Uma solução que alia elegância e funcionalidade. Disponível numa vasta gama de comprimentos, IRIS emite uma luz linear perfeita, garantindo uma iluminação uniforme e harmoniosa em qualquer divisão. A sua construção tubular apresenta um tubo em policarbonato opalino, com tampas em alumínio.

FR


A solution that combines elegance and functionality. Available in a wide range of lengths, IRIS casts a perfect linear light, ensuring uniform and harmonious lighting in any room. Its tubular construction features an opal polycarbonate tube paired with aluminum end caps.




IRIS S

360°

INDOOR TUBULAR

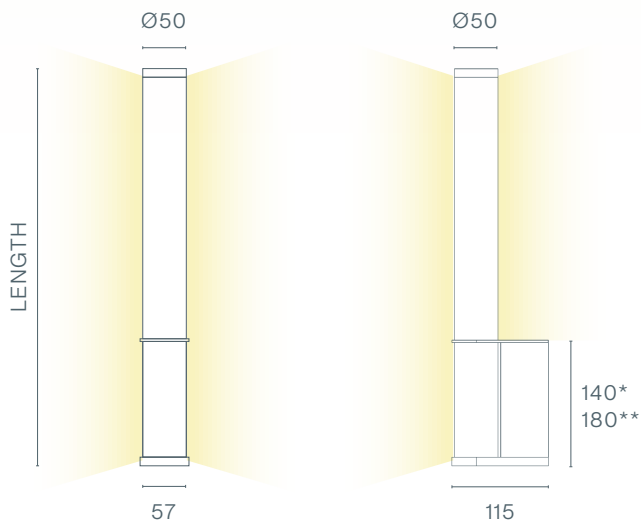

TUBULAR — IRIS S 360°

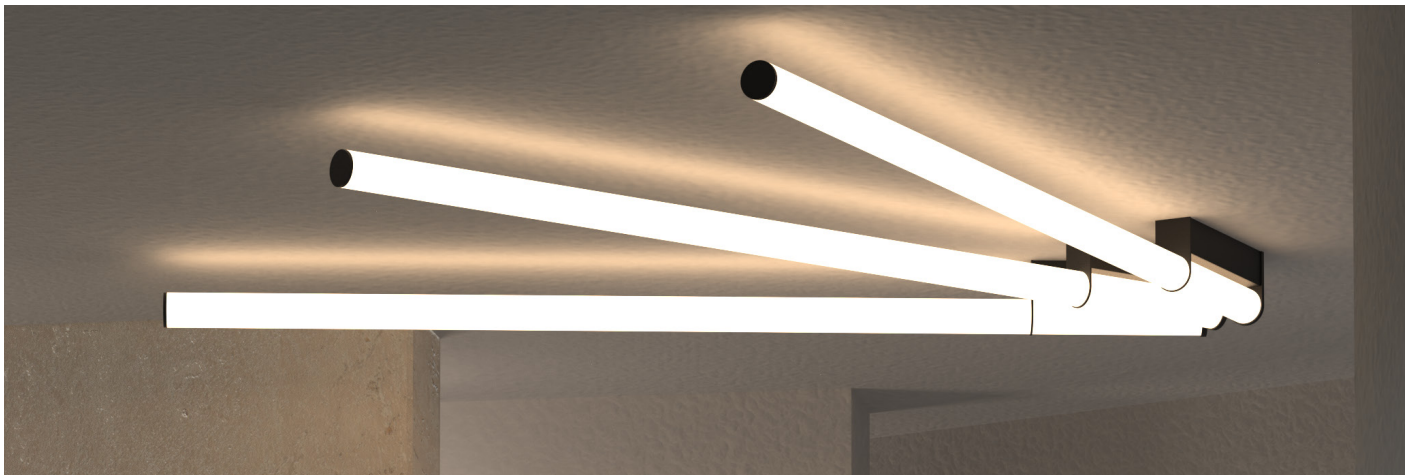

IRIS S 360° surface

VOLTAGE	CLASS I	LIFETIME	MacAdam	IP 40	ANGLE	CRI	CCT	TYPE	TYPE			

GENERAL INFO	DIFFUSER TYPE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear Surface Class I IP65	Opal polycarbonate tube	3000K / 4000K CRI>90 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	

LED MODULE AND LENGTH

Módulo de LED e Comprimento / Module LED et Longueur



IRIS S 360° CRI>90


PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


VERTICAL LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
*175 mm	3,4 W	3000 K	547 lm	452 lm	161 lm/W	5159XX.01.930.FI
		4000 K	581 lm	480 lm	171 lm/W	5159XX.01.940.FI
*320 mm	8,5 W	3000 K	1369 lm	1129 lm	161 lm/W	5159XX.03.930.FI
		4000 K	1454 lm	1199 lm	171 lm/W	5159XX.03.940.FI
**620 mm	17 W	3000 K	2737 lm	2258 lm	161 lm/W	5159XX.06.930.FI
		4000 K	2907 lm	2398 lm	171 lm/W	5159XX.06.940.FI
**920 mm	23,8 W	3000 K	3832 lm	3161 lm	161 lm/W	5159XX.09.930.FI
		4000 K	4070 lm	3358 lm	171 lm/W	5159XX.09.940.FI
**1215 mm	30,6 W	3000 K	4927 lm	4064 lm	161 lm/W	5159XX.12.930.FI
		4000 K	5233 lm	4317 lm	171 lm/W	5159XX.12.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	 TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	 TEXTURED BLACK	TB

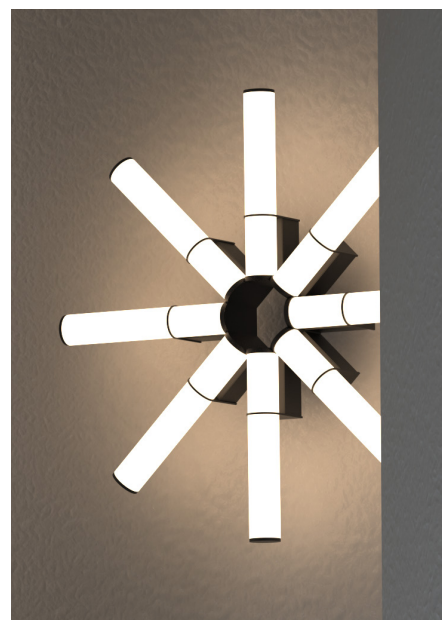

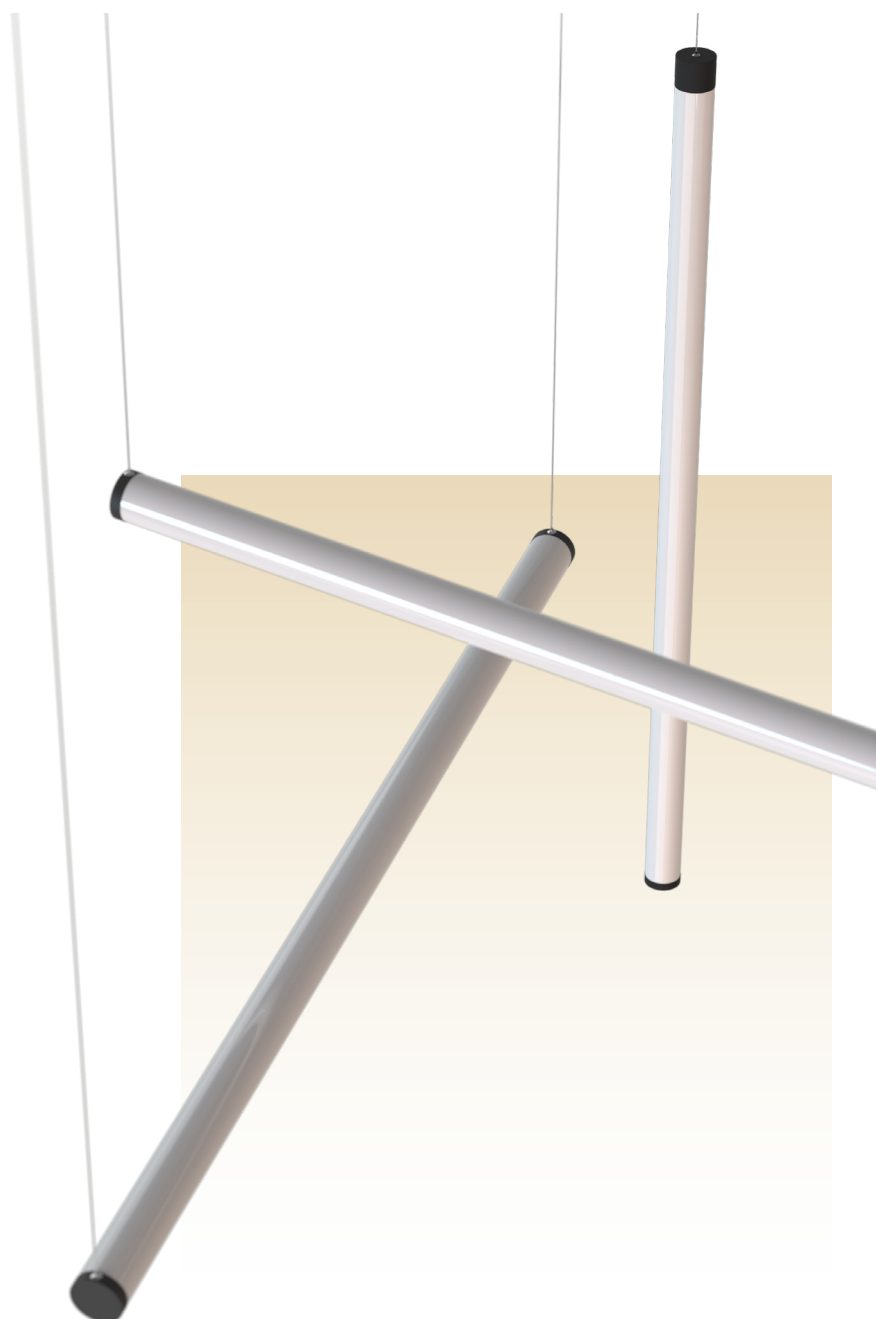

IRIS 360°

VERTICAL / HORIZONTAL

I N D O O R T U B U L A R



EN

IRIS luminaire 360° combines elegance and functionality in a minimalist design, offering 360° light emission in a slim 50 mm diameter tube. Available in lengths ranging from 300 to 1500mm, it delivers uniform and harmonious linear lighting in any space. The tubular construction features an opal polycarbonate diffuser paired with textured aluminium end caps in black or white.

It can be installed suspended either horizontally or vertically, directly from the ceiling. It is also compatible with 48V EVO track systems and 230V 3-circuit universal tracks, allowing seamless integration with other Brilumen track lights and suspended fittings.

IRIS is available with ON/OFF, DALI or CASAMBI control options, and in 3000K or 4000K colour temperatures. It comes with a 5-year warranty, IP40 protection rating and a CRI>90.

To order, simply select the desired luminaire length, then choose the accessories, power/suspension cable length, and the power box housing the remote driver. You can opt for a surface-mounted power box (round or oval) or a recessed round version.

PT

A luminária IRIS 360° combina elegância e funcionalidade num design minimalista, com emissão de luz a 360° num tubo de apenas 50mm de diâmetro. Disponível em comprimentos de 300 a 1500mm, proporciona iluminação linear uniforme e harmoniosa em qualquer espaço. A construção tubular inclui um difusor opalino em polycarbonato e tampas em alumínio texturado nas cores preto ou branco.

Pode ser instalada suspensa, na vertical ou na horizontal, diretamente a partir do teto. É também compatível com calhas EVO 48V e calhas universais 3 circuitos 230V, permitindo integração com outras luminárias ou suspensões da Brilumen.

A IRIS está disponível com controlo ON/OFF, DALI ou CASAMBI, e em temperaturas de cor de 3000K ou 4000K. Inclui garantia de 5 anos, grau de proteção IP40 e CRI>90. Para encomendar, selecione o comprimento pretendido da luminária e depois os acessórios, o comprimento do cabo de alimentação/suspensão e a caixa de alimentação com driver remoto. Pode optar por caixa saliente (redonda ou oval) ou por versão redonda para encastrar.

FR

Le luminaire IRIS 360° associe élégance et fonctionnalité dans un design minimaliste, offrant une émission lumineuse à 360° dans un tube fin de 50mm de diamètre. Disponible en longueurs allant de 300 à 1500mm, il garantit un éclairage linéaire uniforme et harmonieux dans tout espace. Sa structure tubulaire comprend un diffuseur en polycarbonate opale et des embouts en aluminium texturé, disponibles en noir ou blanc.

L'IRIS peut être installé en suspension, horizontalement ou verticalement, directement depuis le plafond. Il est également compatible avec les systèmes sur rail EVO 48V et les rails universels 3-circuits 230V, permettant une intégration fluide avec d'autres luminaires et suspensions Brilumen.



IRIS est disponible en versions ON/OFF, DALI ou CASAMBI, avec des températures de couleur de 3000K ou 4000K. Bénéficie d'une garantie de 5 ans, d'un indice de protection IP40 et d'un CRI supérieur à 90.

Pour commander, sélectionnez la longueur souhaitée du luminaire, puis choisissez les accessoires, la longueur du câble d'alimentation/suspension et le boîtier d'alimentation contenant le driver déporté. Vous pouvez opter pour un boîtier en saillie (rond ou ovale) ou une version encastrée ronde.

IRIS 360°

VERTICAL / HORIZONTAL

INDOOR TUBULAR

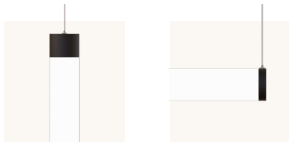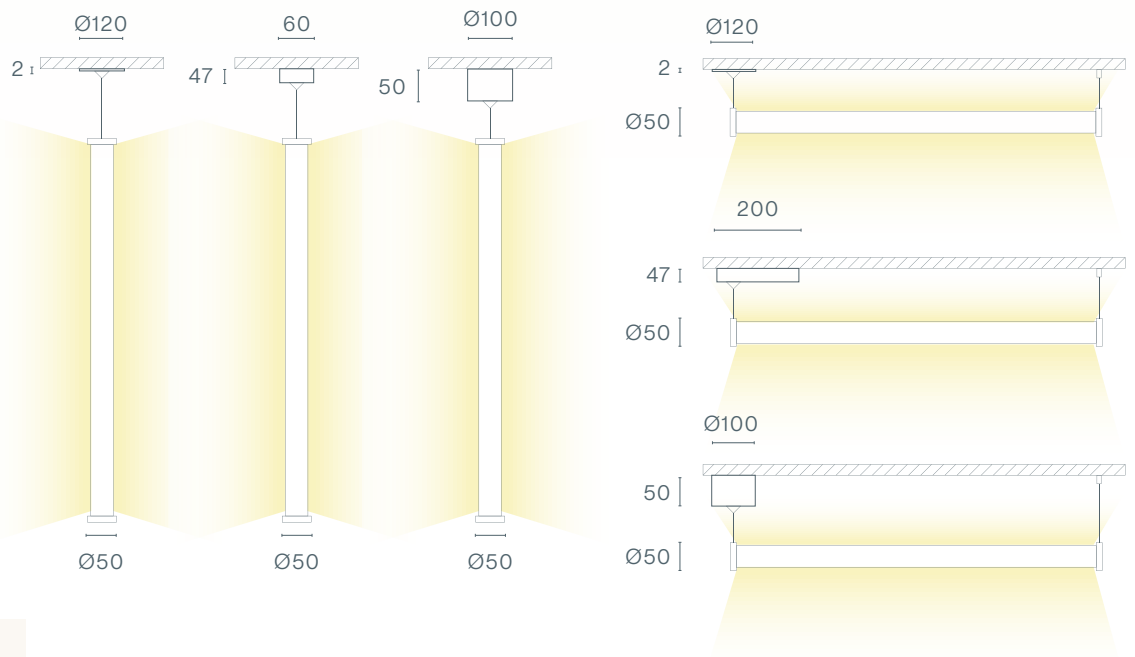

IRIS LED MODULE LED MODULE VERTICAL / HORIZONTAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

VERTICAL LENGTH	HORIZONTAL LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	HORIZONTAL	VERTICAL
340 mm	326 mm	8,5 W	3000 K	1369 lm	1129 lm	161 lm/W	5163H.03.930.FI	5163V.03.930.FI
			4000 K	1454 lm	1199 lm	171 lm/W	5163H.03.940.FI	5163V.03.940.FI
640 mm	626 mm	17,0 W	3000 K	2737 lm	2258 lm	161 lm/W	5163H.06.930.FI	5163V.06.930.FI
			4000 K	2907 lm	2398 lm	171 lm/W	5163H.06.940.FI	5163V.06.940.FI
940 mm	926 mm	23,8 W	3000 K	3832 lm	3161 lm	161 lm/W	5163H.09.930.FI	5163V.09.930.FI
			4000 K	4070 lm	3358 lm	171 lm/W	5163H.09.940.FI	5163V.09.940.FI
1240 mm	1226 mm	30,6 W	3000 K	4927 lm	4064 lm	161 lm/W	5163H.12.930.FI	5163V.12.930.FI
			4000 K	5233 lm	4317 lm	171 lm/W	5163H.12.940.FI	5163V.12.940.FI
1540 mm	1526 mm	40,8 W	3000 K	6569 lm	5419 lm	161 lm/W	5163H.15.930.FI	5163V.15.930.FI
			4000 K	6977 lm	5756 lm	171 lm/W	5163H.15.940.FI	5163V.15.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB



GENERAL INFO

Stand Alone Linear
Suspended / Surface
Class II
IP40

DIFFUSER TYPE

Opal polycarbonate tube

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



CONNECTION KIT

Kit the conexão / Kit de connexion



IRIS VERTICAL CONNECTION KIT

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

CONTROL TYPE	LENGTH	ROUND SURFACED	OVAL SURFACED	ROUND RECESSED
NF / DA / CS	340 mm	270NF.03.FI	271XX.03.FI	272XX.03.FI
	640 mm	270NF.06.FI	271XX.06.FI	272XX.06.FI
	940 mm	270NF.09.FI	271XX.09.FI	272XX.09.FI
	1240 mm	270NF.12.FI	271XX.12.FI	272XX.12.FI
	1540 mm	N/A	271XX.15.FI	272XX.15.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON / OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS		



IRIS HORIZONTAL CONNECTION KIT



PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

CONTROL TYPE	LENGTH	ROUND SURFACED	OVAL SURFACED	ROUND RECESSED
NF / DA / CS	326 mm	275NF.03.FI	276XX.03.FI	277XX.03.FI
	626 mm	275NF.06.FI	276XX.06.FI	277XX.06.FI
	926 mm	275NF.09.FI	276XX.09.FI	277XX.09.FI
	1226 mm	275NF.12.FI	276XX.12.FI	277XX.12.FI
	1526 mm	N/A	276XX.15.FI	277XX.15.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON / OFF	NF	TEXTURED WHITE	TW
DALI PUSH DIM	DA	TEXTURED BLACK	TB
CASAMBI	CS		

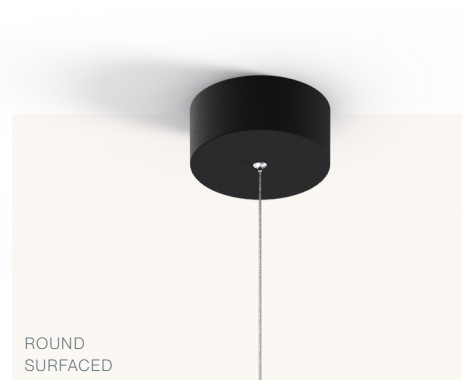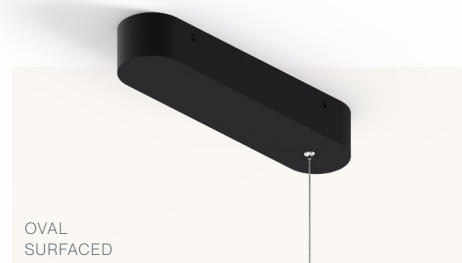

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires

VERTICAL

Vertical / Verticale



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1 m	2080-042
	1,5 m	80303040
	3 m	80303041
	5 m	80303042

HORIZONTAL

Horizontal / Horizontale



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Power Cable	1 m	2080-042
	1,5 m	80303040
	3 m	80303041
	5 m	80303042



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension Kit	1 m	80303046
	1,5 m	80303043
	3 m	80303044
	5 m	80303045



IRIS 360° WATERPROOF

INDOOR TUBULAR



EN

IRIS V Waterproof 360°, with IP65 protection, introduces a new chapter in the IRIS 360° lighting range, which was previously only available with IP40. This elegant luminaire, featuring a minimalist design, expands the versatility of the 360° range by allowing its use in settings where an IP65-rated waterproof fixture is required.

The tubular construction is composed of an opal polycarbonate diffuser and aluminium end caps, maintaining the visual identity of the range. It can be installed outdoors, provided it is protected from direct sunlight.

PT

A luminária IRIS V Waterproof 360°, com proteção IP65, marca um novo capítulo na gama de iluminação IRIS 360°, anteriormente disponível apenas com classificação IP40. Esta luminária elegante, com um design minimalista, amplia a versatilidade da gama 360° ao permitir a sua utilização em ambientes onde é necessária uma luminária estanque com classificação IP65.

A construção tubular é composta por um difusor opalino em polycarbonato e tampas em alumínio, mantendo a identidade visual da gama. Pode ser instalada no exterior, desde que esteja protegida da exposição direta ao sol.

FR


IRIS V Waterproof 360°, avec un indice de protection IP65, marque une nouvelle étape dans la gamme IRIS 360°, jusqu'alors disponible uniquement avec un indice de protection IP40. Cet élégant luminaire au design minimaliste renforce la polyvalence de la gamme 360° en permettant son utilisation dans des environnements nécessitant un luminaire étanche certifié IP65.

Sa construction tubulaire est composée d'un diffuseur en polycarbonate opale et d'embouts en aluminium, conservant l'identité visuelle de la gamme. Il peut être installé en extérieur, à condition d'être protégé de l'exposition directe au soleil.

IRIS

WATERPROOF 360°

INDOOR TUBULAR

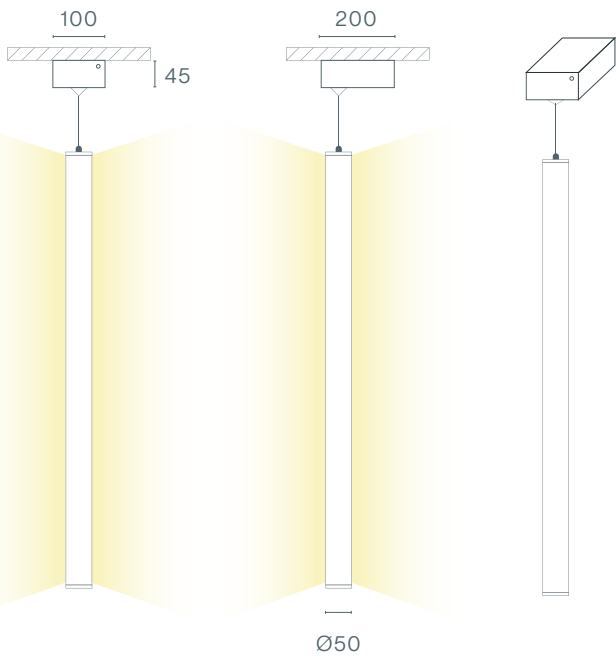

TUBULAR — IRIS WATERPROOF 360°

VOLTAGE	CLASS I	LIFETIME	MacAdam	IP 65	OPAL	CRI	CCT	TYPE	TYPE			

GENERAL INFO	DIFFUSER TYPE	LED PCB	QR CODE
Stand Alone Linear Surface Class I IP65	Opal polycarbonate tube	3000K / 4000K CRI>80 Lifetime 50.000h Tp 55°C 3 Steps MacAdam	



IRIS WATERPROOF 360° CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

VERTICAL LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
660 mm	17,0 W	3000 K	2737 lm	2258 lm	161 lm/W	5207XX.06.930.AL
		4000 K	2907 lm	2398 lm	171 lm/W	5207XX.06.940.AL
960 mm	23,8 W	3000 K	3832 lm	3161 lm	161 lm/W	5207XX.09.930.AL
		4000 K	4070 lm	3358 lm	171 lm/W	5207XX.09.940.AL
1260 mm	30,6 W	3000 K	4927 lm	4064 lm	161 lm/W	5207XX.12.930.AL
		4000 K	5233 lm	4317 lm	171 lm/W	5207XX.12.940.AL
1560 mm	40,8 W	3000 K	6569 lm	5419 lm	161 lm/W	5207XX.15.930.AL
		4000 K	6977 lm	5756 lm	171 lm/W	5207XX.15.940.AL



SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée


CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF	 ALUMINIUM	AL
DALI	DL		

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ON/OFF	DALI
Power Cable	1,5 m	80303007	80303004
	3 m	80303008	80303005
	5 m	80303009	80303006

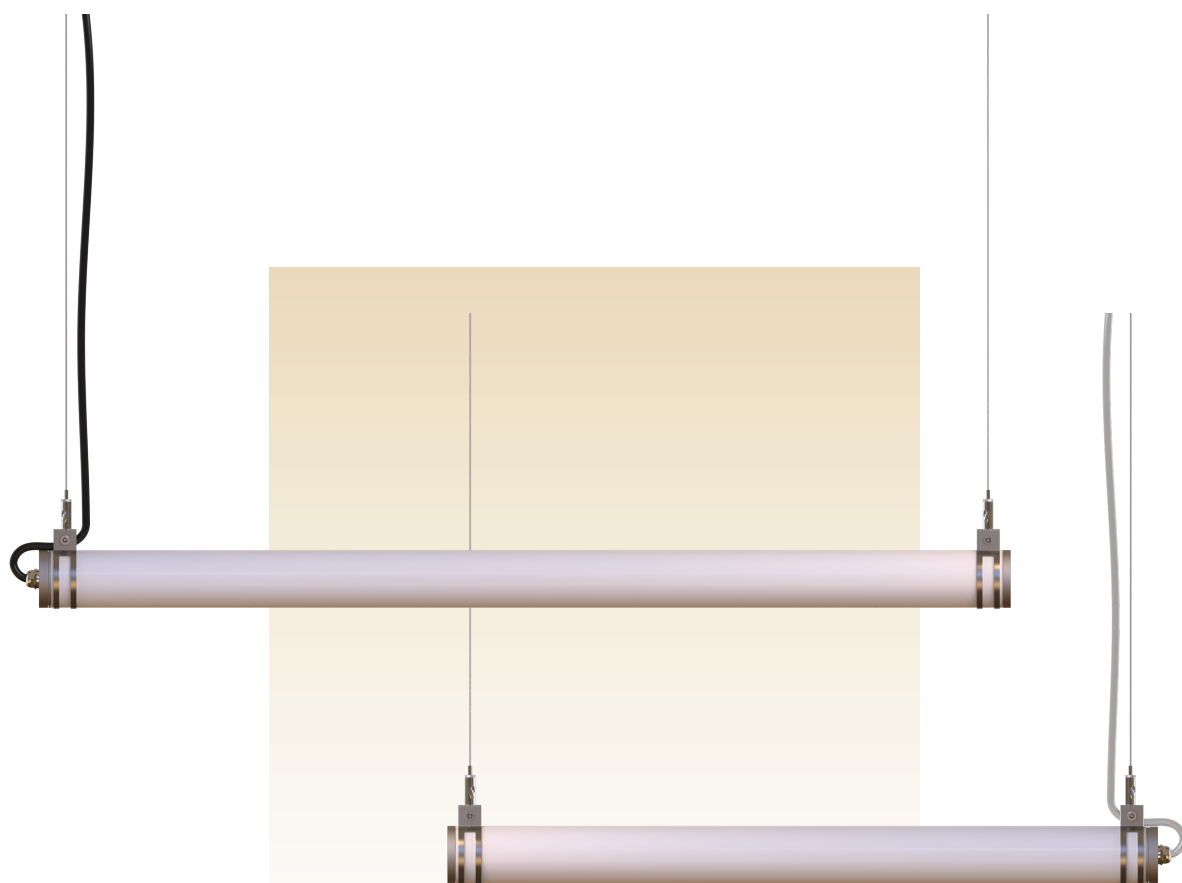

IRIS 180° WATERPROOF

I N D O O R T U B U L A R



EN

IRIS 180° IP65 is a modern lighting fixture specifically designed for surface-mounted installation on walls or ceilings, providing a 180° beam angle. It can also be installed in suspended horizontal applications. This luminaire is suitable for use in environments where an IP65-rated waterproof fixture is required.

It can be installed outdoors, provided it is protected from direct sunlight.

PT



A IRIS 180° IP65 é uma luminária com design moderno, que foi especialmente pensada para ser instalada à superfície em parede ou teto, daí o ângulo de 180°, podendo também ser suspensa na horizontal. Esta luminária pode ser usada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65.

É possível a sua utilização no exterior desde que protegida da luz direta do sol.

FR

L'IRIS 180° IP65 est un luminaire au design moderne, spécialement conçu pour une installation en saillie au mur ou au plafond, avec un angle de diffusion de 180°. Il peut également être installé en suspension horizontale. Ce luminaire convient aux environnements nécessitant un appareil d'éclairage étanche avec un indice de protection IP65.

Il peut être installé en extérieur, à condition d'être protégé de l'exposition directe au soleil.

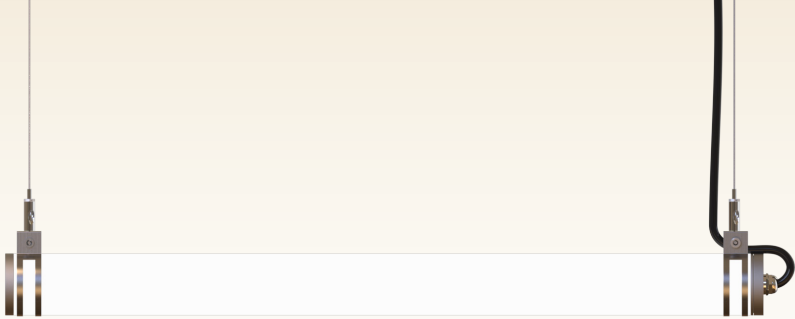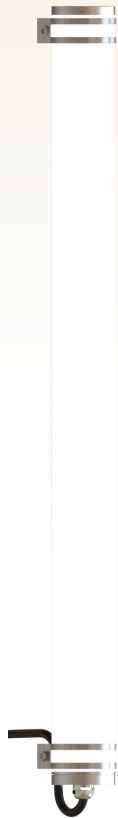


IRIS

WATERPROOF 180°

INDOOR TUBULAR

DIRECT LIGHT

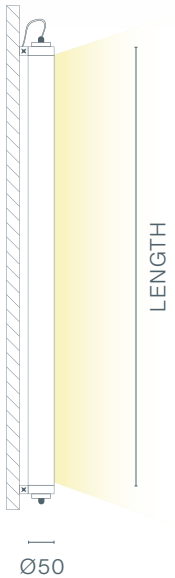

GENERAL INFO

Stand Alone Linear Light
Surface
Class I
IP65

DIFFUSER TYPE

Opal polycarbonate tube

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>80 / CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



IRIS WATERPROOF 180°

TUBULAR



VOLTAGE



CLASS I



50.000h

LIFETIME



STEPS



IP 65



180°

ANGLE



>80

CRI



>90

CRI



3000/4000

CCT



TYPE



TYPE



TYPE



RoHS



5



CE

LED MODULE AND LENGTH

Módulo de LED e Comprimento / Module LED et Longueur



IRIS WATERPROOF 180° CRI>80

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
630 mm	15,9W	3000 K	2797 lm	2307 lm	176 lm/W	5165XX.06.830.AL
		4000 K	2924 lm	2412 lm	184 lm/W	5165XX.06.840.AL
910 mm	23,8W	3000 K	4195 lm	3461 lm	176 lm/W	5165XX.09.830.AL
		4000 K	4386 lm	3618 lm	184 lm/W	5165XX.09.840.AL
1190 mm	31,8W	3000 K	5593 lm	4614 lm	176 lm/W	5165XX.12.830.AL
		4000 K	5848 lm	4824 lm	184 lm/W	5165XX.12.840.AL
1470 mm	39,7W	3000 K	6992 lm	5768 lm	176 lm/W	5165XX.15.830.AL
		4000 K	7309 lm	6030 lm	184 lm/W	5165XX.15.840.AL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF		ALUMINIUM AL
DALI PUSH DIM	DA		
CASAMBI	CS		



IRIS WATERPROOF 180° CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
630 mm	15,5W	3000 K	2471 lm	2038 lm	159 lm/W	5208XX.06.930.AL
		4000 K	2564 lm	2115 lm	165 lm/W	5208XX.06.940.AL
910 mm	23,3W	3000 K	3706 lm	3058 lm	159 lm/W	5208XX.09.930.AL
		4000 K	3846 lm	3173 lm	165 lm/W	5208XX.09.940.AL
1190 mm	31,1W	3000 K	4942 lm	4077 lm	159 lm/W	5208XX.12.930.AL
		4000 K	5128 lm	4231 lm	165 lm/W	5208XX.12.940.AL
1470 mm	38,9W	3000 K	6177 lm	5096 lm	159 lm/W	5208XX.15.930.AL
		4000 K	6410 lm	5288 lm	165 lm/W	5208XX.15.940.AL

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX	FINISHING	FI
ON/OFF	NF		ALUMINIUM AL
DALI PUSH DIM	DA		
CASAMBI	CS		

ACCESSORIES

Acessórios / Accessoires



ACCESSORY	CABLE	ON/OFF	DALI
Power Cable Black	1 m	80300673	80300669
	1,5 m	80300674	80300670
	3 m	80300675	80300671
	5 m	80300676	80300672



ACCESSORY	CABLE	ON/OFF	DALI
Power Cable Transparent	1,5 m	80303007	80303004
	3 m	80303008	80303005
	5 m	80303009	80303006



ACCESSORY	CABLE	ORDER CODE
Suspension Kit	1 m	80303046
	1,5 m	80303043
	3 m	80303044
	5 m	80303045



ACCESSORY	ORDER CODE
Fixing Clamp (2 units)	80303056