




WALL LIGHTING

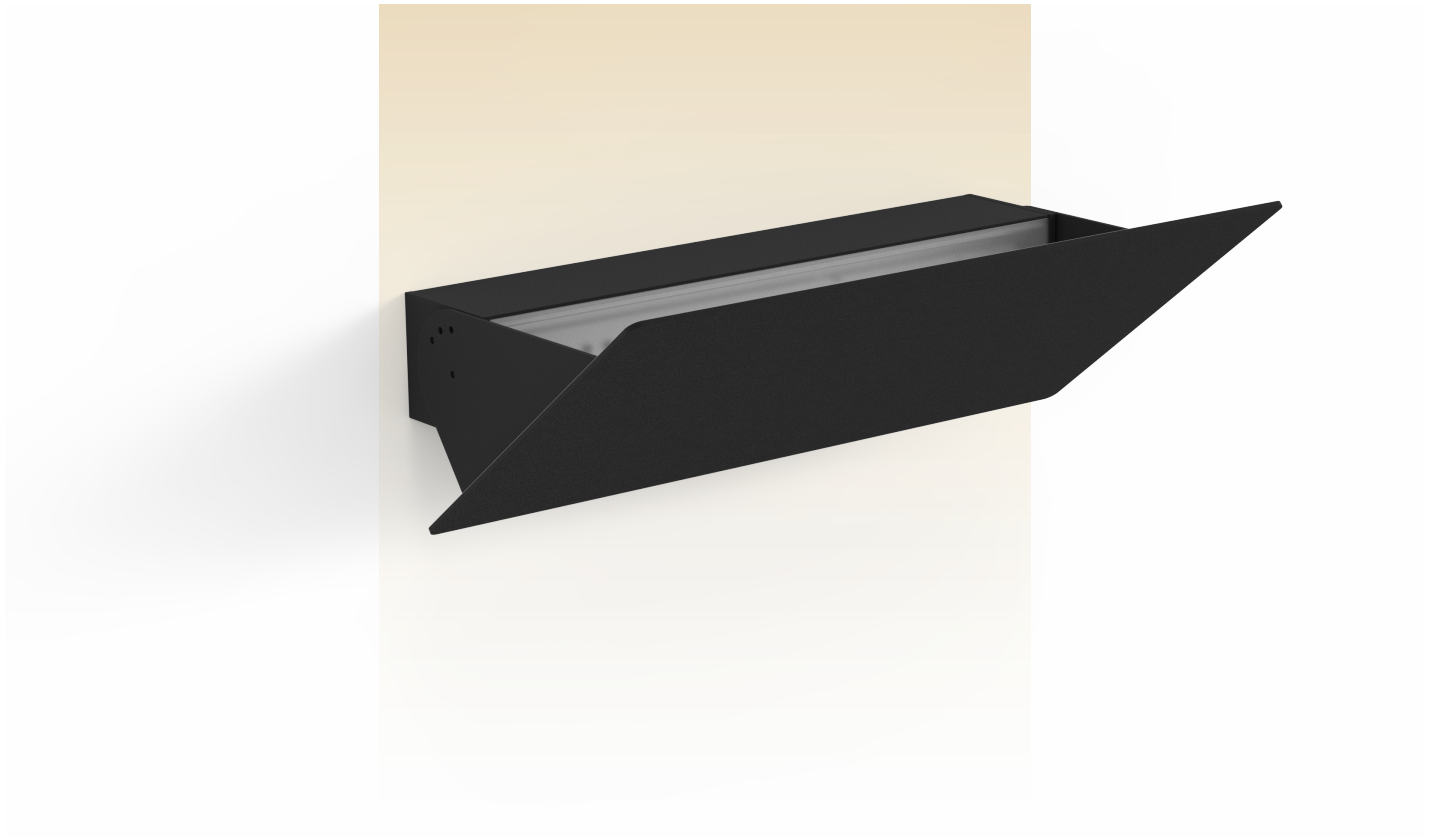

LIV UP / DOWN

WALL LIGHT



EN

LIV is Brilumen's new wall luminaire. With a modern and architectural design, LIV is the perfect choice for projects that value clean lines and discreet sophistication.

Available in two versions:

LIV UP – emits light upwards only, creating a soft and elegant ambiance.

LIV UP/DOWN – with adjustable light in three different angles, it illuminates both upwards and downwards, offering greater versatility and control over the room's atmosphere.

LIV is available in three lengths: 320 mm, 600 mm, and 880 mm, adapting perfectly to various spatial and aesthetic needs.

More than just a luminaire, LIV is a design element that transforms spaces with style.

PT

O LIV é a nova luminária de parede da Brilumen.

Com design moderno e arquitetural, o LIV é a escolha perfeita para projetos que valorizam linhas retas e sofisticação discreta.

Disponível em duas versões:

LIV UP – emite luz apenas para cima, criando uma iluminação suave e elegante.

LIV UP/DOWN – com luz ajustável em três ângulos diferentes, ilumina tanto para cima quanto para baixo, oferecendo maior versatilidade e controle da atmosfera do ambiente.

O LIV está disponível em três comprimentos: 320mm, 600mm e 880mm, adaptando-se com perfeição a diferentes necessidades espaciais e estéticas.

Mais que uma luminária, o LIV é um elemento de design que transforma espaços com estilo.

FR

LIV est le nouveau luminaire mural de Brilumen. Avec un design moderne et architectural, LIV est le choix idéal pour les projets qui privilégient les lignes épurées et une sophistication discrète.

Disponible en deux versions :

LIV UP – diffuse la lumière uniquement vers le haut, créant une ambiance douce et élégante.

LIV UP/DOWN – avec une lumière réglable selon trois angles différents, il éclaire vers le haut et vers le bas, offrant une plus grande polyvalence et un meilleur contrôle de l'atmosphère.


LIV est disponible en trois longueurs : 320 mm, 600 mm et 880 mm, s'adaptant parfaitement à différentes exigences spatiales et esthétiques. Plus qu'un simple luminaire, LIV est un élément de design qui transforme les espaces avec style.





LIV UP/DOWN

DIRECT / INDIRECT (ADJUSTABLE)
WALL LIGHT

DIMENSIONS (mm)

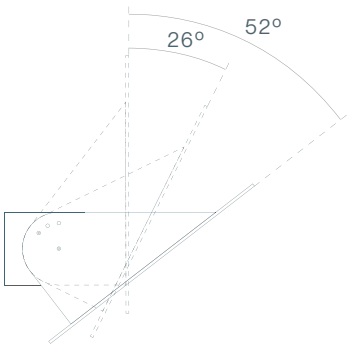

Adjustable Angle/Light

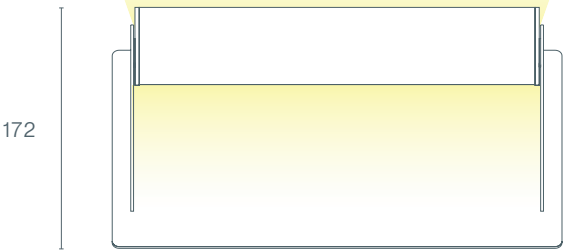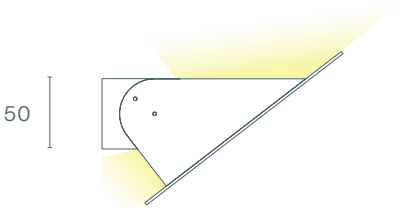

LENGTH

LIV UP / DOWN
WALL LIGHT



VOLTAGE



CLASS I



IP 40



DIRECTION



CRI



CCT



TYPE



TYPE



TYPE



MATTER



WARRANTY



GENERAL INFO

Wall Light
Class I
IP40


DIFFUSION

Direct Light
Indirect Light

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



LIV UP/DOWN ADJUSTABLE CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
320 mm	6,8 W	3000 K	1254 lm	878 lm	185 lm/W	130XX.03.930.FI
		4000 K	1329 lm	930 lm	196 lm/W	130XX.03.940.FI
600 mm	13,6 W	3000 K	2509 lm	1756 lm	185 lm/W	130XX.06.930.FI
		4000 K	2658 lm	1860 lm	196 lm/W	130XX.06.940.FI
880 mm	20,3 W	3000 K	3763 lm	2634 lm	185 lm/W	130XX.08.930.FI
		4000 K	3987 lm	2791 lm	196 lm/W	130XX.08.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

XX

FINISHING

TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS


FI



LIV UP

INDIRECT
WALL LIGHT

DIMENSIONS (mm)

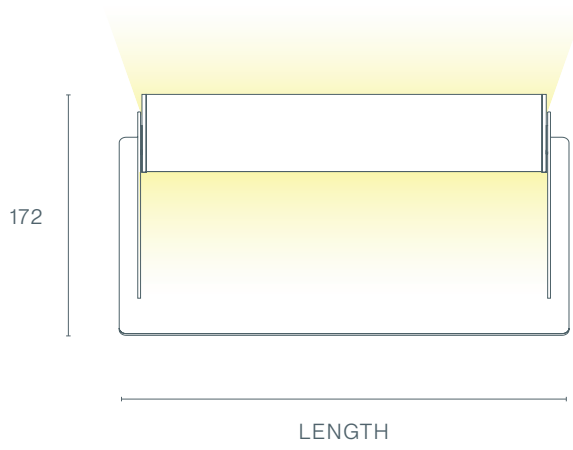

-  230V
-  CLASS I
-  IP 40
-  CRI >90
-  CCT 3000/4000 K
-  TYPE ON/OFF
-  TYPE DALI PUSH DIM
-  TYPE CASAMBI
-  MATTER
- 
- 
- 

**GENERAL INFO**


Wall Light
Class I
IP40

DIFFUSION

Indirect Light

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 72.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**LIV UP INDIRECT LIGHT CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
320 mm	6,8 W	3000 K	1254 lm	878 lm	185 lm/W	132XX.03.930.FI
		4000 K	1329 lm	930 lm	196 lm/W	132XX.03.940.FI
600 mm	13,6 W	3000 K	2509 lm	1756 lm	185 lm/W	132XX.06.930.FI
		4000 K	2658 lm	1860 lm	196 lm/W	132XX.06.940.FI
880 mm	20,3 W	3000 K	3763 lm	2634 lm	185 lm/W	132XX.08.930.FI
		4000 K	3987 lm	2791 lm	196 lm/W	132XX.08.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

DALI PUSH DIM

CASAMBI

XX

NF

DA

CS

FINISHING

TEXTURED WHITE

TEXTURED BLACK

TEXTURED SILVER

FI

TW


TB

TS




ORIS SLIM PRO WALL

WALL LIGHT

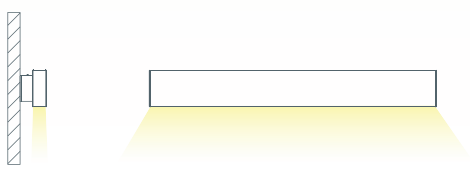

DIMENSIONS (mm)

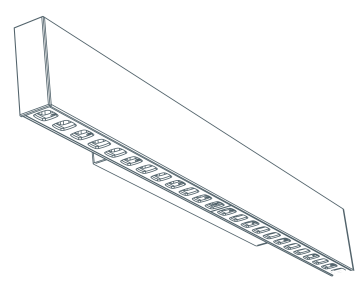

EN

The luminaire Oris Slim Pro Wall is a complement to the Oris Slim Pro range.

The reduced dimensions of only 26 mm in width make this luminaire slim and distinctive and a good choice for wall application in refined spaces, where lighting is discreet, but efficient and with a high CRI.

PT

A luminária Oris Slim Pro Wall surge como complemento da gama ORIS Slim Pro, para aplicação na parede.

As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta e uma boa escolha para aplicação mural em espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI.

FR

L'applique murale Oris Slim Pro WALL est un complément à la gamme ORIS Slim Pro.

Ses dimensions de seulement 26mm de large, distinguent ce luminaire comme étant ultra fin et en fait le choix idéal pour les espaces raffinés, où l'éclairage doit être discret, mais efficace et posséder un CRI élevé.

ORIS SLIM PRO WALL
WALL LIGHT

VOLTAGE	CLASS I	IP 40	OPAL	MICRO PRISMATIC	CRI	CCT	UGR	TYPE	TYPE	TYPE	MATTER			



GENERAL INFO

Wall light
Class I
IP40

DIFFUSER TYPE

Opal / Microprismatic /
Low Glare

LED PCB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE



ORIS SLIM PRO WALL - OPAL CRI>90

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	10,7 W	3000 K	2102 lm	1471 lm	196 lm/W	5295XX.05O9.930.FI
		4000 K	2156 lm	1509 lm	201 lm/W	5295XX.05O9.940.FI
850 mm	16,1 W	3000 K	3153 lm	2207 lm	196 lm/W	5295XX.08O9.930.FI
		4000 K	3234 lm	2264 lm	201 lm/W	5295XX.08O9.940.FI
1130 mm	21,5 W	3000 K	4204 lm	2943 lm	196 lm/W	5295XX.11O9.930.FI
		4000 K	4311 lm	3018 lm	201 lm/W	5295XX.11O9.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION


Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

FINISHING

TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ORIS SLIM PRO WALL - MICROPRISMATIC **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	10,7 W	3000 K	2102 lm	1829 lm	196 lm/W	5295XX.05P8.930.FI
		4000 K	2156 lm	1875 lm	201 lm/W	5295XX.05P8.940.FI
850 mm	16,1 W	3000 K	3153 lm	2743 lm	196 lm/W	5295XX.08P8.930.FI
		4000 K	3234 lm	2813 lm	201 lm/W	5295XX.08P8.940.FI
1130 mm	21,5 W	3000 K	4204 lm	3658 lm	196 lm/W	5295XX.11P8.930.FI
		4000 K	4311 lm	3751 lm	201 lm/W	5295XX.11P8.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ORIS SLIM PRO WALL - LOW GLARE **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS


LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	7,8 W	3000 K	1482 lm	1305 lm	189 lm/W	5296XX.05U6.930.FI
		4000 K	1529 lm	1347 lm	195 lm/W	5296XX.05U6.940.FI
850 mm	11,8 W	3000 K	2223 lm	1958 lm	189 lm/W	5296XX.08U6.930.FI
		4000 K	2293 lm	2020 lm	195 lm/W	5296XX.08U6.940.FI
1130 mm	15,7 W	3000 K	2964 lm	2611 lm	189 lm/W	5296XX.11U6.930.FI
		4000 K	3058 lm	2694 lm	195 lm/W	5296XX.11U6.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS

FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS



ORIS SLIM PRO WALL - D/I OPAL + OPAL **CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

LENGTH	POWER	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
570 mm	21,5 W	3000 K	4204 lm	2943 lm	196 lm/W	5297XX.05O9.930.FI
		4000 K	4311 lm	3018 lm	201 lm/W	5297XX.05O9.940.FI
850 mm	32,2 W	3000 K	6306 lm	4414 lm	196 lm/W	5297XX.08O9.930.FI
		4000 K	6467 lm	4527 lm	201 lm/W	5297XX.08O9.940.FI
1130 mm	42,9 W	3000 K	8408 lm	5886 lm	196 lm/W	5297XX.11O9.930.FI
		4000 K	8623 lm	6036 lm	201 lm/W	5297XX.11O9.940.FI

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE	XX
ON/OFF	NF
DALI PUSH DIM	DA
CASAMBI	CS


FINISHING	FI
TEXTURED WHITE	TW
TEXTURED BLACK	TB
TEXTURED SILVER	TS






GULL

WALL LIGHT



DIMENSIONS (mm)

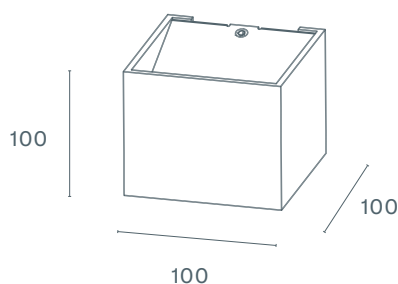

EN

GULL is the name chosen for the new wall lighting that was missing in the Brilumen portfolio.

A 100x100 mm square fixture, made in aluminium, with a CRI higher than 90 and a 100° UP & DOWN beam angle that creates a decorative wall lighting in both directions.

Available in a textured white finish, GULL gives a special touch to any interior design. It can be combined with the range of Brilumen textured products for a perfect balance.

PT

GULL foi o nome escolhido para a nova luminária de parede que fazia falta na gama de produtos da brilumen.

Luminária quadrada, com dimensões de 100x100 mm, construída em alumínio, um CRI superior a 90 e um ângulo feixe de 100° UP & DOWN criam uma iluminação decorativa da parede, em ambos os sentidos.

Disponível com acabamento branco texturado, GULL confere um toque especial a qualquer decoração de interiores. Pode ser usado em conjunto com a gama de produtos texturados que a marca oferece para um equilíbrio perfeito.

FR

GULL est le nom choisi pour le nouvel éclairage mural qui faisait défaut dans la gamme de produits Brilumen.

Luminaire carré, avec des dimensions de 100x100 mm, fabriqué en aluminium, un CRI supérieur à 90 et un angle de faisceau de 100° UP & DOWN,

GULL permet un éclairage décoratif du mur dans les deux sens.

Disponible dans une finition texturée blanche, GULL donne une touche spéciale à toute décoration intérieure. Il peut être associé à la gamme de produits texturés que propose la marque pour un équilibre parfait.



VOLTAGE



CLASS II



IP 40



ANGLE



CRI



CCT



TYPE



RoHS



CE



5 YEARS WARRANTY

**GENERAL INFO**

Wall light
Class II
IP40

BEAM ANGLE

100°

LED COB

3000K / 4000K
CRI>90
Lifetime 50.000h Tp 55°C
3 Steps MacAdam

QR CODE**GULL CRI>90**

PRODUCT TABLE / TABELA DE PRODUTOS / TABLEAU DES PRODUITS

POWER	BEAM ANGLE	CCT	LED LUMENS	LUMINAIRE LM	EFFICACY	ORDER CODE
6,5 W	2 X 100°	3000 K	822 lm	699 lm	127 lm/W	392XX.200.930.TW
		4000 K	835 lm	710 lm	129 lm/W	392XX.200.940.TW

SELECT YOUR PREFERRED OPTION

Selecione a sua opção preferida
Sélectionnez votre option préférée

CONTROL TYPE

ON/OFF

XX

NF

BEAM ANGLE

100°UP+100° DOWN

FINISHING

TEXTURED WHITE

FI

TW

