




PUMA SPAR LORY

TRACK LIGHTS
ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR
ILUMINACIÓN DE INTERIOR




TRACK LIGHTS

ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR
ILUMINACIÓN DE INTERIOR

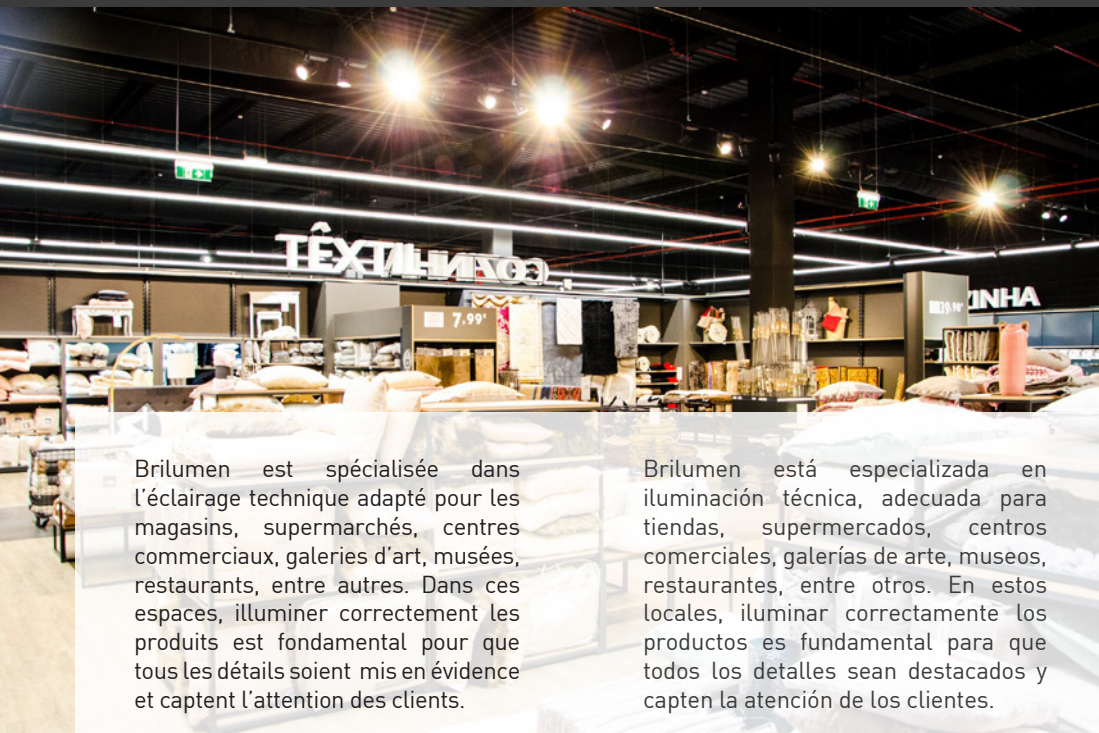


Brilumen est spécialisée dans l'éclairage technique adapté pour les magasins, supermarchés, centres commerciaux, galeries d'art, musées, restaurants, entre autres. Dans ces espaces, illuminer correctement les produits est fondamental pour que tous les détails soient mis en évidence et captent l'attention des clients.

Brilumen está especializada en iluminación técnica, adecuada para tiendas, supermercados, centros comerciales, galerías de arte, museos, restaurantes, entre otros. En estos locales, iluminar correctamente los productos es fundamental para que todos los detalles sean destacados y capten la atención de los clientes.

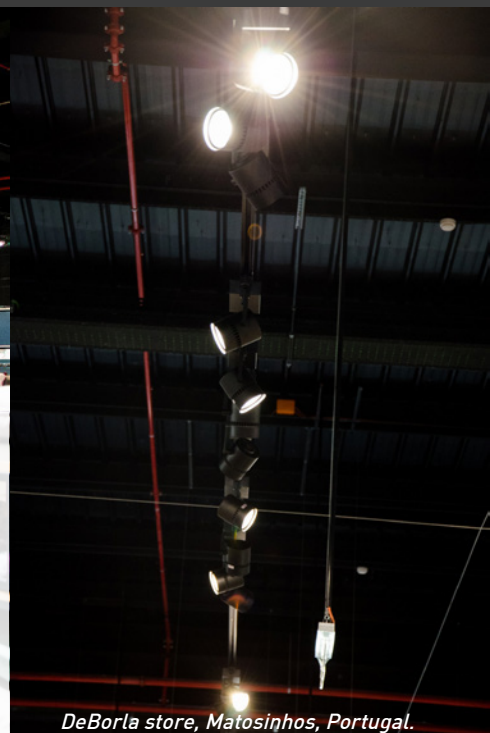

DeBorla store, Matosinhos, Portugal.

PUMA 39W

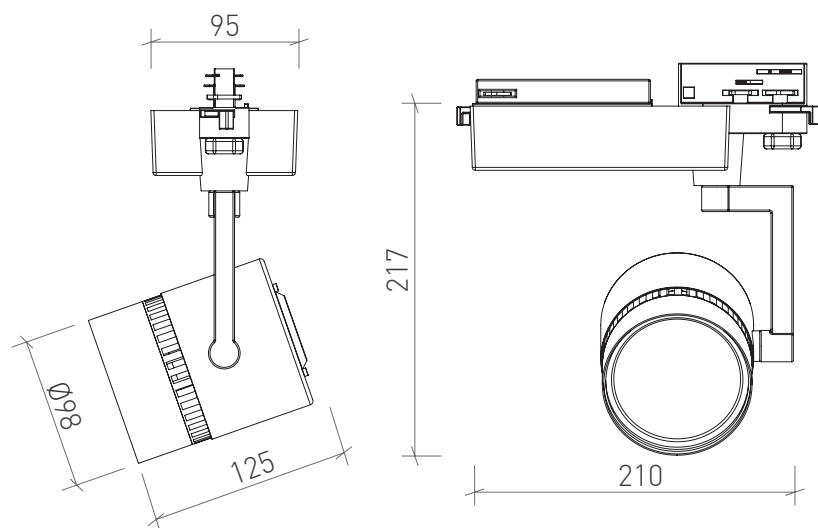

CRI >86/>92

Puissance 39W
Potencia

Angle de faisceau 24°/38°
Ángulo de apertura

Flux lumineux 3500 lm
Flujo luminoso

Température de couleur 2700K/3000K/4000K
Temperatura de color





Les projecteurs sur rail Brilumen sont la solution idéale pour mettre en évidence les produits dans n'importe quel endroit. Avec cette gamme de luminaire il est possible d'obtenir un flux lumineux, un indice d'éblouissement et une température de couleur adaptés à chaque espace, tout en maintenant un confort visuel, une température ambiante et un coût énergétique contrôlés.

Los proyectores de carril de Brilumen son la solución ideal para destacar productos en cualquier local. Con esta gama de luminarias es posible obtener un flujo luminoso, índice de deslumbramiento y temperatura de color adecuados para cada local, manteniendo el confort visual, temperatura ambiente y coste de la energía controlados.



TENSION
TENSION



CLASSE I
CLASE I



IP20



340°



220°



LED

CREE

TRACK LIGHTS

ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR
ILUMINACIÓN DE INTERIOR

SPAR 25W



TENSION
TENSION



CLASSE I
CLASE I



IP20





355°



90°



LUMINUS

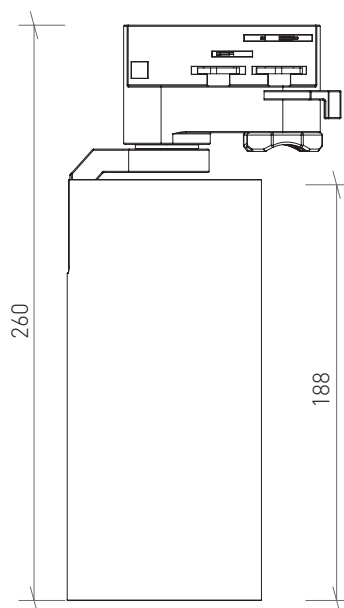

CRI >85/>92

Puissance 25W

Potencia

Angle de faisceau 24°/38°

Ángulo de apertura

Flux lumineux 2200lm



Flujo luminoso

Température de couleur 2700K/3000K/4000K

Temperatura de color



LORY 12W

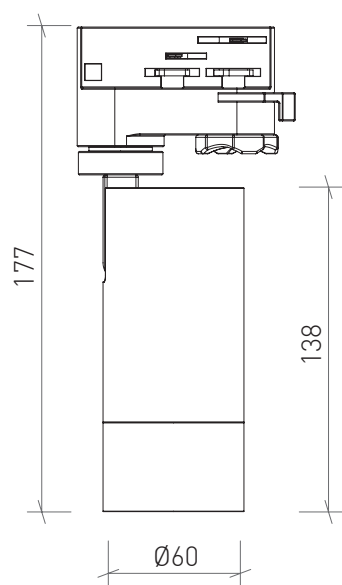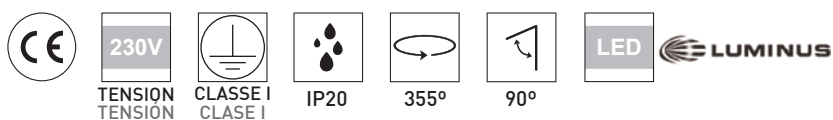

CRI >85/>92
 Puissance 12W
 Potencia
 Angle de faisceau 24°/38°
 Ángulo de apertura
 Flux lumineux 1050 lm
 Flujo luminoso
 Température de couleur 2700K/3000K/4000K
 Temperatura de color

TRACK LIGHTS


ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR
ILUMINACIÓN DE INTERIOR



De plus, ces projecteurs possèdent un CRI supérieur à 85 et sont orientables, ce qui permet non seulement d'ajuster l'éclairage à chaque fois que le local est modifié, le rendant plus dynamique, mais aussi pour guider facilement les clients. Les projecteurs sur rail Brilumen ont déjà été utilisés dans de nombreux projets d'éclairage tels que des centres commerciaux, des musées, des concessionnaires automobiles, des stands à des salons professionnels.


Además, estos proyectores poseen un CRI superior a 85 y son orientables, permitiendo no sólo ajustarlos siempre que el local sea modificado, haciéndolo más dinámico, sino que también para orientar fácilmente a los clientes. Los proyectores de carril Brilumen ya han sido utilizados en numerosos proyectos de iluminación como superficies comerciales, museos, concesionarios de automóviles, expositores de ferias, etc.

LORY 12W 3000K 24°

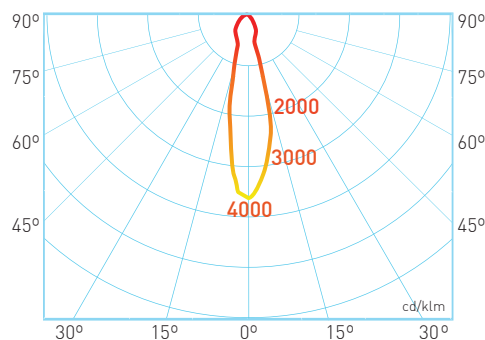


1m	Ø37cm	3.678 lx
2m	Ø73cm	919 lx
3m	Ø110cm	409 lx
4m	Ø147cm	230 lx
5m	Ø185cm	147 lx
6m	Ø221cm	102 lx

LORY 12W 3000K 38°

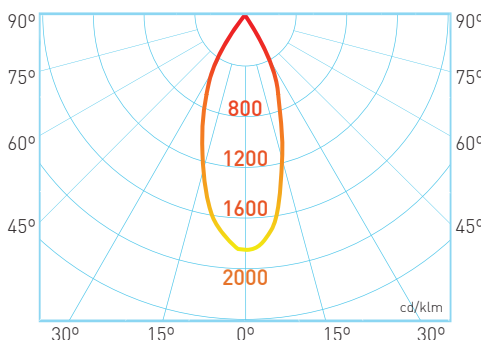


1m	Ø67cm	1.822 lx
2m	Ø134cm	455 lx
3m	Ø202cm	202 lx
4m	Ø269cm	114 lx
5m	Ø336cm	72,9 lx
6m	Ø403cm	50,6 lx

SPAR 25W 3000K 24°

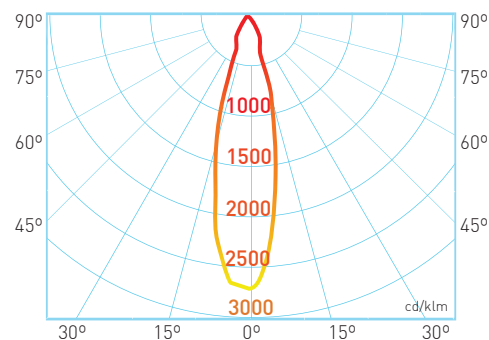


1m	Ø44cm	9.455 lx
2m	Ø87cm	2.364 lx
3m	Ø130cm	1.051 lx
4m	Ø173cm	591 lx
5m	Ø216cm	378 lx
6m	Ø260cm	262 lx

SPAR 25W 3000K 38°

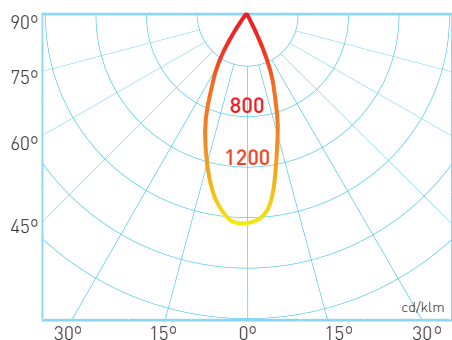


1m	Ø69cm	5.362 lx
2m	Ø139cm	1.341 lx
3m	Ø208cm	596 lx
4m	Ø277cm	335 lx
5m	Ø347cm	214 lx
6m	Ø416cm	149 lx

PUMA 39W 3000K 24°

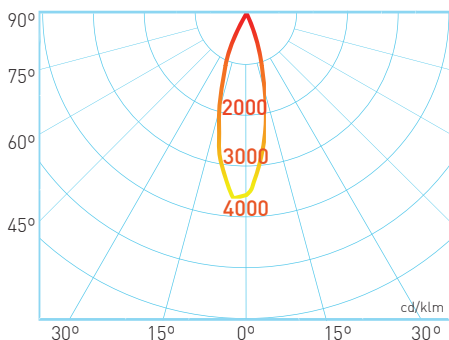

1m	Ø44,5cm	11.896 lx
2m	Ø86cm	2.974 lx
3m	Ø130cm	1.322 lx
4m	Ø173cm	744 lx
5m	Ø216cm	476 lx
6m	Ø260cm	330 lx

PUMA 39W 3000K 38°

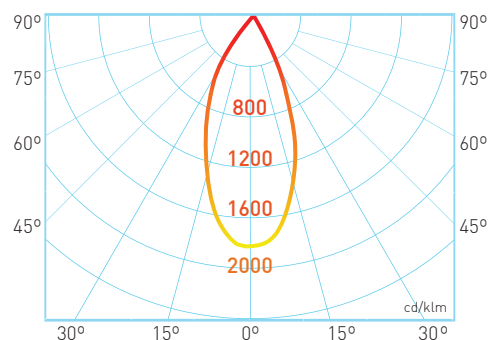

1m	Ø69cm	6.555 lx
2m	Ø139cm	1.639 lx
3m	Ø208cm	728 lx
4m	Ø277cm	410 lx
5m	Ø347cm	262 lx
6m	Ø416cm	182 lx




Volvo car dealership,
Vila Nova de Gaia, Portugal.


TRACK LIGHTS

ÉCLAIRAGE D'INTÉRIEUR
ILUMINACIÓN DE INTERIOR

RAIL DE 3 CIRCUITS CARRIL DE 3 CIRCUITOS


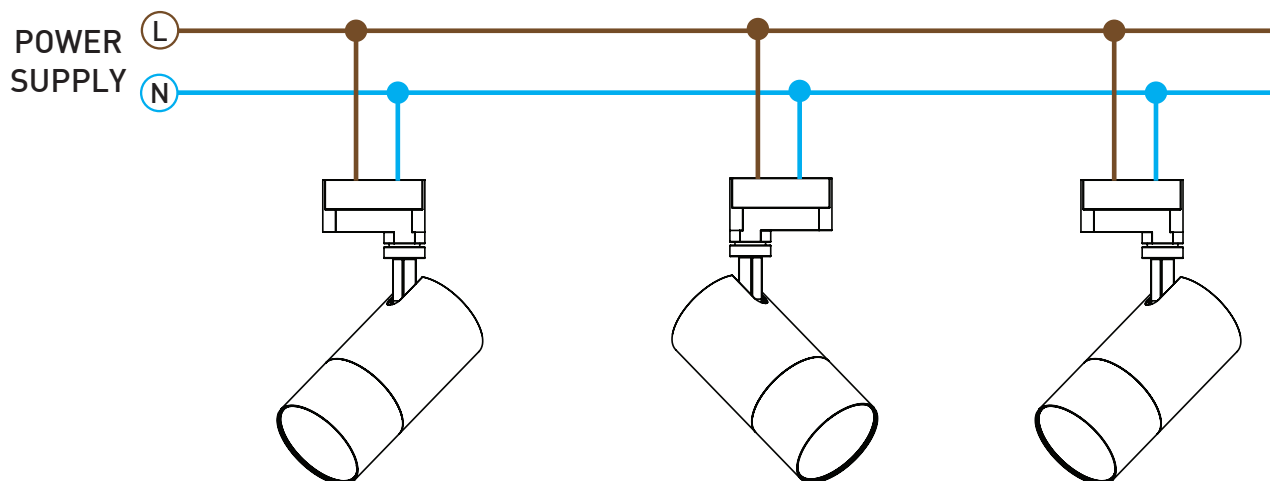


RAIL EN SUSPENSION / EN SAILLIE
CARRIL DE SUSPENSIÓN / SALIENTE

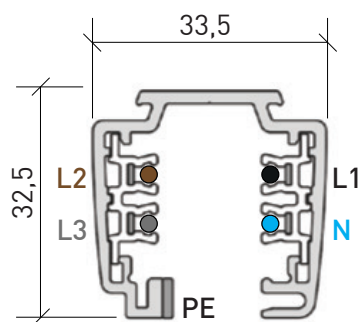


Order code	Model	Colour	Length
3080-0131	BRT32B	White Branco	1m
3080-0160	BRT33B		2m
3080-0016	BRT34B		3m
3080-0125	BRT32P	Black Preto	1m
3080-0132	BRT33P		2m
3080-0133	BRT34P		3m

RAIL ENCASTRÉ . CARRIL DE EMPOTRAR

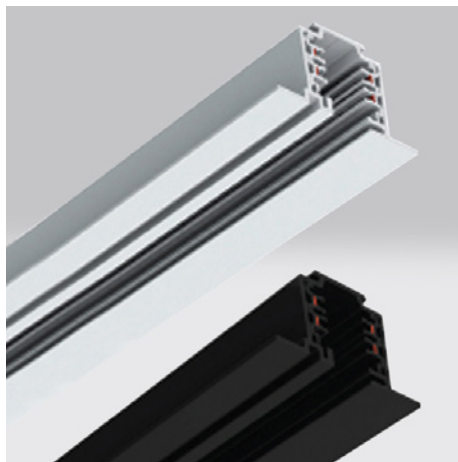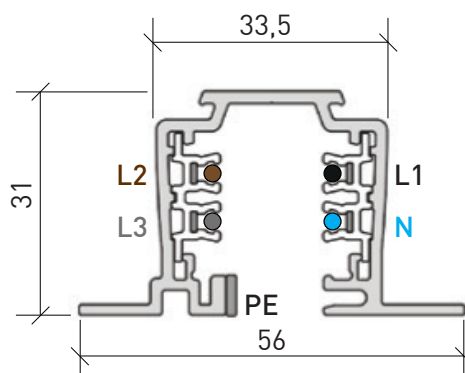


Order code	Model	Colour	Length
3080-0135	BRT33FB	White Branco	2m
3080-0136	BRT34FB		3m
3080-0138	BRT33FP	Black Preto	2m
3080-0139	BRT34FP		3m


ACCESOIRES (sur demande) ACCESORIOS (bajo pedido)




1-




2-




3-




4-



5-



6-



7-



8-



9-



10-

- 1- Source de courant . Fuente de alimentación
2- Connection intermédiaire . Conexión intermedia
3- Jonction . Unión
4- Angle de 90° . Esquina de 90°
5- Ajustable . Ajustable

- 6- Pièce en forme de T . Unión en T
7- Pièce en forme de X . Unión en X
8- Embout . Tapa terminal
9- Kit de suspension pour rail . Kit de suspensión del carril
10- Accessoire pour projecteur en saillie
Accesorio para proyector saliente



OPTIONS DE COMMANDE OPCIONES DE PEDIDO

PUMA

Order code	Power	CRI*	Beam Angle	CCT	Rated luminous flux**
430.86.24.CT.FI	39W	> 86	24°	2700K	3500 lm
430.86.38.CT.FI			38°	3000K	
				4000K	

SPAR

Order code	Power	CRI*	Beam Angle	CCT	Rated luminous flux**
440.85.24.CT.FI	25W	> 85	24°	2700K	2200 lm
440.85.38.CT.FI			38°	3000K	
				4000K	

LORY

Order code	Power	CRI*	Beam Angle	CCT	Rated luminous flux**
442.85.24.CT.FI	12W	> 85	24°	2700K	1050 lm
442.85.38.CT.FI			38°	3000K	
				4000K	

.CT

OPTIONS DE TEMPÉRATURE DE COULEUR
OPCIONES DE TEMPERATURA DE COLOR

Veuillez changer .CT par une des options suivantes.
Por favor cambie .CT por una de las siguientes opciones.

1° suffix :	.27	2700K	
	.30	3000K	
	.40	4000K	

.FI

OPTIONS DE FINITION
OPCIONES DE ACABAMIENTO

Veuillez changer .FI par une des options suivantes.
Por favor cambie .FI por una de las siguientes opciones.

2° suffix :	WH	Blanc . Blanco
	BL	Noir . Negro

* CRI 92 disponible sur demande . CRI 92 disponible bajo pedido.

** Le flux lumineux peut varier en fonction du CCT, CRI et de l'angle de faisceau.
El flujo luminoso puede variar dependiendo del CCT, CRI y ángulo de apertura.



URRÔ museum, Portugal.