


DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha 48V ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.


DISTRIBUIÇÃO DA LUZ Direta
 GARANTIA 5 Anos
 CONTROLO N/A

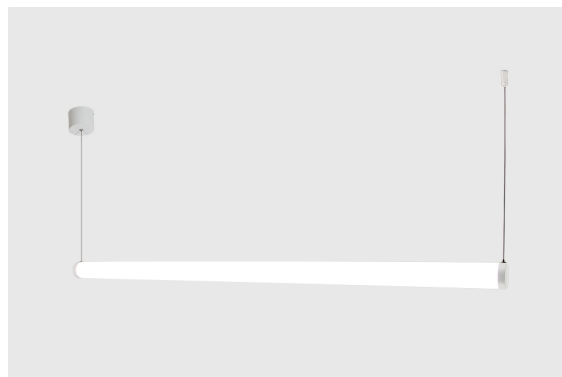

CARACTERÍSTICAS DO LED

CRI CRI->90
 VIDA ÚTIL 50.000 Horas
 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISCO FOTOBIOLÓGICO RG1

DESENHO TÉCNICO

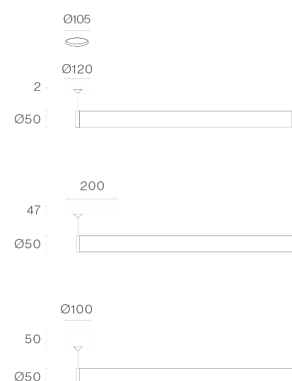

ICONOGRAFIA



**IRIS 360 HORIZONTAL
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
326	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40,8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40,8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



Caixa Rend. Sal. IRIS H
 1226 mm Branco Texturado
 1226 mm Preto Texturado
 326 mm Branco Texturado
 326 mm Preto Texturado
 626 mm Branco Texturado
 626 mm Preto Texturado
 926 mm Branco Texturado
 926 mm Preto Texturado

ON/OFF
 275NF.12.TW
 275NF.12.TB
 275NF.03.TW
 275NF.03.TB
 275NF.06.TW
 275NF.06.TB
 275NF.09.TW
 275NF.09.TB



Caixa Oval Sal. IRIS Hor.
 1226 mm Branco Texturado
 1226 mm Preto Texturado
 1526 mm Branco Texturado
 1526 mm Preto Texturado
 326 mm Branco Texturado
 326 mm Preto Texturado
 626 mm Branco Texturado
 626 mm Preto Texturado
 926 mm Branco Texturado

ON/OFF DALI Push CASAMBI
 276NF.12.TW 276DA.12.TW 276CS.12.TW
 276NF.12.TB 276DA.12.TB 276CS.12.TB
 276NF.15.TW 276DA.15.TW 276CS.15.TW
 276NF.15.TB 276DA.15.TB 276CS.15.TB
 276NF.03.TW 276DA.03.TW 276CS.03.TW
 276NF.03.TB 276DA.03.TB 276CS.03.TB
 276NF.06.TW 276DA.06.TW 276CS.06.TW
 276NF.06.TB 276DA.06.TB 276CS.06.TB
 276NF.09.TW 276DA.09.TW 276CS.09.TW



926 mm Preto Texturado
 Caixa Rend. Enc. IRIS H
 1226 mm Branco Texturado
 1226 mm Preto Texturado
 1526 mm Branco Texturado
 1526 mm Preto Texturado
 326 mm Branco Texturado
 326 mm Preto Texturado
 626 mm Branco Texturado
 626 mm Preto Texturado
 926 mm Branco Texturado
 926 mm Preto Texturado



Cabo Alimentação IRIS
 Cabo alimentação Iris 1m
 Cabo de alimentação 1,5m
 Cabo de alimentação 3m
 Cabo de alimentação 5m



Kit de suspensão IRIS
 Cabo de suspensão Iris 1m
 Cabo de suspensão Iris 3m
 Cabo de suspensão Iris 5m
 Cabo suspensão Iris 1,5m

276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW
277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
277NF.03.TB	277DA.03.TB	
277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB

Universal

2080-042
 80303040
 80303041
 80303042

Universal

80303046
 80303044
 80303045
 80303043