

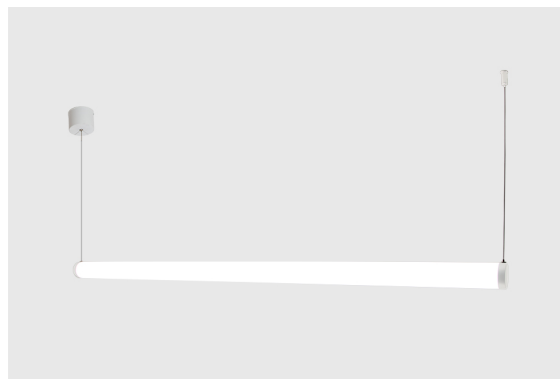
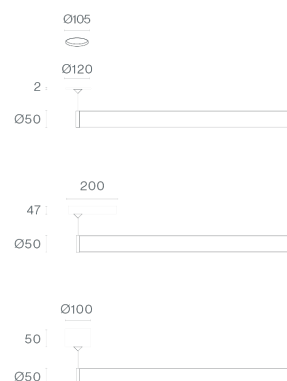
**DESCRIÇÃO**

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	N/A

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**

**DESENHO TÉCNICO**

**IRIS 360 HORIZONTAL  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
326	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163H.03.930.FI
326	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163H.03.940.FI
626	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163H.06.930.FI
626	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163H.06.940.FI
926	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163H.09.930.FI
926	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163H.09.940.FI
1226	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163H.12.930.FI
1226	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163H.12.940.FI
1526	40.8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163H.15.930.FI
1526	40.8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163H.15.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**


Caixa Rend. Sal. IRIS H	ON/Off
1226 mm Branco Texturado	275NF.12.TW
1226 mm Preto Texturado	275NF.12.TB
326 mm Branco Texturado	275NF.03.TW
326 mm Preto Texturado	275NF.03.TB
626 mm Branco Texturado	275NF.06.TW
626 mm Preto Texturado	275NF.06.TB
926 mm Branco Texturado	275NF.09.TW
926 mm Preto Texturado	275NF.09.TB



Caixa Oval Sal. IRIS Hor.	ON/Off	DALI Push	CASAMBI
1226 mm Branco Texturado	276NF.12.TW	276DA.12.TW	276CS.12.TW
1226 mm Preto Texturado	276NF.12.TB	276DA.12.TB	276CS.12.TB
1526 mm Branco Texturado	276NF.15.TW	276DA.15.TW	276CS.15.TW
1526 mm Preto Texturado	276NF.15.TB	276DA.15.TB	276CS.15.TB
326 mm Branco Texturado	276NF.03.TW	276DA.03.TW	276CS.03.TW
326 mm Preto Texturado	276NF.03.TB	276DA.03.TB	276CS.03.TB
626 mm Branco Texturado	276NF.06.TW	276DA.06.TW	276CS.06.TW
626 mm Preto Texturado	276NF.06.TB	276DA.06.TB	276CS.06.TB
926 mm Branco Texturado	276NF.09.TW	276DA.09.TW	276CS.09.TW



926 mm Preto Texturado  
 Caixa Rend. Enc. IRIS H  
 1226 mm Branco Texturado  
 1226 mm Preto Texturado  
 1526 mm Branco Texturado  
 1526 mm Preto Texturado  
 326 mm Branco Texturado  
 326 mm Preto Texturado  
 626 mm Branco Texturado  
 626 mm Preto Texturado  
 926 mm Branco Texturado  
 926 mm Preto Texturado



Cabo Alimentação IRIS  
 Cabo alimentação Iris 1m  
 Cabo de alimentação 1,5m  
 Cabo de alimentação 3m  
 Cabo de alimentação 5m



Kit de suspensão IRIS  
 Cabo de suspensão Iris 1m  
 Cabo de suspensão Iris 3m  
 Cabo de suspensão Iris 5m  
 Cabo suspensão Iris 1,5m

276NF.09.TB	276DA.09.TB	276CS.09.TB
ON/Off	DALI Push	CASAMBI
277NF.12.TW	277DA.12.TW	277CS.12.TW
277NF.12.TB	277DA.12.TB	277CS.12.TB
277NF.15.TW	277DA.15.TW	277CS.15.TW
277NF.15.TB	277DA.15.TB	277CS.15.TB
277NF.03.TW	277DA.03.TW	277CS.03.TW
277NF.03.TB	277DA.03.TB	
277NF.06.TW	277DA.06.TW	277CS.06.TW
277NF.06.TB	277DA.06.TB	277CS.06.TB
277NF.09.TW	277DA.09.TW	277CS.09.TW
277NF.09.TB	277DA.09.TB	277CS.09.TB

Universal  
 2080-042  
 80303040  
 80303041  
 80303042

Universal  
 80303046  
 80303044  
 80303045  
 80303043