

DESCRIÇÃO

A luminária IRIS 360° combina elegância e funcionalidade num design minimalista, com emissão de luz a 360° num tubo de apenas 50mm de diâmetro. Disponível em comprimentos de 300 a 1500mm, proporciona iluminação linear uniforme e harmoniosa em qualquer espaço. A construção tubular inclui um difusor opalino em policarbonato e tampas em alumínio texturado nas cores preto ou branco.

Pode ser instalada suspensa, na vertical ou na horizontal, diretamente a partir do teto. É também compatível com calhas EVO 48V e calhas universais 3 circuitos 230V, permitindo integração com outras luminárias ou suspensões da Brilumen.

A IRIS está disponível com controlo ON/OFF, DALI ou CASAMBI, e em temperaturas de cor de 3000K ou 4000K. Inclui garantia de 5 anos, grau de proteção IP40 e CRI→90.

Para encomendar, seleccione o comprimento pretendido da luminária e depois os acessórios, o comprimento do cabo de alimentação/suspensão e a caixa de alimentação com driver remoto. Pode optar por caixa saliente (redonda ou oval) ou por versão redonda para encastrar.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	360°
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	N/A

CARACTERÍSTICAS DO LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

**IRIS 360 VERTICAL
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40,8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40,8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

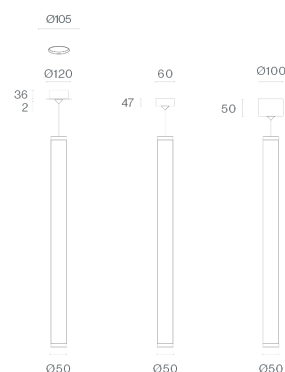
CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS


Caixa Rend. Sal. IRIS V	ON/OFF
1240 mm Branco Texturado	270NF.12.TW
1240 mm Preto Texturado	270NF.12.TB
340 mm Branco Texturado	270NF.03.TW
340 mm Preto Texturado	270NF.03.TB
640 mm Branco Texturado	270NF.06.TW
640 mm Preto Texturado	270NF.06.TB
940 mm Branco Texturado	270NF.09.TW
940 mm Preto Texturado	270NF.09.TB



Caixa Oval Sal. IRIS Ver.	ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
1240 mm Branco Texturado	271NF.12.TW	271DA.12.TW	271CS.12.TW
1240 mm Preto Texturado	271NF.12.TB	271DA.12.TB	271CS.12.TB
1540 mm Branco Texturado	271NF.15.TW	271DA.15.TW	271CS.15.TW
1540 mm Preto Texturado	271NF.15.TB	271DA.15.TB	271CS.15.TB
340 mm Branco Texturado	271NF.03.TW	271DA.03.TW	271CS.03.TW
340 mm Preto Texturado	271NF.03.TB	271DA.03.TB	271CS.03.TB
640 mm Branco Texturado	271NF.06.TW	271DA.06.TW	271CS.06.TW
640 mm Preto Texturado	271NF.06.TB	271DA.06.TB	271CS.06.TB


DESENHO TÉCNICO




940 mm Branco Texturado
940 mm Preto Texturado
Caixa Rend. Enc. IRIS V
1240 mm Branco Texturado
1240 mm Preto Texturado
1540 mm Branco Texturado
1540 mm Preto Texturado
340 mm Branco Texturado
340 mm Preto Texturado
640 mm Branco Texturado
640 mm Preto Texturado
940 mm Branco Texturado
940 mm Preto Texturado



Cabo Alimentação IRIS
Cabo alimentação Iris 1m
Cabo de alimentação 1,5m
Cabo de alimentação 3m
Cabo de alimentação 5m

271NF.09.TW	271DA.09.TW	271CS.09.TW
271NF.09.TB	271DA.09.TB	271CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
272NF.12.TW	272DA.12.TW	272CS.12.TW
272NF.12.TB	272DA.12.TB	272CS.12.TB
272NF.15.TW	272DA.15.TW	272CS.15.TW
272NF.15.TB	272DA.15.TB	272CS.15.TB
272NF.03.TW	272DA.03.TW	272CS.03.TW
272NF.03.TB	272DA.03.TB	272CS.03.TB
272NF.06.TW	272DA.06.TW	272CS.06.TW
272NF.06.TB	272DA.06.TB	272CS.06.TB
272NF.09.TW	272DA.09.TW	272CS.09.TW
272NF.09.TB	272DA.09.TB	272CS.09.TB

Universal
2080-042
80303040
80303041
80303042